

DE / EN



26 | 27

LIGHT. EMOTION. DESIGN.
MAIN CATALOGUE

PROLED®

2026 | 2027

DE / EN

PROLED®

A **G**alaed Group Company

PROLED®
proled.com

mawa®
mawa-design.de

ELECTRA
electraworld.com

**EURO
POLE**
europole.net

AURORA®
auroralighting.com

UNI-BRIGHT
unibright.be

MIIDEX
miidex.com

PROLED HEADQUARTERS
MBN GmbH
Balthasar-Schaller-Str. 3
86316 Friedberg · Germany
Phone +49.821.60099-0
info@proled.com
www.proled.com

PROLED FRANCE
27, boulevard Victor Hugo
31770 Colomiers · France
Phone +33.4787.90505
contact@proled.fr
www.proled.fr

PROLED AUSTRIA VERTRIEBS
GMBH
Edisonstr. 2
4600 Wels · Austria
Phone +43.7242.600616
office@proled.at
www.proled.at



01
Linear
P 24

02
Indoor
P 242

03
Outdoor
P 480

04
Add-ons
P 548

Notes

Legende
legend

Elektrische spezifikationen
Electrical specifications



230VAC

INPUT VOLTAGE



9W

POWER



DALI

DIMMING



DRIVER INCL.

DRIVER



mA

DRIVER OUTPUT CURRENT



5M

LENGTH PER POWER SUPPLY

Photometrische spezifikationen
Photometric specifications



CRI >80

CRI



UGR <19

UGR



400/m

LED COUNT



120°

BEAM ANGLE



E27

LIGHT SOURCE



GU10 MR16

GU10 MR16



GU10 MR11

GU10 MR11

Elektrische spezifikationen
Electrical specifications



IP20

IP RATING



IP20

IP RATING BUILT-IN PART



IK08

IK RATING



L80B10

FLUX RED. / LIGHT RETENT.



50000H

LIFETIME (H)



X°

BENDING RADIUS



45°C

OPERATING TEMP.



10CM

CUTTING DISTANCE



500CM

LENGTH



60MM

INSTALLATION DIAMETER



XMM

INSTALLATION HEIGHT



CLAMP

CLAMP SPRINGS



LEAF

LEAF SPRINGS



XXG

MAX. LOAD TEMPERATURE



X

ENERGY EFFICIENCY CLASS

Farbspezifikationen
Color specifications



RGB

RGB



RGBW

RGBW



RGBCCT

RGBCCT



DYNAMIC

TUNABLE WHITE

Lizenzvereinbarung

MBN-PROLED und Signify (früher Philips) haben eine Lizenzvereinbarung zur Nutzung von Signify (Philips) Patenten im Rahmen des Signify (Philips) LED Luminaires Lizenzprogramms getroffen. Damit kann MBN bei seinen LED Produkten, was die Technologie anbetrifft, auf ein großes Patentportfolio von Signify (Philips) zurückgreifen, welches auch Patente von Color Kinetics und TIR Systems, welche von Philips erworben wurden, umfasst. Durch die mögliche Nutzung der Patente wird die Effizienz, was unsere Produktentwicklung anbetrifft, gesteigert, da uns nun ein Vielfaches an möglichen innovativ einsetzbaren Technologien zur Verfügung steht. Auch sind unsere Kunden beim Erwerb, Wiederverkauf und Einsatz von PROLED Produkten von jeglichem Anspruch auf Lizenzgebühren durch Signify N.V. (früher Royal Philips Electronics) im Rahmen des Lizenzprogramms befreit. Ein möglicher Konflikt mit den Signify (Philips) Patenten aus dem Lizenzprogramm wird damit vermieden. Der Vertrag ist weltweit gültig und bezieht sich auf bestehende und noch im Erteilungsverfahren befindliche Patente.

Patent License Agreement

MBN-PROLED and Signify (formerly Philips) have concluded a license agreement for the use of Signify (Philips) patents under the Signify (Philips) LED Luminaire Licensing Program. This gives MBN access to the extensive patent portfolio of Signify (Philips) for the development of LED products, also covering patents filed by Color Kinetics and TIR Systems, which have been acquired by Philips. The possibility to use patents increases the efficiency of our product development, as we now have a multitude of technologies at our disposal that can be used in innovative ways. Furthermore, when purchasing, reselling and using PROLED products, our customers are exempted from any claim to license fees by Signify N.V. (formerly Royal Philips Electronics) in relation to the licensing program. A potential conflict with Signify (Philips) patents within the licensing program is thus avoided. The agreement covers all regions of the world and applies to existing patents and patents pending.

Photography

Martin Aigner, Photography, Lichtprojekt GmbH (p.99)

01

Linear

P 24

Flex Strips IP20

P 62

Light Sheets

P 66

Flex Strips IP53

P 72

Flex Strips IP6X

P 92

Digital Pixel

P 126

Profiles

P 198

Opal Strips

P 196

Flex Strip Wall

P 212

Lizard

P 214

Alu Strips

P 216

Flex Tubes

02

Indoor

P 242

Recessed

P 304

Surface

P 366

Suspended

P 378

Wall

P 386

Track

P 448

Smart

P 462

Industrial

P 472

LED Panels

P 478

LED Sources

03 Outdoor

P 480

■ Surface

P 486

■ Spotlights

P 496

■ Wall

P 506

■ On-Grounds

P 520

■ In-Grounds

P 546

■ Underwater

04 Add-ons

P 548

■ Controls

P 567

■ Power Supplies


P 581

■ Accessories



Wir sind ein LED-Native. Und bis heute mit voller Begeisterung dabei.

Die Erfolgsgeschichte der Marke PROLED begann im Jahr 2005 – zeitgleich mit der LED-Revolution.

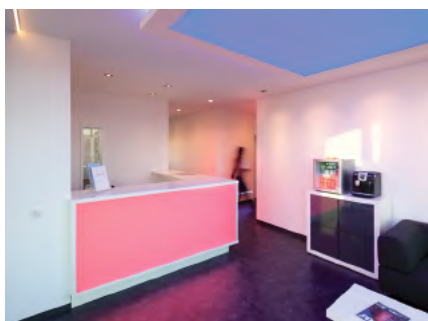

PROLED ist aus der Überzeugung entstanden, dass Licht mehr kann – und dass die LED-Technologie das Potenzial hat, die Art zu beleuchten grundlegend zu verändern. Seit unserer Gründung treiben wir diese Entwicklung aktiv voran und prägen sie bis heute mit.


Heute steht PROLED für eine führende deutsche Marke im Lichtmarkt – technologisch stark, gestalterisch kompetent und strategisch verlässlich. Als Pionier der LED-Technik ist Innovation für uns kein Projekt, sondern tägliche Praxis. Eingebettet in die GALAED Gruppe nutzen wir die Stärke international vernetzter Unternehmen mit einer breiten Kompetenz in Beleuchtungslösungen.

Als Hersteller mit Design, Engineering und Testing in Germany stehen wir für kompromisslose Produktqualität, nachhaltige Lösungen und ein außergewöhnliches Preis-Leistungs-Verhältnis. Unser Anspruch: hoch-

wertiges Licht bezahlbar machen und exzellente Lichtqualität zur Selbstverständlichkeit werden lassen.

Über das Einzelprodukt hinaus verstehen wir uns als aktiver Projektpartner. Wir begleiten unsere Kunden von der ersten Idee bis zur erfolgreichen Umsetzung – mit fundierter Beratung, zuverlässigem Support, intelligenten Planungstools und einer klar gelebten Hands-on-Mentalität. Unser Ziel ist immer dasselbe: Projekte effizient zum Erfolg zu führen und Ergebnisse zu schaffen, die überzeugen und begeistern.

Bei PROLED finden Lichtgestalter und Planer passgenaue Lösungen für jede Anwendung und jeden Anspruch. Als ganzheitlicher Projektpartner für Retail, Hospitality, Wellness & Fitness, Public Space & Culture, Office, Private Living und Outdoor decken wir nahezu jede anspruchsvolle Beleuchtungssituation ab – von gut und wirtschaftlich bis hin zu High-End.

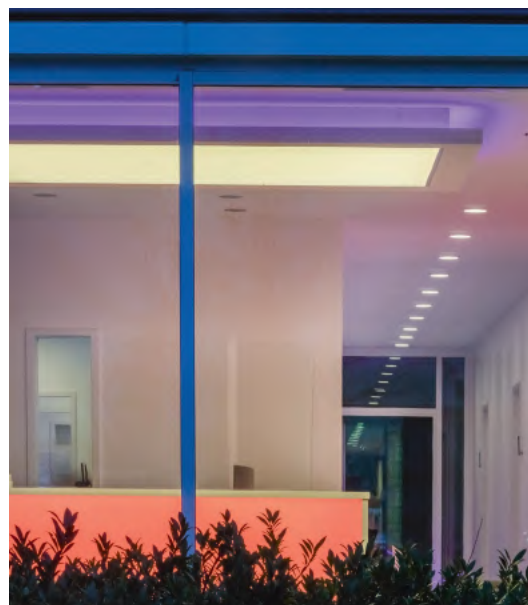

We are LED natives. And we're as enthusiastic about it today as we ever were.

The PROLED brand's success story began in 2005, the exact year when the LED revolution began.



PROLED was founded on the conviction that light can do more – and that LED technology has the potential to fundamentally change the way we illuminate spaces. Since our foundation, we have actively driven this development and continue to shape it to this day.

Today, PROLED stands for a leading German brand in the lighting market – technologically strong, design-driven, and strategically reliable. As a pioneer in LED technology, innovation for us is not a project, but daily practice. As part of the GALAED Group, we benefit from the strength of internationally connected companies with extensive expertise in lighting solutions.

As a manufacturer with design, engineering, and testing in Germany, we stand for uncompromising product quality, sustainable solutions, and outstanding value for money. Our ambition is to make high-quality

lighting affordable and to establish excellent lighting quality as the standard.

Beyond individual products, we see ourselves as an active project partner. We support our customers from the initial idea to successful implementation – with expert consulting, reliable support, intelligent planning tools, and a clearly lived hands-on attitude. Our goal is always the same: to lead projects efficiently to success and create results that convince and inspire.

At PROLED, lighting designers and planners find tailored solutions for every application and requirement. As a holistic project partner for Retail, Hospitality, Wellness & Fitness, Public Space & Culture, Office, Private Living, and Outdoor, we cover virtually every demanding lighting scenario – from practical and cost-efficient solutions to high-end applications.



PROLED Austria



PROLED France

PROLED Austria & France

Die PROLED Austria Vertriebs GmbH bzw. PROLED France verantwortlich für den professionellen Vertrieb der PROLED-Produkte sowie den umfassenden Kundenservice in Österreich und Frankreich. Mit langjähriger Erfahrung in der LED- und Ansteuertechnik stehen diese Unternehmen als kompetenter Ansprechpartner für Planer, Architekten, Elektriker und Systempartner bei der Realisierung anspruchsvoller Beleuchtungsprojekte zur Verfügung.

Das Serviceportfolio umfasst detaillierte Ausführungsplanungen mittels AutoCAD, individuelle Schaltpläne sowie die bedarfsgerechte Konfektionierung der PROLED-Produkte. Eine effiziente Logistik mit direkter Belieferung aus dem Zentrallager in Deutschland gewährleistet kurze Lieferzeiten und hohe Verfügbarkeit für den österreichischen und französischen Markt.

PROLED Austria Vertriebs GmbH and PROLED France are responsible for the professional distribution of PROLED products as well as comprehensive customer service in Austria and France. With many years of experience in LED and control technology, these companies serve as competent partners for planners, architects, electricians, and system partners in the realization of sophisticated lighting projects.

The service portfolio includes detailed implementation planning using AutoCAD, customized wiring diagrams, and demand-oriented configuration of PROLED products. Efficient logistics with direct delivery from the central warehouse in Germany ensures short delivery times and high product availability for the Austrian and French markets.

Niederlassung Österreich
Branch office Austria

PROLED AUSTRIA Vertriebs GmbH

Edisonstr. 2
4600 Wels · Austria

Phone +43.7242.600616

office@proled.at
www.proled.at

Niederlassung Frankreich
Branch office France

PROLED FRANCE

27, boulevard Victor Hugo
31770 Colomiers · France

Phone +33.4787.90505

contact@proled.fr
www.proled.fr

Wir sind die Berater in Ihrem Lichtprojekt

*We are the advisers on
your lighting project*

Aus Überzeugung: Licht
auf höchstem Niveau.

*By conviction: Lighting at
the highest level.*



Breite Lichtvielfalt

Als Komplettanbieter vereinen wir funktionales und atmosphärisches Licht in einem durchgängigen Sortiment.

Wide Variety of Lighting

As a full-service provider, we combine functional and atmospheric lighting within a comprehensive product range.



Service mit Anspruch

Ihre Zufriedenheit ist unser Ziel. Dafür bieten wir Service auf höchstem Niveau.

Service with High Standards

Your satisfaction is our goal. That is why we provide service at the highest level.



Planungssicherheit

Der Photometrie-Konfigurator auf unserer Website stellt exakte lichttechnische Daten für professionelle Lichtplanungen bereit.

Planning Reliability

The photometric configurator on our website provides precise lighting data for professional lighting design.



Beratung aus Erfahrung

Von der ersten Idee bis zur erfolgreichen Lösung stehen wir unseren Kunden beratend zur Seite.

Advice Based on Experience

We support and guide our customers from the first idea to the successful implementation of the solution.



Qualität mit Substanz

Unser Qualitätsanspruch basiert auf messbaren Ergebnissen – nicht auf Annahmen.

Quality with Substance

Our commitment to quality is based on measurable results – not on assumptions.




Persönliche Betreuung

Als zentrale Ansprechpartner sorgen unsere Projektmanager vor Ort für reibungslose Abläufe.

Personal Support

As central points of contact, our project managers on site ensure smooth processes.

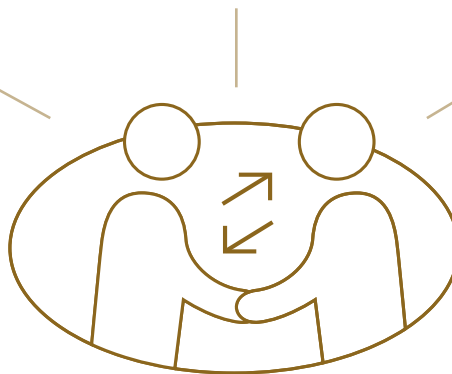

Ihre Vorteile als ...

Benefits for you as ...



Licht- und Fachplaner

Wir unterstützen Lichtdesigner mit präzisen photometrischen Daten, fundierten Lösungsempfehlungen sowie vorkonfigurierten Lichtwerkzeugen und Leuchten. Alles aus einer Hand.

Lighting Designers and Specialist Planners

We support lighting designers with precise photometric data, well-founded solution recommendations, and pre-configured lighting tools and luminaires – all from a single source.



Einzel- und Großhandel

Im Projektgeschäft sind wir ein verlässlicher Partner für Liefertreue und Qualität. Darüber hinaus unterstützen wir bei der präzisen Spezifikation der Anforderungen.

Retail and wholesale

In project business, we are a reliable partner for on-time delivery and quality. In addition, we provide support with the precise specification of requirements.



Architekten

Als Spezialisten für Architekturbeleuchtung und lineares Licht schaffen wir funktionale, emotionale und ästhetische Lichtlösungen für den Innen- und Außenbereich.

Architects

As specialists in architectural lighting and linear lighting, we create functional, emotional, and aesthetic lighting solutions for indoor and outdoor applications.



Elektronunternehmen

Elektriker und Monteure finden in unserem Kundenservice einen verlässlichen Ansprechpartner für Informationen, fachlichen Rat und schnelle Lösungen.

Electrical Companies

Electricians and installers will find a reliable contact partner in our customer service for information, professional advice, and fast solutions.



CO₂-Kompensation

Nachhaltigkeit mit System.

Bei MBN-PROLED geht nachhaltiges Handeln weit über den Einsatz energieeffizienter Beleuchtung hinaus. Mit klaren Maßnahmen und messbaren Zielen reduzieren wir konsequent unseren ökologischen Fußabdruck und den CO₂-Ausstoß entlang unserer gesamten Wertschöpfungskette.

Unser Firmenstandort ist mit einer Photovoltaikanlage und einer Grundwasser-Wärmepumpe ausgestattet. Seit 2022 stehen zudem E-Ladestationen für die Fahrzeuge unserer Mitarbeitenden und Kunden zur Verfügung.

Bereits früh haben wir begonnen, unsere CO₂-Emissionen systematisch zu erfassen – von Mobilität und Energieverbrauch bis hin zum Produkttransport. Auf dieser Basis senken wir gezielt den Einsatz von Primärenergie und gleichen verbleibende Emissionen durch zertifizierte Klimaschutzprojekte aus. In Zusammenarbeit mit unserem Energielieferanten unterstützen wir unter anderem Wasserkraftprojekte in Indien sowie effiziente Kochherde in Uganda. Alle Projekte fördern die UN Sustainable Development Goals.

Die CO₂-Kompensation für 2024 ist abgeschlossen, die Ausgleichsmaßnahmen für 2025 und 2026 befinden sich in Umsetzung. Und MBN-PROLED tut noch mehr: In den vergangenen Jahren haben wir Plastik als Verpackungsmaterial weitgehend reduziert oder auf recyceltes Material umgestellt. Und durch ein neues ERP-System haben wir den Verbrauch von Papier sowohl in der internen als auch in der Korrespondenz mit unseren Kunden deutlich zurückgefahren.

CO₂-Compensation

Sustainability with a System

At MBN-PROLED, sustainable action goes far beyond the use of energy-efficient lighting. With clear measures and measurable targets, we consistently reduce our ecological footprint and CO₂ emissions along our entire value chain.

Our company site is equipped with a photovoltaic system and a ground-water heat pump. Since 2022, electric charging stations have also been available for the vehicles of our employees and customers.

We started early to systematically record our CO₂ emissions – from

mobility and energy consumption to product transportation. On this basis, we specifically reduce the use of primary energy and offset remaining emissions through certified climate protection projects. In cooperation with our energy supplier, we support hydropower projects in India as well as efficient cookstoves in Uganda. All projects promote the UN Sustainable Development Goals.

CO₂ compensation for 2024 has been completed. Offset measures for 2025 and 2026 are currently being implemented. And MBN-PROLED is doing

even more: In recent years, we have largely reduced plastic as a packaging material or switched to recycled materials. In addition, a new ERP system has significantly reduced paper consumption both internally and in our correspondence with customers.



CO₂-Kompensation Unternehmen

2024



In Kooperation mit  **FirstClimate**





Qualität auf dem licht-technischen Prüfstand

Was gutes Licht ausmacht?

Gutes Licht wird aus vielen Perspektiven beurteilt – von Physikern, Entwicklern, Lichtplanern, Architekten und Elektrikern ebenso wie von Endkunden. So unterschiedlich die Blickwinkel sind, eines ist entscheidend: die Qualität der eingesetzten Technologie.

Gerade im LED-Bereich sind Qualitätsunterschiede nicht immer auf den ersten Blick erkennbar, aber eindeutig mess- und bewertbar. In unserem

eigenen Messlabor prüfen wir jede Leuchte und jede Komponente umfassend und stellen sicher, dass sie unseren hohen technischen Anforderungen nicht nur entspricht, sondern diese häufig übertrifft.

Denn Licht begleitet uns in allen Lebens- und Arbeitsbereichen. Mit unseren Produkten sorgen wir dafür, dass diese Erfahrung zuverlässig, effizient und durchgehend positiv ist.

Quality on the lighting test bench

What Makes Good Light?

Good light is evaluated from many different perspectives – by physicists, developers, lighting designers, architects, electricians, and end customers alike. As different as these viewpoints are, one factor is decisive: the quality of the technology used.

Especially in the LED sector, quality differences are not always visible at first glance, but they can be clearly measured and evaluated. In our own testing laboratory, we thoroughly

examine every luminaire and every component, ensuring they not only meet our high technical standards but often exceed them.

Light accompanies us in all areas of life and work. With our products, we ensure that this experience is reliable, efficient, and consistently positive.

Photometrisches Messlabor


Our photometry laboratory

Die Messungen

In unserem hochmodernen photometrischen Messlabor prüfen wir die einwandfreie Funktion aller Leuchten und Komponenten und erfassen sämtliche relevanten Qualitätsparameter. Dazu zählen unter anderem Energieeffizienz, Farbspektrum, Lichtfarbe und Farbwiedergabe sowie Flackerfreiheit und Blendungswerte.

The measurements

In our state-of-the-art photometric testing laboratory, we verify the flawless operation of all luminaires and components and record all relevant quality parameters. These include, among others, energy efficiency, color spectrum, light color and color rendering, as well as flicker-free performance and glare values.

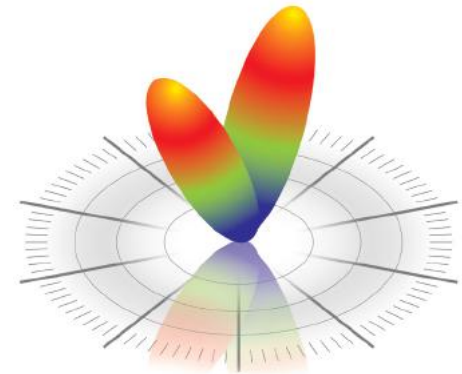

Das Ergebnis

Der Mehrwert für unsere Kunden:

- technisch präzises
- nachhaltiges Licht
- gesundheitlich vollkommen unbedenklich, auch auf Dauer
- funktional und atmosphärisch zugleich
- motivierend, komfortabel und wirtschaftlich umsetzbar.

The result

The added value for our customers:

- technically precise
- sustainable lighting
- completely harmless for health – even long term
- both functional and atmospheric
- motivating, comfortable, and economically viable



Lichtverteilungskurven (LVKs)

Präzise Lichtwerte aus dem Messlabor

Höchste Leistungsfähigkeit, Qualität und Funktionalität bilden die Basis unserer Produkte. Um in allen Anwendungsbereichen optimale Ergebnisse zu erzielen, erfassen wir präzise photometrische Daten, die räumliche Lichtverteilung sowie die exakte Abstrahlcharakteristik jeder Leuchte.

Im PROLED-Messlabor kommt dafür ein hochmodernes Goniospektralradiometer eines weltweit führenden Anbieter für LED-Messtechnologie zum Einsatz. Mit einer Winkelauflösung von $0,01^\circ$ liefert das System äußerst präzise Messergebnisse und schafft eine verlässliche Grundlage für Planungssicherheit, Performance und Qualität.

Perfekte Tools für die Lichtplanung

EULUMDAT/IES


Für Lichtplaner, Lichtgestalter und Architekten bieten wir einen professionellen Service für präzise und effiziente Lichtplanung. Der über unsere Website verfügbare PROLED Photometrie-Konfigurator umfasst das komplette Leuchten- und Profilsortiment und ermöglicht die individuelle Konfiguration von FLEX STRIPS inklusive passendem Profil – schnell und intuitiv per Mausklick.

DIALux RELUX®

Alle konfigurierten Leuchten lassen sich direkt in DIALux übernehmen oder in gängige Formate wie EULUMDAT und IES exportieren. Passende Datenblätter werden automatisch generiert und stehen sofort zur Verfügung.

PROLED DIALux Plug-in

Zusätzlich bietet das kostenlose, eigenständige PROLED DIALux Plug-in Zugriff auf sämtliche PROLED-Leuchten sowie den integrierten Produkt-Konfigurator. Die erzeugten Lichtdaten sind vollständig kompatibel mit gängiger Lichtplanungssoftware wie DIALux oder Relux und sorgen für maximale Planungssicherheit.

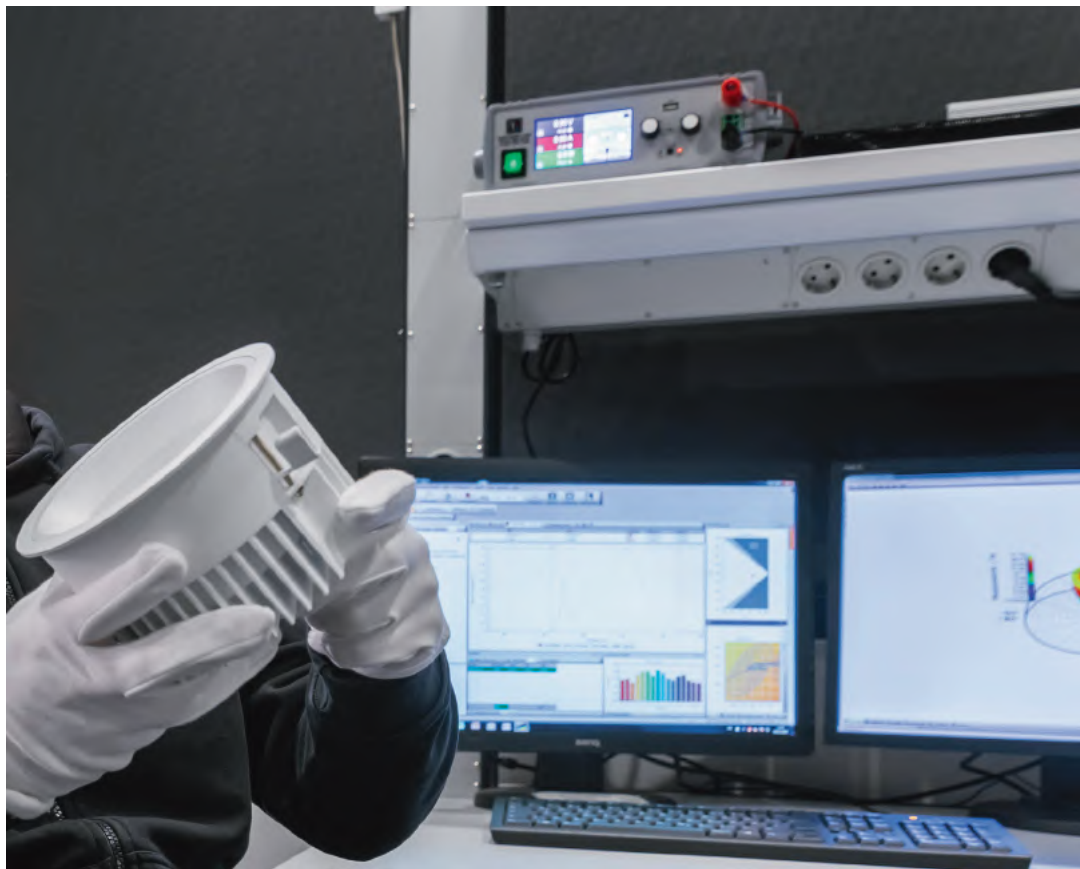

Light distribution curves (LDCs)

Maximum performance, quality, and functionality form the foundation of our products. To achieve optimal results in all areas of application, we record precise photometric data, the spatial light distribution, and the exact beam characteristics of each luminaire.

Precise light values from the photometry lab

For this purpose, the PROLED testing laboratory uses a state-of-the-art goniospectroradiometer from a globally leading provider of LED measurement technology. With an angular resolution of 0.01°, the system delivers extremely precise measurement results and creates a reliable basis for planning security, performance, and quality.

Perfect tools for lighting design

EULUMDAT/IES

For lighting planners, lighting designers, and architects, we offer a professional service for precise and efficient lighting design. The PROLED Photometry Configurator, available via our website, includes the complete luminaire and profile range and enables the individual configuration of FLEX STRIPs, including the matching profile – quickly and intuitively with just a few clicks.

DIALux RELUX®


All configured luminaires can be transferred directly into DIALux or exported into common formats such as EULUMDAT and IES. Matching data sheets are generated automatically and are immediately available.

PROLED DIALux Plug-in

In addition, the free, standalone PROLED DIALux plug-in provides access to all PROLED luminaires as well as the integrated product configurator. The generated lighting data is fully compatible with common lighting design software such as DIALux or Relux, ensuring maximum planning reliability.

Schutzklassen

Alle Outdoor- und Unterwasserprodukte werden bei uns mittels genormter Dichtigkeitstests geprüft. So stellen wir ihre zuverlässige Eignung für definierte Umgebungsbedingungen sicher und gewährleisten eine normkonforme, korrekte IP*-Klassifizierung.

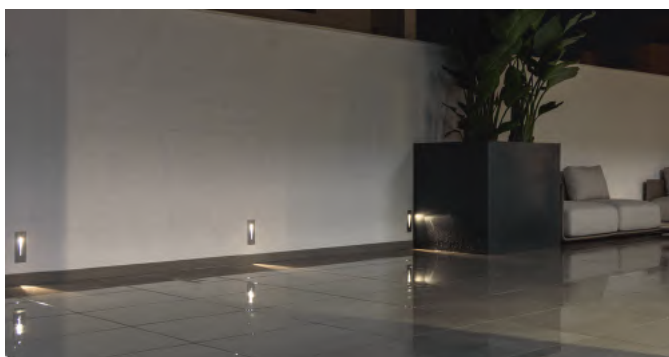

IP65

Der IP65-Test bestätigt vollständige Staubsichtigkeit sowie zuverlässigen Schutz gegen Strahlwasser.

The IP65 test confirms complete dust tightness as well as reliable protection against water jets.



IP68

Der IP68-Test bestätigt vollständige Staubsichtigkeit sowie einen erhöhten Schutz gegen eindringendes Wasser, geprüft im Unterwassertest bis 100 cm Wassertiefe.

The IP68 test confirms complete dust tightness as well as enhanced protection against water ingress, verified by underwater testing at depths of up to 100 cm.

Protection ratings

All outdoor and underwater products are tested by us using standardized waterproofing tests. In this way, we ensure their reliable suitability for defined environmental conditions and guarantee standards-compliant, correct IP* classification.


*Ingress Protection



IP67

Der IP67-Test bestätigt vollständige Staubsichtigkeit sowie den Schutz gegen eindringendes Wasser bei zeitweiligem Untertauchen (bis 30 Minuten in 50 cm Wassertiefe).

The IP67 test confirms complete dust tightness as well as protection against water ingress during temporary immersion (up to 30 minutes at a water depth of 50 cm).

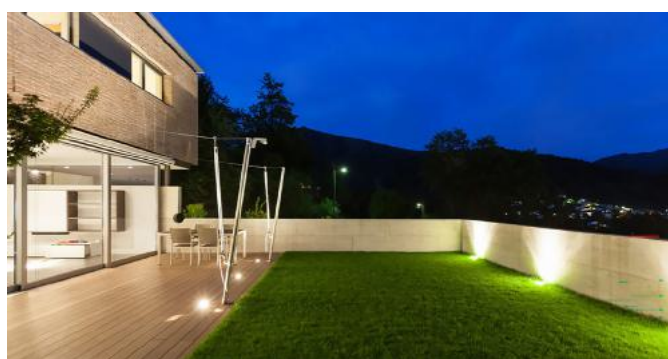

Belastbarkeit von Inground-Gläsern

Bei jeder Fertigungscharge und für jeden Glas-Typ führen wir umfassende Belastungstests durch. So stellen wir die spezifizierte Punkt- und Flächenbelastbarkeit zuverlässig sicher.

Load capacity of inground glass cover

For every production batch and for each type of glass, we carry out comprehensive load tests. In this way, we reliably ensure the specified point load and surface load capacity.

Customer Delight

Ihr Erfolg steht für uns im Mittelpunkt. Mit praxisnaher Projektberatung und einem professionellen Kundenservice unterstützen wir Sie effizient – für reibungslose Abläufe, Planungssicherheit und nachhaltig gesicherte Investitionen Ihrer Endkunden.



Unsere Produkte werden mit höchster Sorgfalt entwickelt und gefertigt und durchlaufen eine umfassende Qualitätskontrolle. Für einen Großteil unseres Produktportfolios gewähren wir eine erweiterte Garantie von 5 Jahren, gekennzeichnet durch das entsprechende Icon. Weitere Informationen finden Sie unter www.proled.com.

Our products are developed and manufactured with the utmost care and undergo comprehensive quality control. For a large part of our product portfolio, we provide an extended 5-year warranty, marked with the corresponding icon. Further information can be found at www.proled.com.


Your success is our top priority. With practical project consulting and professional customer service, we support you efficiently – ensuring smooth processes, planning reliability, and sustainably secured investments for your end customers.


Herstellung, Entwicklung, Lager, Messlabor und Support vor Ort

Als LED-Native bündeln wir seit der Gründung von PRO-LED alle zentralen Kompetenzen am Standort Friedberg bei Augsburg. Kurze Wege ermöglichen schnelle Reaktions- und Lieferzeiten – und gewährleisten fundierte Antworten sowie effiziente Lösungen für Ihre technischen und projektbezogenen Anforderungen.

Manufacturing, development, warehousing, testing laboratory, and support on site

As an LED native company, we have bundled all key competencies at our Friedberg near Augsburg location since the founding of PROLED at our location in Friedberg near Augsburg.. Short distances enable fast response and delivery times – and ensure well-founded answers as well as efficient solutions for your technical and project-related requirements.

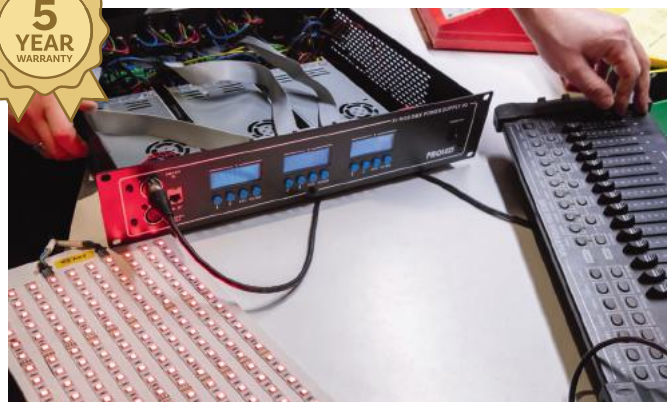

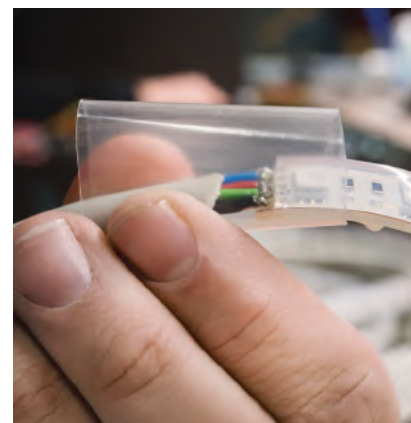

Konfektionierung auf Maß und Plug & Play-Ready

Customisation and Plug & Play Ready

Als herausragenden Service bieten wir die individuelle Konfektionierung unserer Produkte an – von Aluminiumprofilen und Abdeckungen in Wunschlänge über FLEX STRIPS mit kundenspezifischer Kabeleinspeisung bis hin zu montagefertigen „Plug & Play“-Einheiten. Gerne erstellen wir Ihnen ein passendes Angebot.

As an outstanding service, we offer the individual customization of our products – from aluminum profiles and covers cut to the desired length, to FLEX STRIPS with customer-specific cable feeding, and even ready-to-install “plug & play” units. We will be happy to prepare a tailored quotation for you.

Konfektionierung von FLEX STRIPS (Sonderlängen)

PROLED bietet einen professionellen Konfektionierungsservice für FLEX STRIPS. Die Strips werden exakt auf die gewünschte Länge zugeschnitten, mit einem Kabel in Wunschlänge verlötet und bei Bedarf direkt in das ausgewählte, konfektionierte Aluminiumprofil integriert.

Sie bestellen exakt die benötigte Länge – unter Berücksichtigung der maximalen Länge pro Einspeisung – ohne Verschnittabnahme. Abgerechnet wird ausschließlich die tatsächlich gelieferte Länge; die Kosten für den Zuschnitt sind bereits im Meterpreis enthalten. Konfektionierte FLEX STRIPS sind an der Artikelnummer L6.....Z erkennbar.

Customization of FLEX STRIPS (Special Lengths)


PROLED offers a professional customization service for FLEX STRIPS. The strips are cut precisely to the desired length, soldered with a cable in the required length, and, if needed, directly integrated into the selected, customized aluminum profile.

You order exactly the length required – taking into account the maximum length per power feed – without any offcut purchase. Billing is based exclusively on the length actually delivered; the cutting costs are already included in the price per meter. Customized FLEX STRIPS can be identified by the article number L6.....Z.

Aluminiumprofile & Kunststoffabdeckungen

PROLED Aluminiumprofile sind die ideale Ergänzung zu den PROLED FLEX STRIPS und ermöglichen eine saubere, funktionale Integration. Die FLEX STRIPS werden direkt in die Profile eingeklebt.

Die Profile sind in eloxiertem Aluminium, Weiß (RAL 9016) oder Schwarz (ähnlich RAL 9005) erhältlich und können werkseitig in Wunschlänge konfektioniert werden. Unterschiedliche Profilvarianten und Kunststoffabdeckungen stehen für vielfältige Anwendungen zur Verfügung. Ergänzend bieten wir ein umfangreiches Zubehörsortiment wie Endkappen, Befestigungsclips, Verbinder und Seilabhängungen.

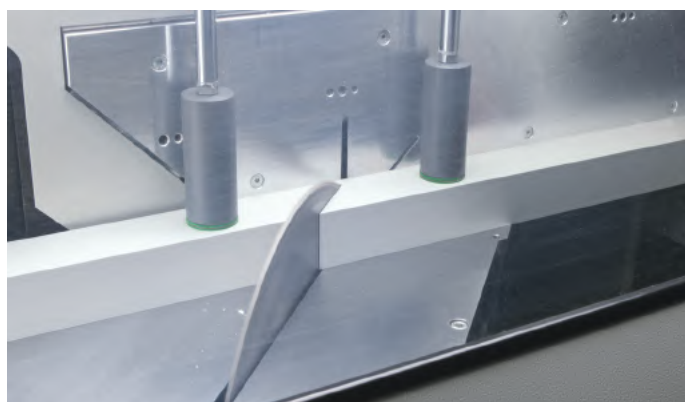


Aluminium Profiles & Plastic Covers

PROLED aluminium profiles are the ideal complement to the PROLED FLEX STRIPS and enable clean, functional integration. The FLEX STRIPS are adhered directly into the profiles.

The profiles are available in anodized aluminium, white (RAL 9016), or black (similar to RAL 9005) and can be factory-configured to the desired length. Various profile versions and plastic covers are available for a wide range of applications. In addition, we offer an extensive range of accessories such as end caps, mounting clips, connectors, and suspension cables.



ALUMINIUMPROFIL ECKEN 90° + 120° + 135°
ALUMINIUM PROFILE CORNERS 90° + 120° + 135°

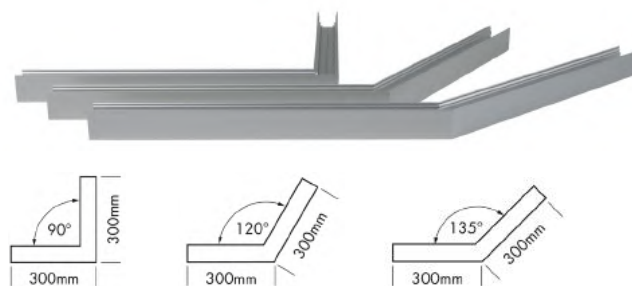

Alle PROLED Aluminiumprofile, Kunststoffabdeckungen und Endkappen sind durch Gemeinschaftsgeschmacksmuster (internationale Designpatente) geschützt.

All PROLED aluminium profiles, plastic covers and end caps are protected by registered community designs (international design patents).


Wärmeversiegelung von Anschlüssen und Endkappen für FLEX STRIPS OPAL und FLEX TUBES




Für kundenspezifische Anwendungen bietet PROLED werkseitig vorgespritzte, silikonversiegelte IP67-Endkappen sowie IP67-Einspeisungen. Diese sorgen für dauerhaft zuverlässige und sichere Verbindungen. Ergänzend stehen weiterhin verschiedene Varianten von Kabelanschlüssen zur Verfügung.

Heat sealing of supply connectors and endcaps for FLEX STRIPS OPAL and FLEX TUBES

For customized applications, PROLED offers factory pre-molded, silicone-sealed IP67 end caps as well as IP67 feed-ins. These ensure permanently reliable and secure connections. In addition, various versions of cable connections are available.

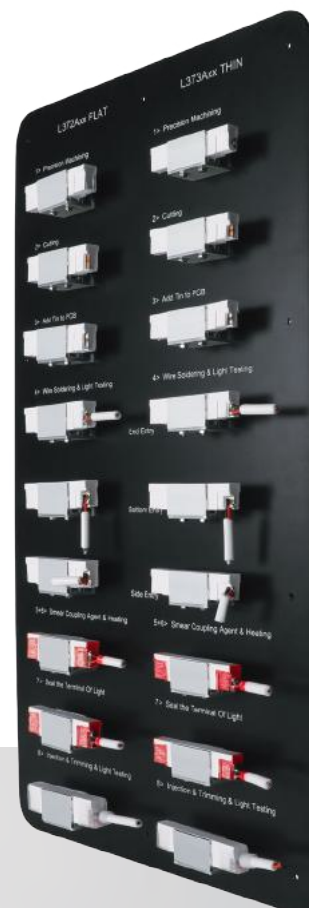

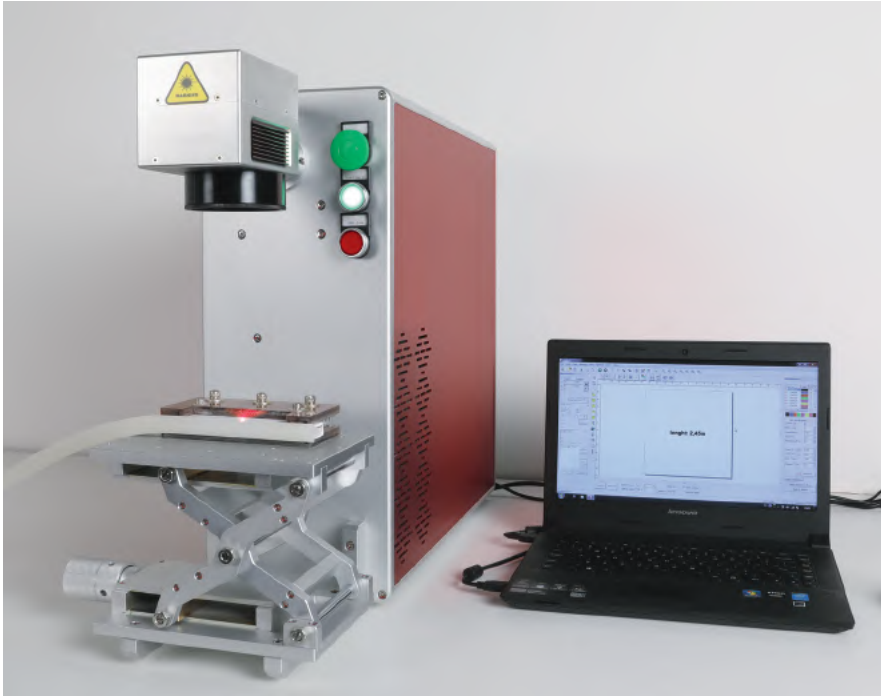


Laser-Beschriftung:

Zur leichteren Identifizierung wird jeder FLEX STRIP OPAL oder FLEX TUBE mit der genauen Länge beschriftet.

Laser labeling:

For easier identification, each FLEX STRIP OPAL or FLEX TUBE is labeled with the exact length.

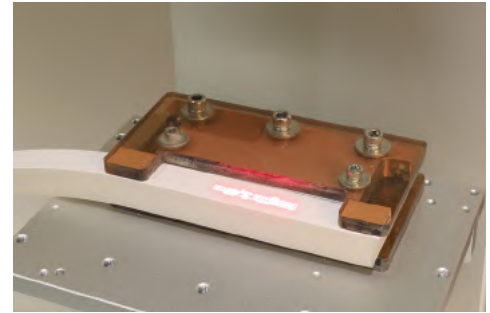

Einfaches Einbauen durch passgenaue Form:

Die Anschlüsse werden durch die Silikonversiegelung nicht vergrößert, um in die Montageprofile zu passen. Dies vereinfacht die Installation im Vergleich zu herkömmlichen Endkappen deutlich.

Easy installation thanks to a precise fit:

The connections are not enlarged by the silicone sealing, ensuring they fit into the mounting profiles. This significantly simplifies installation compared to conventional end caps.



Zusätzlicher Schutz vor Kapillareffekt:

Zum besseren Schutz gegen Feuchtigkeit haben die Kabel für FLEX TUBE zusätzlich einen Schutz gegen Kapillareffekt. (Seite 216)

Additional protection against capillary effect:

For improved protection against moisture, the cables for FLEX TUBE feature additional protection against the capillary effect. (Page 216)



Die Möglichkeit der Wärmeversiegelung steht ihnen für alle **Flex Tubes und Flex Strips Opal** zur Verfügung.

The option of heat sealing is available for all **Flex Tubes and Flex Strips Opal**.

Erleuchtete Welten

Unsere Produktlösungen bieten maximale Gestaltungsfreiheit und decken ein breites Spektrum an Anwendungen ab.


Illuminate worlds

Our product solutions offer maximum design freedom and cover a wide range of applications.

Hospitality

Darf es heute etwas Besonderes sein? Hochwertiges Licht lebt von den richtigen Komponenten, der präzisen Dosierung und der perfekten Abstimmung – ganz wie in der gehobenen Küche. Unsere Licht-Experten beraten Sie mit Feingefühl und technischer Kompetenz für stimmungsvolle, funktionale Beleuchtungskonzepte im Hospitality-Bereich.

Would you like something special today? High-quality lighting depends on the right components, precise control, and perfect coordination – just like in fine dining. Our lighting experts provide sensitive and technically competent advice for atmospheric and functional lighting concepts in the hospitality sector.

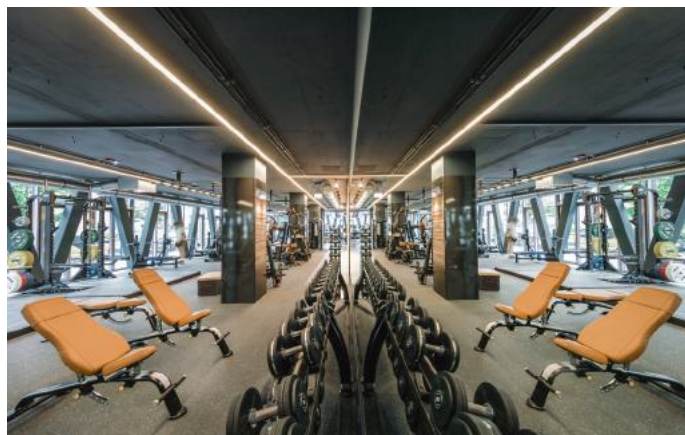

Wellness & Fitness

Wohlfühlen beginnt mit dem richtigen Licht. Als wichtigstes Sinnesorgan beeinflussen unsere Augen maßgeblich Entspannung, Regeneration und Leistungsfähigkeit. Mit abgestimmten Lichtlösungen von PROLED schaffen Sie atmosphärische Wellness- und Fitnessbereiche, die Körper und Geist in Einklang bringen.

Well-being begins with the right lighting. As our most important sensory organ, our eyes significantly influence relaxation, regeneration, and performance. With coordinated lighting solutions from PROLED, you can create atmospheric wellness and fitness areas that bring body and mind into harmony.

Office

Gutes Licht steigert die Leistung und erzeugt Energie – in Ihrem Team. Licht kann stören – oder fit halten und motivieren. Je besser das Licht, desto engagierter kann man etwas schaffen. Eigentlich ganz einfach. Noch einfacher ist es, das entsprechende Lichtkonzept zu erarbeiten, um inspirierendes Licht zu realisieren. Mit uns.

Good light enhances performance and creates energy – in your team. Light can disturb you – or it can keep you feeling fit and motivated. The better the light, the more committed you can be to getting things done. It's quite simple, really. And it's even simpler to develop the perfect lighting concept to realise inspiring light. With us.





Retail

Produkte, perfekt inszeniert, wecken Aufmerksamkeit und Kaufimpulse. Denn Kaufentscheidungen entstehen im Auge des Betrachters. Mit professionellen Lichtlösungen von PROLED setzen Sie Waren wirkungsvoll in Szene – präzise, emotional und verkaufsfördernd. Wir zeigen Ihnen, wie Begeisterung auf „Spot on!“ geschaltet wird.

Products that are perfectly staged attract attention and trigger buying impulses, because purchasing decisions are made in the eye of the beholder. With professional lighting solutions from PROLED, you can showcase goods effectively – precise, emotional, and sales-promoting. We show you how to switch enthusiasm to “Spot on!”.

Public Space & Culture

In welchem Licht entstand die Mona Lisa? Mit modernster LED-Technologie simulieren wir historische Lichtstimmungen wie Kerzen- oder Petroleumlicht und schaffen authentische Atmosphären für Ausstellungen und Kulturräume. So werden Exponate originalgetreu inszeniert – zur Begeisterung von Kuratoren und Besuchern gleichermaßen.

In what light was the Mona Lisa created? With state-of-the-art LED technology, we simulate historical lighting moods such as candlelight or petroleum lighting and create authentic atmospheres for exhibitions and cultural spaces. This allows exhibits to be staged true to the original – inspiring curators and visitors alike.



Private Living

Warum fühlen sich manche Räume sofort besser an als andere? Licht prägt Atmosphäre und schafft echte Wow-Effekte. Mit smarten, fein abgestimmten Lichtlösungen wecken Sie Emotionen und Wohnqualität – wir liefern die Technik für den Gänsehautmoment.


Why do some rooms instantly feel better than others? Light shapes atmosphere and creates real wow effects. With smart, finely tuned lighting solutions, you can evoke emotions and enhance living quality – we deliver the technology for that goosebump moment.

Outdoor

Stil zeigt sich auch im Außenraum. Hochwertiges Licht setzt Architektur, Landschaft und Wege wirkungsvoll in Szene und schafft Orientierung wie Atmosphäre. Mit robusten, präzise geplanten Outdoor-Lichtlösungen eröffnen Sie neue Perspektiven – wir liefern das gesamte Panorama professioneller Außenbeleuchtung.

Style is also reflected in outdoor spaces. High-quality lighting effectively showcases architecture, landscapes, and pathways, creating both orientation and atmosphere. With robust, precisely planned outdoor lighting solutions, you open up new perspectives – we provide the complete panorama of professional outdoor lighting.



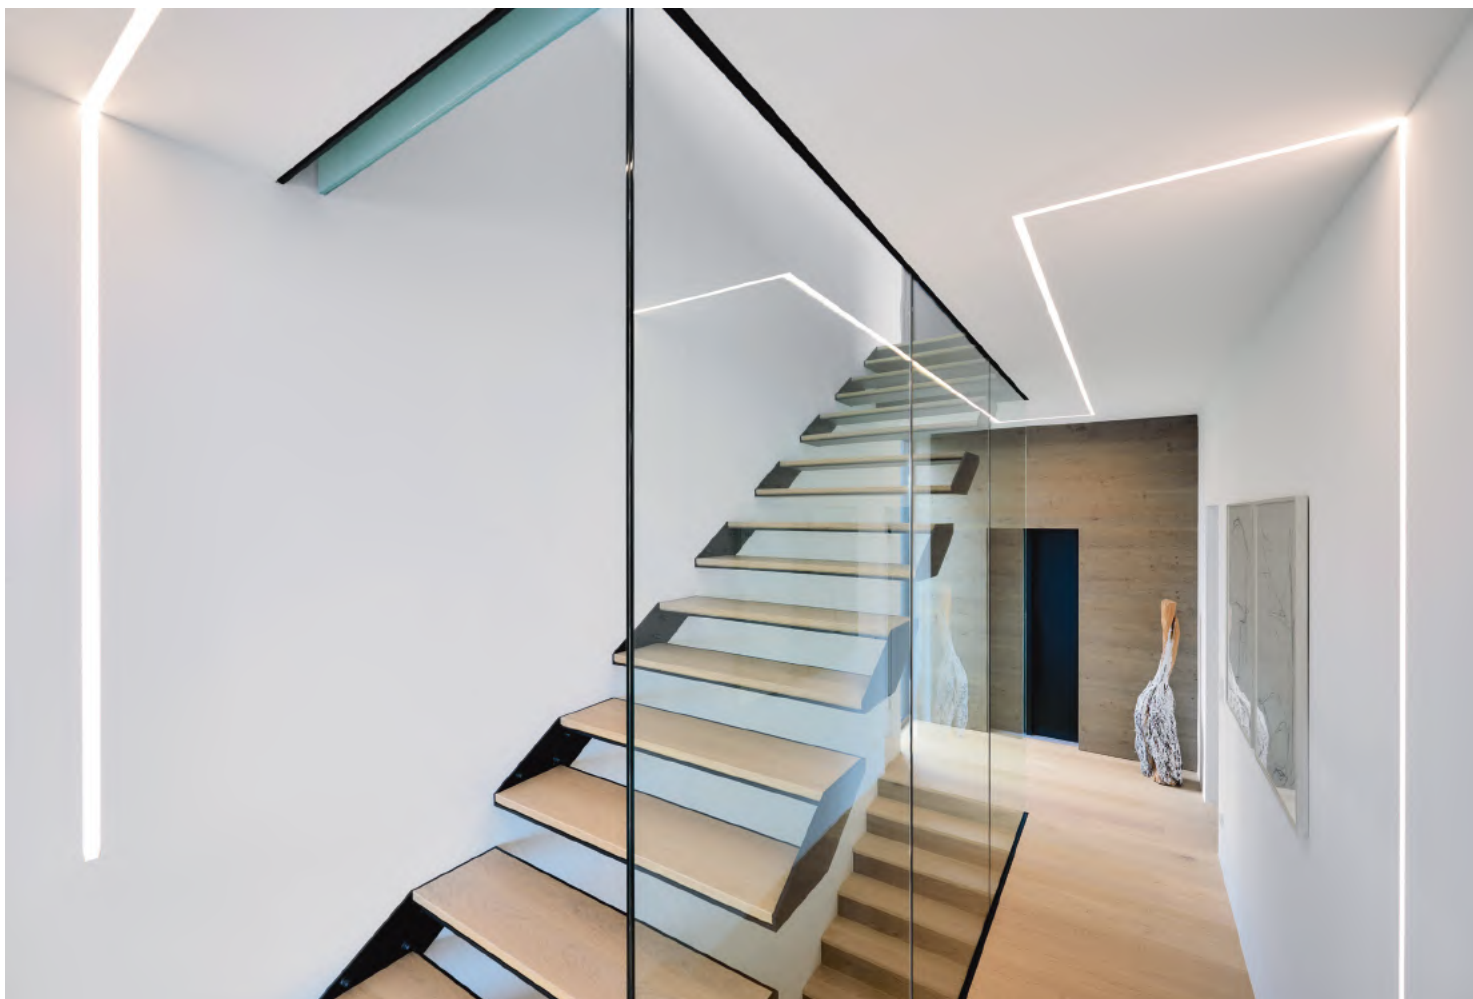

Linear ist unsere Leidenschaft

Linear is our passion

Unsere Leidenschaft gilt dem linearen Licht. Vielseitig einsetzbar, zurückhaltend im Auftritt und stark in der Wirkung setzt es Räume, Architektur und Objekte souverän in Szene. Lineares Licht überzeugt durch unaufdringliches Design und selbstbewusstes Understatement – eine Haltung, die wir teilen.

Our passion is linear lighting. Versatile in application, discreet in appearance, and powerful in effect, it confidently showcases spaces, architecture, and objects. Linear lighting impresses with its unobtrusive design and confident understatement – an attitude we share.

PROLED Flex Strips


Linear Light at its best

Lineares Licht bildet die Grundlage für anspruchsvolle Lichtkonzepte. Es betont Raumstrukturen, steuert Wahrnehmung, erzeugt Stimmungen, akzentuiert Flächen und strukturiert Fassaden. Eine vielseitige Lösung für Projekte, die Wirkung zeigen und Menschen begeistern.

- Ca. 1000 verschiedene Varianten
- Für unterschiedlichste Anwendungen wie Hospitality, Wellness & Fitness, Office, Retail, Public Space, Culture, Private Living; Indoor wie Outdoor
- Für die gesamte Bandbreite der Aufgaben des linearen Lichts
- Auch für Spezialaufgaben wie z. B. zur Beleuchtung von Lebensmitteln
- Alle relevanten Schutzklassen bis IP68
- Schneidbar ab 10 mm
- Bis 20 m Länge pro Einspeisung
- Hoher Lumen-Output bis 6700 lm/m
- Hohe Effizienz bis 200 lm/Watt
- RGB + WW + CW in einem Strip
- Ab 2100 K
- Bis CRI 98
- Dim-to-Warm

Linear lighting forms the foundation for sophisticated lighting concepts. It emphasizes spatial structures, directs perception, creates atmospheres, highlights surfaces, and structures façades. A versatile solution for projects that make an impact and inspire people.

- Approx. 1,000 different variants
- For a wide range of applications such as hospitality, wellness & fitness, office, retail, public space, culture, private living; indoor and outdoor
- For the entire spectrum of linear lighting tasks
- Also suitable for special applications, e.g. food lighting
- All relevant protection classes up to IP68
- Cuttable from 10 mm
- Up to 20 m length per power feed
- High lumen output up to 6700 lm/m
- High efficiency up to 200 lm/Watt
- RGB + WW + CW in one strip
- From 2100 K
- Up to CRI 98
- Dim-to-Warm

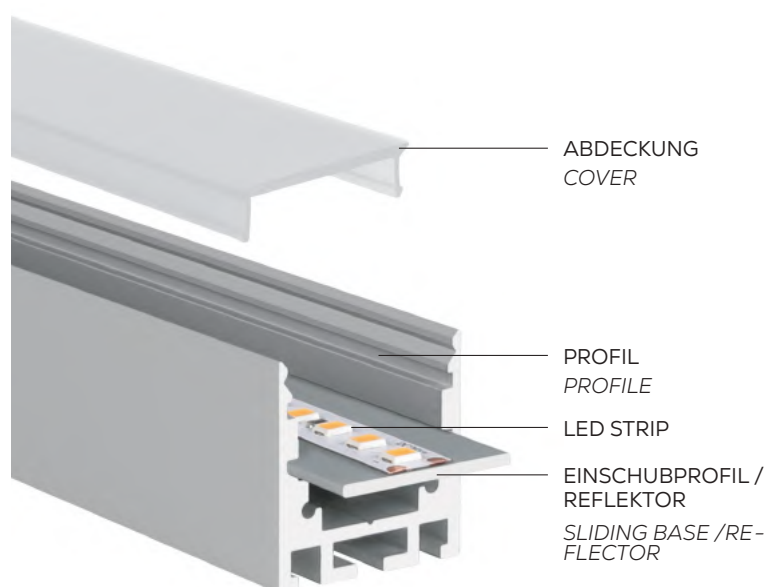

Licht im Profil

Im Aluminiumprofil entfalten FLEX STRIPS ihre volle Lichtwirkung. Unterschiedliche Abdeckungen ermöglichen die gezielte Anpassung des Abstrahlwinkels.

Erforderliches Zubehör, wie Netzteile und Controller, finden sie in den entsprechenden Kapiteln am Ende des Katalogs.

Light in profile

FLEX STRIPS achieve their full lighting effect when installed in aluminium profiles. Different covers allow targeted adjustment of the beam angle.

You will find the necessary accessories, such as power supplies and controllers, in the relevant sections at the end of the catalog.



Konfektionierung (Sonderlängen)



Konfektionierung von FLEX STRIPS (Sonderlängen)

PROLED bietet Ihnen bei den FLEX STRIPS einen Konfektionierungsservice an. Wir schneiden für Sie die FLEX STRIPS auf die gewünschte Länge, löten das gewünschte Kabel in der Wunschlänge an und kleben den FLEX STRIP bei Bedarf in das ausgewählte und konfektionierte ALUMINIUM Profil ein (siehe Seite 287).

Sie können die FLEX STRIPS in der gewünschten Länge (max. Länge pro Einspeisung muß beachtet werden) bestellen, ohne dass Sie den Verschnitt abnehmen müssen. Es wird Ihnen nur die tatsächliche gewünschte Länge berechnet. Ebenso sind im Meterpreis bereits die Kosten für den Zuschnitt enthalten. Die FLEX STRIPS im Zuschnitt sind mit der Artikelnummer **L6.....Z** gekennzeichnet.

Übersicht der verschiedenen Konfektionierungsvarianten

- | | |
|--|--|
| • L6KF2001 Anlöten Anschlusskabel 2 POL IP20 (MONO STRIPS) | • L6KF2011 Zusammenlöten von 2 FLEX STRIPS 2 POL IP20 (MONO STRIPS) |
| • L6KF2002 Anlöten Anschlusskabel 3-4 POL IP20 (Dynamic White, RGB) | • L6KF2022 Zusammenlöten von 2 FLEX STRIPS 3-4 POL IP20 (Dynamic White, RGB) |
| • L6KF2003 Anlöten Anschlusskabel 5-6 POL IP20 (RGBA, RGBW, RGBAW) | • L6KF2033 Zusammenlöten von 2 FLEX STRIPS 5-6 POL IP20 (RGBA, RGBW, RGBAW) |
| <hr/> | |
| • L6KF5301 Anlöten Anschlusskabel 2 POL IP53 (MONO STRIPS) | • L6KF6500 Montagekosten Anschlusskabel und Endkappe IP40 mit Verkleben FLEX STRIP Xtreme |
| • L6KF5302 Anlöten Anschlusskabel 3-4 POL IP53 (Dynamic White, RGB) | |
| <hr/> | |
| • L6KF6801 Anlöten Anschlusskabel 2 POL IP68 (MONO STRIPS) + Montage der Endkappe | • L6KF6700 Montagekosten Anschlusskabel und Endkappe IP67 mit Unterwassertest FLEX STRIP Xtreme |
| • L6KF7001 Anlöten Anschlusskabel 2 POL WALL + Montage der Endkappe | |
| • L6KF6802 Anlöten Anschlusskabel 4 POL IP68 + Montage der Endkappe | |
| • L6KF6803 Anlöten Anschlusskabel 5-6 POL IP68 + Montage der Endkappe | |
| <hr/> | |
| • L6KF7004 Anlöten Anschlusskabel + Wärmeversiegelung Endkappen FLEX STRIPS OPAL | |

Die Berechnung für das Einkleben des FLEX STRIPS in das ALUMINIUM PROFIL erfolgt nach Aufwand. Bitte fordern Sie hierzu ein Angebot an.

Bitte bestellen sie wie folgt:

Artikelnummer des FLEX STRIPS mit **Z** am Ende für Sonderlänge (**L6.....Z**) und Angabe der gewünschten Länge (unbedingt die Schnitteinheiten des FLEX STRIPS beachten) + Angabe der Artikelnummer des gewünschten Kabels und Längenangabe des Kabels.

BESTELLBEISPIEL

Gewünschte FLEX STRIP:

12x FLEX STRIP 600 MONO warm weiß je 1,20 m
je Strip (1,20 m) wird 0,75 m Kabel der Type L4PV203 gewünscht

Bestellangaben von dem links aufgeführtem FLEX STRIP / Kabel:

12x 1,20 m L66806Z
12x 0,75 L4PV203
12x L6KF2001 Anlöten Anschlusskabel 2 POL IP20

Customizing (special lengths)



Customizing FLEX STRIPS (special length)

PROLED offers a customizing service for FLEX STRIPS. These can be custom cut into the required length and the requested cable in the desired proper length soldered to the FLEX STRIP. FLEX STRIPS can also be glued into the selected customized ALUMINIUM Profile, if necessary (see page 287).

The FLEX STRIPS can be ordered in required length (please pay attention to the maximum length per power input) without having to purchase offcuts. In this case we will only charge for the actual required length. Cutting costs are already included in the price per meter. The customizing FLEX STRIPS are marked by the following order code: **L6.....Z**.

Overview of the various customizing options

- | | |
|---|---|
| • L6KF2001 Soldering supply cable 2 PIN IP20 (MONO STRIPS) | • L6KF2011 Soldering together 2 FLEX STRIPS 2 PIN IP20 (MONO STRIPS) |
| • L6KF2002 Soldering supply cable 3-4 PIN IP20 (Dynamic White, RGB) | • L6KF2022 Soldering together 2 FLEX STRIPS 3-4 PIN IP20 (Dynamic White, RGB) |
| • L6KF2003 Soldering supply cable 5-6 PIN IP20 (RGBA, RGBW, RGBAW) | • L6KF2033 Soldering together 2 FLEX STRIPS 5-6 PIN IP20 (RGBA, RGBW, RGBAW) |
| <hr/> | |
| • L6KF5301 Soldering supply cable 2 PIN IP53 (MONO STRIPS) | • L6KF6500 Assembling costs supply connector and end cap IP40 incl. sealing FLEX STRIP Xtreme |
| • L6KF5302 Soldering supply cable 3-4 PIN IP53 (Dynamic White, RGB) | |
| <hr/> | |
| • L6KF6801 Soldering supply cable 2 PIN IP68 (MONO STRIPS) + sealing end cap | • L6KF6700 Assembling costs supply connector, end cap IP67 incl. underwater test FLEX STRIP Xtreme |
| • L6KF7001 Soldering supply cable 2 PIN WALL + sealing end cap | |
| • L6KF6802 Soldering supply cable 4 PIN IP68 + sealing end cap | |
| • L6KF6803 Soldering supply cable 5-6 PIN IP68 + sealing end cap | |
| <hr/> | |
| • L6KF7004 Soldering supply cable + heat sealing end caps FLEX STRIPS OPALL | |

Calculation of taping FLEX STRIPS onto profile depends on time required. Please ask for a quotation in advance.

Please order as follows:

Order code of FLEX STRIP ending with **Z** for special length (**L6.....Z**) indicating required length (please pay attention to cutting sections of FLEX STRIP)
+ indication order code of requested cable such as requested cable length.

ORDER EXAMPLE

Desired FLEX STRIP:

12x FLEX STRIP 600 MONO warm white each 1,20 m
for each Strip (1,20 m) 0,75 m cable of type L4PV203 is desired

Order details for the FLEX STRIP / cables mentioned on the left:


12x 1,20 m L66806Z
12x 0,75 L4PV203
12x L6KF2001 soldering supply cable 2 PIN IP20

FLEX STRIP ROCKET SERIES

Der PROLED FLEX STRIP ROCKET eignet sich für jegliche Art der Beleuchtung sowie für Sonderanfertigungen im Messe- und Ladenbau. Die geringe Baugröße und individuell anpassbare Längen ermöglichen vielfältige Anwendungen.

The PROLED FLEX STRIP ROCKET is suitable for all types of lighting as well as for custom designs in trade fair and shop construction. Its small size and individually adjustable lengths allow for a wide range of applications.





PROLED

FLEX STRIP ROCKET 450

PROLED FLEX STRIP ROCKET 450 ist für jegliche Art der Beleuchtung geeignet. Mit hoher Effizienz, kompakter Bauform und flexibler Anpassung eignet er sich für lineare Anwendungen im Objekt-, Messe- und Ladenbau.

PROLED FLEX STRIP ROCKET 450 is suitable for all types of lighting. With high efficiency, compact design, and flexible adaptation, it is suitable for linear applications in commercial, trade fair, and shop construction.

CODE	CCT	LENGTH	LM	LM/W	EEK
L6R1926	2700K	5 m	650 lm/m	176 lm/W	C
L6R1906	3000K	5 m	700 lm/m	189 lm/W	C
L6R1908	4000K	5 m	750 lm/m	203 lm/W	B

- Hohe Effizienz mit bis über 200 Lumen pro Watt
- Kompakte Bauform und flexibel anpassbare Längen
- Geeignet für vielfältige lineare Anwendungen im Objekt-, Messe- und Ladenbau
- High efficiency with over 200 lumens per watt
- Compact design and flexible, adjustable lengths
- Suitable for a wide range of linear applications in commercial, trade fair, and shopfitting


PROLED

FLEX STRIP ROCKET 900

PROLED FLEX STRIP ROCKET 900 ist für jegliche Art der Beleuchtung geeignet. Hoher Lichtstrom, kompakte Bauform und flexibel anpassbare Längen ermöglichen leistungsstarke lineare Anwendungen im Objekt-, Messe- und Ladenbau.

PROLED FLEX STRIP ROCKET 900 is suitable for all types of lighting. High luminous flux, compact design, and flexible adjustable lengths enable powerful linear applications in commercial, exhibition, and store construction.

CODE	CCT	LENGTH	LM	LM/W	EEK
L6R2926	2700K	5 m	1400 lm/m	175 lm/W	C
L6R2906	3000K	5 m	1500 lm/m	188 lm/W	C
L6R2908	4000K	5 m	1600 lm/m	200 lm/W	B




- Hohe Effizienz mit bis über 200 Lumen pro Watt
- Sehr hoher Lichtstrom bei kompakter Bauform
- Für leistungsstarke lineare Anwendungen im Objekt-, Messe- und Ladenbau
- High efficiency with over 200 lumens per watt
- Very high luminous flux with compact design
- For powerful linear applications in commercial, exhibition, and store construction

FLEX STRIP 300 SERIES

Die FLEX STRIP 300 Serie eignet sich für indirekte Beleuchtung sowie Anwendungen im Messe- und Ladenbau. Dank geringer Bauhöhe, flexibler Ausführung und individuell kürzbarer Länge vielseitig einsetzbar.

The FLEX STRIP 300 series is suitable for indirect lighting as well as applications in trade fair and shop construction. Thanks to its low height, flexible design, and individually customizable length, it is extremely versatile.



- Ideal für indirekte Beleuchtung sowie Messe- und Ladenbau
- Sehr flexibel, geringe Bauhöhe, individuell kürzbar
- Dimmbar und ansteuerbar über gängige Steuerungsprotokolle
- Ideal for indirect lighting as well as trade fair and shopfitting
- Highly flexible, low height, can be cut to size
- Dimmable and controllable via common control protocols

PROLED

FLEX STRIP 300-12 MONO

12 VDC	4.8 W/M	YES	5 M	60LED/M	CRI 90	120°
IP20	20 MM	50 MM	L80/B10	50.000 H	-10°-45°	

Der Flex Strip 300 Mono ist ein LED-Flexstreifen für homogene, indirekte Beleuchtung. Geringe Bauhöhe, flexibel biegsam und individuell kürzbar. Ideal für Möbel, Vouten sowie Messe- und Ladenbau. Dimmbar über passende Controller.

The Flex Strip 300 Mono is an LED flex strip for uniform, indirect lighting. Low profile, flexible, and can be cut to size. Ideal for furniture, coves, and trade show and store construction. Dimmable via compatible controllers.

WEISSLICHT LED-STREIFEN / WHITE LIGHT LED STRIPS

CODE	CCT	LENGTH	LM	LM/W	EEK
L6236	2400K	5 m	380 lm/m	79 lm/W	
L6226	2700K	5 m	420 lm/m	88 lm/W	
L6206	3000K	5 m	440 lm/m	92 lm/W	
L6208	4000K	5 m	480 lm/m	100 lm/W	
L6204	6000K	5 m	480 lm/m	100 lm/W	


FARBLICHT LED-STREIFEN / COLORED LIGHT LED STRIPS

CODE	COLOR	LENGTH	LM	LM/W	EEK
L6203	R	5 m	200 lm/m	42 lm/W	
L6202	G	5 m	440 lm/m	92 lm/W	
L6201	B	5 m	90 lm/m	19 lm/W	
L6207	A	5 m	160 lm/m	33 lm/W	

FLEX STRIP 400 SERIES

Die FLEX STRIP 400 SERIE bietet die Varianten Energy für effizienten Dauerbetrieb, Mono für gleichmäßige Lichtlinien sowie HE+ Mono für hohe Leistung im Innenbereich.

The FLEX STRIP 400 SERIES offers the Energy variant for efficient continuous operation, Mono for uniform lines of light, and HE+ Mono for high performance in indoor areas.



- Optimierte für maximale Energieeffizienz
- Ideal für Dauerbetrieb und indirekte Beleuchtung
- Gleichmäßige, zuverlässige Lichtwirkung
- Optimized for maximum energy efficiency
- Ideal for continuous operation and indirect lighting
- Uniform, reliable lighting effect

PROLED

FLEX STRIP 400 ENERGY

24 VDC	3.5 W/M	YES	5 M	80LED/M	CRI 90	120°
IP20	20 MM	100 MM	L80/B10	50.000 H	-10°-45°	

Der FLEX STRIP 400 Energy steht für energieeffiziente, gleichmäßige Lichtlinien und eignet sich ideal für indirekte Beleuchtung und den dauerhaften Betrieb in modernen Lichtkonzepten.

The FLEX STRIP 400 Energy stands for energy-efficient, uniform lines of light and is ideal for indirect lighting and continuous operation in modern lighting concepts.

CODE	CCT	LENGTH	LM	LM/W	EEK
L62846E	2100K	5 m	370 lm/m	106 lm/W	F
L62836E	2400K	5 m	430 lm/m	123 lm/W	E
L62826E	2700K	5 m	460 lm/m	131 lm/W	E
L62806E	3000K	5 m	500 lm/m	143 lm/W	E
L62808E	4000K	5 m	520 lm/m	149 lm/W	D
L62804E	6000K	5 m	520 lm/m	149 lm/W	D
L62826EK	2700K	20 m	460 lm/m	131 lm/W	E
L62806EK	3000K	20 m	500 lm/m	143 lm/W	E
L62808EK	4000K	20 m	520 lm/m	149 lm/W	D




PROLED

FLEX STRIP 400 MONO

Der FLEX STRIP 400 Mono ist der vielseitige Allrounder für homogene Lichtlinien und flexible Anwendungen perfekt für Akzent-, Funktions- und indirekte Beleuchtung.

The FLEX STRIP 400 Mono is the versatile all-rounder for homogeneous light lines and flexible applications, perfect for accent, functional, and indirect lighting.



- Universell einsetzbar
- Klare Lichtlinien
- Flexibel und einfach zu installieren
- Universally applicable
- Clear light lines
- Flexible and easy to install

CODE	CCT	LENGTH	LM	LM/W	EEK
L64946	2100K	5 m	450 lm/m	90 lm/W	G
L64936	2400K	5 m	550 lm/m	110 lm/W	F
L64926	2700K	5 m	600 lm/m	120 lm/W	E
L64906	3000K	5 m	650 lm/m	130 lm/W	E
L64908	4000K	5 m	700 lm/m	140 lm/W	E
L64904	6000K	5 m	700 lm/m	140 lm/W	E
L64926K	2700K	20 m	600 lm/m	120 lm/W	E
L64906K	3000K	20 m	650 lm/m	130 lm/W	E
L64908K	4000K	20 m	700 lm/m	140 lm/W	E


PROLED

FLEX STRIP 400 HE+ MONO

Der FLEX STRIP 400 HE+ Mono kombiniert hohe Effizienz mit starker Lichtleistung und ist ideal für leistungsstarke, indirekte Lichtlösungen mit homogener Ausleuchtung.

The FLEX STRIP 400 HE+ Mono combines high efficiency with powerful light output and is ideal for high-performance, indirect lighting solutions with uniform illumination.

CODE	CCT	LENGTH	LM	LM/W	EEK
L64936HL	2400K	5 m	1600 lm/m	111 lm/W	F
L64926HL	2700K	5 m	1700 lm/m	118 lm/W	F
L64906HL	3000K	5 m	1800 lm/m	125 lm/W	E
L64908HL	4000K	5 m	1900 lm/m	132 lm/W	E
L64904HL	6000K	5 m	1900 lm/m	132 lm/W	E
L64926HLK	2700K	20 m	1700 lm/m	118 lm/W	F
L64906HLK	3000K	20 m	1800 lm/m	125 lm/W	E
L64908HLK	4000K	20 m	1900 lm/m	132 lm/W	E



- Hohe Lichtleistung bei starker Effizienz
- Ideal für anspruchsvolle, indirekte Beleuchtung
- Gleichmäßige Ausleuchtung auf hohem Niveau
- High light output with high efficiency
- Ideal for demanding, indirect lighting
- Uniform illumination at a high level






FLEX STRIP 800 SERIES

Die FLEX STRIP 800 SERIE bietet die Varianten Energy für effizienten Dauerbetrieb, Mono für gleichmäßige Lichtlinien sowie HE+ Mono für hohe Leistung im Innenbereich.

The FLEX STRIP 800 SERIES offers the Energy variant for efficient continuous operation, Mono for uniform light lines, and HE+ Mono for high performance in indoor areas.



- Optimiert für maximale Energieeffizienz
- Ideal für Dauerbetrieb und indirekte Beleuchtung
- Gleichmäßige, zuverlässige Lichtwirkung
- Optimized for maximum energy efficiency
- Ideal for continuous operation and indirect lighting
- Uniform, reliable lighting effect

PROLED


FLEX STRIP 800 ENERGY

24 VDC	7.5 W/M	YES	5 M	160LED/M	CRI 90	120°
IP20	20 MM	50 MM	L80/B10	50.000 H	-10°-45°	

Der FLEX STRIP 800 Energy steht für energieeffiziente, gleichmäßige Lichtlinien und eignet sich ideal für indirekte Beleuchtung und den dauerhaften Betrieb in modernen Lichtkonzepten.

The FLEX STRIP 800 Energy stands for energy-efficient, uniform lines of light and is ideal for indirect lighting and continuous operation in modern lighting concepts.

CODE	CCT	LENGTH	LM	LM/W	EEK
L66846E	2100K	5 m	750 lm/m	100 lm/W	F
L66836E	2400K	5 m	900 lm/m	120 lm/W	E
L66826E	2700K	5 m	950 lm/m	127 lm/W	E
L66806E	3000K	5 m	1050 lm/m	140 lm/W	E
L66808E	4000K	5 m	1100 lm/m	147 lm/W	D
L66804E	6000K	5 m	1100 lm/m	147 lm/W	D
L66826EK	2700K	20 m	950 lm/m	127 lm/W	E
L66806EK	3000K	20 m	1050 lm/m	140 lm/W	E
L66808EK	4000K	20 m	1100 lm/m	147 lm/W	D



- Universell einsetzbar
- homogene, klare Lichtlinien
- flexibel und einfach zu installieren
- Universally applicable
- Homogeneous, clear lines of light
- Flexible and easy to install

PROLED

FLEX STRIP 800 MONO

Der FLEX STRIP 800 Mono ist der vielseitige Allrounder für homogene Lichtlinien und flexible Anwendungen perfekt für Akzent-, Funktions- und indirekte Beleuchtung.

The FLEX STRIP 800 Mono is the versatile all-rounder for homogeneous lines of light and flexible applications, perfect for accent, functional, and indirect lighting.


WEISSLICHT LED-STREIFEN / WHITE LIGHT LED STRIPS

CODE	CCT	LENGTH	LM	LM/W	EEK
L68946	2100K	5 m	900 lm/m	90 lm/W	G
L68936	2400K	5 m	1100 lm/m	110 lm/W	F
L68926	2700K	5 m	1200 lm/m	120 lm/W	E
L68906	3000K	5 m	1300 lm/m	130 lm/W	E
L68908	4000K	5 m	1400 lm/m	140 lm/W	E
L68904	6000K	5 m	1400 lm/m	140 lm/W	E
L68926K	2700K	20 m	1200 lm/m	120 lm/W	E
L68906K	3000K	20 m	1300 lm/m	130 lm/W	E
L68908K	4000K	20 m	1400 lm/m	140 lm/W	E

FARBLICHT LED-STREIFEN / COLORED LIGHT LED STRIPS

CODE	COLOR	LENGTH	LM	LM/W
L6801	B	5 m	280 lm/m	28 lm/W





- Hohe Lichtleistung bei starker Effizienz
- ideal für anspruchsvolle, indirekte Beleuchtung
- gleichmäßige Ausleuchtung auf hohem Niveau
- High light output with high efficiency
- Ideal for demanding, indirect lighting
- Uniform illumination at a high level

PROLED

FLEX STRIP 800 HE+ MONO

24 VDC	20 W/M	YES	5 M	160LED/M	CRI 90	120°
IP20	20 MM	50 MM	L80/B10	50.000 H	-10°-45°	

Der FLEX STRIP 800 HE+ Mono kombiniert hohe Effizienz mit starker Lichtleistung und ist ideal für leistungsstarke, indirekte Lichtlösungen mit homogener Ausleuchtung.

The FLEX STRIP 800 HE+ Mono combines high efficiency with powerful light output and is ideal for high-performance, indirect lighting solutions with homogeneous illumination.

CODE	CCT	LENGTH	LM	LM/W	EEK
L68936HL	2400K	5 m	2200 lm/m	110 lm/W	F
L68926HL	2700K	5 m	2400 lm/m	120 lm/W	E
L68906HL	3000K	5 m	2600 lm/m	130 lm/W	E
L68908HL	4000K	5 m	2700 lm/m	135 lm/W	E
L68904HL	6000K	5 m	2700 lm/m	135 lm/W	E
L68926HLK	2700K	20 m	2400 lm/m	120 lm/W	E
L68906HLK	3000K	20 m	2600 lm/m	130 lm/W	E
L68908HLK	4000K	20 m	2700 lm/m	135 lm/W	E

PROLED


FLEX STRIP 800 PURE

24 VDC	19 W/M	YES	5 M	160LED/M	CRI 96	120°
IP20	20 MM	50 MM	L80/B10	50.000 H	-10°-45°	

Der PROLED FLEX STRIP 800 PURE steht für hohe Lichtleistung, exzellente Farbwiedergabe und homogene Lichtlinien. Ideal für hochwertige Architektur- und Innenraumbeleuchtung.

The PROLED FLEX STRIP 800 PURE stands for high light output, excellent color rendering, and homogeneous light lines. Ideal for high-quality architectural and interior lighting.

CODE	CCT	LENGTH	LM	LM/W	EEK
L68926X2G	2700K	5 m	3300 lm/m	174 lm/W	C
L68906X2G	3000K	5 m	3400 lm/m	179 lm/W	C
L68908X2G	4000K	5 m	3500 lm/m	184 lm/W	C
L68904X2G	6000K	5 m	3500 lm/m	184 lm/W	C





- Sehr hohe Farbwiedergabe mit CRI >95
- Hohe Effizienz bis 185 lm/W bei homogener Lichtverteilung
- Very high color rendering with CRI >95
- High efficiency up to 185 lm/W with homogeneous light distribution

FLEX STRIP COB 2G SERIES

Die PROLED FLEX STRIP COB 2G erzeugt homogene Lichtlinien dank seiner durchgehenden Leuchtschicht, die die einzelnen LED-Pixel verdeckt.

The PROLED FLEX STRIP COB 2G creates homogeneous lines of light thanks to its continuous luminous layer, which conceals the individual LED pixels.



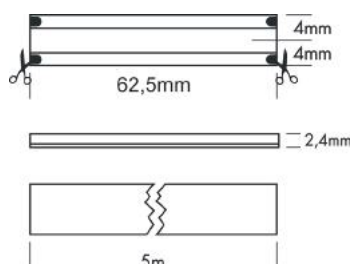

- Energieeffiziente Low-Power-Variante für homogene Lichtlinien
- Punktfreie, blendfreie Ausleuchtung durch COB-Technologie
- Schutzart IP20 für den Einsatz im Innenbereich
- Energy-efficient, low-power version for uniform lines of light
- Spot-free, glare-free illumination thanks to COB technology
- IP20 protection rating for indoor use

PROLED FLEX STRIP COB LP 2G

24 VDC	5.2 W/M	YES	5 M	512LED/M	CRI 90	120°
IP20	20 MM	62.5 MM	L80/B10	50.000 H	-10°-45°	

Der PROLED FLEX STRIP COB 2G LP ist die energieeffiziente Low-Power-Variante für homogene, punktfreie Lichtlinien. Ideal für lineare und indirekte Beleuchtung bei geringem Energiebedarf.

The PROLED FLEX STRIP COB 2G LP is the energy-efficient, low-power version for uniform, spot-free light lines. Ideal for linear and indirect lighting with low energy requirements.

CODE	CCT	LENGTH	LM	LM/W	EEK
L62C026LP2G	2700K	5 m	600 lm/m	115 lm/W	F
L62C006LP2G	3000K	5 m	600 lm/m	115 lm/W	F
L62C008LP2G	4000K	5 m	650 lm/m	125 lm/W	E
L62C004LP2G	6000K	5 m	700 lm/m	135 lm/W	E




PROLED FLEX STRIP COB 2G

24 VDC	15 W/M	YES	5 M	512LED/M	CRI 90	120°
IP20	20 MM	62.5 MM	L80/B10	50.000 H	-10°-45°	


Der PROLED FLEX STRIP COB 2G bietet leistungsstarke, homogene Lichtlinien ohne sichtbare Punktquellen. Die kompakte und flexible Bauform eignet sich ideal für hochwertige, indirekte Lichtlösungen.

The PROLED FLEX STRIP COB 2G provides powerful, uniform lines of light without visible point sources. Its compact and flexible design is ideal for high-quality, indirect lighting solutions.

CODE	CCT	LENGTH	LM	LM/W	EEK
L62C0262G	2700K	5 m	1500 lm/m	100 lm/W	F
L62C0062G	3000K	5 m	1600 lm/m	107 lm/W	F
L62C0082G	4000K	5 m	1700 lm/m	113 lm/W	F
L62C0042G	6000K	5 m	1800 lm/m	120 lm/W	E

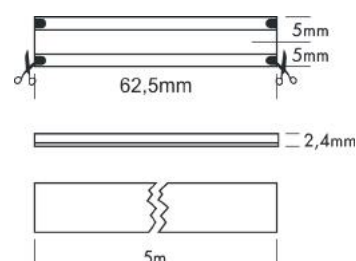


- Leistungsstarke, homogene Lichtlinien ohne sichtbare Punktquellen
- Kompakte, flexible Bauform für lineare und indirekte Anwendungen
- Schutzart IP20 für den Einsatz im Innenbereich
- Powerful, homogeneous light lines without visible point sources
- Compact, flexible design for linear and indirect applications
- IP20 protection rating for indoor use

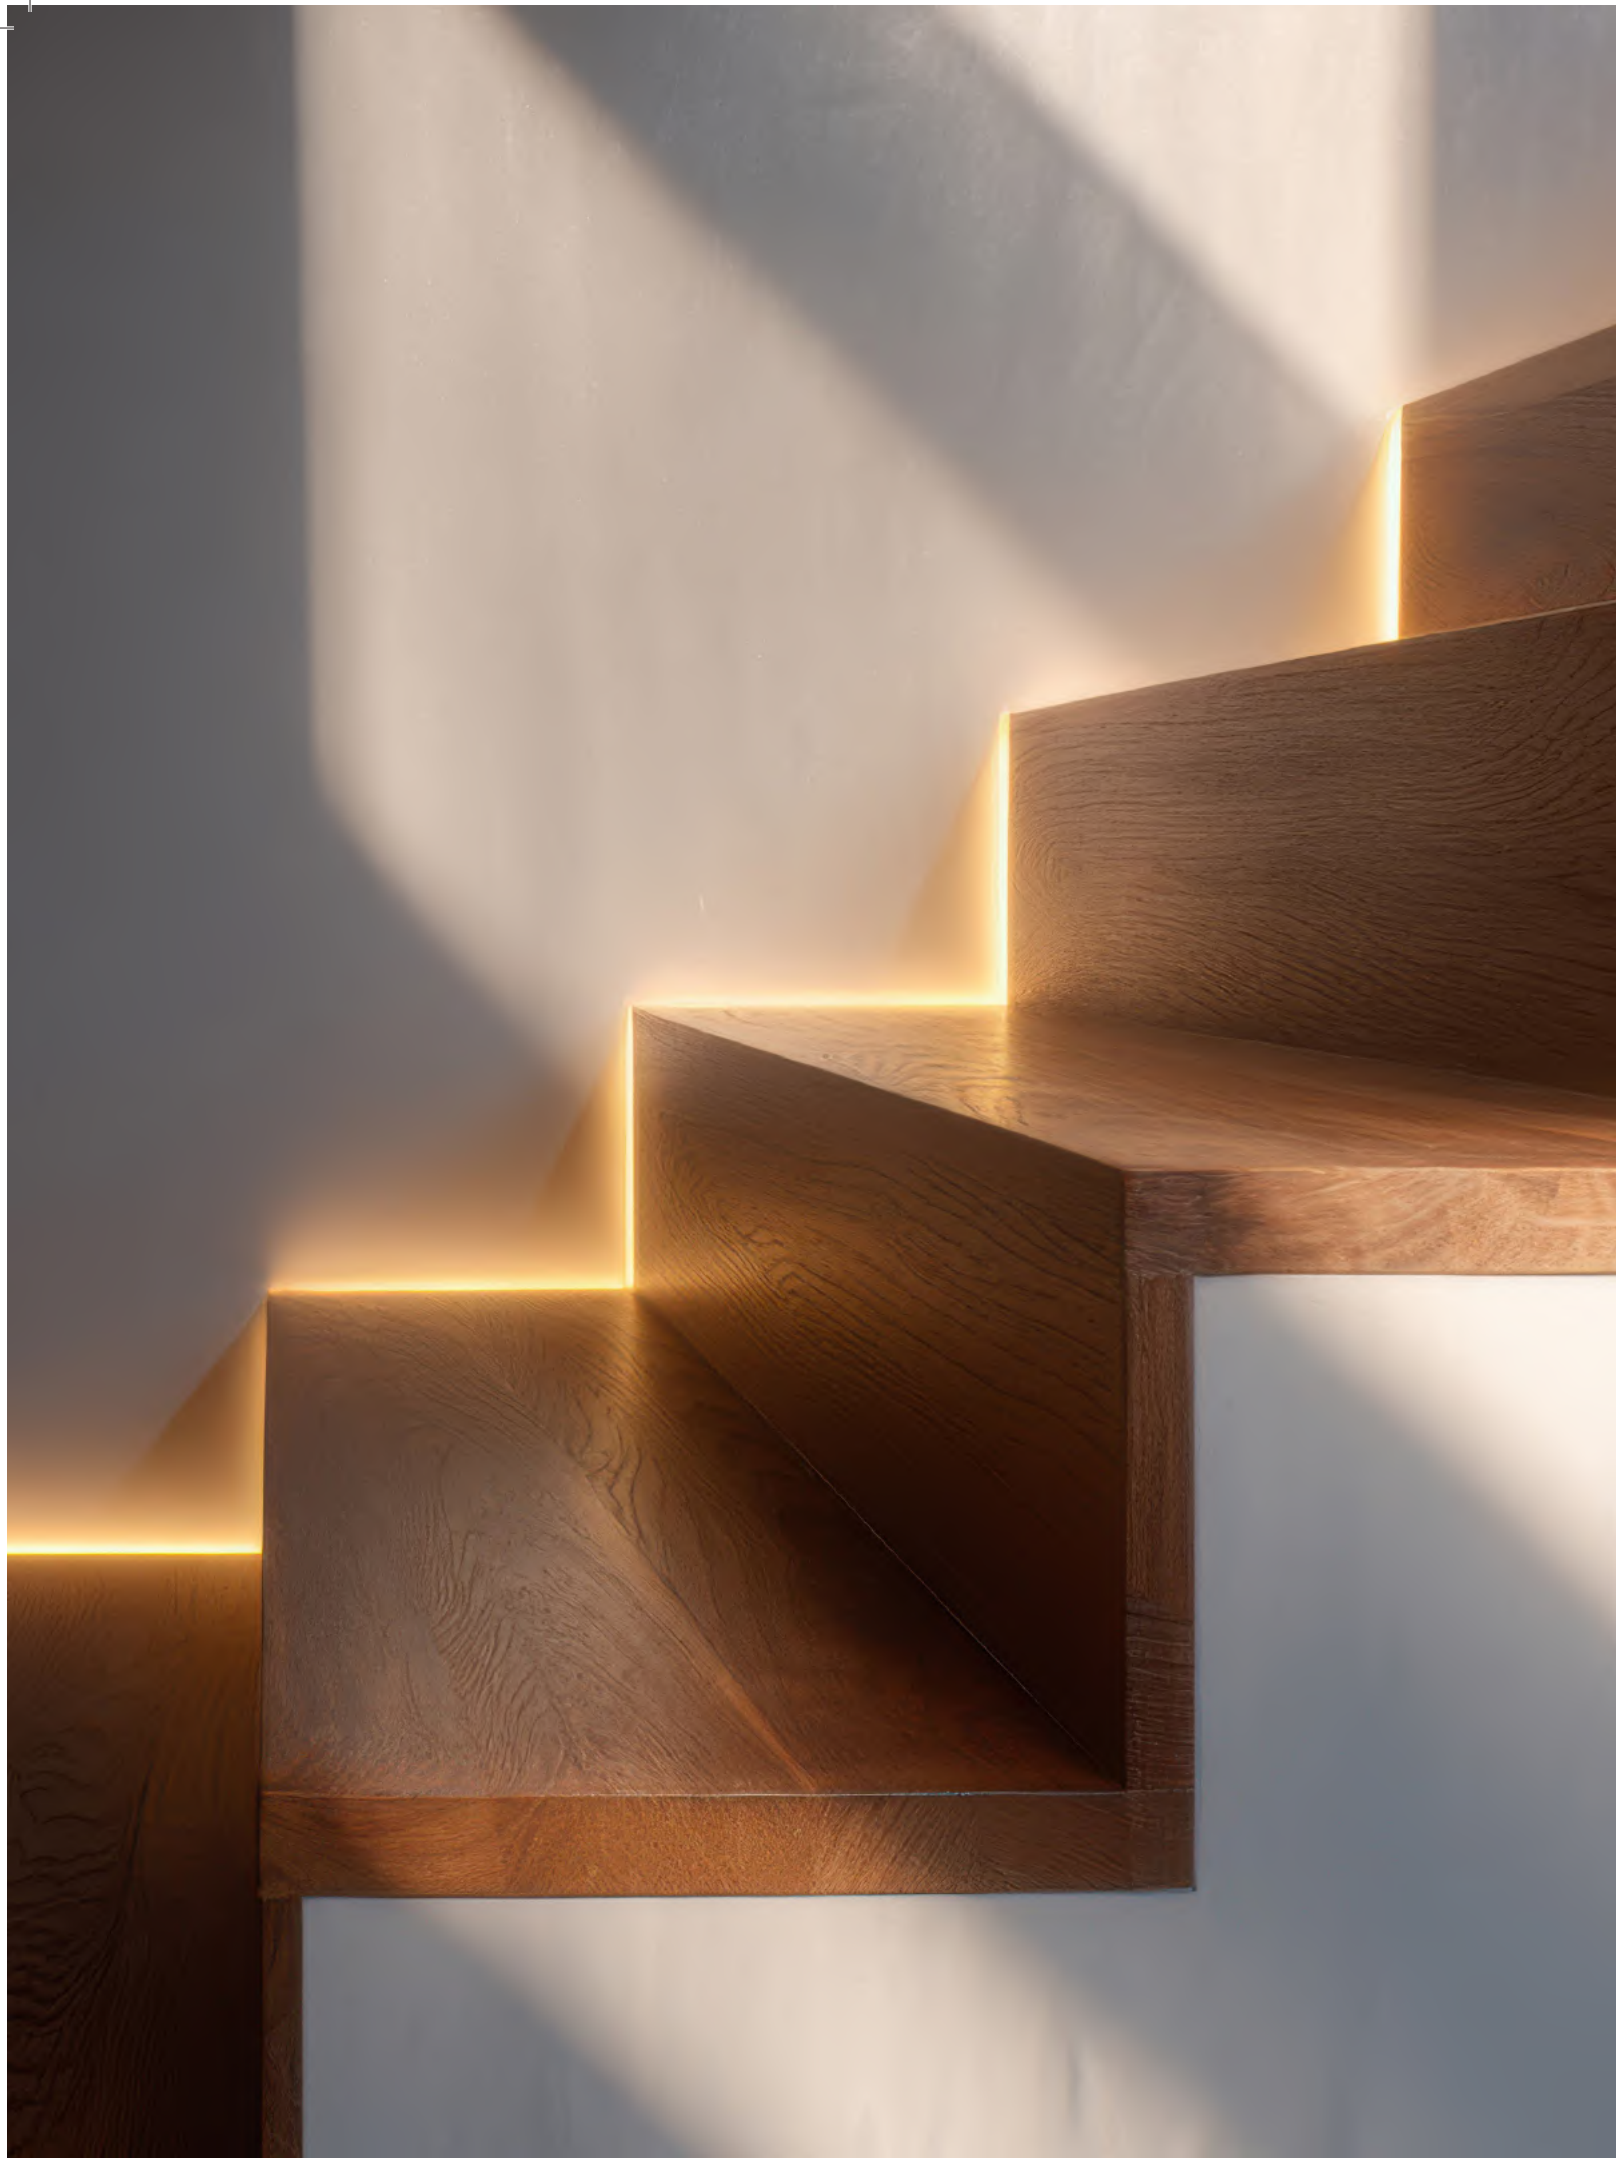

FLEX STRIP WHITE CORE SERIES

Die PROLED FLEX STRIP WHITE CORE Serie bietet robuste LED-Strips mit weißer Ummantelung für homogene Lichtlinien. Erhältlich in verschiedenen Leistungsstufen sowie Long-Versionen bis 20 m in IP20 und IP67.

The PROLED FLEX STRIP WHITE CORE series offers robust LED strips with white casing for uniform lines of light. Available in various power ratings and long versions up to 20 m in IP20 and IP67.



- Speziell für Mini-Profile entwickelt
- Nur 4 mm Breite für besonders schmale Lichtlinien
- Homogene Lichtverteilung durch weiße Ummantelung
- Specially developed for mini profiles
- Only 4 mm wide for particularly narrow light lines
- Homogeneous light distribution thanks to white coating


PROLED FLEX STRIPS WHITE CORE MINI

24 VDC	8 W/M	YES	3 M	420LED/M	CRI 90	120°
IP20	20 MM	33.33 MM	L80/B10	50.000 H	-10°-45°	

Die PROLED FLEX STRIP WHITE CORE MINI Serie bietet robuste LED-Strips mit weißer Ummantelung für besonders schmale, homogene Lichtlinien. Speziell für Mini-Profile entwickelt, nur 4 mm breit.

The PROLED FLEX STRIP WHITE CORE MINI series offers robust LED strips with white casing for particularly narrow, homogeneous light lines. Specially developed for mini profiles, only 4 mm wide.

CODE	CCT	LENGTH	LM	LM/W	EEK
L62WM326	2700K	3 m	700 lm/m	88 lm/W	G
L62WM306	3000K	3 m	700 lm/m	88 lm/W	G
L62WM308	4000K	3 m	700 lm/m	88 lm/W	G



PROLED

FLEX STRIPS WHITE CORE LP

Der PROLED FLEX STRIP WHITE CORE LP ist die energieeffiziente Variante für homogene Lichtlinien. Ideal für dezente, indirekte Beleuchtung mit sauberer Optik.

The PROLED FLEX STRIP WHITE CORE LP is the energy-efficient option for uniform lines of light. Ideal for subtle, indirect lighting with a clean look.

CODE	CCT	LENGTH	LM	LM/W	EEK
L62W026LP	2700K	5 m	550 lm/m	138 lm/W	
L62W006LP	3000K	5 m	600 lm/m	150 lm/W	
L62W008LP	4000K	5 m	650 lm/m	163 lm/W	

- Energieeffiziente Low-Power-Ausführung
- Homogene Lichteffekte auch bei Verwendung in flachen Profilen
- Schutzart IP20 bis IP67 je nach Variante
- Energy-efficient low-power design
- Homogeneous lighting effects even when used in flat profiles
- Protection class IP20 to IP67 depending on variant


PROLED

FLEX STRIPS WHITE CORE MP


Der PROLED FLEX STRIP WHITE CORE MP bietet ausgewogene Lichtleistung und Effizienz für vielseitige, lineare Beleuchtungsaufgaben.

The PROLED FLEX STRIP WHITE CORE MP offers balanced light output and efficiency for versatile, linear lighting tasks.

CODE	CCT	LENGTH	LM	LM/W	EEK
L62W026MP	2700K	5 m	1100 lm/m	138 lm/W	
L62W006MP	3000K	5 m	1200 lm/m	150 lm/W	
L62W008MP	4000K	5 m	1300 lm/m	163 lm/W	

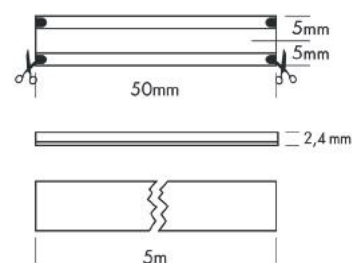

- Ausgewogenes Verhältnis aus Lichtleistung und Effizienz
- Homogene Lichtlinien mit robuster, weißer Ummantelung
- Schutzart IP20 bis IP67 je nach Variante
- Balanced ratio of light output and efficiency
- Homogeneous light lines with robust, white sheathing
- Protection class IP20 to IP67 depending on variant



- Hoher Lichtoutput bei homogener Lichtverteilung
- Robuste Ausführung mit weißer Ummantelung
- Schutzart IP20 bis IP67 je nach Variante
- High light output with uniform light distribution
- Robust design with white casing
- Protection class IP20 to IP67 depending on version

PROLED


FLEX STRIPS WHITE CORE HP


24 VDC	15.5 W/M	YES	5 M	320LED/M	CRI 93	120°
IP20	20 MM	50 MM	L80/B10	50.000 H	-10°-45°	

Der PROLED FLEX STRIP WHITE CORE HP steht für hohe Lichtleistung bei homogener Ausleuchtung und saubere, weiße Optik.

The PROLED FLEX STRIP WHITE CORE HP stands for high light output with homogeneous illumination and a clean, white appearance.

CODE	CCT	LENGTH	LM	LM/W	EEK
L62W026HP	2700K	5 m	2300 lm/m	148 lm/W	
L62W006HP	3000K	5 m	2300 lm/m	148 lm/W	
L62W008HP	4000K	5 m	2400 lm/m	155 lm/W	

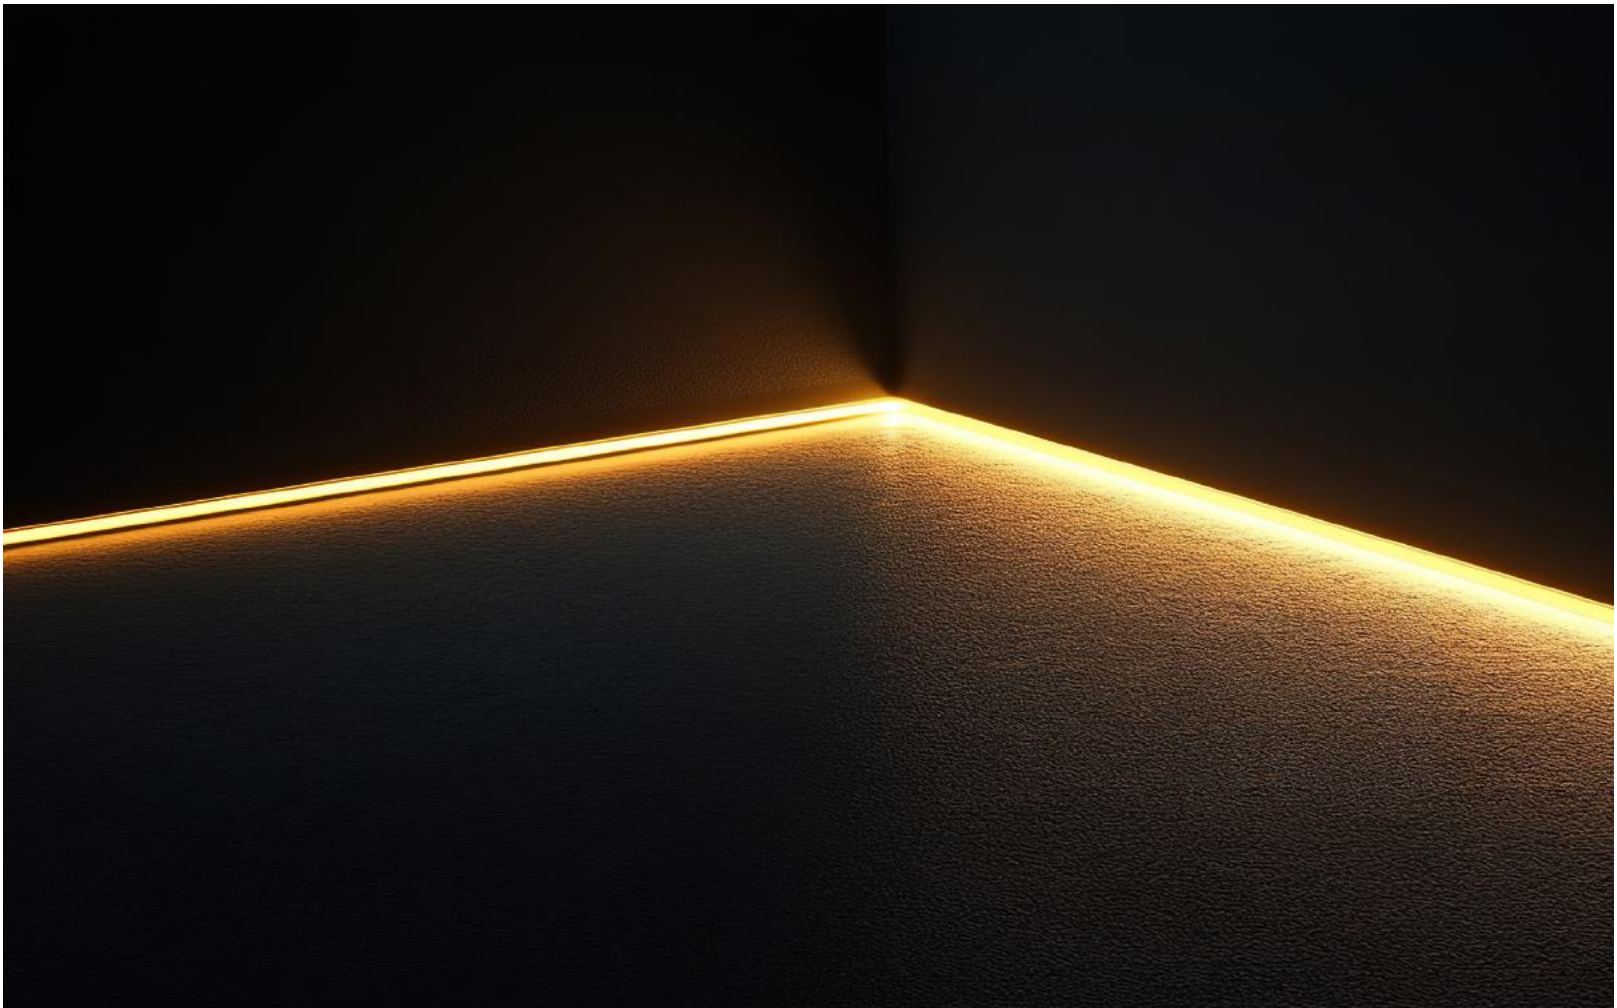



- Bis zu 20 m Länge mit nur einer Einspeisung
- Reduzierter Installationsaufwand bei homogener Lichtqualität
- Schutzart IP20 / IP67 je nach Variante
- Up to 20 m in length with only one power supply
- Reduced installation effort with homogeneous light quality
- Protection class IP20 / IP67 depending on the variant

PROLED

FLEX STRIPS WHITE CORE LONG 6W 20m

Der PROLED FLEX STRIP WHITE CORE LONG 20 m ist die Lösung für sehr lange Lichtlinien mit minimalem Montageaufwand. Ideal für große Räume und lange Flure.

The PROLED FLEX STRIP WHITE CORE LONG 20 m is the solution for very long lines of light with minimal installation effort. Ideal for large rooms and long corridors.

CODE	CCT	LENGTH	LM	LM/W	EEK
L62WL226	2700K	20 m	620 lm/m	103 lm/W	
L62WL206	3000K	20 m	640 lm/m	107 lm/W	
L62WL208	4000K	20 m	650 lm/m	108 lm/W	
L62WL204	6000K	20 m	650 lm/m	108 lm/W	


PROLED

FLEX STRIPS WHITE CORE LONG 12W 15m

Der PROLED FLEX STRIP WHITE CORE LONG 15 m ermöglicht lange, gleichmäßige Lichtlinien mit nur einer Einspeisung.

The PROLED FLEX STRIP WHITE CORE LONG 15 m enables long, uniform lines of light with only one power supply.

CODE	CCT	LENGTH	LM	LM/W	EEK
L62WL126	2700K	15 m	1300 lm/m	108 lm/W	
L62WL106	3000K	15 m	1300 lm/m	108 lm/W	
L62WL108	4000K	15 m	1350 lm/m	113 lm/W	
L62WL104	6000K	15 m	1350 lm/m	113 lm/W	

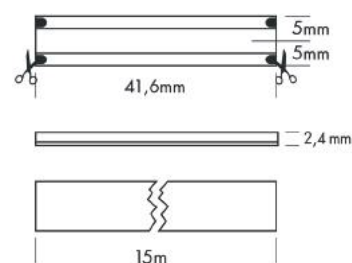



- Bis zu 15 m Länge mit nur einer Einspeisung
- Gleichmäßige Lichtqualität über die gesamte Länge
- Schutzart IP20 bis IP67 je nach Variante
- Up to 15 m in length with only one power supply
- Uniform light quality over the entire length
- Protection class IP20 to IP67 depending on the variant



FLEX STRIP HIGH POWER SERIES

Der PROLED FLEX STRIP HIGH POWER steht für sehr hohe Lichtleistung bei exzellenter Farbwiedergabe. Er liefert homogene Lichtlinien und eignet sich ideal für anspruchsvolle Innenraum- und Architekturbeleuchtung.

The PROLED FLEX STRIP HIGH POWER stands for very high light output with excellent color rendering. It provides homogeneous lines of light and is ideal for sophisticated interior and architectural lighting.



- Sehr hoher Lichtoutput bei hoher Effizienz
- Exzellente Farbwiedergabe mit CRI 93
- Schutzart IP20 für den Einsatz im Innenbereich
- *Very high light output with high efficiency*
- *Excellent color rendering with CRI 93*
- *IP20 protection rating for indoor use*

PROLED


FLEX STRIPS HIGH POWER

24 VDC	38 W/M	YES	2,5 M	400LED/M	CRI 93	120°
IP20	20 MM	20 MM	L80/B10	50.000 H	-10°-45°	

Der PROLED FLEX STRIP HIGH POWER bietet sehr hohen Lichtoutput bei hoher Effizienz und natürlicher Farbwiedergabe. Ideal für leistungsstarke, lineare Beleuchtung im Innenbereich IP20.

The PROLED FLEX STRIP HIGH POWER offers very high light output with high efficiency and natural color rendering. Ideal for powerful, linear indoor lighting IP20.

CODE	CCT	LENGTH	LM	LM/W	EEK
L62HP026	2700K	2,5 m	6100 lm/m	161 lm/W	[D]
L62HP006	3000K	2,5 m	6600 lm/m	174 lm/W	[C]
L62HP008	4000K	2,5 m	6700 lm/m	176 lm/W	[C]
L62HP004	6000K	2,5 m	6700 lm/m	176 lm/W	[C]



PROLED

FLEX STRIP XTEND

48 VDC	15 W/M	YES	20 M	130LED/M	CRI 90	120°
IP20	20 MM	100 MM	L80/B10	50.000 H	-10°-45°	


Der PROLED FLEX STRIP XTEND Mono ermöglicht gleichmäßige Lichtlinien bis 20 m mit nur einer Einspeisung. Ideal für lange Fluchten im Innenbereich dank 48-V-Technologie.

The PROLED FLEX STRIP XTEND Mono enables uniform lines of light up to 20 m with just one power supply. Ideal for long indoor runs thanks to 48 V technology.

CODE	CCT	LENGTH	LM	LM/W	EEK
L6V4826	2700K	20 m	1400 lm/m	93 lm/W	F
L6V4806	3000K	20 m	1450 lm/m	97 lm/W	F
L6V4808	4000K	20 m	1500 lm/m	100 lm/W	F

- Gleichmäßige Lichtqualität über bis zu 20 m
- 48-V-Technologie für reduzierte Einspeisungen
- Uniform light quality over up to 20 m
- 48 V technology for reduced power inputs





PROLED

FLEX STRIP DIM TO WARM 3G

24 VDC	15 W/M	YES	5 M	DYNAMIC WHITE	280LED/M	CRI 90	120°
IP20	20 MM	50 MM	L80/B10	50.000 H	-10°-45°		

Der PROLED FLEX STRIP DIM TO WARM 3G passt die Farbtemperatur stufenlos von Warmweiß zu Extra-Warmweiß an. Effizient, homogen und ideal für stimmungsvolle Lichtkonzepte.

The PROLED FLEX STRIP DIM TO WARM 3G continuously adjusts the color temperature from warm white to extra warm white. Efficient, homogeneous, and ideal for atmospheric lighting concepts.

CODE	CCT	LENGTH	LM	LM/W	EEK
L6820073G	2400K - 3000K	5 m	1600 lm/m	107 lm/W	F

- stufenlose Anpassung der Farbtemperatur von warmweiß zu extra-warmweiß beim Dimmen mit geeigneten PWM Dimmern
- homogen und effizient
- ideal für stimmungsvolle Beleuchtung
- Infinitely variable adjustment of the color temperature from warm white to extra-warm white when dimming with suitable PWM dimmers
- homogeneous and efficient
- ideal for atmospheric lighting

PROLED


FLEX STRIP COB DYNAMIC WHITE 2G

24 VDC	13.5 W/M	YES	5 M	DYNAMIC WHITE	512LED/M	CRI 90	120°
IP20	20 MM	62.5 MM	L80/B10	50.000 H	-10°-45°		

Der PROLED FLEX STRIP COB Dynamic White 2G ermöglicht stufenlos einstellbare Farbtemperaturen von 2700–6500 K und sorgt für homogene, punktfreie Lichtlinien in flexiblen, indirekten Innenraumanwendungen.

The PROLED FLEX STRIP COB Dynamic White 2G enables continuously adjustable color temperatures from 2700–6500 K and provides homogeneous, spot-free lines of light in flexible, indirect interior applications.

CODE	CCT	LENGTH	LM	LM/W	LM/CHANNEL	EEK
L62C0DW2G	2700K - 6500K	5 m	1400 lm/m	104 lm/W	800 lm/m (CW) 600 lm/m (WW)	F

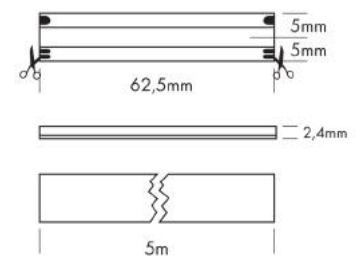

- Stufenlos einstellbare Farbtemperatur von 2700–6500 K
- Homogene, punktfreie Lichtlinien für flexible Lichtstimmungen
- Schutzart IP20 für den Einsatz im Innenbereich
- Continuously adjustable color temperature from 2700–6500 K
- Homogeneous, spot-free light lines for flexible lighting moods
- IP20 protection rating for indoor use




PROLED

FLEX STRIP DYNAMIC WHITE 80 2-IN-1

Der PROLED FLEX STRIP DYNAMIC WHITE 80 2-IN-1 ermöglicht stufenlose Anpassung der Farbtemperatur von Warm- bis Kaltweiß. Hohe Lichtqualität, Effizienz und flexible Montage für professionelle Lichtlösungen.


The PROLED FLEX STRIP DYNAMIC WHITE 80 2-IN-1 allows for continuous adjustment of the color temperature from warm to cool white. High light quality, efficiency, and flexible installation for professional lighting solutions.

CODE	CCT	LENGTH	LM	LM/W	LM/CHANNEL	EEK
L68208002G	3000K - 6500K	5 m	1950 lm/m	103 lm/W	1000 lm/m (CW) 950 lm/m (WW)	F



- stufenlose Anpassung der Farbtemperatur von warm- bis kaltweiß
- homogen und effizient
- ideal für flexible Architekturbeleuchtung
- Stepless adjustment of color temperature from warm to cool white
- Homogeneous and efficient
- Ideal for flexible architectural lighting





PROLED

FLEX STRIP 2835 RGB

Der PROLED FLEX STRIP 2835 RGB ist eine flexible RGB-LED-Serie mit intensiven Farben, homogener Lichtlinie und effizientem 2G-Layout – ideal für Architektur-, Akzent- und Effektbeleuchtung.

The PROLED FLEX STRIP 2835 RGB is a flexible RGB LED series with intense colors, a homogeneous light line, and an efficient 2G layout – ideal for architectural, accent, and effect lighting.

CODE	LENGTH	LM	LM/W	LM/CHANNEL
L6831002G	5 m	800 lm/m	56 lm/W	90 lm/m 640 lm/m 70 lm/m

- Brillante RGB-Farben
- effizient und flexibel
- ideal für gleichmäßige Akzent- und Architekturbeleuchtung
- Brilliant RGB colors
- Efficient and flexible
- Ideal for uniform accent and architectural lighting


PROLED

FLEX STRIP HD RGB 5 M


Der PROLED FLEX STRIP HD RGB 5 M steht für hochauflösende RGB-LED-Streifen mit sehr dichter Bestückung, homogener Lichtwirkung und präziser Farbmischung – ideal für hochwertige Linien- und Effektbeleuchtung.

The PROLED FLEX STRIP HD RGB 5 M stands for high-resolution RGB LED strips with very dense placement, homogeneous light effect, and precise color mixing – ideal for high-quality line and effect lighting.

CODE	LENGTH	LM	LM/W	LM/CHANNEL
L6507	5 m	640 lm/m	44 lm/W	160 lm/m 400 lm/m 100 lm/m
L6507K	20 m	640 lm/m	44 lm/W	160 lm/m 400 lm/m 100 lm/m



- Hochauflösende, intensive RGB-Farben mit gleichmäßiger Lichtverteilung
- flexibel und leistungsstark
- ideal für präzise Akzent- und Effektbeleuchtung
- High-resolution, intense RGB colors with even light distribution
- Flexible and powerful
- Ideal for precise accent and effect lighting



PROLED

FLEX STRIP HD+ RGB 2,5 M

Der PROLED FLEX STRIP HD+ RGB 2,5 M bietet hochdichte RGB-LEDs für besonders homogene Lichtlinien, präzise Farbmischung und maximale Brillanz – ideal für anspruchsvolle Design- und Effektbeleuchtung.

The PROLED FLEX STRIP HD+ RGB 2,5 M offers high-density RGB LEDs for particularly homogeneous light lines, precise color mixing, and maximum brilliance – ideal for sophisticated design and effect lighting.

CODE	LENGTH	LM	LM/W	LM/CHANNEL
L65P07	2,5 m	1400 lm/m	49 lm/W	■ 330 lm/m ■ 880 lm/m ■ 200 lm/m

- Besonders hochauflösende, brillante RGB-Farben mit homogener Lichtverteilung
- flexibel und leistungsstark
- ideal für präzise Akzentbeleuchtung
- Particularly high-resolution, brilliant RGB colors with homogeneous light distribution
- Flexible and powerful
- Ideal for precise accent lighting


PROLED

FLEX STRIP RGBW


Der PROLED FLEX STRIP RGBW kombiniert brillante RGB-Farben mit echtem Weißlicht. Hohe Effizienz, gleichmäßige Lichtverteilung und flexible Montage machen ihn ideal für Akzent- und Ambientebeleuchtung.

The PROLED FLEX STRIP RGBW combines brilliant RGB colors with yes white light. High efficiency, uniform light distribution, and flexible mounting make it ideal for accent and ambient lighting.

CODE	CCT	LENGTH	LM	LM/W	LM/CHANNEL	EEK
L65D726	2700K	5 m	1230 lm/m	71 lm/W	■ 100 lm/m ■ 280 lm/m ■ 60 lm/m □ 790 lm/m	
L65D7W	6000K	5 m	1230 lm/m	71 lm/W	■ 100 lm/m ■ 280 lm/m ■ 60 lm/m □ 790 lm/m	



- Brillante RGB-Farben kombiniert mit echtem Weißlicht
- homogen, effizient und flexibel
- ideal für hochwertige Akzent- und Architekturbeleuchtung
- Brilliant RGB colors combined with yes white light
- Homogeneous, efficient, and flexible
- Ideal for high-quality accent and architectural lighting



- RGB und echtes Weiß in jeder LED für homogene Farbmischung
- hohe Effizienz und flexible Montage
- ideal für präzise Akzent- und Architekturbeleuchtung
- RGB and yes white in each LED for homogeneous color mixing
- High efficiency and flexible installation
- Ideal for precise accent and architectural lighting

PROLED

FLEX STRIP RGBW 4-IN-1


Der PROLED Der FLEX STRIP RGBW 4-IN-1 vereint RGB und Weiß in jeder LED für homogene Farben, hohe Effizienz und flexible Installation – ideal für präzise Akzent- und Ambientbeleuchtung.

The PROLED FLEX STRIP RGBW 4-IN-1 combines RGB and white in each LED for uniform colors, high efficiency, and flexible installation, ideal for precise accent and ambient lighting.

CODE	CCT	LENGTH	LM	LM/W	LM/CHANNEL	EEK
L65D826	2700K	5 m	1170 lm/m	61 lm/W	150 lm/m 450 lm/m 100 lm/m 470 lm/m	
L65D808	4000K	5 m	1170 lm/m	61 lm/W	150 lm/m 450 lm/m 100 lm/m 470 lm/m	
L65D804	6500K	5 m	1170 lm/m	61 lm/W	150 lm/m 450 lm/m 100 lm/m 470 lm/m	







PROLED

FLEX STRIP RGBA 4-IN-1

24 VDC	19.2 W/M	YES	5 M	RGBA	60LED/M	120°
IP20	20 MM	100 MM	L80/B10	50.000 H	-10°-45°	

Der PROLED FLEX STRIP RGBA 4-IN-1 kombiniert RGB mit Amber für erweiterte Farbräume, sattere Farbtöne und präzise Akzent- und Effektbeleuchtung in professionellen Anwendungen.

The PROLED FLEX STRIP RGBA 4-IN-1 combines RGB with amber for expanded color spaces, richer hues, and precise accent and effect lighting in professional applications.

CODE	LENGTH	LM	LM/W	LM/CHANNEL	EEK
L65D807	5 m	830 lm/m	43 lm/W	 150 lm/m 450 lm/m 90 lm/m 140 lm/m	

- RGB + Amber für erweiterte Farbräume und warme Töne
- homogen und flexibel
- ideal für stimmungsvolle Akzent- und Architekturbeleuchtung
- RGB + Amber for extended color spaces and warm tones
- Homogeneous and flexible
- Ideal for atmospheric accent and architectural lighting

PROLED

FLEX STRIP RGBAW

24 VDC	17.3 W/M	YES	5 M	RGBAW	72LED/M	CRI 90	120°
IP20	20 MM	250 MM	L80/B10	50.000 H	-10°-45°		


Der PROLED FLEX STRIP RGBAW vereint RGB, Amber und Weiß für maximale Farbvielfalt, natürliche Weißtöne und präzise Farbmischung – ideal für hochwertige Architektur-, Akzent- und Effektbeleuchtung.

The PROLED FLEX STRIP RGBAW combines RGB, amber, and white for maximum color variety, natural white tones, and precise color mixing, ideal for high-quality architectural, accent, and effect lighting.

CODE	CCT	LENGTH	LM	LM/W	LM/CHANNEL	EEK
L65D7A26	2700K	5 m	900 lm/m	52 lm/W	 60 lm/m 160 lm/m 30 lm/m 150 lm/m 500 lm/m	
L65D7AW	6000K	5 m	900 lm/m	52 lm/W	 60 lm/m 160 lm/m 30 lm/m 150 lm/m 500 lm/m	



- RGB, Amber und Weiß für maximale Farbvielfalt und präzise Lichtstimmungen
- homogen und flexibel
- ideal für anspruchsvolle Akzent- und Architekturbeleuchtung
- RGB, amber, and white for maximum color variety and precise lighting moods
- Homogeneous and flexible
- Ideal for sophisticated accent and architectural lighting



PROLED

FLEX STRIP RGB-CCT 5-IN-1

24 VDC	24 W/M	YES	5 M	RGB+CCT	60LED/M	CRI 80	120°
IP20	20 MM	100 MM	L80/B10	50.000 H	-10°-45°		

Der FLEX STRIP RGB-CCT 5-IN-1 kombiniert RGB-Farben mit einstellbarem Weißlicht. Eine LED-Lösung für dynamische Farbwelten, variable Farbtemperaturen und vielseitige Architektur- und Akzentbeleuchtung.

The FLEX STRIP RGB-CCT 5-IN-1 combines RGB colors with adjustable white light. An LED solution for dynamic color worlds, variable color temperatures, and versatile architectural and accent lighting.

CODE	CCT	LENGTH	LM	LM/W	LM/CHANNEL	EEK
L65D906	2400K - 6500K	5 m	1600 lm/m	67 lm/W	190 lm/m 350 lm/m 80 lm/m 550 lm/m (CW) 450 lm/m (WW)	

- Brillante RGB-Farben kombiniert mit stufenlos einstellbarer Farbtemperatur
- flexibel und effizient
- ideal für vielseitige Akzent- und Architekturbeleuchtung
- Brilliant RGB colors combined with continuously adjustable color temperature
- Flexible and efficient
- Ideal for versatile accent and architectural lighting

PROLED


FLEX STRIP RGB-CCT 5-in-1 HD

24 VDC	38 W/M	YES	5 M	RGB+CCT	96LED/M	CRI 80	120°
IP20	20 MM	62.5 MM	L80/B10	50.000 H	-10°-45°		

Der FLEX STRIP RGB-CCT 5-in-1 HD vereint hochdichte RGB-LEDs mit einstellbarem Weißlicht für extrem homogene Lichtlinien, präzise Farbmischung und flexible Architekturbeleuchtung.

The FLEX STRIP RGB-CCT 5-in-1 HD combines high-density RGB LEDs with adjustable white light for extremely uniform light lines, precise color mixing, and flexible architectural lighting.

CODE	CCT	LENGTH	LM	LM/W	LM/CHANNEL	EEK
L65D906HD	2400K - 6500K	5 m	2230 lm/m	59 lm/W	200 lm/m 530 lm/m 100 lm/m 750 lm/m (CW) 650 lm/m (WW)	



- Hochauflösende RGB-Farben mit stufenlos einstellbarer Farbtemperatur
- homogen und effizient
- ideal für präzise Akzent- und Architekturbeleuchtung
- High-resolution RGB colors with continuously adjustable color temperature
- Homogeneous and efficient
- Ideal for precise accent and architectural lighting








PROLED

FLEX STRIP XTEND RGB

Der PROLED FLEX STRIP XTEND RGB ermöglicht dynamische, farbige Lichtlinien bis 20 m mit nur einer Einspeisung. Ideal für lange Fluchten und Effektbeleuchtung im Innenbereich.

The PROLED FLEX STRIP XTEND RGB enables dynamic, colored light lines up to 20 m with only one power supply. Ideal for long runs and effect lighting indoors.



CODE	LENGTH	LM	LM/W	LM/CHANNEL
L6V4800	20 m	490 lm/m	49 lm/W	120 lm/m 300 lm/m 70 lm/m

- Farbige Lichtlinien über bis zu 20 m
- 48-V-Technologie mit nur einer Einspeisung
- Colored light lines up to 20 m long
- 48 V technology with only one power supply


PROLED

FLEX STRIP XTEND RGBW

Der PROLED FLEX STRIP XTEND RGBW kombiniert farbiges Licht mit hochwertigem Weißlicht über bis zu 20 m. Ideal für lange Fluchten mit hoher Gestaltungsfreiheit.

The PROLED FLEX STRIP XTEND RGBW combines colored light with high-quality white light over up to 20 m. Ideal for long runs with high design freedom.


CODE	CCT	LENGTH	LM	LM/W	LM/CHANNEL	EEK
L6V48D826	2700K	20 m	840 lm/m	65 lm/W	130 lm/m 330 lm/m 70 lm/m 310 lm/m	
L6V48D808	4000K	20 m	840 lm/m	65 lm/W	130 lm/m 330 lm/m 70 lm/m 310 lm/m	



- Farbige Lichtlinien über bis zu 20 m
- 48-V-Technologie mit nur einer Einspeisung
- Colored light lines up to 20 m long
- 48 V technology with only one power supply

Easy connect System für Flex strips


Easy connect system for flex strips

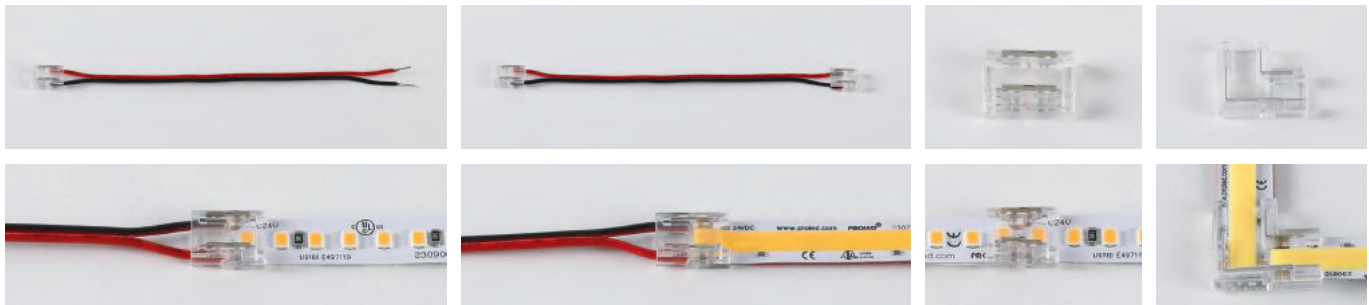

EASY CONNECT SYSTEM MONO 8 mm/10 mm


Artikel-Nr. order code	Bezeichnung description	Geeignet für suitable for	
L62EC05	Anschlusskabel 14 cm auf offenes Kabelende / supply connector 14 cm to open wires	FLEX STRIPS MONO	8 mm
L62EC06	Kabelverbinder 14 cm / cable connector 14 cm	FLEX STRIPS MONO	8 mm
L62EC07	Stossverbinder / linear connector	FLEX STRIPS MONO	8 mm
L62EC08	L-Verbinder / L-connector	FLEX STRIPS MONO	8 mm
L65EC05	Anschlusskabel 14 cm auf offenes Kabelende / supply connector 14 cm to open wires	FLEX STRIPS MONO	10 mm
L65EC06	Kabelverbinder 14 cm / cable connector 14 cm	FLEX STRIPS MONO	10 mm
L65EC07	Stossverbinder / linear connector	FLEX STRIPS MONO	10 mm
L65EC08	L-Verbinder / L-connector	FLEX STRIPS MONO	10 mm

nicht geeignet für / not suitable for FLEX STRIP DIM-TO-WARM 1400

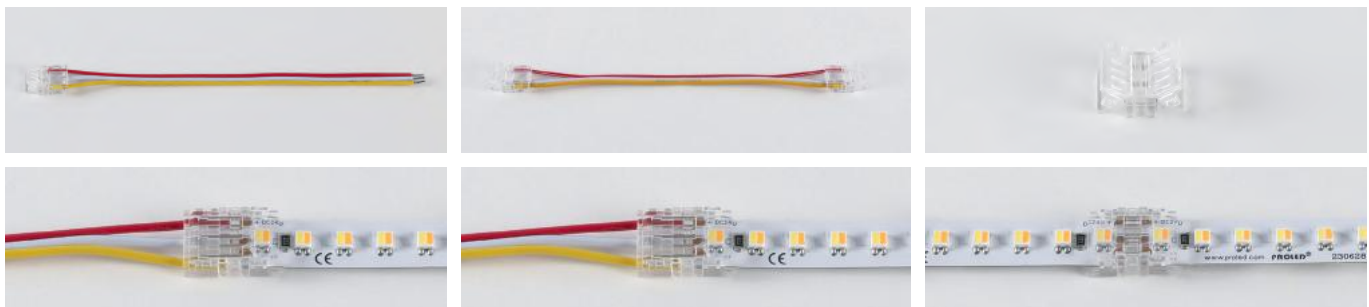



EASY CONNECT SYSTEM SMD DYNAMIC WHITE

Artikel-Nr. order code	Bezeichnung description	Geeignet für suitable for	
L63EC01S	Anschlusskabel 14 cm auf offenes Kabelende / supply connector 14 cm to open wires	FLEX STRIP DYN. WHITE 80 2-IN-1	
L63EC02S	Kabelverbinder 14 cm / cable connector 14 cm	FLEX STRIP DYN. WHITE 80 2-IN-1	
L63EC03S	Stossverbinder / linear connector	FLEX STRIP DYN. WHITE 80 2-IN-1	

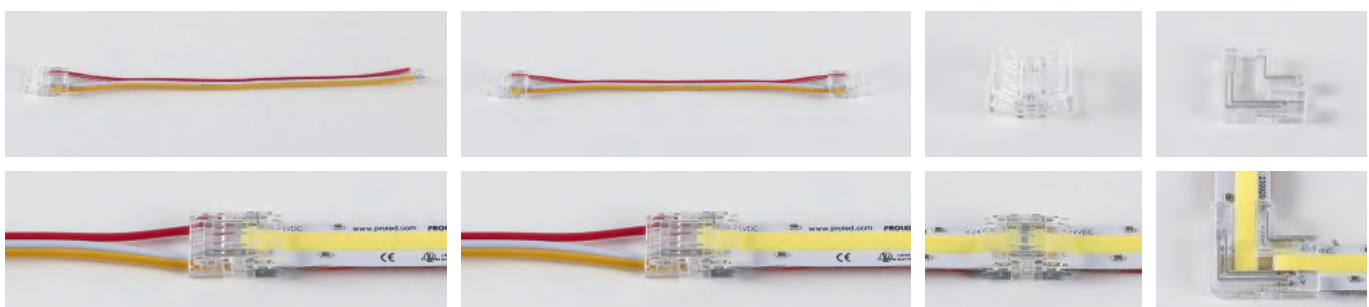

EASY CONNECT SYSTEM COB DYNAMIC WHITE


Artikel-Nr. order code	Bezeichnung description	Geeignet für suitable for	
L63EC01C	Anschlusskabel 14 cm auf offenes Kabelende / supply connector 14 cm to open wires	FLEX STRIP DYN. WHITE COB	
L63EC02C	Kabelverbinder 14 cm / cable connector 14 cm	FLEX STRIP DYN. WHITE COB	
L63EC03C	Stossverbinder / linear connector	FLEX STRIP DYN. WHITE COB	
L63EC04C	L-Verbinder / L-connector	FLEX STRIP DYN. WHITE COB	

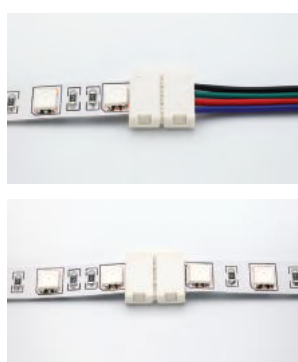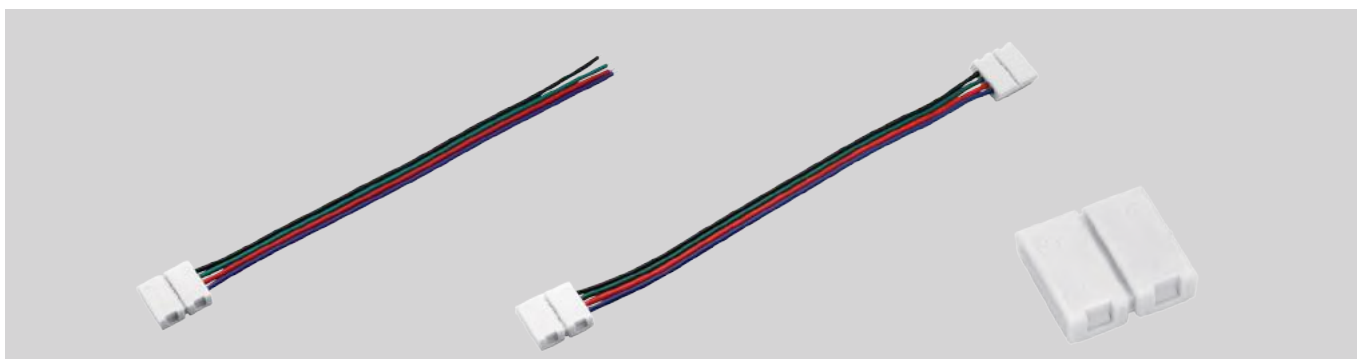

EASY CONNECT SYSTEM RGB 10 mm

nur für FLEX STRIP RGB, HD+ RGB 2,5 m, HD+ RGB 5 m geeignet
only suitable for FLEX STRIP RGB, HD+ RGB 2,5 m, HD RGB 5 m


Artikel-Nr. order code	Bezeichnung description	Geeignet für suitable for
L65EC11	Anschlusskabel 14 cm auf offenes Kabelende supply connector 14 cm to open wires	FLEX STRIP RGB, HD+ RGB 2,5 m, HD RGB 5 m
L65EC12	Anschlusskabel 50 cm auf 4-POL MINI-Stecker männlich supply connector 50 cm to 4-PIN MINI connector male	FLEX STRIP RGB, HD+ RGB 2,5 m, HD RGB 5 m
L65EC13	Kabelverbinder 14 cm cable connector 14 cm	FLEX STRIP RGB, HD+ RGB 2,5 m, HD RGB 5 m
L65EC14	Stossverbinder linear connector	FLEX STRIP RGB, HD+ RGB 2,5 m, HD RGB 5 m

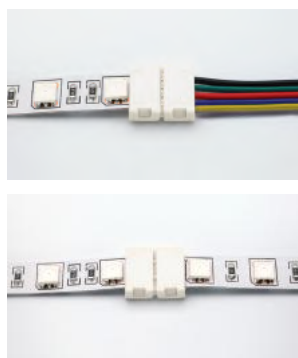

EASY CONNECT SYSTEM RGBW/RGBA/DYNAMIC WHITE 80 12 mm

nur für FLEX STRIP RGBA 4-IN-1, RGBA, RGBW 4-IN-1, RGBW geeignet
only suitable for FLEX STRIP RGBA 4-IN-1, RGBA, RGBW 4-IN-1, RGBW

Artikel-Nr. order code	Bezeichnung description	Geeignet für suitable for
L68EC11	Anschlusskabel 14 cm auf offenes Kabelende supply connector 14 cm to open wires	FLEX STRIP RGBA 4-IN-1, RGBA, RGBW 4-IN-1, RGBW
L68EC13	Kabelverbinder 14 cm cable connector 14 cm	FLEX STRIP RGBA 4-IN-1, RGBA, RGBW 4-IN-1, RGBW
L68EC14	Stossverbinder linear connector	FLEX STRIP RGBA 4-IN-1, RGBA, RGBW 4-IN-1, RGBW

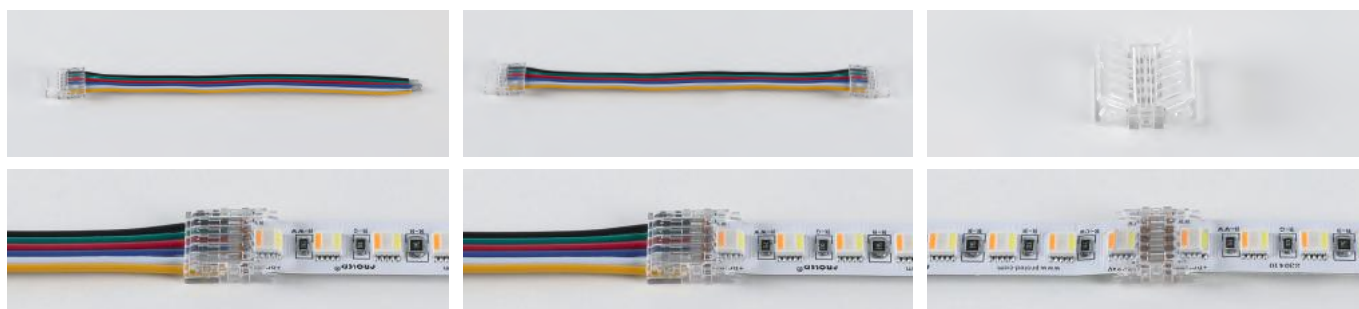

EASY CONNECT SYSTEM RGB+CCT / RGBAW 12 mm


Artikel-Nr. order code	Bezeichnung description	Geeignet für suitable for
L68EC61	Anschlusskabel 14 cm auf offenes Kabelende supply connector 14 cm to open wires	FLEX STRIP RGB+CCT / HD RGB+CCT / RGBAW
L68EC13	Kabelverbinder 14 cm / cable connector 14 cm	FLEX STRIP RGB+CCT / HD RGB+CCT / RGBAW
L68EC14	Stossverbinder / linear connector	FLEX STRIP RGB+CCT / HD RGB+CCT / RGBAW

LIGHT SHEETS SERIES

Das PROLED LIGHT SHEET ist eine flache, flexible LED-Flächenlösung mit homogener Lichtverteilung. Mit Mono, Dynamic White, RGBW und SPI vielseitig für Architektur- und Akzentbeleuchtung im Innenbereich.

The PROLED LIGHT SHEET is a flat, flexible LED surface solution with homogeneous light distribution. With mono, dynamic white, RGBW and SPI, it is versatile for architectural and accent lighting indoors.





PROLED LIGHT SHEETS MONO


24 VDC	12 W	EXCL. DRIVER	128 LED/M	CRI 95	120°
IP20	30X30MM	L80/B10	50.000 H	-10°-45°	

- Homogene, gleichmäßige Flächenbeleuchtung in festen Farbtemperaturen
- Flache, platzsparende Bauform, einfach zuschneidbar
- Perfekt für die Hinterleuchtung von lichtdurchlässigen Materialien, z. B. Spanndecken, Marmor und Leuchtkästen
- Einfache Installation über Anschlusskabel oder Löten
- *Homogeneous, uniform surface illumination in fixed color temperatures*
- *Flat, space-saving design, easy to cut to size*
- *Perfect for backlighting translucent materials, e.g., stretch ceilings, marble, and light boxes*
- *Easy installation via connection cable or soldering*

Das PROLED LIGHT SHEET Mono bietet homogene, flächige Beleuchtung in festen Farbtemperaturen. Ideal für gleichmäßige Decken-, Wand- und Hinterleuchtungen im Innenbereich.

The PROLED LIGHT SHEET Mono provides uniform, flat illumination in fixed color temperatures. Ideal for even ceiling, wall, and backlighting in interior areas.

CODE	CCT	LM	LM/W	EEK
L6SH4824026	2700K	1050 lm	88 lm/W	G
L6SH4824006	3000K	1250 lm	104 lm/W	F
L6SH4824008	4000K	1250 lm	104 lm/W	F
L6SH4824004	6000K	1250 lm	104 lm/W	F

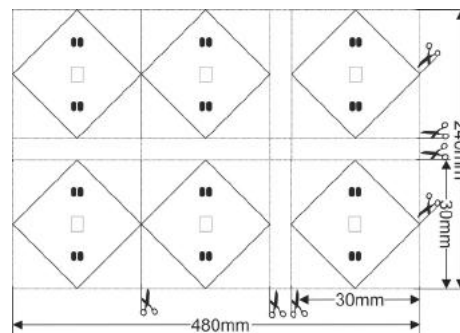


PROLED LIGHT SHEETS DYNAMIC WHITE

24 VDC	25 W	EXCL. DRIVER	DYNAMIC WHITE	256 LED/M	CRI 95	120°
IP20	30 X 30 MM	L80/B10	50.000 H	-10°-45°		

Das PROLED LIGHT SHEET Dynamic White ermöglicht stufenlos einstellbare Farbtemperaturen für flexible Lichtstimmungen. Ideal für adaptive, flächige Beleuchtung im Innenbereich.

The PROLED LIGHT SHEET Dynamic White enables continuously adjustable color temperatures for flexible lighting moods. Ideal for adaptive, large-area indoor lighting.

CODE	CCT	LM	LM/W	LM/CHANNEL	EEK
L6SH48240DW	2700K - 6500K	2500 lm	100 lm/W	1300 lm (CW) 1200 lm (WW)	F

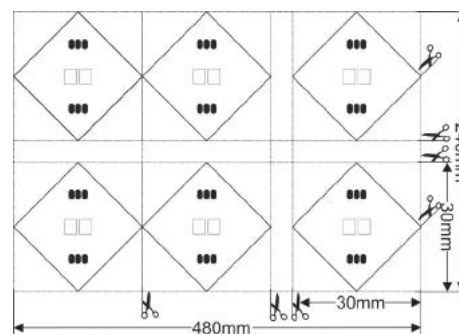

- Stufenlos einstellbare Farbtemperatur für flexible Lichtstimmungen
- Homogene Flächenbeleuchtung bei geringer Bauhöhe
- Perfekt für die Hinterleuchtung von lichtdurchlässigen Materialien, z. B. Spanndecken, Marmor und Leuchtkästen
- Einfache Installation über Anschlusskabel oder Löten
- *Continuously adjustable color temperature for flexible lighting moods*
- *Homogeneous surface illumination with low installation height*
- *Perfect for backlighting translucent materials, e.g., stretch ceilings, marble, and light boxes*
- *Easy installation via connection cable or soldering*



- Farbiges Licht kombiniert mit hochwertigem Weißlicht
- Hohe Gestaltungsfreiheit für Akzent- und Effektbeleuchtung
- Perfekt für die Hinterleuchtung von lichtdurchlässigen Materialien, z. B. Spanndecken, Marmor und Leuchtkästen
- Einfache Installation über Anschlusskabel oder Löten
- Colored light combined with high-quality white light
- High degree of design freedom for accent and effect lighting
- Perfect for backlighting translucent materials, e.g., stretch ceilings, marble, and light boxes
- Easy installation via connection cable or soldering

PROLED


LIGHT SHEETS RGBW

24 VDC	26 W	EXCL DRIVER	RGBW	162LED/M	CRI 90	120°
IP20	53.3X80MM	L80/B10	50.000 H	-10°-45°		

Das PROLED LIGHT SHEET RGBW kombiniert farbiges Licht mit hochwertigem Weißlicht. Ideal für Akzent-, Effekt- und Flächenbeleuchtung mit hoher Gestaltungsfreiheit.

The PROLED LIGHT SHEET RGBW combines colored light with high-quality white light. Ideal for accent, effect, and area lighting with a high degree of design freedom.

CODE	CCT	LM	LM/W	LM/CHANNEL	EEK
L6SH48240D06	3000K	1720 lm	66 lm/W	■ 220 lm ■ 750 lm ■ 150 lm □ 600 lm	

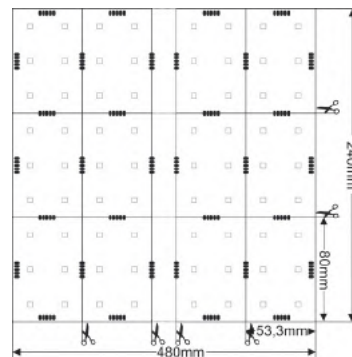



FLEX STRIP IP53 400 SERIES

Die FLEX STRIP 400 SERIE IP53 bietet die Varianten Mono für gleichmäßige Lichtlinien sowie HE+ Mono für hohe Leistung im Innenbereich.

The FLEX STRIP 400 SERIES IP53 offers the Mono version for uniform light lines and HE+ Mono for high performance indoors.






PROLED

FLEX STRIP IP53 400 MONO

24 VDC	5 W/M	YES	5 M	80LED/M	CRI 90	120°
IP53	20 MM	100 MM	L80/B10	50.000 H	-10°-45°	

Der FLEX STRIP 400 Mono IP53 ist der vielseitige Allrounder für homogene Lichtlinien und flexible Anwendungen in Innenräumen.

The FLEX STRIP 400 Mono IP53 is the versatile all-rounder for uniform light lines and flexible indoor applications.



- Homogene Lichtlinien für Akzent-, Funktions- und indirekte Beleuchtung
- Flexibel, geringe Bauhöhe, individuell kürzbar
- IP53 für den Einsatz in Feuchträumen
- Homogeneous light lines for accent, functional, and indirect lighting
- Flexible, low height, can be cut to size
- IP53 for use in damp locations

CODE	CCT	LENGTH	LM	LM/W	EEK
L644936	2400K	5 m	500 lm/m	100 lm/W	F
L644926	2700K	5 m	550 lm/m	110 lm/W	F
L644906	3000K	5 m	600 lm/m	120 lm/W	E
L644908	4000K	5 m	650 lm/m	130 lm/W	E
L644904	6000K	5 m	650 lm/m	130 lm/W	E

PROLED


FLEX STRIP IP53 400 HE+ MONO

24 VDC	14.4 W/M	YES	5 M	80LED/M	CRI 90	120°
IP53	20 MM	100 MM	L80/B10	50.000 H	-10°-45°	

Der FLEX STRIP 400 HE+ Mono IP53 kombiniert hohe Effizienz mit starker Lichtleistung und ist ideal für leistungsstarke, indirekte Lichtlösungen in Innenräumen.

The FLEX STRIP 400 HE+ Mono IP53 combines high efficiency with powerful light output and is ideal for high-performance, indirect lighting solutions in interior spaces.

CODE	CCT	LENGTH	LM	LM/W	EEK
L644936HL	2400K	5 m	1400 lm/m	97 lm/W	F
L644926HL	2700K	5 m	1500 lm/m	104 lm/W	F
L644906HL	3000K	5 m	1600 lm/m	111 lm/W	F
L644908HL	4000K	5 m	1700 lm/m	118 lm/W	F
L644904HL	6000K	5 m	1700 lm/m	118 lm/W	F




- Hohe Lichtleistung mit gleichmäßiger Ausleuchtung
- Ideal für leistungsstarke, indirekte Beleuchtung
- IP53 für den Einsatz in Feuchträumen
- High light output with uniform illumination
- Ideal for powerful, indirect lighting
- IP53 for use in damp locations

FLEX STRIP IP53 800 SERIES

Die FLEX STRIP 800 SERIE IP53 bietet die Varianten Mono für gleichmäßige Lichtlinien sowie HE+ Mono für hohe Leistung im Innenbereich.

The FLEX STRIP 800 SERIES IP53 offers mono versions for uniform light lines and HE+ mono for high performance indoors.





- Homogene Lichtlinien für Akzent-, Funktions- und indirekte Beleuchtung
- Flexibel, geringe Bauhöhe, individuell kürzbar
- IP53 für den Einsatz in Feuchträumen
- Homogeneous light lines for accent, functional, and indirect lighting
- Flexible, low height, can be cut to size
- IP53 for use in damp locations

PROLED

FLEX STRIP IP53 800 MONO

24 VDC	10 W/M	YES	5 M	160LED/M	CRI 90	120°
IP53	20 MM	50 MM	L80/B10	50.000 H	-10°-45°	

Der FLEX STRIP 800 Mono IP53 ist der vielseitige Allrounder für homogene Lichtlinien und flexible Anwendungen in Innenräumen.

The FLEX STRIP 800 Mono IP53 is the versatile all-rounder for uniform light lines and flexible indoor applications.

CODE	CCT	LENGTH	LM	LM/W	EEK
L684936	2400K	5 m	1000 lm/m	100 lm/W	F
L684926	2700K	5 m	1100 lm/m	110 lm/W	F
L684906	3000K	5 m	1200 lm/m	120 lm/W	E
L684908	4000K	5 m	1300 lm/m	130 lm/W	E
L684904	6000K	5 m	1300 lm/m	130 lm/W	E

PROLED


FLEX STRIP IP53 800 HE+ MONO

24 VDC	20 W/M	YES	5 M	160LED/M	CRI 90	120°
IP53	20 MM	50 MM	L80/B10	50.000 H	-10°-45°	


Der FLEX STRIP 800 HE+ Mono IP53 kombiniert hohe Effizienz mit starker Lichtleistung und ist ideal für leistungsstarke, indirekte Lichtlösungen in Innenräumen.

The FLEX STRIP 800 HE+ Mono IP53 combines high efficiency with strong light output and is ideal for powerful, indirect lighting solutions in interior spaces.

CODE	CCT	LENGTH	LM	LM/W	EEK
L684936HL	2400K	5 m	1800 lm/m	90 lm/W	G
L684926HL	2700K	5 m	2000 lm/m	100 lm/W	F
L684906HL	3000K	5 m	2200 lm/m	110 lm/W	F
L684908HL	4000K	5 m	2400 lm/m	120 lm/W	E
L684904HL	6000K	5 m	2200 lm/m	110 lm/W	F



- Hohe Lichtleistung mit gleichmäßiger Ausleuchtung
- Ideal für leistungsstarke, indirekte Beleuchtung
- IP53 für den Einsatz in Feuchträumen
- High light output with uniform illumination
- Ideal for powerful, indirect lighting
- IP53 for use in damp locations



PROLED

FLEX STRIP IP53 HD RGB

24 VDC	14.4 W/M	YES	5 M	RGB	60LED/M	120°
IP53	20 MM	100 MM	L80/B10	50.000 H	-10°-45°	

Der PROLED FLEX STRIP IP53 HD RGB bietet hochauflösende, brillante RGB-Farben mit Schutzart IP53. Flexibel, leistungsstark und ideal für detailreiche Akzent- und Effektbeleuchtung.

The PROLED FLEX STRIP IP53 HD RGB offers high-resolution, brilliant RGB colors with IP53 protection. Flexible, powerful, and ideal for detailed accent and effect lighting.

CODE	LENGTH	LM	LM/W	LM/CHANNEL
L65407	5 m	610 lm/m	42 lm/W	140 lm/m 380 lm/m 90 lm/m

- hochauflösende, brillante RGB-Farben mit 120° Abstrahlwinkel
- ideal für detailreiche Akzent- und Architekturbeleuchtung
- IP53 für den Einsatz in Feuchträumen
- High-resolution, brilliant RGB colors with 120° beam angle
- Ideal for detailed accent and architectural lighting
- IP53 rated for use in damp locations

PROLED

EASY CONNECT SYSTEM FLEX STRIP IP53



CODE	BESCHREIBUNG	DESCRIPTION
L654EC11	Anschlusskabel 14 cm auf offenes Kabelende für FLEX STRIP IP53HD RGB (IP40)	Connection cable 14 cm to open cable end for FLEX STRIP IP53HD RGB (IP40)
L654EC13	Kabelverbinder 14 cm für FLEX STRIP IP53HD RGB (IP40)	Cable connector 14 cm for FLEX STRIP IP53HD RGB (IP40)
L654EC14	Stossverbinder für FLEX STRIP IP53HD RGB (IP40)	Butt connector for FLEX STRIP IP53HD RGB (IP40)



FLEX STRIP IP68 400 SERIES

Die FLEX STRIP 400 SERIE IP68 bietet die Varianten Energy für maximale Effizienz, Mono für homogene Lichtlinien sowie HE + Mono für hohe Leistung in anspruchsvollen Umgebungen.

The FLEX STRIP 400 SERIES IP68 offers the Energy variant for maximum efficiency, Mono for homogeneous light lines, and HE + Mono for high performance in demanding environments.






PROLED

FLEX STRIP IP68 400 ENERGY MONO

24 VDC	3.5 W/M	YES	5 M	80LED/M	CRI 90	120°
IP68	20 MM	100 MM	L80/B10	50.000 H	-10°-45°	

Der FLEX STRIP IP68 400 Energy steht für energieeffiziente Lichtlinien und eignet sich ideal für indirekte Beleuchtung im dauerhaften Betrieb in anspruchsvollen Umgebungen.

The FLEX STRIP IP68 400 Energy stands for energy-efficient light lines and is ideal for indirect lighting in continuous operation in demanding environments.



- Energieeffiziente Lichtlinien für den Dauerbetrieb
- Ideal für indirekte Beleuchtung mit geringem Energieverbrauch
- Schutzart IP68 für anspruchsvolle und nasse Umgebungen
- Energy-efficient light lines for continuous operation
- Ideal for indirect lighting with low energy consumption
- IP68 protection rating for demanding and wet environments

CODE	CCT	LENGTH	LM	LM/W	EEK
L63836E	2400K	5 m	390 lm/m	111 lm/W	F
L63826E	2700K	5 m	410 lm/m	117 lm/W	F
L63806E	3000K	5 m	450 lm/m	129 lm/W	E
L63808E	4000K	5 m	470 lm/m	134 lm/W	E
L63804E	6000K	5 m	470 lm/m	134 lm/W	E

PROLED


FLEX STRIP IP68 400 MONO

24 VDC	5 W/M	YES	5 M	80LED/M	CRI 90	120°
IP68	20 MM	100 MM	L80/B10	50.000 H	-10°-45°	

Der FLEX STRIP IP68 400 Mono ist der vielseitige Allrounder für homogene Lichtlinien und flexible Anwendungen in anspruchsvollen Umgebungen.

The FLEX STRIP IP68 400 Mono is the versatile all-rounder for homogeneous light lines and flexible applications in demanding environments.

CODE	CCT	LENGTH	LM	LM/W	EEK
L645936	2400K	5 m	450 lm/m	90 lm/W	G
L645926	2700K	5 m	500 lm/m	100 lm/W	F
L645906	3000K	5 m	550 lm/m	110 lm/W	F
L645908	4000K	5 m	600 lm/m	120 lm/W	E
L645904	6000K	5 m	600 lm/m	120 lm/W	E



- Homogene Lichtlinien für Akzent-, Funktions- und indirekte Beleuchtung
- Flexibel, geringe Bauhöhe, individuell kürzbar
- Schutzart IP68 für anspruchsvolle Umgebungen
- Homogeneous light lines for accent, functional, and indirect lighting
- Flexible, low height, can be cut to size
- IP68 protection rating for demanding environments

PROLED


FLEX STRIP IP68 400 HE+ MONO

 24 VDC	 14.4 W/M	 YES	 5 M	 80LED/M	 CRI 90	 120°
 IP68	 20 MM	 100 MM	 L80/B10	 50.000 H	 -10°~45°	

Der FLEX STRIP IP68 400 HE + Mono kombiniert hohe Effizienz mit starker Lichtleistung und ist ideal für leistungsstarke, indirekte Lichtlösungen in anspruchsvollen Umgebungen.

The FLEX STRIP IP68 400 HE + Mono combines high efficiency with powerful light output and is ideal for high-performance, indirect lighting solutions in demanding environments.

CODE	CCT	LENGTH	LM	LM/W	EEK
L645936HL	 2400K	5 m	1300 lm/m	90 lm/W	
L645926HL	 2700K	5 m	1400 lm/m	97 lm/W	
L645906HL	 3000K	5 m	1500 lm/m	104 lm/W	
L645908HL	 4000K	5 m	1600 lm/m	111 lm/W	
L645904HL	 6000K	5 m	1600 lm/m	111 lm/W	



- Hohe Lichtleistung mit gleichmäßiger Ausleuchtung
- Ideal für leistungsstarke, indirekte Beleuchtung
- Schutzart IP68 für anspruchsvolle Umgebungen
- High light output with uniform illumination
- Ideal for powerful, indirect lighting
- IP68 protection rating for demanding environments




FLEX STRIP IP68 800 SERIES

Die FLEX STRIP 800 SERIE IP68 bietet die Varianten Energy für maximale Effizienz, Mono für homogene Lichtlinien sowie HE + Mono für hohe Leistung in anspruchsvollen Umgebungen.

The FLEX STRIP 800 SERIES IP68 offers the Energy variant for maximum efficiency, Mono for homogeneous light lines, and HE + Mono for high performance in demanding environments.





- Energieeffiziente Lichtlinien für den Dauerbetrieb
- Ideal für indirekte Beleuchtung mit geringem Energieverbrauch
- Schutzart IP68 für anspruchsvolle Umgebungen
- Energy-efficient light lines for continuous operation
- Ideal for indirect lighting with low energy consumption
- IP68 protection rating for demanding environments

PROLED

FLEX STRIP IP68 800 ENERGY MONO

24 VDC	7.5 W/M	YES	5 M	160LED/M	CRI 90	120°
IP68	20 MM	50 MM	L80/B10	50.000 H	-10°-45°	

Der FLEX STRIP IP68 800 Energy steht für energieeffiziente, gleichmäßige Lichtlinien und eignet sich ideal für indirekte Beleuchtung im dauerhaften Betrieb in anspruchsvollen Umgebungen.

The FLEX STRIP IP68 800 Energy stands for energy-efficient, uniform lines of light and is ideal for indirect lighting in continuous operation in demanding environments.

CODE	CCT	LENGTH	LM	LM/W	EEK
L665836E	2400K	5 m	810 lm/m	108 lm/W	F
L665826E	2700K	5 m	860 lm/m	115 lm/W	F
L665806E	3000K	5 m	900 lm/m	120 lm/W	E
L665808E	4000K	5 m	990 lm/m	132 lm/W	E
L665804E	6000K	5 m	990 lm/m	132 lm/W	E

PROLED


FLEX STRIP IP68 800 MONO

24 VDC	10 W/M	YES	5 M	160LED/M	CRI 90	120°
IP68	20 MM	50 MM	L80/B10	50.000 H	-10°-45°	


Der FLEX STRIP IP68 800 Mono ist der vielseitige Allrounder für homogene Lichtlinien und flexible Anwendungen in anspruchsvollen Umgebungen.

The FLEX STRIP IP68 800 Mono is the versatile all-rounder for homogeneous light lines and flexible applications in demanding environments.

CODE	CCT	LENGTH	LM	LM/W	EEK
L685936	2400K	5 m	900 lm/m	90 lm/W	G
L685926	2700K	5 m	1000 lm/m	100 lm/W	F
L685906	3000K	5 m	1050 lm/m	105 lm/W	F
L685908	4000K	5 m	1200 lm/m	120 lm/W	E
L685904	6000K	5 m	1200 lm/m	120 lm/W	E



- Homogene Lichtlinien für Akzent-, Funktions- und indirekte Beleuchtung
- Flexibel, geringe Bauhöhe, individuell kürzbar
- Schutzart IP68 für anspruchsvolle Umgebungen
- Homogeneous light lines for accent, functional, and indirect lighting
- Flexible, low height, can be cut to size
- IP68 protection rating for demanding environments



- Hohe Lichtleistung mit gleichmäßiger Ausleuchtung
- Ideal für leistungsstarke, indirekte Beleuchtung
- Schutzart IP68 für anspruchsvolle Umgebungen
- High light output with uniform illumination
- Ideal for powerful, indirect lighting
- IP68 protection rating for demanding environments

PROLED

FLEX STRIP IP68 800 HE+ MONO

24 VDC	20 W/M	YES	5 M	160LED/M	CRI 90	120°
IP68	20 MM	50 MM	L80/B10	50.000 H	-10°-45°	

Der FLEX STRIP IP68 800 HE + Mono kombiniert hohe Effizienz mit starker Lichtleistung und ist ideal für leistungsstarke, indirekte Lichtlösungen in anspruchsvollen Umgebungen.

The FLEX STRIP IP68 800 HE + Mono combines high efficiency with powerful light output and is ideal for high-performance, indirect lighting solutions in demanding environments.

CODE	CCT	LENGTH	LM	LM/W	EEK
L685926HL	2700K	5 m	1900 lm/m	95 lm/W	F
L685906HL	3000K	5 m	2100 lm/m	105 lm/W	F
L685908HL	4000K	5 m	2300 lm/m	115 lm/W	F
L685904HL	6000K	5 m	2300 lm/m	115 lm/W	F




FLEX STRIP IP67 WHITE CORE SERIES


Die PROLED FLEX STRIPS IP67 WHITE CORE bieten reines, gleichmäßiges Weißlicht mit hoher Effizienz. Vollvergossen, extrem robust und ideal für anspruchsvolle Innen- und Außenanwendungen.

The PROLED FLEX STRIPS IP67 WHITE CORE provide pure, uniform white light with high efficiency. Fully encapsulated, extremely robust and ideal for demanding indoor and outdoor applications.





- Energieeffiziente Low-Power-Ausführung
- Homogene Lichtverteilung mit weißer Ummantelung
- Schutzart IP20 bis IP67 je nach Variante
- Energy-efficient, low-power design
- Homogeneous light distribution with white casing
- Protection class IP20 to IP67 depending on version



- Ausgewogenes Verhältnis aus Lichtleistung und Effizienz
- Homogene Lichtlinien mit robuster, weißer Ummantelung
- Schutzart IP20 bis IP67 je nach Variante
- Balanced ratio of light output and efficiency
- Homogeneous light lines with robust, white sheathing
- Protection class IP20 to IP67 depending on variant

PROLED

FLEX STRIPS IP67 WHITE CORE LP

24 VDC	4 W/M	YES	5 M	320LED/M	CRI 93	120°
IP67	20 MM	50 MM	L80/B10	50.000 H	-10°-45°	

Der PROLED FLEX STRIP IP67 WHITE CORE LP ist die energieeffiziente Variante für homogene Lichtlinien. Ideal für dezente, indirekte Beleuchtung mit sauberer Optik.

The PROLED FLEX STRIP IP67 WHITE CORE LP is the energy-efficient option for uniform lines of light. Ideal for subtle, indirect lighting with a clean look.

CODE	CCT	LENGTH	LM	LM/W	EEK
L625W26LP	2700K	5 m	480 lm/m	120 lm/W	E
L625W06LP	3000K	5 m	500 lm/m	125 lm/W	E
L625W08LP	4000K	5 m	520 lm/m	130 lm/W	E

PROLED


FLEX STRIPS IP67 WHITE CORE MP

24 VDC	8 W/M	YES	5 M	320LED/M	CRI 93	120°
IP67	20 MM	50 MM	L80/B10	50.000 H	-10°-45°	

Der PROLED FLEX STRIP IP67 WHITE CORE MP bietet ausgewogene Lichtleistung und Effizienz für vielseitige, lineare Beleuchtungsaufgaben.

The PROLED FLEX STRIP IP67 WHITE CORE MP offers balanced light output and efficiency for versatile, linear lighting tasks.

CODE	CCT	LENGTH	LM	LM/W	EEK
L625W26MP	2700K	5 m	1050 lm/m	131 lm/W	E
L625W06MP	3000K	5 m	1050 lm/m	131 lm/W	E
L625W08MP	4000K	5 m	1100 lm/m	138 lm/W	E



- Hoher Lichtoutput bei homogener Lichtverteilung
- Robuste Ausführung mit weißer Ummantelung
- Schutzart IP20 bis IP67 je nach Variante
- High light output with uniform light distribution
- Robust design with white casing
- Protection class IP20 to IP67 depending on version

PROLED



FLEX STRIPS IP67 WHITE CORE HP

24 VDC	15.5 W/M	YES	5 M	320LED/M	CRI 93	120°
IP67	20 MM	50 MM	L80/B10	50.000 H	-10°-45°	

Der PROLED FLEX STRIP IP67 WHITE CORE HP steht für hohe Lichtleistung bei homogener Ausleuchtung und saubere, weiße Optik.

The PROLED FLEX STRIP IP67 WHITE CORE HP stands for high light output with homogeneous illumination and a clean, white appearance.

CODE	CCT	LENGTH	LM	LM/W	EEK
L625W26HP	2700K	5 m	2000 lm/m	129 lm/W	E
L625W06HP	3000K	5 m	2000 lm/m	129 lm/W	E
L625W08HP	4000K	5 m	2150 lm/m	139 lm/W	E



- Bis zu 20 m Länge mit nur einer Einspeisung
- Reduzierter Installationsaufwand bei homogener Lichtqualität
- Schutzart IP20 / IP67 je nach Variante
- Up to 20 m in length with only one power supply
- Reduced installation effort with homogeneous light quality
- Protection class IP20 / IP67 depending on the variant

PROLED

FLEX STRIPS IP67 WHITE CORE LONG 6W 20m

24 VDC	6 W/M	YES	20 M	288LED/M	CRI 93	120°
IP67	20 MM	41.6 MM	L80/B10	50.000 H	-10°-45°	

Der PROLED FLEX STRIP IP67 WHITE CORE LONG 20 m ist die Lösung für sehr lange Lichtlinien mit minimalem Montageaufwand. Ideal für große Räume und lange Flure.

The PROLED FLEX STRIP IP67 WHITE CORE LONG 20 m is the solution for very long lines of light with minimal installation effort. Ideal for large rooms and long corridors.

CODE	CCT	LENGTH	LM	LM/W	EEK
L625WL226	2700K	20 m	520 lm/m	87 lm/W	G
L625WL206	3000K	20 m	550 lm/m	92 lm/W	G
L625WL208	4000K	20 m	570 lm/m	95 lm/W	F
L625WL204	6000K	20 m	570 lm/m	95 lm/W	F

PROLED


FLEX STRIPS IP67 WHITE CORE LONG 12W 15m

24 VDC	12 W/M	YES	15 M	288LED/M	CRI 93	120°
IP67	20 MM	41.6 MM	L80/B10	50.000 H	-10°-45°	

Der PROLED FLEX STRIP IP67 WHITE CORE LONG 15 m ermöglicht lange, gleichmäßige Lichtlinien mit nur einer Einspeisung.

The PROLED FLEX STRIP IP67 WHITE CORE LONG 15 m enables long, uniform lines of light with only one power supply.

CODE	CCT	LENGTH	LM	LM/W	EEK
L625WL126	2700K	15 m	1100 lm/m	92 lm/W	G
L625WL106	3000K	15 m	1100 lm/m	92 lm/W	G
L625WL108	4000K	15 m	1150 lm/m	96 lm/W	F
L625WL104	6000K	15 m	1150 lm/m	96 lm/W	F





- Bis zu 15 m Länge mit nur einer Einspeisung
- Gleichmäßige Lichtqualität über die gesamte Länge
- Schutzart IP20 bis IP67 je nach Variante
- Up to 15 m in length with only one power supply
- Uniform light quality over the entire length
- Protection class IP20 to IP67 depending on the variant

FLEX STRIP SPOTLESS SERIES

Die PROLED FLEX STRIPS SPOTLESS stehen für homogene, punktfreie Lichtlinien mit matter Oberfläche. Ideal für indirekte Beleuchtung, flache Profiltiefen sowie Sonderanfertigungen im Messe- und Ladenbau.

PROLED FLEX STRIPS SPOTLESS provide uniform, spot-free lines of light with a matte surface. Ideal for indirect lighting, shallow profile depths, and custom designs in trade fair and shopfitting.





PROLED

FLEX STRIP SPOTLESS

24 VDC	12.5 W/M	YES	5 M	288LED/M	CRI 90	120°
IP65	20 MM	27.77 MM	L80/B10	50.000 H	-20°-105°	

Der PROLED FLEX STRIP SPOTLESS – Homogene, punktfreie Lichtlinie mit matter Oberfläche. Feste Schnittlängen für saubere Installation. Ideal für indirekte Beleuchtung in flachen Profilen.

The PROLED FLEX STRIP SPOTLESS – Homogeneous, spot-free light line with a matte surface. Fixed cut lengths for clean installation. Ideal for indirect lighting in flat profiles.

CODE	CCT	LENGTH	LM	LM/W	EEK
L6SPSG26	2700K	5 m	1000 lm/m	80 lm/W	
L6SPSG06	3000K	5 m	1000 lm/m	80 lm/W	
L6SPSG08	4000K	5 m	1050 lm/m	84 lm/W	

- Homogene, punktfreie Lichtlinie mit matter Oberfläche
- Feste Schnittlängen für präzise und saubere Installation
- Schutzklasse IP65 für den Innen- und Außeneinsatz
- Homogeneous, spot-free light line with matte surface
- Fixed cut lengths for precise and clean installation
- Protection class IP65 for indoor and outdoor use

PROLED


FLEX STRIP SPOTLESS FREE CUT

24 VDC	12 W/M	YES	5 M	300LED/M	CRI 90	120°
IP65	20 MM	1 MM	L80/B10	50.000 H	-20°-105°	


Der PROLED FLEX STRIP SPOTLESS FREE CUT – Homogene, punktfreie Lichtlinie mit matter Oberfläche. Frei trennbar ohne Schnittmaß für maximale Flexibilität bei Sonderanfertigungen.

The PROLED FLEX STRIP SPOTLESS FREE CUT – Homogeneous, spotless light line with a matte surface. Freely separable without cutting dimensions for maximum flexibility in custom designs.

CODE	CCT	LENGTH	LM	LM/W	EEK
L6SPFC26	2700K	5 m	650 lm/m	54 lm/W	
L6SPFC06	3000K	5 m	750 lm/m	63 lm/W	
L6SPFC08	4000K	5 m	750 lm/m	63 lm/W	



- Homogene, punktfreie Lichtlinie mit matter Oberfläche
- Frei trennbar ohne Schnittmaß für maximale Flexibilität
- Schutzklasse IP65 für den Innen- und Außeneinsatz
- Homogeneous, spot-free light line with matte surface
- Freely separable without cut-to-length for maximum flexibility
- Protection class IP65 for indoor and outdoor use



PROLED

FLEX STRIP WELLNESS

Der PROLED FLEX STRIP WELLNESS – Warmtonige Lichtlinien zur Steigerung des Wohlbefindens. Hohe Temperaturbeständigkeit bis 105 °C. Ideal für Spas, Bäder und Saunen.

The PROLED FLEX STRIP WELLNESS – Warm-toned light lines to enhance well-being. High temperature resistance up to 105 °C. Ideal for spas, baths, and saunas.

CODE	CCT	LENGTH	LM	LM/W	EEK
L6HT836	2400K	5 m	1000 lm/m	100 lm/W	F
L6HT826	2700K	5 m	1050 lm/m	105 lm/W	F
L6HT806	3000K	5 m	1150 lm/m	115 lm/W	F

- Angenehm entspannende Lichtatmosphäre für Wellnessanwendungen
- Hohe Temperaturbeständigkeit bis 105 °C
- Schutzklasse IP65 für den Einsatz in Wellnessbereichen
- Pleasantly relaxing lighting atmosphere for wellness treatments
- High temperature resistance up to 105 °C
- Protection class IP65 for use in wellness areas


PROLED

FLEX STRIP IP65 Xtend


Der PROLED FLEX STRIP XTEND Mono IP65 ermöglicht gleichmäßige Lichtlinien bis 20 m mit nur einer Einspeisung. Ideal für lange Fluchten in anspruchsvollen Umgebungen dank 48-V-Technologie.

The PROLED FLEX STRIP XTEND Mono IP65 enables uniform lines of light up to 20 m with just one power supply. Ideal for long runs in demanding environments thanks to 48 V technology.

CODE	CCT	LENGTH	LM	LM/W	EEK
L6V48526	2700K	20 m	1300 lm/m	87 lm/W	F
L6V48506	3000K	20 m	1350 lm/m	90 lm/W	F
L6V48508	4000K	20 m	1400 lm/m	93 lm/W	F



- Farbige Lichtlinien über bis zu 20 m
- 48-V-Technologie mit nur einer Einspeisung
- Schutzart IP65 für anspruchsvolle Umgebungen
- Colored light lines up to 20 m long
- 48 V technology with only one power supply
- IP65 protection rating for demanding environments

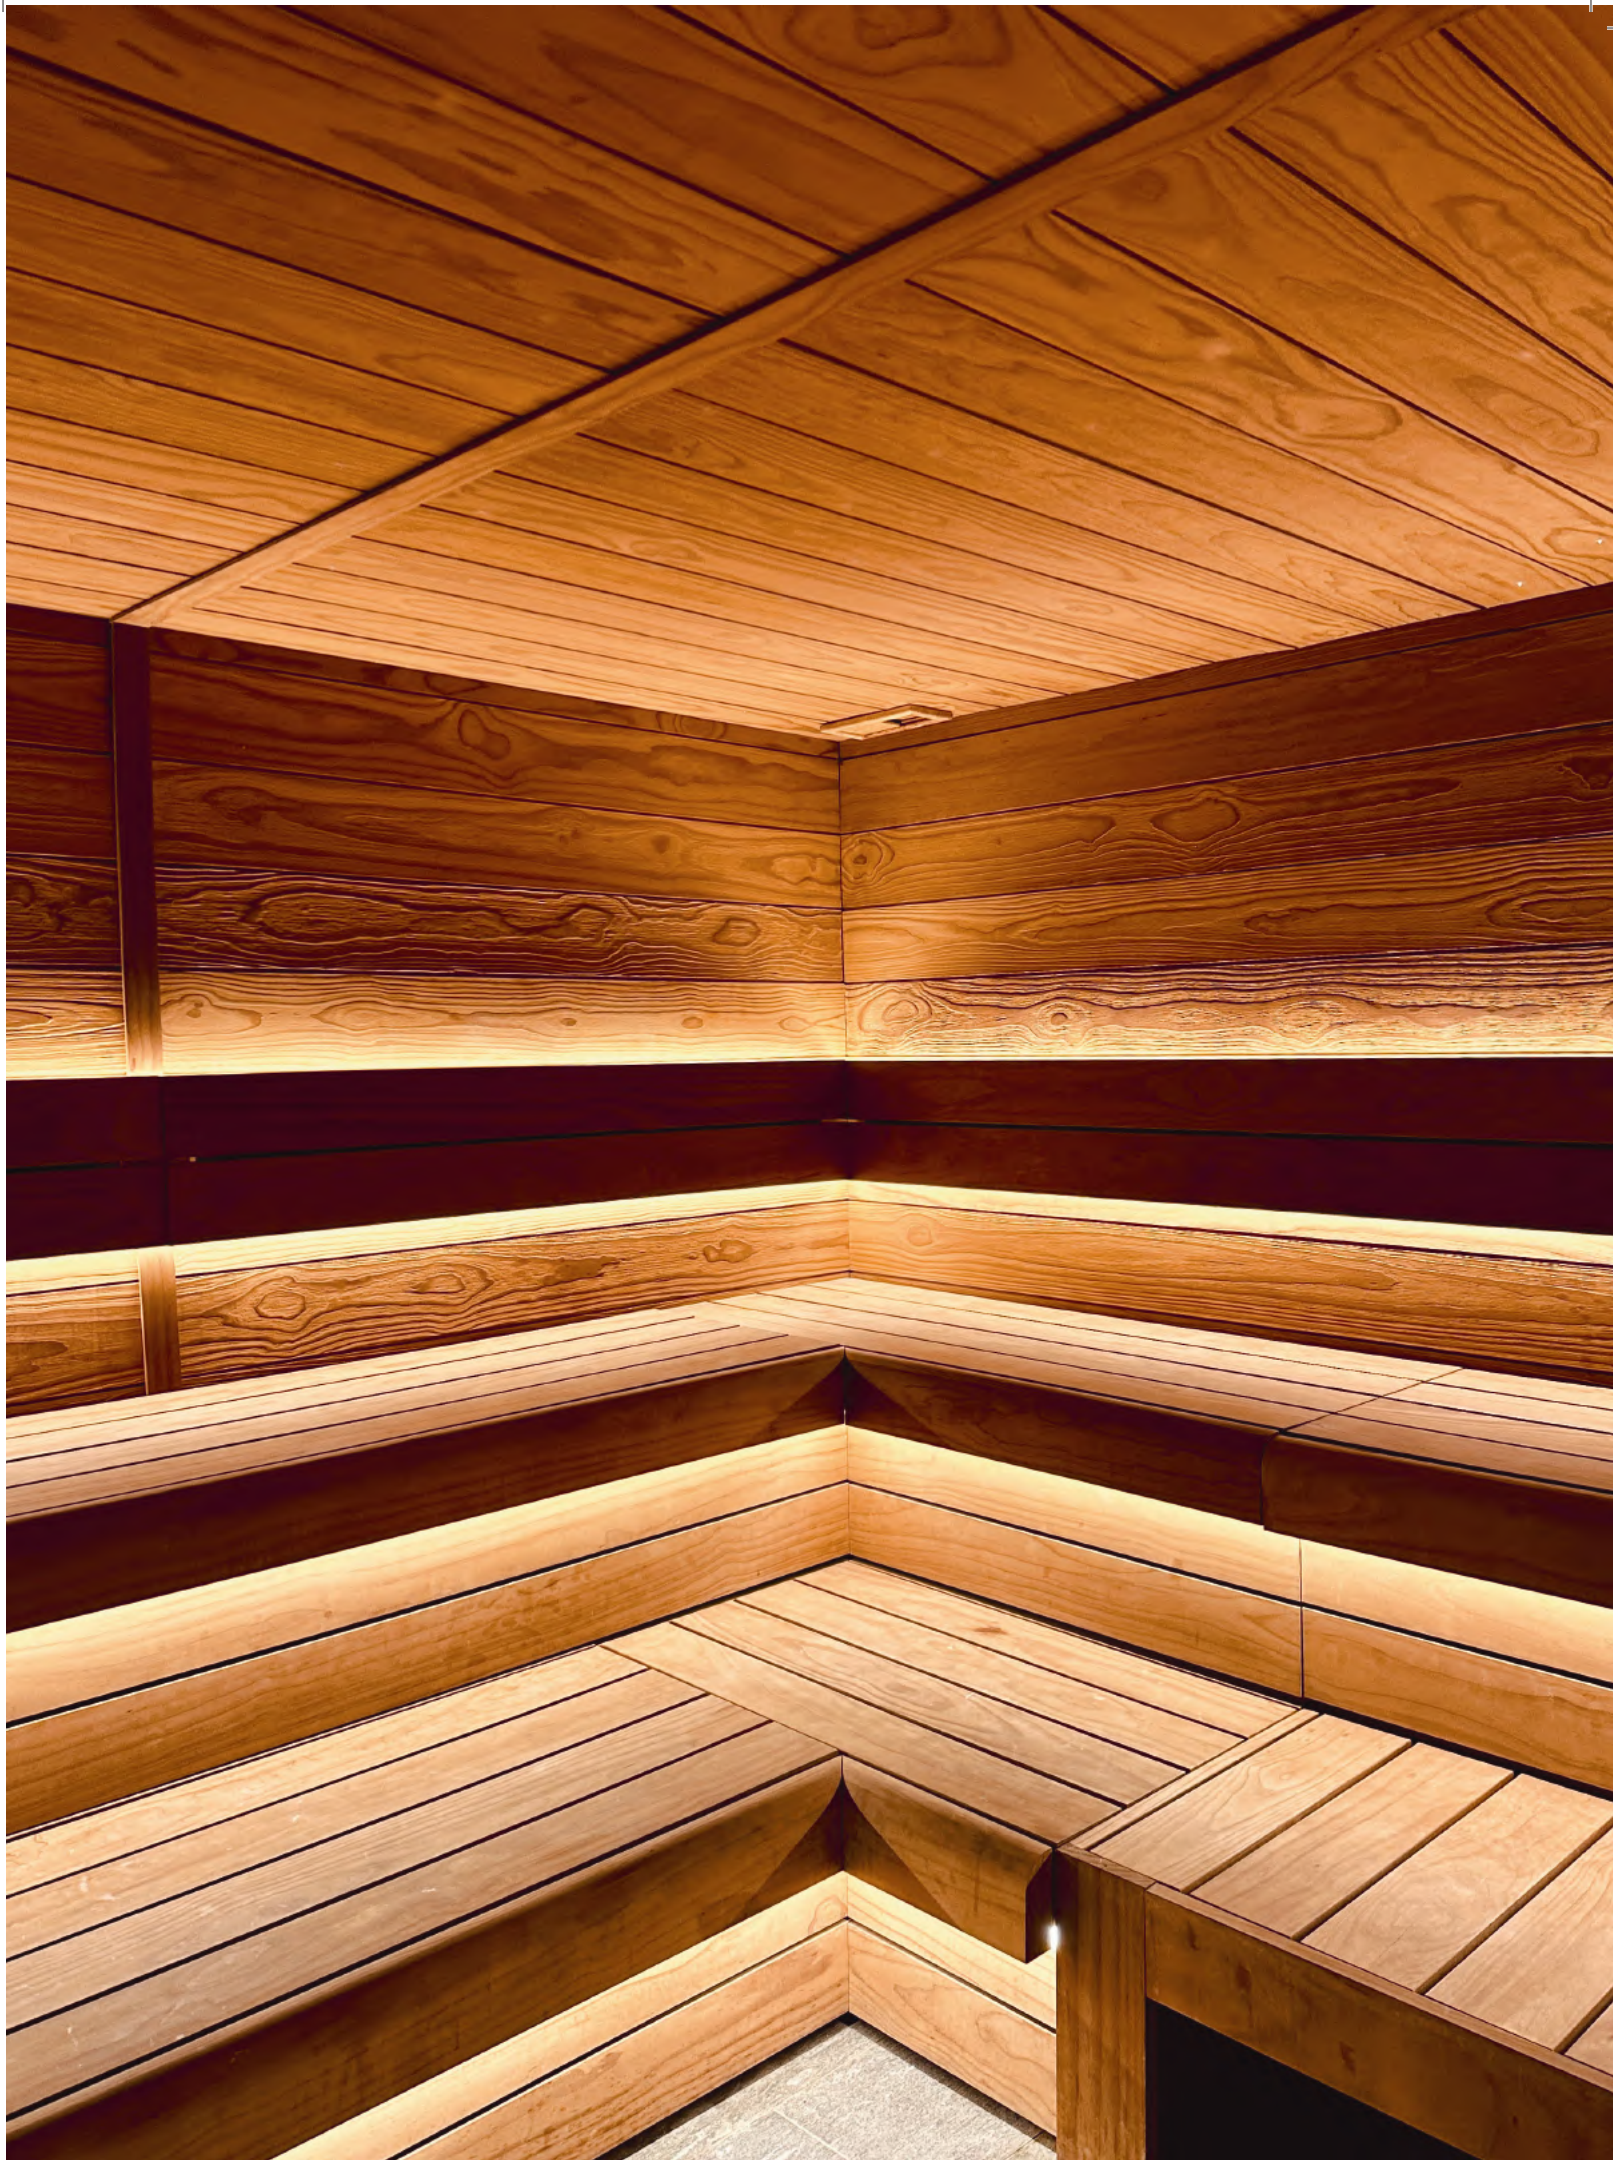




PROLED

FLEX STRIP IP68 HD RGB 5 M

24 VDC	14.4 W/M	YES	5 M	RGB	60LED/M	120°
IP68	20 MM	100 MM	L80/B10	50.000 H	-10°-45°	

Der PROLED FLEX STRIP IP68 HD RGB 5 m bietet hochauflösende, intensive RGB-Farben in vollvergossener IP68-Ausführung. Extrem robust, flexibel und ideal für anspruchsvolle Innen- und Außeninstallationen.

The PROLED FLEX STRIP IP68 HD RGB 5 m offers high-resolution, intense RGB colors in a fully encapsulated IP68 design. Extremely robust, flexible, and ideal for demanding indoor and outdoor installations.



CODE	LENGTH	LM	LM/W	LM/CHANNEL
L6555	5 m	610 lm/m	42 lm/W	140 lm/m 380 lm/m 90 lm/m

- hochauflösende, intensive RGB-Farben in vollvergossener Ausführung
- extrem robust und flexibel
- ideal für anspruchsvolle Innen- und Außenanwendungen
- High-resolution, intense RGB colors in a fully encapsulated design
- Extremely robust and flexible
- Ideal for demanding indoor and outdoor applications

PROLED


FLEX STRIP IP68 RGBW 4-IN-1

24 VDC	19.2 W/M	YES	5 M	RGBW	60LED/M	CRI 80	120°
IP68	20 MM	100 MM	L80/B10	50.000 H	-10°-45°		



Der PROLED FLEX STRIP IP68 RGBW 4-IN-1 vereint RGB und echtes Weiß in jeder LED. Vollvergossen, extrem robust und ideal für hochwertige Innen- und Außenbeleuchtung.

The PROLED FLEX STRIP IP68 RGBW 4-IN-1 combines RGB and yes white in every LED. Fully encapsulated, extremely robust, and ideal for high-quality indoor and outdoor lighting.

CODE	CCT	LENGTH	LM	LM/W	LM/CHANNEL	EEK
L65D5826	2700K	5 m	1110 lm/m	58 lm/W	150 lm/m 420 lm/m 90 lm/m 450 lm/m	
L65D5806	3000K	5 m	1110 lm/m	58 lm/W	150 lm/m 420 lm/m 90 lm/m 450 lm/m	
L65D5808	4000K	5 m	1110 lm/m	58 lm/W	150 lm/m 420 lm/m 90 lm/m 450 lm/m	
L65D5804	6500K	5 m	1110 lm/m	58 lm/W	150 lm/m 420 lm/m 90 lm/m 450 lm/m	



- RGB und echtes Weiß in jeder LED für homogene Farbmischung
- vollvergossen und extrem robust
- ideal für hochwertige Innen- und Außenbeleuchtung
- RGB and yes white in every LED for homogeneous color mixing
- Fully encapsulated and extremely robust
- Ideal for high-quality indoor and outdoor lighting



PROLED

FLEX STRIP IP68 RGB-CCT 5-IN-1

24 VDC	24 W/M	YES	5 M	RGB+CCT	60LED/M	CRI 80	120°
IP68	20 MM	100 MM	L80/B10	50.000 H	-10°-45°		

Der PROLED FLEX STRIP IP68 RGB-CCT 5-IN-1 kombiniert RGB und stufenlos einstellbares Weißlicht. Vollvergossen, extrem robust und ideal für anspruchsvolle Innen- und Außenanwendungen.

The PROLED FLEX STRIP IP68 RGB-CCT 5-IN-1 combines RGB and continuously adjustable white light. Fully encapsulated, extremely robust, and ideal for demanding indoor and outdoor applications.

CODE	CCT	LENGTH	LM	LM/W	LM/CHANNEL	EEK
L65D5906	2400K - 6000K	5 m	1450 lm/m	60 lm/W	130 lm/m 330 lm/m 80 lm/m 500 lm/m (CW) 410 lm/m (WW)	

- RGB kombiniert mit stufenlos einstellbarem Weißlicht
- vollvergossen und extrem robust
- ideal für anspruchsvolle Innen- und Außenbeleuchtung
- RGB combined with continuously adjustable white light
- Fully encapsulated and extremely robust
- Ideal for demanding indoor and outdoor lighting applications

PROLED


FLEX STRIP IP68 RGB-CCT 5-in-1 HD

24 VDC	38 W/M	YES	5 M	RGB+CCT	96LED/M	CRI 80	120°
IP68	20 MM	62.5 MM	L80/B10	50.000 H	-10°-45°		

Der PROLED FLEX STRIP IP68 RGB-CCT 5-in-1 HD kombiniert hochauflösende RGB-Farben mit stufenlos einstellbarem Weißlicht. Vollvergossen, robust und ideal für anspruchsvolle Innen- und Außenanwendungen.

The PROLED FLEX STRIP IP68 RGB-CCT 5-in-1 HD combines high-resolution RGB colors with continuously adjustable white light. Fully sealed, robust, and ideal for demanding indoor and outdoor applications.

CODE	CCT	LENGTH	LM	LM/W	LM/CHANNEL	EEK
L65D5906HD	2400K - 6000K	5 m	2100 lm/m	55 lm/W	200 lm/m 500 lm/m 100 lm/m 700 lm/m (CW) 600 lm/m (WW)	



- hochauflösende RGB-Farben kombiniert mit stufenlos einstellbarem Weißlicht
- vollvergossen und extrem robust
- ideal für anspruchsvolle Innen- und Außenbeleuchtung
- High-resolution RGB colors combined with continuously adjustable white light
- Fully encapsulated and extremely robust
- Ideal for demanding indoor and outdoor lighting applications

PROLED

BRACKET + END CAPS FLEX STRIP IP53 - IP68



CODE	BESCHREIBUNG	DESCRIPTION
L63965	Montagehalter (Set mit 10 Stück), IP53 + IP68 FLEX STRIPS RGB; 400HE+;800 HE+; IP65 DIGITAL	Mounting bracket (set of 10), IP53 + IP68 FLEX STRIPS RGB; 400U+;800U+; IP65 DIGITAL
L63966	Montagehalter (Set mit 10 Stück), IP53 + IP68 FLEX STRIPS 400+800 + FLEX STRIP WELLNESS	Mounting bracket (set of 10), IP53 + IP68 FLEX STRIPS 400+800 + FLEX STRIP WELLNESS
L63967	Endkappen (Set mit 5 Stück), IP53 + IP68 FLEX STRIPS 400+800 + FLEX STRIP WELLNESS	End caps (set of 5), IP53 + IP68 FLEX STRIPS 400+800 + FLEX STRIP WELLNESS
L63968	Endkappen (Set mit 5 Stück), IP53 + IP68 FLEX STRIPS RGB; 400HE+;800 HE+; IP65 DIGITAL	End caps (set of 5), IP53 + IP68 FLEX STRIPS RGB; 400U+;800U+; IP65 DIGITAL
L63970	Montagehalter (Set mit 10 Stück), IP68 RGBW; RGB+CCT	Mounting bracket (set of 10), IP68 RGBW; RGB+CCT
L63971	Endkappen (Set mit 5 Stück), IP68 RGBW; RGB+CCT	End caps (set of 5), IP68 RGBW; RGB+CCT
L63980	Montagehalter (Set mit 10 Stück), FLEX STRIP IP65 XTEND MONO	Mounting bracket (set of 10), FLEX STRIP IP65 XTEND MONO
L63981	Endkappen (Set mit 2x 5 Stück), FLEX STRIP IP65 XTEND MONO	End caps (set of 2x 5 pieces), FLEX STRIP IP65 XTEND MONO

PROLED

SPECIAL AND SEALING ADHESIVES



L6390



L6395



L6396

CODE	BESCHREIBUNG	DESCRIPTION
L6390	Spezialkleber 80 ml weiß für IP53 + IP65 + IP68 FLEX STRIPS (für ca. 5 m FLEX STRIP)	Special adhesive 80 ml white for IP53 + IP65 + IP68 FLEX STRIPS (for approx. 5 m FLEX STRIP)
L6395	Spezialkleber 310 ml weiß für IP53 + IP65 + IP68 FLEX STRIPS (für ca. 20 m FLEX STRIP)	Special adhesive 310 ml white for IP53 + IP65 + IP68 FLEX STRIPS (for approx. 20 m FLEX STRIP)
L6396	Abdichtkleber 5 ml für IP53 + IP65 + IP68 FLEX STRIPS + FLEX STRIPS OPAL + FLEX STRIP WELLNESS	Sealing adhesive 5 ml for IP53 + IP65 + IP68 FLEX STRIPS + FLEX STRIPS OPAL + FLEX STRIP WELLNESS

PROLED

SHRINKING TUBING



CODE	BESCHREIBUNG	DESCRIPTION
L63961	Schrumpfschlauch 100 mm mit Schmelzkleber 8mm	Heat-shrink tubing 100 mm with hot melt adhesive 8 mm
L63962	Schrumpfschlauch 100 mm mit Schmelzkleber 16mm	Heat shrink tubing 100 mm with hot melt adhesive 16 mm



PROLED

2-POLE MONO CABLE

CODE	BESCHREIBUNG	DESCRIPTION
L5410FSUL	Verlängerungskabel; 1x Stecker männlich; 1x Stecker weiblich; 100cm	Extension cable; 1x male connector; 1x female connector; 100cm
L5420FSUL	Verlängerungskabel; 1x Stecker männlich; 1x Stecker weiblich; 200cm	Extension cable; 1x male connector; 1x female connector; 200cm
L5491FSUL	Anschlusskabel; 1x Stecker weiblich auf offenes Kabelende; 50cm	Connection cable; 1x female connector to open cable end; 50cm
L5492FSUL	Anschlusskabel; 1x Stecker männlich auf offenes Kabelende; 50cm	Connection cable; 1x male plug to open cable end; 50cm

PROLED

4-POLE RGB CABLE

CODE	BESCHREIBUNG	DESCRIPTION
L5310FSUL	Verlängerungskabel; 1x Stecker männlich; 1x Stecker weiblich; 100cm	Extension cable; 1x male connector; 1x female connector; 100cm
L5320FSUL	Verlängerungskabel; 1x Stecker männlich; 1x Stecker weiblich; 200cm	Extension cable; 1x male connector; 1x female connector; 200cm
L5330FSUL	Verlängerungskabel; 1x Stecker männlich; 1x Stecker weiblich; 300cm	Extension cable; 1x male connector; 1x female connector; 300cm
L5391FSUL	Anschlusskabel; 1x Stecker weiblich auf offenes Kabelende; 50cm	Connection cable; 1x female connector to open cable end; 50cm
L5392FSUL	Anschlusskabel; 1x Stecker männlich auf offenes Kabelende; 50cm	Connection cable; 1x male plug to open cable end; 50cm

PROLED


5-POLE RGBW CABLE

CODE	BESCHREIBUNG	DESCRIPTION
L5510FSUL	Verlängerungskabel; 1x Stecker männlich; 1x Stecker weiblich; 100cm	Extension cable; 1x male connector; 1x female connector; 100cm
L5520FSUL	Verlängerungskabel; 1x Stecker männlich; 1x Stecker weiblich; 200cm	Extension cable; 1x male connector; 1x female connector; 200cm
L5530FSUL	Verlängerungskabel; 1x Stecker männlich; 1x Stecker weiblich; 300cm	Extension cable; 1x male connector; 1x female connector; 300cm
L5591FSUL	Anschlusskabel; 1x Stecker weiblich auf offenes Kabelende; 50cm	Connection cable; 1x female connector to open cable end; 50cm
L5592FSUL	Anschlusskabel; 1x Stecker männlich auf offenes Kabelende; 50cm	Connection cable; 1x male plug to open cable end; 50cm

PROLED

6-POLE RGB+CCT CABLE

CODE	BESCHREIBUNG	DESCRIPTION
L5A10FSUL	Verlängerungskabel; 1x Stecker männlich; 1x Stecker weiblich; 100cm	Extension cable; 1x male connector; 1x female connector; 100cm
L5A20FSUL	Verlängerungskabel; 1x Stecker männlich; 1x Stecker weiblich; 200cm	Extension cable; 1x male connector; 1x female connector; 200cm
L5A30FSUL	Verlängerungskabel; 1x Stecker männlich; 1x Stecker weiblich; 300cm	Extension cable; 1x male connector; 1x female connector; 300cm
L5A91FSUL	Anschlusskabel; 1x Stecker weiblich auf offenes Kabelende; 50cm	Connection cable; 1x female connector to open cable end; 50cm
L5A92FSUL	Anschlusskabel; 1x Stecker männlich auf offenes Kabelende; 50cm	Connection cable; 1x male plug to open cable end; 50cm

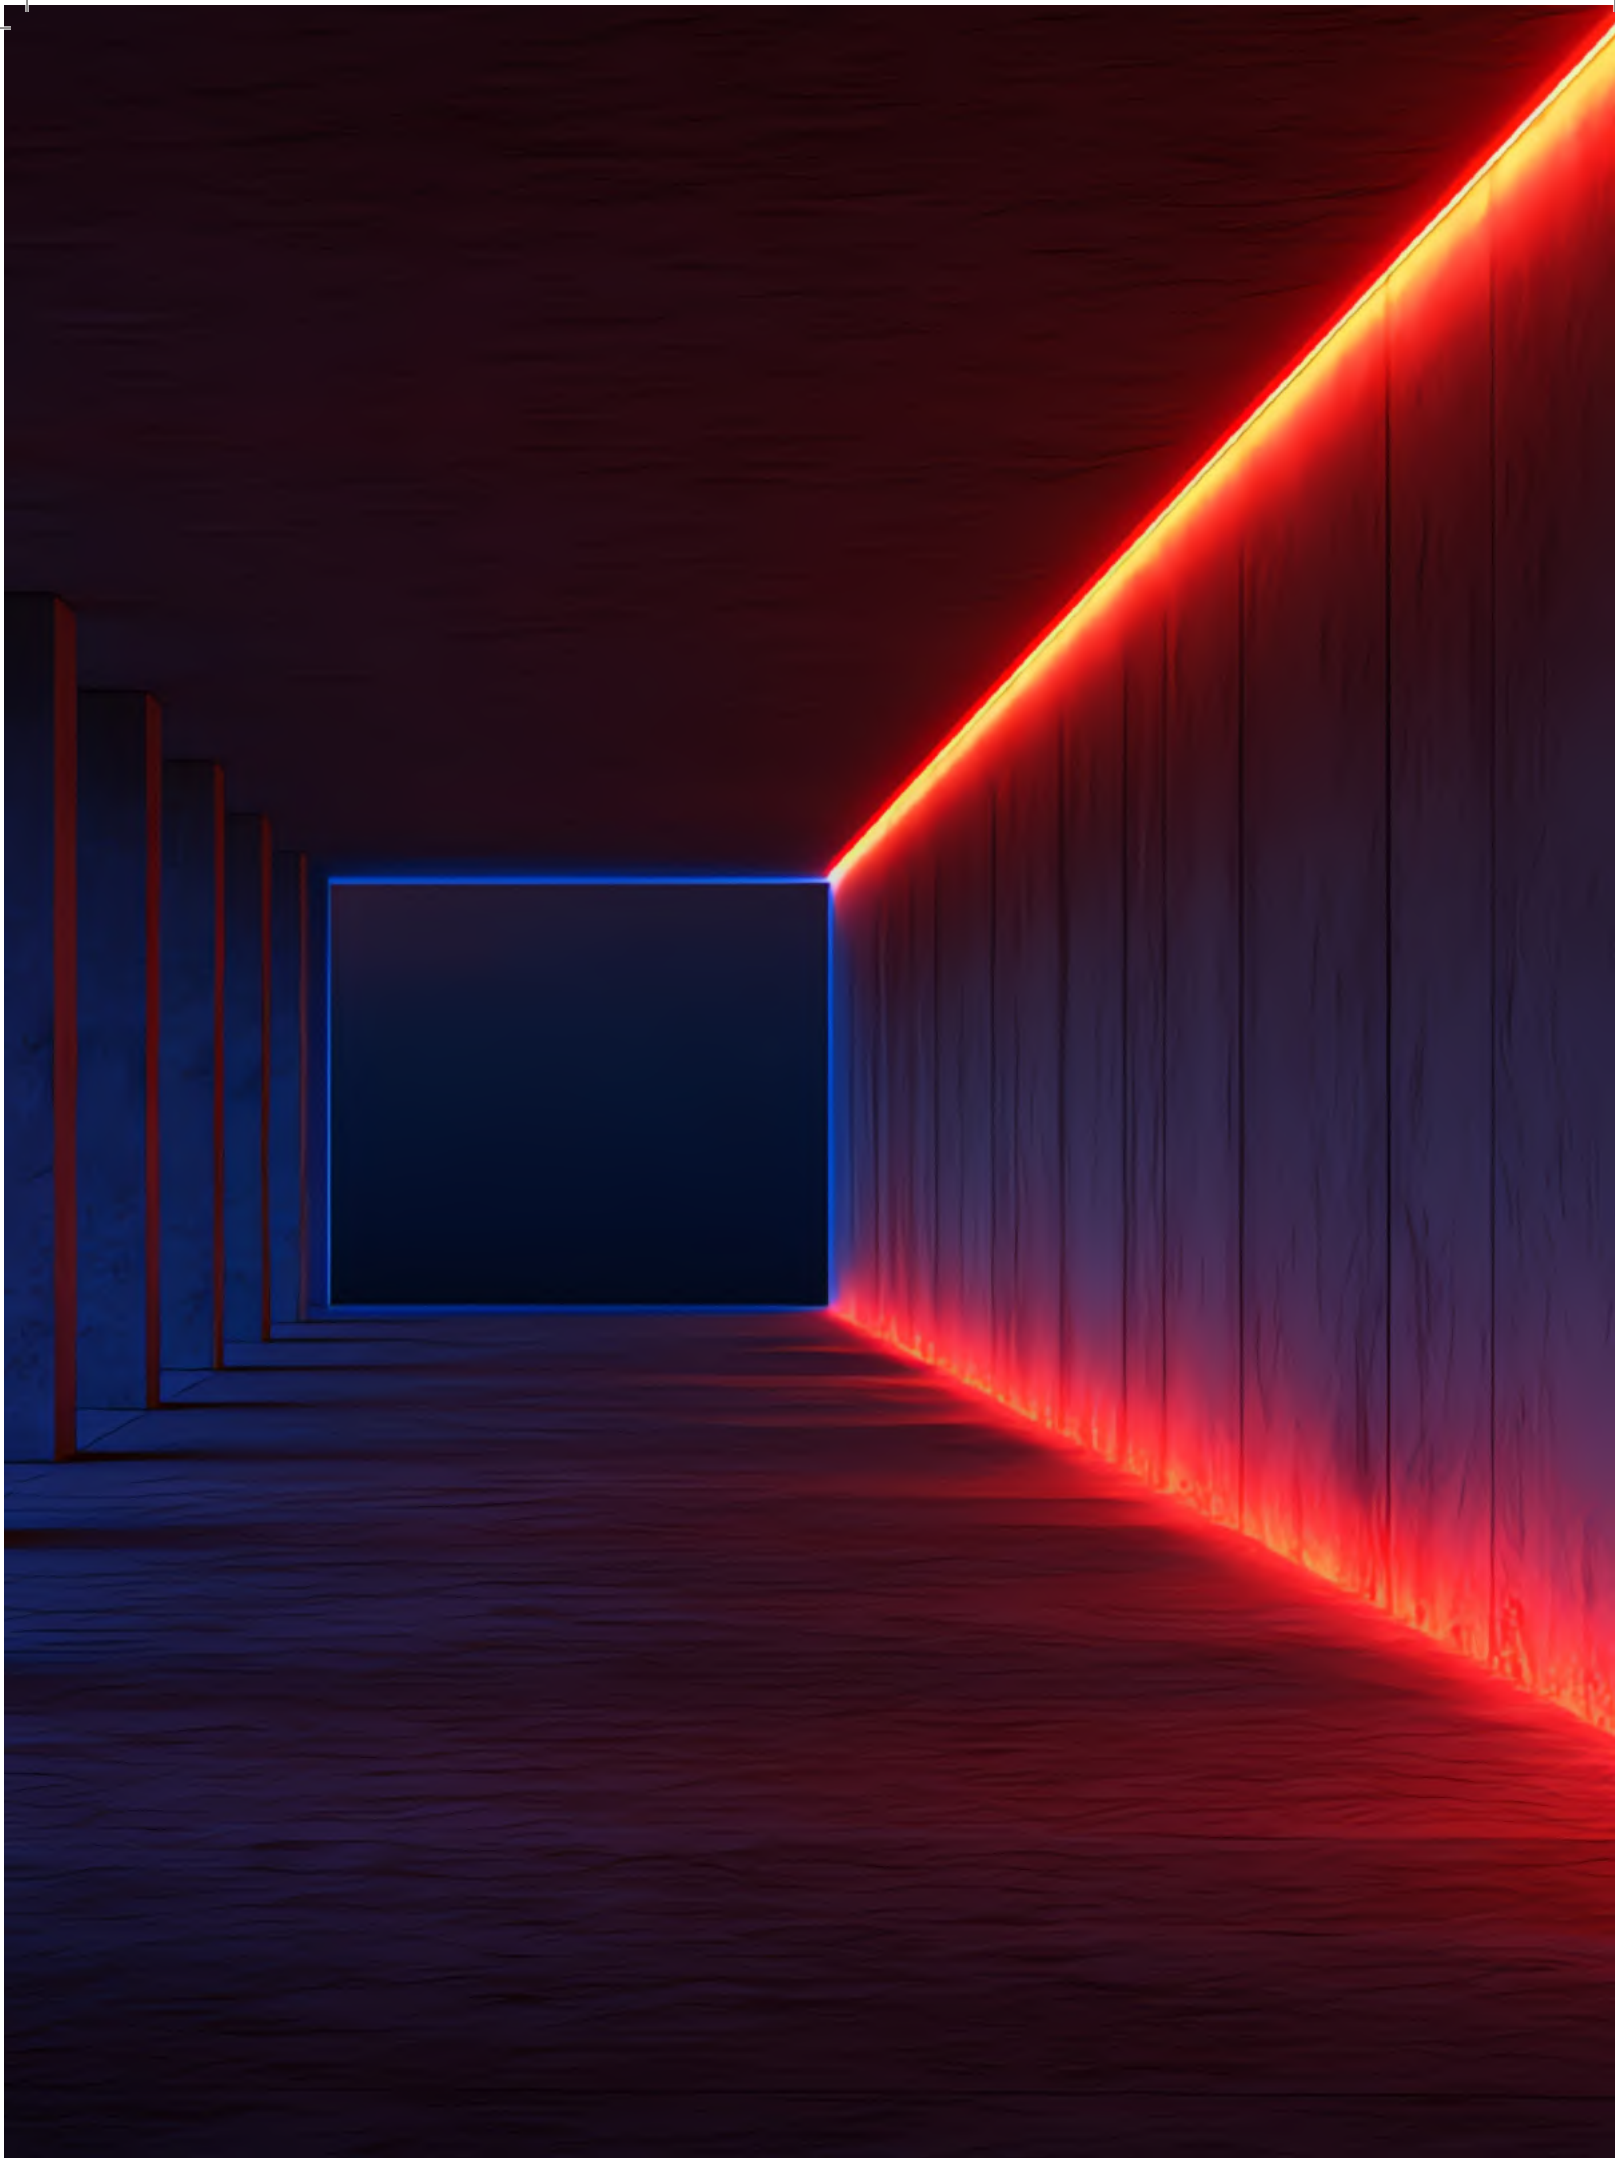




PROLED

FLEX STRIPS DIGITAL PIXEL 60-12 MONO

12 VDC	6.5 W/M	TX1818BLT	EXCL. DRIVER	5 M	60LED/M	CRI 90	120°
IP20	20 MM	16.7 MM	L80/B10	50.000 H	-10°-45°		



WEISSLICHT LED-STREIFEN / WHITE LIGHT LED STRIPS

CODE	LENGTH	CCT	LM	LM/W
L6PI601208	5 m	4000K	600 lm/m	92 lm/W

FARBLICHT LED-STREIFEN / COLORED LIGHT LED STRIPS



CODE	COLOR	LENGTH	LM	LM/W
L6PI601203	R	5 m	320 lm/m	32 lm/W
L6PI601202	G	5 m	520 lm/m	52 lm/W
L6PI601201	B	5 m	150 lm/m	15 lm/W

PROLED

FLEX STRIPS DIGITAL PIXEL 30-12 RGB

12 VDC	5 W/M	WS2815	EXCL. DRIVER	5 M	RGB	30LED/M	120°
IP20	20 MM	33.4 MM	L80/B10	50.000 H	-10°-45°		

CODE	LENGTH	LM	LM/W	LM/CHANNEL
L6PI301200	5 m	150 lm/m	30 lm/W	30 lm/m 90 lm/m 30 lm/m

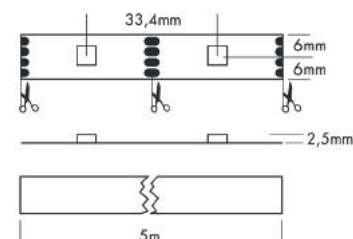




PROLED

FLEX STRIPS DIGITAL PIXEL 60-12 RGB

12 VDC	10 W/M	WS2815	EXCL. DRIVER	5 M	RGB	60LED/M	120°
IP20	20 MM	16.7 MM	L80/B10	50.000 H	-10°-45°		



CODE	LENGTH	LM	LM/W	LM/CHANNEL
L6PI601200	5 m	200 lm/m	20 lm/W	40 lm/m 120 lm/m 40 lm/m


PROLED

FLEX STRIPS DIGITAL PIXEL 72-12 RGB

12 VDC	12 W/M	WS2815	EXCL. DRIVER	5 M	RGB	72LED/M	120°
IP20	20 MM	13.9 MM	L80/B10	50.000 H	-10°-45°		




CODE	LENGTH	LM	LM/W	LM/CHANNEL
L6PI721200	5 m	320 lm/m	27 lm/W	70 lm/m 190 lm/m 60 lm/m

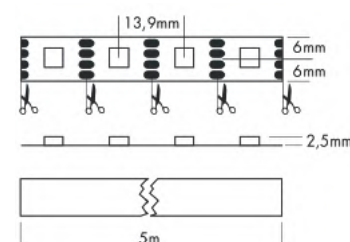

PROLED


FLEX STRIPS DIGITAL PIXEL 60-12 RGBW

12 VDC	12 W/M	TX1818CLX	EXCL. DRIVER	5 M	60LED/M	CRI 80	120°
IP20	20 MM	16.7 MM	L80/B10	50.000 H	-10°-45°		




CODE	LENGTH	CCT	LM	LM/W
L6PI6012D26	5 m	2700K	450 lm/m	38 lm/W
L6PI6012D06	5 m	3000K	450 lm/m	38 lm/W
L6PI6012D08	5 m	4000K	450 lm/m	38 lm/W
L6PI6012D04	5 m	6000K	450 lm/m	38 lm/W





PROLED
FLEX STRIPS DIGITAL PIXEL SEG DYNAMIC WHITE

12 VDC	11 W/M	UCS8603	EXCL DRIVER	5 M	DYNAMIC WHITE	60LED/M	CRI 80	120°
IP20	20 MM	50 MM	L80/B10	50.000 H	-10°-45°			





CODE	LENGTH	CCT	LM	LM/W	LM/CHANNEL	EEK
L6PISEG6012DW	5 m	2700K - 6500K	1000 lm/m	91 lm/W	500 lm/m (CW) 500 lm/m (WW)	





PROLED


FLEX STRIP DIGITAL PIXEL SEG60-12 RGBW

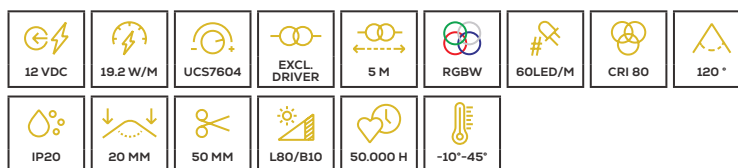


CODE	LENGTH	CCT	LM	LM/W	LM/CHANNEL
L6PISEG6012D26	5 m	2700K	1170 lm/m	61 lm/W	150 lm/m 450 lm/m 100 lm/m
L6PISEG6012D06	5 m	3000K	1170 lm/m	61 lm/W	150 lm/m 450 lm/m 100 lm/m
L6PISEG6012D08	5 m	4000K	1170 lm/m	61 lm/W	150 lm/m 450 lm/m 100 lm/m
L6PISEG6012D04	5 m	6000K	1170 lm/m	61 lm/W	150 lm/m 450 lm/m 100 lm/m

PROLED

FLEX STRIPS DIGITAL PIXEL SEG60-24 RGBW

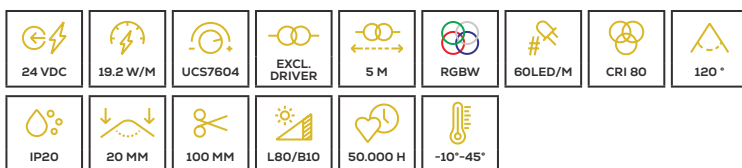

CODE	LENGTH	CCT	LM	LM/W	LM/CHANNEL
L6PISEG6024D26	5 m	2700K	1170 lm/m	61 lm/W	150 lm/m 450 lm/m 100 lm/m
L6PISEG6024D06	5 m	3000K	1170 lm/m	61 lm/W	150 lm/m 450 lm/m 100 lm/m
L6PISEG6024D08	5 m	4000K	1170 lm/m	61 lm/W	150 lm/m 450 lm/m 100 lm/m
L6PISEG6024D04	5 m	6000K	1170 lm/m	61 lm/W	150 lm/m 450 lm/m 100 lm/m






PROLED

LIGHT SHEETS DIGITAL PIXEL

 24 VDC	 24 W	 UCS7604	 EXCL DRIVER	 RGBW	 128LED/M	 CRI 90	 120°
 IP62	 20 MM	 60 X 60 MM	 L80/B10	 50.000 H	 -10°-45°		



Das PROLED LIGHT SHEET Digital ermöglicht individuell ansteuerbare Pixel für dynamische Lichtanimationen. Ideal für kreative, digitale Flächen- und Akzentbeleuchtung im Innenbereich.

The PROLED LIGHT SHEET Digital enables individually controllable pixels for dynamic light animations. Ideal for creative, digital surface and accent lighting in interior areas.

CODE	CCT	COLOR	LM	LM/W	LM/CHANNEL	EEK
L6PISH4812D04	 3000K		870 lm	36 lm/W	 100 lm  400 lm  70 lm	

- Individuell ansteuerbare Pixel für dynamische Lichtanimationen
- Ideal für kreative, digitale Flächen- und Akzentbeleuchtung
- Perfekt für die Hinterleuchtung von lichtdurchlässigen Materialien, z. B. Spanndecken, Marmor und Leuchtkästen
- Einfache Installation über Anschlusskabel oder löten
- Individually controllable pixels for dynamic light animations
- Ideal for creative, digital surface and accent lighting
- Perfect for backlighting translucent materials, e.g., stretch ceilings, marble, and light boxes
- Easy installation via connection cable or soldering









PROLED

FLEX STRIPS IP68 DIGITAL PIXEL 60-12 MONO

 12 VDC	 6.5 W/M	 TX1818BLT	 EXCL. DRIVER	 5 M	 60LED/M	 CRI 90	 120°
 IP68	 20 MM	 16.7 MM	 L80/B10	 50.000 H	 -10°-45°		



CODE	LENGTH	CCT	LM	LM/W	EEK
L6PI5601208	5 m	 4000K	540 lm/m	83 lm/W	



- 360° homogene Lichtabstrahlung
- Digital einzeln adressierbare Segmente (UCS1903)
- Frei formbar für kreative Lichtinstallationen, für Innen- und Außenbereiche geeignet (IP65)
- 360° homogeneous light emission
- Digitally individually addressable segments (UCS1903)
- Freely formable for creative lighting installations, suitable for indoor and outdoor use (IP65)

PROLED

FLEX STRIP OPAL SHAPE DIGITAL 2G

24 VDC	16 W/M	UCS1903 800KHZ	EXCL. DRIVER	5 M	RGB	168LED/M	360°
IP65	200 MM	71.4 MM	L80/B10	50.000 H	-10°-45°		

Der PROLED FLEX STRIP OPAL SHAPE DIGITAL 2G ermöglicht individuell adressierbare 360° Lichtinstallationen. Jedes Segment ist separat steuerbar und ideal für Messebau, Events und effektstarke Anwendungen.

The PROLED FLEX STRIP OPAL SHAPE DIGITAL 2G enables individually addressable 360° lighting installations. Each segment can be controlled separately and is ideal for trade show construction, events, and high-impact applications.

CODE	VARIANT	LENGTH	LM	LM/W	LM/CHANNEL
L6OP70SEG	Gerade Einspeisung Straight feed	5 m	450 lm/m	28 lm/W	80 lm/m 320 lm/m 50 lm/m
L6OP70SEGS	Seitliche Einspeisung Side feed	5 m	450 lm/m	28 lm/W	80 lm/m 320 lm/m 50 lm/m

PROLED


FLEX STRIP OPAL SHAPE DIGITAL 10m

24 VDC	16 W/M	UCS1903 800KHZ	EXCL. DRIVER	10 M	RGB	168LED/M	360°
IP65	200 MM	71.4 MM	L80/B10	50.000 H	-10°-45°		


Der PROLED FLEX STRIP OPAL SHAPE DIGITAL 2G ermöglicht individuell adressierbare 360° Lichtinstallationen. Jedes Segment ist separat steuerbar und ideal für Messebau, Events und effektstarke Anwendungen.

The PROLED FLEX STRIP OPAL SHAPE DIGITAL 2G enables individually addressable 360° lighting installations. Each segment can be controlled separately and is ideal for trade show construction, events, and high-impact applications.

CODE	VARIANT	LENGTH	LM	LM/W	LM/CHANNEL
L6OP70SEG10	Gerade Einspeisung	10 m	450 lm/m	28 lm/W	80 lm/m 320 lm/m 50 lm/m



- 360° homogene Lichtabstrahlung
- Digital einzeln adressierbare Segmente (UCS1903)
- Frei formbar für kreative Lichtinstallationen, für Innen- und Außenbereiche geeignet (IP65)
- 360° homogeneous light emission
- Digitally individually addressable segments (UCS1903)
- Freely formable for creative lighting installations, suitable for indoor and outdoor use (IP65)

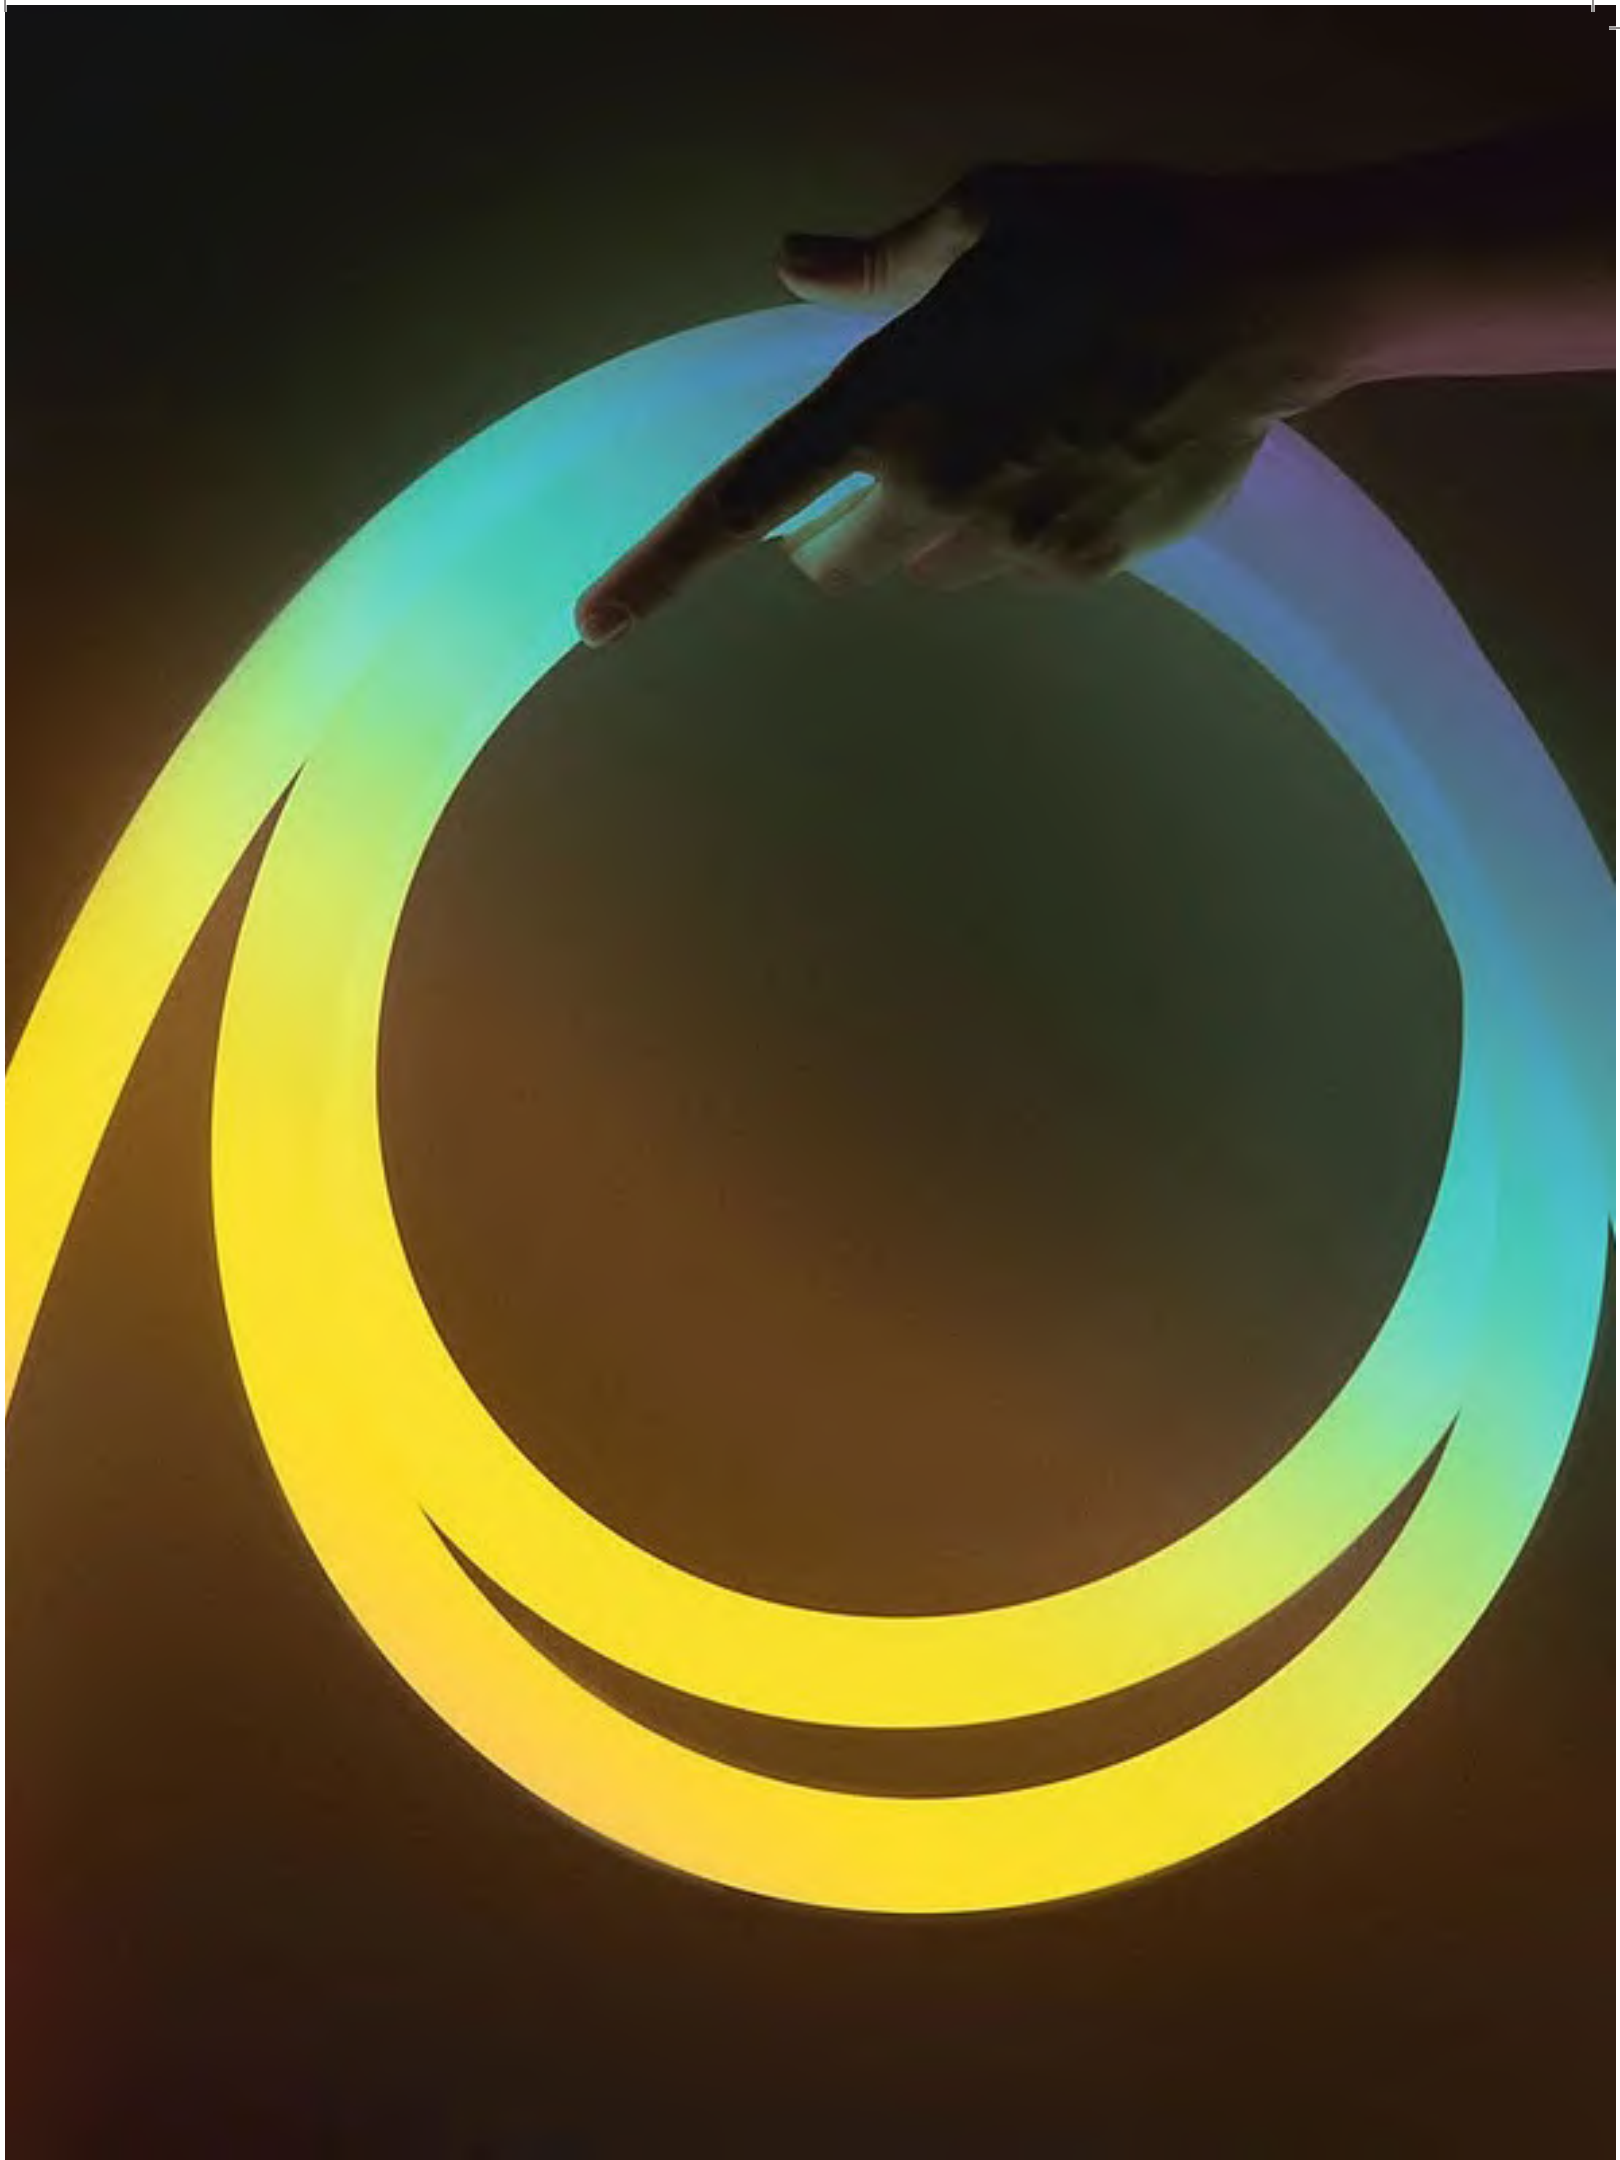



PROLED

PIXEL PUX 6

 24 VDC	 10 W	 UCS7604	 EXCL DRIVER	 CRI 80	 120°
 IP67	 L80/B10	 50.000 H	 -20°-50°		

WEISS LED-STREIFEN / WHITE LIGHT LED STRIPS

CODE	CCT	COLOR	LM	LM/W	EEK
LPLCPUX610806	 3000K	 W	65 lm	7 lm/W	 G
LPLCPUX610808	 4000K	 W	65 lm	7 lm/W	 G
LPLCPUX610804	 6000K	 W	65 lm	7 lm/W	 G


RGBW LED-STREIFEN / RGBW LED STRIPS

CODE	CCT	LM	LM/W	LM/CHANNEL
LPLCPUX610D04	 6000K	75 lm	4 lm/W	 10 lm  25 lm  10 lm  30 lm (CW)

PRODUCT CONFIGURATOR

PREFIX	MODEL	COLOUR	PROTOCOL	QTY	PITCH	VOLTAGE	LENSES	HOUSING	MOUNT
 PUX	 6	 RGBW	 S	 1	 70	 24	 03	 W	 BA
		RGBW	S - SPI	1	70 - 70mm	24 - 24VDC	03 - 3mm	W - White	BA - 3M Back
		RGBWA	X - X-Stream	2	80 - 80mm		05 - 5mm	C - Custom RAL	FA - 3M Face
		RGBWV		3	90 - 90mm		10 - 10mm		C - Clip
		RGB		...	...		BL - Black		N - Nute
		W		50	350 - 350mm		CL - Clear		P - Panel
							CR - Crystal		SC - Screws
							CU - Custom		U - U-Channel
							DM - Dome		
							FR - Frosted		
							LN - Lens		
							TD - Tall Dome		
							TF - Tall Flat		
							VB - Vinyl Black		
							VG - Vinyl Grey		
							VR (###) - Vinyl RAL		
							VW - Vinyl White		

EXAMPLE

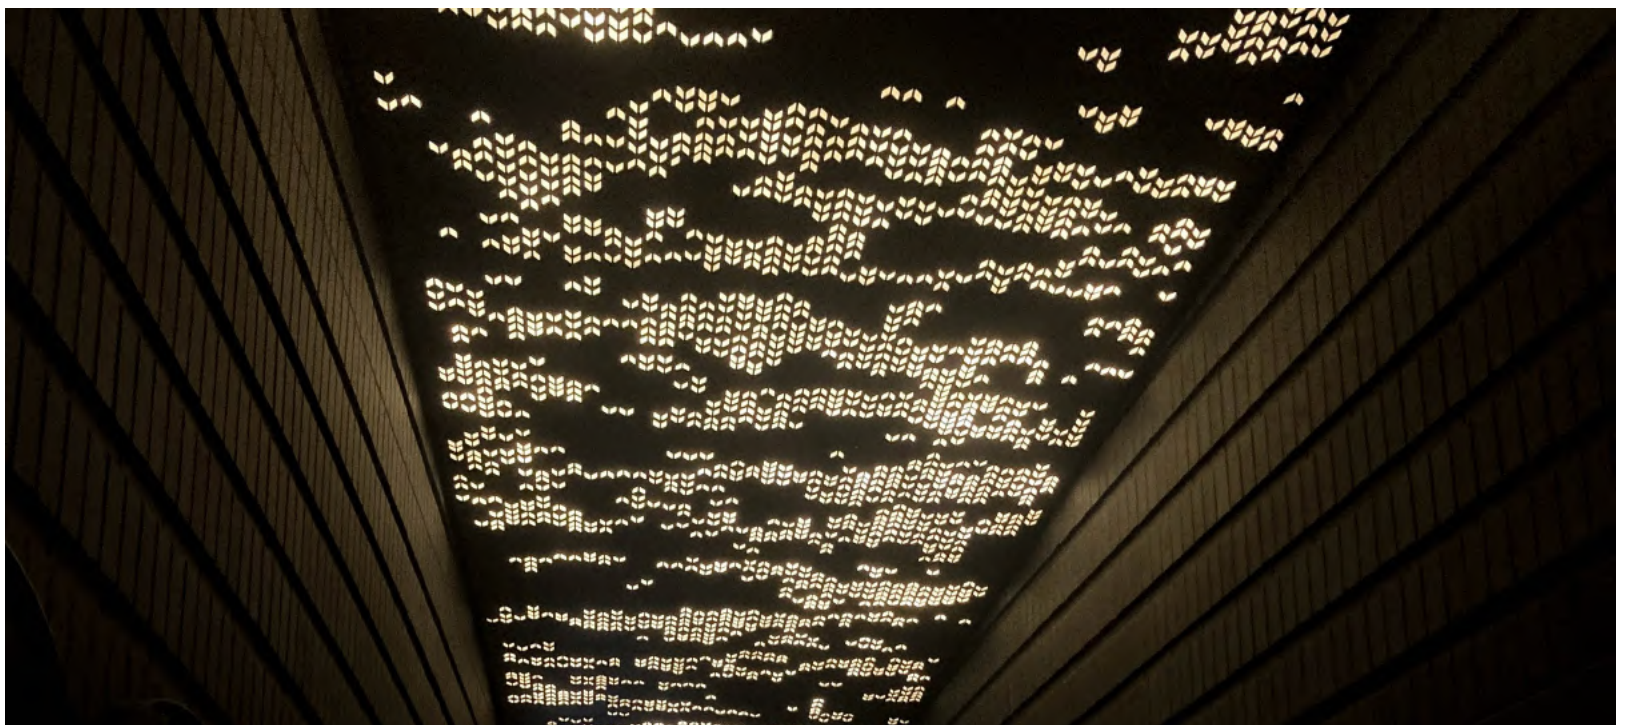

PROLED

PIXEL PUX 9

 24 VDC	 23 W	 UCS7604	 EXCL. DRIVER	 CRI 80	 120°
 IP67	 L80/B10	 50.000 H	 ~20°-50°		



WEISS LED-STREIFEN / WHITE LED STRIPS

CODE	CCT	COLOR	LM	LM/W	EEK
LPLCPUX910806	 3000K	 W	120 lm	5 lm/W	 G
LPLCPUX910808	 4000K	 W	120 lm	5 lm/W	 G
LPLCPUX910804	 6000K	 W	120 lm	5 lm/W	 G

RGBW LED-STREIFEN / RGBW LED STRIPS


CODE	CCT	LM	LM/W	LM/CHANNEL
LPLCPUX910D04	 6000K	90 lm	3 lm/W	 10 lm  35 lm  10 lm  35 lm (CW)

PRODUCT CONFIGURATOR

PREFIX	MODEL	COLOUR	PROTOCOL	QTY	PITCH	VOLTAGE	LENSES	HOUSING	MOUNT
 PUX	 9	 RGBW	 S	 1	 70	 24	 03	 W	 BA
EXAMPLE		RGBW	S - SPI	1	70 - 70mm	24 - 24VDC	03 - 3mm	W - White	BA - 3M Back
		RGBWA	D - DMX	2	80 - 80mm		05 - 5mm	C - Custom RAL	FA - 3M Face
		RGBWV	P - PWM	3	90 - 90mm		10 - 10mm		C - Clip
		RGB	X - X-Stream	...	...		BL - Black		N - Nute
		W		50	350 - 350mm		CL - Clear		P - Panel
							CR - Crystal		
							CU - Custom		
							DM - Dome		
							FR - Frosted		
							LN - Lens		
							TD - Tall Dome		
							TF - Tall Flat		
							VB - Vinyl Black		
							VG - Vinyl Grey		
							VR (###) - Vinyl RAL		
							VW - Vinyl White		

PROLED

DIGITAL PIXEL PUX LIGHT ACCESSORIES

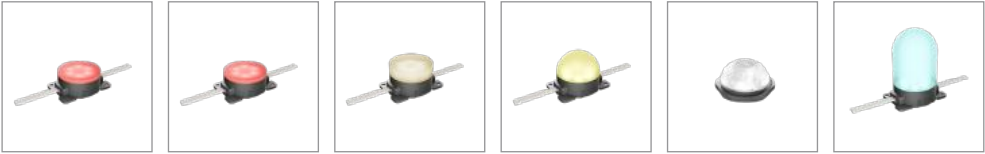

Durch Konfiguration können Sie die PUX mit unterschiedlichen Linsen und Befestigungsmöglichkeiten bestellen.

You can configure the PUX to order it with different lenses and mounting options.




PROLED

DIGITAL PIXEL SIGNAGE LIGHTS


 24 VDC	 25 W	 UCS7604	 EXCL. DRIVER	 RGBW	 CRI 80	 150 °
 IP68	 L80/B10	 50.000 H	 -10°-60°			

CODE	LENGTH	CCT	LM	LM/W	LM/CHANNEL	EEK
LPLCSMXRGBW30	4,5 m	 6500K	19 lm	1 lm/W	2 lm 6 lm 1 lm 10 lm (CW)	 G



PROLED

FLEX TUBE FLAT DIGITAL RGBW

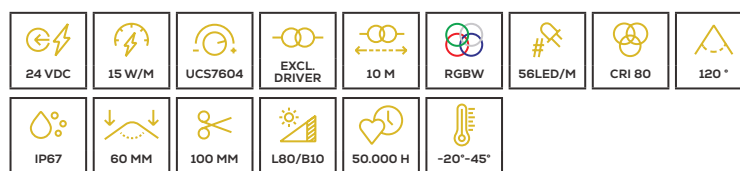

Der PROLED FLEX TUBE FLAT DIGITAL RGBW wurde für lineare Pixelanwendungen entwickelt und ermöglicht die individuelle Ansteuerung jedes Segments. Er bietet maximale Gestaltungsfreiheit für dynamische Lichtinstallationen im Innen- und Außenbereich.


The PROLED FLEX TUBE FLAT DIGITAL RGBW was developed for linear pixel applications and enables individual control of each segment. It offers maximum design freedom for dynamic indoor and outdoor lighting installations.

- Digital einzeln ansteuerbare Segmente
- Hochflexibel für kreative Formen und Designs
- Geeignet für Innen- und Außenanwendungen (IP67)
- Digitally individually controllable segments
- Highly flexible for creative shapes and designs
- Suitable for indoor and outdoor applications (IP67)

CODE	LENGTH	CCT	LM	LM/W	LM/CHANNEL	EEK
L372D4026R2G	50 m	2700K	350 lm/m	23 lm/W	60 lm/m 140 lm/m 30 lm/m	G
L372D406R2G	50 m	3000K	350 lm/m	23 lm/W	60 lm/m 140 lm/m 30 lm/m	G
L372D40R2G	50 m	4000K	350 lm/m	23 lm/W	60 lm/m 140 lm/m 30 lm/m	G


PROLED

FLEX TUBE PRO DIGITAL RGBW

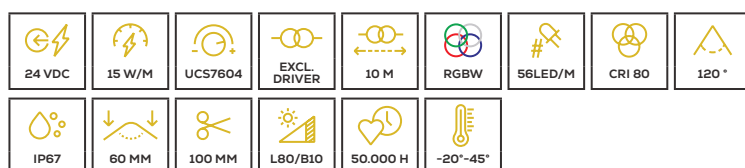

Der PROLED FLEX TUBE PRO DIGITAL RGBW wurde für professionelle Pixelanwendungen entwickelt und ermöglicht die individuelle Ansteuerung jedes Segments für dynamische Lichtinstallationen im Innen- und Außenbereich.

The PROLED FLEX TUBE PRO DIGITAL RGBW was developed for professional pixel applications and enables individual control of each segment for dynamic indoor and outdoor lighting installations.




CODE	LENGTH	CCT	LM	LM/W	LM/CHANNEL	EEK
L341D4026R2G	40 m	2700K	480 lm/m	32 lm/W	70 lm/m 180 lm/m 40 lm/m 190 lm/m (CW)	G
L341D406R2G	40 m	3000K	480 lm/m	32 lm/W	70 lm/m 180 lm/m 40 lm/m 190 lm/m (CW)	G
L341D40R2G	40 m	4000K	480 lm/m	32 lm/W	70 lm/m 180 lm/m 40 lm/m 190 lm/m (CW)	G

- Digital einzeln ansteuerbare Segmente für Pixelanwendungen
- Hohe Lichtleistung für professionelle Installationen
- Geeignet für Innen- und Außenanwendungen (IP67)
- Digitally individually controllable segments for pixel applications
- High light output for professional installations
- Suitable for indoor and outdoor applications (IP67)



PROLED

SPOT LIGHT BXS10

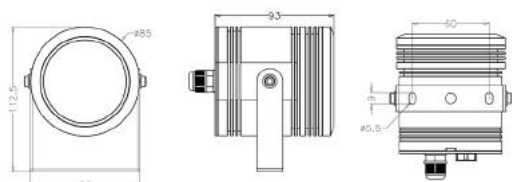

CODE	COLOR	LM	LM/W	EEK
LPLCBXS10DW		540 lm	54 lm/W	
LPLCBXS10D04		540 lm	54 lm/W	

PRODUCT CONFIGURATOR

PREFIX	MODEL	COLOUR	PROTOCOL	ANGLE	VOLTAGE	SNOOT	HOUSING	MOUNT
BXS	10	RGBW	S	10	24	F	B	RGBW
EXAMPLE		RGBW	S - SPI	10 - 10°	24 - 24VDC	F - Full Snoot	B - Black	B - Bracket
		RGBA	D - DMX	25 - 25°		HC - Honeycomb	G - Grey	LS - Spike
		RGBWA	P - PWM	40 - 40°		H - Half Snoot	R - Red	
		DW	DA - Dali	1.3 - 10° x 35°		N - None	C - Custom RAL	
		W	X - X-Stream	1.6 - 10° x 60°				
				2.4 - 20° x 40°				
				3.6 - 30° x 60°				


PROLED

SPOT LIGHT BXS30

 100 - 240 VAC	 30 W	 UCS7604	 RGBW	
 IP66	 IK07	 L70/B10	 50.000 H	 -20°-60°




CODE	COLOR	LM	LM/W	EEK
LPLCBXS30		830 lm	28 lm/W	
LPLCBXS30D04		830 lm	28 lm/W	


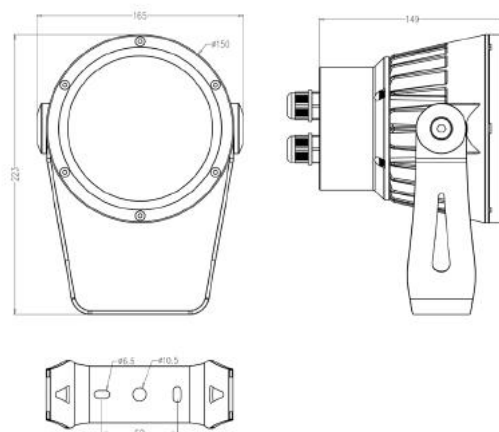


PRODUCT CONFIGURATOR

PREFIX	MODEL	COLOUR	WHITE	PROTOCOL	ANGLE	VOLTAGE	SNOOT	HOUSING	MOUNT
BXS	30	RGBW	24K	S	5	AC	F	B	B
EXAMPLE		RGBW	24K - 2400K	S - SPI	5 - 5°	AC - 100-240VAC	F - Full Snoot	B - Black	B - Bracket
		RGBA	27K - 2700K	D - DMX	10 - 10°		CL - Crossed Louvre	G - Grey	SR - Suspension Rod
		RGB	30K - 3000K	P - PWM	25 - 25°		H - Half Snoot	R - Red	
		DW	35K - 3500K	DA - Dali	40 - 40°			C - Custom RAL	
		W	40K - 4000K	X - X-Stream	1.3 - 10° x 35°				
			50K - 5000K		1.6 - 10° x 60°				
			60K - 6000K		2.4 - 20° x 40°				
					3.6 - 30° x 60°				



PROLED SPOT LIGHT BXS50

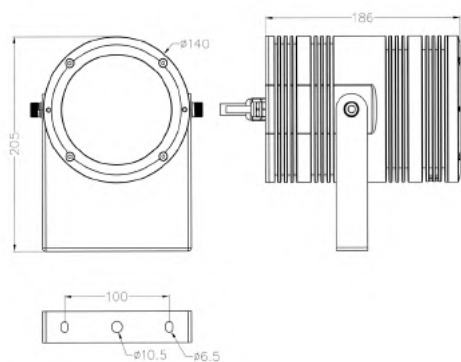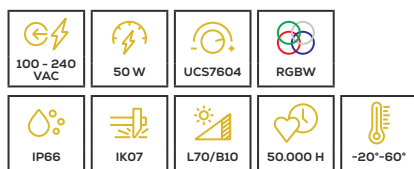

CODE	COLOR	LM	LM/W	EEK
LPLCBXS50	GR	1700 lm	34 lm/W	G

PRODUCT CONFIGURATOR

	PREFIX	MODEL	COLOUR	WHITE	PROTOCOL	ANGLE	VOLTAGE	SNOOT	HOUSING	MOUNT
EXAMPLE	BXS	50	RGBW	24K	S	5	AC	SL	B	B
			RGBW RGBA RGB DW W	24K - 2400K 27K - 2700K 30K - 3000K 35K - 3500K 40K - 4000K 50K - 5000K 60K - 6000K	S - SPI D - DMX DA - Dali X - X-Stream	5 - 5° 10 - 10° 25 - 25° 40 - 40° 60 - 60° 1.6 - 10° x 60° 3.6 - 30° x 60°	AC - 100-240VAC	SL - Spread Lens F - Full Snoot HC - Honeycomb H - Half Snoot B - Barn door N - None	B - Black G - Grey R - Red C - Custom RAL	B - Bracket S - Spike






PROLED

GRAZER BXG24

24 VDC	24 W	UCS7604	EXCL DRIVER	RGBW	25°
IP66	IK07	L80/B10	50.000 H	-20°-60°	

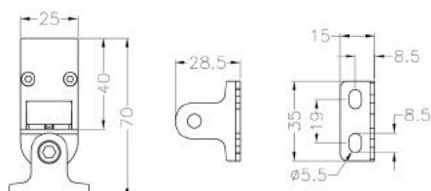

CODE	CCT	COLOR	LM	LM/W	EEK
LPLCBXG24D04			1600 lm	67 lm/W	

PRODUCT CONFIGURATOR

PREFIX	MODEL	LENGTH	COLOUR	WHITE	PROTOCOL	ANGLE	VOLTAGE	HOUSING
		500 - 500mm 1000 - 1000mm	RGBW RGBA RGB DW	24K - 2400K 27K - 2700K 30K - 3000K 35K - 3500K 40K - 4000K 50K - 5000K 60K - 6000K	S - SPI D - DMX P - PWM X - X-Stream	25 - 25° 40 - 40° 2.4 - 20° x 40°	24 - 24VDC	A - Anodised Aluminium B - Black W - White C - Custom RAL

EXAMPLE


PROLED

GRAZER BXG40

100 - 240 VAC	40 W	UCS7604	INTEGRATED	RGBW	25°
IP66	IK07	L80/B10	50.000 H	-20°-50°	




CODE	CCT	COLOR	LM	LM/W	EEK
LPLCBXG40D04			3400 lm	85 lm/W	

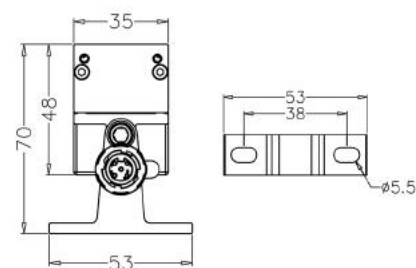

PRODUCT CONFIGURATOR

PREFIX	MODEL	LENGTH	COLOUR	PROTOCOL	ANGLE	VOLTAGE	PIXEL	HOUSING	MOUNT
		500 - 500mm 1000 - 1000mm 1500 - 1500mm	RGBW RGBA RGB DW	S - SPI D - DMX P - PWM X - X-Stream	5 - 5° 10 - 10° 25 - 25° 40 - 40° 1.3 - 10° x 35° 1.6 - 10° x 60° 2.4 - 20° x 40° 3.6 - 30° x 60°	AC - 100-240VAC	1 2 3 4 5 6	A - Aluminium B - Black W - White C - Custom RAL	3S-30° Swivel 9S-90° Swivel F - Foot Mount

EXAMPLE



PROLED

GRAZER BXG66

CODE	COLOR	LM	LM/W
LPLCBXG305		750 lm	38 lm/W
LPLCBXG610		1500 lm	38 lm/W
LPLCBXG915		2250 lm	38 lm/W
LPLCBXG1220		3000 lm	38 lm/W


PRODUCT CONFIGURATOR

PREFIX	MODEL	LENGTH	COLOUR	WHITE	PROTOCOL	ANGLE	VOLTAGE	LENS	HOUSING	MOUNT
EXAMPLE		305 - 305m	RGBW	24K - 2400K	S - SPI	10 - 10°	AC - 100-240VAC	P - Poly Carb. G - Temp. Glass	A - Aluminium B - Black W - White C - Custom RAL	3S-30° Swivel 9S-90° Swivel F - Foot Mount
		610 - 610mm	RGBA	27K - 2700K	D - DMX	25 - 25°				
		915 - 915mm	RGB	30K - 3000K	P - PWM	40 - 40°				
		1220 - 1220mm	DW	35K - 3500K	X - X-Stream	60 - 60°				
			W	40K - 4000K		1.3 - 10° x 35°				
				50K - 5000K		1.6 - 10° x 60°				
				60K - 6000K		3.6 - 30° x 60°				

PROLED

GRAZER BXG80

CODE	CCT	COLOR	LM	LM/W	EEK
LPLCBXG80D04			4300 lm	54 lm/W	



PRODUCT CONFIGURATOR

PREFIX	MODEL	LENGTH	COLOUR	WHITE	PROTOCOL	ANGLE	VOLTAGE	PIXEL	HOUSING	MOUNT
EXAMPLE		305 - 305m	RGBW	24K - 2400K	S - SPI	10 - 10°	48 - 48VDC AC - 100-240VAC	1 4	A - Aluminium B - Black C - Custom RAL	3S-30° Swivel 9S-90° Swivel 12S-120° Swivel F - Foot 9F - 90° Fixed
		610 - 610mm	RGBA	27K - 2700K	D - DMX	25 - 25°				
		915 - 915mm	RGB	30K - 3000K	P - PWM	40 - 40°				
		1220 - 1220mm	DW	35K - 3500K	X - X-Stream	1.3 - 10° x 35°				
			W	40K - 4000K		1.6 - 10° x 60°				
				50K - 5000K		2.4 - 20° x 40°				
				60K - 6000K		3.6 - 30° x 60°				



PROLED

FAÇADE LIGHT LXB

100 - 277 VAC	7 W	UCS7604	RGBW	120°
IP66	L70/B10	50.000 H	-20°-50°	

CODE	COLOR	LM	LM/W	EEK
LPLCLXB050D04	S	175 lm	25 lm/W	G
LPLCLXB150D04	S	525 lm	25 lm/W	G

PRODUCT CONFIGURATOR

PREFIX	MODEL	PIXELS/M	LENGTH	COLOUR	WHITE	CONTROL	VOLTAGE	LENS	HOUSING
LXB	F	1	1500	RGBW	24K	S	AC	W	A
EXAMPLE	F - Façade	1	1500 - 1500mm	RGBW	24K - 2400K	S - SPI	AC - 100-	W - White	A - Aluminium
	R - Roofline	2	C - Custom	RGBA	27K - 2700K	D - DMX	277VAC	G - Grey	C - Custom RAL
		3		RGB	30K - 3000K	X - X-Stream			
		...		DW	35K - 3500K				
		10		W	40K - 4000K				
					50K - 5000K				
					60K - 6000K				

PROLED

DIGITAL PIXEL FACADE LIGHT ACCESSORIES

CODE	BESCHREIBUNG	DESCRIPTION
LPLCLXBA02	Montage Gehäuse für LXB; 0,5m	Mounting housing for LXB; 0.5m
LPLCLXBA01	Montage Gehäuse für LXB; 3m	Mounting housing for LXB; 3m






PROLED

LINEAR LIGHT LXM50

24 VDC	14 W	UCS7604	RGBW	120°
IP66	L70/B10	50.000 H	-20°-50°	



CODE

LPLCLXM50D04

COLOR

S

LM

390 lm

LM/W

28 lm/W

EEK

G


PRODUCT CONFIGURATOR

PREFIX	MODEL	LENGTH	COLOUR	WHITE	PROTOCOL	VOLTAGE	LENS	HOUSING	MOUNT
LXM	10	500	RGBW	24K	S	24	F	A	F
EXAMPLE	10 - 10 pixels	500 - 500mm	RGBW	24K - 2400K	S - SPI	24 - 24VDC	F - Flat	A - Aluminium	F - Foot
	20 - 20 pixels	1200 - 1200mm	RGBA	27K - 2700K	D - DMX	48 - 48VDC	D - Dome	C - Custom RAL	C - Clip
	30 - 30 pixels	C - Custom	RGB	30K - 3000K	X - X-Stream				HB - Hook-on
	40 - 40 pixels		DW	35K - 3500K					Bracket
	50 - 50 pixels		W	40K - 4000K					
				50K - 5000K					
				60K - 6000K					

PROLED

LINEAR LIGHT LXD8

24 VDC	14 W	UCS7604	RGBW	120°
IP66	L70/B10	50.000 H	-20°-50°	



CODE

LPLCLXD8D04

COLOR

S

LM


359 lm

LM/W

26 lm/W

EEK

G

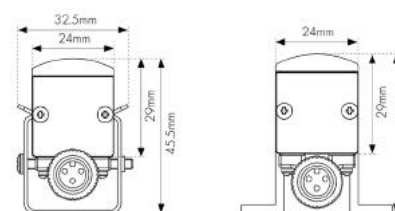

PRODUCT CONFIGURATOR

PREFIX	MODEL	LENGTH	COLOUR	WHITE	PROTOCOL	VOLTAGE	HOUSING	MOUNT
LXD	1	300	RGBW	24K	S	24	A	F
EXAMPLE	1 - 1 pixels	300 - 300mm	RGBW	24K - 2400K	S - SPI	24 - 24VDC	A - Aluminium	F - Foot
	8 - 8 pixels	500 - 500mm	RGBA	27K - 2700K	D - DMX	48 - 48VDC	C - Custom RAL	C - Clip
	16 - 16 pixels	1000 - 1000mm	RGB	30K - 3000K	X - X-Stream			HB - Hook-on
			DW	35K - 3500K				Bracket
			W	40K - 4000K				
				50K - 5000K				
				60K - 6000K				

DIGITAL PIXEL CABLE

CODE	DESCRIPTION	CONNECTOR	PUX6	PUX9	BXS10	BXS30	BXS50	BXG 24	BXG 40	BXG 66	BXG 80	BXW Window	LXD 8	LXM 50	LXB	FXF Festoon	FXM MESH
LPLCLVLSPIR1M	DC + SPIR Leader cable 1 m	M12 4Pin (2+2)	•	•													
LPLCLVLSPIR10M	DC + SPIR Leader cable 10 m	M12 4Pin (2+2)	•	•													
LPLCLVJSPIR02M	DC + SPIR Joiner cable 0.2 m	M12 4Pin (2+2)	•	•													
LPLCLVJSPIR5M	DC + SPIR Joiner cable 5 m	M12 4Pin (2+2)	•	•													
LPLCLVTJSPIR	DC + SPIR T Join Power injection cable	M12 4Pin (2+2)	•	•													
LPLCLVPBSPIRO2M	DC + SPIR Power break cable 0.2 m	M12 4Pin (2+2)	•	•													
LPLCLVRPSPIRO2M	DC + SPIR Reverse Power feed cable 0.2 m	M12 4Pin (2+2)	•	•													
LPLCLVLLX1M	DC + SPIR (Large) Leader cable 1 m	M16 4Pin (2+2)			•		•						•	•			
LPLCLVLPJX02M	DC + SPIR (Large) Joiner cable 0.2 m	M16 4Pin (2+2)			•		•										
LPLCLVLTJX	DC + SPIR (Large) T Join Power injection cable	M16 4Pin (2+2)			•		•										
LPLCLVLPBX02M	DC + SPIR (Large) Power break cable 0.2 m	M16 4Pin (2+2)			•		•										
LPLCLVLRPX02M	DC + SPIR (Large) Reverse Power feed cable 0.2 m	M16 4Pin (2+2)			•		•										
LPLCLVLLD1M	DC + DMX (Large) Leader cable 1 m	M16 5pin (3+2)			•		•					•	•	•		•	
LPLCLVLPJD02M	DC + DMX (Large) Joiner cable 0.2 m	M16 5pin (3+2)			•		•					•	•	•		•	
LPLCLVLTJD	DC + DMX (Large) T Join Power injection cable	M16 5pin (3+2)			•		•					•	•	•		•	
LPLCLVLPBD02M	DC + DMX (Large) Power break cable 0.2 m	M16 5pin (3+2)			•		•					•	•	•		•	
LPLCLVLRPD02M	DC + DMX (Large) Reverse Power feed cable 0.2 m	M16 5pin (3+2)			•		•					•	•	•		•	
LPLCLVSDMXT	DMX end of line terminator (small)	M12 5pin (3+2)															
LPLCLVDMXT	DMX end of line terminator (large)	M16 5pin (3+2)			•		•										
LPLCACSPIRL1	AC + SPIR Leader cable 1 m	M19 6pin (3+3)				•	•		•	•	•					•	
LPLCACSPIRL15	AC + SPIR Leader cable 15 m	M19 8pin (3 +5)				•	•		•	•	•					•	
LPLCACSPIRJ1	AC + SPIR Joiner cable 1 m	M19 8pin (3 +5)				•	•		•	•	•					•	
LPLCACSPIRJ15	AC + SPIR Joiner cable 5 m	M19 8pin (3 +5)				•	•		•	•	•					•	
LPLCACLD1M	AC + DMX Leader cable 1 m	M19 6pin (3+3)				•	•		•	•	•						
LPLCACLD15M	AC + DMX Leader cable 15 m	M19 6pin (3+3)				•	•		•	•	•						
LPLCACPD1M	AC + DMX Joiner cable 1 m	M19 6pin (3+3)				•	•		•	•	•						
LPLCACPD5M	AC + DMX Joiner cable 5 m	M19 6pin (3+3)				•	•		•	•	•						
LPLCACDMXT	DMX end of line terminator (AC)	M19 6pin (3+3)				•	•		•	•	•						
LPLCACLXB1M	AC + Boosted SPIR Leader cable 1 m	M19 8pin (3+5)				•	•		•	•	•					•	
LPLCACPJXB1M	AC + Boosted SPIR Joiner cable 1 m	M19 8pin (3+5)				•	•		•	•	•					•	
LPLCFXMLD1M	FXM DC + SPIR Leader cable 1 m																•

KABELZWECK / CABLE PURPOSE

Leader	Combines power and data feeds from a bare wire end to a female connector to provide the input to the first fixture in a chain
Joiner	Provides a straight through connection of power and data from one fixture to the next (male to female connects)
T-Join	Provides a straight through connection of power and data from one fixture to the next, plus an additional input to inject power at this point (male to female connectors, plus male connector on the T feed)
Power Break	Provides a connection of ground and data but not power – this allows the signal to flow through, while providing a break between two power supplies controlling the two sections of lights (male to female connectors)
Reverse Power	Provides straight through connection of power only with male connectors both ends – this allows a standard leader to be used with this cable to provide power into the output of the last fitting whilst maintaining integrity that females connectors provide by effectively converting the output connector of the last fixture to male
DMX Terminator	DMX chains of fixtures require an end of line terminator at the exit of the final fixture in the chain to prevent signal reflections and reduce interference



LED CTRL

LED CTRL PX24

Der PX24 Pixel-LED-Controller steuert bis zu sechs Universen pro Ausgang und ermöglicht so die Kontrolle von insgesamt 24 Universen für LED-Pixel. Er verfügt über leicht zugängliche und austauschbare Schraubklemmenblöcke, die eine einfache Installation und Wartung ermöglichen. Jeder Pixel-Ausgang ist für hohe Stromlasten ausgelegt und mit einer intelligenten elektronischen Sicherung ausgestattet. Dies macht den Austausch von Sicherungen überflüssig und sorgt für einen zuverlässigen Betrieb.

The PX24 pixel LED controller controls up to six universes per output and thus enables control of a total of 24 universes for LED pixels. It has easily accessible and interchangeable screw terminal blocks, allowing easy installation and maintenance. Each pixel output is designed for high current loads and equipped with an intelligent electronic fuse. This eliminates the need to replace fuses and ensures reliable operation.

CODE	LPLCPX24
INPUT	5 - 24 VDC
OUTPUT	5 - 24 VDC; 7 A; 35 - 168 W
SIGNAL	Ethernet Digital SPI ArtNet DMX
SIZE	127 x 119 x 42 mm (l x b x h)

ACCESSORIES

CODE	DESCRIPTION
 L5138130	DIN Rail Montageklammer PX24 DIN Rail mounting bracket PX24



LED CTRL LED CTRL MX96 PRO

Der MX96 ist ein leistungsstarker Pixel-LED-Controller, der bis zu 96 Universen an Daten über Entfernungen von bis zu 300 Metern an 8 SX2/SX4-Geräte überträgt. Ideal für professionelle Installationen, überzeugt er besonders, wenn LEDs über größere Distanzen verteilt sind. Der MX96 sorgt für eine zuverlässige und präzise Steuerung komplexer Lichtinstallationen und ermöglicht höchste Flexibilität bei anspruchsvollen Projekten.

The MX96 is a powerful pixel LED controller that can transmit up to 96 universes of data over distances of up to 300 meters to 8 SX2/SX4 devices. Ideal for professional installations, it is particularly impressive, when LEDs are distributed over long distances. The MX96 ensures reliable and precise control of complex lighting installations and enables maximum flexibility for demanding projects.

CODE	LPLCMX96PROEU
SIGNAL	Ethernet Digital SPI ArtNet DMX
SIZE	221 x 169 x 42 mm (l x b x h)

LED CTRL LED CTRL SX

In Kombination mit einem MX96PRO-Controller empfängt die SX-Serie differenzielle (langstreckentaugliche) Daten und wandelt sie in ein pixeloptimiertes Signal um. Diese Lösung eignet sich ideal für professionelle Installationen, insbesondere wenn LEDs über größere Distanzen verteilt sind. Sie gewährleistet einen zuverlässigen und präzisen Betrieb, selbst in anspruchsvollen Lichtinstallationen.

In combination with an MX96PRO controller, the SX series receives differential (long-range) (long-distance) data and converts it into a pixel-optimized signal. This solution is ideal for professional installations, especially when LEDs are distributed over long distances. It ensures reliable and precise operation, even in demanding lighting installations.



CODE	LPLCSX2	LPLCSX4
INPUT	5 - 24 VDC	5 - 24 VDC
OUTPUT	5 - 24 VDC; 7,5 A; 38 - 180 W	5 - 24 VDC; 7,5 A; 38 - 180 W
SIGNAL	Ethernet Digital SPI ArtNet DMX	Ethernet Digital SPI ArtNet DMX
SIZE	95 x 78 x 33 mm (l x b x h)	95 x 78 x 33 mm (l x b x h)



LED CTRL

LED CTRL TX10

CODE	LPLCTX10
CHANNELS	9
SIGNAL	DMX
SIZE	86 x 86 x 15 mm (l x b x h)

LED CTRL

LED CTRL DX10

CODE	LPLCDX10
CHANNELS	5120
SIGNAL	DMX
SIZE	200 x 120 x 42 mm (l x b x h)



LED CTRL

LED CTRL CX STANDALONE

CODE	LPLCCX10EU	LPLCCX24EU	LPLCCX60EU
CHANNELS	5120	12288	32768
SIGNAL	Ethernet Digital SPI ArtNet DMX	Ethernet Digital SPI ArtNet DMX	Ethernet Digital SPI ArtNet DMX
SIZE	258 x 172 x 42 mm (l x b x h)	258 x 172 x 42 mm (l x b x h)	258 x 172 x 42 mm (l x b x h)

LED CTRL

LED CTRL DMX SPLITTER

CODE	BESCHREIBUNG	DESCRIPTION
LPLCDXS4	DMX Splitter 4 Port, für DIN Rail Montage	DMX splitter 4 port, for DIN rail mounting
LPLCDXS8	DMX Splitter 10 Port, für DIN Rail Montage	DMX splitter 10 port, for DIN rail mounting

LED CTRL

LED CTRL SPI BOOSTER



LPLCPXR

LPLCPXT

CODE	BESCHREIBUNG	DESCRIPTION
LPLCPXR	SPI Signal Booster, Receiver	SPI Signal Booster, Receiver
LPLCPXT	SPI Signal Booster, Transmitter	SPI Signal Booster, Transmitter



LED CTRL wurde speziell entwickelt, um den gesamten Projektlebenszyklus abzudecken – von der Präsentation von Konzepten über die Projektumsetzung bis hin zur Verwirklichung kreativer Lichtdesigns. Seine Funktionen sind darauf ausgelegt, Arbeitsabläufe zu optimieren, was es zu einem wertvollen Werkzeug für Fachleute in jeder Phase macht.

LED CTRL is purpose-built to address the entire project lifecycle, from pitching concepts to delivering projects and unleashing creative lighting design. Its features are designed to streamline workflows, making it a valuable tool for professionals at every stage.

SPECIFICATIONS

Control Capabilities: Up to 256 universes of direct control; up to 1,024 universes of pixel mapping on a single CX compute platform

Software Access: Free demo version available for pitching and offline work, License key required for live output

Outputs: ArtNet, sACN, DMX512
(via converter), project documentation

Inputs: Timecode, UDP triggers, OSC, NDI

Operating Systems: Available for Ubuntu 18.04, Windows 10, and macOS

Recommended Hardware: LED CTRL hardware for CX compute and DMX/SPI signal management for optimal software/hardware integration

Device Compatibility: Fully compatible with other standard ArtNet/sACN devices

Remote Control: Remote operability via TeamViewer or AnyDesk

LED CTRL

LED CTRL DIGITAL PIXEL SOFTWARE LICENCE

CODE	BESCHREIBUNG	DESCRIPTION
LPLCLC10	Softwarelizenz 10 Universen	Software license 10 universes
LPLCLC256	Softwarelizenz 256 Universen	Software license 256 universes
LPLCLC64	Softwarelizenz 64 Universen	Software license 64 universes



DiGidot DIGIDOT C1 LIVE

Der DiGidot C1 Live ist ein kompakter Pixel-Controller zur Echtzeitsteuerung digitaler LED-Systeme über Art-Net, sACN oder DMX. Eingehende Steuerdaten werden in verschiedene SPI-LED-Protokolle umgesetzt und über einen Pixel-Ausgang ausgegeben. Die Konfiguration erfolgt über eine integrierte Weboberfläche.

The DiGidot C1 Live is a compact pixel controller for real-time control of digital LED systems via Art-Net, sACN or DMX. Incoming control data is converted into various SPI LED protocols and output via a pixel output. Configuration is carried out via an integrated web interface.

- Echtzeitsteuerung über Art-Net, sACN und DMX
- Bis zu 4 Universen / 2048 Kanäle Pixelsteuerung
- Integriertes Wi-Fi und Ethernet-Switch
- Real-time control via Art-Net, sACN and DMX
- Up to 4 universes / 2048 channels of pixel control
- Integrated Wi-Fi and Ethernet switch

CODE L51360CL4

INPUT 5 - 48 VDC

OUTPUT 5 - 48 VDC; 5 W

CHANNELS 2048

SIGNAL Ethernet|Digital SPI|ArtNet|DMX

SIZE 95 x 45 x 25 mm (l x b x h)

DiGidot DIGIDOT C1 EXTENDED

Der DiGidot C1 Extended erweitert den C1 Live um integrierte Stand-alone-Funktionen. Steuerdaten können aufgezeichnet, gespeichert und ohne externe Steuerung wiedergegeben werden. Szenen und Automationen lassen sich über verschiedene Trigger- und Netzwerkprotokolle starten.

The DiGidot C1 Extended adds integrated stand-alone functions to the C1 Live. Control data can be recorded, saved and played back without an external controller. Scenes and automations can be started via various trigger and network protocols.



CODE L51360CE1

INPUT 5 - 48 VDC

OUTPUT 5 - 48 VDC; 5 W

CHANNELS 2048

SIGNAL Ethernet|Digital SPI|ArtNet|DMX

SIZE 95 x 45 x 25 mm (l x b x h)

- Stand-alone Pixelsteuerung mit interner Datenspeicherung
- Aufnahme und Wiedergabe von Art-Net / sACN / DMX
- Szenen- und Effektgenerator
- Stand-alone pixel control with internal data storage
- Recording and playback of Art-Net / sACN / DMX
- Scene and effect generator



DiGidot

DIGIDOT C4 LIVE

Der DiGidot C4 Live ist ein leistungsfähiger Pixel-Controller zur Echtzeitsteuerung größerer LED-Installationen über Art-Net oder DMX. Eingehende Steuerdaten werden auf mehrere Pixel-Ausgänge verteilt und in kompatible SPI-LED-Protokolle umgesetzt. Die Einrichtung erfolgt über eine integrierte Weboberfläche.

The DiGidot C4 Live is a powerful pixel controller for real-time control of larger LED installations via Art-Net or DMX. Incoming control data is distributed to several pixel outputs and converted into compatible SPI LED protocols. Setup is carried out via an integrated web interface.

- Echtzeitsteuerung über Art-Net und DMX
- Bis zu 16 Universen / 8192 Kanäle Pixelsteuerung
- Mehrere unabhängig konfigurierbare Pixel-Ausgänge
- Real-time control via Art-Net and DMX
- Up to 16 universes / 8192 channels of pixel control
- Multiple independently configurable pixel outputs

CODE	L5136008	L5136012
INPUT	5 - 24 VDC	5 - 24 VDC
OUTPUT	5 - 24 VDC; 5 W	5 - 24 VDC; 5 W
CHANNELS	4096	6144
SIGNAL	Ethernet Digital SPI Art-Net DMX	Ethernet Digital SPI Art-Net DMX
SIZE	153 x 75 x 28 mm (l x b x h)	153 x 75 x 28 mm (l x b x h)
CODE	L5136016	L5136024
INPUT	5 - 24 VDC	5 - 24 VDC
OUTPUT	5 - 24 VDC; 5 W	5 - 24 VDC; 5 W
CHANNELS	8192	12288
SIGNAL	Ethernet Digital SPI Art-Net DMX	Ethernet Digital SPI Art-Net DMX
SIZE	153 x 75 x 28 mm (l x b x h)	153 x 75 x 28 mm (l x b x h)

DiGidot

DIGIDOT C4 EXTENDED

Der DiGidot C4 Extended basiert auf dem C4 Live und ergänzt diesen um erweiterte Stand-alone-Funktionen. Steuerdaten können intern aufgezeichnet, gespeichert und automatisiert wiedergegeben werden. Dadurch eignet sich das Gerät für Installationen, die ohne externe Steuerung betrieben werden sollen.

The DiGidot C4 Extended is based on the C4 Live and supplements it with extended stand-alone functions. Control data can be recorded internally, saved and played back automatically. This makes the device suitable for installations that are to be operated without an external controller.


CODE	L5136102	L5136104
INPUT	5 - 24 VDC	5 - 24 VDC
OUTPUT	5 - 24 VDC; 5 W	5 - 24 VDC; 5 W
CHANNELS	1024	2048
SIGNAL	Ethernet Digital SPI Art-Net DMX	Ethernet Digital SPI Art-Net DMX
SIZE	153 x 75 x 28 mm (l x b x h)	153 x 75 x 28 mm (l x b x h)
CODE	L5136108	L5136112
INPUT	5 - 24 VDC	5 - 24 VDC
OUTPUT	5 - 24 VDC; 5 W	5 - 24 VDC; 5 W
CHANNELS	4096	6144
SIGNAL	Ethernet Digital SPI Art-Net DMX	Ethernet Digital SPI Art-Net DMX
SIZE	153 x 75 x 28 mm (l x b x h)	153 x 75 x 28 mm (l x b x h)



- Stand-alone Betrieb mit interner Show-Wiedergabe
- Aufnahme und Wiedergabe von Art-Net / DMX-Daten
- Szenen- und Effektsteuerung mit Automationen
- Stand-alone operation with internal show playback
- Recording and playback of Art-Net / DMX data
- Scene and effect control with automations

DiGidot

DIGIDOT ACCESSORIES



L5136A01



L5136A02



L5136A03

CODE	BESCHREIBUNG	DESCRIPTION
L5136A01	DiGidot DIN RAIL CLIP	DiGidot DIN RAIL CLIP
L5136A02	DiGidot TRRS Trigger Kabel	DiGidot TRRS trigger cable
L5136A03	DiGidot USB Power Kabel	DiGidot USB power cable



DiGidot

DIGIDOT POWER NODE U12X

Die DiGidot Power Node U12X bietet die Vorteile eines DiGidot C4, Kombiniert mit einem Netzteil (2in1 Unit). Das Gerät stellt die Spannungsversorgung und Datensignale auf vier Ausgängen zur Verfügung. Die Power Node kann ebenfalls in Kombination mit DiGidot Pixel-Controllern eingesetzt werden und unterstützt eine effiziente Versorgung von Pixel/Digital-Produkten. Die Variante U12X kann 12 DMX-Universen verwalten (Stand Alone oder Live).

The DiGidot Power Node U12X offers the advantages of a DiGidot C4, combined with a power supply unit (2in1 unit). The device provides the power supply and data signals on four outputs. The Power Node can also be used in combination with DiGidot pixel controllers and supports an efficient supply of pixel/digital products. The U12X variant can manage 12 DMX universes (stand-alone or live).

- Echtzeitsteuerung über Art-Net, sACN und DMX (Live oder Stand Alone)
- Unterstützung strukturierter Verkabelung in Pixel-Installationen
- Reduzierung von Verkabelungsaufwand bei größeren Installationen
- Real-time control via Art-Net, sACN and DMX (live or stand-alone)
- Support for structured cabling in pixel installations
- Reduction of cabling effort for larger installations

CODE	L5136301	L5136302	L5136303
OUTPUT	12 VDC; 700 W	48 VDC; 700 W	24 VDC; 700 W
SIGNAL	Ethernet Digital SPI ArtNet DMX	Ethernet Digital SPI ArtNet DMX	Ethernet Digital SPI ArtNet DMX
SIZE	254 x 298 x 44 mm (l x b x h)	254 x 298 x 44 mm (l x b x h)	254 x 298 x 44 mm (l x b x h)

DiGidot

DIGIDOT POWER NODE U24X

Die DiGidot Power Node U24X bietet die Vorteile eines DiGidot C4, Kombiniert mit einem Netzteil (2in1 Unit). Das Gerät stellt die Spannungsversorgung und Datensignale auf vier Ausgängen zur Verfügung. Die Power Node kann ebenfalls in Kombination mit DiGidot Pixel-Controllern eingesetzt werden und unterstützt eine effiziente Versorgung von Pixel/Digital-Produkten. Die Variante U12X kann 24 DMX-Universen verwalten (Stand Alone oder Live).

The DiGidot Power Node U24X offers the advantages of a DiGidot C4, combined with a power supply unit (2in1 unit). The device provides the power supply and data signals on four outputs. The power node can also be used in combination with DiGidot pixel controllers and supports an efficient supply of pixel/digital products. The U12X variant can manage 24 DMX universes (stand-alone or live).



CODE	L5136304	L5136305	L5136306
OUTPUT	12 VDC; 1300 W	24 VDC; 1300 W	48 VDC; 1300 W
SIGNAL	Ethernet Digital SPI ArtNet DMX	Ethernet Digital SPI ArtNet DMX	Ethernet Digital SPI ArtNet DMX
SIZE	483 x 298 x 44 mm (l x b x h)	483 x 298 x 44 mm (l x b x h)	483 x 298 x 44 mm (l x b x h)

- Echtzeitsteuerung über Art-Net, sACN und DMX (Live oder Stand Alone)
- Unterstützung strukturierter Verkabelung in Pixel-Installationen
- Reduzierung von Verkabelungsaufwand bei größeren Installationen
- Real-time control via Art-Net, sACN and DMX (live or stand-alone)
- Support for structured cabling in pixel installations
- Reduction of cabling effort for larger installations



DiGidot

DIGIDOT PXLNET NODE

CODE	L5136210	L5136212
CHANNELS	24576	49152
SIGNAL	Ethernet Digital SPI ArtNet DMX	Ethernet Digital SPI ArtNet DMX
SIZE	441 x 300 x 43 mm (l x b x h)	441 x 300 x 43 mm (l x b x h)



DiGidot

DIGIDOT PXLNET TRANSCEIVER KIT RJ45

Das DiGidot PxLNET Transceiver Kit RJ45 dient zur Übertragung von SPI-Daten über größere Distanzen innerhalb von LED-Installationen. Das System wandelt SPI-Steuersignale in das PxLNET-Protokoll um und ermöglicht eine störssichere Datenübertragung über Standard-Netzwerkkabel (CAT6/CAT7). Am Zielpunkt werden die Daten wieder in SPI-Signal umgesetzt.

The DiGidot PxLNET Transceiver Kit RJ45 is used to transmit SPI data over long distances within LED installations. The system converts SPI control signals into the PxLNET protocol and enables interference-free data transmission via standard network cables (CAT6/CAT7). At the destination point, the data is converted back into SPI signals.

- Nutzung von Standard-RJ45-Netzwerkkabeln für Datenverbindungen
- Reduzierung von Signalverlusten bei langen Leitungswegen
- Einfache Installation an einem DiGidot C4 (Plug&Play)
- Use of standard RJ45 network cables for data connections
- Reduction of signal loss with long cable runs
- Easy installation on a DiGidot C4 (Plug&Play)



CODE L5136200

INPUT 5 - 48 VDC

OUTPUT 5 - 48 VDC; 1 W

SIGNAL Digital SPI|DMX

SIZE 65 x 65 x 25 mm (l x b x h)

DiGidot

DIGIDOT PXLNET TRANSMITTER

Das DiGidot PxLNET Transmitter dient zur Übertragung von SPI-Daten über größere Distanzen innerhalb von LED-Installationen. Das System wandelt SPI-Steuersignale in das PxLNET-Protokoll um und ermöglicht eine störssichere Datenübertragung über Standard-Netzwerkkabel (CAT6/CAT7). Am Zielpunkt werden die Daten wieder in SPI-Signal umgesetzt.

The DiGidot PxLNET Transmitter is used to transmit SPI data over long distances within LED installations. The system converts SPI control signals into the PxLNET protocol and enables interference-free data transmission via standard network cables (CAT6/CAT7). At the destination point, the data is converted back into SPI signals.



CODE L5136201

INPUT 5 - 48 VDC

OUTPUT 5 - 48 VDC; 1 W

SIGNAL Digital SPI|DMX

SIZE 65 x 65 x 25 mm (l x b x h)



- Nutzung von Standard-RJ45-Netzwerkkabeln für Datenverbindungen
- Reduzierung von Signalverlusten bei langen Leitungswegen
- Einfache Installation an einem DiGidot C4 (Plug&Play)
- Use of standard RJ45 network cables for data connections
- Reduction of signal loss with long cable runs
- Easy installation on a DiGidot C4 (Plug&Play)



DiGidot

DIGIDOT PXLNET TRANSCEIVER MODUL RJ45 VERSION

Das DiGidot PXLNET Transceiver Kit RJ45 dient zur Übertragung von SPI-Daten über größere Distanzen innerhalb von LED-Installationen. Das System wandelt SPI-Steuersignale in das PXLNET-Protokoll um und ermöglicht eine störsichere Datenübertragung über Standard-Netzwerkkabel (CAT6/CAT7). Am Zielpunkt werden die Daten wieder in SPI-Signal umgesetzt.

The DiGidot PXLNET Transceiver Kit RJ45 is used to transmit SPI data over long distances within LED installations. The system converts SPI control signals into the PXLNET protocol and enables interference-free data transmission via standard network cables (CAT6/CAT7). At the destination point, the data is converted back into SPI signals.

- Nutzung von Standard-RJ45-Netzwerkkabeln für Datenverbindungen
- Reduzierung von Signalverlusten bei langen Leitungswegen
- Einfache Installation an einem DiGidot C4 (Plug&Play)
- Use of standard RJ45 network cables for data connections
- Reduction of signal loss with long cable runs
- Easy installation on a DiGidot C4 (Plug&Play)

CODE	L5136202
INPUT	5 - 48 VDC
OUTPUT	5 - 48 VDC; 1 W
SIGNAL	Digital SPI DMX
SIZE	44 x 15.8 x 15.3 mm (l x b x h)

DiGidot

DIGIDOT PXLNET TRANSMITTER / TRANSCEIVER

Das DiGidot PXLNET Transceiver Kit RJ45 dient zur Übertragung von SPI-Daten über größere Distanzen innerhalb von LED-Installationen. Das System wandelt SPI-Steuersignale in das PXLNET-Protokoll um und ermöglicht eine störsichere Datenübertragung über Standard-Netzwerkkabel (CAT6/CAT7). Am Zielpunkt werden die Daten wieder in SPI-Signal umgesetzt.

The DiGidot PXLNET Transceiver Kit RJ45 is used to transmit SPI data over long distances within LED installations. The system converts SPI control signals into the PXLNET protocol and enables interference-free data transmission via standard network cables (CAT6/CAT7). At the destination point, the data is converted back into SPI signals.



CODE	L5136203	L5136204	L5136206
INPUT	5 - 48 VDC	5 - 48 VDC	5 - 48 VDC
OUTPUT	5 - 48 VDC; 1 W	5 - 48 VDC; 1 W	5 - 48 VDC; 1 W
SIGNAL	Digital SPI DMX	Digital SPI DMX	Digital SPI DMX
SIZE	44 x 15.8 x 15.3 mm (l x b x h)	44 x 15.8 x 14 mm (l x b x h)	44 x 15.8 x 15.3 mm (l x b x h)

- Nutzung von Standard-RJ45-Netzwerkkabeln für Datenverbindungen
- Reduzierung von Signalverlusten bei langen Leitungswegen
- Einfache Installation an einem DiGidot C4 (Plug&Play)
- Use of standard RJ45 network cables for data connections
- Reduction of signal loss with long cable runs
- Easy installation on a DiGidot C4 (Plug&Play)



PROLED

DMX-SPI CONVERTER

Der PROLED DMX-SPI Converter ermöglicht es Pixel Strips über das DMX-Signal anzusteuern bzw. vorinstallierte Programme aufzurufen. Er ist besonders für einfache Anwendungen geeignet, ohne die Notwendigkeit fundierter Kenntnisse.

The PROLED DMX-SPI converter enables pixel strips to be controlled via the DMX signal or pre-installed programs to be called up. It is particularly suitable for simple applications without the need for in-depth knowledge.

CODE	L517PIPO
INPUT	5 - 24 VDC
SIGNAL	Input: DMX / Output: SPI
SIZE	170 x 50 x 23 mm (l x b x h)

- Anschlüsse über Schraubklemmen
- 40 verschiedene ICs ansteuerbar
- 30 vorprogrammierte Effekte, auch per DMX aufrufbar
- Per DMX bis zu 170 Pixel ansteuerbar
- Connections via screw terminals
- 40 different ICs can be controlled
- 30 pre-programmed effects, can also be called up via DMX
- Controllable via DMX up to 170 pixels



PROLED

DMX-SPI CONVERTER DIN RAIL

Der PROLED DMX-SPI Converter ermöglicht es Pixel Strips über das DMX-Signal anzusteuern bzw. vorinstallierte Programme aufzurufen. Er ist besonders für einfache Anwendungen geeignet, ohne die Notwendigkeit fundierter Kenntnisse.

The PROLED DMX-SPI converter enables pixel strips to be controlled via the DMX signal or pre-installed programs to be called up. It is particularly suitable for simple applications without the need for in-depth knowledge.

- Befestigung auf Hutschiene möglich
- Anschlüsse über Schraubklemmen
- 40 verschiedene ICs ansteuerbar
- 30 vorprogrammierte Effekte, auch per DMX aufrufbar
- Per DMX bis zu 170 Pixel ansteuerbar
- Mounting on DIN RAIL possible
- Connections via screw terminals
- 40 different ICs can be controlled
- 30 pre-programmed effects, can also be called up via DMX
- Controllable via DMX up to 170 pixels



CODE	L517PID0
INPUT	5 - 24 VDC
SIGNAL	Input: DMX / Output: SPI
SIZE	110 x 48 x 67 mm (l x b x h)

PROLED

DMX-SPI CONVERTER XLR

Der PROLED DMX-SPI Converter ermöglicht es Pixel Strips über das DMX-Signal anzusteuern bzw. vorinstallierte Programme aufzurufen. Er ist besonders für einfache Anwendungen geeignet, ohne die Notwendigkeit fundierter Kenntnisse.

The PROLED DMX-SPI converter enables pixel strips to be controlled via the DMX signal or pre-installed programs to be called up. It is particularly suitable for simple applications without the need for in-depth knowledge.

CODE	L517PIM0
INPUT	5 - 24 VDC
SIGNAL	Input: DMX / Output: SPI
SIZE	168 x 70 x 38 mm (l x b x h)



- Anschlüsse über XLR-Stecker, RJ45 oder Schraubklemmen
- 40 verschiedene ICs ansteuerbar
- 30 vorprogrammierte Effekte, auch per DMX aufrufbar
- Per DMX bis zu 170 Pixel ansteuerbar
- Connections via XLR plug, RJ45 or screw terminals
- 40 different ICs can be controlled
- 30 pre-programmed effects, can also be called up via DMX
- Controllable via DMX up to 170 pixels




PROLED

PIXEL CONTROLLER SET

Set bestehend aus Fernbedienung und Controller, zum schnellen und einfachen Anschluss einfacher Pixel Anwendungen.


Set consisting of remote control and controller, for quick and easy connection of simple pixel applications.

CODE	L517PIS
INPUT	5 - 24 VDC
OUTPUT	5 - 24 VDC; 1024x 8 A;
CHANNELS	1024
SIGNAL	Digital SPI
SIZE	97 x 33 x 18 mm (l x b x h)



PROLED Aluminiumprofile

Wo professionelles lineares Licht ist, sind auch Aluminiumprofile im Einsatz. Sie dienen als Gestaltungselement, sind wichtiger Bestandteil des ausgeklügelten Thermomanagements, schützen die LEDStrips und erleichtern die Montage und Anwendung.

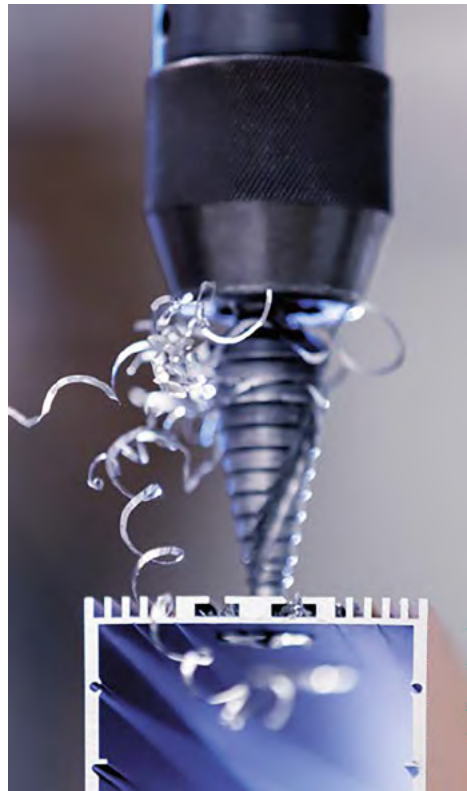


- Perfekte Ergänzung der PROLED Flex Strips
- Für den Einbau und Anbau mit Montage-sets oder abgehängt
- Zur optisch ansprechenden Montage und Kühlung der Strips
- Vielseitig in die Projekte integrierbar
- Sorgen für Ästhetik, Funktionalität, Schutz und Nachhaltigkeit
- Größere Profile sind auch für den Bau individueller Leuchten geeignet. Betriebsgeräte können darin integriert werden
- Mit Verbindungselementen für viele profilvarianten können geometrische Formen wie Rechtecke, Quadrate, Sechs- und Achtecke sowie Kombinationen realisiert werden
- Standardmäßig in Aluminium eloxiert bis 5 m sowie in Weiß und in Schwarz bis 3 m erhältlich
- Längen nach Allgemeintoleranzen DIN ISO 2768, Klasse Grob. Exakte Längen (bis 6 m $\pm 1\text{mm}$ und 6 m -10 m $\pm 10\text{mm}$) nur auf Anforderung.

PROLED Aluminium Profiles

Wherever you find professional linear light, you'll find aluminium channel profiles in use. They are a design element, an important component in sophisticated thermal management, they protect the LED strips and make them easier to install and use.


- The perfect partner for our PROLED Flex Strips
- For installation and surface mounting, either suspended or affixed with mounting sets
- For visually appealing installation and cooling of strips
- Versatile project integration possibilities
- Offering aesthetics, functionality, protection and sustainability
- Larger profiles are also suitable for constructing individual light fittings. Control gear can be integrated
- Connecting elements for many profile types are available, enabling you to realise geometric shapes such as rectangles, squares, hexagons and octagons as well as combinations
- Available as standard in anodised aluminium up to 5 m long, as well as in white and black up to 3 m long
- Length according to general tolerances DIN ISO 2768, coarse class. Exact length (till 6 m $\pm 1\text{mm}$ and 6 m -10 m $\pm 10\text{mm}$) only on request.

Aluminium profiles + plastic covers



Alle Aluminiumprofile, Endkappen und Kunststoffabdeckungen werden von unserer hauseigenen Entwicklungsabteilung selbst konstruiert. Aufgrund der Eigenentwicklung und einer umfangreichen Qualitätskontrolle können wir Ihnen eine hohe und konstante Qualität gewährleisten.

- CAD-Entwurfsplanung in der hauseigenen Entwicklungsabteilung
- Rapid Prototyping mit eigenem 3D Drucker
- CAD-Werkzeichnung
- Erstellung von Werkzeug und Prototyp / Nullserie
- Serienfertigung
- Regelmäßige Qualitätskontrolle
 - Überwachung der Maße mit digitalem Messprojektor
 - Überprüfung der Eloxalschicht und der Pulverbeschichtung durch Schichtdickenmessung

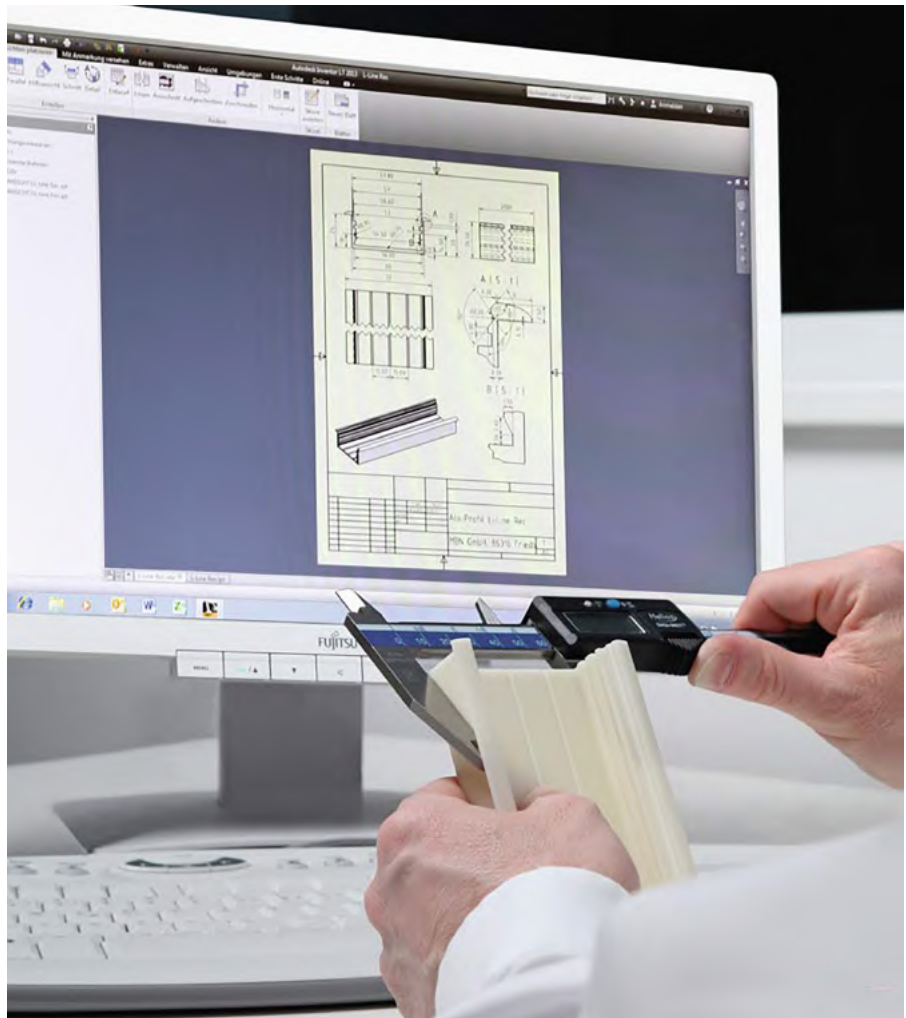

CAD Planung / CAD Design

All aluminum profiles, end caps and plastic covers are designed by our own development department. Due to our own developments and our extensive quality control we can guarantee you a high and continuous quality.

- CAD design documentation in our on-site development department
- Rapid prototyping with own 3D printer
- CAD blue print
- Construction of tools and prototype / initial batch
- Series production
- Continuous quality control
 - Monitoring of the dimensions by a image dimension measuring system
 - Inspection of the anodized coating and powder coating by coat thickness measuring



Schichtdickenmessung /
coat thickness measuring



Rapid Prototyping mit eigenem 3D Drucker /
Rapid prototyping with own 3D printer


Aluminium profiles + plastic covers



Digitaler Messprojektor / image dimension measuring system

Alle PROLED Aluminiumprofile, Kunststoffabdeckungen und Endkappen sind durch Gemeinschaftsgeschmacksmuster (internationale Designpatente) geschützt.

All PROLED aluminium profiles, plastic covers and end caps are protected by registered community designs (international design patents).

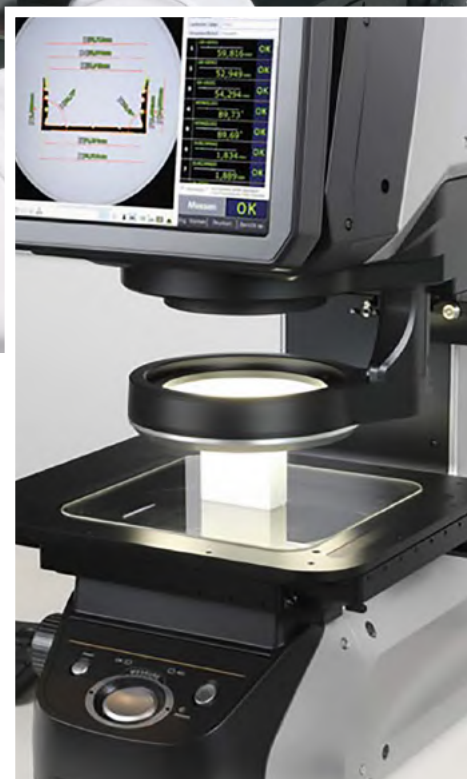

Notizen/Notes



Abdeckungen als Rollenware

Alle gängigen Abdeckungen sind bis 10 m Länge erhältlich, komplett als Rolle oder auf Länge konfektioniert.

Dies ermöglicht die Installation ohne sichtbare Stöße innerhalb der Lichtlinie.

Die Rolle erleichtert den Transport.

(Wir empfehlen, die Rolle innerhalb eines Monats nach Erhalt auszurollen.)

Covers on rolls

All standard covers are available in lengths of up to 10 meters, either in full rolls or customised to length.

This enables installation without visible joints within the light line.

The roll makes transport easier.

(We recommend rolling out the roll within 1 month of receipt.)



Keine sichtbaren Stöße
No visible joints



Einfache Installation, direkt von der Rolle
Easy to install, directly from the roll



Unkomplizierter Transport auf Rolle
Uncomplicated transport on a roll

KOMPATIBILITÄT PROFILE UND STRIPS

Innenbreite Profil (mm) Inner width of profile (mm)		S Line	M Line	C Line	SQ Line	PS Line	L Line	XL Line
	Strip Breite inkl. Endkappe (mm) *	X S-Line REC	M -LINE STANDARD 24	C -LINE CORNER	SQ -LINE STANDARD 30	PS -LINE STANDARD 38	L -LINE STANDARD 53	XL -LINE STANDARD 66
5,4	X S-Line REC	M -LINE EXTRA LOW 10	C -LINE CORNER	SQ -LINE STANDARD 30	PS -LINE STANDARD 38	L -LINE STANDARD 53	XL -LINE STANDARD 66	
4,3	X S-Line Standard	M -LINE EXTRA LOW 24	C -LINE CORNER	SQ -LINE STANDARD 30	PS -LINE STANDARD 38	L -LINE STANDARD 53	XL -LINE STANDARD 66	
10,5	SU -LINE LOW	M -LINE LOW	C -LINE CORNER	SQ -LINE STANDARD 30	PS -LINE STANDARD 38	L -LINE STANDARD 53	XL -LINE STANDARD 66	
10,5	S -LINE LOW	M -LINE STANDARD 24	C -LINE CORNER	SQ -LINE STANDARD 30	PS -LINE STANDARD 38	L -LINE STANDARD 53	XL -LINE STANDARD 66	
10,5	S -LINE LOW 24	M -LINE STANDARD 24	C -LINE CORNER	SQ -LINE STANDARD 30	PS -LINE STANDARD 38	L -LINE STANDARD 53	XL -LINE STANDARD 66	
10,0	S -LINE STANDARD	M -LINE STANDARD 24	C -LINE CORNER	SQ -LINE STANDARD 30	PS -LINE STANDARD 38	L -LINE STANDARD 53	XL -LINE STANDARD 66	
10,2	S -LINE FLAT REC	M -LINE STANDARD 24	C -LINE CORNER	SQ -LINE STANDARD 30	PS -LINE STANDARD 38	L -LINE STANDARD 53	XL -LINE STANDARD 66	
10,0	S -LINE REC 24 ST	M -LINE STANDARD 24	C -LINE CORNER	SQ -LINE STANDARD 30	PS -LINE STANDARD 38	L -LINE STANDARD 53	XL -LINE STANDARD 66	
13,8	S -LINE CEILING 24	M -LINE STANDARD 24	C -LINE CORNER	SQ -LINE STANDARD 30	PS -LINE STANDARD 38	L -LINE STANDARD 53	XL -LINE STANDARD 66	
10,5	S -LINE CORNER	M -LINE STANDARD 24	C -LINE CORNER	SQ -LINE STANDARD 30	PS -LINE STANDARD 38	L -LINE STANDARD 53	XL -LINE STANDARD 66	
16,8	S -LINE WALL	M -LINE STANDARD 24	C -LINE CORNER	SQ -LINE STANDARD 30	PS -LINE STANDARD 38	L -LINE STANDARD 53	XL -LINE STANDARD 66	
12,6	S -LINE WALL SQUARE	M -LINE STANDARD 24	C -LINE CORNER	SQ -LINE STANDARD 30	PS -LINE STANDARD 38	L -LINE STANDARD 53	XL -LINE STANDARD 66	
10,5	S -LINE CURVE	M -LINE STANDARD 24	C -LINE CORNER	SQ -LINE STANDARD 30	PS -LINE STANDARD 38	L -LINE STANDARD 53	XL -LINE STANDARD 66	
16,7	S -LINE STEP UP	M -LINE STANDARD 24	C -LINE CORNER	SQ -LINE STANDARD 30	PS -LINE STANDARD 38	L -LINE STANDARD 53	XL -LINE STANDARD 66	
16,8	S -LINE STEP DOWN	M -LINE STANDARD 24	C -LINE CORNER	SQ -LINE STANDARD 30	PS -LINE STANDARD 38	L -LINE STANDARD 53	XL -LINE STANDARD 66	
20,6	M -LINE EXTRA LOW	M -LINE STANDARD 24	C -LINE CORNER	SQ -LINE STANDARD 30	PS -LINE STANDARD 38	L -LINE STANDARD 53	XL -LINE STANDARD 66	
20,6	M -LINE EXTRA LOW 10	M -LINE STANDARD 24	C -LINE CORNER	SQ -LINE STANDARD 30	PS -LINE STANDARD 38	L -LINE STANDARD 53	XL -LINE STANDARD 66	
20,6	M -LINE EXTRA LOW 24	M -LINE STANDARD 24	C -LINE CORNER	SQ -LINE STANDARD 30	PS -LINE STANDARD 38	L -LINE STANDARD 53	XL -LINE STANDARD 66	
15,2	M -LINE LOW	M -LINE STANDARD 24	C -LINE CORNER	SQ -LINE STANDARD 30	PS -LINE STANDARD 38	L -LINE STANDARD 53	XL -LINE STANDARD 66	
13,0	M -LINE STANDARD	M -LINE STANDARD 24	C -LINE CORNER	SQ -LINE STANDARD 30	PS -LINE STANDARD 38	L -LINE STANDARD 53	XL -LINE STANDARD 66	
12,9	M -LINE STANDARD 24	M -LINE STANDARD 24	C -LINE CORNER	SQ -LINE STANDARD 30	PS -LINE STANDARD 38	L -LINE STANDARD 53	XL -LINE STANDARD 66	
19,0	M -LINE REC 12 ST	M -LINE STANDARD 24	C -LINE CORNER	SQ -LINE STANDARD 30	PS -LINE STANDARD 38	L -LINE STANDARD 53	XL -LINE STANDARD 66	
19,0	M -LINE REC 24	M -LINE STANDARD 24	C -LINE CORNER	SQ -LINE STANDARD 30	PS -LINE STANDARD 38	L -LINE STANDARD 53	XL -LINE STANDARD 66	
19,0	M -LINE REC 24 ST	M -LINE STANDARD 24	C -LINE CORNER	SQ -LINE STANDARD 30	PS -LINE STANDARD 38	L -LINE STANDARD 53	XL -LINE STANDARD 66	
16,0	M -LINE CORNER	M -LINE STANDARD 24	C -LINE CORNER	SQ -LINE STANDARD 30	PS -LINE STANDARD 38	L -LINE STANDARD 53	XL -LINE STANDARD 66	
15,0	M -LINE DRYWALL LINEAR	M -LINE STANDARD 24	C -LINE CORNER	SQ -LINE STANDARD 30	PS -LINE STANDARD 38	L -LINE STANDARD 53	XL -LINE STANDARD 66	
12,9	M -LINE H	M -LINE STANDARD 24	C -LINE CORNER	SQ -LINE STANDARD 30	PS -LINE STANDARD 38	L -LINE STANDARD 53	XL -LINE STANDARD 66	
20,5	M -LINE 2W	M -LINE STANDARD 24	C -LINE CORNER	SQ -LINE STANDARD 30	PS -LINE STANDARD 38	L -LINE STANDARD 53	XL -LINE STANDARD 66	

[illegible]

(x) = nur in Verbindung mit dem Einschubprofil SLIDING BASE / *can only be used together with the SLIDING BASE*

COMPATIBILITY PROFILES AND STRIPS

This list shows only the compatibility based on the dimensions. The thermal compatibility depends on the installation and surroundings. End caps and supply connectors are not taken into account in the compatibility based on the dimensions.

Innenbreite Profil (mm) Inner width of profile (mm)	Strip Breite inkl. Endkappe (mm) *	XS Line	SU Line	S Line										M Line								C Line	SQ Line	PS Line	L Line	XL Line												
		XS-Line REC 4.3	SU-Line LOW	S-Line LOW	S-Line LOW 24	S-Line STANDARD	S-Line FLAT REC	S-Line REC 24 5T	S-Line CEILING 24	S-Line CORNER	S-Line WALL	S-Line WALL SQUARE	S-Line CURVE	S-Line STEP UP	S-Line STEP DOWN	M-Line EXTRA LOW	M-Line EXTRA LOW 10	M-Line EXTRA LOW 24	M-Line LOW	M-Line STANDARD	M-Line STANDARD 24	M-Line REC 12 5T	M-Line REC 24	M-Line REC 24 5T	M-Line CORNER	M-Line DRYWALL LINEAR	M-Line H	M-Line 2W	C-Line CORNER	SQ-Line STANDARD	SQ-Line STANDARD 24	SQ-Line REC 24	PS-Line STANDARD	PS-Line STANDARD 24	L-Line LOW	L-Line STANDARD	L-Line STANDARD 24	L-Line REC 24 5T
	5.4		10.5	10.5	10.5	10.0	10.2	10.0	13.8	10.5	16.8	12.6	10.5	16.7	16.8	20.6	20.6	20.6	15.2	13.0	12.9	19.0	19.0	19.0	16.0	15.0	12.9	20.5	13.0	30.0	30.0	30.0	38.0	38.0	53.0	53.0	53.0	66.0


Flex Strips IP53																										
PROLED FLEX STRIP IP53 400 MONO	8																									
PROLED FLEX STRIP IP53 400 HE+ MONO	10																									
PROLED FLEX STRIP IP53 800 MONO	8																									
PROLED FLEX STRIP IP53 800 HE+ MONO	10																									
PROLED FLEX STRIP IP53 HD RGB	10																									

Flex Strips IP65/67/68																										
FLEX STRIP IP68 400 ENERGY MONO	11																									
FLEX STRIP IP68 400 HE+ MONO	13																									
FLEX STRIP IP68 400 MONO	11																									
FLEX STRIP IP68 800 ENERGY MONO	11																									
FLEX STRIP IP68 800 HE+ MONO	13																									
FLEX STRIP IP68 800 MONO	11																									
FLEX STRIP IP67 WHITE CORE LP	10																									
FLEX STRIP IP67 WHITE CORE MP	12																									
FLEX STRIP IP67 WHITE CORE HP	12																									
FLEX STRIP IP67 WHITE CORE LONG 6W 20m	12																									
FLEX STRIP IP67 WHITE CORE LONG 12W 15m	12																									
FLEX STRIP SPOTLESS	10																									
FLEX STRIP SPOTLESS FREE CUT	10																									
FLEX STRIP WELLNESS	10																									
FLEX STRIP IP65 Xtend	14																									
FLEX STRIP IP68 RGB-CCT 5-IN-1	15																									
FLEX STRIP IP68 HD RGB 5 M	13																									
FLEX STRIP IP68 RGB-CCT 5-in-1 HD	15																									
FLEX STRIP IP68 RGBW 4-IN-1	15																									

Flex Strips Digital Pixel																										
FLEX STRIP DIGITAL PIXEL SEG60-12 RGBW	12																									
FLEX STRIP DIGITAL PIXEL 12V RGB	12																									
FLEX STRIP DIGITAL PIXEL 60-12 MONO	12																									
FLEX STRIP DIGITAL PIXEL 60-12 RGBW	12																									
FLEX STRIP DIGITAL PIXEL SEG DYNAMIC WH.	12																									
FLEX STRIP DIGITAL PIXEL SEG60-24 RGBW	12																									
FLEX STRIP IP68 DIGITAL PIXEL 60-12 MONO	14																									

* Strip width - Incl. end cap (mm)

(x) = nur in Verbindung mit dem Einschubprofil SLIDING BASE / can only be used together with the SLIDING BASE



- Geeignet für Akzentsetzung
- Als dezente Hintergrundbeleuchtung einsetzbar
- Suitable for accent lighting
- Can be used as subtle background lighting



PROLED

ALUMINIUM PROFILE XS-LINE STANDARD

XS-Line Standard Profile sind für die Befestigung auf oder in Oberflächen vorgesehen wie z. B. Regalböden, Wände oder Decken.

XS-Line Standard Profiles are designed for mounting on or in surfaces such as shelves, walls, or ceilings.

PROFILE / PROFILES

CODE	COLOR	LENGTH
L69V000		2 m
L69V000X		3 m

ENDKAPPEN / END CAPS


CODE	TYPE	COLOR
L69VS3E	Flat	

XS-LINE MOUNTING ACCESSORIES

CODE	BESCHREIBUNG	DESCRIPTION
L69VC00	Montageclip für XS-Line Standard	Mounting clip for XS-Line Standard
L69VC0R	Montageclip für XS-Line REC	Mounting clip for XS-Line REC

ABDECKUNGEN / COVERS

CODE	VARIANT	TYPE	LENGTH
L69VS3M	Flat	Milky (Opal)	2 m
L69VS3MX	Flat	Milky (Opal)	3 m



- Geeignet für Akzentsetzung
- Als dezente Hintergrundbeleuchtung einsetzbar
- Nahezu flächenbündig einbaubar
- Suitable for accent lighting
- Can be used as subtle background lighting
- Can be installed almost flush with the surface



- Milky für größtmögliche Homogenität
- Milky for maximum homogeneity

PROLED

ALUMINIUM PROFILE XS-LINE REC

XS-Line REC Profile sind für die Befestigung in Oberflächen vorgesehen wie z. B. Regalböden, Wände oder Decken. Seitliche Überstände decken dabei vorhandene Fräsunebenheiten ab.

XS-Line REC profiles are designed for mounting in surfaces such as shelves, walls, or ceilings. Side projections cover any unevenness caused by milling.

PROFILE / PROFILES

CODE	COLOR	LENGTH
L69V00R		2 m
L69V00RX		3 m

ENDKAPPEN / END CAPS


CODE	TYPE	COLOR
L69VS3RA	Flat Rec	

XS-LINE MOUNTING ACCESSORIES

CODE	BESCHREIBUNG	DESCRIPTION
L69VC00	Montageclip für XS-Line Standard	Mounting clip for XS-Line Standard
L69VC0R	Montageclip für XS-Line REC	Mounting clip for XS-Line REC

ABDECKUNGEN / COVERS

CODE	VARIANT	TYPE	LENGTH
L69VS3MR	Flat	Milky (Opal)	2 m
L69VS3MRX	Flat	Milky (Opal)	3 m



- Regalböden
- Küchenzeilen
- Decken
- Shelves
- Kitchen units
- Ceilings



PROLED

ALUMINIUM PROFILES SU-LINE LOW

Profile der SU-Line LOW Serie sind für dezente aber auch allgemeine Beleuchtung geeignet, z. B. Möbel oder auch Decken. Vereinfachte Montage der Abdeckungen durch Easy-Click-System.

SU-Line LOW series profiles are suitable for discreet but also general lighting, e.g. furniture or ceilings. Simplified installation of the covers thanks to the Easy-Click system.

PROFILE / PROFILES

CODE	COLOR	LENGTH
L69U000	S	2 m
L69U000X	S	3 m
L69U000Y	S	5 m
L69U000Z	S	/m (max. 5 m)
L69U000B	B	2 m
L69U000BX	B	3 m
L69U000BZ	B	/m (max. 3 m)
L69U000W	W	2 m
L69U000WX	W	3 m
L69U000WZ	W	/m (max. 3 m)

ENDKAPPEN / END CAPS

CODE	TYPE	COLOR
L692S3E	Flat	S
L692S3EB	Flat	B
L692S3EW	Flat	W
L692S3EL	Flat Hole	S
L692S3EBL	Flat Hole	B
L692S3EWL	Flat Hole	W
L692R2E	Round	S
L692R2EB	Round	B
L692R2EW	Round	W



L692S3E
Flat



L692S3EB
Flat



L692S3EW
Flat



L692S3EL
Flat Hole



L692S3EBL
Flat Hole



L692S3EWL
Flat Hole




L692R2E
Round



L692R2EB
Round



L692R2EW
Round



PROLED

PLASTIC COVERS SU-LINE


Abdeckungen der SU-Line Serie sind für eine homogene Optik geeignet.

Covers from the SU-Line series are suitable for a uniform appearance.

CODE	VARIANT	OPTICS	LENGTH
L69US3M	Flat	Milky (Opal)	2 m
L69US3MX	Flat	Milky (Opal)	3 m
L69US3MY	Flat	Milky (Opal)	5 m
L69US3MK	Flat	Milky (Opal)	10 m
L69US3MZ	Flat	Milky (Opal)	/m (max. 10 m)

- Milky für größtmögliche Homogenität
- Milky for maximum homogeneity





- Regalböden
- Küchenzeilen
- Decken
- Shelves
- Kitchen units
- Ceilings



PROLED

ALUMINIUM PROFILE S-LINE LOW

Profile der S-Line Low Serie sind für dezente aber auch allgemeine Beleuchtung geeignet, z. B. Möbel oder auch Decken

Profiles from the S-Line Low series are suitable for subtle but also general lighting, e.g., furniture or ceilings.

PROFILE / PROFILES

CODE	COLOR	LENGTH
L692000	S	2 m
L692000X	S	3 m
L692000Y	S	5 m
L692000Z	S	/m (max. 5 m)
L692000B	B	2 m
L692000BX	B	3 m
L692000BZ	B	/m (max. 3 m)
L692000W	W	2 m
L692000WX	W	3 m
L692000WZ	W	/m (max. 3 m)

ENDKAPPEN / END CAPS

CODE	TYPE	COLOR
L692S3E	Flat	S
L692S3EB	Flat	B
L692S3EW	Flat	W
L692S3EL	Flat Hole	S
L692S3EBL	Flat Hole	B
L692S3EWL	Flat Hole	W
L692R2E	Round	S
L692R2EB	Round	B
L692R2EW	Round	W



L692S3E
Flat



L692S3EB
Flat



L692S3EW
Flat



L692S3EL
Flat Hole



L692S3EBL
Flat Hole



L692S3EWL
Flat Hole



L692R2E
Round





L692R2EB
Round



L692R2EW
Round



ABDECKUNGEN / COVERS: PG. 148



- Regalböden
- Küchenzeilen
- Decken
- Shelves
- Kitchen units
- Ceilings



PROLED

ALUMINIUM PROFILE S-LINE LOW 24

Profile der S-Line Low 24 Serie sind für dezente aber auch allgemeine Beleuchtung in besonders langen Linien geeignet.

Profiles from the S-Line Low 24 series are suitable for subtle but also general lighting in particularly long lines.

PROFILE / PROFILES

CODE	COLOR	LENGTH
L692200	S	2 m
L692200X	S	3 m
L692200Y	S	5 m
L692200Z	S	/m (max. 5 m)
L692200W	W	2 m
L692200WX	W	3 m
L692200WZ	W	/m (max. 3 m)

ENDKAPPEN / END CAPS

CODE	TYPE	COLOR
L6922S3E	Flat	S
L6922S3EW	Flat	W
L6922R2E	Round	S
L6922R2EW	Round	W



L6922S3E
Flat



L6922S3EW
Flat



L6922R2E
Round




L6922R2EW
Round

CONNECTOR 24

CODE	BESCHREIBUNG	DESCRIPTION
L690007	Connector 24 Linear	Connector 24 Linear
L690008	Connector 24 90°	Connector 24 90°
L690010	Connector 24 120°	Connector 24 120°
L690012	Connector vertical 90°	Connector vertical 90°



ABDECKUNGEN / COVERS: PG. 148



- Decken
- Wände
- Ceilings
- Walls

PROLED

ALUMINIUM PROFILE S-LINE STANDARD

Profile der S-Line Standard Serie sind für allgemeine, eher unauffällige Beleuchtung geeignet.

Profiles from the S-Line Standard series are suitable for general, rather inconspicuous lighting.

PROFILE / PROFILES

CODE	COLOR	LENGTH
L691000	S	2 m
L691000X	S	3 m
L691000Y	S	5 m
L691000Z	S	/m (max. 5 m)
L691000B	B	2 m
L691000BX	B	3 m
L691000BZ	B	/m (max. 3 m)
L691000W	W	2 m
L691000WX	W	3 m
L691000WZ	W	/m (max. 3 m)

ENDKAPPEN / END CAPS

CODE	TYPE	COLOR
L691S3E	Flat	S
L691S3EB	Flat	B
L691S3EW	Flat	W
L691S3EL	Flat Hole	S
L691S3EBL	Flat Hole	B
L691S3EWL	Flat Hole	W
L691R2E	Round	S
L691R2EB	Round	B
L691R2EW	Round	W



L691S3E
Flat



L691S3EB
Flat



L691S3EW
Flat



L691S3EL
Flat Hole



L691S3EBL
Flat Hole



L691S3EWL
Flat Hole



L691R2E
Round




L691R2EB
Round



L691R2EW
Round

ABDECKUNGEN / COVERS: PG. 148



- Regalboden
- Küchenzeilen
- Shelves
- Kitchen units

PROLED

ALUMINIUM PROFILE S-LINE FLAT REC

Profile der S-Line FLAT REC Serie sind besonders für Einbau in Regalen geeignet.

Profiles from the S-Line FLAT REC series are particularly suitable for installation in shelves.

PROFILE / PROFILES

CODE	COLOR	LENGTH
L695F0	S	2 m
L695FOX	S	3 m
L695FOZ	S	/m (max. 3 m)
L695FOB	B	2 m
L695FOBX	B	3 m
L695FOBZ	B	/m (max. 3 m)
L695FOW	W	2 m
L695FOWX	W	3 m
L695FOWZ	W	/m (max. 3 m)

ENDKAPPEN / END CAPS

CODE	TYPE	COLOR
L695FS3E	Flat	S
L695FS3EB	Flat	B
L695FS3EW	Flat	W



L695FS3E
Flat




L695FS3EB
Flat



L695FS3EW
Flat

ABDECKUNGEN / COVERS: PG. 148



- Gipskartondecken
- Gipskartonhinterschnidungen
- Gipskartonvorsprünge
- Plasterboard ceilings
- Plasterboard undercuts
- Plasterboard overhangs

PROLED

ALUMINIUM PROFILE S-LINE REC 24 ST

Profile der S-Line REC ST Serie sind besonders für Einbau in Gipskartondecken geeignet, um eine filigrane Lichtlinie zu erstellen.

Profiles from the S-Line REC ST series are particularly suitable for installation in plasterboard ceilings to create a delicate line of light.

PROFILE / PROFILES

CODE	COLOR	LENGTH
L695124	S	2 m
L695124X	S	3 m
L695124Y	S	5 m
L695124Z	S	/m (max. 5 m)
L695124B	B	2 m
L695124BX	B	3 m
L695124BZ	B	/m (max. 3 m)
L695124W	W	2 m
L695124WX	W	3 m
L695124WZ	W	/m (max. 3 m)

ENDKAPPEN / END CAPS

CODE	TYPE	COLOR
L6951S3E	Flat	S
L6951S3EB	Flat	B
L6951S3EW	Flat	W
L6951S3EL	Flat Hole	S
L6951S3EBL	Flat Hole	B
L6951S3EWL	Flat Hole	W
L6951S3EA	Flat Arm	S
L6951S3EAB	Flat Arm	B
L6951S3EAW	Flat Arm	W



L6951S3E
Flat



L6951S3EB
Flat



L6951S3EW
Flat



L6951S3EL
Flat Hole



L6951S3EBL
Flat Hole



L6951S3EWL
Flat Hole



L6951S3EA
Flat Arm



L6951S3EAB
Flat Arm





L6951S3EAW
Flat Arm

CONNECTOR 24

CODE	BESCHREIBUNG	DESCRIPTION
L690007	Connector 24 Linear	Connector 24 Linear
L690008	Connector 24 90°	Connector 24 90°
L690010	Connector 24 120°	Connector 24 120°
L690012	Connector vertical 90°	Connector vertical 90°

ABDECKUNGEN / COVERS: PG. 148



PROLED

ALUMINIUM PROFILE S-LINE CEILING 24

Profile der S-Line CEILING 24 Serie sind besonders für Einbau an Gipskartondecken geeignet, um eine, auch längere, Lichtlinie als Akzentbeleuchtung zu ermöglichen.

Profiles from the S-Line CEILING 24 series are particularly suitable for installation in plasterboard ceilings to enable a longer line of light to be used as accent lighting.

PROFILE / PROFILES

CODE	COLOR	LENGTH
L696200	S	2 m
L696200X	S	3 m
L696200Z	S	/m (max. 3 m)
L696200W	W	2 m
L696200WX	W	3 m
L696200WZ	W	/m (max. 3 m)

CONNECTOR 24

CODE	BESCHREIBUNG	DESCRIPTION
L690007	Connector 24 Linear	Connector 24 Linear
L690008	Connector 24 90°	Connector 24 90°
L690010	Connector 24 120°	Connector 24 120°
L690012	Connector vertical 90°	Connector vertical 90°

ABDECKUNGEN / COVERS: PG. 148



PROLED

ALUMINIUM PROFILE S-LINE CORNER

Profile der S-Line CORNER Serie sind für Einbau an Ecken im Decken/Wand-oder Wand/Wand-Bereichen geeignet


Profiles from the S-Line CORNER series are suitable for installation in corners in ceiling/wall or wall/wall areas.

PROFILE / PROFILES

CODE	COLOR	LENGTH
L693000	S	2 m
L693000X	S	3 m
L693000Y	S	5 m
L693000Z	S	/m (max. 5 m)
L693000W	W	2 m
L693000WX	W	3 m
L693000WZ	W	/m (max. 3 m)

ENDKAPPEN / END CAPS

CODE	TYPE	COLOR
L693S3E	Flat	S
L693S3EW	Flat	W
L693R2E	Round	S
L693R2EW	Round	W



- Wanddecken
- Deckenecken
- Wall corners
- Ceiling corners



ABDECKUNGEN / COVERS: PG. 148





PROLED

ALUMINIUM PROFILE S-LINE WALL

Profile der S-Line WALL Serie sind für Wandanbau im Sockel oder Deckenbereich geeignet, um indirekte Ausleuchtung zu ermöglichen.

Profiles from the S-Line WALL series are suitable for wall mounting in the base or ceiling area to enable indirect lighting.

PROFILE / PROFILES

CODE	COLOR	LENGTH
L696000	S	2 m
L696000X	S	3 m
L696000Y	S	5 m
L696000Z	S	/m (max. 5 m)
L696000W	W	2 m
L696000WX	W	3 m
L696000WZ	W	/m (max. 3 m)
L690004	S	2 m
L690004Z	S	/m (max. 2 m)

ENDKAPPEN / END CAPS

CODE	TYPE	COLOR
L696S3E2	Flat	S
L696S3EW2	Flat	W



L696S3E2
Flat



L696S3EW2
Flat

MOUNTING ACCESSORIES


CODE	BESCHREIBUNG	DESCRIPTION
L690004	Montageprofil	Mounting profile
L690004Z	Montageprofil	Mounting profile

CONNECTOR 24

CODE	BESCHREIBUNG	DESCRIPTION
L690007	Connector 24 Linear	Connector 24 Linear
L690008	Connector 24 90°	Connector 24 90°
L690010	Connector 24 120°	Connector 24 120°
L690012	Connector vertical 90°	Connector vertical 90°

ABDECKUNGEN / COVERS: PG. 148





PROLED

ALUMINIUM PROFILE S-LINE WALL SQUARE

Profile der S-Line WALL SQUARE Serie sind für Wandanbau im Sockel oder Deckenbereich geeignet, um indirekte Ausleuchtung zu ermöglichen.


Profiles from the S-Line WALL SQUARE series are suitable for wall mounting in the plinth or ceiling area to provide indirect lighting.

PROFILE / PROFILES


CODE	COLOR	LENGTH
L696100	S	2 m
L696100X	S	3 m
L696100Y	S	5 m
L696100Z	S	/m (max. 5 m)
L696100W	W	2 m
L696100WX	W	3 m
L696100WZ	W	/m (max. 3 m)
L690004	S	2 m
L690004Z	S	/m (max. 2 m)

ENDKAPPEN / END CAPS

CODE	TYPE	COLOR
L696100E	Flat	S
L696100EW	Flat	W



L696100E
Flat



L696100EW
Flat

MOUNTING ACCESSORIES


CODE	BESCHREIBUNG	DESCRIPTION
L690004	Montageprofil	Mounting profile
L690004Z	Montageprofil	Mounting profile

CONNECTOR 24

CODE	BESCHREIBUNG	DESCRIPTION
L690007	Connector 24 Linear	Connector 24 Linear
L690008	Connector 24 90°	Connector 24 90°
L690010	Connector 24 120°	Connector 24 120°
L690012	Connector vertical 90°	Connector vertical 90°

ABDECKUNGEN / COVERS: PG. 148





PROLED

ALUMINIUM PROFILE S-LINE CURVE

Profile der S-Line CURVE Serie sind für Anbau an Rundungen oder Säulen geeignet.


Profiles from the S-Line CURVE series are suitable for installation on curves or columns.

PROFILE / PROFILES

CODE	COLOR	LENGTH
L69100C		2 m
L69100CX		3 m
L69100CZ		/m (max. 3 m)

ABDECKUNGEN / COVERS: PG. 148

- Außenseite an Säulen
- Innenseite an Deckenkreisen
- Innen- und Außenseite an Deckenrundungen
- Outside on columns
- Inside on ceiling circles
- Inside and outside on ceiling curves



PROLED

ALUMINIUM PROFILE S-LINE STEP UP

Profile der S-Line STEP UP Serie sind für Anbau an Stufenvorderkante geeignet um diese optisch besser sichtbar zu machen.

Profiles from the S-Line STEP UP series are suitable for installation on the front edge of steps to make them more visible.


PROFILE / PROFILES

CODE	COLOR	LENGTH
L698000	S	2 m
L698000X	S	3 m
L698000Z	S	/m (max. 3 m)

ENDKAPPEN / END CAPS

CODE	TYPE	COLOR
L69800E2	Flat	S

ABDECKUNGEN / COVERS: PG. 148



PROLED

ALUMINIUM PROFILE S-LINE STEP DOWN

Profile der S-Line STEP DOWN Serie sind für Anbau an Stufenvorderkante geeignet um die darunter befindliche Stufe auszuleuchten.

Profiles from the S-Line STEP DOWN series are suitable for mounting on the front edge of steps to illuminate the step below.

PROFILE / PROFILES

CODE	COLOR	LENGTH
L699000	S	2 m
L699000X	S	3 m
L699000Z	S	/m (max. 3 m)

ENDKAPPEN / END CAPS

CODE	TYPE	COLOR
L69900E2	Flat	S

ABDECKUNGEN / COVERS: PG. 148





- Klar für maximalen Lichtdurchsatz
- Frost für hohen Lichtdurchsatz und größere Homogenität
- Milky für größtmögliche Homogenität
- Schwarz für Akzent/Design-Lösungen
- Clear for maximum light transmission
- Frost for high light transmission and greater homogeneity
- Milky for maximum homogeneity
- Black for accent/design-solutions

PROLED


PLASTIC COVERS S-LINE

Abdeckungen der S-Line Serie können für hohe Lichtstärke bis zu homogener Optik ausgewählt werden.

Covers from the S-Line series can be selected for high luminous intensity through to homogeneous optics.

CODE	VARIANT	OPTICS	LENGTH
L691S3C	Flat	Clear	2 m
L691S3CX	Flat	Clear	3 m
L691S3CY	Flat	Clear	5 m
L691S3CZ	Flat	Clear	/m (max. 5 m)
L691S3CB	Flat Break-Proof	Clear	2 m
L691S3CBX	Flat Break-Proof	Clear	3 m
L691S3CBY	Flat Break-Proof	Clear	5 m
L691S3CBZ	Flat Break-Proof	Clear	/m (max. 5 m)
L691S3F	Flat	Frost	2 m
L691S3FX	Flat	Frost	3 m
L691S3FY	Flat	Frost	5 m
L691S3FK	Flat	Frost	10 m
L691S3FZ	Flat	Frost	/m (max. 10 m)
L691S3FB	Flat Break-Proof	Frost	2 m
L691S3FBX	Flat Break-Proof	Frost	3 m
L691S3FBY	Flat Break-Proof	Frost	5 m
L691S3FBZ	Flat Break-Proof	Frost	/m (max. 5 m)
L691S3M	Flat	Milky (Opal)	2 m
L691S3MX	Flat	Milky (Opal)	3 m
L691S3MY	Flat	Milky (Opal)	5 m
L691S3MK	Flat	Milky (Opal)	10 m
L691S3MZ	Flat	Milky (Opal)	/m (max. 10 m)
L691S3MB	Flat Break-Proof	Milky (Opal)	2 m
L691S3MBX	Flat Break-Proof	Milky (Opal)	3 m
L691S3MBY	Flat Break-Proof	Milky (Opal)	5 m
L691S3MBZ	Flat Break-Proof	Milky (Opal)	/m (max. 5 m)
L691S3B	Flat	schwarz	2 m
L691S3BX	Flat	schwarz	3 m
L691S3BZ	Flat	schwarz	/m (max. 3 m)
L691R2F	Round	Frost	2 m
L691R2FX	Round	Frost	3 m
L691R2FZ	Round	Frost	/m (max. 3 m)
L691R2M	Round	Milky (Opal)	2 m
L691R2MX	Round	Milky (Opal)	3 m
L691R2MZ	Round	Milky (Opal)	/m (max. 3 m)
L691STF	Triangle	Frost	2 m
L691STFZ	Triangle	Frost	/m (max. 2 m)
L691STM	Triangle	Milky (Opal)	2 m
L691STMZ	Triangle	Milky (Opal)	/m (max. 2 m)

Notes



- Extrem flaches Profil für minimale Aufbauhöhe
- Dezente Integration in Möbel und Architektur
- Extremely flat profile for minimal installation height
- Discreet integration into furniture and architecture

PROLED

ALUMINIUM PROFILE M-LINE EXTRA LOW


Das M-LINE EXTRA LOW Profil ist für besonders dezente Lichtlösungen konzipiert und ermöglicht eine minimale Aufbauhöhe bei gleichzeitig sauberer, linearer Lichtführung.

The M-LINE EXTRA LOW profile is designed for particularly discreet lighting solutions and enables a minimal installation height while providing clean, linear light distribution.

PROFILE / PROFILES

CODE	COLOR	LENGTH
L69A000	S	2 m
L69A000X	S	3 m
L69A000Y	S	5 m
L69A000Z	S	/m (max. 5 m)
L69A000W	W	2 m
L69A000WX	W	3 m
L69A000WZ	W	/m (max. 3 m)

ABDECKUNGEN / COVERS: PG. 162



- Extrem flaches Profil für minimale Aufbauhöhe
- Dezente Integration in Möbel und Architektur
- homogene Lichtoberfläche mit Milky Abdeckungen
- Für IP68 Flex Strips geeignet
- Extremely flat profile for minimum installation height
- Decent integration into furniture and architecture
- Homogeneous light surface with Milky covers
- Suitable for IP68 Flex Strips

PROLED

ALUMINIUM PROFILE M-LINE EXTRA LOW 10


Das M-LINE EXTRA LOW 10 Profil ist für besonders dezente Lichtlösungen konzipiert und ermöglicht homogenen Lichtaustritt bei weiterhin geringer Aufbauhöhe. Es ist auch für die Verwendung mit IP68 Flex Strips geeignet.

The M-LINE EXTRA LOW 10 profile is designed for particularly discreet lighting solutions and enables homogeneous light emission while maintaining a low installation height. It is also suitable for use with IP68 Flex Strips.

PROFILE / PROFILES

CODE	COLOR	LENGTH
L69A001	S	2 m
L69A001X	S	3 m
L69A001Y	S	5 m
L69A001Z	S	/m (max. 5 m)
L69A001W	W	2 m
L69A001WX	W	3 m
L69A001WZ	W	/m (max. 3 m)

ABDECKUNGEN / COVERS: PG. 162



- Dezent Integration in Möbel und Architektur
- Extrem flaches Profil für minimale Aufbauhöhe
- Prädestiniert für lange Linien durch Verbinder
- Discreet integration into furniture and architecture
- Extremely flat profile for minimal installation height
- Ideal for long lines thanks to connectors

PROLED

ALUMINIUM PROFILE M-LINE EXTRA LOW 24

Das M-LINE EXTRA LOW 24 Profil ist für besonders dezente Lichtlösungen konzipiert und ermöglicht eine minimale Aufbauhöhe bei gleichzeitig sauberer, langer linearer Lichtführung.

The M-LINE EXTRA LOW 24 profile is designed for particularly discreet lighting solutions and enables a minimal installation height while providing clean, long linear light guidance.

PROFILE / PROFILES

CODE	COLOR	LENGTH
L69A002	S	2 m
L69A002X	S	3 m
L69A002Y	S	5 m
L69A002Z	S	/m (max. 5 m)
L69A002B	B	2 m
L69A002BX	B	3 m
L69A002BZ	B	/m (max. 3 m)
L69A002W	W	2 m
L69A002WX	W	3 m
L69A002WZ	W	/m (max. 3 m)

ENDKAPPEN / END CAPS

CODE	TYPE	COLOR
L69AS3E	Flat	S
L69AS3EB	Flat	B
L69AS3EW	Flat	W
L69AR2E	Round	S
L69AR2EB	Round	B
L69AR2EW	Round	W
L69AS1E	Square	S
L69AS1EB	Square	B
L69AS1EW	Square	W



L69AS3E
Flat



L69AS3EB
Flat



L69AS3EW
Flat



L69AR2E
Round



L69AR2EB
Round



L69AR2EW
Round



L69AS1E
Square



L69AS1EB
Square




L69AS1EW
Square

CONNECTOR 24

CODE	BESCHREIBUNG	DESCRIPTION
L690007	Connector 24 Linear	Connector 24 Linear
L690008	Connector 24 90°	Connector 24 90°
L690010	Connector 24 120°	Connector 24 120°
L690012	Connector vertical 90°	Connector vertical 90°

ABDECKUNGEN / COVERS: PG. 162



- Passend für IP68 Strips
- Homogener Lichtaustritt in Kombination mit vielen Flex Strips
- Suitable for IP68 strips
- Homogeneous light output in combination with many flex strips

PROLED

ALUMINIUM PROFILE M-LINE LOW

Profil M-Line LOW ist durch seine Aufbauhöhe geeignet IP68 aufzunehmen was einen Einsatz im Feuchtraum oder Freien ermöglicht.

Thanks to its installation height, the M-Line LOW profile is suitable for IP68, which allows it to be used in damp locations or outdoors.

PROFILE / PROFILES

CODE	COLOR	LENGTH
L69B000	S	2 m
L69B000X	S	3 m
L69B000Y	S	5 m
L69B000Z	S	/m (max. 5 m)
L69B000B	B	2 m
L69B000BX	B	3 m
L69B000BZ	B	/m (max. 3 m)
L69B000W	W	2 m
L69B000WX	W	3 m
L69B000WZ	W	/m (max. 3 m)

ENDKAPPEN / END CAPS

CODE	TYPE	COLOR
L69BS3E	Flat	S
L69BS3EB	Flat	B
L69BS3EW	Flat	W
L69BR2E	Round	S
L69BR2EB	Round	B
L69BR2EW	Round	W
L69BS1E	Square	S
L69BS1EB	Square	B
L69BS1EW	Square	W



L69BS3E
Flat



L69BS3EB
Flat



L69BS3EW
Flat



L69BR2E
Round



L69BR2EB
Round



L69BR2EW
Round



L69BS1E
Square



L69BS1EB
Square




L69BS1EW
Square

MOUNTING ACCESSORIES

CODE	BESCHREIBUNG	DESCRIPTION
L690001	Mounting Set M-Line (3 Stück), silber	Mounting set M-Line (3 pieces), silver
L690001B	Mounting Set M-Line (3 Stück), schwarz	Mounting set M-Line (3 pieces), black
L690001W	Mounting Set M-Line (3 Stück), weiß	Mounting set M-Line (3 pieces), white
L690006	Schwenkhalter, silber	Swivel bracket, silver
L690006B	Schwenkhalter, schwarz	Swivel bracket, black
L690006W	Schwenkhalter, weiß	Swivel bracket, white

ABDECKUNGEN / COVERS: PG. 162



- Kabeldurchführung in Kombination mit Sliding Base möglich
- Nahezu alle Flex Strip Versionen einbaubar
- Zugentlastung verwendbar
- Cable entry possible in combination with sliding base
- Almost all Flex Strip versions can be installed
- Strain relief can be used



L690R2E Round
L690R2EB Round
L690R2EW Round



L690S3E Flat
L690S3EB Flat
L690S3EW Flat



L690S3EL Flat Hole
L690S3EBL Flat Hole
L690S3EWL Flat Hole



L690S1E Square
L690S1EB Square
L690S1EW Square

PROLED

ALUMINIUM PROFILE M-LINE STANDARD

Profil M-Line STANDARD ist durch seinen Aufbau geeignet alle Arten von Flex Strips aufzunehmen was einen Einsatz im Feuchtraum oder Freien ermöglicht.

Profile M-Line STANDARD is suitable for all types of Flex Strips due to its structure, which enables it to be used in damp rooms or outdoors.

PROFILE / PROFILES

CODE	COLOR	LENGTH
L690000	S	2 m
L690000X	S	3 m
L690000Y	S	5 m
L690000Z	S	/m (max. 5 m)
L690000B	B	2 m
L690000BX	B	3 m
L690000BZ	B	/m (max. 3 m)
L690000W	W	2 m
L690000WX	W	3 m
L690000WZ	W	/m (max. 3 m)

ENDKAPPEN / END CAPS

CODE	TYPE	COLOR
L690S3E	Flat	S
L690S3EB	Flat	B
L690S3EW	Flat	W
L690S3EL	Flat Hole	S
L690S3EBL	Flat Hole	B
L690S3EWL	Flat Hole	W
L690R2E	Round	S
L690R2EB	Round	B
L690R2EW	Round	W
L690S1E	Square	S
L690S1EB	Square	B
L690S1EW	Square	W


SLIDING BASE

CODE	COLOR	LENGTH
L690SBS	S	2 m
L690SBSZ	S	/m (max. 2 m)

MOUNTING ACCESSORIES

CODE	BESCHREIBUNG	DESCRIPTION
L690001	Mounting Set M-Line (3 Stück), silber	Mounting set M-Line (3 pieces), silver
L690001B	Mounting Set M-Line (3 Stück), schwarz	Mounting set M-Line (3 pieces), black
L690001W	Mounting Set M-Line (3 Stück), weiß	Mounting set M-Line (3 pieces), white
L690006	Schwenkhalter, silber	Swivel bracket, silver
L690006B	Schwenkhalter, schwarz	Swivel bracket, black
L690006W	Schwenkhalter, weiß	Swivel bracket, white

ABDECKUNGEN / COVERS: PG. 162



- Kabeldurchführung in Kombination mit Sliding Base möglich
- Nahezu alle Flex Strip Versionen einbaubar
- Zugentlastung verwendbar
- Cable entry possible in combination with sliding base
- Almost all Flex Strip versions can be installed
- Strain relief can be used



L6902S3E
Flat



L6902S3EB
Flat



L6902S3EW
Flat



L6902S3EL
Flat Hole



L6902S3EBL
Flat Hole



L6902S3EWL
Flat Hole



L6902R2E
Round



L6902R2EB
Round



L6902R2EW
Round



L6902S1E
Square



L6902S1EB
Square



L6902S1EW
Square

PROLED

ALUMINIUM PROFILE M-LINE STANDARD 24

Profil M-Line STANDARD 24 ist durch seinen Aufbau geeignet alle Arten von Flex Strips aufzunehmen was einen Einsatz im Feuchtraum oder Freien speziell bei langen Linien ermöglicht.

The design of Profile M-Line STANDARD 24 makes it suitable for accommodating all types of flex strips, enabling it to be used in damp rooms or outdoors, especially for long lines.

PROFILE / PROFILES

CODE	COLOR	LENGTH
L690200	S	2 m
L690200X	S	3 m
L690200Y	S	5 m
L690200Z	S	/m (max. 5 m)
L690200B	B	2 m
L690200BX	B	3 m
L690200BZ	B	/m (max. 3 m)
L690200W	W	2 m
L690200WX	W	3 m
L690200WZ	W	/m (max. 3 m)

ENDKAPPEN / END CAPS

CODE	TYPE	COLOR
L6902S3E	Flat	S
L6902S3EB	Flat	B
L6902S3EW	Flat	W
L6902S3EL	Flat Hole	S
L6902S3EBL	Flat Hole	B
L6902S3EWL	Flat Hole	W
L6902R2E	Round	S
L6902R2EB	Round	B
L6902R2EW	Round	W
L6902S1E	Square	S
L6902S1EB	Square	B
L6902S1EW	Square	W


SLIDING BASE

CODE	COLOR	LENGTH
L690SBS	S	2 m
L690SBSZ	S	/m (max. 2 m)

CONNECTOR 24

CODE	BESCHREIBUNG	DESCRIPTION
L690007	Connector 24 Linear	Connector 24 Linear
L690008	Connector 24 90°	Connector 24 90°
L690010	Connector 24 120°	Connector 24 120°
L690012	Connector vertical 90°	Connector vertical 90°

ABDECKUNGEN / COVERS: PG. 162



- geeignet für einfach beplankte Decken ohne Bearbeitung der Tragkonstruktion zur Befestigung
- Suitable for single-ply ceilings without modification of the supporting structure for fastening

PROLED

ALUMINIUM PROFILE M-LINE REC 12 ST

Profile der M-Line REC 12 ST Serie sind für allgemeine Beleuchtung in Gipskartonplatten geeignet

Profiles from the M-Line REC 12 ST series are suitable for general lighting in plasterboard.

PROFILE / PROFILES

CODE	COLOR	LENGTH
L69C212	S	2 m
L69C212X	S	3 m
L69C212Y	S	5 m
L69C212Z	S	/m (max. 5 m)
L69C212B	B	2 m
L69C212BX	B	3 m
L69C212BZ	B	/m (max. 3 m)
L69C212W	W	2 m
L69C212WX	W	3 m
L69C212WZ	W	/m (max. 3 m)

ENDKAPPEN / END CAPS

CODE	TYPE	COLOR
L69C2S3E	Flat	S
L69C2S3EB	Flat	B
L69C2S3EW	Flat	W
L69C2S3EA	Flat Arm	S
L69C2S3EAB	Flat Arm	B
L69C2S3EAW	Flat Arm	W



L69C2S3E
Flat



L69C2S3EB
Flat



L69C2S3EW
Flat



L69C2S3EA
Flat Arm




L69C2S3EAB
Flat Arm



L69C2S3EAW
Flat Arm

ABDECKUNGEN / COVERS: PG. 162



- in abgehängten Decken mit Federhaltern montierbar
- Mit Verbindern sind lange Linien realisierbar
- Can be mounted in suspended ceilings with spring clips
- Long lines can be created using connectors



L69CS3E Flat **L69CS3EB** Flat **L69CS3EW** Flat



L69CS3EL Flat Hole **L69CS3EBL** Flat Hole **L69CS3EWL** Flat Hole



L69CR2E Round **L69CR2EB** Round **L69CR2EW** Round



L69CS1E Square **L69CS1EB** Square **L69CS1EW** Square

PROLED

ALUMINIUM PROFILE M-LINE REC 24

Profil M-Line REC 24 ist speziell für Einbau in Ausfräsungen in Gipskartondecken geeignet.

Profile M-Line REC 24 is specially designed for installation in cutouts in plasterboard ceilings.

PROFILE / PROFILES

CODE	COLOR	LENGTH
L69C024	S	2 m
L69C024X	S	3 m
L69C024Y	S	5 m
L69C024Z	S	/m (max. 5 m)
L69C024B	B	2 m
L69C024BX	B	3 m
L69C024BZ	B	/m (max. 3 m)
L69C024W	W	2 m
L69C024WX	W	3 m
L69C024WZ	W	/m (max. 3 m)

ENDKAPPEN / END CAPS

CODE	TYPE	COLOR
L69CS3E	Flat	S
L69CS3EB	Flat	B
L69CS3EW	Flat	W
L69CS3EL	Flat Hole	S
L69CS3EBL	Flat Hole	B
L69CS3EWL	Flat Hole	W
L69CR2E	Round	S
L69CR2EB	Round	B
L69CR2EW	Round	W
L69CS1E	Square	S
L69CS1EB	Square	B
L69CS1EW	Square	W


MOUNTING ACCESSORIES

CODE	BESCHREIBUNG	DESCRIPTION
L690003	Spring Mounting Clip für M+S-Line	Spring Mounting Clip for M+S-Line

CONNECTOR 24

CODE	BESCHREIBUNG	DESCRIPTION
L690007	Connector 24 Linear	Connector 24 Linear
L690008	Connector 24 90°	Connector 24 90°
L690010	Connector 24 120°	Connector 24 120°
L690012	Connector vertical 90°	Connector vertical 90°

ABDECKUNGEN / COVERS: PG. 162



- In abgehängten Decken mit Federhaltern montierbar
- Mit Verbindern sind lange Linien realisierbar
- Mit Sliding Base ist Kabeldurchführung möglich
- Can be mounted in suspended ceilings with spring clips
- Long lines can be created using connectors
- Cables can be fed through using a sliding base



L69C1S3E Flat **L69C1S3EB** Flat **L69C1S3EW** Flat



L69C1S3EL Flat Hole **L69C1S3EBL** Flat Hole **L69C1S3EWL** Flat Hole



L69C1S3EA Flat Arm **L69C1S3EAB** Flat Arm **L69C1S3EAW** Flat Arm

PROLED

ALUMINIUM PROFILE M-LINE REC 24 ST

Profil M-Line REC 24 ST ist speziell für Einbau in Ausfräsungen in Gipskartondecken geeignet. Mit entsprechenden Endkappen ist ein umlaufender Rand möglich.

Profile M-Line REC 24 ST is specially designed for installation in milled recesses in plasterboard ceilings. With the appropriate end caps, a continuous edge is possible.

PROFILE / PROFILES

CODE	COLOR	LENGTH
L69C124	S	2 m
L69C124X	S	3 m
L69C124Y	S	5 m
L69C124Z	S	/m (max. 5 m)
L69C124B	B	2 m
L69C124BX	B	3 m
L69C124BZ	B	/m (max. 3 m)
L69C124W	W	2 m
L69C124WX	W	3 m
L69C124WZ	W	/m (max. 3 m)

ENDKAPPEN / END CAPS

CODE	TYPE	COLOR
L69C1S3E	Flat	S
L69C1S3EB	Flat	B
L69C1S3EW	Flat	W
L69C1S3EL	Flat Hole	S
L69C1S3EBL	Flat Hole	B
L69C1S3EWL	Flat Hole	W
L69C1S3EA	Flat Arm	S
L69C1S3EAB	Flat Arm	B
L69C1S3EAW	Flat Arm	W


MOUNTING ACCESSORIES

CODE	BESCHREIBUNG	DESCRIPTION
L690003	Spring Mounting Clip für M+S-Line	Spring Mounting Clip for M+S-Line

CONNECTOR 24

CODE	BESCHREIBUNG	DESCRIPTION
L690007	Connector 24 Linear	Connector 24 Linear
L690008	Connector 24 90°	Connector 24 90°
L690010	Connector 24 120°	Connector 24 120°
L690012	Connector vertical 90°	Connector vertical 90°

ABDECKUNGEN / COVERS: PG. 162



- Für 90°-Ecklösungen konzipiert
- Saubere Lichtführung in Übergangsbereichen
- Designed for 90° corner solutions
- Clean light guidance in transition areas

PROLED

ALUMINIUM PROFILE M-LINE CORNER

Das M-LINE Corner Profil wurde für saubere 90°-Ecklösungen entwickelt und sorgt für präzise Lichtführung in architektonischen Übergängen.

The M-LINE Corner profile was developed for clean 90° corner solutions and ensures precise light guidance in architectural transitions.

PROFILE / PROFILES


CODE	COLOR	LENGTH
L69D000	S	2 m
L69D000X	S	3 m
L69D000Y	S	5 m
L69D000Z	S	/m (max. 5 m)
L69D000W	W	2 m
L69D000WX	W	3 m
L69D000WZ	W	/m (max. 3 m)
L69DS3E	S	0.048 m
L69DS3EW	W	0.048 m
L69DR2E	S	0.048 m
L69DR2EW	W	0.048 m
L69DS1E	S	0.048 m
L69DS1EW	W	0.048 m

ENDKAPPEN / END CAPS


CODE	TYPE	COLOR
L69DS3E	Flat	S
L69DS3EW	Flat	W
L69DR2E	Round	S
L69DR2EW	Round	W
L69DS1E	Square	S
L69DS1EW	Square	W




L69DS3E
Flat




L69DS3EW
Flat



L69DR2E
Round



L69DR2EW
Round




L69DS1E
Square



L69DS1EW
Square

ABDECKUNGEN / COVERS: PG. 162



PROLED

ALUMINIUM PROFILE M-LINE DRYWALL LINEAR

Das M-LINE Drywall Linear Profil ist für den nahtlosen Einbau in Trockenbauwände und -decken konzipiert und ermöglicht flächenintegrierte Lichtlinien.

The M-LINE Drywall Linear Profile is designed for seamless installation in drywall walls and ceilings and enables surface-integrated light lines.

PROFILE / PROFILES


CODE	COLOR	LENGTH
L6900DL	S	2 m
L6900DLZ	S	/m (max. 2 m)

ENDKAPPEN / END CAPS

CODE	TYPE	COLOR
L6900DE	Flat	S

- Für Trockenbauanwendungen geeignet
- Nahtlose Integration in Wand und Decke
- Flächenbündige Lichtlinien
- Suitable for drywall applications
- Seamless integration into walls and ceilings
- Flush-mounted light lines

ABDECKUNGEN / COVERS: PG. 162



- Direkt und indirekt Abstrahlung nutzbar
- Als Abhängeleuchte einsetzbar
- Mit Sliding Base auch Kabeldurchführung möglich
- Direct and indirect radiation can be used
- Can be used as a pendant light
- Cable feed-through also possible with sliding base



L69HS3E Flat
L69HS3EB Flat
L69HS3EW Flat



L69HR2E Round
L69HR2EB Round
L69HR2EW Round



L69HS1E Square
L69HS1EB Square
L69HS1EW Square

PROLED

ALUMINIUM PROFILE M-LINE H

Das M-Line H Profil ist durch die Möglichkeit beidseitiger Abstrahlung als direkte sowie indirekte Beleuchtung einsetzbar.

The M-Line H profile can be used for both direct and indirect lighting thanks to its ability to emit light from both sides.

PROFILE / PROFILES

CODE	COLOR	LENGTH
L69H000	S	2 m
L69H000X	S	3 m
L69H000Y	S	5 m
L69H000Z	S	/m (max. 5 m)
L69H000B	B	2 m
L69H000BX	B	3 m
L69H000BZ	B	/m (max. 3 m)
L69H000W	W	2 m
L69H000WX	W	3 m
L69H000WZ	W	/m (max. 3 m)
L69HS3E	S	0.024 m
L69HS3EB	B	0.024 m
L69HS3EW	W	0.024 m
L69HR2E	S	0.024 m
L69HR2EB	B	0.024 m
L69HR2EW	W	0.024 m
L69HS1E	S	0.024 m
L69HS1EB	B	0.024 m
L69HS1EW	W	0.024 m

ENDKAPPEN / END CAPS

CODE	TYPE	COLOR
L69HS3E	Flat	S
L69HS3EB	Flat	B
L69HS3EW	Flat	W
L69HR2E	Round	S
L69HR2EB	Round	B
L69HR2EW	Round	W
L69HS1E	Square	S
L69HS1EB	Square	B
L69HS1EW	Square	W

SLIDING BASE

CODE	COLOR	LENGTH
L690SBS	S	2 m
L690SBSZ	S	/m (max. 2 m)

ABDECKUNGEN / COVERS: PG. 162



- Beidseitige Lichtabstrahlung
- Ideal für offene und dekorative Anwendungen
- Gleichmäßige Lichtverteilung
- Light emission on both sides
- Ideal for open and decorative applications
- Uniform light distribution

PROLED

ALUMINIUM PROFILE M-LINE 2W

Das M-LINE 2W Profil ermöglicht eine beidseitige Lichtabstrahlung und eignet sich für dekorative, freihängende oder offene Lichtanwendungen.

The M-LINE 2W profile allows light to be emitted from both sides and is suitable for decorative, free-hanging, or open lighting applications.

PROFILE / PROFILES

CODE	COLOR	LENGTH
L69W002	S	2 m
L69W002X	S	3 m
L69W002Z	S	/m (max. 3 m)
L69W002B	B	2 m
L69W002BX	B	3 m
L69W002BZ	B	/m (max. 3 m)
L69W002W	W	2 m
L69W002WX	W	3 m
L69W002WZ	W	/m (max. 3 m)
L69WS2E	S	0.024 m
L69WS2EB	B	0.024 m
L69WS2EW	W	0.024 m

ENDKAPPEN / END CAPS

CODE	TYPE	COLOR
L69WS2E	Flat	S
L69WS2EB	Flat	B
L69WS2EW	Flat	W



L69WS2E
Flat



L69WS2EB
Flat



L69WS2EW
Flat

ABDECKUNGEN / COVERS: PG. 162



- Klar für maximalen Lichtdurchsatz
- Frost für hohen Lichtdurchsatz und größere Homogenität
- Milky für größtmögliche Homogenität
- Schwarz für Akzent/Design-Lösungen
- Clear for maximum light transmission
- Frost for high light transmission and greater homogeneity
- Milky for maximum homogeneity
- Black for accent/design-solutions

PROLED


PLASTIC COVERS M-LINE

Abdeckungen der M-Line Serie können für hohe Lichtstärke bis zu homogener Optik ausgewählt werden.

Covers from the M-Line series can be selected for high light intensity and a uniform appearance.

CODE	VARIANT	OPTICS	LENGTH
L690S5C	Flat	Clear	2 m
L690S5CX	Flat	Clear	3 m
L690S5CY	Flat	Clear	5 m
L690S5CZ	Flat	Clear	/m (max. 5 m)
L690S3F	Flat	Frost	2 m
L690S3FX	Flat	Frost	3 m
L690S3FY	Flat	Frost	5 m
L690S3FK	Flat	Frost	10 m
L690S3FZ	Flat	Frost	/m (max. 10 m)
L690S3FB	Flat Break-Proof	Frost	2 m
L690S3FBX	Flat Break-Proof	Frost	3 m
L690S3FBY	Flat Break-Proof	Frost	5 m
L690S3FBZ	Flat Break-Proof	Frost	/m (max. 5 m)
L690S3M	Flat	Milky (Opal)	2 m
L690S3MX	Flat	Milky (Opal)	3 m
L690S3MY	Flat	Milky (Opal)	5 m
L690S3MK	Flat	Milky (Opal)	10 m
L690S3MZ	Flat	Milky (Opal)	/m (max. 10 m)
L690S3MB	Flat Break-Proof	Milky (Opal)	2 m
L690S3MBX	Flat Break-Proof	Milky (Opal)	3 m
L690S3MBY	Flat Break-Proof	Milky (Opal)	5 m
L690S3MBZ	Flat Break-Proof	Milky (Opal)	/m (max. 5 m)
L690S3B	Flat	schwarz	2 m
L690S3BX	Flat	schwarz	3 m
L690S3BZ	Flat	schwarz	/m (max. 3 m)
L690V4F	Oval	Frost	2 m
L690V4FX	Oval	Frost	3 m
L690V4FZ	Oval	Frost	/m (max. 3 m)
L690V4M	Oval	Milky (Opal)	2 m
L690V4MX	Oval	Milky (Opal)	3 m
L690V4MZ	Oval	Milky (Opal)	/m (max. 3 m)
L690R2F	Round	Frost	2 m
L690R2FX	Round	Frost	3 m
L690R2FZ	Round	Frost	/m (max. 3 m)
L690R2M	Round	Milky (Opal)	2 m
L690R2MX	Round	Milky (Opal)	3 m
L690R2MZ	Round	Milky (Opal)	/m (max. 3 m)
L690S1F	Square	Frost	2 m
L690S1FX	Square	Frost	3 m
L690S1FZ	Square	Frost	/m (max. 3 m)
L690S1M	Square	Milky (Opal)	2 m
L690S1MX	Square	Milky (Opal)	3 m
L690S1MZ	Square	Milky (Opal)	/m (max. 3 m)

Notes

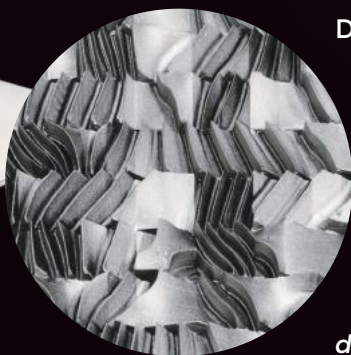

Die Lichtlenkung wird durch sehr feine Nanostrukturen in der Einschubfolie erreicht. Damit sind enge Abstrahlwinkel unter der Verwendung von flachen Abdeckungen möglich.

The light is deflected by very fine nanostructures in the insertion foil. This allows narrow beam angles under the use of flat covers.

PROcover Optics

Die PROcover Optics sind eine innovative und einfache Technologie zum Erreichen von asymmetrischen oder speziellen Abstrahlcharakteristiken für ihre lineare Lichtanwendung.


The PROcover Optics are an innovative and simple technology for achieving asymmetrical or special beam patterns for your linear lighting application.

Innovativ & Einfach / *Innovative & simple*

PROcover Optics

Die PROcover Optics stehen in 5 Ausführungen zur Verfügung. So finden sie für jede ihrer Anwendungen die passende Optik – von der Ausleuchtung von Fluren bis zum Hervorheben von Wandstrukturen und vertikalen Flächen.


The PROcover Optics are available in 5 versions. So you will find the right optic for each of your applications – from the illumination of corridors to the highlighting of wall structures and vertical surfaces.

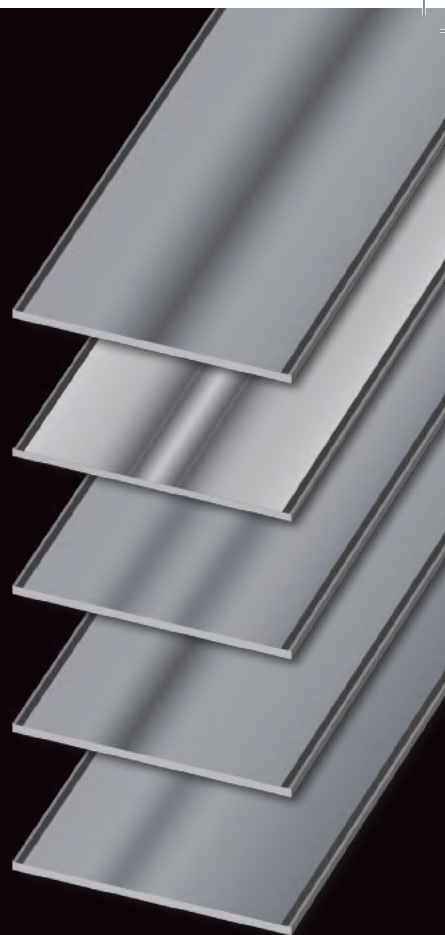


PROcover Optics
Narrow asymmetric



PROcover Optics
Wide asymmetric



PROcover Optics
Beam narrow



PROcover Optics
Duo narrow



PROcover Optics
Duo wide



PROLED

PROcover Optics

Abdeckung mit eingeschobener Nano-Optikoberfläche mit besonderen Lichtabstrahlungen, wie z. B. engstrahlig, weitstrahlig, asymmetrisch oder doppelseitig.



Cover with inserted nano-optical surface with special light beams, e.g. narrow-beam, wide-beam, asymmetrical or double-sided.

- Verschiedene Abstrahlwinkel auswählbar
- Fokussierte Abstrahlwinkel bei flacher Abdeckung möglich
- Various beam angles can be selected
- Focused beam angles possible with flat cover



CODE	VARIANT	LENGTH
L690S5ANS	Narrow asymetric	2 m
L690S5ANSX	Narrow asymetric	3 m
L690S5ANSZ	Narrow asymetric	/m (max. 3 m)
L690S5AWS	Wide asymetric	2 m
L690S5AWSX	Wide asymetric	3 m
L690S5AWSZ	Wide asymetric	/m (max. 3 m)
L690S5BNS	Beam narrow	2 m
L690S5BNSX	Beam narrow	3 m
L690S5BNSZ	Beam narrow	/m (max. 3 m)
L690S5DNS	Duo narrow	2 m
L690S5DNSX	Duo narrow	3 m
L690S5DNSZ	Duo narrow	/m (max. 3 m)
L690S5DWS	Duo wide	2 m
L690S5DWSX	Duo wide	3 m
L690S5DWSZ	Duo wide	/m (max. 3 m)

PROcover optics - M-Line



Narrow asymetric

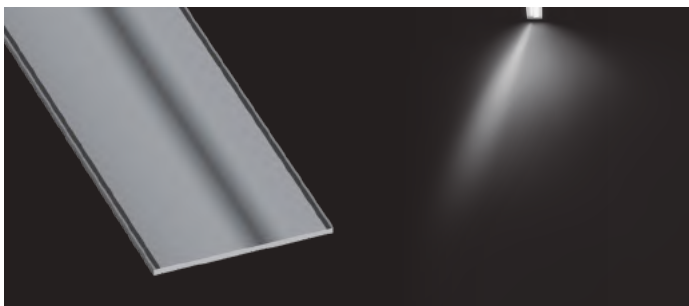



Wide asymetric

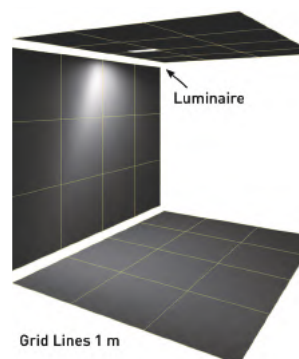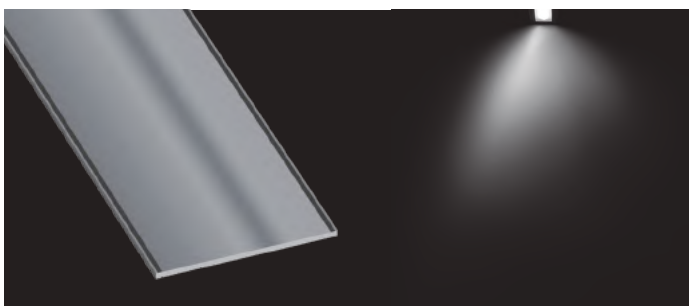


Beam narrow

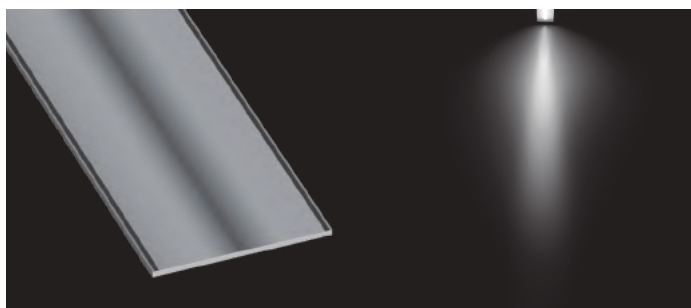

Duo narrow

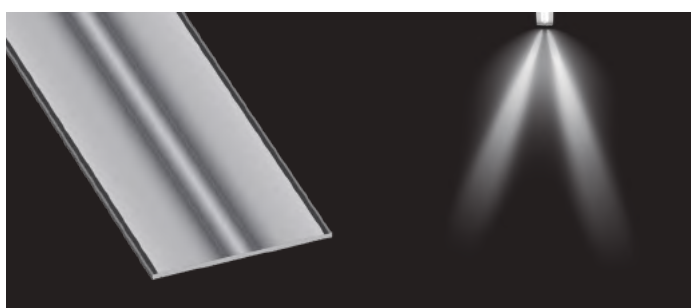

Duo wide

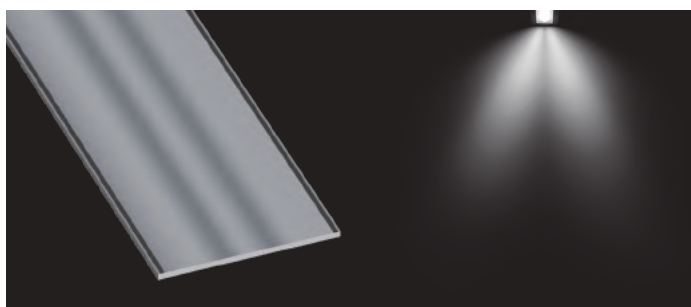

KOMPATIBILITÄT MIT PROFILEN / COMPATIBILITY WITH PROFILES

Im Lieferumfang der entsprechenden Artikelnummern befindet sich eine modifizierte Kunststoffabdeckung M-Line Flat Clear zusammen mit der entsprechenden Wunschoptik als passender Folieneinschub.

- Die Montage in der Kunststoffabdeckung erfolgt formschlüssig durch Einschieben.
- Zusätzliche Hilfsmittel wie Kleber werden nicht benötigt


Voraussetzung zur Erreichung eines optimalen Lichtbildes ist ein Abstand von ca. 1 cm zwischen Cover und LED Streifen, wie z.B. Aluminiumprofil M-Line Low.

The corresponding item codes are supplied with a modified plastic cover M-Line Flat Clear together with the corresponding desired optics as a matching foil insert.

- Mounting in the plastic cover takes place in a form-fit manner by sliding in.
- Additional aids such as adhesives are not required

The requirement for achieving an optimum lightoutput is a distance of approx. 1 cm between the cover and LED strip, e.g. Aluminum profile M-Line Low.

M-Line	
M-LINE EXTRA LOW	-
M-LINE EXTRA LOW 10	-
M-LINE EXTRA LOW 24	-
M-LINE LOW	x
M-LINE STANDARD	-
M-LINE STANDARD + SLIDING BASE	x
M-LINE STANDARD 24	-
M-LINE STANDARD 24 + SLIDING BASE	x
M-LINE REC 12 ST	x
M-LINE REC 24	-
M-LINE REC 24 ST	-
M-LINE CORNER	x
M-LINE DRYWALL LINEAR	x
M-LINE H (LOWER SIDE)	x
M-LINE H (HIGHER SIDE)	-
M-LINE H (HIGHER SIDE + SLIDING BASE)	x
M-LINE 2W	-



- Speziell für saubere 90°-Ecklösungen entwickelt
- Kompatibel mit verschiedenen Cover-Formen
- Hochwertige Aluminiumqualität für langlebige Anwendungen
- Kombination mehrerer Flex Strips möglich
- Specially designed for clean 90° corner solutions
- Compatible with various cover shapes
- High-quality aluminum for long-lasting applications
- Multiple Flex Strips can be combined

PROLED

ALUMINIUM PROFILE C-LINE CORNER

Die C-LINE CORNER Profile ermöglichen eine präzise und elegante Eckmontage von LED-Strips und Abdeckungen. Sie sorgen für saubere Lichtführung und ein hochwertiges, architektonisches Erscheinungsbild.

The C-LINE CORNER profiles enable precise and elegant corner mounting of LED strips and covers. They ensure clean light guidance and a high-quality, architectural appearance.

PROFILE / PROFILES

CODE	COLOR	LENGTH
L69L000	S	2 m
L69L000X	S	3 m
L69L000Z	S	/m (max. 3 m)

ENDKAPPEN / END CAPS


CODE	TYPE	COLOR
L69L01E	Triangle	S
L69L01EB	Triangle	B
L69L01EW	Triangle	W
L69L03E	Oval	S
L69L03EB	Oval	B
L69L03EW	Oval	W



Triangle



Oval



- Speziell für saubere 90°-Ecklösungen entwickelt
- Kompatibel mit verschiedenen Cover-Formen
- Hochwertige Aluminiumqualität für langlebige Anwendungen
- Kombination mehrerer Flex Strips möglich
- Specially designed for clean 90° corner solutions
- Compatible with various cover shapes
- High-quality aluminum for long-lasting applications
- Multiple Flex Strips can be combined


PROLED

PLASTIC COVERS C-LINE

Die C-LINE CORNER Profile ermöglichen eine präzise und elegante Eckmontage von LED-Strips und Abdeckungen. Sie sorgen für saubere Lichtführung und ein hochwertiges, architektonisches Erscheinungsbild.

The C-LINE CORNER profiles enable precise and elegant corner mounting of LED strips and covers. They ensure clean light guidance and a high-quality, architectural appearance.

CODE	VARIANT	OPTICS	LENGTH
L69LC1F	Triangle	Frost	2 m
L69LC1FX	Triangle	Frost	3 m
L69LC1FZ	Triangle	Frost	/m (max. 3 m)
L69LC1M	Triangle	Milky (Opal)	2 m
L69LC1MX	Triangle	Milky (Opal)	3 m
L69LC1MZ	Triangle	Milky (Opal)	/m (max. 3 m)
L69LC1B	Triangle	schwarz	2 m
L69LC1BX	Triangle	schwarz	3 m
L69LC1BZ	Triangle	schwarz	/m (max. 3 m)
L69LC3F	Oval	Frost	2 m
L69LC3FX	Oval	Frost	3 m
L69LC3FZ	Oval	Frost	/m (max. 3 m)
L69LC3M	Oval	Milky (Opal)	2 m
L69LC3MX	Oval	Milky (Opal)	3 m
L69LC3MZ	Oval	Milky (Opal)	/m (max. 3 m)
L69LC3B	Oval	schwarz	2 m
L69LC3BX	Oval	schwarz	3 m
L69LC3BZ	Oval	schwarz	/m (max. 3 m)



- Mehrere Flex Strip Linien einbaubar
- verschiedene Flex Strip kombinierbar
- Mit Sliding Base ist Einbau eines Netzteils möglich
- Multiple Flex Strip lines can be installed
- Different Flex Strips can be combined
- A power supply unit can be installed with the Sliding Base

PROLED

ALUMINIUM PROFILE SQ-LINE STANDARD

Das SQ-Line STANDARD Profil ist geeignet um LED Leuchten im Altbau zu ermöglichen. In Kombination mit einer Sliding Base kann ein Netzteil untergebracht werden.

The SQ-Line STANDARD profile is suitable for installing LED lights in older buildings. In combination with a sliding base, a power supply unit can be accommodated.

PROFILE / PROFILES

CODE	COLOR	LENGTH
L69Q00S	S	2 m
L69Q00SX	S	3 m
L69Q00SY	S	5 m
L69Q00SZ	S	/m (max. 5 m)
L69Q00SB	B	2 m
L69Q00SBX	B	3 m
L69Q00SBZ	B	/m (max. 3 m)
L69Q00SW	W	2 m
L69Q00SWX	W	3 m
L69Q00SWZ	W	/m (max. 3 m)


ENDKAPPEN / END CAPS

CODE	TYPE	COLOR
L69QS3SE	Flat	S
L69QS3SEB	Flat	B
L69QS3SEW	Flat	W

SLIDING BASE

CODE	COLOR	LENGTH
L69QSBB	S	2 m
L69QSBBZ	S	/m (max. 2 m)
L69QSBBW	W	2 m
L69QSBBWZ	W	/m (max. 2 m)

ABDECKUNGEN / COVERS: PG. 173



- Mehrere Flex Strip Linien einbaubar
- verschiedene Flex Strip kombinierbar
- Mit Sliding Base ist Einbau eines Netzteils möglich
- Durch Verbinder lange Leuchtlinien möglich
- Multiple Flex Strip lines can be installed
- Different Flex Strips can be combined
- A power supply unit can be installed with the Sliding Base
- Long light lines are possible thanks to connectors

PROLED

ALUMINIUM PROFILE SQ-LINE STANDARD 24

Das SQ-Line STANDARD 24 Profil ist geeignet um lange LED Leuchtlinien zu ermöglichen. In Kombination mit einer Sliding Base kann ein Netzteil untergebracht werden.

The SQ-Line STANDARD 24 profile is suitable for creating long LED light lines. In combination with a sliding base, a power supply unit can be accommodated.

PROFILE / PROFILES

CODE	COLOR	LENGTH
L69Q02S	S	2 m
L69Q02SX	S	3 m
L69Q02SY	S	5 m
L69Q02SZ	S	/m (max. 5 m)
L69Q02SB	B	2 m
L69Q02SBX	B	3 m
L69Q02SBZ	B	/m (max. 3 m)
L69Q02SW	W	2 m
L69Q02SWX	W	3 m
L69Q02SWZ	W	/m (max. 3 m)

ENDKAPPEN / END CAPS

CODE	TYPE	COLOR
L69QS3SE	Flat	S
L69QS3SEB	Flat	B
L69QS3SEW	Flat	W


SLIDING BASE

CODE	COLOR	LENGTH
L69QSBB	S	2 m
L69QSBBZ	S	/m (max. 2 m)
L69QSBBW	W	2 m
L69QSBBWZ	W	/m (max. 2 m)

CONNECTOR 24

CODE	BESCHREIBUNG	DESCRIPTION
L690007	Connector 24 Linear	Connector 24 Linear
L690008	Connector 24 90°	Connector 24 90°
L690010	Connector 24 120°	Connector 24 120°
L690012	Connector vertical 90°	Connector vertical 90°

ABDECKUNGEN / COVERS: PG. 173



- Mehrere Flex Strip Linien einbaubar
- verschiedene Flex Strip kombinierbar
- Mit Sliding Base ist Einbau eines Netzteils möglich
- Durch Verbinder lange Leuchtlinien möglich
- Einbau in abgehängte Decken möglich
- Multiple Flex Strip lines can be installed
- Different Flex Strips can be combined
- A power supply unit can be installed with the Sliding Base
- Long light lines are possible thanks to connectors
- Can be installed in suspended ceilings

PROLED

ALUMINIUM PROFILE SQ-LINE REC 24

Das SQ-Line REC 24 Profil ist geeignet um in abgehängte Gipskartondecken oder ausgefräste Decken eingebaut zu werden. In Kombination mit einer Sliding Base kann ein Netzteil untergebracht werden.

The SQ-Line REC 24 profile is suitable for installation in suspended plasterboard ceilings or milled ceilings. In combination with a sliding base, a power supply unit can be accommodated.

PROFILE / PROFILES

CODE	COLOR	LENGTH
L69Q02R	S	2 m
L69Q02RX	S	3 m
L69Q02RY	S	5 m
L69Q02RZ	S	/m (max. 5 m)
L69Q02RB	B	2 m
L69Q02RBX	B	3 m
L69Q02RBZ	B	/m (max. 3 m)
L69Q02RW	W	2 m
L69Q02RWX	W	3 m
L69Q02RWZ	W	/m (max. 3 m)

ENDKAPPEN / END CAPS

CODE	TYPE	COLOR
L69QS3RE	Flat	S
L69QS3REB	Flat	B
L69QS3REW	Flat	W

SLIDING BASE

CODE	COLOR	LENGTH
L69QSBB	S	2 m
L69QSBBZ	S	/m (max. 2 m)
L69QSBBW	W	2 m
L69QSBBWZ	W	/m (max. 2 m)

MOUNTING ACCESSORIES

CODE	BESCHREIBUNG	DESCRIPTION
L69FSSM	Spring Mounting Clip für L-Line	Spring Mounting Clip for L-Line

CONNECTOR 24

CODE	BESCHREIBUNG	DESCRIPTION
L690007	Connector 24 Linear	Connector 24 Linear
L690008	Connector 24 90°	Connector 24 90°
L690010	Connector 24 120°	Connector 24 120°
L690012	Connector vertical 90°	Connector vertical 90°



- Frost für hohen Lichtdurchsatz und größere Homogenität
- Milky für größtmögliche Homogenität
- Schwarz für Akzent/Design-Lösungen
- Frost for high light transmission and greater homogeneity
- Milky for maximum homogeneity
- Black for accent/design-solutions




PROLED

PLASTIC COVERS SQ-LINE

Abdeckungen der SQ-Line Serie können für Kompromiss zwischen Lichtstärke und homogenität sowie komplett homogener Optik ausgewählt werden.

Covers from the SQ-Line series can be selected to achieve a compromise between light intensity and homogeneity, or for a completely homogeneous appearance.

CODE	VARIANT	OPTICS	LENGTH
L69QS3F	Flat	Frost	2 m
L69QS3FX	Flat	Frost	3 m
L69QS3FY	Flat	Frost	5 m
L69QS3FK	Flat	Frost	10 m
L69QS3FZ	Flat	Frost	/m (max. 10 m)
L69QS3M	Flat	Milky (Opal)	2 m
L69QS3MX	Flat	Milky (Opal)	3 m
L69QS3MY	Flat	Milky (Opal)	5 m
L69QS3MK	Flat	Milky (Opal)	10 m
L69QS3MZ	Flat	Milky (Opal)	/m (max. 10 m)
L69QS3P	Flat	Microprism	2 m
L69QS3PX	Flat	Microprism	3 m
L69QS3PZ	Flat	Microprism	/m (max. 3 m)
L69QS3B	Flat	schwarz	2 m
L69QS3BX	Flat	schwarz	3 m
L69QS3BZ	Flat	schwarz	/m (max. 3 m)



- Mehrere Flex Strip Linien einbaubar
- verschiedene Flex Strip kombinierbar
- Mit Sliding Base ist Einbau eines Netzteils möglich
- Multiple Flex Strip lines can be installed
- Different Flex Strips can be combined
- A power supply unit can be installed with the Sliding Base

PROLED

ALUMINIUM PROFILE PS-LINE STANDARD

Das PS-Line STANDARD Profil ist geeignet um leistungstärkere LED Leuchten im Altbau zu ermöglichen. In Kombination mit einer Sliding Base kann ein Netzteil untergebracht werden.

The PS-Line STANDARD profile is suitable for enabling more powerful LED lights in older buildings. In combination with a sliding base, a power supply unit can be accommodated.

PROFILE / PROFILES

CODE	COLOR	LENGTH
L69P00S	S	2 m
L69P00SX	S	3 m
L69P00SY	S	5 m
L69P00SZ	S	/m (max. 5 m)
L69P00SB	B	2 m
L69P00SBX	B	3 m
L69P00SBZ	B	/m (max. 3 m)
L69P00SW	W	2 m
L69P00SWX	W	3 m
L69P00SWZ	W	/m (max. 3 m)

ENDKAPPEN / END CAPS

CODE	TYPE	COLOR
L69PS3E	Flat	S
L69PS3EB	Flat	B
L69PS3EW	Flat	W
L69PS1E	Square	S
L69PS1EB	Square	B
L69PS1EW	Square	W



L69PS3E
Flat



L69PS3EB
Flat



L69PS3EW
Flat



L69PS1E
Square



L69PS1EB
Square




L69PS1EW
Square

SLIDING BASE

CODE	COLOR	LENGTH
L69PSBB	S	2 m
L69PSBBZ	S	/m (max. 2 m)
L69PSBBW	W	2 m
L69PSBBWZ	W	/m (max. 2 m)
L69PSBS	S	2 m
L69PSBSZ	S	/m (max. 2 m)
L69PSBSW	W	2 m
L69PSBSWZ	W	/m (max. 2 m)

ABDECKUNGEN / COVERS: PG. 176



- Mehrere Flex Strip Linien einbaubar
- verschiedene Flex Strip kombinierbar
- Mit Sliding Base ist Einbau eines Netzteils möglich
- Durch Verbinder lange Leuchtlinien möglich
- Multiple Flex Strip lines can be installed
- Different Flex Strips can be combined
- A power supply unit can be installed with the Sliding Base
- Long light lines are possible thanks to connectors



L69PS3E Flat
L69PS3EB Flat
L69PS3EW Flat



L69PS1E Square
L69PS1EB Square
L69PS1EW Square

PROLED

ALUMINIUM PROFILE PS-LINE STANDARD 24

Das PS-Line STANDARD 24 Profil ist geeignet um lange stärkere LED Leuchtlinien zu ermöglichen. In Kombination mit einer Sliding Base kann ein Netzteil untergebracht werden.

The PS-Line STANDARD 24 profile is suitable for creating long, powerful LED light lines. In combination with a sliding base, a power supply unit can be accommodated.

PROFILE / PROFILES

CODE	COLOR	LENGTH
L69P02S	S	2 m
L69P02SX	S	3 m
L69P02SY	S	5 m
L69P02SZ	S	/m (max. 5 m)
L69P02SB	B	2 m
L69P02SBX	B	3 m
L69P02SBZ	B	/m (max. 3 m)
L69P02SW	W	2 m
L69P02SWX	W	3 m
L69P02SWZ	W	/m (max. 3 m)
L690015	S	15 m

ENDKAPPEN / END CAPS

CODE	TYPE	COLOR
L69PS3E	Flat	S
L69PS3EB	Flat	B
L69PS3EW	Flat	W
L69PS1E	Square	S
L69PS1EB	Square	B
L69PS1EW	Square	W

SLIDING BASE

CODE	COLOR	LENGTH
L69PSBB	S	2 m
L69PSBBZ	S	/m (max. 2 m)
L69PSBBW	W	2 m
L69PSBBWZ	W	/m (max. 2 m)
L69PSBS	S	2 m
L69PSBSZ	S	/m (max. 2 m)
L69PSBSW	W	2 m
L69PSBSWZ	W	/m (max. 2 m)



MOUNTING ACCESSORIES

CODE	BESCHREIBUNG	DESCRIPTION
L690015	Seilabhängung G für 24 Profile	Cable suspension G for 24 profiles

CONNECTOR 24

CODE	BESCHREIBUNG	DESCRIPTION
L690007	Connector 24 Linear	Connector 24 Linear
L690008	Connector 24 90°	Connector 24 90°
L690010	Connector 24 120°	Connector 24 120°
L690012	Connector vertical 90°	Connector vertical 90°

ABDECKUNGEN / COVERS: PG. 176



- Frost für hohen Lichtdurchsatz und größere Homogenität
- Milky für größtmögliche Homogenität
- Schwarz für Akzent/Design-Lösungen
- Frost for high light transmission and greater homogeneity
- Milky for maximum homogeneity
- Black for accent/design-solutions


PROLED

PLASTIC COVERS PS-LINE

Abdeckungen der PS-Line Serie können für Kompromisse zwischen Lichtstärke und homogenität sowie komplett homogener Optik ausgewählt werden.

Covers from the PS-Line series can be selected for a compromise between light intensity and homogeneity, as well as a completely homogeneous appearance.

CODE	VARIANT	OPTICS	LENGTH
L69PS3F	Flat	Frost	2 m
L69PS3FX	Flat	Frost	3 m
L69PS3FY	Flat	Frost	5 m
L69PS3FK	Flat	Frost	10 m
L69PS3FZ	Flat	Frost	/m (max. 10 m)
L69PS3M	Flat	Milky (Opal)	2 m
L69PS3MX	Flat	Milky (Opal)	3 m
L69PS3MY	Flat	Milky (Opal)	5 m
L69PS3MK	Flat	Milky (Opal)	10 m
L69PS3MZ	Flat	Milky (Opal)	/m (max. 10 m)
L69PS3P	Flat	Microprism	2 m
L69PS3PX	Flat	Microprism	3 m
L69PS3PZ	Flat	Microprism	/m (max. 3 m)
L69PS3B	Flat	schwarz	2 m
L69PS3BX	Flat	schwarz	3 m
L69PS3BZ	Flat	schwarz	/m (max. 3 m)
L69PS1F	Flat	Frost	2 m
L69PS1FX	Flat	Frost	3 m
L69PS1FZ	Flat	Frost	/m (max. 3 m)
L69PS1M	Flat	Milky (Opal)	2 m
L69PS1MX	Flat	Milky (Opal)	3 m
L69PS1MZ	Flat	Milky (Opal)	/m (max. 3 m)



- Besonders geringe Bauhöhe
- Dezentre Integration in Möbel und Architektur
- Gleichmäßige Lichtverteilung mit verschiedenen Cover-Optionen
- Particularly low height
- Discreet integration into furniture and architecture
- Uniform light distribution with various cover options

PROLED

ALUMINIUM PROFILE L-LINE LOW

Das L-LINE LOW Profil ist die flachste Variante der Serie und eignet sich ideal für dezente, platzsparende Lichtlösungen mit minimaler Aufbauhöhe.

The L-LINE LOW profile is the flattest version in the series and is ideal for discreet, space-saving lighting solutions with minimal installation height.

PROFILE / PROFILES

CODE	COLOR	LENGTH
L69F00L	S	2 m
L69F00LX	S	3 m
L69F00LY	S	5 m
L69F00LZ	S	/m (max. 5 m)
L69F00LB	B	2 m
L69F00LBX	B	3 m
L69F00LBZ	B	/m (max. 3 m)
L69F00LW	W	2 m
L69F00LWX	W	3 m
L69F00LWZ	W	/m (max. 3 m)


ENDKAPPEN / END CAPS

CODE	TYPE	COLOR
L69FS3EL	Flat	S
L69FS3ELB	Flat	B
L69FS3ELW	Flat	W

SLIDING BASE

CODE	COLOR	LENGTH
L69FSBB	S	2 m
L69FSBBZ	S	/m (max. 2 m)
L69FSBS	S	2 m
L69FSBSZ	S	/m (max. 2 m)

ABDECKUNGEN / COVERS: PG. 182



- Mehr Volumen für höhere Lichtleistungen
- Optimierte Wärmeableitung
- Klassische lineare Bauform
- More volume for higher light output
- Optimized heat dissipation
- Classic linear design

PROLED

ALUMINIUM PROFILE L-LINE STANDARD

Das L-LINE STANDARD Profil bietet mehr Einbauraum für leistungsstarke LED-Strips und sorgt für optimale Kühlung bei gleichzeitig klarer, linearer Optik.

The L-LINE STANDARD profile offers more installation space for powerful LED strips and ensures optimal cooling while maintaining a clear, linear appearance.

PROFILE / PROFILES

CODE	COLOR	LENGTH
L69F00S	S	2 m
L69F00SX	S	3 m
L69F00SY	S	5 m
L69F00SZ	S	/m (max. 5 m)
L69F00SB	B	2 m
L69F00SBX	B	3 m
L69F00SBZ	B	/m (max. 3 m)
L69F00SW	W	2 m
L69F00SWX	W	3 m
L69F00SWZ	W	/m (max. 3 m)



ENDKAPPEN / END CAPS

CODE	TYPE	COLOR
L69FS3ES	Flat	S
L69FS3ESB	Flat	B
L69FS3ESW	Flat	W

SLIDING BASE

CODE	COLOR	LENGTH
L69FSBB	S	2 m
L69FSBBZ	S	/m (max. 2 m)
L69FSBS	S	2 m
L69FSBSZ	S	/m (max. 2 m)

ABDECKUNGEN / COVERS: PG. 182



- Geeignet für breite LED-Strips
- Hohe Lichtleistungen realisierbar
- Kompatibel mit umfangreichem Zubehör und Verbindern
- Suitable for wide LED strips
- High light output achievable
- Compatible with extensive range of accessories and connectors

PROLED

ALUMINIUM PROFILE L-LINE STANDARD 24

Das L-LINE STANDARD 24 Profil ist für breitere LED-Strips und leistungstärkere Anwendungen ausgelegt und bietet maximale Flexibilität durch umfangreiches Zubehör.

The L-LINE STANDARD 24 profile is designed for wider LED strips and more powerful applications and offers maximum flexibility thanks to its extensive range of accessories.

PROFILE / PROFILES

CODE	COLOR	LENGTH
L69F02S	S	2 m
L69F02SX	S	3 m
L69F02SY	S	5 m
L69F02SZ	S	/m (max. 5 m)
L69F02SB	B	2 m
L69F02SBX	B	3 m
L69F02SBZ	B	/m (max. 3 m)
L69F02SW	W	2 m
L69F02SWX	W	3 m
L69F02SWZ	W	/m (max. 3 m)
L69X000		3 m

ENDKAPPEN / END CAPS

CODE	TYPE	COLOR
L69FS3ES	Flat	S
L69FS3ESB	Flat	B
L69FS3ESW	Flat	W

SLIDING BASE

CODE	COLOR	LENGTH
L69FSBB	S	2 m
L69FSBBZ	S	/m (max. 2 m)
L69FSBS	S	2 m
L69FSBSZ	S	/m (max. 2 m)


MOUNTING ACCESSORIES

CODE	BESCHREIBUNG	DESCRIPTION
L69X000	Seilabhängung XL+L	Cable suspension XL+L

CONNECTOR 24

CODE	BESCHREIBUNG	DESCRIPTION
L690007	Connector 24 Linear	Connector 24 Linear
L690008	Connector 24 90°	Connector 24 90°
L690010	Connector 24 120°	Connector 24 120°
L690012	Connector vertical 90°	Connector vertical 90°

ABDECKUNGEN / COVERS: PG. 182



- Für flächenbündigen Einbau in Wand oder Decke
- Reduziertes, architektonisches Erscheinungsbild
- Saubere und nahtlose Integration
- For flush installation in walls or ceilings
- Minimalist, architectural appearance
- Clean and seamless integration

PROLED

ALUMINIUM PROFILE L-LINE REC 24 ST

Das L-LINE REC Profil ist für den bündigen Einbau in Wand oder Decke konzipiert und ermöglicht nahtlose, architektonische Lichtlinien ohne sichtbare Profile.

The L-LINE REC profile is designed for flush installation in walls or ceilings and enables seamless, architectural light lines without visible profiles.

PROFILE / PROFILES

CODE	COLOR	LENGTH
L69F12S	S	2 m
L69F12SX	S	3 m
L69F12SY	S	5 m
L69F12SZ	S	/m (max. 5 m)
L69F12SB	B	2 m
L69F12SBX	B	3 m
L69F12SBZ	B	/m (max. 3 m)
L69F12SW	W	2 m
L69F12SWX	W	3 m
L69F12SWZ	W	/m (max. 3 m)

ENDKAPPEN / END CAPS

CODE	TYPE	COLOR
L69F1S3E	Flat	S
L69F1S3EB	Flat	B
L69F1S3EW	Flat	W
L69F1S3EA	Flat Arm	S
L69F1S3EAB	Flat Arm	B
L69F1S3EAW	Flat Arm	W



L69F1S3E
Flat



L69F1S3EB
Flat



L69F1S3EW
Flat



L69F1S3EA
Flat Arm



L69F1S3EAB
Flat Arm



L69F1S3EAW
Flat Arm

SLIDING BASE

CODE	COLOR	LENGTH
L69FSBB	S	2 m
L69FSBBZ	S	/m (max. 2 m)
L69FSBS	S	2 m
L69FSBSZ	S	/m (max. 2 m)

MOUNTING ACCESSORIES

CODE	BESCHREIBUNG	DESCRIPTION
L69FSSM	Spring Mounting Clip für L-Line	Spring Mounting Clip for L-Line

CONNECTOR 24

CODE	BESCHREIBUNG	DESCRIPTION
L690007	Connector 24 Linear	Connector 24 Linear
L690008	Connector 24 90°	Connector 24 90°
L690010	Connector 24 120°	Connector 24 120°
L690012	Connector vertical 90°	Connector vertical 90°

ABDECKUNGEN / COVERS: PG. 182



- Frost für hohen Lichtdurchsatz und größere Homogenität
- Milky für größtmögliche Homogenität
- Schwarz für Akzent/Design-Lösungen
- Frost for high light transmission and greater homogeneity
- Milky for maximum homogeneity
- Black for accent/design-solutions


PROLED

PLASTIC COVERS L-LINE

Abdeckungen der L-Line Serie können für Kompromiss zwischen Lichtstärke und Homogenität sowie komplett homogener Optik ausgewählt werden.

Covers from the L-Line series can be selected to achieve a compromise between light intensity and homogeneity, or for a completely homogeneous appearance.

CODE	VARIANT	OPTICS	LENGTH
L69FS3F	Flat	Frost	2 m
L69FS3FX	Flat	Frost	3 m
L69FS3FY	Flat	Frost	5 m
L69FS3FK	Flat	Frost	10 m
L69FS3FZ	Flat	Frost	/m (max. 10 m)
L69FS3M	Flat	Milky (Opal)	2 m
L69FS3MX	Flat	Milky (Opal)	3 m
L69FS3MY	Flat	Milky (Opal)	5 m
L69FS3MK	Flat	Milky (Opal)	10 m
L69FS3MZ	Flat	Milky (Opal)	/m (max. 10 m)
L69FS3P	Flat	Microprism	2 m
L69FS3PX	Flat	Microprism	3 m
L69FS3PZ	Flat	Microprism	/m (max. 3 m)
L69FS3B	Flat	schwarz	2 m
L69FS3BX	Flat	schwarz	3 m
L69FS3BZ	Flat	schwarz	/m (max. 3 m)



- Große Netzteile einbaubar
- Mehrere Flex Strip Linien einbaubar
- Abhängbar mit entsprechenden Seilabhängungen
- Mit Verbindern lange Leuchtlinien möglich
- Large power supplies can be installed
- Multiple Flex Strip lines can be installed
- Can be suspended using appropriate cable suspensions
- Long light lines possible with connectors

PROLED

ALUMINIUM PROFILE XL-LINE STANDARD

XL-Line Profil ist prädestiniert als Lösung für lichtstarke Leuchten mit integriertem Netzteil. Auch als abgehängte Leuchte möglich.

XL-Line Profile is ideal as a solution for high-intensity luminaires with integrated power supply. Also available as a suspended luminaire.

PROFILE / PROFILES

CODE	COLOR	LENGTH
L69X00S	S	2 m
L69X00SX	S	3 m
L69X00SY	S	5 m
L69X00SZ	S	/m (max. 5 m)
L69X00SB	B	2 m
L69X00SBX	B	3 m
L69X00SBZ	B	/m (max. 3 m)
L69X00SW	W	2 m
L69X00SWX	W	3 m
L69X00SWZ	W	/m (max. 3 m)
L69X000		3 m

ENDKAPPEN / END CAPS

CODE	TYPE	COLOR
L69XS3ES	Flat	S
L69XS3ESB	Flat	B
L69XS3ESW	Flat	W

SLIDING BASE

CODE	COLOR	LENGTH
L69XSBS	S	2 m
L69XSBSZ	S	/m (max. 2 m)
L69XSBSW	W	2 m
L69XSBSWZ	W	/m (max. 2 m)
L69XS BX	S	2 m
L69XS BXZ	S	/m (max. 2 m)
L69XS R	S	2 m
L69XS RZ	S	/m (max. 2 m)

MOUNTING ACCESSORIES

CODE	BESCHREIBUNG	DESCRIPTION
L69X000	Seilabhängung XL+L	Cable suspension XL+L

CONNECTOR 24

CODE	BESCHREIBUNG	DESCRIPTION
L690007	Connector 24 Linear	Connector 24 Linear
L690008	Connector 24 90°	Connector 24 90°
L690010	Connector 24 120°	Connector 24 120°
L690012	Connector vertical 90°	Connector vertical 90°



- Frost für hohen Lichtdurchsatz und größere Homogenität
- Milky für größtmögliche Homogenität
- Frost for high light throughput and greater homogeneity
- Milky for maximum homogeneity

PROLED

PLASTIC COVERS XL-LINE

Abdeckungen der XL-Line Serie können für hohe Lichtstärke bis zu homogener Optik ausgewählt werden.

Covers from the XL-Line series can be selected for high luminous intensity through to homogeneous optics.

CODE	VARIANT	OPTICS	LENGTH
L69XS3F	Flat	Frost	2 m
L69XS3FX	Flat	Frost	3 m
L69XS3FY	Flat	Frost	5 m
L69XS3FK	Flat	Frost	10 m
L69XS3FZ	Flat	Frost	/m (max. 10 m)
L69XS3M	Flat	Milky (Opal)	2 m
L69XS3MX	Flat	Milky (Opal)	3 m
L69XS3MY	Flat	Milky (Opal)	5 m
L69XS3MK	Flat	Milky (Opal)	10 m
L69XS3MZ	Flat	Milky (Opal)	/m (max. 10 m)
L69XS3P	Flat	Microprism	2 m
L69XS3PX	Flat	Microprism	3 m
L69XS3PZ	Flat	Microprism	/m (max. 3 m)

PROLED

ALUMINIUM PROFILES – STEEL CABLE SUSPENSION



L690002



L690015



L690016



L69X000

CODE	BESCHREIBUNG	DESCRIPTION
L690002	Seilabhngung S fr Standardprofile	Cable suspension S for standard profiles
L690015	Seilabhngung G fr 24 Profile	Cable suspension G for 24 profiles
L690016	Seilabhngung P fr 24 Profile und Trockenbaudbel	Cable suspension P for 24 profiles and drywall plugs
L69X000	Seilabhngung XL+L	Cable suspension XL+L

PROLED

MOUNTING SET AND SWIVEL BRACKET



CODE	BESCHREIBUNG	DESCRIPTION
L690001	Mounting Set M-Line (3 Stck), silber	Mounting set M-Line (3 pieces), silver
L690001B	Mounting Set M-Line (3 Stck), schwarz	Mounting set M-Line (3 pieces), black
L690001W	Mounting Set M-Line (3 Stck), wei	Mounting set M-Line (3 pieces), white
L690006	Schwenkhalter, silber	Swivel bracket, silver
L690006B	Schwenkhalter, schwarz	Swivel bracket, black
L690006W	Schwenkhalter, wei	Swivel bracket, white

PROLED

MOUNTING ACCESORIES FOR ALUMINIUM PROFILES



L690019L



L690019M



CODE	BESCHREIBUNG	DESCRIPTION
L690019L	Mounting Clip L-Line 24	Mounting Clip L-Line 24
L690019M	Mounting Clip M+SQ-Line 24	Mounting Clip M+SQ-Line 24
L6900181	Mounting Profile L+SQ+M-Line 24, 1m, silber	Mounting Profile L+SQ+M-Line 24, 1m, silver
L6910182	Mounting Profile L+SQ+M-Line 24, 2m, silber	Mounting Profile L+SQ+M-Line 24, 2m, silver
L692018Z	Mounting Profile L+SQ+M-Line 24, /m, silber	Mounting Profile L+SQ+M-Line 24, /m, silver
L696018B1	Mounting Profile L+SQ+M-Line 24, 1m, schwarz	Mounting Profile L+SQ+M-Line 24, 1m, black
L697018B2	Mounting Profile L+SQ+M-Line 24, 2m, schwarz	Mounting Profile L+SQ+M-Line 24, 2m, black
L698018BZ	Mounting Profile L+SQ+M-Line 24, /m, schwarz	Mounting Profile L+SQ+M-Line 24, /m, black
L693018W1	Mounting Profile L+SQ+M-Line 24, 1m, weiß	Mounting Profile L+SQ+M-Line 24, 1m, white
L694018W2	Mounting Profile L+SQ+M-Line 24, 2m, weiß	Mounting Profile L+SQ+M-Line 24, 2m, white
L695018WZ	Mounting Profile L+SQ+M-Line 24, /m, weiß	Mounting Profile L+SQ+M-Line 24, /m, white



PROLED COVE LIGHTING PROFILE R

Gerade Profile mit seitlichen oder nach oben gerichteten Lichtaustritten.

Straight profiles with lateral or upward-facing light outlets.

PROFILE / PROFILES


CODE	COLOR	LENGTH
L6BCR0	S	2 m

MOUNTING ACCESSORIES

CODE	BESCHREIBUNG	DESCRIPTION
L6B0001	Anstrichvlies 60mm	Coating fleece 60mm
L6B0002	Anstrichvlies 90mm	Coating fleece 90mm
L6B0003	Magnetband 10mm x 1 mm	Magnetic tape 10mm x 1 mm



- Montagemöglichkeit auch weiter von der Wand entfernt möglich
- Kunststoffabdeckung als Staubschutz oder zur homogenen Lichtverteilung montierbar
- Can also be mounted further away from the wall
- Plastic cover can be mounted as dust protection or for homogeneous light distribution

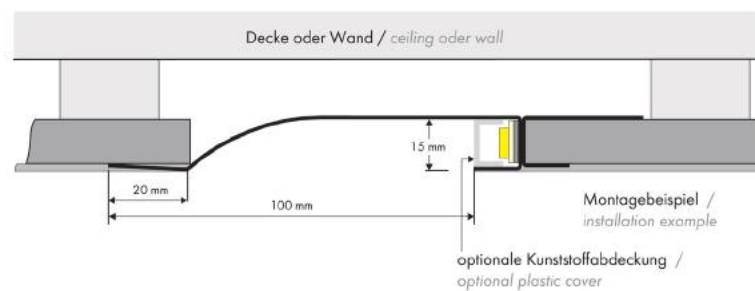

ABDECKUNGEN / COVERS: PG. 193



PROLED COVE LIGHTING PROFILE RS

Gerade Profile mit seitlichen oder nach oben gerichteten Lichtaustritten.

Straight profiles with lateral or upward-facing light outlets.

PROFILE / PROFILES


CODE	COLOR	LENGTH
L6BCR0S	S	2 m

MOUNTING ACCESSORIES

CODE	BESCHREIBUNG	DESCRIPTION
L6B0001	Anstrichvlies 60mm	Coating fleece 60mm
L6B0002	Anstrichvlies 90mm	Coating fleece 90mm
L6B0003	Magnetband 10mm x 1 mm	Magnetic tape 10mm x 1 mm



- Montagemöglichkeit auf Stoß mit der Wand oder Decke möglich
- Kunststoffabdeckung als Staubschutz oder zur homogenen Lichtverteilung montierbar
- Can be installed flush with the wall or ceiling
- Plastic cover can be fitted as dust protection or for homogeneous light distribution

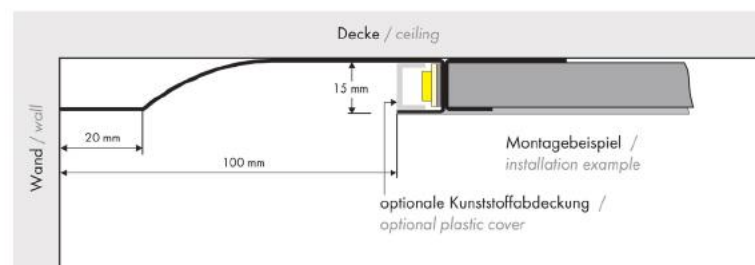

ABDECKUNGEN / COVERS: PG. 193





PROLED

COVE LIGHTING PROFILE U

Gerade Profile mit nach oben gerichteten Lichtaustritten.

Straight profiles with upward-facing light outlets.

PROFILE / PROFILES


CODE	COLOR	LENGTH
L6BCU0	S	2 m

MOUNTING ACCESSORIES

CODE	BESCHREIBUNG	DESCRIPTION
L6B0001	Anstrichvlies 60mm	Coating fleece 60mm
L6B0002	Anstrichvlies 90mm	Coating fleece 90mm
L6B0003	Magnetband 10mm x 1 mm	Magnetic tape 10mm x 1 mm



- Besonders für gerade, indirekte Beleuchtung geeignet
- gerader Schattenwurf durch Stahlkante
- Specially suitable for straight, indirect lighting
- Straight shadow cast due to steel edge

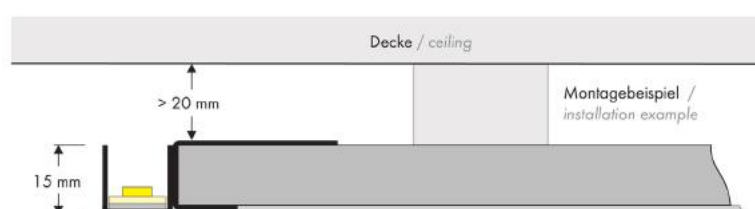

ABDECKUNGEN / COVERS: PG. 193



PROLED

COVE LIGHTING PROFILE U ROUND

Gefächerte Profile mit nach oben gerichteten Lichtaustritten.

Fanned profiles with upward-facing light outlets.

PROFILE / PROFILES


CODE	COLOR	LENGTH
L6BCU0R	S	2 m

MOUNTING ACCESSORIES

CODE	BESCHREIBUNG	DESCRIPTION
L6B0001	Anstrichvlies 60mm	Coating fleece 60mm
L6B0002	Anstrichvlies 90mm	Coating fleece 90mm
L6B0003	Magnetband 10mm x 1 mm	Magnetic tape 10mm x 1 mm



- Besonders für gebogene, indirekte Beleuchtung geeignet
- Für Innen oder Außenradien verwendbar
- Specially suitable for curved, indirect lighting
- Can be used for indoor or outdoor radii

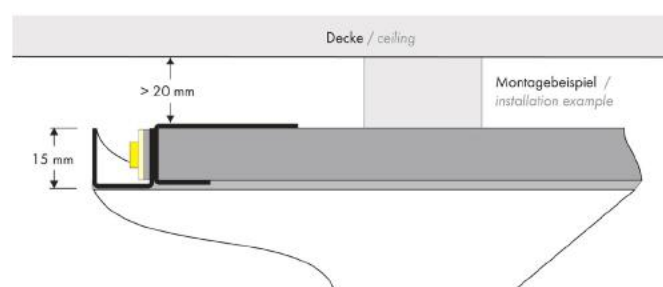

ABDECKUNGEN / COVERS: PG. 193





PROLED

COVE LIGHTING PROFILE K

Gerade Profile mit seitlich gerichteten Lichtaustritten.


Straight profiles with laterally directed light outlets.

PROFILE / PROFILES


CODE	COLOR	LENGTH
L6BCLO	S	2 m

MOUNTING ACCESSORIES

CODE	BESCHREIBUNG	DESCRIPTION
L6B0001	Anstrichvlies 60mm	Coating fleece 60mm
L6B0002	Anstrichvlies 90mm	Coating fleece 90mm
L6B0003	Magnetband 10mm x 1 mm	Magnetic tape 10mm x 1 mm



- Besonders für decken-, boden- oder wandnahe, indirekte Beleuchtung geeignet
- Kunststoffabdeckung als Staubschutz oder für homogene Ausleuchtung einbaubar
- Specially suitable for indirect lighting close to the ceiling, floor or wall
- Plastic cover can be installed as dust protection or for homogeneous illumination

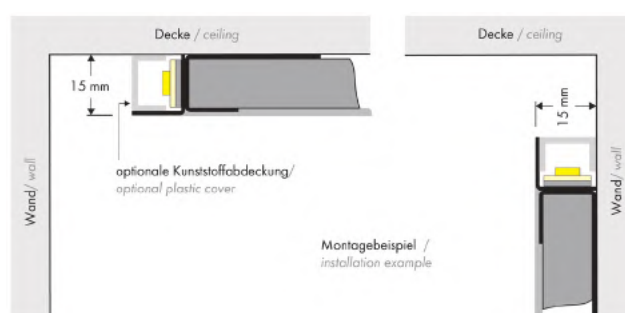

ABDECKUNGEN / COVERS: PG. 193



PROLED

COVE LIGHTING PROFILE K ROUND

Gefächerte Profile mit seitlich gerichteten Lichtaustritten.


Fanned profiles with laterally directed light outlets.

PROFILE / PROFILES


CODE	COLOR	LENGTH
L6BCKR	S	2 m

MOUNTING ACCESSORIES

CODE	BESCHREIBUNG	DESCRIPTION
L6B0001	Anstrichvlies 60mm	Coating fleece 60mm
L6B0002	Anstrichvlies 90mm	Coating fleece 90mm
L6B0003	Magnetband 10mm x 1 mm	Magnetic tape 10mm x 1 mm




- Besonders für gebogene, indirekte Beleuchtung geeignet
- Für Innen oder Außenradien verwendbar
- Specially suitable for curved, indirect lighting
- Can be used for indoor or outdoor radii

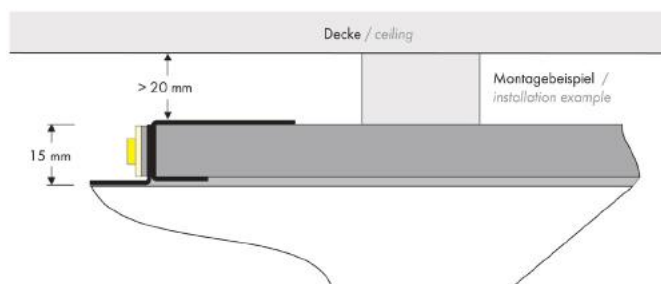

ABDECKUNGEN / COVERS: PG. 193





PROLED COVE LIGHTING PROFILE H

Gerade Profile mit seitlichen oder nach oben gerichteten Lichtaustritten.

Straight profiles with lateral or upward-facing light outlets.


PROFILE / PROFILES

CODE	COLOR	LENGTH
L6BCH02	S	2 m
L6BCH08	S	2 m

MOUNTING ACCESSORIES

CODE	BESCHREIBUNG	DESCRIPTION
L6B0001	Anstrichvlies 60mm	Coating fleece 60mm
L6B0002	Anstrichvlies 90mm	Coating fleece 90mm
L6B0003	Magnetband 10mm x 1 mm	Magnetic tape 10mm x 1 mm

- Montagemöglichkeit auf Stoß mit der Wand oder Decke möglich. Abstand 20 mm
- Kunststoffabdeckung als Staubschutz oder zur homogenen Lichtverteilung montierbar
- Can be installed flush with the wall or ceiling. Distance 20 mm
- Plastic cover can be fitted as dust protection or for homogeneous light distribution

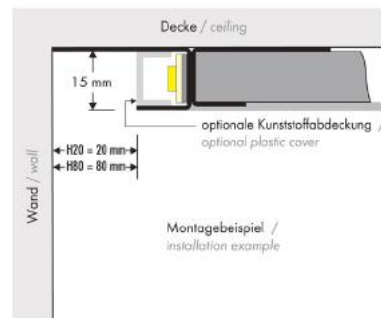

ABDECKUNGEN / COVERS: PG. 193



PROLED COVE LIGHTING PROFILE H ROUND

Gefächerte Profile, die an verschiedene Rundungen an Gipskartondecken angepasst werden können.

Fanned profiles that can be adapted to various curves on plasterboard ceilings.



PROFILE / PROFILES

CODE	COLOR	LENGTH
L6BCH08R	S	2 m
L6BCL0R	S	2 m

MOUNTING ACCESSORIES

CODE	BESCHREIBUNG	DESCRIPTION
L6B0001	Anstrichvlies 60mm	Coating fleece 60mm
L6B0002	Anstrichvlies 90mm	Coating fleece 90mm
L6B0003	Magnetband 10mm x 1 mm	Magnetic tape 10mm x 1 mm

- Montagemöglichkeit auf Stoß mit der Wand oder Decke möglich. Abstand 80 mm
- Für Innen- oder Außenradien verwendbar
- Can be installed flush with the wall or ceiling. Distance 80 mm
- Can be used for internal or external radii

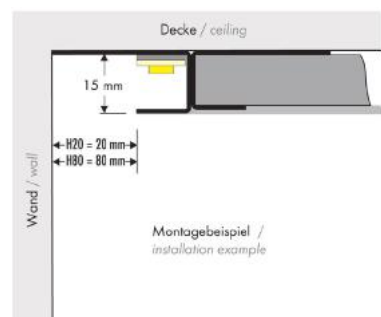

ABDECKUNGEN / COVERS: PG. 193





PROLED

COVE LIGHTING PROFILE H PLASTER

Cove Light Plaster Profile erlauben einen sauberen, nahtlosen Einbau an Gipskartondecken.

Cove Light Plaster profiles allow clean, seamless installation on plasterboard ceilings.


PROFILE / PROFILES

CODE	COLOR	LENGTH
L6BCH02P	S	2 m
L6BCH08P	S	2 m

MOUNTING ACCESSORIES

CODE	BESCHREIBUNG	DESCRIPTION
L6B0001	Anstrichvlies 60mm	Coating fleece 60mm
L6B0002	Anstrichvlies 90mm	Coating fleece 90mm
L6B0003	Magnetband 10mm x 1 mm	Magnetic tape 10mm x 1 mm

- Montagemöglichkeit auf Stoß mit der Wand oder Decke möglich. Abstand 20 mm
- Kunststoffabdeckung als Staubschutz oder zur homogenen Lichtverteilung montierbar
- Nahtlose Integration möglich
- Can be installed flush with the wall or ceiling. Distance 20 mm
- Plastic cover can be fitted as dust protection or for homogeneous light distribution
- Seamless integration possible

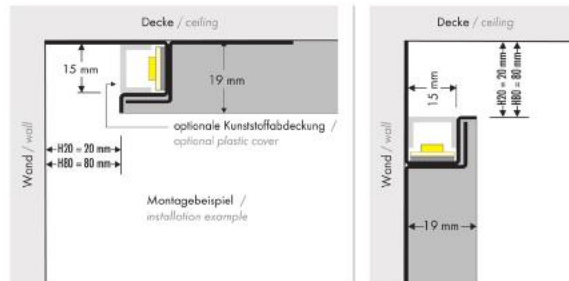

PROLED

COVE LIGHTING PROFILE R PLASTER

Gerade Profile mit seitlichen oder nach oben gerichteten Lichtaustritten.


Straight profiles with lateral or upward-facing light outlets.



PROFILE / PROFILES

CODE	COLOR	LENGTH
L6BCROP	S	2 m

MOUNTING ACCESSORIES

CODE	BESCHREIBUNG	DESCRIPTION
L6B0001	Anstrichvlies 60mm	Coating fleece 60mm
L6B0002	Anstrichvlies 90mm	Coating fleece 90mm
L6B0003	Magnetband 10mm x 1 mm	Magnetic tape 10mm x 1 mm

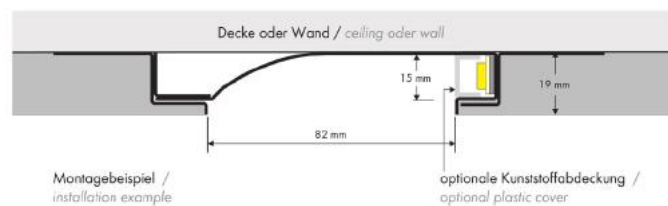



- Klar für maximalen Lichtdurchsatz
- Frost für hohen Lichtdurchsatz und größere Homogenität
- Milky für größtmögliche Homogenität
- Clear for maximum light throughput
- Frost for high light throughput and greater homogeneity
- Milky for maximum homogeneity



PROLED

COVE LIGHTING PROFILE COVER

Abdeckungen der M-Line Serie können für hohe Lichtstärke bis zu homogener Optik ausgewählt werden.

Covers from the M-Line series can be selected to provide high light intensity or a uniform appearance.

CODE	VARIANT	OPTICS	LENGTH
L6BCOFC	Flat	Clear	2 m
L6BCOFF	Flat	Frost	2 m
L6BCOFM	Flat	Milky (Opal)	2 m

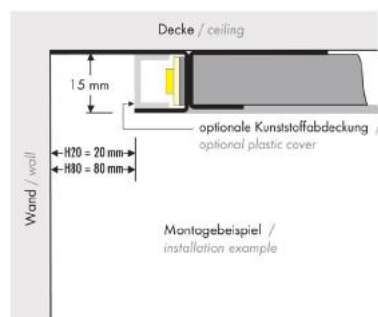



Flex Line Porter

Licht im Schwebezustand, losgelöst von der Kubatur des Raumes
– ganz klar: hier ist der Porter im Spiel

- Intelligentes und vielseitiges Easy-Mounting- Montagesystem für nahezu jeden Flex Strip aus unserem Sortiment
- Für die kreative Raum- oder Akzentbeleuchtung und Gestaltung
- Verbindet Klassik und Moderne auf puristische Weise
- Große Wirkung bei geringem Planungsaufwand und Budgetbedarf
- Auch als Raumteiler einsetzbar
- In jeder Ausrichtung flexibel montierbar – vertikal, horizontal oder diagonal
- Je nach verwendetem PROLED Flex Strip bis 20 Meter Länge
- Perfekt in Lofts, Gewölben, Treppenaufgängen und hohen Räumen
- Stromzuführung individuell planbar
- Abstrahlrichtung 360° wählbar

Free-floating light, independent of the room's capacity – that's the Porter for you

- Smart and versatile easy-mounting system for almost every Flex Strip in our range
- For creative room or accent lighting and design
- Combines classic and modern with a purist touch
- High impact with low planning effort and budget requirements
- Can also be used as room dividers
- Flexible mounting in any direction – vertical, horizontal or diagonal
- Up to 20 metres in length, depending on the PROLED Flex Strip used
- Perfect in lofts, vaults, staircases and rooms with high ceilings
- Power supply can be customised
- Optionally available with 360° light emission

Flex Line Porter



Federstahlband: eine schwarze und eine alufarbene seite
Spring steel strip: one black and one aluminium finished side

Der Porter ist ein komplett ausgestattetes Montageset für die kreative Installation von LED-Stripes. Bitte beachten Sie, dass LED-Stripes frei nach Ihren Anforderungen wählbar und nicht im Porter-Set enthalten sind.



Ein Federstahlband dient als Träger der optional erhältlichen LED Strips. Je nachdem, auf welcher Seite die Flex Strips aufgeklebt werden, ist die alufarbene oder schwarze Seite des Federstahlbands nach der Montage sichtbar.

Set bestehend aus zwei Haltern mit Anschlussklemmen inkl. Schrauben, passende Anschlusskabel mit Stecker, zwei Schrumpfschläuchen, Schutzhandschuhen, Seil zum Abhängen und 20 mm breitem Federstahlband mit schwarzer sowie silberner Seite.

The Porter is a fully equipped mounting kit for the creative installation of LED strips. Please note that LED Strips can be freely selected according to your needs and are not included in the Porter kit.


A spring steel strip serves as a platform for the optionally available LED strips. Depending which side the Flex Strips are glued onto, the aluminium or black finished side of the spring steel strip is visible after installation.

Kit consisting of two holders with connection clamps incl. screws, matching connection cables with plugs, two shrink tubes, protective gloves, suspension cable to cut to length and 20 mm wide spring steel strip with one black and one silver side.

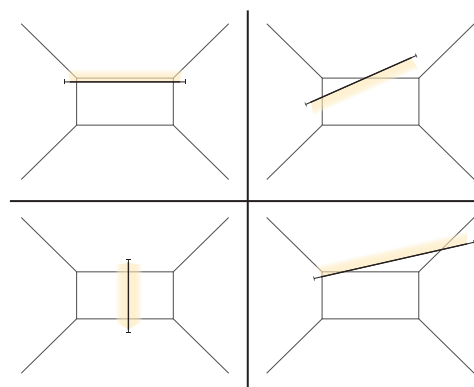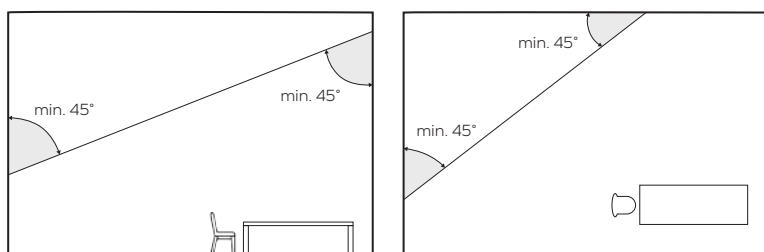

Produktbeschreibung / Product description:

CODE	BESCHREIBUNG / DESCRIPTION	LÄNGE / LENGTH
L6C0600B	Flex Line Porter 6	6m
L6C1200B	Flex Line Porter 12	12m
L6C2000B	Flex Line Porter 20	20m



- Präzises Streiflicht zur Hervorhebung von Strukturen und Fassaden
- Ideal für vertikale Flächen in Innen- und Außenarchitektur
- Schutzklasse IP65 für den Außeneinsatz
- Precise grazing light for highlighting structures and facades
- Ideal for vertical surfaces in interior and exterior architecture
- Protection class IP65 for outdoor use

PROLED

FLEX STRIP WALL

24 VDC	18 W/M	YES	EXCL DRIVER	5 M	24LED/M	CRI 90	UGR <19	30°
IP65	100 MM	250 MM	L80/B10	50.000 H	-10°-45°			

Der PROLED FLEX STRIP WALL erzeugt präzises Streiflicht zur Betonung vertikaler Strukturen. Für horizontale, vertikale und skulpturale Anwendungen im Innen- und Außenbereich.

The PROLED FLEX STRIP WALL creates precise grazing light to emphasize vertical structures. For horizontal, vertical, and sculptural applications indoors and outdoors.

ABSTRAHLWINKEL/BEAM ANGLE 30°

CODE	COLOR	LENGTH	CCT	LM	LM/W	EEK
L15W263	White	5 m	2700K	1900 lm/m	106 lm/W	
L15G263	Grey	5 m	2700K	1500 lm/m	83 lm/W	
L15W063	White	5 m	3000K	1900 lm/m	106 lm/W	
L15G063	Grey	5 m	3000K	1500 lm/m	83 lm/W	
L15W083	White	5 m	4000K	2100 lm/m	117 lm/W	
L15G083	Grey	5 m	4000K	1700 lm/m	94 lm/W	

ABSTRAHLWINKEL/BEAM ANGLE 45°

CODE	COLOR	LENGTH	CCT	LM	LM/W	EEK
L15W264	White	5 m	2700K	1900 lm/m	106 lm/W	
L15G264	Grey	5 m	2700K	1500 lm/m	83 lm/W	
L15W064	White	5 m	3000K	1900 lm/m	106 lm/W	
L15G064	Grey	5 m	3000K	1500 lm/m	83 lm/W	
L15W084	White	5 m	4000K	2100 lm/m	117 lm/W	
L15G084	Grey	5 m	4000K	1700 lm/m	94 lm/W	

ABSTRAHLWINKEL/BEAM ANGLE 60°

CODE	COLOR	LENGTH	CCT	LM	LM/W	EEK
L15W266	White	5 m	2700K	1900 lm/m	106 lm/W	
L15G266	Grey	5 m	2700K	1500 lm/m	83 lm/W	
L15W066	White	5 m	3000K	1900 lm/m	106 lm/W	
L15G066	Grey	5 m	3000K	1500 lm/m	83 lm/W	
L15W086	White	5 m	4000K	2100 lm/m	117 lm/W	
L15G086	Grey	5 m	4000K	1700 lm/m	94 lm/W	




PROLED

ACCESSORIES FLEX STRIP WALL

CODE	BESCHREIBUNG	DESCRIPTION
 L15ZA01B	Anschlusskabel männlich auf offenes Kabelende, schwarz	Connection cable, male to open cable end, black
 L15ZA01W	Anschlusskabel männlich auf offenes Kabelende, weiß	Connecting cable, male to open cable end, white
 L15ZA02B	Set aus 1x Anschlusskabel weiblich auf offenes Kabelende + Endkappen, Einspeisung seitlich, schwarz	Set consisting of 1x female connector cable to open cable end + end caps, side feed, black
 L15ZA02W	Set aus 1x Anschlusskabel weiblich auf offenes Kabelende + Endkappen, Einspeisung seitlich, weiß	Set consisting of 1x female connector cable to open cable end + end caps, side feed, white
 L15ZA03	Flex Strip Wall Bracket Transparent; Set mit 2 Stück inkl. Schrauben	Flex Strip Wall Bracket Transparent; Set of 2 pieces, including screws
 L15ZA04B	Flex Strip Wall clip; Set mit 2 Stück inkl. Schrauben, schwarz	Flex Strip Wall clip; set of 2 pieces including screws, black
 L15ZA04W	Flex Strip Wall clip; Set mit 2 Stück inkl. Schrauben, weiß	Flex Strip Wall clip; set of 2 pieces including screws, white
 L15ZA05B	Schwenkhalter für Clip oder Alu Profil, schwarz	Swivel bracket for clip or aluminum profile, black
 L15ZA05W	Schwenkhalter für Clip oder Alu Profil, weiß	Swivel bracket for clip or aluminum profile, white
 L15ZA06	Biegeprofil, Edelstahl, 5m	Bend profile, stainless steel, 5 m
 L15ZA07	Aluminium Profil, 950 mm	Aluminum Profile, 950 mm





PROLED

FLEX STRIP OPAL HAMBURG 2G

Der PROLED FLEX STRIP OPAL HAMBURG 2G eignet sich ideal für homogene Leuchtlinien und Konturbeleuchtung. Mit hoher Lichtleistung, schlanker Bauform und hoher Flexibilität ist er vielseitig einsetzbar.

The PROLED FLEX STRIP OPAL HAMBURG 2G is ideal for homogeneous light lines and contour lighting. With high light output, slim design, and high flexibility, it is versatile in use.

CODE	CCT	LENGTH	LM	LM/W	EEK
L6OP3362G	2400K	5 m	1200 lm/m	83 lm/W	
L6OP3262G	2700K	5 m	1300 lm/m	90 lm/W	
L6OP3062G	3000K	5 m	1300 lm/m	90 lm/W	
L6OP3082G	4000K	5 m	1400 lm/m	97 lm/W	

- Homogene Ausleuchtung ohne sichtbare Lichtpunkte
- Hohe Flexibilität für runde und freie Formen
- Dimmbar und ansteuerbar mit geeigneten PWM Dimmern
- Homogeneous illumination without visible light points
- High flexibility for round and free forms
- Dimmable and controllable with suitable PWM dimmers


PROLED

FLEX STRIP OPAL LIVERPOOL MONO 2G


Der PROLED FLEX STRIP OPAL LIVERPOOL MONO 2G eignet sich ideal für homogene Leuchtlinien und Konturbeleuchtung. Er überzeugt durch hohe Flexibilität, gleichmäßiges Lichtbild und vielseitige Steuerungsmöglichkeiten.

The PROLED FLEX STRIP OPAL LIVERPOOL MONO 2G is ideal for homogeneous light lines and contour lighting. It impresses with its high flexibility, uniform light pattern, and versatile control options.

CODE	CCT	LENGTH	LM	LM/W	EEK
L6OP4362G	2400K	5 m	450 lm/m	31 lm/W	
L6OP4262G	2700K	5 m	500 lm/m	35 lm/W	
L6OP4062G	3000K	5 m	500 lm/m	35 lm/W	
L6OP4082G	4000K	5 m	550 lm/m	38 lm/W	



- Homogene Ausleuchtung ohne sichtbare Lichtpunkte
- Hohe Flexibilität für runde und freie Formen
- Dimmbar und ansteuerbar mit geeigneten PWM Dimmern
- Homogeneous illumination without visible light points
- High flexibility for round and free forms
- Dimmable and controllable with suitable PWM dimmers



PROLED

FLEX STRIP OPAL LIVERPOOL RGB

24 VDC	14.4 W/M	YES	5 M	RGB	60LED/M	120°
IP65	80 MM	100 MM	L80/B10	50.000 H	-10°-45°	

Der PROLED FLEX STRIP OPAL LIVERPOOL RGB ist ideal für homogene Leuchtlinien und Konturbeleuchtung. Dank RGB 3-in-1 LEDs bietet er eine gleichmäßige Farbmischung und hohe Flexibilität für kreative Anwendungen.

The PROLED FLEX STRIP OPAL LIVERPOOL RGB is ideal for uniform light lines and contour lighting. Thanks to RGB 3-in-1 LEDs, it offers uniform color mixing and high flexibility for creative applications.


CODE	LENGTH	LM	LM/W	LM/CHANNEL
L6OP400	5 m	240 lm/m	17 lm/W	60 lm/m 150 lm/m 30 lm/m



- RGB 3-in-1 LEDs für 100 % homogene Farbmischung
- Hohe Flexibilität für runde und freie Formen
- Dimmbar und ansteuerbar mit geeigneten PWM Dimmern
- RGB 3-in-1 LEDs for 100% homogeneous color mixing
- High flexibility for round and free forms
- Dimmable and controllable with suitable PWM dimmers







PROLED

FLEX STRIP OPAL LONDON 2G

24 VDC	16 W/M	YES	5 M	140LED/M	CRI 90	120°
IP65	80 MM	50 MM	L80/B10	50.000 H	-10°-45°	

Der PROLED FLEX STRIP OPAL LONDON 2G ist ideal für homogene Leuchtlinien und Konturbeleuchtung. Dank schlanker Bauform, hoher Flexibilität und gleichmäßigem Lichtbild eignet er sich perfekt für kreative Lichtlösungen.

The PROLED FLEX STRIP OPAL LONDON 2G is ideal for uniform light lines and contour lighting. Thanks to its slim design, high flexibility, and uniform light output, it is perfect for creative lighting solutions.

CODE	CCT	LENGTH	LM	LM/W	EEK
L60P1262G	2700K	5 m	450 lm/m	28 lm/W	
L60P1062G	3000K	5 m	450 lm/m	28 lm/W	
L60P1082G	4000K	5 m	600 lm/m	38 lm/W	

- Homogene Ausleuchtung ohne sichtbare Lichtpunkte
- Hohe Flexibilität für runde und freie Formen
- Dimmbar und ansteuerbar mit geeigneten PWM Dimmern
- Homogeneous illumination without visible light points
- High flexibility for round and free forms
- Dimmable and controllable with suitable PWM dimmers

PROLED

FLEX STRIP OPAL MILAN 2G

24 VDC	16 W/M	YES	5 M	140LED/M	CRI 90	120°
IP65	80 MM	50 MM	L80/B10	50.000 H	-10°-45°	

Der PROLED FLEX STRIP OPAL MILAN 2G eignet sich ideal für homogene Leuchtlinien und Konturbeleuchtung. Dank schlanker Bauform, hoher Flexibilität und gleichmäßiger Lichtverteilung ist er perfekt für kreative Anwendungen.

The PROLED FLEX STRIP OPAL MILAN 2G is ideal for homogeneous light lines and contour lighting. Thanks to its slim design, high flexibility, and uniform light distribution, it is perfect for creative applications.

CODE	CCT	LENGTH	LM	LM/W	EEK
L60P2362G	2400K	5 m	500 lm/m	31 lm/W	
L60P2262G	2700K	5 m	500 lm/m	31 lm/W	
L60P2062G	3000K	5 m	550 lm/m	34 lm/W	
L60P2082G	4000K	5 m	550 lm/m	34 lm/W	



- Hohe Flexibilität für runde und freie Formen
- Homogene Ausleuchtung ohne sichtbare Lichtpunkte
- Dimmbar und ansteuerbar mit geeigneten PWM Dimmern
- High flexibility for round and free forms
- Homogeneous illumination without visible light points
- Dimmable and controllable with suitable PWM dimmers

PROLED

ACCESSORIES FLEX STRIP OPAL HAMBURG



CODE	BESCHREIBUNG	DESCRIPTION
L6OP3A3	Endkappen (Set mit 2x 3 Stück)	End caps (set of 2x 3 pieces)
L6OP3A4	Endkappen Seiteneinspeisung (Set mit 2x 3 Stück)	End caps, side feed (set of 2x 3 pieces)
L6OP3A6	2 m Aluminiumprofil	2 m aluminum profile
L6OP3A7	20mm Mini Montageprofil	20mm mini mounting profile

PROLED

ACCESSORIES FLEX STRIP OPAL LIVERPOOL



CODE	BESCHREIBUNG	DESCRIPTION
L6OP4A1	Endkappen Seiteneinspeisung (Set mit 2x 3 Stück)	End caps, side feed (set of 2x 3 pieces)
L6OP4A4	Endkappen (Set mit 2x 3 Stück)	End caps (set of 2x 3 pieces)
L6OP4A5	Endkappen Seiteneinspeisung (Set mit 2x 3 Stück)	End caps, side feed (set of 2x 3 pieces)

PROLED

ACCESSORIES FLEX STRIP OPAL LONDON



L6OP1A4



L6OP1A5

CODE	BESCHREIBUNG	DESCRIPTION
L6OP1A4	Endkappen (Set mit 2x 3 Stück)	End caps (set of 2x 3 pieces)
L6OP1A5	Endkappen Seiteneinspeisung (Set mit 2x 3 Stück)	End caps, side feed (set of 2x 3 pieces)
L6OP1A7	20mm Mini Montageprofil	20mm mini mounting profile

PROLED

ACCESSORIES FLEX STRIP OPAL MILAN




L6OP2A4



L6OP2A5

CODE	BESCHREIBUNG	DESCRIPTION
L6OP2A4	Endkappen (Set mit 2x 3 Stück)	End caps (set of 2x 3 pieces)
L6OP2A5	Endkappen Seiteneinspeisung (Set mit 2x 3 Stück)	End caps, side feed (set of 2x 3 pieces)
L6OP2A7	20mm Mini Montageprofil	20mm mini mounting profile



- 360° homogene Lichtabstrahlung
- Frei formbar für kreative Lichtdesigns
- Dimmbar und für Innen- und Außenanwendungen geeignet (IP65)
- 360° homogeneous light emission
- Freely formable for creative lighting designs
- Dimmable and suitable for indoor and outdoor applications (IP65)

PROLED

FLEX STRIP OPAL SHAPE MONO 2G

24 VDC	14.4 W/M	YES	5 M	280LED/M	CRI 90	360°
IP65	200 MM	1 MM	L80/B10	50.000 H	-10°-45°	

Der PROLED FLEX STRIP OPAL SHAPE MONO 2G bietet maximale gestalterische Freiheit für kreative Lichtlösungen. Mit 360° homogener Abstrahlung eignet er sich ideal für frei geformte, dekorative Anwendungen.

The PROLED FLEX STRIP OPAL SHAPE MONO 2G offers maximum design freedom for creative lighting solutions. With 360° homogeneous light distribution, it is ideal for free form, decorative applications.

CODE	INPUT	CCT	LENGTH	LM	LM/W	EEK
L6OP7262G	Gerade Einspeisung	2700K	5 m	950 lm/m	66 lm/W	F
L6OP726S2G	Seiteinspeisung	2700K	5 m	950 lm/m	66 lm/W	F
L6OP7062G	Gerade Einspeisung	3000K	5 m	1000 lm/m	69 lm/W	F
L6OP706S2G	Seiteinspeisung	3000K	5 m	1000 lm/m	69 lm/W	F
L6OP7082G	Gerade Einspeisung	4000K	5 m	1000 lm/m	69 lm/W	F
L6OP708S2G	Seiteinspeisung	4000K	5 m	1000 lm/m	69 lm/W	F



Seiteinspeisung
side feed



Gerade Einspeisung
straight feed

PROLED

FLEX STRIP OPAL SHAPE RGB 2G

24 VDC	18.5 W/M	YES	5 M	RGB	240LED/M	360°
IP65	200 MM	50 MM	L80/B10	50.000 H	-10°-45°	

Der PROLED FLEX STRIP OPAL SHAPE RGB 2G ermöglicht kreative, frei formbare Lichtinstallationen mit 360° homogener Abstrahlung. Ideal für Messebau, Events und effektbetonte Anwendungen.

The PROLED FLEX STRIP OPAL SHAPE RGB 2G enables creative, freely formable lighting installations with 360° homogeneous light distribution. Ideal for trade show construction, events, and applications emphasizing effects.


CODE	INPUT	LENGTH	LM	LM/W	LM/CHANNEL
L6OP7002G	Gerade Einspeisung	5 m	590 lm/m	32 lm/W	110 lm/m 400 lm/m 80 lm/m
L6OP700S2G	Seiteinspeisung	5 m	590 lm/m	32 lm/W	110 lm/m 400 lm/m 80 lm/m



Seiteinspeisung
side feed




Gerade Einspeisung
straight feed



- 360° homogene Lichtabstrahlung
- Frei formbar für kreative RGB-Lichtdesigns
- Dimmbar und farbveränderlich, für Innen- und Außenbereiche geeignet (IP65)
- 360° homogeneous light emission
- Freely formable for creative RGB light designs
- Dimmable and color-changeable, suitable for indoor and outdoor use (IP65)







- 360° homogene Lichtabstrahlung
- Bis zu 15 m mit nur einer Einspeisung dank 48-V-Technologie
- Frei formbar für kreative Lichtinstallationen, für Innen- und Außenbereiche geeignet (IP65)
- 360° homogeneous light emission
- Up to 15 m with only one power supply thanks to 48 V technology
- Freely formable for creative lighting installations, suitable for indoor and outdoor use (IP65)

PROLED

FLEX STRIP OPAL SHAPE XTEND MONO 2G

Der PROLED FLEX STRIP OPAL SHAPE XTEND 2G ermöglicht homogene 360° Lichtinstallationen bis 15 m mit nur einer Einspeisung. Dank 48-V-Technologie gleichmäßig dimmbar und ideal für kreative Anwendungen.

The PROLED FLEX STRIP OPAL SHAPE XTEND 2G enables homogeneous 360° light installations up to 15 m with just one power supply. Thanks to 48 V technology, it is evenly dimmable and ideal for creative applications.

CODE	INPUT	CCT	LENGTH	LM	LM/W	EEK
L60P8262G	Gerade Einspeisung	2700K	15 m	1300 lm/m	87 lm/W	F
L60P826S2G	Seiteinspeisung	2700K	15 m	1300 lm/m	87 lm/W	F
L60P8062G	Gerade Einspeisung	3000K	15 m	1300 lm/m	87 lm/W	F
L60P806S2G	Seiteinspeisung	3000K	15 m	1300 lm/m	87 lm/W	F
L60P8082G	Gerade Einspeisung	4000K	15 m	1400 lm/m	93 lm/W	E
L60P808S2G	Seiteinspeisung	4000K	15 m	1400 lm/m	93 lm/W	E



Seiteinspeisung
side feed



Gerade Einspeisung
straight feed

PROLED

FLEX STRIP OPAL SHAPE XTEND RGB 2G

Der PROLED FLEX STRIP OPAL SHAPE XTEND RGB 2G ermöglicht kreative 360° Lichtinstallationen mit homogener Farbmischung. Bis zu 10 m Länge mit nur einer Einspeisung, ideal für Messe- und Eventdesign.

The PROLED FLEX STRIP OPAL SHAPE XTEND RGB 2G enables creative 360° light installations with homogeneous color mixing. Up to 10 m in length with only one power supply, ideal for trade fair and event design.


CODE	INPUT	LENGTH	LM	LM/W	LM/CHANNEL
L60P8002G	Gerade Einspeisung	10 m	590 lm/m	33 lm/W	110 lm/m 400 lm/m 80 lm/m
L60P800S2G	Seiteinspeisung	10 m	590 lm/m	33 lm/W	110 lm/m 400 lm/m 80 lm/m




Seiteinspeisung
side feed



Gerade Einspeisung
straight feed




- 360° homogene RGB-Lichtabstrahlung
- Bis zu 10 m mit nur einer Einspeisung dank 48-V-Technologie
- Frei formbar für kreative Lichtinstallationen, für Innen- und Außenbereiche geeignet (IP65)
- 360° homogeneous RGB light emission
- Up to 10 m with only one power supply thanks to 48 V technology
- Freely formable for creative lighting installations, suitable for indoor and outdoor use (IP65)

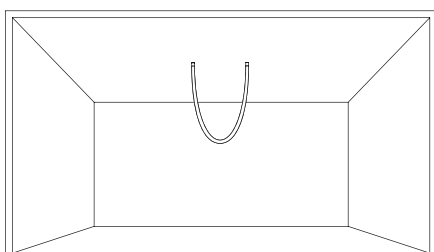

Bestellbeispiele* / Order example*


Endkappe 01 + Endkappe 02
End cap 01 + End cap 02

*Der FLEX STRIP OPAL SHAPE muss separat dazu bestellt werden.
*The FLEX STRIP OPAL SHAPE has to be ordered separately.

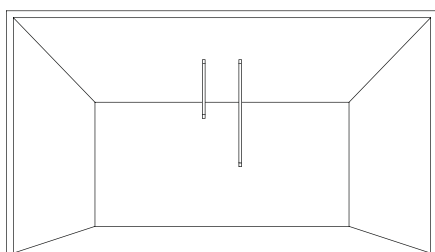

Bestellbeispiele* / Order example*

Endkappe 01 + Endkappe 03 + PC Tube
End cap 01 + End cap 03 + PC Tube

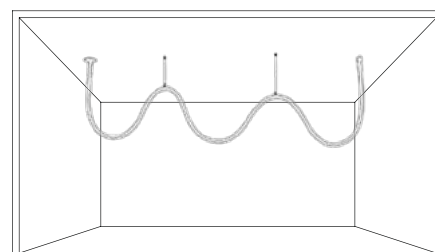

Bestellbeispiele* / Order example*

Montageplatte RC einzeln + Cable Kit/Wave Kit
+ Endkappe 02
Mounting plate RC single + cable kit/wave kit
+ end cap 02

PROLED

END CAP 01 CABLE ATTACHMENT



L6OP7A201B



L6OP7A201G



L6OP7A201W

CODE	BESCHREIBUNG	DESCRIPTION
L6OP7A201B	Endkappe Montage Kabel B	End cap assembly cable B
L6OP7A201G	Endkappe Montage Kabel G	End cap assembly cable G
L6OP7A201W	Endkappe Montage Kabel W	End cap assembly cable W

PROLED

END CAP 02 ATTACHMENT ROTATABLE



L6OP7A202B



L6OP7A202G



L6OP7A202W

CODE	BESCHREIBUNG	DESCRIPTION
L6OP7A202B	Endkappe Montage drehbar B	End cap assembly, rotatable B
L6OP7A202G	Endkappe Montage drehbar G	End cap assembly, rotatable G
L6OP7A202W	Endkappe Montage drehbar W	End cap assembly, rotatable W

PROLED

END CAP 03 FREELY SUSPENDED



L6OP7A203B



L6OP7A203G



L6OP7A203W

CODE	BESCHREIBUNG	DESCRIPTION
L6OP7A203B	Endkappe frei hängend B	End cap freely suspended B
L6OP7A203G	Endkappe frei hängend G	End cap freely suspended G
L6OP7A203W	Endkappe frei hängend W	End cap freely suspended W

PROLED

OPAL SHAPE MOUNTING PLATES



L6OP7A204B



L6OP7A204G



L6OP7A204W

CODE	BESCHREIBUNG	DESCRIPTION
L6OP7A204B	Montateplatte RC einzeln B	Mounting plate RC single B
L6OP7A204G	Montateplatte RC einzeln G	Mounting plate RC single G
L6OP7A204W	Montateplatte RC einzeln W	Mounting plate RC single W

PROLED


FLEX STRIP OPAL SHAPE MOUNTING ACCESSORIES



CODE	BESCHREIBUNG	DESCRIPTION
L6OP7A20	PC Röhre	PC tube
L6OP7A21	Endkappen (Set mit 2x 5 Stück)	End caps (set of 2x 5 pieces)
L6OP7A22	Montageclips (Set 10 Stück)	Mounting Clips (Set 10 pcs)

PROLED

OPAL SHAPE MONTAGE SETS




CODE	BESCHREIBUNG	DESCRIPTION
L6OP7A23	Flex Strip Opal Shape BRACKET	Flex Strip Opal Shape BRACKET
L6OP7A25	Flex Strip Opal Shape CABLE KIT	Flex Strip Opal Shape CABLE KIT
L6OP7A24B	Flex Strip Opal Shape WAVE KIT, B	Flex Strip Opal Shape WAVE KIT, B
L6OP7A24W	Flex Strip Opal Shape WAVE KIT, W	Flex Strip Opal Shape WAVE KIT, W



EUROPOLE

WALL LIZARD

24 VDC	86 W	YES	20LED/M	CRI 80	30°
IP67	IK04	L90/B10	50.000 H	-40°-50°	



WEISSLICHT LED-STREIFEN / WHITE LIGHT LED STRIPS

CODE	CCT	LENGTH	LM	LM/W	EEK
P39490	3000K	2,4 m	6408 lm	75 lm/W	

RGB LED-STREIFEN / RGB LED STRIPS

CODE	LENGTH	LM	LM/W
P39499	2,4 m	2000 lm	23 lm/W

EUROPOLE


WALL LIZARD ACCESSORIES



P3941



P3940



P3949

CODE	BESCHREIBUNG	DESCRIPTION
P3941	Befestigungsclip	Fastening clip
P3940	Befestigungsschiene, weiß	Mounting rail, white
P3949	Befestigungsschiene, schwarz	Mounting rail, black





PROLED

ALU STRIP MONO SMD 2G

Der PROLED ALU STRIP MONO bietet leistungsstarke, homogene Lichtlinien in einem robusten Aluminiumprofil. Ideal für indirekte Beleuchtung und Hinterleuchtung im Innenbereich.

The PROLED ALU STRIP MONO provides powerful, uniform lines of light in a robust aluminum profile. Ideal for indirect lighting and backlighting in interior applications.



CODE	LENGTH	CCT	COLOR	LM	LM/W	EEK
L6006S2G	1000 mm			1600 lm	114 lm/W	
L6016S2G	500 mm			800 lm	114 lm/W	
L6026S2G	200 mm			320 lm	114 lm/W	

- Homogene Lichtlinien mit hoher Lichtleistung
- Integriertes Aluminiumprofil für robuste Anwendungen
- Schutzart IP53 für Feuchträume
- *Homogeneous light lines with high light output*
- *Integrated aluminum profile for robust applications*
- *IP53 protection rating for damp locations*

PROLED

ALU STRIP RGB SMD

Der PROLED ALU STRIP RGB ermöglicht farbige, dynamische Lichtlinien in einem integrierten Aluminiumprofil. Ideal für Akzent- und Effektbeleuchtung im Messe- und Ladenbau.

The PROLED ALU STRIP RGB enables colorful, dynamic lines of light in an integrated aluminum profile. Ideal for accent and effect lighting in trade show and store construction.



CODE	LENGTH	COLOR	LM	LM/W	LM/CHANNEL	EEK
L6000S	1000mm		540 lm	39 lm/W	 	
L6010S	500mm		270 lm	39 lm/W	 	
L6020S	200mm		108 lm	31 lm/W	 	



- Farbige Lichtlinien mit RGB-Farbmischung
- Robustes Aluminiumprofil mit Clip-Montage
- Schutzart IP53 für Feuchträume
- *Colored light lines with RGB color mixing*
- *Robust aluminum profile with clip mounting*
- *IP53 protection rating for damp locations*

PROLED

ACCESSORIES FOR ALU STRIPS



L6030

CODE	BESCHREIBUNG	DESCRIPTION
L6030	Montageclip für Alu Strip, Set 2 Stück	Mounting clip for Alu Strip, set of 2 pieces

PROLED

2-POL-CABLE



L5403AS



L5491AS

CODE	BESCHREIBUNG	DESCRIPTION
L5403AS	35cm Verlängerungskabel für Alu Strip Mono	35cm extension cable for Alu Strip Mono
L5405AS	50cm Verlängerungskabel für Alu Strip Mono	50cm extension cable for Alu Strip Mono
L5410AS	100cm Verlängerungskabel für Alu Strip Mono	100cm extension cable for Alu Strip Mono
L5420AS	200cm Verlängerungskabel für Alu Strip Mono	200cm extension cable for Alu Strip Mono
L5450AS	500cm Verlängerungskabel für Alu Strip Mono	500cm extension cable for Alu Strip Mono
L5491AS	Anschlusskabel für Alu Strip Mono, 1m mit Stecker weiblich	Connection cable for Alu Strip Mono, 1m with female plug
L5492AS	Anschlusskabel für Alu Strip Mono, 1m mit Stecker männlich	Connection cable for Alu Strip Mono, 1m with male plug

PROLED

4-POL-CABLE



L5350AS



L5392AS

CODE	BESCHREIBUNG	DESCRIPTION
L5303AS	35cm Verlängerungskabel für Alu Strip RGB	35cm extension cable for Alu Strip RGB
L5305AS	50cm Verlängerungskabel für Alu Strip RGB	50cm extension cable for Alu Strip RGB
L5310AS	100cm Verlängerungskabel für Alu Strip RGB	100cm extension cable for Alu Strip RGB
L5320AS	200cm Verlängerungskabel für Alu Strip RGB	200cm extension cable for Alu Strip RGB
L5350AS	500cm Verlängerungskabel für Alu Strip RGB	500cm extension cable for Alu Strip RGB
L5391AS	Anschlusskabel für Alu Strip RGB, 1m mit Stecker weiblich	Connection cable for Alu Strip RGB, 1m with female plug
L5392AS	Anschlusskabel für Alu Strip RGB, 1m mit Stecker männlich	Connection cable for Alu Strip RGB, 1m with male plug

Konfektionierung (Sonderlängen) und Wärmeversiegelung



PROLED bietet Ihnen für die Produktfamilie der FLEX TUBES einen Konfektionierungsservice an.

Wir konfektionieren FLEX TUBES auf Wunschlänge und löten für sie Kabel Entsprechend den untenstehenden Einspeisevarianten an.


Sie können die FLEX TUBE in der gewünschten Länge (max. Länge pro einspeisung muss beachtet werden) bestellen, wobei Ihnen der Verschnitt nicht berechnet wird.

Alle Meterpreise der FLEX TUBES beinhalten bereits die Zuschnittskosten. Die FLEX TUBES im Zuschnitt sind mit der Artikelnummer **L3.....Z** gekennzeichnet.



Wie in der Einführung auf Seite 20 erklärt, ist es bei allen Artikeln die Enden - sowohl mit Kabel als auch Endkappe - über ein spezielles Verfahren sicher und einfach mit IP67 Schutzklasse versiegeln zu lassen. Zum besseren Schutz gegen Feuchtigkeit haben die Kabel für FLEX TUBE zusätzlich einen Schutz gegen Kapillareffekt.

Das Kabel definiert die art des Anschlusses. Wählen sie einfach das gewünschte Kabel und bestellen sie wie im Bestellbeispiel dargestellt mit der entsprechenden Endung. Das Versiegeln des Endes ohne Kabel (Endkappe) wird automatisch mit ausgeführt.

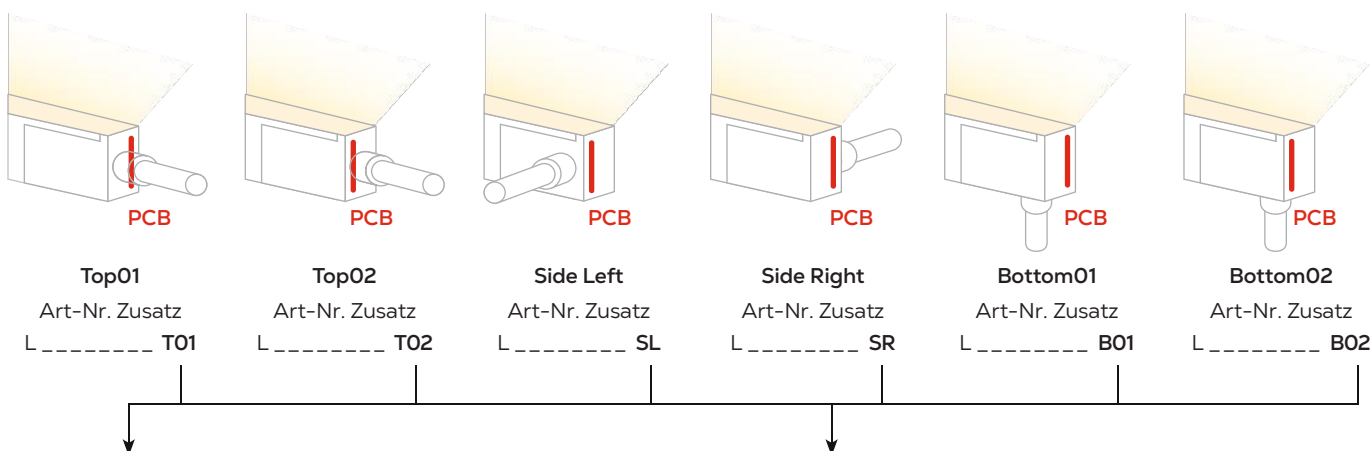

- | | | | |
|--|-------|--|-------|
| • LHPFT032 _ MONO Anschlusskabel FLEX TUBE PRO + FLAT + THIN | 0,3 m | • LHPFT302 _ MONO Anschlusskabel FLEX TUBE PRO + FLAT + THIN | 3,0 m |
| • LHSV032 _ MONO Anschlusskabel FLEX TUBE SIDE VIEW + 3W | 0,3 m | • LHSV302 _ MONO Anschlusskabel FLEX TUBE SIDE VIEW + 3W | 3,0 m |
| • LHPFT033 _ DIGITAL* + DW Anschlusskabel FLEX TUBE PRO + FLAT | 0,3 m | • LHPFT303 _ DIGITAL* + DW Anschlusskabel FLEX TUBE PRO + FLAT | 3,0 m |
| • LHPFT034 _ RGB Anschlusskabel FLEX TUBE PRO + FLAT | 0,3 m | • LHPFT304 _ RGB Anschlusskabel FLEX TUBE PRO + FLAT | 3,0 m |
| • LHPFT035 _ RGBW Anschlusskabel FLEX TUBE FLAT WELLNESS | 0,3 m | • LHPFT305 _ RGBW Anschlusskabel FLEX TUBE FLAT WELLNESS | 3,0 m |

• L6KFHMFT Konfektionierungspauschale Wärmeversiegel

* Bei FLEX TUBE DIGITAL nur Top01, Bottom01 und Side Left für Input möglich.

Bitte bestellen sie wie folgt:

Artikelnummer des FLEX TUBES mit **Z** am Ende für Sonderlänge (**L3.....Z**) und Angabe der gewünschten Länge (unbedingt die Schnitteinheiten des FLEX TUBES beachten) + Angabe der Artikelnummer des gewünschten Kabels. Das Kabel definiert dabei die gewünschte Art des Anschlusses.

BESTELLBEISPIEL

Gewünschter FLEX TUBE:

FLEX TUBE FLAT MONO warm weiß 6 m
Anschlusskabel Side Left 0,3 m

Bestellangaben von links aufgeführtem FLEX TUBE mit Wärmeversiegelung:

5,9976 m L362006Z
1x LHPFT032SL
1x L6KFHMFT

Customizing (special length) and heat sealing



PROLED offers you a highly professional customizing service for the FLEX TUBES product family.

We customize FLEX TUBES to the required length and solder cables for you according to the feed variants below.


You can order the FLEX TUBE in the required length (max. length per feed must be observed) and you will not be charged for any offcuts.

All prices per meter for FLEX TUBES already include the cutting costs. The FLEX TUBES cut to size are labelled with the article number **L3.....Z**.



As explained in the introduction on page 20, it is possible to have the ends of all articles - both with cable and end cap - safely and professionally sealed with IP67 protection class using a special silicon heat molding process. For optimal protection against moisture, the cables for FLEX TUBE are equipped with a waterstop to avoid the capillary effect.

Choose the required cable length (0,3 m or 3 m) and order it with the appropriate suffix according to your needs as shown below. The sealing of the end cap side without cable is automatically included.

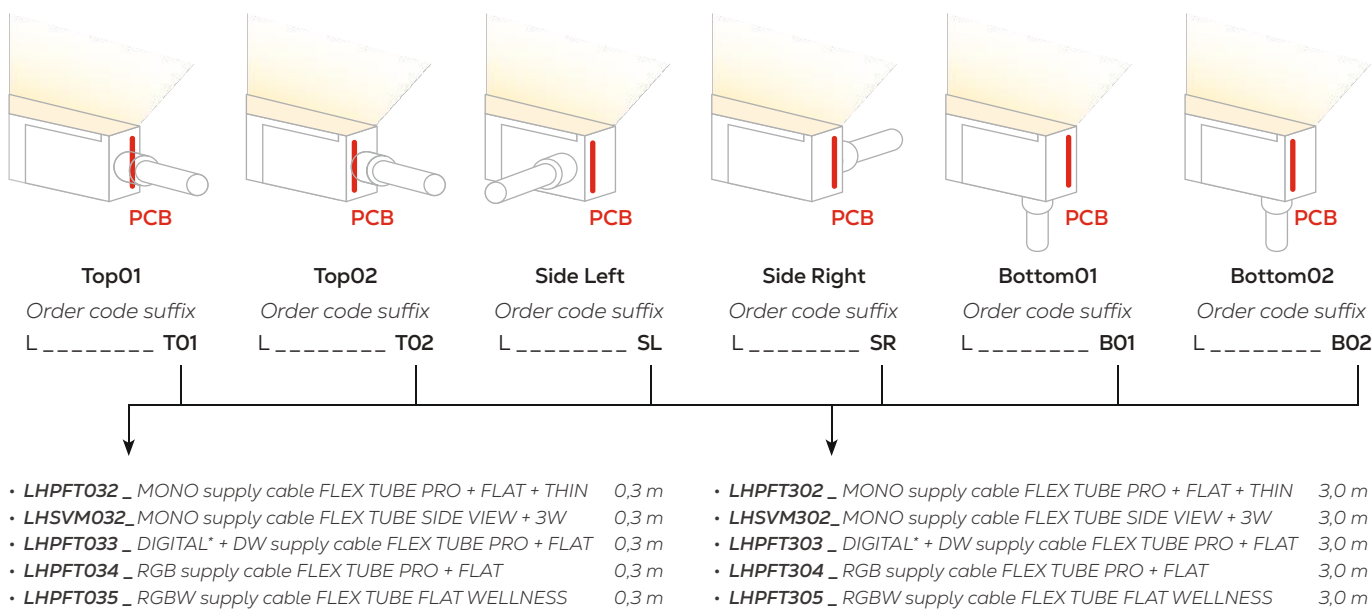

• **L6KFHMFT** Customizing cost heat sealing

* For FLEX TUBE DIGITAL only Top01, Bottom01 and Side Left input is possible

Please order as follows:

Article number of the FLEX TUBES with **Z** at the end for special length (**L3.....Z**) and indicate the required length (always observe the cutting units of the FLEX TUBE) + the article number of the required cable. The cable defines the desired type of connection.

ORDER EXAMPLE

Desired FLEX TUBE:

FLEX TUBE FLAT MONO warm white 6 m
supply cable Side Left 0,3 m

Order details for the FLEX TUBE mentioned on the left with heat sealing:

5,9976 m L362006Z
1x LHPFT032SL
1x L6KFHMFT

FLEX TUBE FLAT SERIES

Der PROLED FLEX TUBE FLAT erzeugt homogene, flache Lichtlinien mit diffuser Abdeckung. Flexibel formbar, robust und ideal für moderne Architektur- und Konturenbeleuchtung.

The PROLED FLEX TUBE FLAT produces homogeneous, flat lines of light with diffuse coverage. Flexible, robust, and ideal for modern architectural and contour lighting.





PROLED

FLEX TUBE FLAT MONO

Die PROLED FLEX TUBES FLAT MONO ersetzen klassische Neon-Tubes und ermöglichen flexible Lichtlösungen für Innen- und Außenbereiche. Dank hoher Biegsamkeit, einfacher Kürzung und IP67-Schutz eignen sie sich für vielfältige Designs.

The PROLED FLEX TUBES FLAT MONO replace classic neon tubes and enable flexible lighting solutions for indoor and outdoor areas. Thanks to their high flexibility, easy shortening and IP67 protection, they are suitable for a wide range of designs.

CODE	LENGTH	CCT	LM	LM/W	EEK
L372004R	50 m	5700K	500 lm/m	42 lm/W	
L372006R	50 m	3000K	450 lm/m	38 lm/W	

- Ersatz für klassische Neon-Tubes
- Hochflexibel für individuelle Formen und Designs
- Geeignet für Innen- und Außenanwendungen (IP67)
- Replacement for classic neon tubes
- Highly flexible for individual shapes and designs
- Suitable for indoor and outdoor applications (IP67)




PROLED

FLEX TUBE FLAT DYNAMIC WHITE

Der PROLED FLEX TUBE FLAT DYNAMIC WHITE ersetzt klassische Neon-Tubes und bietet flexible Lichtlösungen für Innen- und Außenbereiche. Mit stufenlos einstellbarer Farbtemperatur von 2200K bis 5700K ermöglicht er individuelle Lichtstimmungen.


The PROLED FLEX TUBE FLAT DYNAMIC WHITE replaces classic neon tubes and offers flexible lighting solutions for indoor and outdoor areas. With a continuously adjustable color temperature from 2200K to 5700K, it enables individual lighting scenes.

CODE	LENGTH	CCT	LM	LM/W	LM/CHANNEL	EEK
L37200DR	50 m	2200K - 5700K	440 lm/m	40 lm/W	☐ 230 lm/m (CW) ☐ 210 lm/m (WW)	



- Stufenlos einstellbare Farbtemperatur von 2200K bis 5700K
- Hochflexibel für individuelle Formen und Designs
- Geeignet für Innen- und Außenanwendungen (IP67)
- Infinitely adjustable color temperature from 2200K to 5700K
- Highly flexible for individual shapes and designs
- Suitable for indoor and outdoor applications (IP67)





PROLED


FLEX TUBE FLAT RGB

Der PROLED FLEX TUBE FLAT RGB ersetzt klassische Neon-Tubes und ermöglicht flexible Lichtlösungen für Innen- und Außenbereiche. Mit dynamischen Farbwechseln und hoher Biegsamkeit eignet er sich ideal für kreative Lichtdesigns.

The PROLED FLEX TUBE FLAT RGB replaces classic neon tubes and enables flexible lighting solutions for indoor and outdoor areas. With dynamic color changes and high flexibility, it is ideal for creative lighting designs.

CODE	LENGTH	LM	LM/W	LM/CHANNEL	EEK
L372000R	50 m	240 lm/m	21 lm/W	60 lm/m 150 lm/m 30 lm/m	

- Dimmbar mit automatischem Farbwechsel
- Hochflexibel für individuelle Formen und Designs
- Geeignet für Innen- und Außenanwendungen (IP67)
- Dimmable with automatic color change
- Highly flexible for individual shapes and designs
- Suitable for indoor and outdoor applications (IP67)

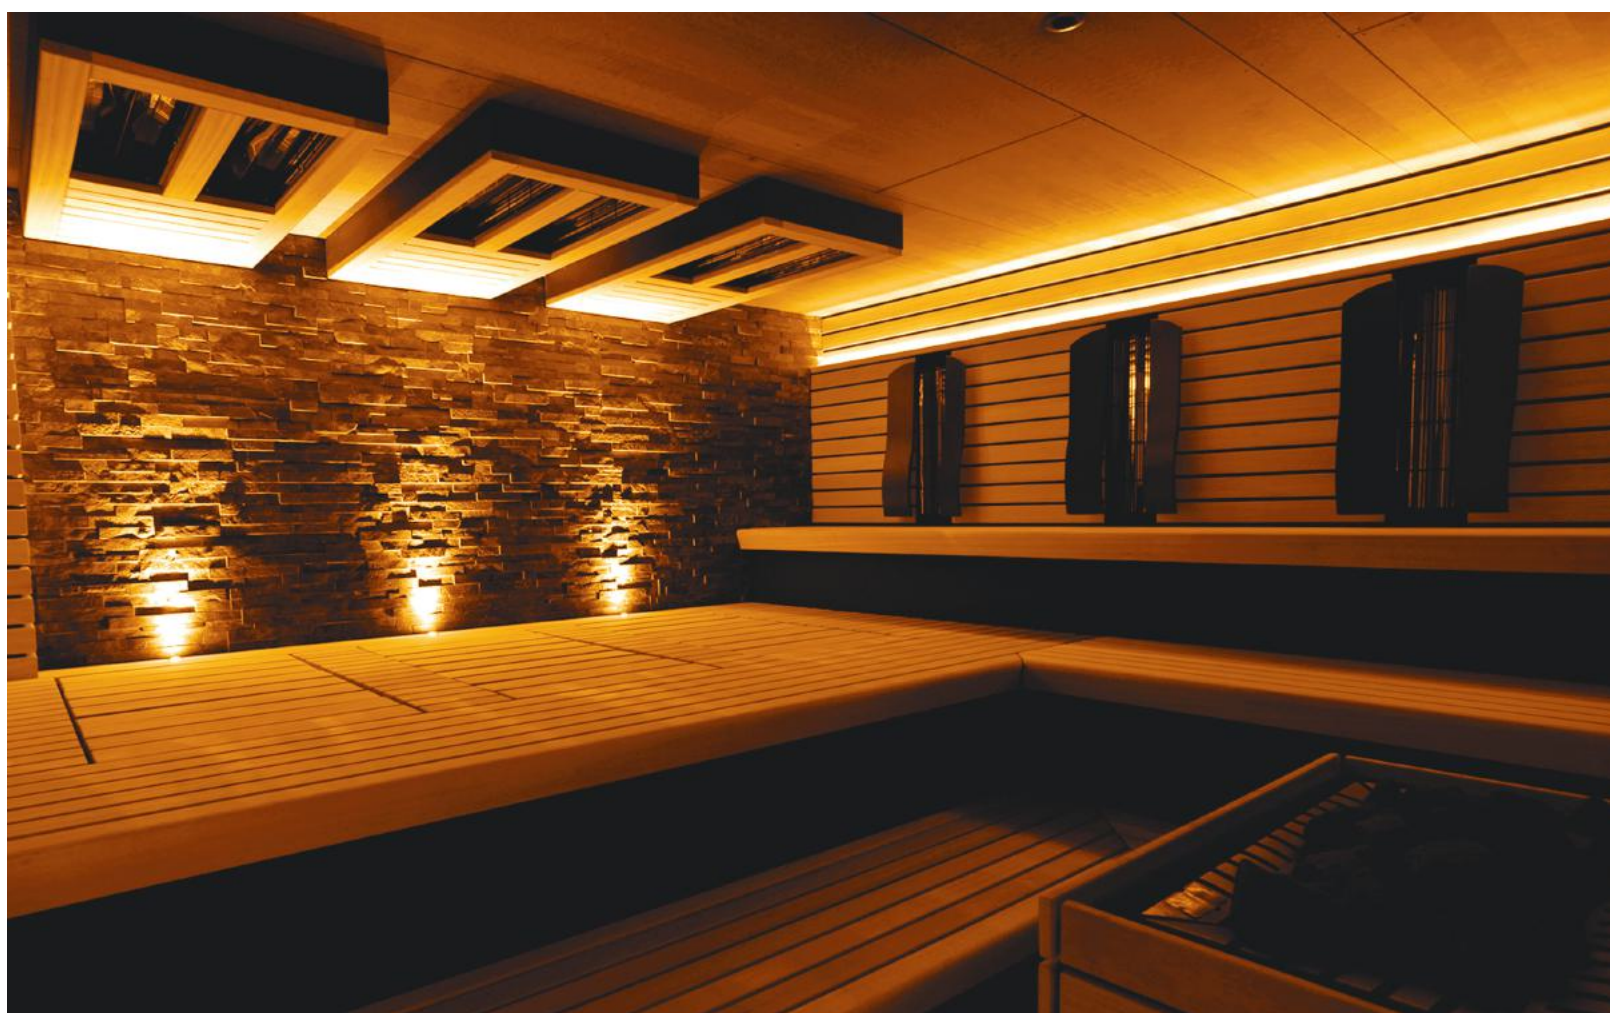



PROLED

FLEX TUBE FLAT WELLNESS MONO

Der PROLED FLEX TUBE FLAT WELLNESS MONO wurde speziell für den Einsatz in Saunen, Spas und Wellnessbereichen entwickelt. Mit warmen Lichtfarben von 2200K bis 3000K schafft er eine entspannende und angenehme Atmosphäre.

The PROLED FLEX TUBE FLAT WELLNESS MONO was specially developed for use in saunas, spas and wellness areas. With warm light colors from 2200K to 3000K, it creates a relaxing and pleasant atmosphere.

CODE	LENGTH	CCT	LM	LM/W	EEK
L372HT06R	50 m		300 lm/m	50 lm/W	E
L372HT26R	50 m		280 lm/m	47 lm/W	F
L372HT46R	50 m		260 lm/m	43 lm/W	F

- Geeignet für hohe Temperaturen und Feuchtigkeit
- Warme Lichtfarben von 2200K bis 3000K für entspannte Atmosphäre
- Geeignet für Innen- und Außenanwendungen (IP67)
- Suitable for high temperatures and humidity
- Warm light colors from 2200K to 3000K for a relaxed atmosphere
- Suitable for indoor and outdoor applications (IP67)




PROLED

FLEX TUBE FLAT WELLNESS RGBW

Der PROLED FLEX TUBE FLAT WELLNESS RGBW wurde speziell für den Einsatz in Saunen, Spas und Wellnessbereichen entwickelt. Mit frei einstellbaren Farben inklusive 2700K schafft er jederzeit die passende Lichtstimmung für Entspannung.

The PROLED FLEX TUBE FLAT WELLNESS RGBW was specially developed for use in saunas, spas and wellness areas. With freely adjustable colors including 2700K, it creates the right lighting mood for relaxation at all times.

CODE	LENGTH	CCT	LM	LM/W	LM/CHANNEL
L372HT00R	50 m		185 lm/m	37 lm/W	20 lm/m 90 lm/m 15 lm/m 60 lm/m (CW)



- Geeignet für hohe Temperaturen bis 95° und Feuchtigkeit
- Frei einstellbare Farben inklusive 2700K
- Ideal für individuelle Wellness- und Spa-Beleuchtung (IP67)
- Suitable for high temperatures up to 95° and humidity
- Freely adjustable colors including 2700K
- Ideal for individual wellness and spa lighting (IP67)



PROLED

LINEAR CONNECTOR IP40



L372A01

CODE	BESCHREIBUNG	DESCRIPTION
L372A01	Stossverbinder	linear connector
L372A02	Stossverbinder	linear connector

PROLED

END CAP IP40



L372A03

CODE	BESCHREIBUNG	DESCRIPTION
L372A03	Endkappe	end cap

PROLED

CONNECTION CABLE IP40



L372A05

CODE	BESCHREIBUNG	DESCRIPTION
L372A05	Anschlusskabel; Pins links 01	Connection cable; pins on the left 01
L372A06	Anschlusskabel; Pins rechts 02	Connection cable; pins on the right 02
L372A07	Anschlusskabel; Pins links 01	Connection cable; pins on the left 01
L372A08	Anschlusskabel; Pins rechts 02	Connection cable; pins on the right 02

PROLED

CABLE CONNECTOR IP40



L372A20

CODE	BESCHREIBUNG	DESCRIPTION
L372A20	Kabelverbinder	cable connector
L372A21	Kabelverbinder	cable connector

PROLED

Y-CONNECTION CABLE IP40



L372A28

CODE	BESCHREIBUNG	DESCRIPTION
L372A28	Y-Anschlusskabel; Pins links 01; Pins rechts 02	Y-connection cable; pins on the left 01; pins on the right 02
L372A29	Y-Anschlusskabel; Pins links 01; Pins rechts 02	Y-connection cable; pins on the left 01; pins on the right 02

PROLED

END CAP IP67



L372A35

CODE	BESCHREIBUNG	DESCRIPTION
L372A34	Endkappe; Pins links O1	End cap; pins on the left O1
L372A35	Endkappe; Pins rechts O2	End cap; pins on the right O2

PROLED

CONNECTION CABLE IP67



L372A43

CODE	BESCHREIBUNG	DESCRIPTION
L372A30	Anschlusskabel; Pins links O1	Connection cable; pins on the left O1
L372A31	Anschlusskabel; Pins rechts O2	Connection cable; pins on the right O2
L372A32	Anschlusskabel; Pins links O1	Connection cable; pins on the left O1
L372A33	Anschlusskabel; Pins rechts O2	Connection cable; pins on the right O2
L372A42	Anschlusskabel; Pins links O1	Connection cable; pins on the left O1
L372A43	Anschlusskabel; Pins rechts O2	Connection cable; pins on the right O2

PROLED

CONNECTION CABLE WITH SIDE FEED IP67



L372A83

CODE	BESCHREIBUNG	DESCRIPTION
L372A60	Anschlusskabel Seitenspeisung; Pins links O1; Kabel links	Connection cable side feed; pins on the left O1; cable on the left
L372A61	Anschlusskabel Seitenspeisung; Pins rechts O2; Kabel links	Connection cable side feed; pins on the right O2; cable on the left
L372A62	Anschlusskabel Seitenspeisung; Pins links O1; Kabel rechts	Connection cable side feed; pins on the left O1; cable on the right
L372A63	Anschlusskabel Seitenspeisung; Pins rechts O2; Kabel rechts	Connection cable side feed; pins on the right O2; cable on the right
L372A70	Anschlusskabel Seitenspeisung; Pins links O1; Kabel links	Connection cable side feed; pins on the left O1; cable on the left
L372A71	Anschlusskabel Seitenspeisung; Pins rechts O2; Kabel links	Connection cable side feed; pins on the right O2; cable on the left
L372A72	Anschlusskabel Seitenspeisung; Pins links O1; Kabel rechts	Connection cable side feed; pins on the left O1; cable on the right
L372A73	Anschlusskabel Seitenspeisung; Pins rechts O2; Kabel rechts	Connection cable side feed; pins on the right O2; cable on the right
L372A80	Anschlusskabel Seitenspeisung; Pins links O1; Kabel links	Connection cable side feed; pins on the left O1; cable on the left
L372A81	Anschlusskabel Seitenspeisung; Pins links O1; Kabel links	Connection cable side feed; pins on the left O1; cable on the left
L372A82	Anschlusskabel Seitenspeisung; Pins rechts O2; Kabel rechts	Connection cable side feed; pins on the right O2; cable on the right
L372A83	Anschlusskabel Seitenspeisung; Pins rechts O2; Kabel rechts	Connection cable side feed; pins on the right O2; cable on the right

PROLED

CONNECTION CABLE BOTTOM FEED IP67



L372A85

CODE	BESCHREIBUNG	DESCRIPTION
L372A64	Anschlusskabel Einspeisung von unten; Pins links O1; Kabel unten	Connection cable bottom feed; pins on the left O1; cable at the bottom
L372A65	Anschlusskabel Einspeisung von unten; Pins rechts O2; Kabel unten	Connection cable bottom feed; pins on the right O2; cable at the bottom
L372A74	Anschlusskabel Einspeisung von unten; Pins links O1; Kabel unten	Connection cable bottom feed; pins on the left O1; cable at the bottom
L372A75	Anschlusskabel Einspeisung von unten; Pins rechts O2; Kabel unten	Connection cable bottom feed; pins on the right O2; cable at the bottom
L372A84	Anschlusskabel Einspeisung von unten; Pins links O1; Kabel unten	Connection cable bottom feed; pins on the left O1; cable at the bottom
L372A85	Anschlusskabel Einspeisung von unten; Pins rechts O2; Kabel unten	Connection cable bottom feed; pins on the right O2; cable at the bottom

PROLED

CABLE CONNECTOR IP67



L372A86

CODE	BESCHREIBUNG	DESCRIPTION
L372A66	Kabelverbinder	cable connector
L372A76	Kabelverbinder	cable connector
L372A86	Kabelverbinder	cable connector

PROLED

Y-CONNECTION CABLE IP67



L372A87


CODE	BESCHREIBUNG	DESCRIPTION
L372A67	Y-Anschlusskabel; Pins links O1; Pins rechts O2	Y-connection cable; pins on the left O1; pins on the right O2
L372A77	Y-Anschlusskabel; Pins links O1; Pins rechts O2	Y-connection cable; pins on the left O1; pins on the right O2
L372A87	Y-Anschlusskabel; Pins links O1; Pins rechts O2	Y-connection cable; pins on the left O1; pins on the right O2



PROLED

FLEX TUBE PRO MONO

24 VDC	11 W/M	YES	EXCL. DRIVER	10 M	60LED/M	CRI 80	120°
IP67	60 MM	83.3 MM	L80/B10	50.000 H	-20°-45°		



Der PROLED FLEX TUBE PRO MONO steht für hohe Lichtleistung und professionelle Lichtlösungen im Innen- und Außenbereich. Er bietet homogene Lichtlinien, einfache Installation und maximale Gestaltungsfreiheit für anspruchsvolle Anwendungen.

The PROLED FLEX TUBE PRO MONO stands for high light output and professional lighting solutions for indoor and outdoor applications. It offers uniform light lines, simple installation and maximum design freedom for demanding applications.

CODE	CCT	COLOR	LM	LM/W	EEK
L341004R	6000K	W	550 lm/m	50 lm/W	F
L341006R	3000K	W	550 lm/m	50 lm/W	F

- Hohe Lichtleistung für professionelle Anwendungen
- Homogene Lichtlinien mit klarer Lichtwirkung
- Geeignet für Innen- und Außenanwendungen (IP67)
- High light output for professional applications
- Homogeneous light lines with a clear lighting effect
- Suitable for indoor and outdoor applications (IP67)

PROLED


FLEX TUBE PRO DYNAMIC WHITE

24 VDC	11 W/M	YES	EXCL. DRIVER	10 M	DYNAMIC WHITE	144LED/M	CRI 80	120°
IP67	60 MM	83.3 MM	L80/B10	50.000 H	-20°-45°			


Der PROLED FLEX TUBE PRO DYNAMIC WHITE wurde für professionelle Lichtenwendungen entwickelt. Mit hoher Lichtleistung, präziser Farbmischung und stufenloser Farbtemperatur von 2200K bis 5700K eignet er sich für anspruchsvolle Projekte.

The PROLED FLEX TUBE PRO DYNAMIC WHITE was developed for professional lighting applications. With high light output, precise color mixing and infinitely variable color temperature from 2200 K to 5700K, it is suitable for demanding projects.

CODE	CCT	COLOR	LM	LM/W	LM/CHANNEL	EEK
L34100DR	2200K - 5700K	W	630 lm/m	57 lm/W	☐ 330 lm/m (CW) ☐ 300 lm/m (WW)	F



- Hohe Lichtleistung für professionelle Anwendungen
- Präzise Farbmischung und stufenlose Farbtemperatur
- Geeignet für Innen- und Außenanwendungen (IP67)
- High light output for professional applications
- Precise color mixing and infinitely variable color temperature
- Suitable for indoor and outdoor applications (IP67)



PROLED

FLEX TUBE PRO RGB

24 VDC	11.5 W/M	YES	EXCL. DRIVER	10 M	RGB	60LED/M	120°
IP67	60 MM	100 MM	L80/B10	50.000 H	-20°-45°		

Der PROLED FLEX TUBE PRO RGB steht für professionelle, farbdynamische Lichtlösungen im Innen- und Außenbereich. Mit hoher Lichtleistung, automatischem Farbwechsel und flexibler Installation eignet er sich für kreative Anwendungen.

The PROLED FLEX TUBE PRO RGB stands for professional, dynamic color lighting solutions for indoor and outdoor use. With high light output, automatic color change and flexible installation, it is suitable for creative applications.

CODE	COLOR	LM	LM/W	LM/CHANNEL	EEK
L341000R	W	280 lm/m	24 lm/W	70 lm/m 170 lm/m 40 lm/m	G

- Dynamische RGB-Farbsteuerung mit automatischem Farbwechsel
- Hohe Lichtleistung für professionelle Anwendungen
- Geeignet für Innen- und Außenanwendungen (IP67)
- *Dynamic RGB color control with automatic color change*
- *High light output for professional applications*
- *Suitable for indoor and outdoor applications (IP67)*

PROLED

END CAP IP40



L341A01

CODE	BESCHREIBUNG	DESCRIPTION
L341A01	Endkappe	end cap

PROLED

CONNECTION CABLE IP40



L341A02



L341A03



L341A04



L341A05

CODE	BESCHREIBUNG	DESCRIPTION
L341A02	Anschlusskabel; Pins links 01	Connection cable; pins on the left 01
L341A03	Anschlusskabel; Pins rechts 02	Connection cable; pins on the right 02
L341A04	Anschlusskabel; Pins links 01	Connection cable; pins on the left 01
L341A05	Anschlusskabel; Pins rechts 02	Connection cable; pins on the right 02

PROLED

CABLE CONNECTOR IP40



L341A06



L341A07

CODE	BESCHREIBUNG	DESCRIPTION
L341A06	Kabelverbinder	cable connector
L341A07	Kabelverbinder	cable connector

PROLED

Y-CONNECTION CABLE IP40



L341A08




L341A09

CODE	BESCHREIBUNG	DESCRIPTION
L341A08	Y-Anschlusskabel; Pins links 01; Pins rechts 02	Y-connection cable; pins on the left 01; pins on the right 02
L341A09	Y-Anschlusskabel; Pins links 01; Pins rechts 02	Y-connection cable; pins on the left 01; pins on the right 02

PROLED

END CAP IP67



L341A25

CODE	BESCHREIBUNG	DESCRIPTION
L341A24	Endkappe; Pins links O1	End cap; pins on the left O1
L341A25	Endkappe; Pins rechts O2	End cap; pins on the right O2

PROLED

CONNECTION CABLE IP67



L341A33

CODE	BESCHREIBUNG	DESCRIPTION
L341A20	Anschlusskabel; Pins links O1	Connection cable; pins on the left O1
L341A21	Anschlusskabel; Pins rechts O2	Connection cable; pins on the right O2
L341A22	Anschlusskabel; Pins links O1	Connection cable; pins on the left O1
L341A23	Anschlusskabel; Pins rechts O2	Connection cable; pins on the right O2
L341A32	Anschlusskabel; Pins links O1	Connection cable; pins on the left O1
L341A33	Anschlusskabel; Pins rechts O2	Connection cable; pins on the right O2

PROLED

CONNECTION CABLE WITH SIDE FEED IP67



L341A63

CODE	BESCHREIBUNG	DESCRIPTION
L341A40	Anschlusskabel Seitenspeisung; Pins links O1; Kabel links	Connection cable side feed; pins on the left O1; cable on the left
L341A41	Anschlusskabel Seitenspeisung; Pins links O1; Kabel links	Connection cable side feed; pins on the left O1; cable on the left
L341A42	Anschlusskabel Seitenspeisung; Pins rechts O2; Kabel rechts	Connection cable side feed; pins on the right O2; cable on the right
L341A43	Anschlusskabel Seitenspeisung; Pins rechts O2; Kabel rechts	Connection cable side feed; pins on the right O2; cable on the right
L341A50	Anschlusskabel Seitenspeisung; Pins links O1; Kabel links	Connection cable side feed; pins on the left O1; cable on the left
L341A51	Anschlusskabel Seitenspeisung; Pins links O1; Kabel links	Connection cable side feed; pins on the left O1; cable on the left
L341A52	Anschlusskabel Seitenspeisung; Pins rechts O2; Kabel rechts	Connection cable side feed; pins on the right O2; cable on the right
L341A53	Anschlusskabel Seitenspeisung; Pins rechts O2; Kabel rechts	Connection cable side feed; pins on the right O2; cable on the right
L341A60	Anschlusskabel Seitenspeisung; Pins links O1; Kabel links	Connection cable side feed; pins on the left O1; cable on the left
L341A61	Anschlusskabel Seitenspeisung; Pins rechts O2; Kabel links	Connection cable side feed; pins on the right O2; cable on the left
L341A62	Anschlusskabel Seitenspeisung; Pins links O1; Kabel rechts	Connection cable side feed; pins on the left O1; cable on the right
L341A63	Anschlusskabel Seitenspeisung; Pins rechts O2; Kabel rechts	Connection cable side feed; pins on the right O2; cable on the right

PROLED

CONNECTION CABLE BOTTOM FEED IP67



L341A65

CODE	BESCHREIBUNG	DESCRIPTION
L341A44	Anschlusskabel Einspeisung von unten; Pins links 01; Kabel unten	Connection cable bottom feed; pins on the left 01; cable at the bottom
L341A45	Anschlusskabel Einspeisung von unten; Pins rechts 02; Kabel unten	Connection cable bottom feed; pins on the right 02; cable at the bottom
L341A54	Anschlusskabel Einspeisung von unten; Pins links 01; Kabel unten	Connection cable bottom feed; pins on the left 01; cable at the bottom
L341A55	Anschlusskabel Einspeisung von unten; Pins rechts 02; Kabel unten	Connection cable bottom feed; pins on the right 02; cable at the bottom
L341A64	Anschlusskabel Einspeisung von unten; Pins links 01; Kabel unten	Connection cable bottom feed; pins on the left 01; cable at the bottom
L341A65	Anschlusskabel Einspeisung von unten; Pins rechts 02; Kabel unten	Connection cable bottom feed; pins on the right 02; cable at the bottom

PROLED

CABLE CONNECTOR IP67



L341A46



L341A56



L341A66

CODE	BESCHREIBUNG	DESCRIPTION
L341A46	Kabelverbinder	cable connector
L341A56	Kabelverbinder	cable connector
L341A66	Kabelverbinder	cable connector

PROLED

Y-CONNECTION CABLE IP67



L341A47




L341A57



L341A67

CODE	BESCHREIBUNG	DESCRIPTION
L341A47	Y-Anschlusskabel; Pins links 01	Y-connection cable; pins on the left 01
L341A57	Y-Anschlusskabel; Pins links 01; Pins rechts 02	Y-connection cable; pins on the left 01; pins on the right 02
L341A67	Y-Anschlusskabel; Pins links 01; Pins rechts 02	end cap



PROLED


ALUMINUM PROFILES FLEX TUBES FLAT AND PRO

	CODE	DESCRIPTION	COLOR	LENGTH
	L372A15	2 m Aluminiumprofil <i>2 m aluminum profile</i>		2 m
	L372A16	MINI Aluminiumprofil - 5 cm <i>MINI Aluminum Profile - 5 cm</i>		0.05 m
	L372A22	2 m Aluminiumprofil Hybrid Standard <i>2 m Aluminum Profile Hybrid Standard</i>		2 m
	L372A23	2 m Aluminiumprofil Hybrid REC <i>2 m Aluminum Profile Hybrid REC</i>		2 m

FLEX TUBE THIN SERIES

Der PROLED FLEX TUBE THIN ermöglicht besonders schlanke, homogene Lichtlinien. Flexibel, dezent und effizient – ideal für filigrane Konturen und moderne Akzentbeleuchtung.

The PROLED FLEX TUBE THIN enables particularly slim, homogeneous lines of light. Flexible, discreet and efficient – ideal for delicate contours and modern accent lighting.



PROLED

FLEX TUBE THIN MONO

24 VDC	4 W/M	YES	EXCL DRIVER	15 M	72LED/M	CRI 80	120°
IP67	45 MM	83.3 MM	L80/B10	50.000 H	-20°~45°		

Der PROLED FLEX TUBE THIN MONO ersetzt klassische Neon-Tubes und ermöglicht filigrane, flexible Lichtlösungen für Innen- und Außenbereiche. Durch sein schlankes Design eignet er sich ideal für dezente und präzise Lichtakzente.

The PROLED FLEX TUBE THIN MONO replaces classic neon tubes and enables filigree, flexible lighting solutions for indoor and outdoor areas. Its slim design makes it ideal for discreet and precise lighting accents.

CODE	LENGTH	CCT	LM	LM/W	EEK
L3730062GR	75 m	3000K	160 lm/m	40 lm/W	

- Schlankes Design für filigrane Lichtakzente
- Hochflexibel für individuelle Formen und Designs
- Geeignet für Innen- und Außenanwendungen (IP67)
- *Slim design for delicate lighting accents*
- *Highly flexible for individual shapes and designs*
- *Suitable for indoor and outdoor applications (IP67)*

PROLED

END CAP IP67



L373A00



L373A01

CODE	BESCHREIBUNG	DESCRIPTION
L373A00	Endkappe; Pins links O1	End cap; pins on the left O1
L373A01	Endkappe; Pins rechts O2	End cap; pins on the right O2

PROLED

CONNECTION CABLE IP67



L373A02



L373A03

CODE	BESCHREIBUNG	DESCRIPTION
L373A02	Anschlusskabel; Pins links O1	Connection cable; pins on the left O1
L373A03	Anschlusskabel; Pins rechts O2	Connection cable; pins on the right O2



PROLED

ALUMINUM PROFILE

CODE	DESCRIPTION	COLOR	LENGTH
 L373A22	2 m Aluminiumprofil Hybrid Standard 2 m Aluminum Profile Hybrid Standard		2 m
 L373A23	2 m Aluminiumprofil Hybrid REC 2 m Aluminum Profile Hybrid REC		2 m

FLEX TUBE SIDE VIEW

Der PROLED FLEX TUBE SIDE VIEW erzeugt seitlich abstrahlende, homogene Lichtlinien. Flexibel formbar, robust und ideal für Konturen, Schriftzüge und kreative Architekturbeleuchtung.

The PROLED FLEX TUBE SIDE VIEW produces homogeneous lines of light with lateral light distribution. Flexible, robust and ideal for contours, lettering and creative architectural lighting.

PROLED FLEX TUBE SIDE VIEW 3W


24 VDC


13 W/M


YES


EXCL.
DRIVER


15 M


126LED/M


CRI 80


210°


IP67


150 MM


55.6 MM


L80/B10


50.000 H



-20°~45°

Der PROLED FLEX TUBE SIDE VIEW 3W erzeugt extra breite, seitlich abstrahlende Lichtlinien. Homogen, flexibel und ideal für markante Konturen und Architekturakzente.

The PROLED FLEX TUBE SIDE VIEW 3W produces extra-wide, side-firing light lines. Homogeneous, flexible and ideal for striking contours and architectural accents.



CODE	LENGTH	CCT	LM	LM/W	EEK
L3743062GR	30 m	 3000K	1450 lm/m	112 lm/W	



PROLED

FLEX TUBE SIDE VIEW MONO

Der PROLED FLEX TUBE SIDE VIEW MONO ersetzt klassische Neon-Tubes und erzeugt seitlich abstrahlendes Licht für besondere Linien- und Kontureffekte. Er eignet sich ideal für kreative Anwendungen im Innen- und Außenbereich.

The PROLED FLEX TUBE SIDE VIEW MONO replaces classic neon tubes and produces side-emitting light for special line and contour effects. It is ideal for creative indoor and outdoor applications.

CODE	LENGTH	CCT	LM	LM/W	EEK
L3740042GR	30 m	5700K	700 lm/m	78 lm/W	
L3740062GR	30 m	3000K	700 lm/m	78 lm/W	

- Seitliche Lichtabstrahlung für besondere Effekte
- Hochflexibel für individuelle Formen und Designs
- Geeignet für Innen- und Außenanwendungen (IP67)
- Lateral light emission for special effects
- Highly flexible for individual shapes and designs
- Suitable for indoor and outdoor applications (IP67)



PROLED

END CAP IP67



L374A01

CODE	BESCHREIBUNG	DESCRIPTION
L374A01	Endkappe	end cap

PROLED

CONNECTION CABLE IP67



L374A02



L374A03

CODE	BESCHREIBUNG	DESCRIPTION
L374A02	Anschlusskabel links 01	Connection cable left 01
L374A03	Anschlusskabel rechts 02	Connection cable, right 02



PROLED

ALUMINUM PROFILE

	CODE	DESCRIPTION	COLOR	LENGTH
	L374A18	2 m Aluminium- / Kunststoffprofil 3W <i>2 m aluminum/plastic profile 3W</i>	GR	2 m
	L374A30	2 m Aluminiumprofil Hybrid Standard* <i>2 m Aluminum Profile Hybrid Standard*</i>	S	2 m
	L374A31	2 m Aluminiumprofil Hybrid REC* <i>2 m Aluminum Profile Hybrid REC*</i>	S	2 m

PROLED

FLEX TUBES STAINLESS STEEL BENDING PROFILES

	CODE	DESCRIPTION	COLOR	LENGTH
	L372A51	Biegeprofil für FLEX TUBE FLAT / PRO <i>Bending profile for FLEX TUBE FLAT / PRO</i>	S	0.1 m
	L372A53	Biegeprofil für FLEX TUBE FLAT / PRO <i>Bending profile for FLEX TUBE FLAT / PRO</i>	S	0.3 m
	L372A55	Biegeprofil für FLEX TUBE FLAT / PRO <i>Bending profile for FLEX TUBE FLAT / PRO</i>	S	0.5 m
	L372A59	Biegeprofil für FLEX TUBE FLAT / PRO <i>Bending profile for FLEX TUBE FLAT / PRO</i>	S	0.9 m
	L374A21	Biegeprofil für FLEX TUBE SIDE VIEW <i>Bending profile for FLEX TUBE SIDE VIEW</i>	S	0.1 m
	L374A23	Biegeprofil für FLEX TUBE SIDE VIEW <i>Bending profile for FLEX TUBE SIDE VIEW</i>	S	0.3 m
	L374A25	Biegeprofil für FLEX TUBE SIDE VIEW <i>Bending profile for FLEX TUBE SIDE VIEW</i>	S	0.5 m
	L374A29	Biegeprofil für FLEX TUBE SIDE VIEW <i>Bending profile for FLEX TUBE SIDE VIEW</i>	S	0.9 m



PROLED

FLEX TUBES ALUMINUM BENDING PROFILES

	CODE	DESCRIPTION	COLOR	LENGTH
	L372A50	Aluminium Biegeprofil für FLEX TUBE FLAT / PRO <i>Aluminum bending profile for FLEX TUBE FLAT / PRO</i>	S	1 m

PROLED

INSTALLATION ACCESSORIES



L65XT909



L37A20C



L37A21




L37A22



L65XT918

CODE	BESCHREIBUNG	DESCRIPTION
L65XT909	Abdichtkleber 20 ml für FLEX TUBES	Sealing adhesive 20 ml for FLEX TUBES
L37A20C	Werkzeugset Compact für FLEX TUBES	Compact tool set for FLEX TUBES
L37A21	Spezialschneider für FLEX TUBES (im Werkzeugset enthalten)	Special cutter for FLEX TUBES (included in the tool set)
L37A22	Einführwerkzeug für FLEX TUBES PRO/FLAT/SIDE VIEW (im Werkzeugset enthalten)	Insertion tool for FLEX TUBES PRO/FLAT/SIDE VIEW (included in the tool set)
L65XT918	Einführwerkzeug für FLEX TUBE THIN (im Werkzeugset enthalten)	Insertion tool for FLEX TUBE THIN (included in the tool set)

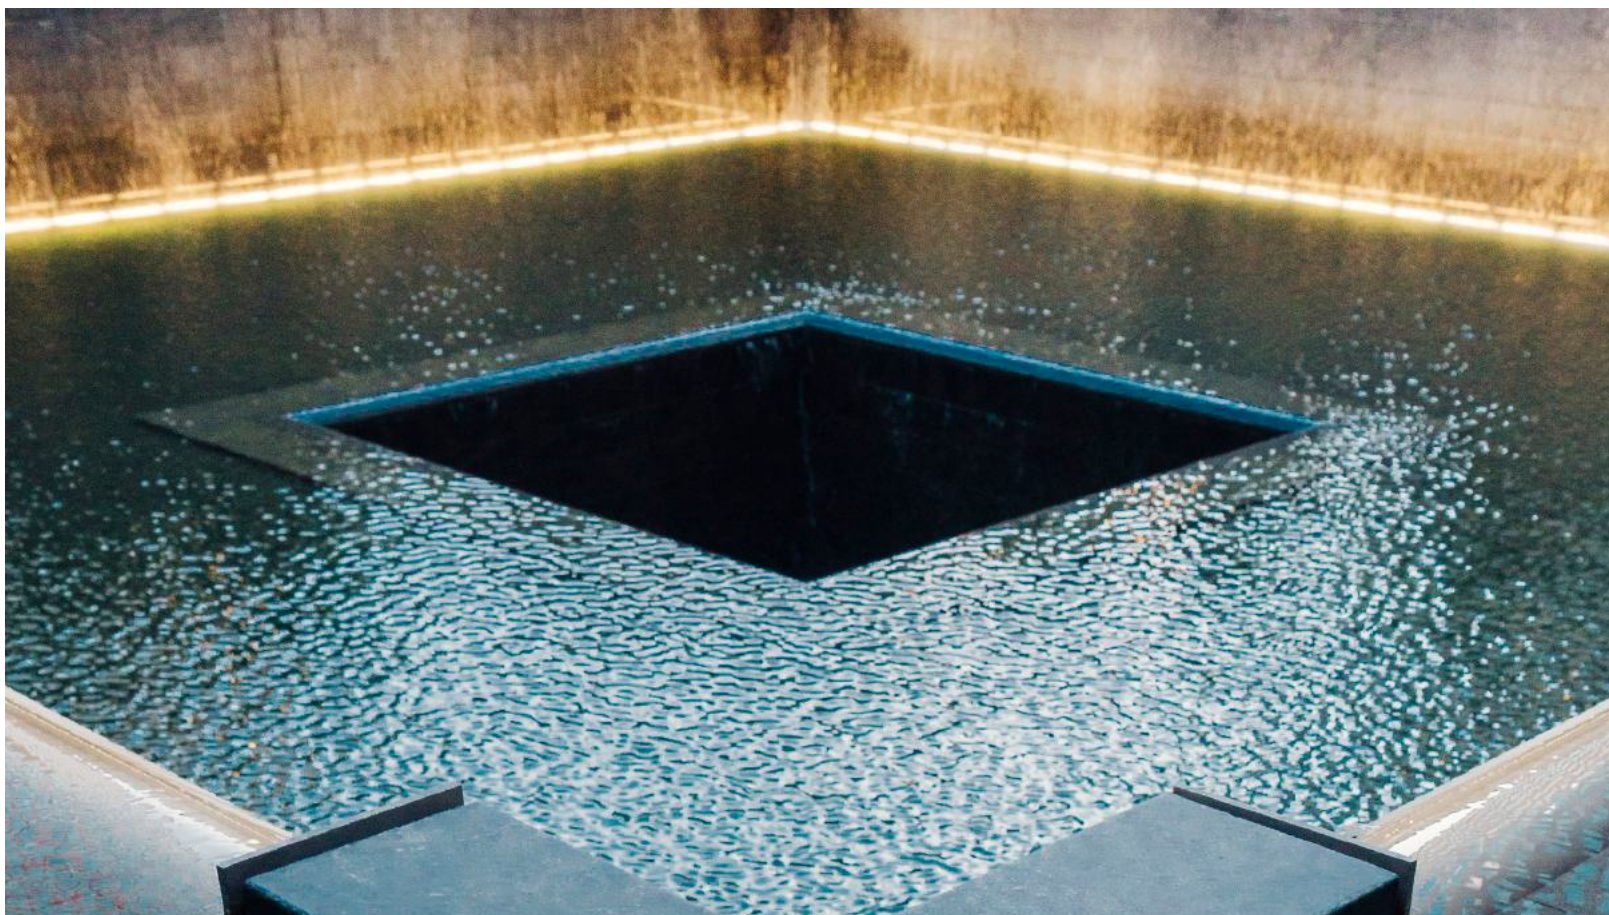


Shark

Beleuchtung für anspruchsvolle Einsatzbedingungen

- **IP68-Schutz**
Geeignet für anspruchsvolle Umgebungen (abhängig von der Verkabelung)
- **Flexibel**
Bis zu 10 Meter Länge für flexible Strips
- **Profiloptionen**
Bis zu 3 Meter im Profil, verfügbar in 15 Typen, davon 6 begehbare Varianten
- **Sicher und effizient**
Betrieb mit 24 V für reduzierten Spannungsabfall
- **Breiter Leistungsbereich**
Von 4,8 W/m bis 19,2 W/m, Farbtemperaturen von 2400K bis 4000K
- **Hohe Lichtleistung**
Bis zu 2934 Lumen pro Meter (bei 19,2 W und 4000 K)
- **Auswahl an Oberflächen**
Verfügbar mit klarem oder opalem Harz
- **Schnelle Lieferung**
Maßanfertigung in ca. 2–3 Wochen möglich

Lighting solutions for extreme environments

- **IP68 protection**
Engineered for demanding conditions (depending on cabling)
- **High flexibility**
Flexible strips up to 10 meters for versatile applications
- **Extensive profile options**
Profiles up to 3 meters available in 15 variants, including 6 walk-over versions
- **Safe and efficient**
24 V operation minimises voltage drop and ensures reliable performance
- **Wide performance range**
From 4.8 W/m to 19.2 W/m with colour temperatures from 2400 K to 4000 K
- **High luminous output**
Up to 2934 lumens per meter for striking lighting effects
- **Finish options**
Available with clear or opal resin
- **Fast delivery**
Custom solutions available within approx. 2–3 weeks



EUROPOLE

SHARK TOP VIEW



WEISSLICHT LED-STREIFEN / WHITE LIGHT LED STRIPS

CODE	EEC	CCT	LENGTH	POWER	LM	LM/W
P112004OSSM	G	2400K	/m (max. 10 m)	4.8 W/m	320 lm/m	67 lm/W
P112014OSSM	G	2400K	/m (max. 10 m)	9.6 W/m	640 lm/m	67 lm/W
P112000OSSM	F	3000K	/m (max. 10 m)	4.8 W/m	458 lm/m	95 lm/W
P112010OSSM	F	3000K	/m (max. 10 m)	9.6 W/m	915 lm/m	95 lm/W
P112020OSSM	F	3000K	/m (max. 10 m)	14.4 W/m	1346 lm/m	93 lm/W
P112030OSSM	F	3000K	/m (max. 10 m)	19.2 W/m	1753 lm/m	91 lm/W
P112001OSSM	F	3800K	/m (max. 10 m)	4.8 W/m	453 lm/m	94 lm/W
P112011OSSM	F	3800K	/m (max. 10 m)	9.6 W/m	906 lm/m	94 lm/W
P112021OSSM	F	3800K	/m (max. 10 m)	14.4 W/m	1196 lm/m	83 lm/W
P112031OSSM	F	3800K	/m (max. 10 m)	19.2 W/m	1858 lm/m	97 lm/W

RGB LED-STREIFEN / RGB LED STRIPS

CODE	LENGTH	POWER	LM	LM/W	LM/CHANNEL
P112029OSSM	/m (max. 10 m)	14.4 W/m	382 lm/m	27 lm/W	91 lm/m 230 lm/m 61 lm/m

RGBW LED-STREIFEN / RGBW LED STRIPS

CODE	EEC	LENGTH	POWER	LM	LM/W	LM/CHANNEL
P112038OSSM	G	/m (max. 10 m)	19.5 W/m	560 lm/m	29 lm/W	93 lm/m 230 lm/m 33 lm/m 204 lm/m

FARBLICHT LED-STREIFEN / COLORED LIGHT LED STRIPS


CODE	COLOR	LENGTH	LM	LM/W
P112056OSSM	R	/m (max. 10 m)	621 lm/m	44 lm/W
P112055OSSM	A	/m (max. 10 m)	246 lm/m	17 lm/W





EUROPOLE

SHARK TOP VIEW SIDE



WEISSLICHT LED-STREIFEN / WHITE LIGHT LED STRIPS

CODE	EEC	CCT	LENGTH	POWER	LM	LM/W
P114004OSSM	G	2400K	/m (max. 10 m)	4.8 W/m	287 lm/m	60 lm/W
P114000OSSM	F	3000K	/m (max. 10 m)	4.8 W/m	410 lm/m	85 lm/W
P114010OSSM	F	3000K	/m (max. 10 m)	9.6 W/m	819 lm/m	85 lm/W
P114020OSSM	F	3000K	/m (max. 10 m)	14.4 W/m	1204 lm/m	84 lm/W
P114030OSSM	F	3000K	/m (max. 10 m)	19.2 W/m	1568 lm/m	82 lm/W
P114001OSSM	F	3800K	/m (max. 10 m)	4.8 W/m	405 lm/m	84 lm/W
P114011OSSM	F	3800K	/m (max. 10 m)	9.6 W/m	811 lm/m	84 lm/W
P114021OSSM	G	3800K	/m (max. 10 m)	14.4 W/m	1070 lm/m	74 lm/W
P114031OSSM	F	3800K	/m (max. 10 m)	19.2 W/m	1663 lm/m	87 lm/W

RGB LED-STREIFEN / RGB LED STRIPS

CODE	LENGTH	POWER	LM	LM/W	LM/CHANNEL
P114029OSSM	/m (max. 10 m)	14.5 W/m	343 lm/m	24 lm/W	82 lm/m 206 lm/m 55 lm/m

EUROPOLE

SHARK MOUNTING COMPONENTS



P42558 P8905 P8919 P8919B P8919N P89666 P89955 P89956

CODE	BESCHREIBUNG	DESCRIPTION
P42558	Montageclips, Set 10 Stück	Mounting clips, set of 10
P8905	Plastik Verbinder	Plastic connector
P8919	Flexibles Montageprofil, silber	Flexible mounting profile, silver
P8919B	Flexibles Montageprofil, weiß	Flexible mounting profile, white
P8919N	Flexibles Montageprofil, schwarz	Flexible mounting profile, black
P89666	Schwenkhalter	Swivel bracket
P89955	Pool Profil Liner	Pool profile liner
P89956	Pool Profil	Pool profile



LED'UP UNIVERSAL

LED'UP UNIVERSAL ist ein modularer Einbaustrahler, der sich vollständig nach Ihren Anforderungen personalisieren lässt.

Sowohl für die Basiseinheit als auch für den Flansch steht eine große Auswahl an Optionen zur Verfügung – Technologie, Farbtemperatur, Material und Farbe können frei gewählt werden. So lässt sich jeder Spot exakt nach den spezifischen ästhetischen und technischen Anforderungen Ihres Kunden konfigurieren.

Die Basisleuchte mit weißem Ring finden Sie auf Seite 244

LED'UP UNIVERSAL is a modular recessed spotlight that can be fully customised to your requirements.

A wide range of options is available for both the base unit and the flange, allowing technology, colour temperature, material, and finish to be freely selected. This enables you to configure each spotlight precisely according to your customer's specific aesthetic and technical requirements.

The basic light with a white ring can be found on page 244

Ein Spot, unendliche Möglichkeiten

One spotlight, endless possibilities

Rund oder quadratisch

Round or square



Kompatibel mit gespritzter PUR-Schaumisolierung sowie Mineralwolle in Rollenform

Compatible with sprayed PUR foam insulation as well as mineral wool in roll form


Flächenbündig oder eingelassen montierbar

Surface-mounted or recessed installation



Nach unten oder schräg ausgerichtet

Downward or angled orientation



Anschlussklemme mit Schnellverbindung

Terminal block with quick connector



Lichtstrom von 500 lm bis 1025 lm

Luminous flux from 500 lm to 1025 lm

9 Farboptionen

9 colours



Geringe Blendung

Low glare

IP65: Geeignet für Badezimmer (Zone 1)

IP65: Suitable for bathrooms (Zone 1)

Abstrahlwinkel von 38° bis 60°

100° mit matter Diffusor-Abdeckung

Beam angle from 38° to 60°

100° with matte diffuser



Austauschbare LED-Beleuchtung für einen geringeren ökologischen Fußabdruck.
LED-engine replacable for a lower ecological footprint.



EUROPOLE

LED'UP UNIVERSAL SWITCH II

230 VAC	6 W	TRIAC	INCL. DRIVER	180 mA	CRI 90	60°
L70/B10	35.000 H	-20°-40°	68MM	CLAMP	F	


CODE	VARIANT	CCT	COLOR	LM	LM/W
P57016C	mit Ring	2700K; 3000K; 4000K	W	600 lm	100 lm/W
P57016S	ohne Ring	2700K; 3000K; 4000K	W	600 lm	100 lm/W

EUROPOLE

LED'UP UNIVERSAL PRO DALI

 230 VAC	 9.5 W	 DALI	 INCL. DRIVER	 DYNAMIC WHITE	 CRI 90	
 IP65	 L70/B10	 35.000 H	 -20°-40°	 68MM	 CLAMP	 E

CODE	CCT	COLOR	ANGLE	LM	LM/W
P57216	2700K - 6500K	W	38°	1000 lm	105 lm/W
P57226	2700K - 6500K	W	60°	1000 lm	105 lm/W



EUROPOLE

LED'UP UNIVERSAL PRO CCT

 230 VAC	 9.5 W	 TRIAC	 INCL. DRIVER	 CRI 90		
 IP65	 L70/B10	 35.000 H	 -20°-40°	 68MM	 CLAMP	 E

CODE	CCT	COLOR	ANGLE	LM	LM/W
P57116	2700K; 3000K; 3500K; 4000K	W	38°	1025 lm	108 lm/W
P57126	2700K; 3000K; 3500K; 4000K	W	60°	1025 lm	108 lm/W



EUROPOLE

LED'UP UNIVERSAL BLUETOOTH MESH

						
230 VAC	6 W	YES	INCL. DRIVER	CRI 90		
						
IP65	L70/B10	35.000 H	-20°-40°	68MM	CLAMP	F/G

CODE	EEC	LIGHT COLOR	CCT	COLOR	ANGLE	LM	LM/W
P57017	F	dynamic White	2700K - 6500K		60 °	600 lm	100 lm/W
P57019	G	RGB+CCT	2700K - 6500K		100 °	300 lm	60 lm/W

EUROPOLE

LED'UP UNIVERSAL WIZ PRO

						
230 VAC	6 W	YES	INCL. DRIVER	CRI 90		
						
IP65	L70/B10	35.000 H	-20°-40°	68MM	CLAMP	E/G

CODE	EEC	LIGHT COLOR	CCT	COLOR	ANGLE	LM	LM/W
P57027	E	dynamic White	2700K - 6500K		60 °	600 lm	100 lm/W
P57028	G	RGB+CCT	2700K - 6500K		100 °	300 lm	50 lm/W



Alle Flansche im Überblick / All flanges at a glance



EINGELASSEN MONTIERT
RECESSED MOUNTED

LED'UP UNIVERSAL ESTHET



Farbe Colour	Code ○	Code □
Weiß White	P5750	P5760
Alu Alu	P5753	P5763
Schwarz Black	P5755	P5765
Gold Gold	P5756	P5766

LED'UP UNIVERSAL ESTHET ASYM



Farbe Colour	Code ○	Code □
Weiß White	P5770	P5780
Alu Alu	P5773	P5783
Schwarz Black	P5775	P5785
Gold Gold	P5776	P5786

UNIVERSAL ESTHET +



Farbe Colour	Code ○	Code □
Weiß/Alu White/Alu	P5750A	P5760A
Weiß/Schwarz White/Black	P5750N	P5760N
Weiß/Gold White/Gold	P5750D	P5760D
Schwarz/Gold Black/Gold	P5755D	P5765D
Schwarz/kupfer Black/Cuivré	P5755C	P5765C

Abmessung rund / Dimensions round: $\varnothing$ 82mm x 41,20mm

Abmessungen quadratisch / Dimensions square:
82mm x 82mm x 41,20mm

UNIVERSAL ESTHET ASYM +



Farbe Colour	Code ○	Code □
Weiß/Alu White/Alu	P5770A	P5780A
Weiß/Schwarz White/Black	P5770N	P5780N
Weiß/Gold White/Gold	P5770D	P5780D
Schwarz/Gold Black/Gold	P5775D	P5785D

Abmessung rund / Dimensions round: $\varnothing$ 82mm x 45,90mm

Abmessungen quadratisch / Dimensions square:
82mm x 82mm x 45,90mm

LEGENDE / LEGEND



Orientierbar
Orientable



Nicht orientierbar
Not orientable



Abwärts gerichteter Lichtaustritt
Downward light distribution



Seitlich gerichteter Lichtaustritt
Sideward light distribution



BÜNDIG MONTIERT FLUSH MOUNTED

LED'UP UNIVERSAL



	Farbe Colour	Code ○	Code □
	Weiß White	P5710	P5730
	Alu Alu	P5713	P5733
	Schwarz Black	P5715	P5735
	Gold Gold	P5716	P5736

Abmessung rund / Dimensions round: ø 82mm

Abmessungen quadratisch / Dimensions square: 82mm x 82mm

LED'UP UNIVERSAL



	Farbe Colour	Code ○	Code □
	Weiß White	P5700	P5720
	Alu Alu	P5703	P5723
	Schwarz Black	P5705	P5725
	Gold Gold	P5706	P5726

Abmessung rund / Dimensions round: ø 82mm

Abmessungen quadratisch / Dimensions square: 82mm x 82mm

RENOVIERUNG RÉNOVATION

LED'UP UNIVERSAL RENOV'



	Farbe Colour	Code ø 125mm	Code ø 240mm
	Weiß White	P5800	P5810
	Schwarz Black	P5801	P5811

LED'UP UNIVERSAL RECOVERY



	Farbe Colour	Code
	Weiß White	P5799
	Alu Alu	P5799A
	Schwarz Black	P5799N

Abmessung rund / Dimensions round: ø 100mm

1



Wählen Sie Form und Installationsart
Choose the shape and installation type



Rund oder quadratisch
Round or square



Bündig oder eingelassen montiert
Flush or recessed mounted



Nach unten oder schräg ausgerichtet
Downward or angled orientation

2

Wählen Sie die Farbe des Flansches
Choose the flange colour

A. Bündig montiert / Flush mounted



Mattweiß
Matte white



Gebürstetes Aluminium
Brushed aluminium



Mattschwarz
Matte black



Gold
Gold

... oder eine Kombination aus Farben
... or a combination of colours




B. Eingelassen montiert / Recessed mounted



Mattweiß
Matte white




Gebürstetes Aluminium
Brushed aluminium



Mattschwarz
Noir mat



Gold
Gold



Matt weiß / Matt schwarz
Matte white / Matte



Matt weiß / Aluminium
Matte white / Aluminium



Matt weiß / gold
Matte white / Gold



Matt schwarz / gold
Matte black / Gold



Matt schwarz / kupfer
Matte black / Copper

3

Flansch montieren
Install the flange



Innenflansch mit einer
Vierteldrehung befestigen
Secure the inner flange
with a quarter turn




Außenflansch mit einer
Vierteldrehung fixieren
Secure the outer flange
with a quarter turn






PROLED

FLEXIO SWIVEL

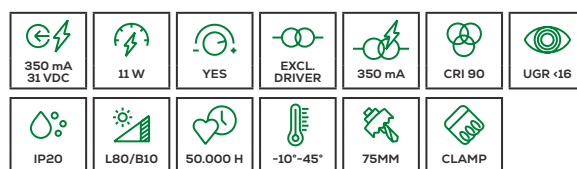

Die FLEXIO SWIVEL ist eine schwenkbare Einbauleuchte für flexible Akzentbeleuchtung. Mit 30° Neigung, 355° Drehung, vier Reflektoren und UGR < 19 ermöglicht sie präzise Lichtausrichtung.

The FLEXIO SWIVEL is a swiveling recessed luminaire for flexible accent lighting. With a 30° tilt, 355° rotation, four reflectors, and UGR < 19, it enables precise light alignment.



- Schwenkbar (30°) und drehbar (355°) für flexible Lichtausrichtung
- Vier Reflektoren und vier Abstrahlwinkel verfügbar
- Blendarm mit UGR < 19 für hohen Sehkomfort
- Swivel (30°) and rotatable (355°) for flexible light alignment
- Four reflectors and four beam angles available
- Low glare with UGR < 19 for high visual comfort

ABSTRAHLWINKEL/BEAM ANGLE 18 °

CODE	CCT	COLOR	LM	LM/W	EEK
L7FLBDB061	3000K	B B	900 lm	82 lm/W	F
L7FLBDB261	2700K	B B	800 lm	73 lm/W	F
L7FLBDC061	3000K	B CB	900 lm	82 lm/W	F
L7FLBDC261	2700K	B CB	800 lm	73 lm/W	F
L7FLBDG061	3000K	B G	900 lm	82 lm/W	F
L7FLBDG261	2700K	B G	800 lm	73 lm/W	F
L7FLBDW061	3000K	B W	900 lm	82 lm/W	F
L7FLBDW261	2700K	B W	800 lm	73 lm/W	F
L7FLWDB061	3000K	W B	900 lm	82 lm/W	F
L7FLWDB261	2700K	W B	800 lm	73 lm/W	F
L7FLWDC061	3000K	W CB	900 lm	82 lm/W	F
L7FLWDC261	2700K	W CB	800 lm	73 lm/W	F
L7FLWDG061	3000K	W G	900 lm	82 lm/W	F
L7FLWDG261	2700K	W G	800 lm	73 lm/W	F
L7FLWDW061	3000K	W W	900 lm	82 lm/W	F
L7FLWDW261	2700K	W W	800 lm	73 lm/W	F

ABSTRAHLWINKEL/BEAM ANGLE 25 °

CODE	CCT	COLOR	LM	LM/W	EEK
L7FLBDB062	3000K	B B	900 lm	82 lm/W	F
L7FLBDB262	2700K	B B	800 lm	73 lm/W	F
L7FLBDC062	3000K	B CB	900 lm	82 lm/W	F
L7FLBDC262	2700K	B CB	800 lm	73 lm/W	F
L7FLBDG062	3000K	B G	900 lm	82 lm/W	F
L7FLBDG262	2700K	B G	800 lm	73 lm/W	F
L7FLBDW062	3000K	B W	900 lm	82 lm/W	F
L7FLBDW262	2700K	B W	800 lm	73 lm/W	F
L7FLWDB062	3000K	W B	900 lm	82 lm/W	F
L7FLWDB262	2700K	W B	800 lm	73 lm/W	F
L7FLWDC062	3000K	W CB	900 lm	82 lm/W	F
L7FLWDC262	2700K	W CB	800 lm	73 lm/W	F
L7FLWDG062	3000K	W G	900 lm	82 lm/W	F
L7FLWDG262	2700K	W G	800 lm	73 lm/W	F
L7FLWDW062	3000K	W W	900 lm	82 lm/W	F
L7FLWDW262	2700K	W W	800 lm	73 lm/W	F



ABSTRAHLWINKEL/BEAM ANGLE 35°

CODE	CCT	COLOR	LM	LM/W	EEK
L7FLBDB063	3000K	B B	900 lm	82 lm/W	F
L7FLBDB263	2700K	B B	800 lm	73 lm/W	F
L7FLBDC063	3000K	B CB	900 lm	82 lm/W	F
L7FLBDC263	2700K	B CB	800 lm	73 lm/W	F
L7FLBDG063	3000K	B G	900 lm	82 lm/W	F
L7FLBDG263	2700K	B G	800 lm	73 lm/W	F
L7FLBDW063	3000K	B W	900 lm	82 lm/W	F
L7FLBDW263	2700K	B W	800 lm	73 lm/W	F
L7FLWDB063	3000K	W B	900 lm	82 lm/W	F
L7FLWDB263	2700K	W B	800 lm	73 lm/W	F
L7FLWDC063	3000K	W CB	900 lm	82 lm/W	F
L7FLWDC263	2700K	W CB	800 lm	73 lm/W	F
L7FLWDG063	3000K	W G	900 lm	82 lm/W	F
L7FLWDG263	2700K	W G	800 lm	73 lm/W	F
L7FLWDW063	3000K	W W	900 lm	82 lm/W	F
L7FLWDW263	2700K	W W	800 lm	73 lm/W	F

ABSTRAHLWINKEL/BEAM ANGLE 50°

CODE	CCT	COLOR	LM	LM/W	EEK
L7FLBDB065	3000K	B B	900 lm	82 lm/W	F
L7FLBDB265	2700K	B B	800 lm	73 lm/W	F
L7FLBDC065	3000K	B CB	900 lm	82 lm/W	F
L7FLBDC265	2700K	B CB	800 lm	73 lm/W	F
L7FLBDG065	3000K	B G	900 lm	82 lm/W	F
L7FLBDG265	2700K	B G	800 lm	73 lm/W	F
L7FLBDW065	3000K	B W	900 lm	82 lm/W	F
L7FLBDW265	2700K	B W	800 lm	73 lm/W	F
L7FLWDB065	3000K	W B	900 lm	82 lm/W	F
L7FLWDB265	2700K	W B	800 lm	73 lm/W	F
L7FLWDC065	3000K	W CB	900 lm	82 lm/W	F
L7FLWDC265	2700K	W CB	800 lm	73 lm/W	F
L7FLWDG065	3000K	W G	900 lm	82 lm/W	F
L7FLWDG265	2700K	W G	800 lm	73 lm/W	F
L7FLWDW065	3000K	W W	900 lm	82 lm/W	F
L7FLWDW265	2700K	W W	800 lm	73 lm/W	F


PROLED

FLEXIO FIXED IP44
KOMPATIBELE STEUERUNGEN/COMPATIBLE DRIVERS


CODE	TYPE	NAME	OUTPUT
L52335014	On/Off	PROLED BEETLE CCU	350 mA CC; 21 - 42 VDC; 15 W
L5233512D3G	Triac	PROLED PUMA CCU TRIAC DIMMBAR	350 mA CC; 18 - 35 VDC; 12 W
L523M01DA	Dali	PROLED OCTOPUS CCU DALI DT6	180 - 500 mA CC; 15 - 54 VDC; 12 W

PROLED


FLEXIO ACCESSORIES

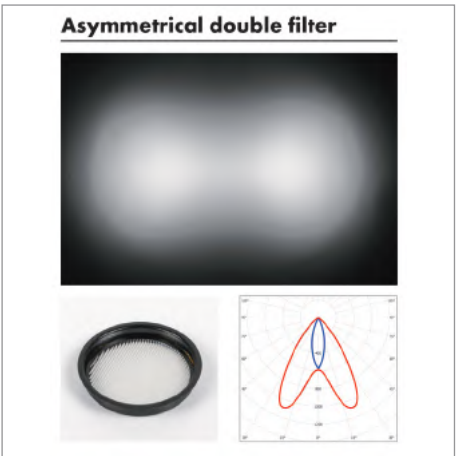


L7FLZDAF

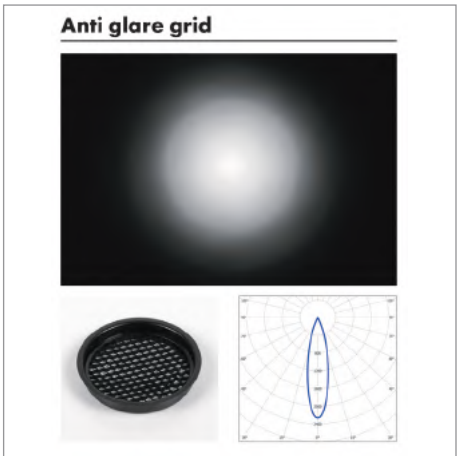

L7FLZHCF

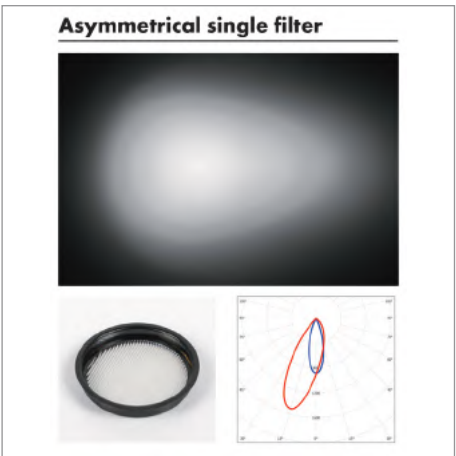


L7FLZSAF

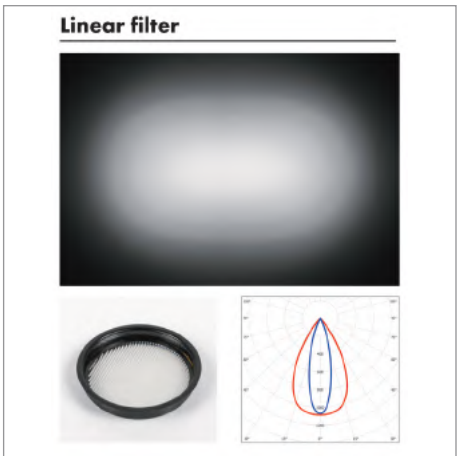

L7FLZSLF

CODE	BESCHREIBUNG	DESCRIPTION
L7FLZDAF	Asymmetrisch Double Filter	Asymmetrical Double Filter
L7FLZHCF	Antiblendgitter	Anti-glare grid
L7FLZSAF	Asymmetrisch Single Filter	Asymmetrical Single Filter
L7FLZSLF	Linear Filter	Linear Filter






- Kompakte Leuchte für präzise Akzentbeleuchtung
- Vier Reflektoren und vier Abstrahlwinkel verfügbar
- Blendarm mit UGR < 19 und spritzwassergeschützt (IP44)
- Compact luminaire for precise accent lighting
- Four reflectors and four beam angles available
- Low glare with UGR < 19 and splash-proof (IP44)

PROLED

FLEXIO FIXED IP44

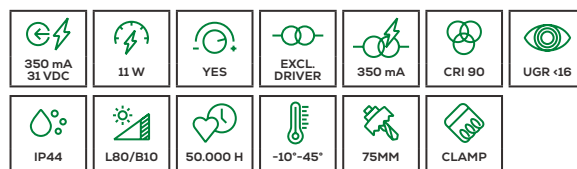

Die FLEXIO FIXED ist eine kompakte Einbauleuchte für präzise Akzentbeleuchtung. Mit vier Reflektoren, vier Abstrahlwinkeln und blendarmer Lichttechnik (UGR < 19) eignet sie sich für vielseitige Innenanwendungen.

The FLEXIO FIXED is a compact recessed luminaire for precise accent lighting. With four reflectors, four beam angles, and low-glare lighting technology (UGR < 19), it is suitable for a wide range of indoor applications.

ABSTRAHLWINKEL/BEAM ANGLE 18 °

CODE	CCT	COLOR	LM	LM/W	EEK
L7FLBFB061	3000K	B B	800 lm	73 lm/W	F
L7FLBFB261	2700K	B B	700 lm	64 lm/W	F
L7FLBFC061	3000K	B CB	800 lm	73 lm/W	F
L7FLBFC261	2700K	B CB	700 lm	64 lm/W	F
L7FLBFG061	3000K	B G	800 lm	73 lm/W	F
L7FLBFG261	2700K	B G	700 lm	64 lm/W	F
L7FLBFW061	3000K	B W	800 lm	73 lm/W	F
L7FLBFW261	2700K	B W	700 lm	64 lm/W	F
L7FLWFB061	3000K	W B	800 lm	73 lm/W	F
L7FLWFB261	2700K	W B	700 lm	64 lm/W	F
L7FLWFC061	3000K	W CB	800 lm	73 lm/W	F
L7FLWFC261	2700K	W CB	700 lm	64 lm/W	F
L7FLWFG061	3000K	W G	800 lm	73 lm/W	F
L7FLWFG261	2700K	W G	700 lm	64 lm/W	F
L7FLWFW061	3000K	W W	800 lm	73 lm/W	F
L7FLWFW261	2700K	W W	700 lm	64 lm/W	F

ABSTRAHLWINKEL/BEAM ANGLE 25 °

CODE	CCT	COLOR	LM	LM/W	EEK
L7FLBFB062	3000K	B B	800 lm	73 lm/W	F
L7FLBFB262	2700K	B B	700 lm	64 lm/W	F
L7FLBFC062	3000K	B CB	800 lm	73 lm/W	F
L7FLBFC262	2700K	B CB	700 lm	64 lm/W	F
L7FLBFG062	3000K	B G	800 lm	73 lm/W	F
L7FLBFG262	2700K	B G	700 lm	64 lm/W	F
L7FLBFW062	3000K	B W	800 lm	73 lm/W	F
L7FLBFW262	2700K	B W	700 lm	64 lm/W	F
L7FLWFB062	3000K	W B	800 lm	73 lm/W	F
L7FLWFB262	2700K	W B	700 lm	64 lm/W	F
L7FLWFC062	3000K	W CB	800 lm	73 lm/W	F
L7FLWFC262	2700K	W CB	700 lm	64 lm/W	F
L7FLWFG062	3000K	W G	800 lm	73 lm/W	F
L7FLWFG262	2700K	W G	700 lm	64 lm/W	F
L7FLWFW062	3000K	W W	800 lm	73 lm/W	F
L7FLWFW262	2700K	W W	700 lm	64 lm/W	F



ABSTRAHLWINKEL/BEAM ANGLE 35 °

CODE	CCT	COLOR	LM	LM/W	EEK
L7FLBFB063	3000K	B B	800 lm	73 lm/W	F
L7FLBFB263	2700K	B B	700 lm	64 lm/W	F
L7FLBFC063	3000K	B CB	800 lm	73 lm/W	F
L7FLBFC263	2700K	B CB	700 lm	64 lm/W	F
L7FLBFG063	3000K	B G	800 lm	73 lm/W	F
L7FLBFG263	2700K	B G	700 lm	64 lm/W	F
L7FLBFW063	3000K	B W	800 lm	73 lm/W	F
L7FLBFW263	2700K	B W	700 lm	64 lm/W	F
L7FLWFB063	3000K	W B	800 lm	73 lm/W	F
L7FLWFB263	2700K	W B	700 lm	64 lm/W	F
L7FLWFC063	3000K	W CB	800 lm	73 lm/W	F
L7FLWFC263	2700K	W CB	700 lm	64 lm/W	F
L7FLWFG063	3000K	W G	800 lm	73 lm/W	F
L7FLWFG263	2700K	W G	700 lm	64 lm/W	F
L7FLWFW063	3000K	W W	800 lm	73 lm/W	F
L7FLWFW263	2700K	W W	700 lm	64 lm/W	F

ABSTRAHLWINKEL/BEAM ANGLE 50 °

CODE	CCT	COLOR	LM	LM/W	EEK
L7FLBFB065	3000K	B B	800 lm	73 lm/W	F
L7FLBFB265	2700K	B B	700 lm	64 lm/W	F
L7FLBFC065	3000K	B CB	800 lm	73 lm/W	F
L7FLBFC265	2700K	B CB	700 lm	64 lm/W	F
L7FLBFG065	3000K	B G	800 lm	73 lm/W	F
L7FLBFG265	2700K	B G	700 lm	64 lm/W	F
L7FLBFW065	3000K	B W	800 lm	73 lm/W	F
L7FLBFW265	2700K	B W	700 lm	64 lm/W	F
L7FLWFB065	3000K	W B	800 lm	73 lm/W	F
L7FLWFB265	2700K	W B	700 lm	64 lm/W	F
L7FLWFC065	3000K	W CB	800 lm	73 lm/W	F
L7FLWFC265	2700K	W CB	700 lm	64 lm/W	F
L7FLWFG065	3000K	W G	800 lm	73 lm/W	F
L7FLWFG265	2700K	W G	700 lm	64 lm/W	F
L7FLWFW065	3000K	W W	800 lm	73 lm/W	F
L7FLWFW265	2700K	W W	700 lm	64 lm/W	F


PROLED

FLEXIO FIXED IP44
KOMPATIBELE STEUERUNGEN/COMPATIBLE DRIVERS


CODE	TYPE	NAME	OUTPUT
L52335014	On/Off	PROLED BEETLE CCU	350 mA CC; 21 - 42 VDC; 15 W
L5233512D3G	Triac	PROLED PUMA CCU TRIAC DIMMBAR	350 mA CC; 18 - 35 VDC; 12 W
L523M01DA	Dali	PROLED OCTOPUS CCU DALI DT6	180 - 500 mA CC; 15 - 54 VDC; 12 W

PROLED


FLEXIO ACCESSORIES

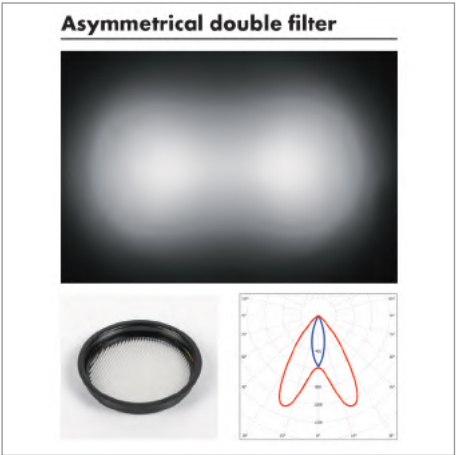


L7FLZDAF

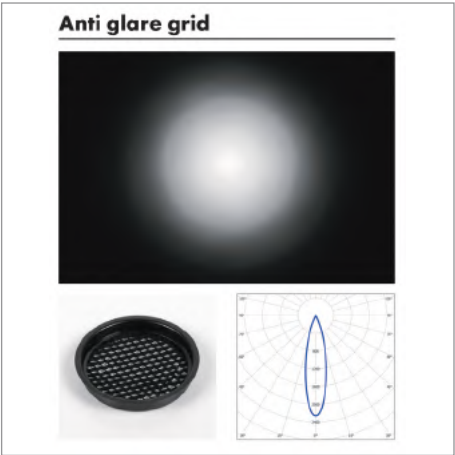

L7FLZHCF

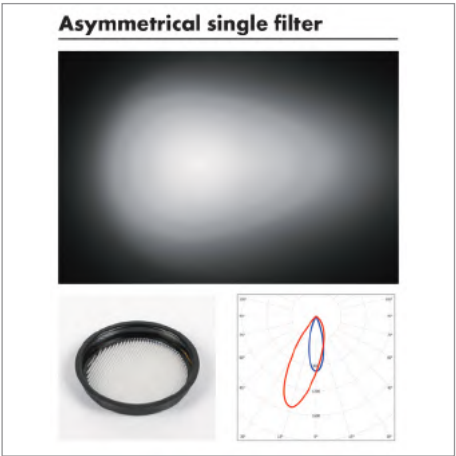

L7FLZSAF

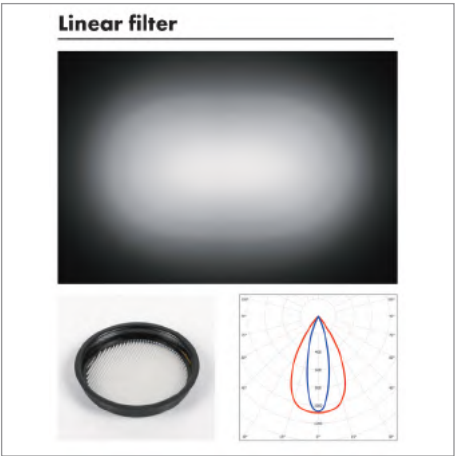

L7FLZSLF

CODE	BESCHREIBUNG	DESCRIPTION
L7FLZDAF	Asymmetrisch Double Filter	Asymmetrical Double Filter
L7FLZHCF	Antiblendgitter	Anti-glare grid
L7FLZSAF	Asymmetrisch Single Filter	Asymmetrical Single Filter
L7FLZSLF	Linear Filter	Linear Filter





UNI-BRIGHT LUXUS

350 mA 37 VDC	13 W	YES	EXCL. DRIVER	350 mA	CRI 90	38°
IP20	L80/B10	50.000 H	-10°-45°	83MM	CLAMP	G

Fein verarbeiteter, vielseitiger, ausrichtbarer Einbaustrahler.

Finely finished, versatile, adjustable recessed spotlight.

CODE	CCT	COLOR	LM	LM/W
ULU927B	2700K	B	770 lm	59 lm/W
ULU927W	2700K	W	770 lm	59 lm/W
ULU930B	3000K	B	850 lm	65 lm/W
ULU930W	3000K	W	850 lm	65 lm/W


KOMPATIBELE STEUERUNGEN / COMPATIBLE DRIVERS

CODE	TYPE	NAME	OUTPUT
L52335202G	On/Off	PROLED PUMA CCU	350 mA CC; 2 - 58 VDC; 20 W
L5233520D3G	Triac	PROLED PUMA CCU TRIAC DIMMBAR	350 mA CC; 28 - 56 VDC; 20 W
L523M02DA	Dali	PROLED OCTOPUS CCU DALI DT6	260 - 700 mA CC; 20 - 60 VDC; 25 W

ACCESSORIES

CODE	DESCRIPTION
ULUIRB	Innenring 36mm; schwarz Inner ring 36 mm; black
ULUIRG	Innenring 36mm; gold Inner ring 36 mm; gold
ULUIRW	Innenring 36mm; weiß Inner ring 36 mm; white

- Einbaumöglichkeit für vollständig randlose und nahtlose Deckenverkleidung
- Mit drei Zierringen anpassbar
- Can be installed for a completely trimless and seamless ceiling finish
- Can be customized with three decorative rings

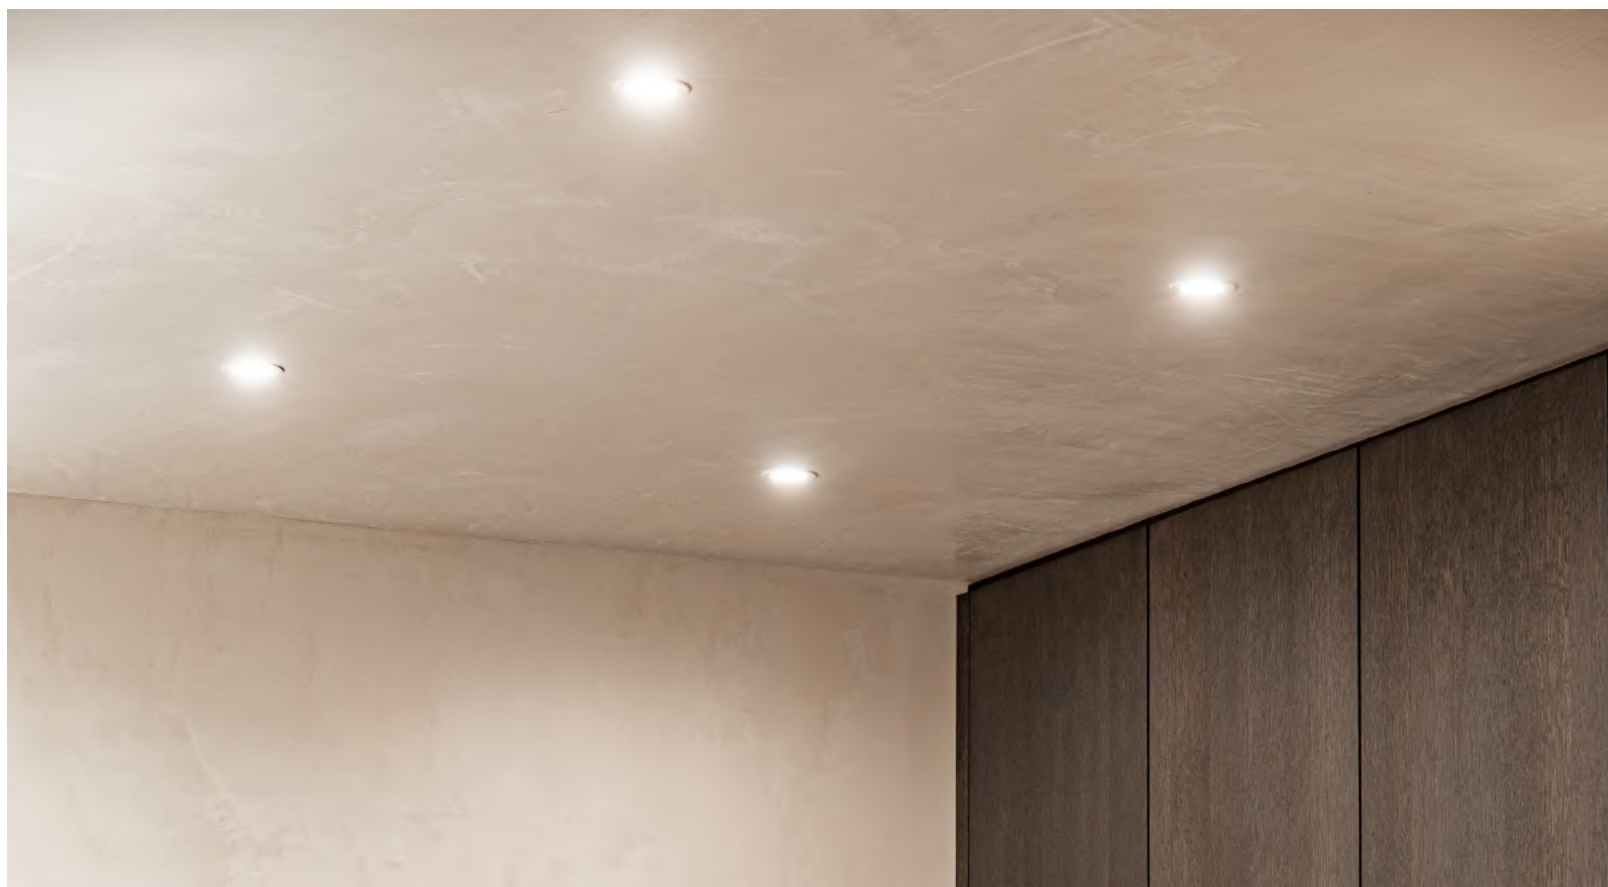

UNI-BRIGHT
LUXUS TRIMLESS

Fein verarbeiteter, vielseitiger, ausrichtbarer Einbaustrahler.

Finely finished, versatile, adjustable recessed spotlight.


CODE	CCT	COLOR	LM	LM/W
ULUTR927B	2700K	B	770 lm	59 lm/W
ULUTR927W	2700K	W	770 lm	59 lm/W
ULUTR930B	3000K	B	850 lm	65 lm/W
ULUTR930W	3000K	W	850 lm	65 lm/W

KOMPATIBELE STEUERUNGEN / COMPATIBLE DRIVERS

CODE	TYPE	NAME	OUTPUT
L52335202G	On/Off	PROLED PUMA CCU	350 mA CC; 2 - 58 VDC; 20 W
L5233520D3G	Triac	PROLED PUMA CCU TRIAC DIMMBAR	350 mA CC; 28 - 56 VDC; 20 W
L523M02DA	Dali	PROLED OCTOPUS CCU DALI DT6	260 - 700 mA CC; 20 - 60 VDC; 25 W

ACCESSORIES

CODE	DESCRIPTION
ULUIRB	Innenring 36mm; schwarz Inner ring 36 mm; black
ULUIRG	Innenring 36mm; gold Inner ring 36 mm; gold
ULUIRW	Innenring 36mm; weiß Inner ring 36 mm; white




→ Einbaumöglichkeit für vollständig randlose und nahtlose Deckenverkleidung

→ Mit drei Zierringen anpassbar

→ Can be installed for a completely trimless and seamless ceiling finish

→ Can be customized with three decorative rings



UNI-BRIGHT LUXUS MINI

Fein verarbeiteter, vielseitiger, ausrichtbarer Einbaustrahler.

Finely finished, versatile, adjustable recessed spotlight.

CODE	CCT	COLOR	LM	LM/W
ULUM927B	2700K	B	700 lm	64 lm/W
ULUM927W	2700K	W	700 lm	64 lm/W
ULUM930B	3000K	B	770 lm	70 lm/W
ULUM930W	3000K	W	770 lm	70 lm/W

KOMPATIBELE STEUERUNGEN / COMPATIBLE DRIVERS

CODE	TYPE	NAME	OUTPUT
L52335202G	On/Off	PROLED PUMA CCU	350 mA CC; 2 - 58 VDC; 20 W
L5233520D3G	Triac	PROLED PUMA CCU TRIAC DIMMBAR	350 mA CC; 28 - 56 VDC; 20 W
L523M02DA	Dali	PROLED OCTOPUS CCU DALI DT6	260 - 700 mA CC; 20 - 60 VDC; 25 W

ACCESSORIES

CODE	DESCRIPTION
ULUMIRB	Innenring 24mm; schwarz Inner ring 24 mm; black
ULUMIRG	Innenring 24mm; gold Inner ring 24 mm; gold
ULUMIRW	Innenring 24mm; weiß Inner ring 24 mm; white

- Kann für eine vollständig rahmenlose und nahtlose Deckenverkleidung installiert werden
- Kann mit drei dekorativen Ringen individuell gestaltet werden
- Can be installed for a completely trimless and seamless ceiling finish
- Can be customized with three decorative rings



UNI-BRIGHT

LUXUS MINI TRIMLESS

Fein verarbeitet, vielseitiger, ausrichtbarer Einbaustrahler.

Finely finished, versatile, adjustable recessed spotlight.


CODE	CCT	COLOR	LM	LM/W
ULUMT927B	2700K	B	700 lm	64 lm/W
ULUMT927W	2700K	W	700 lm	64 lm/W
ULUMT930B	3000K	B	770 lm	70 lm/W
ULUMT930W	3000K	W	770 lm	70 lm/W

KOMPATIBELE STEUERUNGEN / COMPATIBLE DRIVERS


CODE	TYPE	NAME	OUTPUT
L52335202G	On/Off	PROLED PUMA CCU	350 mA CC; 2 - 58 VDC; 20 W
L5233520D3G	Triac	PROLED PUMA CCU TRIAC DIMMBAR	350 mA CC; 28 - 56 VDC; 20 W
L523M02DA	Dali	PROLED OCTOPUS CCU DALI DT6	260 - 700 mA CC; 20 - 60 VDC; 25 W

ACCESSORIES

CODE	DESCRIPTION
ULUMIRB	Innenring 24mm; schwarz Inner ring 24 mm; black
ULUMIRG	Innenring 24mm; gold Inner ring 24 mm; gold
ULUMIRW	Innenring 24mm; weiß Inner ring 24 mm; white



- Kann für eine vollständig rahmenlose und nahtlose Deckenverkleidung installiert werden.
- Kann mit drei dekorativen Ringen individuell gestaltet werden.
- Can be installed for a completely trimless and seamless ceiling finish.
- Can be customized with three decorative rings.



- Lichtlenkung mit definierter Lichtverteilung
- Je nach Variante bis UGR < 13
- Twist-n-Lock System
- Light control with defined light distribution
- Depending on the variant, up to UGR < 13
- Twist-n-Lock system

PROLED KORO

230 VAC	15 W	INCL. DRIVER	350 mA	CRI 90	UGR <13
IP65	L80/B10	50.000 H	-10°-45°	76MM	LEAF

Das PROLED KORO ADJUSTABLE Downlight ermöglicht eine flexible Lichtausrichtung mit definierter Lichtverteilung und hoher visueller Qualität. Ideal für gezielte Akzent- und Funktionsbeleuchtung in architektonischen Anwendungen.

The PROLED KORO ADJUSTABLE downlight enables flexible light alignment with defined light distribution and high visual quality. Ideal for targeted accent and functional lighting in architectural applications.

ABSTRAHLWINKEL/BEAM ANGLE 36°

CODE	CCT	COLOR	DIMMING	LM	LM/W	EEK
L7KADD26B36	2700K	B B	Dali	1000 lm	67 lm/W	E
L7KADD26W36	2700K	W W	Dali	1100 lm	73 lm/W	E
L7KATD26B36	2700K	B B	Triac	1000 lm	67 lm/W	E
L7KATD26W36	2700K	W W	Triac	1100 lm	73 lm/W	E
L7KADD06B36	3000K	B B	Dali	1000 lm	67 lm/W	E
L7KADD06W36	3000K	W W	Dali	1100 lm	73 lm/W	E
L7KATD06B36	3000K	B B	Triac	1000 lm	67 lm/W	E
L7KATD06W36	3000K	W W	Triac	1100 lm	73 lm/W	E


ABSTRAHLWINKEL/BEAM ANGLE 60°


CODE	CCT	COLOR	DIMMING	LM	LM/W	EEK
L7KADD26B60	2700K	B B	Dali	900 lm	60 lm/W	E
L7KADD26W60	2700K	W W	Dali	1100 lm	107 lm/W	E
L7KATD26B60	2700K	B B	Triac	900 lm	60 lm/W	E
L7KATD26W60	2700K	W W	Triac	1100 lm	107 lm/W	E
L7KADD06B60	3000K	B B	Dali	900 lm	60 lm/W	E
L7KADD06W60	3000K	W W	Dali	1100 lm	107 lm/W	E
L7KATD06B60	3000K	B B	Triac	900 lm	60 lm/W	E
L7KATD06W60	3000K	W W	Triac	1100 lm	107 lm/W	E

ACCESSORIES

CODE	DESCRIPTION
L7KARC	Reflekterring Champagner für Koro Adjustable Reflector ring champagne for Koro Adjustable
L7KARSB	Reflekterring schwarz spiegelnd für Koro Adjustable Reflector ring black reflective for Koro Adjustable
L7KFT	Trimless Ring für Koro Trimless ring for Koro



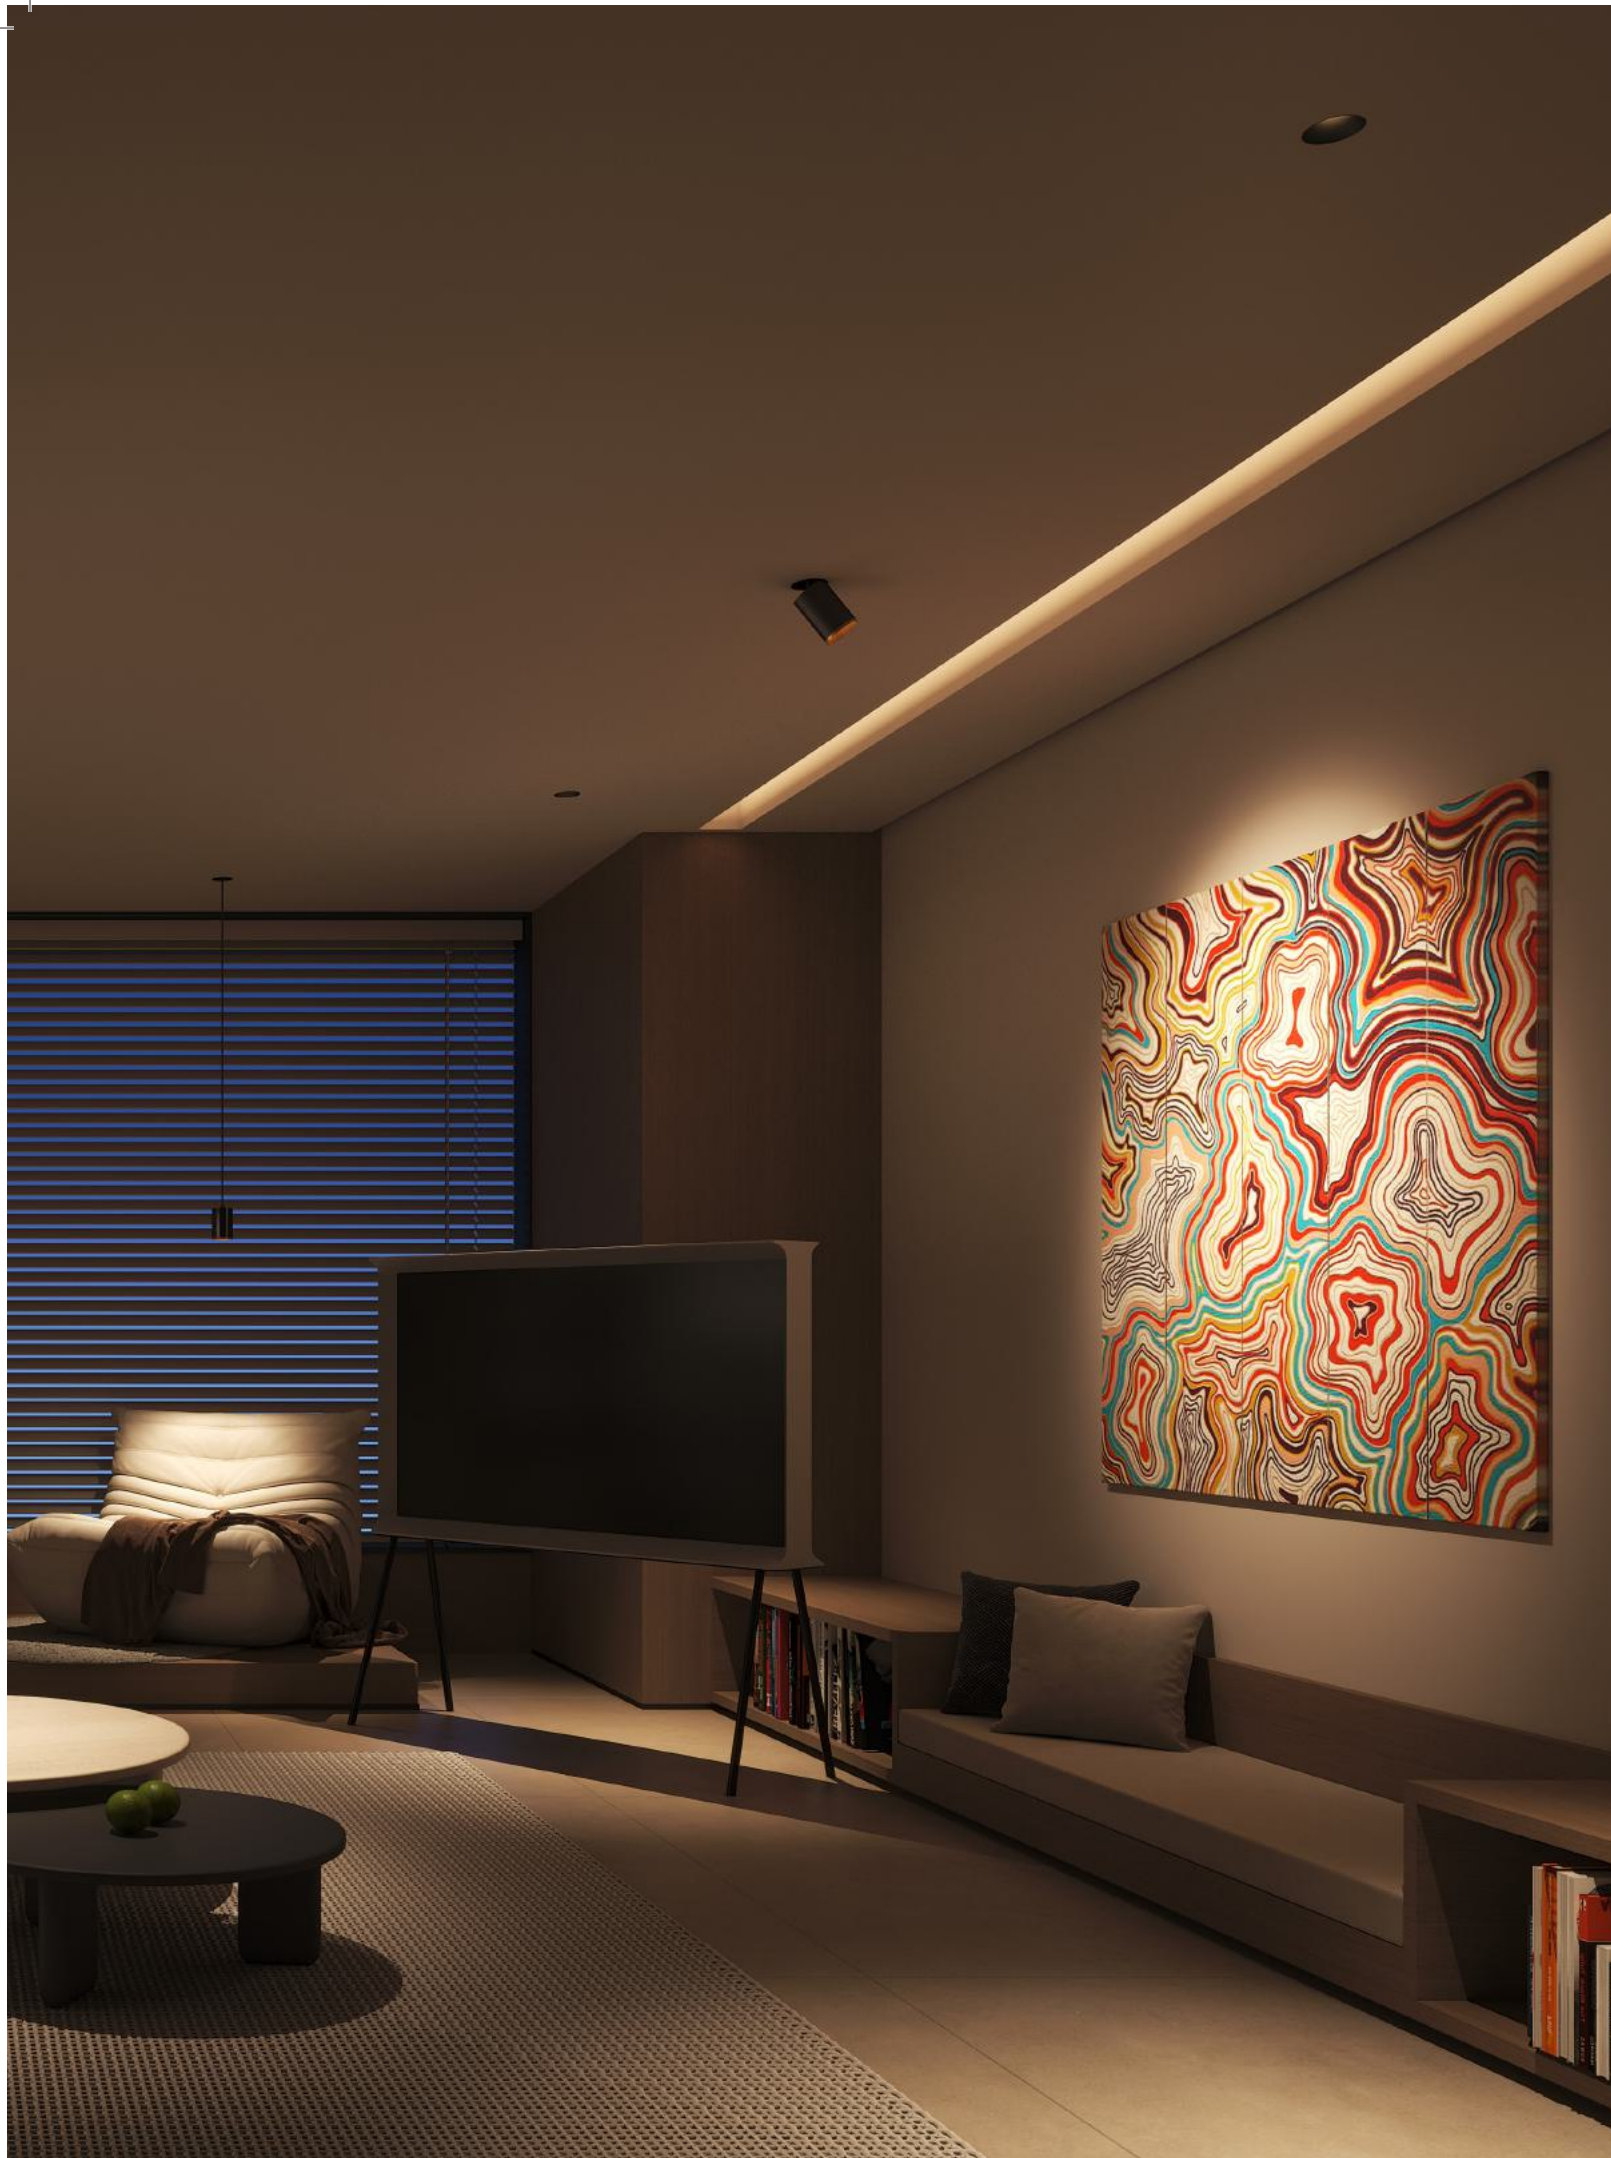



- Präzise Lichtlenkung mit definiertem Abstrahlwinkel
- Low Glare (UGR < 15; White UGR < 16)
- Twist-n-Lock System
- Precise light control with defined beam angle
- Low glare (UGR < 15; White UGR < 16)
- Twist-n-Lock system

PROLED

KORO SEMI RECESSED

230 VAC	15 W	INCL. DRIVER	350 mA	CRI 90	UGR <15
IP20	L80/B10	50.000 H	-10°~45°	76MM	LEAF

Das PROLED KORO SEMI RECESSED Downlight bietet präzise Lichtlenkung mit definierter Lichtverteilung und hoher visueller Qualität. Ideal für akzentuierte und funktionale Beleuchtung in architektonischen Anwendungen.

The PROLED KORO SEMI RECESSED downlight offers precise light control with defined light distribution and high visual quality. Ideal for accent and functional lighting in architectural applications.

ABSTRAHLWINKEL/BEAM ANGLE 36°


CODE	CCT	COLOR	DIMMING	LM	LM/W	EEK
L7KS RDD26B36	2700K	B B	Dali	1100 lm	73 lm/W	E
L7KS RDD26W36	2700K	W W	Dali	1200 lm	80 lm/W	E
L7KS RTD26B36	2700K	B B	Triac	1100 lm	73 lm/W	E
L7KS RTD26W36	2700K	W W	Triac	1200 lm	80 lm/W	E
L7KS RDD06B36	3000K	B B	Dali	1100 lm	73 lm/W	E
L7KS RDD06W36	3000K	W W	Dali	1200 lm	80 lm/W	E
L7KS RTD06B36	3000K	B B	Triac	1100 lm	73 lm/W	E
L7KS RTD06W36	3000K	W W	Triac	1200 lm	80 lm/W	E

ABSTRAHLWINKEL/BEAM ANGLE 60°

CODE	CCT	COLOR	DIMMING	LM	LM/W	EEK
L7KS RDD26B60	2700K	B B	Dali	900 lm	60 lm/W	E
L7KS RDD26W60	2700K	W W	Dali	1200 lm	80 lm/W	E
L7KS RTD26B60	2700K	B B	Triac	900 lm	60 lm/W	E
L7KS RTD26W60	2700K	W W	Triac	1200 lm	80 lm/W	E
L7KS RDD06B60	3000K	B B	Dali	900 lm	60 lm/W	E
L7KS RDD06W60	3000K	W W	Dali	1200 lm	80 lm/W	E
L7KS RTD06B60	3000K	B B	Triac	900 lm	60 lm/W	E
L7KS RTD06W60	3000K	W W	Triac	1200 lm	80 lm/W	E

ACCESSORIES

CODE	DESCRIPTION
L7KRFC	Reflektorring Champagner für Koro Semi Rec. / Koro Pendant Reflector ring champagne for Koro Semi Rec. / Koro Pendant
L7KRFSB	Reflektorring schwarz spiegelnd für Koro Semi Rec. / Koro Pendant Reflector ring black reflective for Koro Semi Rec. / Koro Pendant
L7KFT	Trimless Ring für Koro Trimless ring for Koro



- Gezielte Lichtakzente durch flexible Ausrichtung
- Low Glare (UGR < 19)
- Twist-n-Lock System
- Targeted lighting accents thanks to flexible alignment
- Low glare (UGR < 19)
- Twist-n-Lock system

PROLED

KORO MINI

230 VAC	9 W	INCL DRIVER	200 mA	CRI 90	UGR <19
IP65	L80/B10	50.000 H	-10°-45°	55MM	LEAF

Das PROLED KORO MINI ADJUSTABLE Downlight ist die kompakte Lösung für flexible und präzise Lichtakzente. Die reduzierte Baugröße ermöglicht eine dezente Integration bei gleichbleibend hoher Lichtqualität.

The PROLED KORO MINI ADJUSTABLE downlight is the compact solution for flexible and precise lighting accents. Its reduced size allows for discreet integration while maintaining consistently high light quality.

ABSTRAHLWINKEL/BEAM ANGLE 36°

CODE	CCT	COLOR	DIMMING	LM	LM/W	EEK
L7KMADD26B36	2700K	B B	Dali	550 lm	61 lm/W	E
L7KMADD26W36	2700K	W W	Dali	550 lm	61 lm/W	E
L7KMATD26B36	2700K	B B	Triac	550 lm	61 lm/W	E
L7KMATD26W36	2700K	W W	Triac	550 lm	61 lm/W	E
L7KMADD06B36	3000K	B B	Dali	550 lm	61 lm/W	E
L7KMADD06W36	3000K	W W	Dali	550 lm	61 lm/W	E
L7KMATD06B36	3000K	B B	Triac	550 lm	61 lm/W	E
L7KMATD06W36	3000K	W W	Triac	550 lm	61 lm/W	E

ABSTRAHLWINKEL/BEAM ANGLE 60°


CODE	CCT	COLOR	DIMMING	LM	LM/W	EEK
L7KMADD26B60	2700K	B B	Dali	550 lm	61 lm/W	E
L7KMADD26W60	2700K	W W	Dali	550 lm	61 lm/W	E
L7KMATD26B60	2700K	B B	Triac	550 lm	61 lm/W	E
L7KMATD26W60	2700K	W W	Triac	550 lm	61 lm/W	E
L7KMADD06B60	3000K	B B	Dali	550 lm	61 lm/W	E
L7KMADD06W60	3000K	W W	Dali	550 lm	61 lm/W	E
L7KMATD06B60	3000K	B B	Triac	550 lm	61 lm/W	E
L7KMATD06W60	3000K	W W	Triac	550 lm	61 lm/W	E

ACCESSORIES

CODE	DESCRIPTION
L7KMARC	Reflekterring Champagner für Koro Adjustable Mini Reflector ring champagne for Koro Adjustable Mini
L7KMARSB	Reflekterring schwarz spiegelnd für Koro Adjustable Mini Reflector ring black reflective for Koro Adjustable Mini
L7KMFT	Trimless Rahmen für Koro Mini Trimless frame for Koro Mini







- Kompakte Bauform für dezente Integration
- Low Glare (UGR < 19)
- Twist-n-Lock System
- Compact design for discreet integration
- Low glare (UGR < 19)
- Twist-n-Lock system

PROLED

KORO MINI SEMI RECESSED

230 VAC	9 W	INCL DRIVER	200 mA	CRI 90	UGR <19
IP20	L80/B10	50.000 H	-10°-45°	55MM	LEAF

Das PROLED KORO MINI SEMI RECESSED Downlight überträgt diese Lichtqualität in eine kompaktere Bauform. Für dezente, präzise Akzentbeleuchtung bei reduziertem Durchmesser.

The PROLED KORO MINI SEMI RECESSED downlight transfers this light quality to a more compact design. For subtle, precise accent lighting with a reduced diameter.

ABSTRAHLWINKEL/BEAM ANGLE 36°


CODE	CCT	COLOR	DIMMING	LM	LM/W	EEK
L7KMSRDD26B36	2700K	B B	Dali	600 lm	67 lm/W	E
L7KMSRDD26W36	2700K	W W	Dali	650 lm	72 lm/W	E
L7KMSRTD26B36	2700K	B B	Triac	600 lm	67 lm/W	E
L7KMSRTD26W36	2700K	W W	Triac	650 lm	72 lm/W	E
L7KMSRDD06B36	3000K	B B	Dali	600 lm	67 lm/W	E
L7KMSRDD06W36	3000K	W W	Dali	650 lm	72 lm/W	E
L7KMSRTD06B36	3000K	B B	Triac	600 lm	67 lm/W	E
L7KMSRTD06W36	3000K	W W	Triac	650 lm	72 lm/W	E

ABSTRAHLWINKEL/BEAM ANGLE 60°

CODE	CCT	COLOR	DIMMING	LM	LM/W	EEK
L7KMSRDD26B60	2700K	B B	Dali	600 lm	67 lm/W	E
L7KMSRDD26W60	2700K	W W	Dali	650 lm	72 lm/W	E
L7KMSRTD26B60	2700K	B B	Triac	600 lm	67 lm/W	E
L7KMSRTD26W60	2700K	W W	Triac	650 lm	72 lm/W	E
L7KMSRDD06B60	3000K	B B	Dali	600 lm	67 lm/W	E
L7KMSRDD06W60	3000K	W W	Dali	650 lm	72 lm/W	E
L7KMSRTD06B60	3000K	B B	Triac	600 lm	67 lm/W	E
L7KMSRTD06W60	3000K	W W	Triac	650 lm	72 lm/W	E

ACCESSORIES

CODE	DESCRIPTION
L7KMRFC	Reflekterring Champagner für Koro Semi Rec.Mini / Koro Pendand Mini Reflector ring champagne for Koro Semi Rec.Mini / Koro Pendand Mini
L7KMRFBS	Reflekterring spiegelnd schwarz für Koro Semi Rec.Mini / Koro Pendand Mini Reflector ring reflective black for Koro Semi Rec.Mini / Koro Pendand Mini
L7KMFT	Trimless Rahmen für Koro Mini Trimless frame for Koro Mini



- One-Size Engine
- Austauschbare Aufsatzvarianten
- Twist-n-Lock System
- One-size engine
- Interchangeable attachment options
- Twist-n-Lock system



PROLED KORO DECO

230 VAC	15 W	INCL. DRIVER	350 mA	CRI 90	36°
IP20	L80/B10	50.000 H	-10°~45°	76MM	LEAF

Die PROLED KORO DECO Serie basiert auf einer One-Size Engine mit austauschbaren Aufsätzen und ermöglicht unterschiedliche gestalterische Wirkungen bei gleichbleibender Lichtqualität. Ideal für dekorative und architektonische Anwendungen.


The PROLED KORO DECO series is based on a one-size engine with interchangeable attachments and enables different design effects while maintaining consistent light quality. Ideal for decorative and architectural applications.

CODE	CCT	COLOR	DIMMING	LM	LM/W	EEK
L7KDD26B36	2700K	B B	Dali	1000 lm	67 lm/W	E
L7KDD26W36	2700K	W W	Dali	1100 lm	73 lm/W	E
L7KDT26B36	2700K	B B	Triac	1000 lm	67 lm/W	E
L7KDT26W36	2700K	W W	Triac	1100 lm	73 lm/W	E
L7KDD06B36	3000K	B B	Dali	1000 lm	67 lm/W	E
L7KDD06W36	3000K	W W	Dali	1100 lm	73 lm/W	E
L7KDT06B36	3000K	B B	Triac	1000 lm	67 lm/W	E
L7KDT06W36	3000K	W W	Triac	1100 lm	73 lm/W	E

ACCESSORIES

CODE	DESCRIPTION
L7KDC	Zylinderaufsatz für Koro Deco Cylinder attachment for Koro Deco
L7KDS	Stepped Aufsatz für Koro Deco Stepped attachment for Koro Deco
L7KDSS	Halbkugelaufsatz für Koro Deco Half-ball attachment for Koro Deco





- Gezielte Wandbeleuchtung
- Asymmetrische Lichtverteilung
- Twist-n-Lock System
- Targeted wall lighting
- Asymmetrical light distribution
- Twist-n-Lock system

PROLED


KORO WALLWASHER


230 VAC	12 W	INCL. DRIVER	300 mA	CRI 90	36°
IP20	L80/B10	50.000 H	-10°~45°	76MM	LEAF

Das PROLED KORO WALLWASHER Downlight sorgt für eine gleichmäßige, flächige Ausleuchtung vertikaler Flächen und eine klare visuelle Wirkung. Ideal zur Betonung von Wänden und architektonischen Strukturen.

The PROLED KORO WALLWASHER downlight provides uniform, even illumination of vertical surfaces and a clear visual effect. Ideal for emphasizing walls and architectural structures.

CODE	CCT	COLOR	DIMMING	LM	LM/W	EEK
L7KWDD26B36	2700K	B B	Dali	750 lm	63 lm/W	E
L7KWDD26W36	2700K	W W	Dali	750 lm	63 lm/W	E
L7KWTD26B36	2700K	B B	Triac	750 lm	63 lm/W	E
L7KWTD26W36	2700K	W W	Triac	750 lm	63 lm/W	E
L7KWDD06B36	3000K	B B	Dali	750 lm	63 lm/W	E
L7KWDD06W36	3000K	W W	Dali	750 lm	63 lm/W	E
L7KWTD06B36	3000K	B B	Triac	750 lm	63 lm/W	E
L7KWTD06W36	3000K	W W	Triac	750 lm	63 lm/W	E

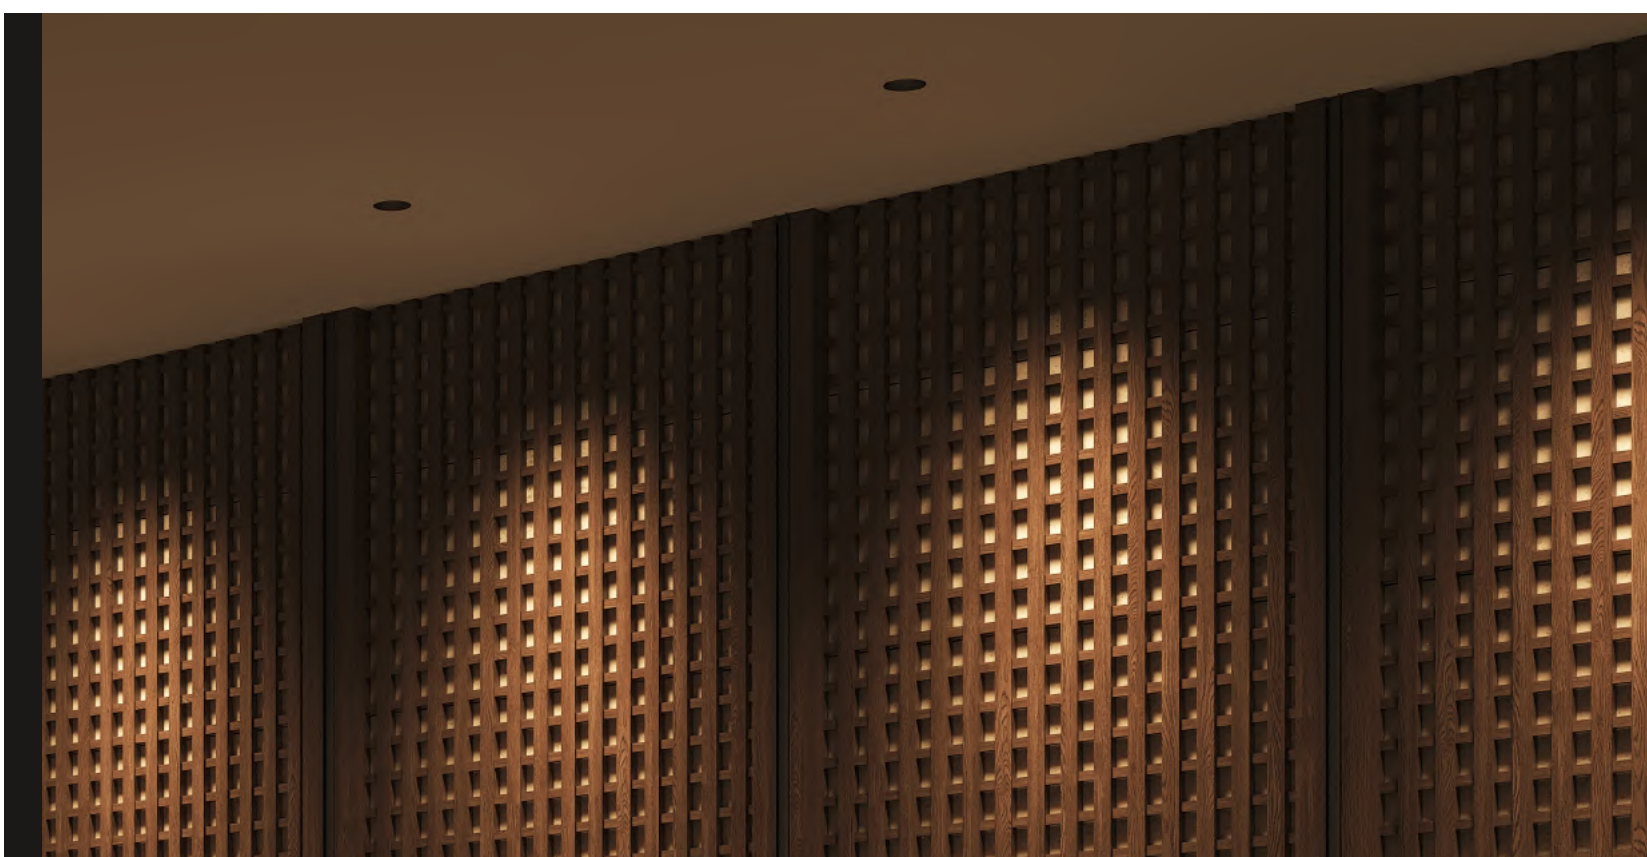



UNI-BRIGHT TILT RECESSED

230 VAC	16 W	TRIAC	INCL. DRIVER	500 mA	CRI 90	38°
IP20	L80/B10	50.000 H	-10°-45°	68MM	CLAMP	F

Dynamische, verstellbare Halbeinbauleuchte.

Dynamic, adjustable semi-recessed luminaire.

CODE	CCT	COLOR	LM	LM/W
UTLR1427B	2700K	B	1200 lm	75 lm/W
UTLR1427W	2700K	W	1200 lm	75 lm/W
UTLR1430B	3000K	B	1200 lm	75 lm/W
UTLR1430W	3000K	W	1200 lm	75 lm/W


UNI-BRIGHT TILT MINI RECESSED

230 VAC	11 W	Triac	INCL. DRIVER	500 mA	CRI 90	38°
IP20	L80/B10	50.000 H	-10°-45°	68MM	CLAMP	F

Dynamische, verstellbare Halbeinbauleuchte.

Dynamic, adjustable semi-recessed luminaire.


CODE	CCT	COLOR	LM	LM/W
UTLMR9B27	2700K	B	800 lm	73 lm/W
UTLMR9W27	2700K	W	800 lm	73 lm/W
UTLMR9B30	3000K	B	800 lm	73 lm/W
UTLMR9W30	3000K	W	800 lm	73 lm/W








UNI-BRIGHT ASCOT 8W RECESS

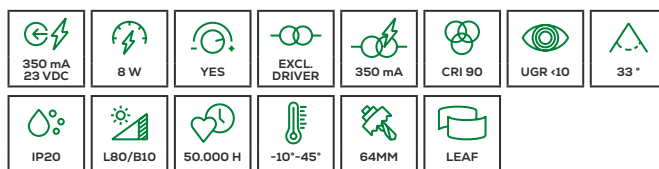

Vielseitiger, ausziehbarer, ausrichtbarer Spot, erhältlich in vier Farben.

Versatile extendable adjustable spotlight, available in four colors.



- Anpassbar mit 3 dekorativen Ringen und Wabenstruktur
- Customizable with 3 decorative rings and honeycomb

CODE	CCT	COLOR	LM	LM/W	EEK
ULVRA827B	2700K	B	500 lm	63 lm/W	F
ULVRA827W	2700K	W	550 lm	69 lm/W	F
ULVRA827P	2700K	P	500 lm	63 lm/W	F
ULVRA827BR	2700K	BR	500 lm	63 lm/W	F
ULVRA830B	3000K	B	500 lm	63 lm/W	F
ULVRA830W	3000K	W	550 lm	69 lm/W	F
ULVRA830P	3000K	P	500 lm	63 lm/W	F
ULVRA830BR	3000K	BR	500 lm	63 lm/W	F

ACCESSORIES

CODE	DESCRIPTION
ULV40MMB	Reflektoring 40mm; schwarz Reflector ring 40mm; black
ULV40MMW	Reflektoring 40mm; weiß Reflector ring 40mm; white
ULV40MMG	Reflektoring 40mm; gold Reflector ring 40mm; gold
ULV40MMHC	Antiblendgitter Anti-glare grille

Excl. driver:

Non-dim: L52335122G Triac: L5233509D3G DALI: L523M01DA





UNI-BRIGHT

ASCOT 12W RECESS

350 mA 34 VDC	12 W	YES	EXCL. DRIVER	350 mA	CRI 90	UGR <19	33°
IP20	L80/B10	50.000 H	-10°-45°	84MM	LEAF		

Vielseitiger, ausziehbarer, ausrichtbarer Spot, erhältlich in vier Farben.

Versatile extendable adjustable spotlight, available in four colors.


CODE	CCT	COLOR	LM	LM/W	EEK
ULVRA1227B	2700K	B	1050 lm	88 lm/W	F
ULVRA1227W	2700K	W	1250 lm	104 lm/W	F
ULVRA1227P	2700K	P	1050 lm	88 lm/W	F
ULVRA1227BR	2700K	BR	1050 lm	88 lm/W	F
ULVRA1230B	3000K	B	1050 lm	88 lm/W	F
ULVRA1230W	3000K	W	1250 lm	104 lm/W	F
ULVRA1230P	3000K	P	1050 lm	88 lm/W	F
ULVRA1230BR	3000K	BR	1050 lm	88 lm/W	F

ACCESSORIES

CODE	DESCRIPTION
ULV60MMB	Innenring 60mm
ULV60MMW	Innenring 60mm
ULV60MMG	Innenring 60mm

Excl. driver:

Non-dim: **L52335202G** Triac: **L5233520D3G** DALI: **L523M02DA**



→ Anpassbar mit 3 dekorativen Ringen und Wabenstruktur
→ Customizable with 3 decorative rings and honeycomb



UNI-BRIGHT LOFT

230 VAC	10 W	TRIAC	INCL. DRIVER	500 mA	CRI 90	UGR < 19	35°
IP20	L80/B10	50.000 H	-10°-45°	85MM	CLAMP		

Einbaustrahler mit geringer Blendung und feinem Rand.

Low glare recessed spotlight with a fine edge.



CODE	CCT	COLOR	LM	LM/W	EEK
ULF9W27V8	2700K	W	800 lm	80 lm/W	F
ULF9W30V8	3000K	W	850 lm	85 lm/W	F

UNI-BRIGHT MICRO

230 VAC	4 W	NON-DIM	INCL. DRIVER	300 mA	CRI 80	24°
IP20	L80/B10	50.000 H	-10°-45°	45MM	CLAMP	

Sichtbarer Einbauspots mit kleinen Einbaumaßen.

Visible recessed spotlight with small installation size.



CODE	CCT	COLOR	LM	LM/W	EEK
UMS4W01	3000K	W	350 lm	88 lm/W	E
UMS4W04	3000K	S	350 lm	88 lm/W	E




UNI-BRIGHT ZENITH

230 VAC	10 W	TRIAC	INCL. DRIVER	500 mA	CRI 90	32°
IP44/20	L80/B10	50.000 H	-10°-45°	68MM	CLAMP	

Einbaustrahler mit geringer Blendung für den Einsatz in feuchten Umgebungen.


Low glare recessed spotlight for use in damp environments.



CODE	CCT	COLOR	LM	LM/W	EEK
UZE9W27V8	2700K	W	800 lm	80 lm/W	F
UZE9W30V8	3000K	W	850 lm	85 lm/W	F

→ IP44, für den Einsatz in Badezimmern geeignet
→ IP44, suitable for use in bathrooms



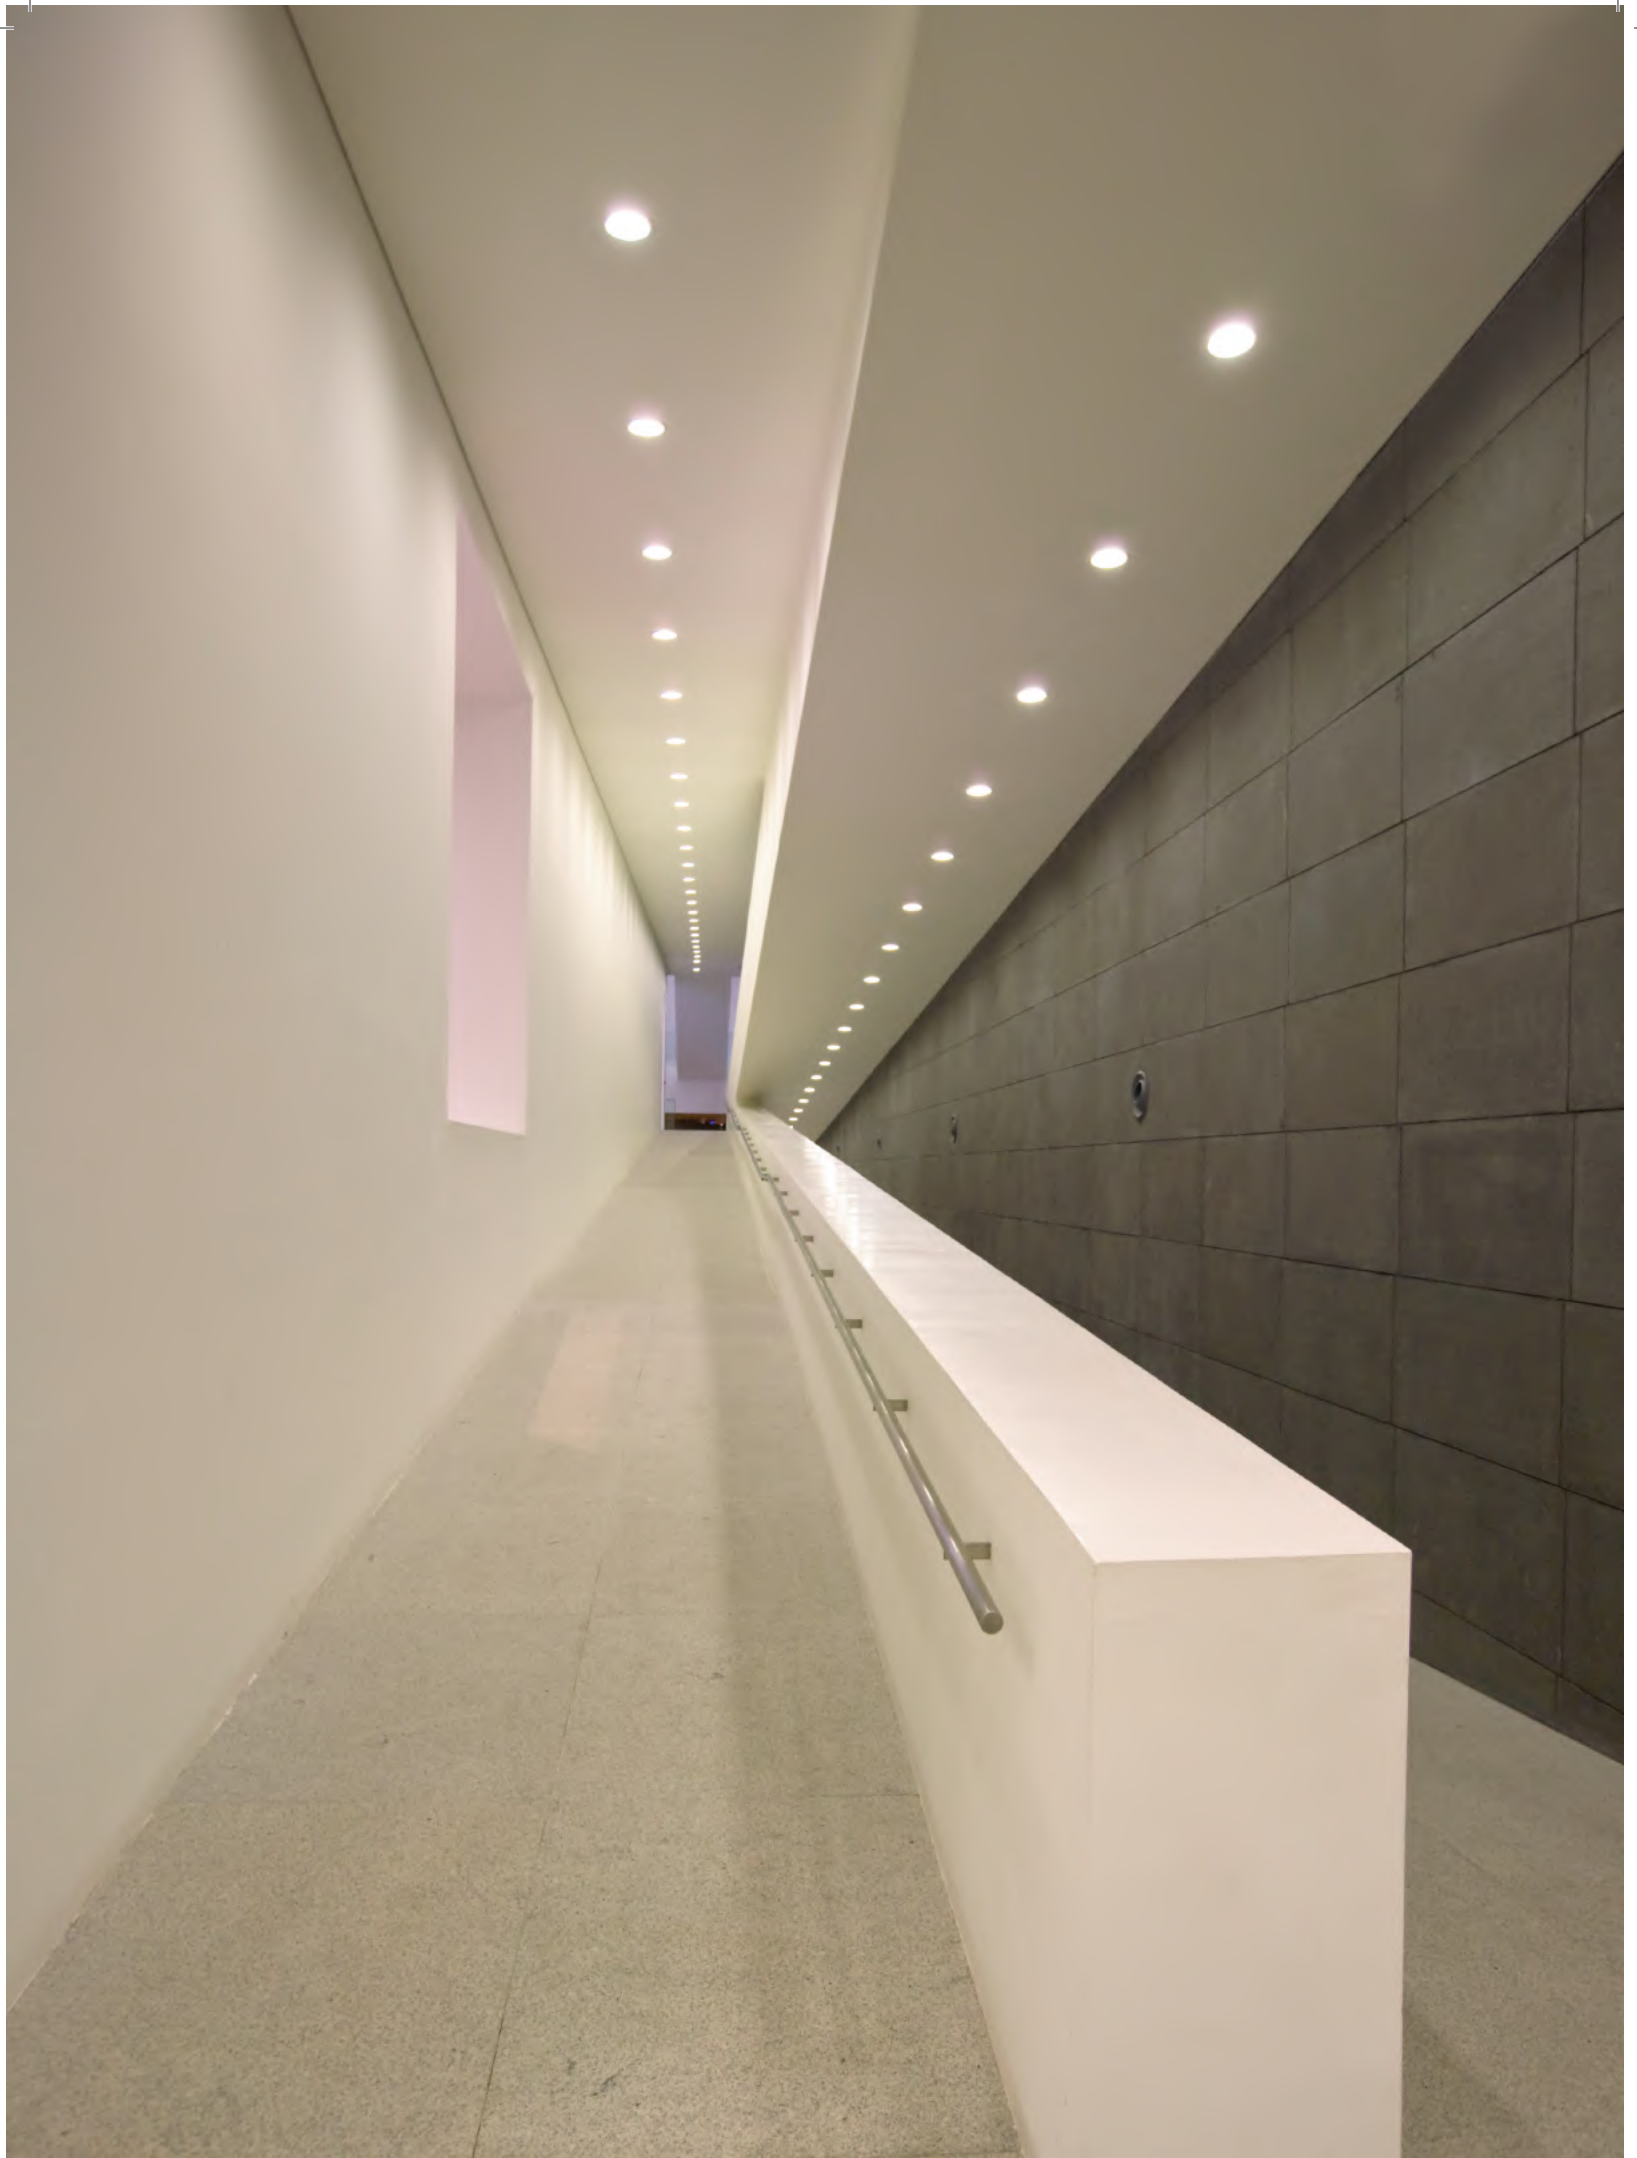



PROLED ACTOR XS

Die Downlight Actor Serie ist ein vielseitiges Downlight für Flure und den Hospitality-Bereich. Mit moderner EEK C, durchschleifbarer Verdrahtung und einfacher Installation bietet sie effiziente, zeitgemäße Beleuchtung.

The Downlight Actor series is a versatile downlight for corridors and hospitality areas. With modern EEK C, loop-through wiring, and easy installation, it offers efficient, contemporary lighting.

CODE	CCT	COLOR	LM	LM/W	EEK
L7MA0XS0608	3000K; 4000K	[W]	960 lm	120 lm/W	[C]

- Multifunktionales Downlight für Flure und Hospitality
- Moderne Effizienzklasse C
- Durchschleifbar für einfache Installation
- Multifunctional downlight for corridors and hospitality
- Modern efficiency class C
- Loopable for easy installation




PROLED ACTOR S

Die Downlight Actor Serie ist ein vielseitiges Downlight für Flure und den Hospitality-Bereich. Mit moderner EEK C, durchschleifbarer Verdrahtung und einfacher Installation bietet sie effiziente, zeitgemäße Beleuchtung.

The Downlight Actor series is a versatile downlight for corridors and hospitality areas. With modern EEK C, loop-through wiring, and easy installation, it offers efficient, contemporary lighting.

CODE	CCT	COLOR	LM	LM/W	EEK
L7MA00S0608	3000K; 4000K	[W]	2600 lm	137 lm/W	[C]



- Multifunktionales Downlight für Flure und Hospitality
- Moderne Effizienzklasse C
- Durchschleifbar für einfache Installation
- Multifunctional downlight for corridors and hospitality
- Modern efficiency class C
- Loopable for easy installation



PROLED ACTOR M

230 VAC	19 W	NON-DIM	INTEGRATED	CRI 80	80°
IP54	L80/B10	50.000 H	-10°~45°	175MM	CLAMP

Die Downlight Actor Serie ist ein vielseitiges Downlight für Flure und den Hospitality-Bereich. Mit moderner EEK C, durchschleifbarer Verdrahtung und einfacher Installation bietet sie effiziente, zeitgemäße Beleuchtung.

The Downlight Actor series is a versatile downlight for corridors and hospitality areas. With modern EEK C, loop-through wiring, and easy installation, it offers efficient, contemporary lighting.

CODE	CCT	COLOR	LM	LM/W	EEK
L7MA00M0608	3000K; 4000K	W	2600 lm	137 lm/W	C

- Multifunktionales Downlight für Flure und Hospitality
- Moderne Effizienzklasse C
- Durchschleifbar für einfache Installation
- Multifunctional downlight for corridors and hospitality
- Modern efficiency class C
- Loopable for easy installation



PROLED ACTOR L

230 VAC	21 W	Non-Dim	INTEGRATED	CRI 80	90°
IP54	L80/B10	50.000 H	-10°~45°	200MM	CLAMP

Die Downlight Actor Serie ist ein vielseitiges Downlight für Flure und den Hospitality-Bereich. Mit moderner EEK C, durchschleifbarer Verdrahtung und einfacher Installation bietet sie effiziente, zeitgemäße Beleuchtung.

The Downlight Actor series is a versatile downlight for corridors and hospitality areas. With modern EEK C, loop-through wiring, and easy installation, it offers efficient, contemporary lighting.

CODE	CCT	COLOR	LM	LM/W	EEK
L7MA00L0608	3000K; 4000K	W	2900 lm	138 lm/W	C



- Multifunktionales Downlight für Flure und Hospitality
- Moderne Effizienzklasse C
- Durchschleifbar für einfache Installation
- Multifunctional downlight for corridors and hospitality
- Modern efficiency class C
- Loopable for easy installation




PROLED ACTOR XL

Die Downlight Actor Serie ist ein vielseitiges Downlight für Flure und den Hospitality-Bereich. Mit moderner EEK C, durchschleifbarer Verdrahtung und einfacher Installation bietet sie effiziente, zeitgemäße Beleuchtung.

The Downlight Actor series is a versatile downlight for corridors and hospitality areas. With modern EEK C, loop-through wiring, and easy installation, it offers efficient, contemporary lighting.

CODE	CCT	COLOR	LM	LM/W	EEK
L7MA0XL0608	3000K; 4000K		2900 lm	138 lm/W	

- Multifunktionales Downlight für Flure und Hospitality
- Moderne Effizienzklasse C
- Durchschleifbar für einfache Installation
- Multifunctional downlight for corridors and hospitality
- Modern efficiency class C
- Loopable for easy installation






UNI-BRIGHT

MACROS 24 FROST

 230 VAC	 24 W	 NON-DIM	 INCL. DRIVER	 850 mA	 CRI 80	 UGR <19	 120 °
 IP44	 L80/B10	 50.000 H	 -10°-45°	 195MM	 CLAMP		

Downlight mit mattiertem Glas, ideal für jede feuchte Umgebung.

Downlight with frosted glass, ideal for any damp environment.



CODE	CCT	COLOR	LM	LM/W	EEK
UDLM24W160801	 3000K	 W	2500 lm	104 lm/W	 D






UNI-BRIGHT MACROS 15 PRO

230 VAC	15 W	NON-DIM	INCL. DRIVER	350 mA	CRI 80	UGR <19	60°
IP44	IK08	L80/B10	50.000 H	-10°~45°	120MM	CLAMP	

Downlight mit klarem Glas, ideal für jeden Feuchtraum.

Downlight with clear glass, ideal for any damp location.



CODE	CCT	COLOR	LM	LM/W	EEK
UMC15W301	3000K	W	1500 lm	100 lm/W	D

UNI-BRIGHT MACROS 24 PRO


230 VAC	24 W	NON-DIM	INCL. DRIVER	600 mA	CRI 80	UGR <19	60°
IP44	IK08	L80/B10	50.000 H	-10°~45°	155MM	CLAMP	

Downlight mit klarem Glas, ideal für jeden Feuchtraum.

Downlight with clear glass, ideal for any damp location.



CODE	CCT	COLOR	LM	LM/W	EEK
UMC24W301	3000K	W	2700 lm	113 lm/W	D






UNI-BRIGHT MACROS 30 PRO

230 VAC	30 W	NON-DIM	INCL. DRIVER	750 mA	CRI 80	UGR <19	60°
IP44	IK08	L80/B10	50.000 H	-10°~45°	155MM	CLAMP	

Downlight mit klarem Glas, ideal für jeden Feuchtraum.

Downlight with clear glass, ideal for any damp location.



CODE	CCT	COLOR	LM	LM/W	EEK
UMC30W301	3000K	W	3500 lm	117 lm/W	D

UNI-BRIGHT MACROS 36 PRO

230 VAC	36 W	NON-DIM	INCL. DRIVER	1000 mA	CRI 80	UGR <19	60°
IP44	IK08	L80/B10	50.000 H	-10°~45°	175MM	CLAMP	

Downlight mit klarem Glas, ideal für jeden Feuchtraum.

Downlight with clear glass, ideal for any damp location.



CODE	CCT	COLOR	LM	LM/W	EEK
UMC36W301	3000K	W	4300 lm	119 lm/W	D






UNI-BRIGHT CREATOS MINI

230 VAC	10 W	NON-DIM	INCL. DRIVER	240 mA	CRI 90	38°
IP20	L80/B10	50.000 H	-10°-45°	65MM	CLAMP	

CODE	CCT	COLOR	LM	LM/W	EEK
UCC59001	3000K	W	700 lm	70 lm/W	F



UNI-BRIGHT CREATOS


 230 VAC	 16 W	 INCL DRIVER	 350 mA	 CRI 90	 38°	
 IP54	 IK08	 L80/B10	 50.000 H	 -10°-45°	 91MM	 CLAMP

Downlighter mit breitem Rand, für jedes Relighting-Projekt geeignet.

Downlight with wide edge, suitable for any relighting project.



CODE	CCT	COLOR	LM	LM/W	EEK
UCC85001	3000K	W	1300 lm	81 lm/W	F






UNI-BRIGHT

CREATOS MINI FROST

230 VAC	7 W	NON-DIM	INCL DRIVER	300 mA	CRI 90	120°
IP54	L80/B10	50.000 H	-10°-45°	65MM	CLAMP	




CODE	CCT	COLOR	LM	LM/W	EEK
UCF39501	3000K	W	700 lm	100 lm/W	F


UNI-BRIGHT

CREATOS FROST

 230 VAC	 12 W	 INCL DRIVER	 350 mA	 CRI 92	 60°
 IP54	 IK08	 L80/B10	 50.000 H	 -10°-45°	 90MM
			 CLAMP		

CODE	CCT	COLOR	LM	LM/W	EEK
UCF84201	3000K	W	950 lm	79 lm/W	E





- Erhältlich als Einbau- oder Schmalblende für eine nahtlose Deckenoptik
- IP44, geeignet für den Einsatz in Badezimmern
- Erhältlich in 4 Farben
- Available as recessed or narrow trim for a seamless ceiling finish
- IP44, suitable for use in bathrooms
- Available in 4 colors

UNI-BRIGHT TARGET

230 VAC	6 W	TRIAC	INTEGRATED	GU10 MR16	CRI 82	UGR <10	38°
IP44	L80/B10	30.000 H	-10°-45°	68MM	LEAF		

Vielseitiger GU10-Einbaustrahler für einfachen Austausch und umfangreiche Farbkombinationen.



Versatile GU10 recessed spotlight for easy replacement and extensive color combinations.

CODE	CCT	COLOR	LM	LM/W	EEK
UTGGU10B27	2700K	B B	560 lm	93 lm/W	F
UTGGU10B30	3000K	B B	600 lm	100 lm/W	F
UTGGU10CH27	2700K	B A	560 lm	93 lm/W	F
UTGGU10CH30	3000K	B A	600 lm	100 lm/W	F
UTGGU10CHG27	2700K	B AG	560 lm	93 lm/W	F
UTGGU10CHG30	3000K	B AG	600 lm	100 lm/W	F
UTGGU10G27	2700K	B G	560 lm	93 lm/W	F
UTGGU10G30	3000K	B G	600 lm	100 lm/W	F
UTGGU10W27	2700K	W W	560 lm	93 lm/W	F
UTGGU10W30	3000K	W W	600 lm	100 lm/W	F

OHNE LICHTQUELLE / WITHOUT LIGHT SOURCE

CODE	COLOR
UTGGU10BZL	B B
UTGGU10CHGZL	B AG
UTGGU10CHZL	B A
UTGGU10GZL	B G
UTGGU10WZL	W W



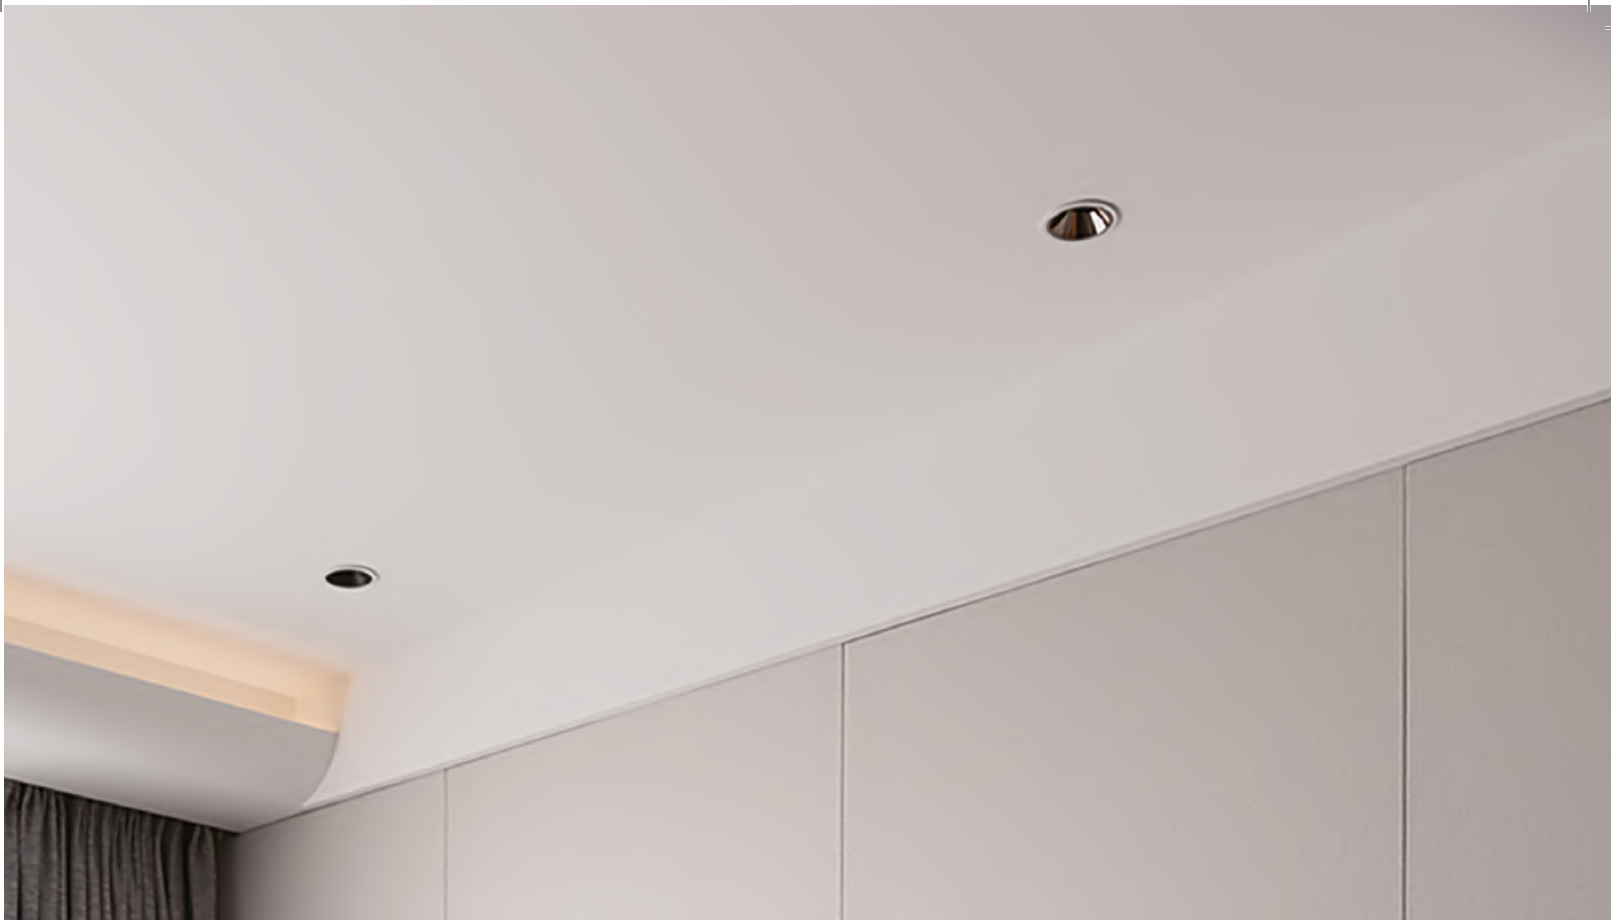

UNI-BRIGHT TARGET TRIMLESS

230 VAC	6 W	TRIAC	INTEGRATED	GU10 MR16	CRI 82	UGR <10	38°
IP44	L80/B10	30.000 H	-10°-45°	76MM			

Vielseitiger GU10-Einbaustrahler für einfachen Austausch und umfangreiche Farbkombinationen.

Versatile GU10 recessed spotlight for easy replacement and extensive color combinations.

- Erhältlich als Einbau- oder Schmalblende für eine nahtlose Deckenoptik
- IP44, geeignet für den Einsatz in Badezimmern
- Erhältlich in 4 Farben
- Available as recessed or narrow trim for a seamless ceiling finish
- IP44, suitable for use in bathrooms
- Available in 4 colors

CODE	CCT	COLOR	LM	LM/W	EEK
UTGTRGU10B27	2700K	B B	560 lm	93 lm/W	F
UTGTRGU10B30	3000K	B B	600 lm	100 lm/W	F
UTGTRGU10CH27	2700K	B A	560 lm	93 lm/W	F
UTGTRGU10CH30	3000K	B A	600 lm	100 lm/W	F
UTGTRGU10CHG27	2700K	B AG	560 lm	93 lm/W	F
UTGTRGU10CHG30	3000K	B AG	600 lm	100 lm/W	F
UTGTRGU10G27	2700K	B G	560 lm	93 lm/W	F
UTGTRGU10G30	3000K	B G	600 lm	100 lm/W	F
UTGTRGU10W27	2700K	W W	560 lm	93 lm/W	F
UTGTRGU10W30	3000K	W W	600 lm	100 lm/W	F

OHNE LICHTQUELLE / WITHOUT LIGHT SOURCE

CODE	COLOR
UTGTRGU10BZL	B B
UTGTRGU10CHGZL	B AG
UTGTRGU10CHZL	B A
UTGTRGU10GZL	B G
UTGTRGU10WZL	W W



UNI-BRIGHT FRAMES MATRIX

Runder Einbauspot mit Blattfedern oder Schmetterlingsfedern.

Round fixed recessed spotlight with leaf springs or butterfly springs.


CODE	COLOR	CUT-OUT DIAMETER
UMA106117	S	70mm
UMA106202	W	70mm



→ GU10 LED für Austauschbarkeit und Flexibilität
→ GU10 LED for replaceability and flexibility

UNI-BRIGHT FRAMES TECHNO

CODE	COLOR	CUT-OUT DIAMETER
UTE105116	S	80mm
UTE105201	W	80mm










UNI-BRIGHT FRAMES TRONIX

Quadratischer, ausrichtbarer Einbaustrahler mit Blattfedern.

Square adjustable recessed spotlight with leaf springs.

CODE	COLOR	CUT-OUT DIAMETER
UTR106118	S	70mm
UTR106201	W	70mm



82×82mm

- GU10 LED für Austauschbarkeit und Flexibilität
- GU10 LED for replaceability and flexibility



UNI-BRIGHT FRAMES VARIO

Runder, ausrichtbarer Einbaustrahler mit Blattfedern oder Schmetterlingsfedern.

Round adjustable recessed spotlight with leaf springs or butterfly springs.

CODE	COLOR	CUT-OUT DIAMETER
UVA105115	S	80mm
UVA105117	S	80mm
UVA105210	W	80mm



Ø 80 mm

- GU10 LED für Austauschbarkeit und Flexibilität
- GU10 LED for replaceability and flexibility






UNI-BRIGHT AXXENT 3 TRIMLESS

Low-Glare-Linsen beleuchten die Referenzfläche mit minimaler Blendung und sind damit eine komfortablere Alternative zu Spots.

Low glare lenses illuminate reference surfaces with minimal glare, offering a more comfortable alternative to spotlights.



CODE	CCT	COLOR	LM	LM/W	EEK
UAX32BTR	3000K		600 lm	100 lm/W	


KOMPATIBELE STEUERUNGEN / COMPATIBLE DRIVERS

CODE	TYPE	NAME	OUTPUT
L52335122G	On/Off	PROLED PUMA CCU	350 mA CC; 2 - 34 VDC; 12 W
L5233520D3G	Triac	PROLED PUMA CCU TRIAC DIMMBAR	350 mA CC; 28 - 56 VDC; 20 W
L523M02DA	Dali	PROLED OCTOPUS CCU DALI DT6	260 - 700 mA CC; 20 - 60 VDC; 25 W

UNI-BRIGHT AXXENT 3

Low-Glare-Linsen beleuchten die Referenzfläche mit minimaler Blendung und sind damit eine komfortablere Alternative zu Spots.


Low glare lenses illuminate reference surfaces with minimal glare, offering a more comfortable alternative to spotlights.



CODE	CCT	COLOR	LM	LM/W	EEK
UAX32BW	3000K		600 lm	100 lm/W	

KOMPATIBELE STEUERUNGEN / COMPATIBLE DRIVERS

CODE	TYPE	NAME	OUTPUT
L52335122G	On/Off	PROLED PUMA CCU	350 mA CC; 2 - 34 VDC; 12 W
L5233520D3G	Triac	PROLED PUMA CCU TRIAC DIMMBAR	350 mA CC; 28 - 56 VDC; 20 W
L523M02DA	Dali	PROLED OCTOPUS CCU DALI DT6	260 - 700 mA CC; 20 - 60 VDC; 25 W



UNI-BRIGHT AXXENT 5 TRIMLESS

Low-Glare-Linsen beleuchten die Referenzfläche mit minimaler Blendung und sind damit eine komfortablere Alternative zu Spots.

Low glare lenses illuminate reference surfaces with minimal glare, offering a more comfortable alternative to spotlights.

CODE	CCT	COLOR	LM	LM/W	EEK
UAX52BTR	3000K		1000 lm	100 lm/W	

KOMPATIBELE STEUERUNGEN / COMPATIBLE DRIVERS

CODE	TYPE	NAME	OUTPUT
L52335122G	On/Off	PROLED PUMA CCU	350 mA CC; 2 - 34 VDC; 12 W
L5233520D3G	Triac	PROLED PUMA CCU TRIAC DIMMBAR	350 mA CC; 28 - 56 VDC; 20 W
L523M02DA	Dali	PROLED OCTOPUS CCU DALI DT6	260 - 700 mA CC; 20 - 60 VDC; 25 W

UNI-BRIGHT AXXENT 5


Low-Glare-Linsen beleuchten die Referenzfläche mit minimaler Blendung und sind damit eine komfortablere Alternative zu Spots.

Low glare lenses illuminate reference surfaces with minimal glare, offering a more comfortable alternative to spotlights.

CODE	CCT	COLOR	LM	LM/W	EEK
UAX52BW	3000K		1000 lm	100 lm/W	

KOMPATIBELE STEUERUNGEN / COMPATIBLE DRIVERS

CODE	TYPE	NAME	OUTPUT
L52335122G	On/Off	PROLED PUMA CCU	350 mA CC; 2 - 34 VDC; 12 W
L5233520D3G	Triac	PROLED PUMA CCU TRIAC DIMMBAR	350 mA CC; 28 - 56 VDC; 20 W
L523M02DA	Dali	PROLED OCTOPUS CCU DALI DT6	260 - 700 mA CC; 20 - 60 VDC; 25 W






UNI-BRIGHT MOVE TRIMLESS S

Organisch gestaltete Leuchte, ausrichtbar und modular aufbaubar.

Organically designed luminaire, adjustable and modular in construction.



CODE	CCT	COLOR	LM	LM/W
UMOTRS927B	2700K	B	1000 lm	91 lm/W
UMOTRS927W	2700K	W	1000 lm	91 lm/W
UMOTRS930B	3000K	B	1050 lm	95 lm/W
UMOTRS930W	3000K	W	1050 lm	95 lm/W

KOMPATIBLE STEUERUNGEN / COMPATIBLE DRIVERS

CODE	TYPE	NAME	OUTPUT
L52335202G	On/Off	PROLED PUMA CCU	350 mA CC; 2 - 58 VDC; 20 W
L5233520D3G	Triac	PROLED PUMA CCU TRIAC DIMMBAR	350 mA CC; 28 - 56 VDC; 20 W
L523M02DA	Dali	PROLED OCTOPUS CCU DALI DT6	260 - 700 mA CC; 20 - 60 VDC; 25 W

→ Putzset ermöglicht eine gleichmäßige Einarbeitung der Leuchte in die Decke
→ Mit drei Zierringen anpassbar

→ Plaster kit allows for smooth integration of the fixture into the ceiling
→ Customizable with three decorative rings

UNI-BRIGHT MOVE TRIMLESS SL

Organisch gestaltete Leuchte, ausrichtbar und modular aufbaubar.

Organically designed luminaire, adjustable and modular in construction.

CODE	CCT	COLOR	LM	LM/W
UMOTR927B	2700K	B	1000 lm	91 lm/W
UMOTR927W	2700K	W	1000 lm	91 lm/W
UMOTR930B	3000K	B	1050 lm	95 lm/W
UMOTR930W	3000K	W	1050 lm	95 lm/W

KOMPATIBLE STEUERUNGEN / COMPATIBLE DRIVERS

CODE	TYPE	NAME	OUTPUT
L52335202G	On/Off	PROLED PUMA CCU	350 mA CC; 2 - 58 VDC; 20 W
L5233520D3G	Triac	PROLED PUMA CCU TRIAC DIMMBAR	350 mA CC; 28 - 56 VDC; 20 W
L523M02DA	Dali	PROLED OCTOPUS CCU DALI DT6	260 - 700 mA CC; 20 - 60 VDC; 25 W



→ Putzset ermöglicht eine gleichmäßige Einarbeitung der Leuchte in die Decke
→ Mit drei Zierringen anpassbar
→ Plaster kit allows for smooth integration of the fixture into the ceiling
→ Customizable with three decorative rings




UNI-BRIGHT

DEKORATIVE RINGE


CODE	BESCHREIBUNG	DESCRIPTION
 ULV52IRB	Ring 52mm; schwarz	Ring 52mm; black
 ULV52IRG	Ring 52mm; gold	Ring 52mm; gold
 ULV52IRW	Ring 52mm; weiß	Ring 52mm; white





→ Mit Spachtelmasse lässt sich die Leuchte gleichmäßig in die Decke einarbeiten
→ Plaster filler allows the fixture to be smoothly integrated into the ceiling

UNI-BRIGHT GLOBE TRIMLESS

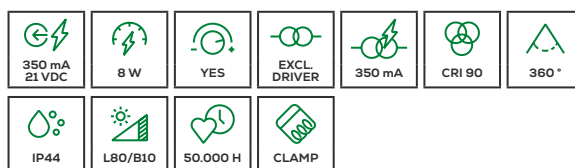

E27-Fassung für einfachen Austausch und Lichtwahl.

E27 socket for easy replacement and light selection.

CODE	CCT	COLOR	LM	LM/W	EEK
UGLTR927W	2700K	W	530 lm	66 lm/W	F
UGLTR930W	3000K	W	600 lm	75 lm/W	F

KOMPATIBELE STEUERUNGEN / COMPATIBLE DRIVERS

CODE	TYPE	NAME	OUTPUT
L52335202G	On/Off	PROLED PUMA CCU	350 mA CC; 2 - 58 VDC; 20 W
L5233520D3G	Triac	PROLED PUMA CCU TRIAC DIMMBAR	350 mA CC; 28 - 56 VDC; 20 W
L523M02DA	Dali	PROLED OCTOPUS CCU DALI DT6	260 - 700 mA CC; 20 - 60 VDC; 25 W

UNI-BRIGHT

MOVE + GLOBE MOUNTING KITS

CODE	BESCHREIBUNG	DESCRIPTION	CUT-OUT DIAMETER
 UGLTRE27W	Fassung E27	E27 socket	--
 UKIT1	Einbaukit mit Blattfedern	Recessed installation kit with leaf springs	67mm
 UKIT1TR	Einbaukit Trimless, Standard	Trimless installation kit, standard	67mm
 UMOTRKIT	Einbaukit Trimless für Gips-Karton, organisch	Trimless installation kit for plasterboard, organic	202x202x60mm



Elegia Serie

Elegia vereint eine elegante Zylinderform mit einem unkomplizierten Einbausystem. Die halbversenkten Varianten mit 5 W und 7 W lassen sich mühelos in einen Einfach- oder Doppel-Einbausatz einklicken, der auch in einer randlosen Ausführung erhältlich ist.

Die Einbauversion verschwindet dank eines Einbaudurchmessers von nur 44 mm nahezu vollständig in der Decke. Sämtliche Varianten sind TRIAC-dimmbar.

Elegia combines an elegant cylindrical shape with a simple installation kit. The semi-recessed versions, available in 5W and 7W, simply snap into a single or double installation kit, also available in a trimless version.

The recessed version disappears almost completely into the ceiling, with a mounting diameter of just 44 mm. All variants are TRIAC dimmable.






UNI-BRIGHT ELEGIA 7W

230 VAC	7 W	TRIAC	INCL. DRIVER	150 mA	CRI 90
IP20	L80/B10	50.000 H	-10°~45°	F	

Elegante und vielseitige Leuchte für gezielte und raffinierte Beleuchtung.

Elegant and versatile luminaire for targeted and refined lighting.



CODE	CCT	COLOR	LM	LM/W
UEG5B27	2700K	B	400 lm	57 lm/W
UEG5W27	2700K	W	400 lm	57 lm/W
UEG5B30	3000K	B	430 lm	61 lm/W
UEG5W30	3000K	W	430 lm	61 lm/W

- Ohne randlose Einbauleuchte
- Excl. trimless of recessed kit


UNI-BRIGHT ELEGIA 9W

230 VAC	9 W	TRIAC	INCL. DRIVER	180 mA	CRI 90
IP20	L80/B10	50.000 H	-10°~45°	F	


Elegante und vielseitige Leuchte für gezielte und raffinierte Beleuchtung.

Elegant and versatile luminaire for targeted and refined lighting.

CODE	CCT	COLOR	LM	LM/W
UEG7B27	2700K	B	600 lm	67 lm/W
UEG7W27	2700K	W	600 lm	67 lm/W
UEG7B30	3000K	B	630 lm	70 lm/W
UEG7W30	3000K	W	630 lm	70 lm/W



- Ohne randlose Einbauleuchte
- Excl. trimless of recessed kit



UNI-BRIGHT ELEGIA RECESSED

Elegante und vielseitige Leuchte für gezielte und raffinierte Beleuchtung.

Elegant and versatile luminaire for targeted and refined lighting.

CODE	CCT	COLOR	LM	LM/W
UEGR9B27	2700K		700 lm	64 lm/W
UEGR9W27	2700K		700 lm	64 lm/W
UEGR9B30	3000K		750 lm	68 lm/W
UEGR9W30	3000K		750 lm	68 lm/W

UNI-BRIGHT ELEGIA KITS

CODE	BESCHREIBUNG	DESCRIPTION
UEGKIT1B	Kit 1 recessed, schwarz	Kit 1 recessed, black
UEGKIT1W	Kit 1 recessed, weiß	Kit 1 recessed, white
UEGKIT2B	Kit 2 recessed, schwarz	Kit 2 recessed, black
UEGKIT2W	Kit 2 recessed, weiß	Kit 2 recessed, white
UEGTRKIT1B	Kit 1 trimless, schwarz	Kit 1 trimless, black
UEGTRKIT1W	Kit 1 trimless, weiß	Kit 1 trimless, white
UEGTRKIT2B	Kit 2 trimless, schwarz	Kit 2 trimless, black
UEGTRKIT2W	Kit 2 trimless, weiß	Kit 2 trimless, white




UNI-BRIGHT

MOON ESSENTIAL 145

230 VAC	8 W	NON-DIM	INCL. DRIVER	220 mA	CRI 80	120°
IP54	IK08	L80/B10	50.000 H	-10°-45°	EN EC	

Die standardmäßige runde Anbauleuchte ist in vielen Ausführungen und Wattagen mit einstellbarer Farbtemperatur erhältlich.

The standard round surface-mounted luminaire is available in many versions and wattages, with adjustable colour temperature.



CODE	VARIANT	CCT	COLOR	LM	LM/W	EEK
UMN1458WBCCT	Standard	2700K; 3000K; 4000K	B	700 lm	88 lm/W	D
UMN1458WCCT	Standard	2700K; 3000K; 4000K	W	700 lm	88 lm/W	D

→ CCT einstellbar über DIP-Schalter
2700K - 3000K - 4000K
→ CCT adjustable via dip switch 2700K -
3000K - 4000K




UNI-BRIGHT

MOON ESSENTIAL 180

230 VAC	14 W	NON-DIM	INCL. DRIVER	350 mA	CRI 80	120°
IP54	IK08	L80/B10	50.000 H	-10°-45°	EN EC	

Die standardmäßige runde Anbauleuchte ist in vielen Ausführungen und Wattagen mit einstellbarer Farbtemperatur erhältlich.

The standard round surface-mounted luminaire is available in many versions and wattages, with adjustable colour temperature.



STANDARD


CODE	CCT	COLOR	LM	LM/W	EEK
UMN18014WBCCT	2700K; 3000K; 4000K	B	1300 lm	93 lm/W	D
UMN18014WCCT	2700K; 3000K; 4000K	W	1300 lm	93 lm/W	D

MICROWAVE SENSOR

CODE	CCT	COLOR	LM	LM/W	EEK
UMN18014WBCCT	2700K; 3000K; 4000K	B	1400 lm	100 lm/W	D
UMN18014WSCCT	2700K; 3000K; 4000K	W	1400 lm	100 lm/W	D

→ CCT einstellbar über DIP-Schalter
2700K - 3000K - 4000K
→ CCT adjustable via dip switch 2700K -
3000K - 4000K






- Bei Stromausfall hält die Batterie 3 Stunden lang bei 350 lm / Batterielebensdauer: 2 Jahre
- CCT über DIP-Schalter einstellbar 2700 K - 3000 K - 4000 K
- In the event of a power failure, the battery lasts for 3 hours at 350lm / battery life: 2 years
- CCT adjustable via dip switch 2700K - 3000K - 4000K

UNI-BRIGHT

MOON ESSENTIAL 240

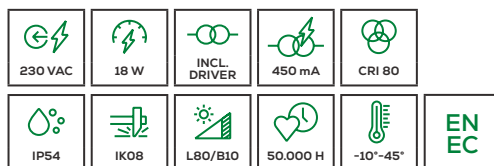

Die standardmäßige runde Anbauleuchte ist in vielen Ausführungen und Wattagen mit einstellbarer Farbtemperatur erhältlich.

The standard round surface-mounted luminaire is available in many versions and wattages, with adjustable colour temperature.

STANDARD

CODE	CCT	COLOR	DIMMING	LM	LM/W	EEK
UMN24018WBCCT	2700K; 3000K; 4000K	B	not dimmable	1800 lm	100 lm/W	D
UMN24018WCCT	2700K; 3000K; 4000K	W	not dimmable	1800 lm	100 lm/W	D
UMN24018WBDDCCT	2700K; 3000K; 4000K	B	Dali	1800 lm	100 lm/W	D
UMN24018WDDCCT	2700K; 3000K; 4000K	W	Dali	1800 lm	100 lm/W	D
UMN24018WBTDCCCT	2700K; 3000K; 4000K	B	Triac	1800 lm	100 lm/W	D
UMN24018WTDCCCT	2700K; 3000K; 4000K	W	Triac	1800 lm	100 lm/W	D

MICROWAVE SENSOR

CODE	CCT	COLOR	DIMMING	LM	LM/W	EEK
UMN24018WBSCCCT	2700K; 3000K; 4000K	B	Built-in Sensor	1800 lm	100 lm/W	D
UMN24018WSCCCT	2700K; 3000K; 4000K	W	Built-in Sensor	1800 lm	100 lm/W	D

EMERGENCY

CODE	CCT	COLOR	DIMMING	LM	LM/W	EEK
UMN24018WBECCCT	2700K; 3000K; 4000K	B	not dimmable	1650 lm	92 lm/W	D
UMN24018WECCCT	2700K; 3000K; 4000K	W	not dimmable	1650 lm	92 lm/W	D

SENSOR EMERGENCY


CODE	CCT	COLOR	DIMMING	LM	LM/W	EEK
UMN24018WBSECCT	2700K; 3000K; 4000K	B	Built-in Sensor	1700 lm	85 lm/W	D
UMN24018WSECCT	2700K; 3000K; 4000K	W	Built-in Sensor	1700 lm	85 lm/W	D



UNI-BRIGHT MOON ESSENTIAL 300

Die standardmäßige runde Anbauleuchte ist in vielen Ausführungen und Wattagen mit einstellbarer Farbtemperatur erhältlich.

The standard round surface-mounted luminaire is available in many versions and wattages, with adjustable colour temperature.



→ CCT einstellbar über DIP-Schalter
2700K - 3000K - 4000K
→ CCT adjustable via dip switch 2700K -
3000K - 4000K

CODE	CCT	COLOR	DIMMING	LM	LM/W	EEK
UMN30024WBCCT	2700K; 3000K; 4000K		Non-dim	2500 lm	104 lm/W	
UMN30024WCCT	2700K; 3000K; 4000K		Non-dim	2500 lm	104 lm/W	
UMN30024WBDDCCT	2700K; 3000K; 4000K		Dali	2500 lm	104 lm/W	
UMN30024WDDCCT	2700K; 3000K; 4000K		Dali	2500 lm	104 lm/W	
UMN30024WBTDCT	2700K; 3000K; 4000K		Triac	2500 lm	104 lm/W	
UMN30024WTDCT	2700K; 3000K; 4000K		Triac	2500 lm	104 lm/W	

UNI-BRIGHT MOON ESSENTIAL 500

Die standardmäßige runde Anbauleuchte ist in vielen Ausführungen und Wattagen mit einstellbarer Farbtemperatur erhältlich.

The standard round surface-mounted luminaire is available in many versions and wattages, with adjustable colour temperature.



CODE	CCT	COLOR	DIMMING	LM	LM/W	EEK
UMN50042BCCT	2700K; 3000K; 4000K		Non-dim	4200 lm	100 lm/W	
UMN50042WCCT	2700K; 3000K; 4000K		Non-dim	4200 lm	100 lm/W	
UMN50042BDDCCT	2700K; 3000K; 4000K		Dali	4200 lm	100 lm/W	
UMN50042WDDCCT	2700K; 3000K; 4000K		Dali	4200 lm	100 lm/W	
UMN50042BTDCT	2700K; 3000K; 4000K		Triac	4200 lm	100 lm/W	
UMN50042WTDCT	2700K; 3000K; 4000K		Triac	4200 lm	100 lm/W	

→ CCT einstellbar über DIP-Schalter
2700K - 3000K - 4000K
→ CCT adjustable via dip switch 2700K -
3000K - 4000K






UNI-BRIGHT MOON SQUARE 145

230 VAC	8 W	NON-DIM	INCL. DRIVER	200 mA	CRI 80	120°
IP54	IK08	L80/B10	50.000 H	-10°~45°		

Die standardmäßige runde Anbauleuchte ist in vielen Ausführungen und Wattagen mit einstellbarer Farbtemperatur erhältlich.

The standard round surface-mounted luminaire is available in many versions and wattages, with adjustable colour temperature.



CODE	CCT	COLOR	LM	LM/W	EEK
UMNS1458WBCCT	2700K; 3000K; 4000K		750 lm	94 lm/W	
UMNS1458WCCT	2700K; 3000K; 4000K		750 lm	94 lm/W	

→ CCT über DIP-Schalter einstellbar
2700K – 3000K – 4000K
→ CCT adjustable via dip switch 2700K –
3000K – 4000K


UNI-BRIGHT MOON SQUARE 180

230 VAC	14 W	NON-DIM	INCL. DRIVER	350 mA	CRI 80	120°
IP54	IK08	L80/B10	50.000 H	-10°~45°		

Die standardmäßige runde Anbauleuchte ist in vielen Ausführungen und Wattagen mit einstellbarer Farbtemperatur erhältlich.

The standard round surface-mounted luminaire is available in many versions and wattages, with adjustable colour temperature.



CODE	CCT	COLOR	LM	LM/W	EEK
UMNS18014WBCCT	2700K; 3000K; 4000K		1400 lm	100 lm/W	
UMNS18014WCCT	2700K; 3000K; 4000K		1400 lm	100 lm/W	



→ CCT über DIP-Schalter einstellbar
2700K – 3000K – 4000K
→ CCT adjustable via dip switch 2700K –
3000K – 4000K



UNI-BRIGHT MOON SQUARE 240

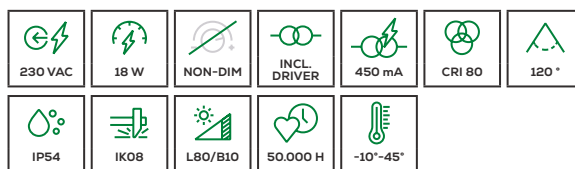

Die standardmäßige runde Anbauleuchte ist in vielen Ausführungen und Wattages mit einstellbarer Farbtemperatur erhältlich.

The standard round surface-mounted luminaire is available in many versions and wattages, with adjustable colour temperature.

CODE	CCT	COLOR	LM	LM/W	EEK
UMNS24018WBCCT	2700K; 3000K; 4000K	B	1850 lm	103 lm/W	D
UMNS24018WCCT	2700K; 3000K; 4000K	W	1850 lm	103 lm/W	D

- CCT über DIP-Schalter einstellbar 2700K - 3000K - 4000K
- CCT adjustable via dip switch 2700K - 3000K - 4000K





UNI-BRIGHT MOON SQUARE 300

230 VAC	24 W	NON-DIM	INCL. DRIVER	CRI 80	120°
IP54	IK08	L80/B10	50.000 H	~10°-45°	

Die standardmäßige runde Anbauleuchte ist in vielen Ausführungen und Wattagen mit einstellbarer Farbtemperatur erhältlich.

The standard round surface-mounted luminaire is available in many versions and wattages, with adjustable colour temperature.

STANDARD

CODE	CCT	COLOR	LM	LM/W	EEK
UMNS30024BCCT	2700K; 3000K; 4000K		2100 lm	88 lm/W	
UMNS30024WCCT	2700K; 3000K; 4000K		2100 lm	88 lm/W	

MICROWAVE SENSOR

CODE	CCT	COLOR	LM	LM/W	EEK
UMNS30024BSCCT	2700K; 3000K; 4000K		2100 lm	88 lm/W	
UMNS30024WSCCT	2700K; 3000K; 4000K		2100 lm	88 lm/W	

SENSOR EMERGENCY

CODE	CCT	COLOR	LM	LM/W	EEK
UMNS30024WSECCT	2700K; 3000K; 4000K		2100 lm	88 lm/W	

→ CCT über DIP-Schalter einstellbar
2700K - 3000K - 4000K
→ CCT adjustable via dip switch 2700K -
3000K - 4000K



UNI-BRIGHT MOON SQUARE 400

230 VAC	30 W	NON-DIM	INCL. DRIVER	CRI 80	120°
IP54	IK04	L80/B10	50.000 H	~10°-45°	

Die standardmäßige runde Anbauleuchte ist in vielen Ausführungen und Wattagen mit einstellbarer Farbtemperatur erhältlich.

The standard round surface-mounted luminaire is available in many versions and wattages, with adjustable colour temperature.



STANDARD

CODE	CCT	COLOR	LM	LM/W	EEK
UMNS40030BCCT	2700K; 3000K; 4000K		2800 lm	93 lm/W	
UMNS40030WCCT	2700K; 3000K; 4000K		2800 lm	93 lm/W	

MICROWAVE SENSOR

CODE	CCT	COLOR	LM	LM/W	EEK
UMNS40030BSCCT	2700K; 3000K; 4000K		2800 lm	93 lm/W	
UMNS40030WSCCT	2700K; 3000K; 4000K		2800 lm	93 lm/W	

SENSOR EMERGENCY

CODE	CCT	COLOR	LM	LM/W	EEK
UMNS40030BSECCT	2700K; 3000K; 4000K		2800 lm	93 lm/W	
UMNS40030WSECCT	2700K; 3000K; 4000K		2800 lm	93 lm/W	

→ CCT über DIP-Schalter einstellbar
2700K - 3000K - 4000K
→ CCT adjustable via dip switch 2700K -
3000K - 4000K





UNI-BRIGHT MOON SQUARE 500

230 VAC	42 W	NON-DIM	INCL. DRIVER	CRI 80	120°
IP54	IK04	L80/B10	50.000 H	-10°-45°	

Die standardmäßige runde Anbauleuchte ist in vielen Ausführungen und Wattagen mit einstellbarer Farbtemperatur erhältlich.

The standard round surface-mounted luminaire is available in many versions and wattages, with adjustable colour temperature.

STANDARD

CODE	CCT	COLOR	LM	LM/W	EEK
UMNS50042BCCT	2700K; 3000K; 4000K	B	4500 lm	107 lm/W	E
UMNS50042WCCT	2700K; 3000K; 4000K	W	4500 lm	107 lm/W	E



SENSOR EMERGENCY

CODE	CCT	COLOR	LM	LM/W	EEK
UMNS50042BSECCT	2700K; 3000K; 4000K	B	4000 lm	95 lm/W	E
UMNS50042WSECCT	2700K; 3000K; 4000K	W	4000 lm	95 lm/W	E

→ CCT über DIP-Schalter einstellbar
2700K - 3000K - 4000K
→ CCT adjustable via dip switch 2700K -
3000K - 4000K




UNI-BRIGHT
MOON 1200 24W

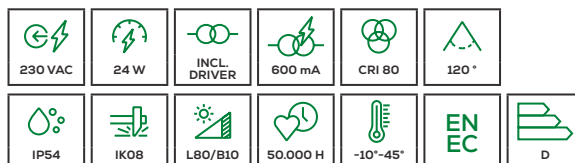


CODE	CCT	COLOR	DIMMING	LM	LM/W
UMN120024WBCCT	2700K; 3000K; 4000K	B	Non-dim	2150 lm	90 lm/W
UMN120024WBDDCCT	2700K; 3000K; 4000K	B	Dali	2150 lm	90 lm/W
UMN120024WCCT	2700K; 3000K; 4000K	W	Non-dim	2150 lm	90 lm/W
UMN120024WDDCCT	2700K; 3000K; 4000K	W	Dali	2150 lm	90 lm/W

UNI-BRIGHT
MOON 1200 30W

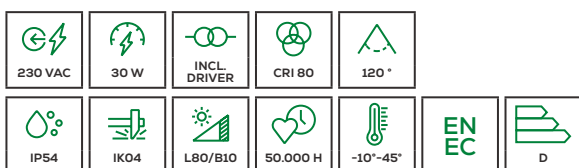

CODE	VARIANT	CCT	COLOR	LM	LM/W
UMN120030BCCT	Standard	2700K; 3000K; 4000K	B	3000 lm	100 lm/W
UMN120030BSCCT	Sensor	2700K; 3000K; 4000K	B	2850 lm	95 lm/W
UMN120030WCCT	Standard	2700K; 3000K; 4000K	W	3000 lm	100 lm/W
UMN120030WSCCT	Sensor	2700K; 3000K; 4000K	W	2850 lm	95 lm/W







Moon Master Slave

Das Licht geht an, wenn es benötigt wird. Eine perfekte Kombination aus maximaler Lichtausbeute und minimalem Energieverbrauch. Der **Moon Master** arbeitet basierend auf einem eingebauten Bewegungs- und Helligkeitssensor und Funkübertragung. Er kann im 'Broadcast' -oder 'Hopping'-Mode verwendet werden, was umfangreiche Anwendungen ermöglicht. Der **Moon Slave** arbeitet mit einem eingebautem Funkempfänger.

The light turns on when you need it. A perfect combination of maximum light efficiency and minimum energy consumption.


Moon Master works based on an integrated microwave motion and light sensor and RF transmitter. It can be set as 'Broadcast' or 'Hopping' which makes many applications possible. **Moon Slave** works based on a built-in RF receiver.

Moon - Sensor

- Reichweite: 6 bis 8 m bei einer Deckenhöhe von 3m
- Erkennung 360° bei einem Winkel von 150°
- Empfindlichkeit in 4 Stufen: 25 - 50 - 75 - 100%
- Tageslichtsensor: einstellbar von 5 bis 150 Lux
- Schlummer-Zeit: einstellbar von 5 Sek. bis 30 Min.
- Reichweite des Funksignals: 50 m in offenen Innenräumen
- Möglichkeit: bis zu 32 Zonen möglich

- Range: 6 to 8 m, ceiling height 3 m
- 360° detection at an angle of 150°
- 4 sensitivity levels: 25 - 50 - 75 - 100%
- Daylight sensor: setting from 5 to 150 lux
- Snooze: setting from 5 sec. to 30 min.
- RF Signal: range 50 m in open indoor spaces
- Possibility: up to 32 zones

- Bewegungsmelder
- Tageslichtsensor
- Funkübertrager

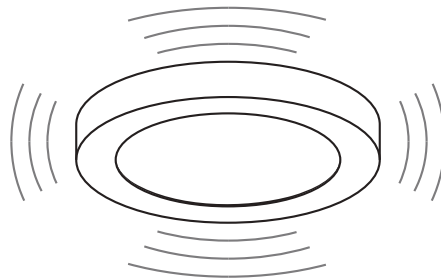

- Motion detector
- Daylight sensor
- RF transmitter

Für Eingangsbereich oder Flur

Hier das Beispiel einer 'Broadcast'-Anwendung. Diese Funktion ist ideal für Flure mit mehreren Ein- und Ausgängen. Wenn der Bewegungsmelder eines Moon Masters anspricht, werden automatisch alle Moon Leuchten aus derselben Gruppe und derselben Adresse eingeschaltet. Mit DIP-Schaltern wird der Master konfiguriert und ist einsatzbereit.

For hall or corridor

Here we follow the 'Broadcast' principle. This function is ideal for corridors with multiple entrances and exits. When a movement is detected by a Moon Master, all Moon luminaires of the same group with the same address will automatically jump on. By means of the DIP switches, the sensor of the Master is set and ready to work!



Moon - Sensor

Für Treppenhäuser

Hier ein Beispiel einer 'Hopping'-Anwendung.

In vertikalen Treppenhäusern gehen die Personen Aufwärts oder Abwärts, im jeweiligen Treppenbereich muss das Licht zur rechten Zeit eingeschaltet werden. Die 'Hopping' Einstellung des Masters bietet hier die passende Lösung. Nimmt eine Master-Leuchte Bewegung wahr, werden alle Leuchten mit der gleichen Adresse mit 100% Helligkeit eingeschaltet. Master-Leuchten mit benachbarten Adressen werden auf die voreingestellte Helligkeit eingeschaltet. (im Beispiel 10%)

For staircases

In this case, we follow the principle of 'Hopping'.

In vertical staircases people walking upwards or downwards must be spotted so that the light is on at the right time. The 'hopping' setting of the Master offers a solution here. When movement is detected by a Master, all devices with an identical address will jump on to 100%. At the same time, the Master devices with an adjacent address will jump on to a preset light level (in the example, 10%).






UNI-BRIGHT

MOON 245 MASTER SLAVE

230 VAC	14 W	NON-DIM	INCL. DRIVER	450 mA	CRI 82	120°
IP54	IK08	L80/B10	50.000 H	-10°-45°		



Runde Aufbaustrahler, ideal für die vollständige Beleuchtung von Treppenhäusern oder langen Fluren mit mehreren Eingängen.

Round surface-mounted luminaire ideal for fully illuminating stairwells or long corridors with multiple entrances.

CODE	VARIANT	CCT	COLOR	LM	LM/W	EEK
UMN24518WSM	Master	3000K	W W	1800 lm	129 lm/W	D
UMN24518WSME	Master Emergency	3000K	W	1800 lm	100 lm/W	D
UMN24518WSS	Slave	3000K	W W	1800 lm	129 lm/W	D

- Bei Stromausfall hält die Batterie 3 Stunden bei 350 lm / Batterielebensdauer: 2 Jahre
- inkl. Bewegungs- und Tageslichtsensor
- In the event of a power failure, the battery lasts for 3 hours at 350 lm / battery life: 2 years
- Includes motion and daylight sensor




UNI-BRIGHT MOON PRISMA 400

230 VAC	40 W	DALI2	INCL. DRIVER	500 mA - 1050 mA	CRI 80	UGR <21	85°
IP40	IK08	L80/B10	50.000 H	-10°-45°			

Runde Aufbaustrahler mit prismatischem Diffusor, 10 % UP-Beleuchtung und einstellbarer Farbtemperatur.

Round surface-mounted luminaire with prismatic diffuser, 10% UP lighting and adjustable colour temperature.



CODE	CCT	COLOR	LM	LM/W	EEK
UMN40040B	3000K; 4000K	B	3000 lm	75 lm/W	D
UMN40040W	3000K; 4000K	W	3000 lm	75 lm/W	D

ACCESSORIES

CODE	DESCRIPTION
UMNSUSPKITB	Abhängeset für MOON PRISMA; schwarz Suspension set for MOON PRISMA; black
UMNSUSPKITW	Abhängeset für MOON PRISMA; weiß Suspension set for MOON PRISMA; white

- mA über DIP-Schalter einstellbar
- CCT über DIP-Schalter einstellbar 3000K-4000K
- DALI 2
- mA adjustable via dip switch
- CCT adjustable via dip switch 3000K-4000K
- DALI 2

UNI-BRIGHT MOON PRISMA 600

230 VAC	60 W	DALI2	INCL. DRIVER	200 mA - 500 mA	CRI 80	UGR <19	85°
IP40	IK08	L80/B10	50.000 H	-10°-45°			


Runde Aufbaustrahler mit prismatischem Diffusor, 10 % UP-Beleuchtung und einstellbarer Farbtemperatur.

Round surface-mounted luminaire with prismatic diffuser, 10% UP lighting and adjustable colour temperature.

CODE	CCT	COLOR	LM	LM/W	EEK
UMN60060B	3000K; 4000K	B	5000 lm	83 lm/W	D
UMN60060W	3000K; 4000K	W	5000 lm	83 lm/W	D

ACCESSORIES

CODE	DESCRIPTION
UMNSUSPKITB	Abhängeset für MOON PRISMA; schwarz Suspension set for MOON PRISMA; black
UMNSUSPKITW	Abhängeset für MOON PRISMA; weiß Suspension set for MOON PRISMA; white



- mA über DIP-Schalter einstellbar
- CCT über DIP-Schalter einstellbar 3000K-4000K
- DALI 2
- mA adjustable via dip switch
- CCT adjustable via dip switch 3000K-4000K
- DALI 2








UNI-BRIGHT MOON PRISMA 800

230 VAC	75 W	DALI2	INCL. DRIVER	350 mA - 550 mA	CRI 80	UGR <19	110°
IP40	IK08	L80/B10	50.000 H	-10°-45°			

Runde Aufbaustrahler mit prismatischem Diffusor, 10 % UP-Beleuchtung und einstellbarer Farbtemperatur.

Round surface-mounted luminaire with prismatic diffuser, 10% UP lighting and adjustable colour temperature.



CODE	CCT	COLOR	LM	LM/W	EEK
UMN80075B	3000K; 4000K	B	8000 lm	107 lm/W	D
UMN80075W	3000K; 4000K	W	8000 lm	107 lm/W	D

ACCESSORIES

CODE	DESCRIPTION
UMNSUSPKITB	Abhängeset für MOON PRISMA; schwarz Suspension set for MOON PRISMA; black
UMNSUSPKITW	Abhängeset für MOON PRISMA; weiß Suspension set for MOON PRISMA; white

- mA über DIP-Schalter einstellbar
- CCT über DIP-Schalter einstellbar 3000K-4000K
- DALI 2
- mA adjustable via dip switch
- CCT adjustable via dip switch 3000K-4000K
- DALI 2

UNI-BRIGHT MOON PRISMA 1000

230 VAC	100 W	DALI2	INCL. DRIVER	250 mA - 700 mA	CRI 80	UGR <19	110°
IP40	IK08	L80/B10	50.000 H	-10°-45°			


Runde Aufbaustrahler mit prismatischem Diffusor, 10 % UP-Beleuchtung und einstellbarer Farbtemperatur.

Round surface-mounted luminaire with prismatic diffuser, 10% UP lighting and adjustable colour temperature.


CODE	CCT	COLOR	LM	LM/W	EEK
UMN100075B	3000K; 4000K	B	10700 lm	107 lm/W	D
UMN100075W	3000K; 4000K	W	10700 lm	107 lm/W	D

ACCESSORIES

CODE	DESCRIPTION
UMNSUSPKITB	Abhängeset für MOON PRISMA; schwarz Suspension set for MOON PRISMA; black
UMNSUSPKITW	Abhängeset für MOON PRISMA; weiß Suspension set for MOON PRISMA; white



- mA über DIP-Schalter einstellbar
- CCT über DIP-Schalter einstellbar 3000K-4000K
- DALI 2
- mA adjustable via dip switch
- CCT adjustable via dip switch 3000K-4000K
- DALI 2



UNI-BRIGHT MOON ECLIPSE 250

230 VAC	NON-DIM	INTEGRATED	CRI 80	120°
IP54	IK08	L80/B10	50.000 H	-10°-45°

Runde Aufbaustrahler mit feinem Rand, wobei die versenkte Basis einen schwebenden Effekt erzeugt, mit einstellbarer Leistung und Farbtemperatur.

Round surface-mounted luminaire with a fine edge, where the recessed base creates a floating effect, with adjustable output and colour temperature.

LUMEN OUTPUT

POWER SETTING	2700K	3200K	4000K
10 W	1100 lm	1150 lm	1200 lm
15 W	1600 lm	1650 lm	1700 lm

STANDARD

CODE	CCT	COLOR	LM/W	EEK
UMNEC250BCCT	2700K; 3200K; 4000K	B	113 lm/W	D
UMNEC250WCCT	2700K; 3200K; 4000K	W	113 lm/W	D


PIR SENSOR

CODE	CCT	COLOR	LM/W	EEK
UMNECPIR250BCCT	2700K; 3200K; 4000K	B	113 lm/W	D
UMNECPIR250WCCT	2700K; 3200K; 4000K	W	113 lm/W	D

- Leistung über DIP-Schalter einstellbar
- CCT über DIP-Schalter einstellbar 2700K-3200K-4000K
- Power adjustable via dip switch
- CCT adjustable via dip switch 2700K-3200K-4000K



Moon mit PIR sensor
Moon with PIR sensor



- Leistung über DIP-Schalter einstellbar
- CCT über DIP-Schalter einstellbar 2700K-3200K-4000K
- Power adjustable via dip switch
- CCT adjustable via dip switch 2700K-3200K-4000K



Moon mit PIR sensor
Moon with PIR sensor

UNI-BRIGHT MOON ECLIPSE 300

230 VAC	NON-DIM	INTEGRATED	CRI 80	120°
IP54	IK08	L80/B10	50.000 H	-10°-45°

Runde Aufbaustrahler mit feinem Rand, wobei die versenkte Basis einen schwebenden Effekt erzeugt, mit einstellbarer Leistung und Farbtemperatur.

Round surface-mounted luminaire with a fine edge, where the recessed base creates a floating effect, with adjustable output and colour temperature.

LUMEN OUTPUT

POWER SETTING	2700K	3200K	4000K
12 W	1400 lm	1500 lm	1600 lm
18 W	2200 lm	2300 lm	2400 lm
25 W	3100 lm	3200 lm	3300 lm

STANDARD

CODE	CCT	COLOR	LM	LM/W	EEK
UMNEC300BCCT	2700K; 3200K; 4000K	B	3300 lm	132 lm/W	D
UMNEC300WCCT	2700K; 3200K; 4000K	W	3060 lm	122 lm/W	D

PIR SENSOR


CODE	CCT	COLOR	LM	LM/W	EEK
UMNECPIR300BCCT	2700K; 3200K; 4000K	B	3060 lm	122 lm/W	D
UMNECPIR300WCCT	2700K; 3200K; 4000K	W	3060 lm	122 lm/W	D

EMERGENCY

CODE	CCT	COLOR	LM	LM/W	EEK
UMNEC300BCCTE	2700K; 3200K; 4000K	B	3060 lm	122 lm/W	D
UMNEC300WCCTE	2700K; 3200K; 4000K	W	3060 lm	122 lm/W	D

PIR SENSOR EMERGENCY

CODE	CCT	COLOR	LM	LM/W	EEK
UMNECPIR300BCCTE	2700K; 3200K; 4000K	B	3060 lm	122 lm/W	D
UMNECPIR300WCCTE	2700K; 3200K; 4000K	W	3060 lm	122 lm/W	D



UNI-BRIGHT MOON ECLIPSE 400

230 VAC	NON-DIM	INTEGRATED	CRI 80	120°
IP54	IK08	L80/B10	50.000 H	-10°-45°

Runde Aufbaustrahler mit feinem Rand, wobei die versenkte Basis einen schwebenden Effekt erzeugt, mit einstellbarer Leistung und Farbtemperatur.

Round surface-mounted luminaire with a fine edge, where the recessed base creates a floating effect, with adjustable output and colour temperature.

LUMEN OUTPUT

POWER SETTING	2700K	3200K	4000K
18 W	2100 lm	2200 lm	2300 lm
25 W	3000 lm	3100 lm	3200 lm
30 W	3400 lm	3600 lm	3700 lm

STANDARD

CODE	CCT	COLOR	LM	LM/W	EEK
UMNEC400BCCT	2700K; 3200K; 4000K		3700 lm	123 lm/W	
UMNEC400WCCT	2700K; 3200K; 4000K		3700 lm	123 lm/W	

PIR SENSOR

CODE	CCT	COLOR	LM	LM/W	EEK
UMNECPIR400BCCT	2700K; 3200K; 4000K		3700 lm	123 lm/W	
UMNECPIR400WCCT	2700K; 3200K; 4000K		3700 lm	123 lm/W	

EMERGENCY

CODE	CCT	COLOR	LM	LM/W	EEK
UMNEC400BCCTE	2700K; 3200K; 4000K		3700 lm	123 lm/W	
UMNEC400WCCTE	2700K; 3200K; 4000K		3700 lm	123 lm/W	


PIR SENSOR EMERGENCY

CODE	CCT	COLOR	LM	LM/W	EEK
UMNECPIR400BCCTE	2700K; 3200K; 4000K		3700 lm	123 lm/W	
UMNECPIR400WCCTE	2700K; 3200K; 4000K		3700 lm	123 lm/W	

- Leistung über DIP-Schalter einstellbar
- CCT über DIP-Schalter einstellbar 2700K-3200K-4000K
- Power adjustable via dip switch
- CCT adjustable via dip switch 2700K - 3200K-4000K







- Variabler Einbaudurchmesser: ø 65-205 mm
- CCT einstellbar über Dip-Schalter 3000K-4000K
- Variable mounting diameter: ø 65-205 mm
- CCT adjustable via dip switch 3000K-4000K

UNI-BRIGHT MOON ADJUST 235

230 VAC	NON-DIM	INTEGRATED	CRI 80	120°
IP20	IK06	L80/B10	50.000 H	-10°-45°

Ideale Relighting-Leuchte, die sowohl eingebaut als auch aufgesetzt werden kann, mit einstellbarer Leistung und Farbtemperatur.

Ideal relighting fixture that can be installed either recessed or surface-mounted, with adjustable power and colour temperature.

LUMEN OUTPUT

POWER SETTING	3000 K	4000K
11 W	1200 lm	1400 lm
14 W	1400 lm	1700 lm
17 W	1700 lm	2000 lm

CODE	CCT	COLOR	LM	LM/W	EEK
UMNA23516WCCT	3000K; 4000K		2000 lm	118 lm/W	

UNI-BRIGHT MOON ADJUST 300

230 VAC	NON-DIM	INTEGRATED	CRI 80	120°
IP20	IK06	L80/B10	50.000 H	-10°-45°


Ideale Relighting-Leuchte, die sowohl eingebaut als auch aufgesetzt werden kann, mit einstellbarer Leistung und Farbtemperatur.

Ideal relighting fixture that can be installed either recessed or surface-mounted, with adjustable power and colour temperature.


LUMEN OUTPUT

POWER SETTING	3000 K	4000K
16 W	1900 lm	4000 lm
20 W	2200 lm	2500 lm
22 W	2300 lm	2700 lm

CODE	CCT	COLOR	LM	LM/W	EEK
UMNA30022WCCT	3000K; 4000K		2700 lm	123 lm/W	



- Variabler Einbaudurchmesser: ø 120 - 260 mm
- CCT einstellbar über Dip-Schalter 3000K-4000K
- Variable installation diameter: ø 120 - 260 mm
- CCT adjustable via dip switch 3000K - 4000K



- GU10-LED für Austauschbarkeit und Flexibilität
- Anpassbar mit drei Zierringen und Blendschutzgitter
- GU10 LED for replaceability and flexibility
- Customizable with three decorative rings and honeycomb anti-glare cover

UNI-BRIGHT ORIENT 1

230 VAC	6 W	TRIAC	INTEGRATED	GU10 MR16	CRI 82	38°
IP20	L80/B10	30.000 H	-10°-45°	F		

Flexible Aufbaubeleuchtung mit schlankem Einbauehäuse.

Flexible surface-mounted luminaire with slim mounting housing.

CODE	CCT	COLOR	LM	LM/W
UOR15B27	2700K	B	730 lm	122 lm/W
UOR15W27	2700K	W	730 lm	122 lm/W
UOR15P27	2700K	P	660 lm	110 lm/W
UOR15BR27	2700K	BR	660 lm	110 lm/W
UOR15B30	3000K	B	660 lm	110 lm/W
UOR15W30	3000K	W	660 lm	110 lm/W
UOR15P30	3000K	P	730 lm	122 lm/W
UOR15BR30	3000K	BR	730 lm	122 lm/W

OHNE LICHTQUELLE / WITHOUT LIGHT SOURCE

CODE	COLOR
UOR15BZL	B
UOR15WZL	W
UOR15PZL	P
UOR15BRZL	BR

ACCESSORIES

CODE	DESCRIPTION
ULV60MMB	Innenring 60mm
ULV60MMW	Innenring 60mm
ULV60MMG	Innenring 60mm



UNI-BRIGHT

ORIENT 1 ROUND

Flexible Aufbaubeleuchtung mit schlankem Einbaugeschäse.

Flexible surface-mounted luminaire with slim mounting housing.


CODE	CCT	COLOR	LM	LM/W
UORR15B27	2700K	B	660 lm	110 lm/W
UORR15W27	2700K	W	660 lm	110 lm/W
UORR15P27	2700K	P	660 lm	110 lm/W
UORR15BR27	2700K	BR	660 lm	110 lm/W
UORR15B30	3000K	B	730 lm	122 lm/W
UORR15W30	3000K	W	730 lm	122 lm/W
UORR15P30	3000K	P	730 lm	122 lm/W
UORR15BR30	3000K	BR	730 lm	122 lm/W

OHNE LICHTQUELLE / WITHOUT LIGHT SOURCE

CODE	COLOR
UORR15BRZL	BR
UORR15BZL	B
UORR15WZL	W
UORR15PZL	P

ACCESSORIES

CODE	DESCRIPTION
ULV60MMB	Innenring 60mm
ULV60MMW	Innenring 60mm
ULV60MMG	Innenring 60mm



- GU10-LED für Austauschbarkeit und Flexibilität
- Anpassbar mit drei Zierringen und Blendschutzgitter
- GU10 LED for replaceability and flexibility
- Customizable with three decorative rings and honeycomb anti-glare cover




UNI-BRIGHT ORIENT 2

230 VAC	12 W	TRIAC	INTEGRATED	GU10 MR16	CRI 82	38°
IP20	L80/B10	30.000 H	-10°~45°	F		

Flexible Aufbaubeleuchtung mit schlankem Einbaugehäuse.

Flexible surface-mounted luminaire with slim mounting housing.



- GU10-LED für Austauschbarkeit und Flexibilität
- Anpassbar mit drei Zierringen und Blendschutzgitter
- GU10 LED for replaceability and flexibility
- Customizable with three decorative rings and honeycomb anti-glare cover

CODE	CCT	COLOR	LM	LM/W
UOR25B27	2700K	B	1320 lm	110 lm/W
UOR25W27	2700K	W	1320 lm	110 lm/W
UOR25P27	2700K	P	1320 lm	110 lm/W
UOR25BR27	2700K	BR	1320 lm	110 lm/W
UOR25B30	3000K	B	1460 lm	122 lm/W
UOR25W30	3000K	W	1460 lm	122 lm/W
UOR25P30	3000K	P	1460 lm	122 lm/W
UOR25BR30	3000K	BR	1460 lm	122 lm/W


OHNE LICHTQUELLE / WITHOUT LIGHT SOURCE

CODE	COLOR
UOR25BZL	B
UOR25WZL	W
UOR25PZL	P
UOR25BRZL	BR

ACCESSORIES

CODE	DESCRIPTION
ULV60MMB	Innenring 60mm
ULV60MMW	Innenring 60mm
ULV60MMG	Innenring 60mm





- GU10-LED für Austauschbarkeit und Flexibilität
- Anpassbar mit drei Zierringen und Blendschutzgitter
- GU10 LED for replaceability and flexibility
- Customizable with three decorative rings and honeycomb anti-glare cover

UNI-BRIGHT ORIENT 3

230 VAC	18 W	TRIAC	INTEGRATED	GU10 MR16	CRI 82	38°
IP20	L80/B10	30.000 H	-10°-45°	F		

Flexible Aufbaubeleuchtung mit schlankem Einbaugeschäuse.

Flexible surface-mounted luminaire with slim mounting housing.


CODE	CCT	COLOR	LM	LM/W
UOR35B27	2700K	B	1980 lm	110 lm/W
UOR35W27	2700K	W	1980 lm	110 lm/W
UOR35P27	2700K	P	1980 lm	110 lm/W
UOR35BR27	2700K	BR	1980 lm	110 lm/W
UOR35B30	3000K	B	2190 lm	122 lm/W
UOR35W30	3000K	W	2190 lm	122 lm/W
UOR35P30	3000K	P	2190 lm	122 lm/W
UOR35BR30	3000K	BR	2190 lm	122 lm/W

OHNE LICHTQUELLE / WITHOUT LIGHT SOURCE

CODE	COLOR
UOR35BZL	B
UOR35WZL	W
UOR35PZL	P
UOR35BRZL	BR

ACCESSORIES

CODE	DESCRIPTION
ULV60MMB	Innenring 60mm
ULV60MMW	Innenring 60mm
ULV60MMG	Innenring 60mm



UNI-BRIGHT

ORIENT 3 ROUND

230 VAC	18 W	TRIAC	INTEGRATED	GU10 MR16	CRI 82	38°
IP20	L80/B10	30.000 H	-10°-45°	F		

Flexible Aufbaubeleuchtung mit schlankem Einbaugehäuse.

Flexible surface-mounted luminaire with slim mounting housing.

CODE	CCT	COLOR	LM	LM/W
UORR35B27	2700K	B	1980 lm	110 lm/W
UORR35W27	2700K	W	1980 lm	110 lm/W
UORR35B30	3000K	B	2190 lm	122 lm/W
UORR35W30	3000K	W	2190 lm	122 lm/W

OHNE LICHTQUELLE / WITHOUT LIGHT SOURCE

CODE	COLOR
UORR35BZL	B
UORR35WZL	W

- GU10-LED für Austauschbarkeit und Flexibilität
- Anpassbar mit drei Zierringen und Blendschutzgitter
- GU10 LED for replaceability and flexibility
- Customizable with three decorative rings and honeycomb anti-glare cover



UNI-BRIGHT

ORIENT 4 SQUARE

230 VAC	24 W	TRIAC	INTEGRATED	GU10 MR16	CRI 82	38°
IP20	L80/B10	30.000 H	-10°-45°	F		

Flexible Aufbaubeleuchtung mit schlankem Einbaugehäuse.


Flexible surface-mounted luminaire with slim mounting housing.



CODE	CCT	COLOR	LM	LM/W
UORSQ45B27	2700K	B	2640 lm	110 lm/W
UORSQ45W27	2700K	W	2640 lm	110 lm/W
UORSQ45B30	3000K	B	2920 lm	122 lm/W
UORSQ45W30	3000K	W	2920 lm	122 lm/W

OHNE LICHTQUELLE / WITHOUT LIGHT SOURCE

CODE	COLOR
UORSQ45BZL	B
UORSQ45WZL	W




- GU10-LED für Austauschbarkeit und Flexibilität
- Anpassbar mit drei Zierringen und Blendschutzgitter
- GU10 LED for replaceability and flexibility
- Customizable with three decorative rings and honeycomb anti-glare cover





UNI-BRIGHT BLOX

230 VAC	6 W	TRIAC	INTEGRATED	GU10 MR16	CRI 82	38°
IP20	L80/B10	30.000 H	-10°-45°	F		



Architektonische kubische Aufbaubeleuchtung mit klaren Linien.

Architectural cube-shaped surface-mounted luminaire with clean lines.

CODE	CCT	COLOR	LM	LM/W
UBL5B27	2700K	B	660 lm	110 lm/W
UBL5W27	2700K	W	660 lm	110 lm/W
UBL5B30	3000K	B	730 lm	122 lm/W
UBL5W30	3000K	W	730 lm	122 lm/W

- GU10 LED für Austauschbarkeit und Flexibilität
- GU10 LED for replaceability and flexibility

OHNE LICHTQUELLE / WITHOUT LIGHT SOURCE

CODE	COLOR
UBL5BZL	B
UBL5WZL	W

UNI-BRIGHT BLOX DUO

230 VAC	12 W	TRIAC	INTEGRATED	GU10 MR16	CRI 82	38°
IP20	L80/B10	30.000 H	-10°-45°	F		


Architektonische kubische Aufbaubeleuchtung mit klaren Linien.

Architectural cube-shaped surface-mounted luminaire with clean lines.

CODE	CCT	COLOR	LM	LM/W
UBL25B27	2700K	B	1320 lm	110 lm/W
UBL25W27	2700K	W	1320 lm	110 lm/W
UBL25B30	3000K	B	1460 lm	122 lm/W
UBL25W30	3000K	W	1460 lm	122 lm/W

OHNE LICHTQUELLE / WITHOUT LIGHT SOURCE

CODE	COLOR
UBL25BZL	B
UBL25WZL	W




- GU10 LED für Austauschbarkeit und Flexibilität
- GU10 LED for replaceability and flexibility



UNI-BRIGHT

DRUM

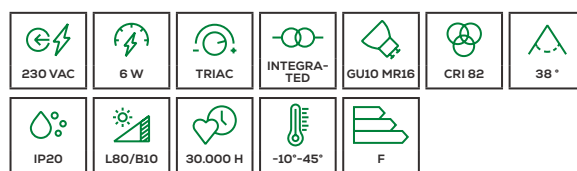

Architektonische Zylinderaufbaubeleuchtung mit klaren Proportionen und eindeutiger Formsprache.

Architectural cylinder-shaped luminaire with clean proportions and clear design language.

CODE	CCT	COLOR	LM	LM/W
UDR5B27	2700K	B	660 lm	110 lm/W
UDR5W27	2700K	W	660 lm	110 lm/W
UDR5B30	3000K	B	730 lm	122 lm/W
UDR5W30	3000K	W	730 lm	122 lm/W


- GU10 LED für Austauschbarkeit und Flexibilität
- GU10 LED for replaceability and flexibility

OHNE LICHTQUELLE / WITHOUT LIGHT SOURCE

CODE	COLOR
UDR5BZL	B
UDR5WZL	W

UNI-BRIGHT

DRUM MINI

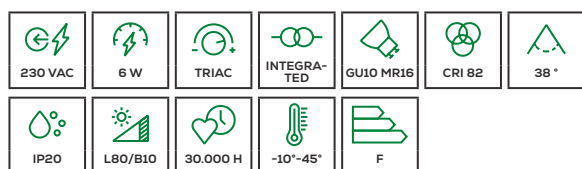

Architektonische Zylinderaufbaubeleuchtung mit klaren Proportionen und eindeutiger Formsprache.

Architectural cylinder-shaped luminaire with clean proportions and clear design language.


CODE	CCT	COLOR	LM	LM/W	EEK
UDRM5BR27	2700K	BR	660 lm	110 lm/W	F
UDRM5P27	2700K	P	660 lm	110 lm/W	F
UDRM5B27	2700K	B	660 lm	110 lm/W	F
UDRM5W27	2700K	W	660 lm	110 lm/W	F
UDRM5BR30	3000K	BR	730 lm	122 lm/W	F
UDRM5P30	3000K	P	730 lm	122 lm/W	F
UDRM5B30	3000K	B	730 lm	122 lm/W	F
UDRM5W30	3000K	W	730 lm	122 lm/W	F

OHNE LICHTQUELLE / WITHOUT LIGHT SOURCE

CODE	COLOR
UDRM5BRZL	BR
UDRM5PZL	P
UDRM5BZL	B
UDRM5WZL	W

ACCESSORIES

CODE	DESCRIPTION
ULV60MMB	Innenring 60mm
ULV60MMW	Innenring 60mm
ULV60MMG	Innenring 60mm



- GU10 LED für Austauschbarkeit und Flexibilität
- Erhältlich in 4 Farben, anpassbar mit 3 dekorativen Ringen
- GU10 LED for replaceability and flexibility
- Available in 4 colors, customizable with 3 decorative rings








UNI-BRIGHT

ELIVA 1

230 VAC	5 W	TRIAC	INTEGRATED	GU10 MR11	CRI 90	38°
IP20	L80/B10	50.000 H	-10°-45°	F		

Elegante und vielseitige Anbauleuchte für gezielte und raffinierte Beleuchtung.

Elegant and versatile surface-mounted luminaire for targeted and refined lighting.



CODE	CCT	COLOR	LM	LM/W
UEL15B27	2700K	B	350 lm	70 lm/W
UEL15W27	2700K	W	350 lm	70 lm/W
UEL15B30	3000K	B	350 lm	70 lm/W
UEL15W30	3000K	W	350 lm	70 lm/W

OHNE LICHTQUELLE / WITHOUT LIGHT SOURCE

CODE	COLOR
UEL15BZL	B
UEL15WZL	W

ACCESSORIES

CODE	DESCRIPTION
UELR38G	Ring Gold Gold ring

- GU10 MR11 LED für Austauschbarkeit und Flexibilität
- Anpassbar mit dekorativem Ring in Goldakzenten
- GU10 MR11 LED for replaceability and flexibility
- Customizable with decorative ring in gold accent


UNI-BRIGHT

ELIVA 1 ROUND

230 VAC	5 W	Triac	INTEGRATED	CRI 90	38°
IP20	L80/B10	50.000 H	-10°-45°	F	

Elegante und vielseitige Anbauleuchte für gezielte und raffinierte Beleuchtung.

Elegant and versatile surface-mounted luminaire for targeted and refined lighting.



CODE	CCT	COLOR	LM	LM/W
UELR15B27	2700K	B	350 lm	70 lm/W
UELR15W27	2700K	W	350 lm	70 lm/W
UELR15B30	3000K	B	350 lm	70 lm/W
UELR15W30	3000K	W	350 lm	70 lm/W

OHNE LICHTQUELLE / WITHOUT LIGHT SOURCE

CODE	COLOR
UELR15BZL	B
UELR15WZL	W

ACCESSORIES

CODE	DESCRIPTION
UELR38G	Ring Gold Gold ring

- GU10 MR11 LED für Austauschbarkeit und Flexibilität
- Anpassbar mit dekorativem Ring in Goldakzenten
- GU10 MR11 LED for replaceability and flexibility
- Customizable with decorative ring in gold accent




UNI-BRIGHT ELIVA 2

230 VAC	10 W	TRIAC	INTEGRATED	GU10 MR11	CRI 90	38°
IP20	L80/B10	50.000 H	-10°-45°	F		

Elegante und vielseitige Anbauleuchte für gezielte und raffinierte Beleuchtung.

Elegant and versatile surface-mounted luminaire for targeted and refined lighting.



CODE	CCT	COLOR	LM	LM/W
UEL25B27	2700K	B	700 lm	70 lm/W
UEL25W27	2700K	W	700 lm	70 lm/W
UEL25B30	3000K	B	700 lm	70 lm/W
UEL25W30	3000K	W	700 lm	70 lm/W

- GU10 MR11 LED für Austauschbarkeit und Flexibilität
- Anpassbar mit dekorativem Ring in Goldakzenten
- GU10 MR11 LED for replaceability and flexibility
- Customizable with decorative ring in gold accent

OHNE LICHTQUELLE / WITHOUT LIGHT SOURCE

CODE	COLOR
UEL25BZL	B
UEL25WZL	W

ACCESSORIES


CODE	DESCRIPTION
UELR38G	Ring Gold Gold ring

UNI-BRIGHT ELIVA 2 ROUND

230 VAC	10 W	TRIAC	INTEGRATED	GU10 MR11	CRI 90	38°
IP20	L80/B10	50.000 H	-10°-45°	F		

Elegante und vielseitige Anbauleuchte für gezielte und raffinierte Beleuchtung.

Elegant and versatile surface-mounted luminaire for targeted and refined lighting.



CODE	CCT	COLOR	LM	LM/W
UELR25B27	2700K	B	700 lm	70 lm/W
UELR25W27	2700K	W	700 lm	70 lm/W
UELR25B30	3000K	B	700 lm	70 lm/W
UELR25W30	3000K	W	700 lm	70 lm/W

OHNE LICHTQUELLE / WITHOUT LIGHT SOURCE

CODE	COLOR
UELR25BZL	B
UELR25WZL	W

ACCESSORIES

CODE	DESCRIPTION
UELR38G	Ring Gold Gold ring

- GU10 MR11 LED für Austauschbarkeit und Flexibilität
- Anpassbar mit dekorativem Ring in Goldakzenten
- GU10 MR11 LED for replaceability and flexibility
- Customizable with decorative ring in gold accent




UNI-BRIGHT ELIVA 3

230 VAC	15 W	TRIAC	INTEGRATED	GU10 MR11	CRI 90	38°
IP20	L80/B10	50.000 H	-10°-45°	F		

Elegante und vielseitige Anbauleuchte für gezielte und raffinierte Beleuchtung.

Elegant and versatile surface-mounted luminaire for targeted and refined lighting.



CODE	CCT	COLOR	LM	LM/W
UEL35B27	2700K	B	1050 lm	70 lm/W
UEL35W27	2700K	W	1050 lm	70 lm/W
UEL35B30	3000K	B	1050 lm	70 lm/W
UEL35W30	3000K	W	1050 lm	70 lm/W

OHNE LICHTQUELLE / WITHOUT LIGHT SOURCE

CODE	COLOR
UEL35BZL	B
UEL35WZL	W

ACCESSORIES

CODE	DESCRIPTION
UELR38G	Ring Gold Gold ring

- GU10 MR11 LED für Austauschbarkeit und Flexibilität
- Anpassbar mit dekorativem Ring in Goldakzenten
- GU10 MR11 LED for replaceability and flexibility
- Customizable with decorative ring in gold accent

UNI-BRIGHT ELIVA 3 ROUND

230 VAC	15 W	TRIAC	INTEGRATED	GU10 MR11	CRI 90	38°
IP20	L80/B10	50.000 H	-10°-45°	F		

Elegante und vielseitige Anbauleuchte für gezielte und raffinierte Beleuchtung.

Elegant and versatile surface-mounted luminaire for targeted and refined lighting.


CODE	CCT	COLOR	LM	LM/W
UELR35B27	2700K	B	1050 lm	70 lm/W
UELR35W27	2700K	W	1050 lm	70 lm/W
UELR35B30	3000K	B	1050 lm	70 lm/W
UELR35W30	3000K	W	1050 lm	70 lm/W

OHNE LICHTQUELLE / WITHOUT LIGHT SOURCE

CODE	COLOR
UELR35BZL	B
UELR35WZL	W

ACCESSORIES

CODE	DESCRIPTION
UELR38G	Ring Gold Gold ring




- GU10 MR11 LED für Austauschbarkeit und Flexibilität
- Anpassbar mit dekorativem Ring in Goldakzenten
- GU10 MR11 LED for replaceability and flexibility
- Customizable with decorative ring in gold accent



UNI-BRIGHT ELIVA 4 SQUARE

Elegante und vielseitige Anbauleuchte für gezielte und raffinierte Beleuchtung.

Elegant and versatile surface-mounted luminaire for targeted and refined lighting.



CODE	CCT	COLOR	LM	LM/W
UELSQ45B27	2700K		1400 lm	70 lm/W
UELSQ45W27	2700K		1400 lm	70 lm/W
UELSQ45B30	3000K		1400 lm	70 lm/W
UELSQ45W30	3000K		1400 lm	70 lm/W

OHNE LICHTQUELLE / WITHOUT LIGHT SOURCE

CODE	COLOR
UELSQ45BZL	
UELSQ45WZL	

ACCESSORIES


CODE	DESCRIPTION
UELR38G	Ring Gold Gold ring

- GU10 MR11 LED für Austauschbarkeit und Flexibilität
- Anpassbar mit dekorativem Ring in Goldakzenten
- GU10 MR11 LED for replaceability and flexibility
- Customizable with decorative ring in gold accent

UNI-BRIGHT ELIVA 6

Elegante und vielseitige Anbauleuchte für gezielte und raffinierte Beleuchtung.

Elegant and versatile surface-mounted luminaire for targeted and refined lighting.



CODE	CCT	COLOR	LM	LM/W
UEL65B27	2700K		2100 lm	70 lm/W
UEL65W27	2700K		2100 lm	70 lm/W
UEL65B30	3000K		2100 lm	70 lm/W
UEL65W30	3000K		2100 lm	70 lm/W

OHNE LICHTQUELLE / WITHOUT LIGHT SOURCE


CODE	COLOR
UEL65BZL	
UEL65WZL	

ACCESSORIES

CODE	DESCRIPTION
UELR38G	Ring Gold Gold ring

- GU10 MR11 LED für Austauschbarkeit und Flexibilität
- Anpassbar mit dekorativem Ring in Goldakzenten
- GU10 MR11 LED for replaceability and flexibility
- Customizable with decorative ring in gold accent





- Anpassbar mit drei Zierringen und Waben gegen Blendung
- Customizable with three decorative rings and honeycomb anti-glare filter

UNI-BRIGHT MADISON

230 VAC	7 W	TRIAC	INCL DRIVER	350 mA	CRI 90	UGR <10	32°
IP20	L80/B10	50.000 H	-10°-45°				

Zeitlose, universelle Leuchte mit hochwertiger Verarbeitung, erhältlich in vier Farben.

Timeless universal fixture with high-quality finish, available in four colors.

CODE	CCT	COLOR	LM	LM/W	EEK
ULVM27001B	2700K	B	500 lm	71 lm/W	F
ULVM27001W	2700K	W	500 lm	71 lm/W	F
ULVM27001P	2700K	P	500 lm	71 lm/W	F
ULVM27001BR	2700K	BR	500 lm	71 lm/W	F
ULVM30001B	3000K	B	550 lm	79 lm/W	F
ULVM30001W	3000K	W	550 lm	79 lm/W	F
ULVM30001P	3000K	P	550 lm	79 lm/W	F
ULVM30001BR	3000K	BR	550 lm	79 lm/W	F

ACCESSORIES

CODE	DESCRIPTION
ULV40MMB	Reflektorring 40mm; schwarz Reflector ring 40mm; black
ULV40MMW	Reflektorring 40mm; weiß Reflector ring 40mm; white
ULV40MMG	Reflektorring 40mm; gold Reflector ring 40mm; gold
ULV40MMHC	Antiblendgitter Anti-glare grille



UNI-BRIGHT

MADISON TWIN


Zeitlose, universelle Leuchte mit hochwertiger Verarbeitung, erhältlich in vier Farben.

Timeless universal fixture with high-quality finish, available in four colors.


CODE	CCT	COLOR	LM	LM/W	EEK
ULVM27002B	2700K	B	1000 lm	71 lm/W	F
ULVM27002W	2700K	W	1000 lm	71 lm/W	F
ULVM27002P	2700K	P	1000 lm	71 lm/W	F
ULVM27002BR	2700K	BR	1000 lm	71 lm/W	F
ULVM30002B	3000K	B	1100 lm	79 lm/W	F
ULVM30002W	3000K	W	1100 lm	79 lm/W	F
ULVM30002P	3000K	P	1100 lm	79 lm/W	F
ULVM30002BR	3000K	BR	1100 lm	79 lm/W	F

ACCESSORIES

CODE	DESCRIPTION
ULV40MMB	Reflektorring 40mm; schwarz Reflector ring 40mm; black
ULV40MMW	Reflektorring 40mm; weiß Reflector ring 40mm; white
ULV40MMG	Reflektorring 40mm; gold Reflector ring 40mm; gold
ULV40MMHC	Antiblendgitter Anti-glare grille



→ Anpassbar mit drei Zierringen und Waben gegen Blendung
→ Customizable with three decorative rings and honeycomb anti-glare filter




UNI-BRIGHT TILT MINI

230 VAC	11 W	TRIAC	INCL DRIVER	500 mA	CRI 90	38°
IP20	L80/B10	-10°~45°	F			

Dynamisch ausrichtbare Aufbaubeleuchtung.

Dynamic, adjustable surface-mounted luminaire.

CODE	CCT	COLOR	LM	LM/W
UTLM9B27	2700K	B	800 lm	73 lm/W
UTLM9W27	2700K	W	800 lm	73 lm/W
UTLM9B30	3000K	B	800 lm	73 lm/W
UTLM9W30	3000K	W	800 lm	73 lm/W



UNI-BRIGHT TILT MINI 2

230 VAC	22 W	TRIAC	INCL DRIVER	500 mA	CRI 90	38°
IP20	L80/B10	-10°~45°	F			

Dynamisch ausrichtbare Aufbaubeleuchtung.

Dynamic, adjustable surface-mounted luminaire.

CODE	CCT	COLOR	LM	LM/W
UTLM217B27	2700K	B	1600 lm	73 lm/W
UTLM217W27	2700K	W	1600 lm	73 lm/W
UTLM217B30	3000K	B	1600 lm	73 lm/W
UTLM217W30	3000K	W	1600 lm	73 lm/W


UNI-BRIGHT TILT MINI 4

230 VAC	28 W	TRIAC	INCL DRIVER	CRI 90	38°
IP20	L80/B10	-10°~45°	F		

Dynamisch ausrichtbare Aufbaubeleuchtung.

Dynamic, adjustable surface-mounted luminaire.

CODE	CCT	COLOR	LM	LM/W
UTL47W0527	2700K	B	2160 lm	77 lm/W
UTL47W0127	2700K	W	2160 lm	77 lm/W
UTL47W05	3000K	B	2400 lm	86 lm/W
UTL47W01	3000K	W	2400 lm	86 lm/W








UNI-BRIGHT

TILT

230 VAC	16 W	TRIAC	INCL. DRIVER	500 mA	CRI 90	38°
IP20	L80/B10	-10°-45°	F			



Dynamisch ausrichtbare Aufbaubeleuchtung.

Dynamic, adjustable surface-mounted luminaire.

CODE	CCT	COLOR	LM	LM/W
UTL1427B	2700K	B	1200 lm	75 lm/W
UTL1427W	2700K	W	1200 lm	75 lm/W
UTL1430B	3000K	B	1200 lm	75 lm/W
UTL1430W	3000K	W	1200 lm	75 lm/W

UNI-BRIGHT


TILT 2

230 VAC	32 W	TRIAC	INCL. DRIVER	500 mA	CRI 90	38°
IP20	L80/B10	-10°-45°	F			

Dynamisch ausrichtbare Aufbaubeleuchtung.

Dynamic, adjustable surface-mounted luminaire.


CODE	CCT	COLOR	LM	LM/W
UTL22727B	2700K	B	2400 lm	75 lm/W
UTL22727W	2700K	W	2400 lm	75 lm/W
UTL22730B	3000K	B	2400 lm	75 lm/W
UTL22730W	3000K	W	2400 lm	75 lm/W





UNI-BRIGHT TILT 4

230 VAC	44 W	TRIAC	INCL DRIVER	CRI 90	38°
IP20	L80/B10	-10°~45°	F		



Dynamisch ausrichtbare Aufbaubeleuchtung.

Dynamic, adjustable surface-mounted luminaire.


CODE	CCT	COLOR	LM	LM/W
UTL49W0527	2700K	B	2880 lm	65 lm/W
UTL49W0127	2700K	W	2880 lm	65 lm/W
UTL49W05	3000K	B	3200 lm	73 lm/W
UTL49W01	3000K	W	3200 lm	73 lm/W





UNI-BRIGHT SFERIA 100

230 VAC	10 W	TRIAC	INCL. DRIVER	200 mA	CRI 90	360°
IP44	L80/B10	50.000 H	-10°-45°			



Schlanke, kugelförmige Leuchte aus klar gestaltetem Glas.

Sleek, spherical fixture in clear glass.

CODE	CCT	COLOR	LM	LM/W	EEK
USF10027W	2700K	W	1150 lm	115 lm/W	C
USF10030W	3000K	W	1150 lm	115 lm/W	C


UNI-BRIGHT SFERIA 135

230 VAC	11 W	TRIAC	INCL. DRIVER	250 mA	CRI 90	360°
IP44	L80/B10	50.000 H	-10°-45°			

Schlanke, kugelförmige Leuchte aus klar gestaltetem Glas.


Sleek, spherical fixture in clear glass.

CODE	CCT	COLOR	LM	LM/W	EEK
USF13527W	2700K	W	1300 lm	118 lm/W	C
USF13530W	3000K	W	1300 lm	118 lm/W	C









UNI-BRIGHT MAORA 120

230 VAC	8 W	TRIAC	INCL. DRIVER	300 mA	CRI 90
IP44	L80/B10	50.000 H	-10°-45°	D	

Glaswand- oder Deckenleuchte mit gleichmäßiger Lichtverteilung. Montagebasis in weiß oder chrom.

Glass wall or ceiling fixture with even light distribution, mounting base in white or chrome finish.

CODE	COLOR	LM	LM/W
UMAO120730C	C	470 lm	59 lm/W
UMAO120730W	W	470 lm	59 lm/W


UNI-BRIGHT MAORA 150

230 VAC	10 W	TRIAC	INCL. DRIVER	200 mA	CRI 90
IP44	L80/B10	50.000 H	-10°-45°		

Glaswand- oder Deckenleuchte mit gleichmäßiger Lichtverteilung. Montagebasis in weiß oder chrom.

Glass wall or ceiling fixture with even light distribution, mounting base in white or chrome finish.

CODE	COLOR	LM	LM/W
UMAO1501030C	C	900 lm	90 lm/W
UMAO1501030W	W	900 lm	90 lm/W






UNI-BRIGHT MOVE C

230 VAC	11 W	TRIAC	INCL. DRIVER	500 mA	CRI 90	34°
IP20	L80/B10	50.000 H	F			

Retro-inspiriertes, kugelförmiges Design mit zeitlosem Aussehen.

Retro-inspired spherical design with a timeless look.



CODE	CCT	COLOR	LM	LM/W
UMOC927B	2700K	B	900 lm	82 lm/W
UMOC927W	2700K	W	900 lm	82 lm/W
UMOC930W	3000K	W	920 lm	84 lm/W
UMOC930B	3000K	B	920 lm	84 lm/W

- Kugelförmiges, ausrichtbares Design
- Mit 3 dekorativen Ringen anpassbar
- Spherical, adjustable design
- Customizable with 3 decorative rings

ACCESSORIES

CODE	DESCRIPTION
ULV52IRB	Ring 52mm; schwarz Ring 52mm; black
ULV52IRG	Ring 52mm; gold Ring 52mm; gold
ULV52IRW	Ring 52mm; weiß Ring 52mm; white

UNI-BRIGHT DROP

230 VAC	10 W	TRIAC	INCL. DRIVER	500 mA	CRI 90	UGR <19	33°
IP20	L80/B10	50.000 H	-10°~45°	F			


Minimalistische Aufbaubeleuchtung in schwarz oder weiß mit strapazierfähiger Struktur-Oberfläche.

Minimalist surface-mounted luminaire in black or white with durable textured finish.

CODE	CCT	COLOR	LM	LM/W
ULVD2700B	2700K	B	800 lm	80 lm/W
ULVD2700W	2700K	W	800 lm	80 lm/W
ULVD3000B	3000K	B	850 lm	85 lm/W
ULVD3000W	3000K	W	850 lm	85 lm/W

ACCESSORIES

CODE	DESCRIPTION
ULV85MMG	Reflektorring; gold Reflector ring; gold



- Anpassbar mit dekorativem Ring in Goldoptik
- Customizable with decorative ring in gold accent






UNI-BRIGHT

VITA

230 VAC	15 W	TRIAC	INCL. DRIVER	350 mA	CRI 90	UGR <16	37°
IP20	L80/B10	50.000 H	-10°-45°	F			

Schlichtes Design mit gewölbter Spiegelglaslinse, die für eine schöne Lichtstreuung an der Wand sorgt.

Sleek design with convex mirror lens that creates a beautiful light spread on the wall.



CODE	CCT	COLOR	LM	LM/W
UVIT12B27	2700K	B	1230 lm	82 lm/W
UVIT12W27	2700K	W	1230 lm	82 lm/W
UVIT12B30	3000K	B	1370 lm	91 lm/W
UVIT12W30	3000K	W	1370 lm	91 lm/W

- Flexibel kombinierbar von Aufbaustrahlern bis hin zu modular zusammenstellbaren Pendelleuchten
- Die kugelförmige Linse erzeugt einen ausgeprägten und charakteristischen Lichteffekt
- Flexible combinations, from surface-mounted fixtures to modular pendant lights.
- Spherical lens creates a distinctive and characterful lighting effect.

UNI-BRIGHT

VITA 2


230 VAC	30 W	TRIAC	INCL. DRIVER	350 mA	CRI 90	37°
IP20	L80/B10	50.000 H	-10°-45°	F		

Schlichtes Design mit gewölbter Spiegelglaslinse, die für eine schöne Lichtstreuung an der Wand sorgt.


Sleek design with convex mirror lens that creates a beautiful light spread on the wall.



CODE	CCT	COLOR	LM	LM/W
UVIT212B27	2700K	B	2460 lm	82 lm/W
UVIT212W27	2700K	W	2460 lm	82 lm/W
UVIT212B30	3000K	B	2740 lm	91 lm/W
UVIT212W30	3000K	W	2740 lm	91 lm/W



- Flexibel kombinierbar von Aufbaustrahlern bis hin zu modular zusammenstellbaren Pendelleuchten
- Die kugelförmige Linse erzeugt einen ausgeprägten und charakteristischen Lichteffekt
- Flexible combinations, from surface-mounted fixtures to modular pendant lights
- Spherical lens creates a distinctive and characterful lighting effect.

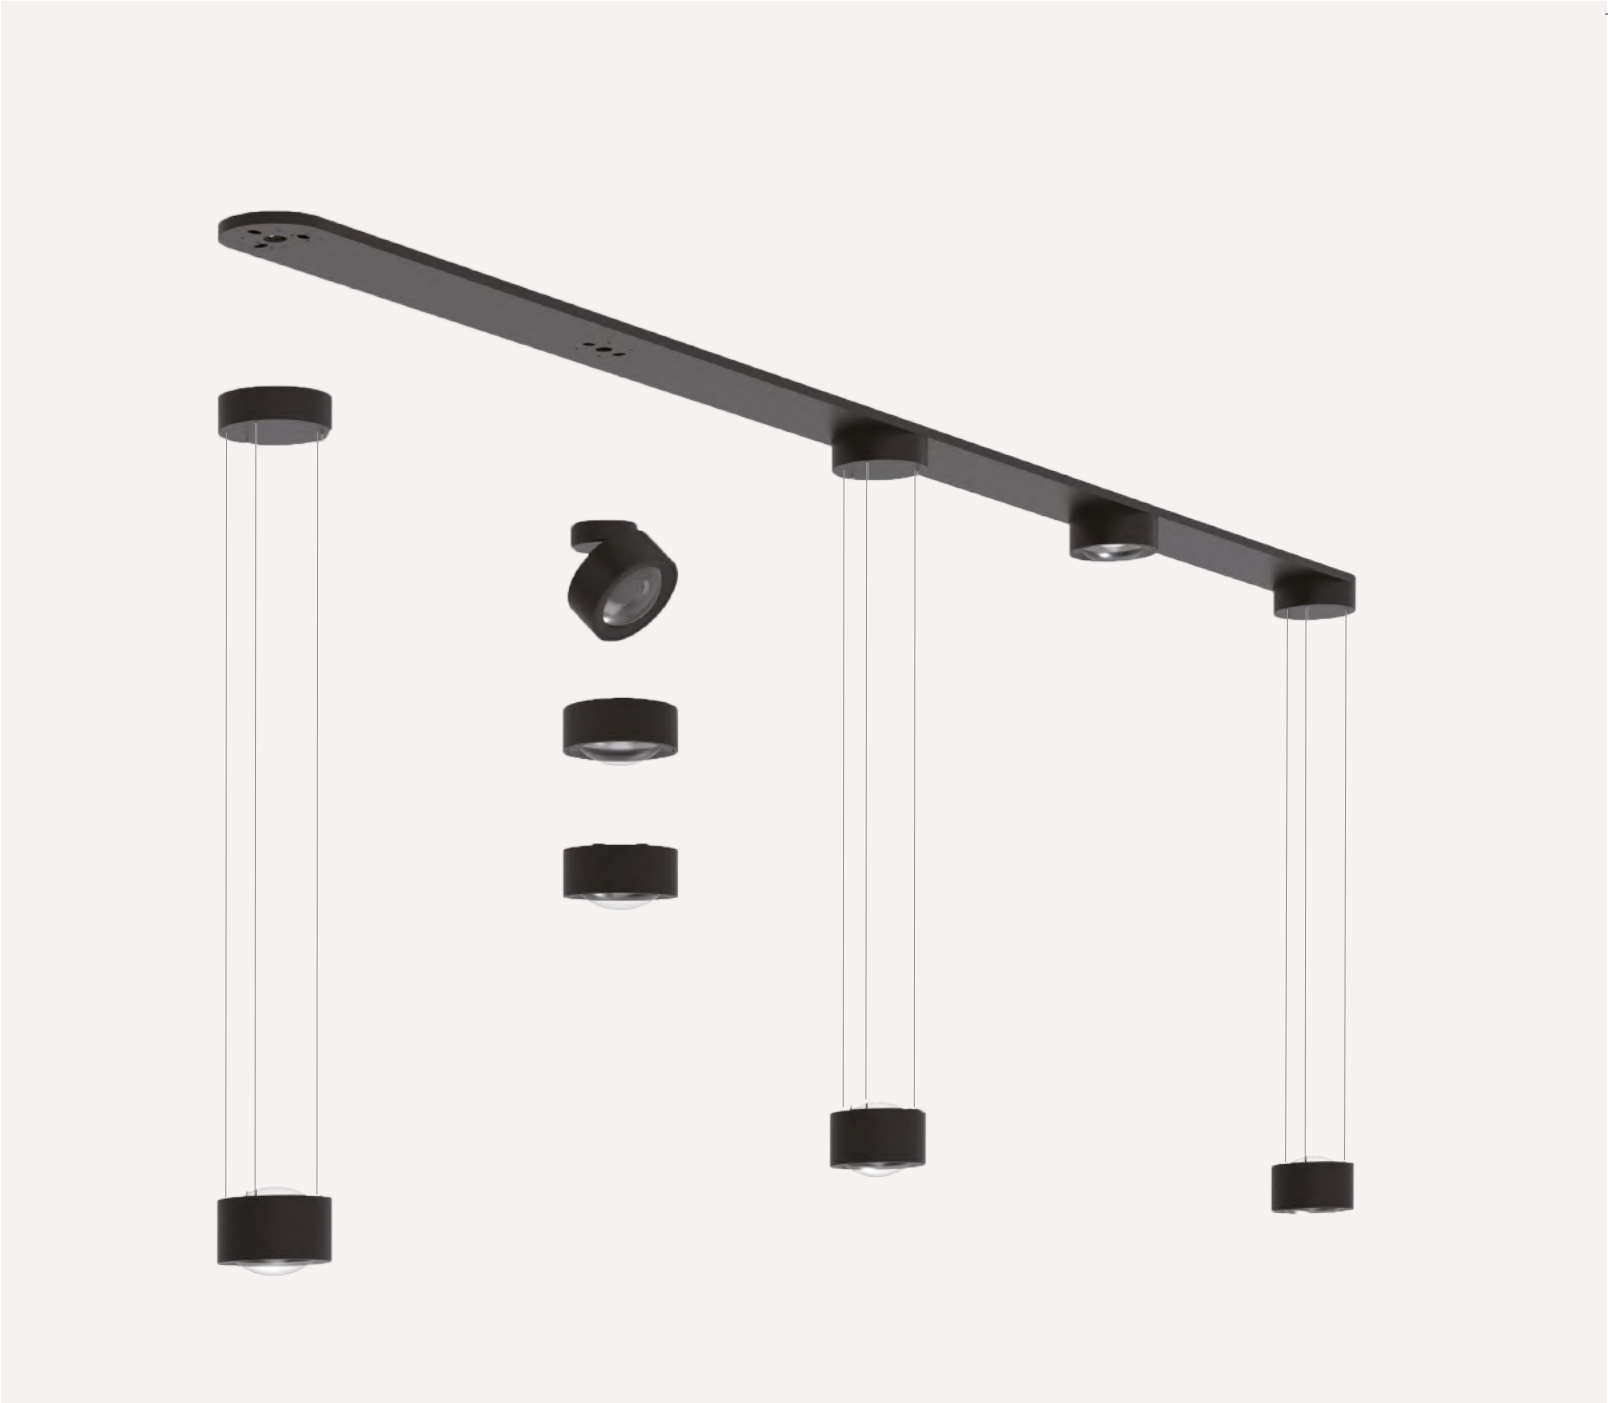

UNI-BRIGHT

VITA ACCESSORIES



UVITB3B



UVITB3W



UVITB5B





UVITB5W

CODE	BESCHREIBUNG	DESCRIPTION	DIMENSIONS
UVITB3B	Vita Montageschiene für 3 Leuchten; schwarz	Vita mounting base for 3 lights; black	1320 x 120 x 13 mm (l x b x h)
UVITB3W	Vita Montageschiene für 3 Leuchten; weiß	Vita mounting base for 3 lights; white	1320 x 120 x 13 mm (l x b x h)
UVITB5B	Vita Montageschiene für 5 Leuchten; schwarz	Vita mounting base for 5 lights; black	2520 x 120 x 13 mm (l x b x h)
UVITB5W	Vita Montageschiene für 5 Leuchten; weiß	Vita mounting base for 5 lights; white	2520 x 120 x 13 mm (l x b x h)



UNI-BRIGHT XLINE BEAM 20

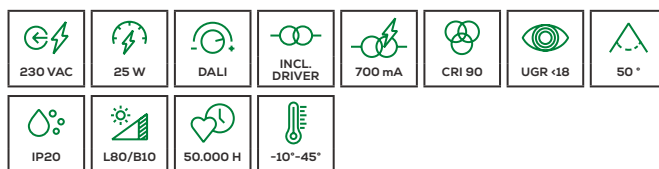

Lineare Architekturbeleuchtung mit Low-Glare-Linsenoptik.


Linear architectural fixture with low glare lens optics.

CODE	CCT	COLOR	LM	LM/W	EEK
UXLB252BB	3000K	B	2000 lm	80 lm/W	E
UXLB252WB	3000K	W	2000 lm	80 lm/W	E

- Individuelle Zusammenstellung einer einzigartigen Konfiguration entsprechend den Projektanforderungen
- Geeignet für die Deckenmontage oder als Pendellösung (Kabel 1,5 m verlängerbar)
- Einbaumöglichkeit für eine vollständig blendenfreie und nahtlose Deckenverkleidung
- Create your own unique configuration according to project requirements.
- Suitable for ceiling mounting or as a pendant solution (1.5 m cable adjustable)
- Recessed installation option for a completely trimless and seamless ceiling finish




UNI-BRIGHT
XLINE BEAM 30

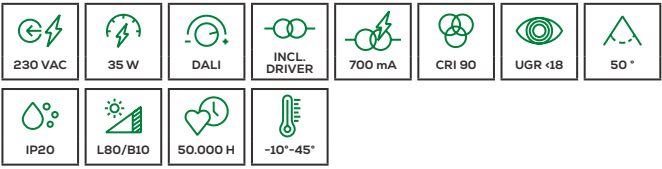


Lineare Architekturbeleuchtung mit Low-Glare-Linsenoptik. Linear architectural fixture with low glare lens optics.

CODE	CCT	COLOR	LM	LM/W	EEK
UXLB352BB	3000K	B	3000 lm	86 lm/W	E
UXLB352WB	3000K	W	3000 lm	86 lm/W	E



- Individuelle Zusammenstellung einer einzigartigen Konfiguration entsprechend den Projektanforderungen
- Geeignet für die Deckenmontage oder als Pendellösung (Kabel 1,5 m verlängerbar)
- Einbaumöglichkeit für eine vollständig blendenfreie und nahtlose Deckenverkleidung
- Create your own unique configuration according to project requirements
- Suitable for ceiling mounting or as a pendant solution (1.5 m cable adjustable)
- Recessed installation option for a completely trimless and seamless ceiling finish

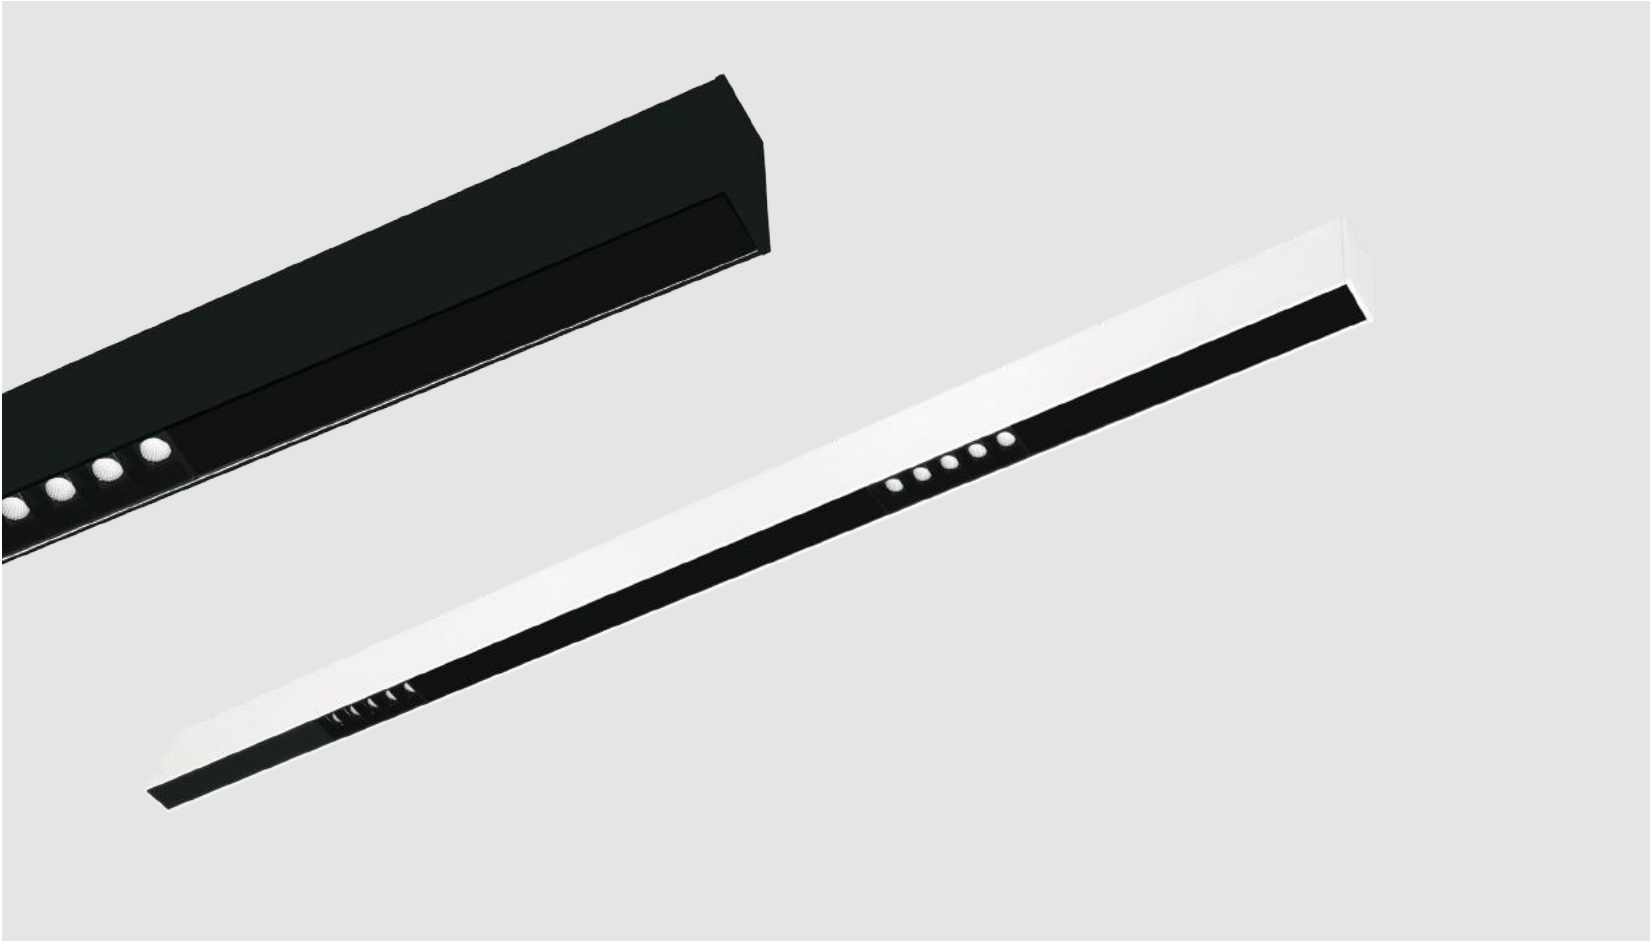




UNI-BRIGHT XLINE STRIP

230 VAC	39 W	DALI	INCL DRIVER	700 mA	CRI 80	UGR <21	110°
IP20	L80/B10	50.000 H	-10°-45°				

Lineare Architekturbeleuchtung mit opaler Abdeckung.

Linear architectural fixture with opal cover.



CODE	CCT	COLOR	LM	LM/W	EEK
UXLS665B	3000K	B	3200 lm	82 lm/W	E
UXLS665W	3000K	W	3200 lm	82 lm/W	E



- Individuelle Zusammenstellung einer einzigartigen Konfiguration entsprechend den Projektanforderungen
- Geeignet für die Deckenmontage oder als Pendellösung (Kabel 1,5 m verlängerbar)
- Einbaumöglichkeit für eine vollständig blendenfreie und nahtlose Deckenverkleidung
- Create your own unique configuration according to project requirements
- Suitable for ceiling mounting or as a pendant solution (1.5 m cable adjustable)
- Recessed installation option for a completely trimless and seamless ceiling finish

UNI-BRIGHT

XLIN ACCESSORIES


	CODE	BESCHREIBUNG	DESCRIPTION
	UXLCEPB	Endabdeckung; schwarz; Set 2 Stück	End cover; black; set of 2 pieces
	UXLCEPW	Endabdeckung; weiß; Set 2 Stück	End cover; white; set of 2
	UXLCO258BB	Ecke; schwarz; inkl. Verbinder Set; 258 mm	Corner; black; incl. connector set; 258 mm
	UXLCO258WB	Ecke; weiß-schwarz; inkl. Verbinder Set; 258 mm	Corner; white-black; incl. connector set; 258 mm
	UXLCO258WW	Ecke; weiß; inkl. Verbinder Set; 258 mm	Corner; white; incl. connector set; 258 mm
	UXLCP600BB	Verbinder 600mm; schwarz; inkl. Verbinder Set	Connector 600mm; black; incl. connector set
	UXLCP600WB	Verbinder 600mm; weiß-schwarz; inkl. Verbinder Set	Connector 600mm; white-black; incl. connector set
	UXLCP600WW	Verbinder 600mm; weiß; inkl. Verbinder Set	Connector 600mm; white; incl. connector set
	UXLCP1200BB	Verbinder 1200mm; schwarz; inkl. Verbinder Set	Connector 1200mm; black; incl. connector set
	UXLCP1200WB	Verbinder 1200mm; weiß-schwarz; inkl. Verbinder Set	Connector 1200mm; white-black; incl. connector set
	UXLCP1200WW	Verbinder 1200mm; weiß; inkl. Verbinder Set	Connector 1200mm; white; incl. connector set
	UXLCP3	Verbinder-Set	connector set
	UXLPSBB	Decken Anschlußdose; schwarz; Kabel 150 cm	Ceiling junction box; black; cable 150 cm
	UXLPSBW	Decken Anschlußdose; weiß; Kabel 150 cm	Ceiling junction box; white; cable 150 cm
	UXLSUCAB	Abhänge-Set; schwarz; Kabel 150 cm	Suspension set; black; cable 150 cm
	UXLSUCAW	Abhänge-Set; weiß; Kabel 150 cm	Suspension set; white; cable 150 cm
	UXLTRMO	Randlos Montageset; Ausschnitt 39 mm + 125 mm Höhe	Rimless mounting set; cut-out 39 mm + 125 mm height



- Kompakte Aufbauleuchte mit Ø 70 mm
- Vier Reflektoren und vier Abstrahlwinkel verfügbar
- Blendarm mit UGR < 19 und spritzwassergeschützt (IP44)
- Compact surface-mounted luminaire with Ø 70 mm
- Four reflectors and four beam angles available
- Low glare with UGR < 19 and splash-proof (IP44)

PROLED

FLEXIO SURFACE

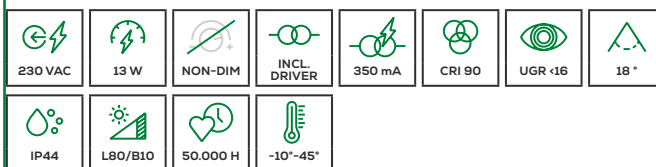

Die FLEXIO SURFACE ist eine kompakte Aufbauleuchte mit Ø 70 mm für präzise Akzentbeleuchtung. Mit austauschbaren Reflektoren, UGR < 19 und IP44 eignet sie sich für vielseitige Anwendungen im Innenbereich.



The FLEXIO SURFACE is a compact surface-mounted luminaire with a diameter of 70 mm for precise accent lighting. With interchangeable reflectors, UGR < 19, and IP44, it is suitable for a wide range of indoor applications.

ABSTRAHLWINKEL/BEAM ANGLE 18°

CODE	CCT	COLOR	LM	LM/W	EEK
L7FLBSB061	3000K	B B	800 lm	62 lm/W	F
L7FLBSB261	2700K	B B	700 lm	54 lm/W	F
L7FLBSC061	3000K	B CB	800 lm	62 lm/W	F
L7FLBSC261	2700K	B CB	700 lm	54 lm/W	F
L7FLBSG061	3000K	B G	800 lm	62 lm/W	F
L7FLBSG261	2700K	B G	700 lm	54 lm/W	F
L7FLBSW061	3000K	B W	800 lm	62 lm/W	F
L7FLBSW261	2700K	B W	700 lm	54 lm/W	F
L7FLWSB061	3000K	W B	800 lm	62 lm/W	F
L7FLWSB261	2700K	W B	700 lm	54 lm/W	F
L7FLWSC061	3000K	W CB	800 lm	62 lm/W	F
L7FLWSC261	2700K	W CB	700 lm	54 lm/W	F
L7FLWSG061	3000K	W G	800 lm	62 lm/W	F
L7FLWSG261	2700K	W G	700 lm	54 lm/W	F
L7FLWSW061	3000K	W W	800 lm	62 lm/W	F
L7FLWSW261	2700K	W W	700 lm	54 lm/W	F

ABSTRAHLWINKEL/BEAM ANGLE 25°

CODE	CCT	COLOR	LM	LM/W	EEK
L7FLBSB062	3000K	B B	800 lm	62 lm/W	F
L7FLBSB262	2700K	B B	700 lm	54 lm/W	F
L7FLBSC062	3000K	B CB	800 lm	62 lm/W	F
L7FLBSC262	2700K	B CB	700 lm	54 lm/W	F
L7FLBSG062	3000K	B G	800 lm	62 lm/W	F
L7FLBSG262	2700K	B G	700 lm	54 lm/W	F
L7FLBSW062	3000K	B W	800 lm	62 lm/W	F
L7FLBSW262	2700K	B W	700 lm	54 lm/W	F
L7FLWSB062	3000K	W B	800 lm	62 lm/W	F
L7FLWSB262	2700K	W B	700 lm	54 lm/W	F
L7FLWSC062	3000K	W CB	800 lm	62 lm/W	F
L7FLWSC262	2700K	W CB	700 lm	54 lm/W	F
L7FLWSG062	3000K	W G	800 lm	62 lm/W	F
L7FLWSG262	2700K	W G	700 lm	54 lm/W	F
L7FLWSW062	3000K	W W	800 lm	62 lm/W	F
L7FLWSW262	2700K	W W	700 lm	54 lm/W	F



ABSTRAHLWINKEL/BEAM ANGLE 35°

CODE	CCT	COLOR	LM	LM/W	EEK
L7FLBSB063	3000K	B B	800 lm	62 lm/W	F
L7FLBSB263	2700K	B B	700 lm	54 lm/W	F
L7FLBSC063	3000K	B CB	800 lm	62 lm/W	F
L7FLBSC263	2700K	B CB	700 lm	54 lm/W	F
L7FLBSG063	3000K	B G	800 lm	62 lm/W	F
L7FLBSG263	2700K	B G	700 lm	54 lm/W	F
L7FLBSW063	3000K	B W	800 lm	62 lm/W	F
L7FLBSW263	2700K	B W	700 lm	54 lm/W	F
L7FLWSB063	3000K	W B	800 lm	62 lm/W	F
L7FLWSB263	2700K	W B	700 lm	54 lm/W	F
L7FLWSC063	3000K	W CB	800 lm	62 lm/W	F
L7FLWSC263	2700K	W CB	700 lm	54 lm/W	F
L7FLWSG063	3000K	W G	800 lm	62 lm/W	F
L7FLWSG263	2700K	W G	700 lm	54 lm/W	F
L7FLWSW063	3000K	W W	800 lm	62 lm/W	F
L7FLWSW263	2700K	W W	700 lm	54 lm/W	F

ABSTRAHLWINKEL/BEAM ANGLE 50°

CODE	CCT	COLOR	LM	LM/W	EEK
L7FLBSB065	3000K	B B	800 lm	62 lm/W	F
L7FLBSB265	2700K	B B	700 lm	54 lm/W	F
L7FLBSC065	3000K	B CB	800 lm	62 lm/W	F
L7FLBSC265	2700K	B CB	700 lm	54 lm/W	F
L7FLBSG065	3000K	B G	800 lm	62 lm/W	F
L7FLBSG265	2700K	B G	700 lm	54 lm/W	F
L7FLBSW065	3000K	B W	800 lm	62 lm/W	F
L7FLBSW265	2700K	B W	700 lm	54 lm/W	F
L7FLWSB065	3000K	W B	800 lm	62 lm/W	F
L7FLWSB265	2700K	W B	700 lm	54 lm/W	F
L7FLWSC065	3000K	W CB	800 lm	62 lm/W	F
L7FLWSC265	2700K	W CB	700 lm	54 lm/W	F
L7FLWSG065	3000K	W G	800 lm	62 lm/W	F
L7FLWSG265	2700K	W G	700 lm	54 lm/W	F
L7FLWSW065	3000K	W W	800 lm	62 lm/W	F
L7FLWSW265	2700K	W W	700 lm	54 lm/W	F


PROLED

FLEXIO SURFACE KOMPATIBELE STEUERUNGEN/COMPATIBLE DRIVERS


CODE	TYPE	NAME	OUTPUT
L52335014	On/Off	PROLED BEETLE CCU	350 mA CC; 21 - 42 VDC; 15 W
L5233512D3G	Triac	PROLED PUMA CCU TRIAC DIMMBAR	350 mA CC; 18 - 35 VDC; 12 W
L523M01DA	Dali	PROLED OCTOPUS CCU DALI DT6	180 - 500 mA CC; 15 - 54 VDC; 12 W

PROLED


FLEXIO ACCESSORIES

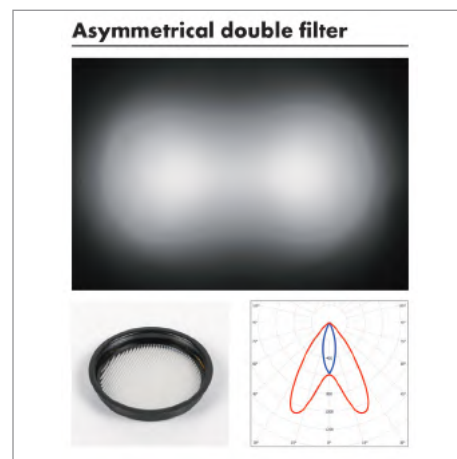


L7FLZDAF

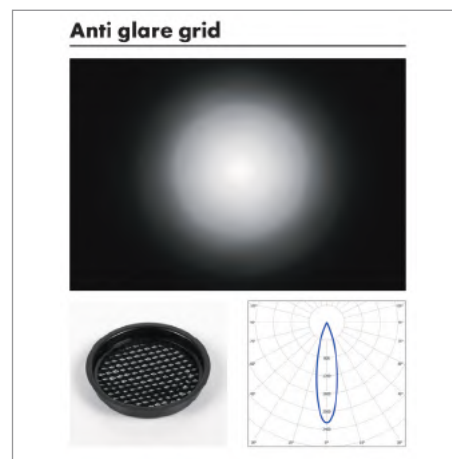

L7FLZHCF

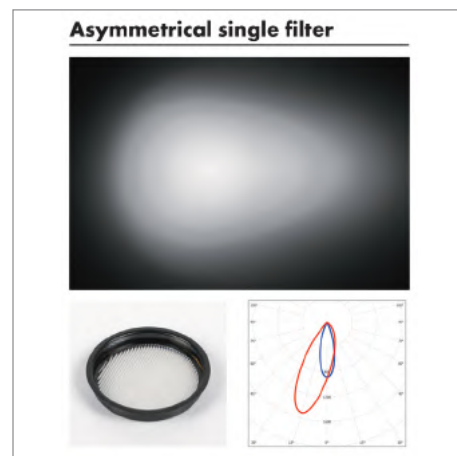

L7FLZSAF

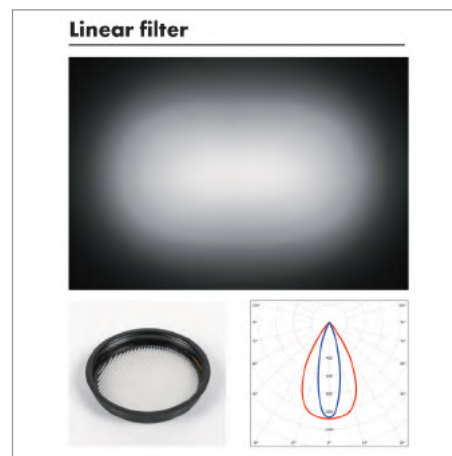

L7FLZSLF

CODE	BESCHREIBUNG	DESCRIPTION
L7FLZDAF	Asymmetrisch Double Filter	Asymmetrical Double Filter
L7FLZHCF	Antiblendgitter	Anti-glare grid
L7FLZSAF	Asymmetrisch Single Filter	Asymmetrical Single Filter
L7FLZSLF	Linear Filter	Linear Filter







UNI-BRIGHT LINEA

Schlanke, dimmbare Pendelleuchte mit verschiedenen dekorativen Accessoires erhältlich.

Sleek, dimmable pendant luminaire with various decorative accessories available.



CODE	CCT	COLOR	LM	LM/W
ULVL2700B	2700K		500 lm	71 lm/W
ULVL2700W	2700K		500 lm	71 lm/W
ULVL3000B	3000K		550 lm	79 lm/W
ULVL3000W	3000K		550 lm	79 lm/W



ACCESSORIES

- Anpassbar mit drei dekorativen Ringen und Waben gegen Blendung
- Kabel 1,2 m verstellbar
- Adjustable with three decorative rings and honeycomb anti-glare
- 1.2 m adjustable cable

CODE	DESCRIPTION
ULV40MMB	Reflektoring 40mm; schwarz Reflector ring 40mm; black
ULV40MMW	Reflektoring 40mm; weiß Reflector ring 40mm; white
ULV40MMG	Reflektoring 40mm; gold Reflector ring 40mm; gold
ULV40MMHC	Antiblendgitter Anti-glare grille

UNI-BRIGHT TUBE


Zeitlose Pendelleuchte in Weiß oder Schwarz mit hochwertiger Strukturoberfläche.

Timeless pendant luminaire in white or black with high-quality textured finish.


CODE	CCT	COLOR	LM	LM/W
UTU5B27	2700K		660 lm	110 lm/W
UTU5W27	2700K		660 lm	110 lm/W
UTU5B30	3000K		730 lm	122 lm/W
UTU5W30	3000K		730 lm	122 lm/W

OHNE LICHTQUELLE / WITHOUT LIGHT SOURCE

CODE	COLOR
UTU5BZL	
UTU5WZL	



- GU10 LED für Austauschbarkeit und Flexibilität
- Kabel 1,5 m verstellbar
- GU10 LED for replaceability and flexibility
- 1.5 m adjustable cable



UNI-BRIGHT SFERIA S 135

230 VAC	11 W	TRIAC	INCL. DRIVER	250 mA	CRI 90	360°
IP40	L80/B10	50.000 H	-10°-45°			

Schlanke, kugelförmige Leuchte aus klar gestaltetem Glas.

Sleek, spherical fixture in clear glass.

CODE	CCT	COLOR	LM	LM/W	EEK
USFS13527W	2700K	W	1300 lm	118 lm/W	C
USFS13530W	3000K	W	1300 lm	118 lm/W	C

→ 1,5 m langes, verstellbares Kabel
→ 1.5 m adjustable cable




UNI-BRIGHT SFERIA S 200

230 VAC	17 W	TRIAC	INCL. DRIVER	500 mA	CRI 90	360°
IP40	L80/B10	50.000 H	-10°-45°			

Schlanke, kugelförmige Leuchte aus klar gestaltetem Glas.


Sleek, spherical fixture in clear glass.

CODE	CCT	COLOR	LM	LM/W	EEK
USFS20027W	2700K	W	2000 lm	118 lm/W	C
USFS20030W	3000K	W	2000 lm	118 lm/W	C




→ 1,5 m langes, verstellbares Kabel
→ 1.5m adjustable cable





UNI-BRIGHT SFERIA S 300

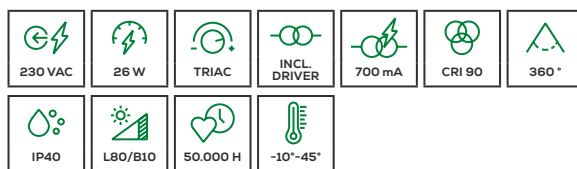

Schlanke, kugelförmige Leuchte aus klar gestaltetem Glas.

Sleek, spherical fixture in clear glass.

CODE	CCT	COLOR	LM	LM/W	EEK
USFS30027W	2700K	W	3000 lm	115 lm/W	C
USFS30030W	3000K	W	3000 lm	115 lm/W	C

- 1,5 m langes, verstellbares Kabel
- 1.5m adjustable cable







UNI-BRIGHT MIME S

230 VAC	11 W	TRIAC	INCL DRIVER	500 mA	CRI 90	120°
IP20	L80/B10	50.000 H	E			

Runde Kunststoff-Pendelleuchte mit schlichter, flacher Deckenkapsel.

Round plastic pendant luminaire with sleek flat ceiling box.

CODE	CCT	COLOR	LM	LM/W
UMIS1227B	2700K	B	700 lm	64 lm/W
UMIS1227W	2700K	W	700 lm	64 lm/W
UMIS1230B	3000K	B	750 lm	68 lm/W
UMIS1230W	3000K	W	750 lm	68 lm/W

- Ideal für eine warme und gleichmäßige allgemeine Beleuchtung.
- Kabel 1,5 m verstellbar.
- Ideal for warm and even general mood lighting.
- 1.5 m adjustable cable.

UNI-BRIGHT VITA SUSPENSION

230 VAC	22 W	TRIAC	INCL DRIVER	600 mA	CRI 90	UGR <10	37°
IP20	L80/B10	50.000 H	-10°-45°	F			

Schlichtes Design mit gewölbter Spiegelglaslinse, die für eine schöne Lichtstreuung an der Wand sorgt.

Sleek design with convex mirror lens that creates a beautiful light spread on the wall.

CODE	CCT	COLOR	LM	LM/W
UVITS21B27	2700K	B	2070 lm	94 lm/W
UVITS21W27	2700K	W	2070 lm	94 lm/W
UVITS21B30	3000K	B	2300 lm	105 lm/W
UVITS21W30	3000K	W	2300 lm	105 lm/W



- Ideal für eine warme und gleichmäßige Allgemeinbeleuchtung
- 150 cm langes, verstellbares Pendelkabel
- Einfach zu bedienendes Plug-and-Play-System mit Vita-Montagesockel
- Ideal for warm and even general mood lighting
- 150 cm adjustable pendant cable
- Easy to use plug & play system with Vita mounting base



- Präzise Lichtlenkung mit definierter Lichtverteilung
- Low Glare (UGR < 15; White UGR < 16)
- Twist-n-Lock System
- Precise light control with defined light distribution
- Low Glare (UGR < 15; White UGR < 16)
- Twist-n-Lock system

PROLED

KORO SUSPENSION

230 VAC	15 W	INCL DRIVER	350 mA	CRI 90	UGR <15	36°
IP20	L80/B10	50.000 H	-10°-45°			

Das PROLED KORO SUSPENSION Downlight bietet präzise Lichtlenkung mit definierter Lichtverteilung und hoher visueller Qualität. Die abgehängte Bauform eignet sich ideal für gezielte Beleuchtung in offenen und architektonischen Räumen.

The PROLED KORO SUSPENSION downlight offers precise light control with defined light distribution and high visual quality. The suspended design is ideal for targeted lighting in open and architectural spaces.

ABSTRAHLWINKEL/BEAM ANGLE 36°

CODE	CCT	COLOR	DIMMING	LM	LM/W	EEK
L7KSDD26B36	2700K	B B	Dali	1100 lm	73 lm/W	E
L7KSDD26W36	2700K	W W	Dali	1200 lm	80 lm/W	E
L7KSTD26B36	2700K	B B	Triac	1100 lm	73 lm/W	E
L7KSTD26W36	2700K	W W	Triac	1200 lm	80 lm/W	E
L7KSDD06B36	3000K	B B	Dali	1100 lm	73 lm/W	E
L7KSDD06W36	3000K	W W	Dali	1200 lm	80 lm/W	E
L7KSTD06B36	3000K	B B	Triac	1100 lm	73 lm/W	E
L7KSTD06W36	3000K	W W	Triac	1200 lm	80 lm/W	E

ABSTRAHLWINKEL/BEAM ANGLE 60°

CODE	CCT	COLOR	DIMMING	LM	LM/W	EEK
L7KSDD26B60	2700K	B B	Dali	900 lm	60 lm/W	E
L7KSDD26W60	2700K	W W	Dali	1200 lm	80 lm/W	E
L7KSTD26B60	2700K	B B	Triac	900 lm	60 lm/W	E
L7KSTD26W60	2700K	W W	Triac	1200 lm	80 lm/W	E
L7KSDD06B60	3000K	B B	Dali	900 lm	60 lm/W	E
L7KSDD06W60	3000K	W W	Dali	1200 lm	80 lm/W	E
L7KSTD06B60	3000K	B B	Triac	900 lm	60 lm/W	E
L7KSTD06W60	3000K	W W	Triac	1200 lm	80 lm/W	E

ACCESSORIES

CODE	DESCRIPTION
L7KRFC	Reflekterring Champagner für Koro Suspension / Koro Pendant Reflector ring champagne for Koro Suspension / Koro Pendant
L7KRFSB	Reflekterring schwarz spiegelnd für Koro Suspension / Koro Pendant Reflector ring black reflective for Koro Suspension / Koro Pendant
L7KFT	Trimless Ring für Koro Trimless ring for Koro



- Dezentere Lichtwirkung mit hoher Präzision
- Low Glare (UGR < 19)
- Twist-n-Lock System
- Subtle lighting effect with high precision
- Low glare (UGR < 19)
- Twist-n-Lock system

PROLED

KORO MINI SUSPENSION

230 VAC	9 W	INCL DRIVER	200 mA	CRI 90	UGR <19	36°
IP20	L80/B10	50.000 H	-10°~45°			

Das PROLED KORO MINI SUSPENSION Downlight ist die kompakte Ausführung für dezente, präzise Lichtakzente. Die reduzierte Baugröße ermöglicht eine zurückhaltende Integration bei gleichbleibend hoher Lichtqualität.

The PROLED KORO MINI SUSPENSION downlight is the compact version for subtle, precise lighting accents. Its reduced size allows for discreet integration while maintaining consistently high light quality.

ABSTRAHLWINKEL/BEAM ANGLE 36°


CODE	CCT	COLOR	DIMMING	LM	LM/W	EEK
L7KMSDD26B36	2700K	B B	Dali	600 lm	67 lm/W	E
L7KMSDD26W36	2700K	W W	Dali	650 lm	72 lm/W	E
L7KMSTD26B36	2700K	B B	Triac	600 lm	67 lm/W	E
L7KMSTD26W36	2700K	W W	Triac	650 lm	72 lm/W	E
L7KMSDD06B36	3000K	B B	Dali	600 lm	67 lm/W	E
L7KMSDD06W36	3000K	W W	Dali	650 lm	72 lm/W	E
L7KMSTD06B36	3000K	B B	Triac	600 lm	67 lm/W	E
L7KMSTD06W36	3000K	W W	Triac	650 lm	72 lm/W	E

ABSTRAHLWINKEL/BEAM ANGLE 60°

CODE	CCT	COLOR	DIMMING	LM	LM/W	EEK
L7KMSDD26B60	2700K	B B	Dali	600 lm	67 lm/W	E
L7KMSDD26W60	2700K	W W	Dali	650 lm	72 lm/W	E
L7KMSTD26B60	2700K	B B	Triac	600 lm	67 lm/W	E
L7KMSTD26W60	2700K	W W	Triac	650 lm	72 lm/W	E
L7KMSDD06B60	3000K	B B	Dali	600 lm	67 lm/W	E
L7KMSDD06W60	3000K	W W	Dali	650 lm	72 lm/W	E
L7KMSTD06B60	3000K	B B	Triac	600 lm	67 lm/W	E
L7KMSTD06W60	3000K	W W	Triac	650 lm	72 lm/W	E

ACCESSORIES

CODE	DESCRIPTION
L7KMRFC	Reflektorring Champagner für Koro Mini Suspension / Koro Pendand Mini Reflector ring champagne for Koro Mini Suspension / Koro Pendand Mini
L7KMRFBS	Reflektorring spiegelnd schwarz für Koro Mini Suspension / Koro Pendand Mini Reflector ring reflective black for Koro Mini Suspension / Koro Pendand Mini
L7KMFT	Trimless Rahmen für Koro Mini Trimless frame for Koro Mini



UNI-BRIGHT

VERRA SUSPENSION 7W

230 VAC	9 W	TRIAC	INCL. DRIVER	500 mA	CRI 90	90°
IP44	L80/B10	50.000 H	-10°-45°			

Kristallklare Eleganz, kombiniert mit brillanter und stimmungsvoller Leistung.

Crystal-clear elegance, combined with brilliant and atmospheric performance.

CODE	CCT	COLOR	LM	LM/W	EEK
UVERS707B30	3000K	M	750 lm	83 lm/W	F
UVERS707C30	3000K	C	750 lm	83 lm/W	F



UNI-BRIGHT

VERRA SUSPENSION 19W

230 VAC	21 W	TRIAC	INCL. DRIVER	200 mA	CRI 90	140°
IP44	L80/B10	50.000 H	-10°-45°			

Kristallklare Eleganz, kombiniert mit brillanter und stimmungsvoller Leistung.


Crystal-clear elegance, combined with brilliant and atmospheric performance.



CODE	CCT	COLOR	LM	LM/W	EEK
UVERS19B30	3000K	M	2000 lm	95 lm/W	F
UVERS19C30	3000K	C	2000 lm	95 lm/W	F







PROLED

OPAL LINOTOPUS

230 VAC	72 W	INCL. DRIVER	CRI 90	360°
IP20	L80/B10	50.000 H	-10°-45°	

Der PROLED OPAL LINOTOPUS ist ein vormontiertes Lichtset aus linearem Baldachin mit integriertem Netzteil und 5 m FLEX STRIP OPAL SHAPE für dekorative, frei formbare Lichtlinien.


The PROLED OPAL LINOTOPUS is a pre-assembled lighting set consisting of a linear canopy with integrated power supply and 5 m FLEX STRIP OPAL SHAPE for decorative, freely formable lines of light.

CODE	DIMMING	CCT	COLOR	LM	LM/W	EEK
L6OP7L26B	not dimmable	2700K	B	4750 lm	66 lm/W	F
L6OP7L26BDA	DALI (DT6)	2700K	B	4750 lm	66 lm/W	F
L6OP7L26W	not dimmable	2700K	W	4750 lm	66 lm/W	F
L6OP7L26WDA	DALI (DT6)	2700K	W	4750 lm	66 lm/W	F
L6OP7L06B	not dimmable	3000K	B	5000 lm	69 lm/W	F
L6OP7L06BDA	DALI (DT6)	3000K	B	5000 lm	69 lm/W	F
L6OP7L06W	not dimmable	3000K	W	5000 lm	69 lm/W	F
L6OP7L06WDA	DALI (DT6)	3000K	W	5000 lm	69 lm/W	F

- Komplettsset aus Baldachin und 5 m OPAL FLEX STRIP
- Frei formbare Lichtlinie mit 360° Abstrahlung
- Erhältlich in Schwarz oder Weiß, optional dimmbar (DALI)
- Complete set consisting of canopy and 5 m OPAL FLEX STRIP
- Freely formable light line with 360° radiation
- Available in black or white, optionally dimmable (DALI)




UNI-BRIGHT LINE



Zeitlose Wandleuchte in weißer oder schwarzer
Strukturoberfläche, in drei Größen erhältlich.

*Timeless wall fixture in white or black textured finish, available
in three sizes.*



→ In 3 verschiedenen Längen erhältlich
→ Available in 3 different lengths

CODE	LENGTH	CCT	COLOR	POWER	LM	LM/W	EEK
ULI42527B	40 cm	2700K	B	5 W	333 lm	67 lm/W	F
ULI42527W	40 cm	2700K	W	5 W	360 lm	72 lm/W	F
ULI42530B	40 cm	3000K	B	5 W	370 lm	74 lm/W	F
ULI42530W	40 cm	3000K	W	5 W	400 lm	80 lm/W	F
ULI91027B	90 cm	2700K	B	9 W	585 lm	65 lm/W	F
ULI91027W	90 cm	2700K	W	9 W	630 lm	70 lm/W	F
ULI91030B	90 cm	3000K	B	9 W	650 lm	72 lm/W	F
ULI91030W	90 cm	3000K	W	9 W	700 lm	78 lm/W	F
ULI170027B	170 cm	2700K	B	16 W	1170 lm	73 lm/W	F
ULI170027W	170 cm	2700K	W	16 W	1278 lm	80 lm/W	F
ULI170030B	170 cm	3000K	B	16 W	1300 lm	81 lm/W	F
ULI170030W	170 cm	3000K	W	16 W	1420 lm	89 lm/W	F




UNI-BRIGHT BALANCE 600

230 VAC	11 W	NON-DIM	INCL. DRIVER	CRI 90
IP54	50.000 H	-10°~45°		

Zeitlose Wandleuchte in weißer oder schwarzer Strukturoberfläche, in zwei Größen erhältlich.

Timeless wall fixture in white or black textured finish, available in two sizes.



CODE	CCT	COLOR	LM	LM/W	EEK
UBA60030B	3000K	B	655 lm	60 lm/W	F
UBA60030W	3000K	W	800 lm	73 lm/W	F


- Ideal über Spiegeln platziert für funktionales und angenehmes Licht
- Ideally positioned above mirrors for functional and comfortable lighting

UNI-BRIGHT BALANCE 1200

230 VAC	21 W	NON-DIM	INCL. DRIVER	CRI 90
IP54	50.000 H	-10°~45°		


Zeitlose Wandleuchte in weißer oder schwarzer Strukturoberfläche, in zwei Größen erhältlich.

Timeless wall fixture in white or black textured finish, available in two sizes.



CODE	CCT	COLOR	LM	LM/W	EEK
UBA120030B	3000K	B	1350 lm	64 lm/W	F
UBA120030W	3000K	W	1615 lm	77 lm/W	F

- Ideal über Spiegeln platziert für funktionales und angenehmes Licht
- Ideally positioned above mirrors for functional and comfortable lighting



UNI-BRIGHT VERRA 1 420

230 VAC	8 W	TRIAC	INCL. DRIVER	CRI 90
IP44	L80/B10	50.000 H	-10°-45°	

Kristallklare Eleganz, kombiniert mit brillanter und stimmungsvoller Leistung.

Crystal-clear elegance, combined with brilliant and atmospheric performance.


CODE	CCT	COLOR	LM	LM/W	EEK
UVER4206B30	3000K	M	700 lm	88 lm/W	F
UVER4206C30	3000K	C	700 lm	88 lm/W	F

UNI-BRIGHT VERRA 1 628


230 VAC	9 W	TRIAC	INCL. DRIVER	CRI 90
IP44	L80/B10	50.000 H	-10°-45°	

Kristallklare Eleganz, kombiniert mit brillanter und stimmungsvoller Leistung.

Crystal-clear elegance, combined with brilliant and atmospheric performance.



CODE	CCT	COLOR	LM	LM/W	EEK
UVER6287B30	3000K	M	850 lm	94 lm/W	F
UVER6287C30	3000K	C	850 lm	94 lm/W	F



UNI-BRIGHT VERRA 1 928

230 VAC	12 W	TRIAC	INCL. DRIVER	CRI 90
IP44	L80/B10	50.000 H	-10°-45°	


Kristallklare Eleganz, kombiniert mit brillanter und stimmungsvoller Leistung.

Crystal-clear elegance, combined with brilliant and atmospheric performance.

CODE	CCT	COLOR	LM	LM/W	EEK
UVER92810B30	3000K	M	1150 lm	96 lm/W	F
UVER92810C30	3000K	C	1150 lm	96 lm/W	F







UNI-BRIGHT VERRA 2 420

230 VAC	16 W	TRIAC	INCL. DRIVER	CRI 90
IP44	L80/B10	50.000 H	-10°-45°	

Kristallklare Eleganz, kombiniert mit brillanter und stimmungsvoller Leistung.

Crystal-clear elegance, combined with brilliant and atmospheric performance.


CODE	CCT	COLOR	LM	LM/W	EEK
UVER2420B30	3000K	M	1300 lm	81 lm/W	F
UVER2420C30	3000K	C	1300 lm	81 lm/W	F

UNI-BRIGHT VERRA 2 628


230 VAC	18 W	TRIAC	INCL. DRIVER	CRI 90
IP44	L80/B10	50.000 H	-10°-45°	

Kristallklare Eleganz, kombiniert mit brillanter und stimmungsvoller Leistung.

Crystal-clear elegance, combined with brilliant and atmospheric performance.



CODE	CCT	COLOR	LM	LM/W	EEK
UVER2628B30	3000K	M	1700 lm	94 lm/W	F
UVER2628C30	3000K	C	1700 lm	94 lm/W	F



UNI-BRIGHT VERRA WALL

230 VAC	10 W	TRIAC	INCL. DRIVER	CRI 90
IP44	L80/B10	50.000 H	-10°-45°	

Kristallklare Eleganz, kombiniert mit brillanter und stimmungsvoller Leistung.


Crystal-clear elegance, combined with brilliant and atmospheric performance.

CODE	CCT	COLOR	LM	LM/W	EEK
UVER707BR30	3000K	M	750 lm	75 lm/W	F
UVER707C30	3000K	C	750 lm	75 lm/W	F



UNI-BRIGHT VITA WALL

230 VAC	11 W	TRIAC	INCL. DRIVER	CRI 90	UGR <19	75°
IP20	L80/B10	50.000 H	-10°-45°	F		




Schlichtes Design mit gewölbter Spiegelglaslinse, die für eine schöne Lichtstreuung an der Wand sorgt.


Sleek design with convex mirror lens that creates a beautiful light spread on the wall.

CODE	CCT	COLOR	LM	LM/W
UVITW14B27	2700K	B	1050 lm	95 lm/W
UVITW14W27	2700K	W	1050 lm	95 lm/W
UVITW14B30	3000K	B	1150 lm	105 lm/W
UVITW14W30	3000K	W	1150 lm	105 lm/W

→ 50 % nach oben – 50 % nach unten
→ 50% up - 50% down



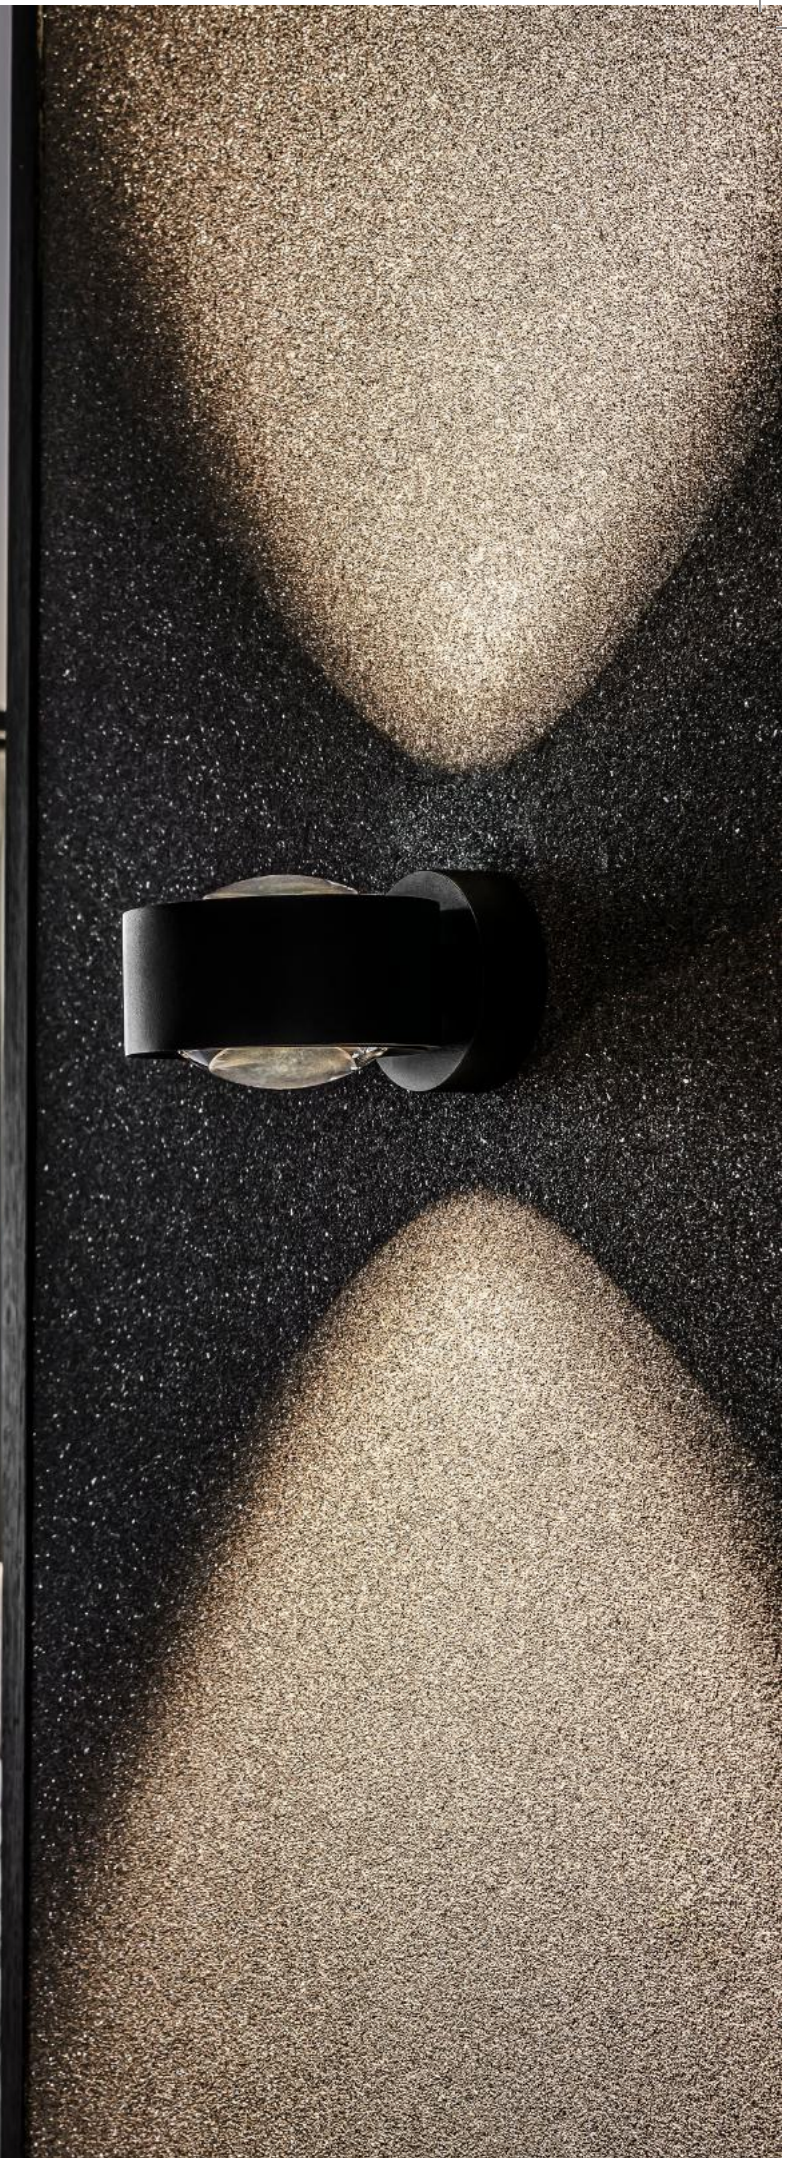



UNI-BRIGHT
GLOBE 48

 48 VDC	 12 W	 EXCL DRIVER	 CRI 90
 IP20	 L80/B10	 50.000 H	 -10°~45°

Retro-Design in Kugelform, perfekt kombinierbar mit Sferia-Leuchten.


Retro spherical design, perfectly combinable with Sferia fixtures.

CODE	CCT	COLOR	DIMMING	LM	LM/W	EEK
ULVTGL2700B	 2700K	B	Non-dim	1200 lm	100 lm/W	F
ULVTGL2700W	 2700K	W	Non-dim	1200 lm	100 lm/W	F
ULVTGL27DAB	 2700K	B	Dali	1200 lm	100 lm/W	F
ULVTGL27DAW	 2700K	W	Dali	1200 lm	100 lm/W	F
ULVTGL3000B	 3000K	B	Non-dim	1200 lm	100 lm/W	F
ULVTGL3000W	 3000K	W	Non-dim	1200 lm	100 lm/W	F
ULVTGL30DAB	 3000K	B	Dali	1200 lm	100 lm/W	F
ULVTGL30DAW	 3000K	W	Dali	1200 lm	100 lm/W	F



- Anpassbar mit drei Zierringen und Waben gegen Blendung
- Customizable with three decorative rings and honeycomb anti-glare filter

UNI-BRIGHT LINEA 48

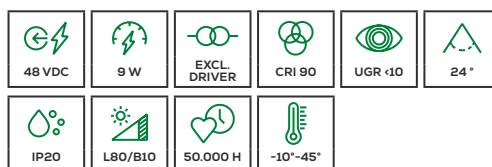

Sehr schlanke Pendelleuchte in schwarz-weißer Struktur mit einem Durchmesser von nur 40 mm.

Very sleek pendant fixture in black and white textured finish with a fine diameter of 40 mm.


CODE	CCT	COLOR	DIMMING	LM	LM/W	EEK
ULVTL2700B	2700K	B	Non-dim	400 lm	44 lm/W	F
ULVTL2700W	2700K	W	Non-dim	500 lm	56 lm/W	F
ULVTL27DAB	2700K	B	Dali	400 lm	44 lm/W	F
ULVTL27DAW	2700K	W	Dali	500 lm	56 lm/W	F
ULVTL3000B	3000K	B	Non-dim	400 lm	44 lm/W	F
ULVTL3000W	3000K	W	Non-dim	500 lm	56 lm/W	F
ULVTL30DAB	3000K	B	Dali	400 lm	44 lm/W	F
ULVTL30DAW	3000K	W	Dali	500 lm	56 lm/W	F

ACCESSORIES

CODE	DESCRIPTION
 ULV40MMB	Reflektoring 40mm; schwarz Reflector ring 40mm; black
 ULV40MMW	Reflektoring 40mm; weiß Reflector ring 40mm; white
 ULV40MMG	Reflektoring 40mm; gold Reflector ring 40mm; gold
 ULV40MMHC	Antiblendgitter Anti-glare grille




UNI-BRIGHT MADISON 48 MINI

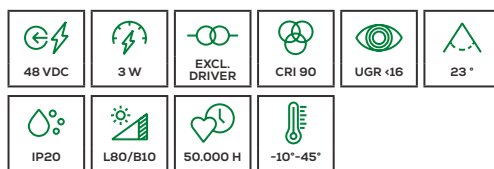

Sehr fein gearbeiteter, ausrichtbarer Spot mit einem Durchmesser von nur 26 mm.

Highly refined adjustable spotlight with a diameter of only 26 mm.



- Ideal, um bestimmte Akzente gezielt hervorzuheben
- Ideal for highlighting specific accents

CODE	CCT	COLOR	DIMMING	LM	LM/W	EEK
ULVTMM2700B	2700K	B B	Non-dim	200 lm	67 lm/W	G
ULVTMM2700W	2700K	W W	Non-dim	200 lm	67 lm/W	G
ULVTMM27DAB	2700K	B B	Dali	200 lm	67 lm/W	G
ULVTMM27DAW	2700K	W W	Dali	200 lm	67 lm/W	G
ULVTMM3000B	3000K	B B	Non-dim	200 lm	67 lm/W	G
ULVTMM3000W	3000K	W W	Non-dim	200 lm	67 lm/W	G
ULVTMM30DAB	3000K	B B	Dali	200 lm	67 lm/W	G
ULVTMM30DAW	3000K	W W	Dali	200 lm	67 lm/W	G






UNI-BRIGHT MADISON 48

48 VDC	8 W	EXCL. DRIVER	CRI 90	UGR <10	35°
IP20	L80/B10	50.000 H	-10°-45°		

Fein gearbeiteter, ausrichtbarer Spot in schwarzer oder weißer Struktur mit einem Durchmesser von 40 mm.

Finely finished adjustable spotlight in black or white textured finish with a diameter of 40 mm.



- Geeignet für den Einsatz im Wohnbereich, in der Gastronomie und in Restaurants
- Anpassbar mit drei dekorativen Ringen und Wabe gegen Blendung
- Suitable for residential applications, hospitality and restaurants
- Customizable with three decorative rings and honeycomb against glare



CODE	CCT	COLOR	DIMMING	LM	LM/W	EEK
ULVTM27001B	2700K	B B	Non-dim	570 lm	71 lm/W	F
ULVTM27001W	2700K	W W	Non-dim	570 lm	71 lm/W	F
ULVTM27DA1B	2700K	B B	Dali	570 lm	71 lm/W	F
ULVTM27DA1W	2700K	W W	Dali	570 lm	71 lm/W	F
ULVTM30001B	3000K	B B	Non-dim	600 lm	75 lm/W	F
ULVTM30001W	3000K	W W	Non-dim	600 lm	75 lm/W	F
ULVTM30DA1B	3000K	B B	Dali	600 lm	75 lm/W	F
ULVTM30DA1W	3000K	W W	Dali	600 lm	75 lm/W	F
ULVTM40001B	4000K	B B	Non-dim	650 lm	81 lm/W	F
ULVTM40001W	4000K	W W	Non-dim	700 lm	88 lm/W	F
ULVTM40DA1B	4000K	B B	Dali	650 lm	81 lm/W	F
ULVTM40DA1W	4000K	W W	Dali	700 lm	88 lm/W	F

ACCESSORIES

CODE	DESCRIPTION
ULV40MMB	Reflektorring 40mm; schwarz Reflector ring 40mm; black
ULV40MMW	Reflektorring 40mm; weiß Reflector ring 40mm; white
ULV40MMG	Reflektorring 40mm; gold Reflector ring 40mm; gold
ULV40MMHC	Antiblendgitter Anti-glare grille



UNI-BRIGHT MADISON TWIN 48 MINI

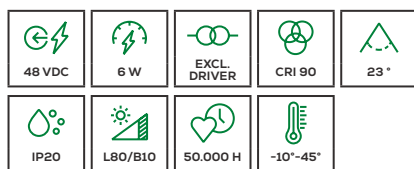

- Ideal, um bestimmte Akzente gezielt hervorzuheben
- Ideal for highlighting specific accents

Sehr fein verarbeiteter, ausrichtbarer Doppelstrahler mit einem Durchmesser von nur 26 mm.

High-quality adjustable double spotlight with a diameter of only 26 mm.

CODE	CCT	COLOR	DIMMING	LM	LM/W	EEK
ULVTMM27002B	2700K	B B	Non-dim	400 lm	67 lm/W	G
ULVTMM27002W	2700K	W W	Non-dim	400 lm	67 lm/W	G
ULVTMM27DA2B	2700K	B B	Dali	400 lm	67 lm/W	G
ULVTMM27DA2W	2700K	W W	Dali	400 lm	67 lm/W	G
ULVTMM30002B	3000K	B B	Non-dim	400 lm	67 lm/W	G
ULVTMM30002W	3000K	W W	Non-dim	400 lm	67 lm/W	G
ULVTMM30DA2B	3000K	B B	Dali	400 lm	67 lm/W	G
ULVTMM30DA2W	3000K	W W	Dali	400 lm	67 lm/W	G






UNI-BRIGHT

MADISON TWIN 48

48 VDC	14 W	EXCL. DRIVER	CRI 90	35°
IP20	L80/B10	50.000 H	-10°-45°	

Fein gearbeiteter, ausrichtbarer Spot in schwarzer oder weißer Struktur mit einem Durchmesser von 40 mm.

Finely finished adjustable spotlight in black or white textured finish with a diameter of 40 mm.



CODE	CCT	COLOR	DIMMING	LM	LM/W	EEK
ULVTM27002B	2700K		Non-dim	1140 lm	81 lm/W	
ULVTM27002W	2700K		Non-dim	1140 lm	81 lm/W	
ULVTM27DA2B	2700K		Dali	1140 lm	81 lm/W	
ULVTM27DA2W	2700K		Dali	1140 lm	81 lm/W	
ULVTM30002B	3000K		Non-dim	1200 lm	86 lm/W	
ULVTM30002W	3000K		Non-dim	1200 lm	86 lm/W	
ULVTM30DA2B	3000K		Dali	1200 lm	86 lm/W	
ULVTM30DA2W	3000K		Dali	1200 lm	86 lm/W	
ULVTM40002B	4000K		Non-dim	1300 lm	93 lm/W	
ULVTM40002W	4000K		Non-dim	1400 lm	100 lm/W	
ULVTM40DA2B	4000K		Dali	1300 lm	93 lm/W	
ULVTM40DA2W	4000K		Dali	1400 lm	100 lm/W	


ACCESSORIES

CODE	DESCRIPTION
ULV40MMB	Reflektorring 40mm; schwarz Reflector ring 40mm; black
ULV40MMW	Reflektorring 40mm; weiß Reflector ring 40mm; white
ULV40MMG	Reflektorring 40mm; gold Reflector ring 40mm; gold
ULV40MMHC	Antiblendgitter Anti-glare grille

- Geeignet für den Einsatz im Wohnbereich, in der Gastronomie und in Restaurants
- Anpassbar mit drei dekorativen Ringen und Wabe gegen Blendung
- Suitable for residential applications, hospitality and restaurants.
- Customizable with three decorative rings and honeycomb against glare.




UNI-BRIGHT MIME 48

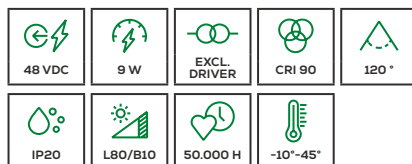

Verspielte Retro-Trackleuchte in Kugelform mit kombinierter schwarz-weißer Oberfläche.


Playful retro spherical track fixture with combined black and white finish.



- Vielseitiger Einsatz in Projekten, in denen ein markanter Lichtakzent gewünscht ist
- Nicht geeignet für Mini-Schienen und randlose Schienen
- Versatile use in projects where a distinctive lighting accent is desired
- Not suitable for mini track & trimless track


CODE	CCT	COLOR	DIMMING	LM	LM/W	EEK
ULVTMI2700B	2700K	B	Non-dim	700 lm	78 lm/W	G
ULVTMI2700W	2700K	W	Non-dim	700 lm	78 lm/W	G
ULVTMI27DAB	2700K	B	Dali	700 lm	78 lm/W	G
ULVTMI27DAW	2700K	W	Dali	700 lm	78 lm/W	G
ULVTMI3000B	3000K	B	Non-dim	700 lm	78 lm/W	G
ULVTMI3000W	3000K	W	Non-dim	700 lm	78 lm/W	G
ULVTMI30DAB	3000K	B	Dali	700 lm	78 lm/W	G
ULVTMI30DAW	3000K	W	Dali	700 lm	78 lm/W	G

UNI-BRIGHT MIME SUSPENSION 48



Verspielte Retro-Pendelleuchte in Kugelform mit kombinierter schwarz-weißer Oberfläche.

Playful retro pendel lamp with combined black and white finish.



CODE	CCT	COLOR	DIMMING	LM	LM/W	EEK
ULVTMIP2700B	2700K	B	Non-dim	700 lm	78 lm/W	G
ULVTMIP2700W	2700K	W	Non-dim	700 lm	78 lm/W	G
ULVTMIP27DAB	2700K	B	Dali	700 lm	78 lm/W	G
ULVTMIP27DAW	2700K	W	Dali	700 lm	78 lm/W	G
ULVTMIP3000B	3000K	B	Non-dim	700 lm	78 lm/W	G
ULVTMIP3000W	3000K	W	Non-dim	700 lm	78 lm/W	G
ULVTMIP30DAB	3000K	B	Dali	700 lm	78 lm/W	G
ULVTMIP30DAW	3000K	W	Dali	700 lm	78 lm/W	G


- Vielseitiger Einsatz in Projekten, in denen ein markanter Lichtakzent gewünscht ist
- 150 cm langes Pendelkabel
- Versatile use in projects where a distinctive lighting accent is desired
- 150 cm pendant cable





UNI-BRIGHT MOVE 48

48 VDC	11 W	EXCL. DRIVER	CRI 90	UGR <10	38°
IP20	L80/B10	50.000 H	-10°~45°		



- Mit 3 dekorativen Ringen anpassbar
- Customizable with 3 decorative rings

Organisches Design in schwarz oder weiß für Projekte, die bewusst vom Klassischen abweichen.

Organic design in black or white, for projects that deliberately deviate from the classic.

CODE	CCT	COLOR	DIMMING	LM	LM/W	EEK
ULVTMO2700B	2700K	B	Non-dim	1020 lm	93 lm/W	G
ULVTMO2700W	2700K	W	Non-dim	1020 lm	93 lm/W	G
ULVTMO27DAB	2700K	B	Dali	1020 lm	93 lm/W	G
ULVTMO27DAW	2700K	W	Dali	1020 lm	93 lm/W	G
ULVTMO3000B	3000K	B	Non-dim	1060 lm	96 lm/W	G
ULVTMO3000W	3000K	W	Non-dim	1060 lm	96 lm/W	G
ULVTMO30DAB	3000K	B	Dali	1060 lm	96 lm/W	G
ULVTMO30DAW	3000K	W	Dali	1060 lm	96 lm/W	G

ACCESSORIES

CODE	DESCRIPTION
ULV52IRB	Ring 52mm; schwarz Ring 52mm; black
ULV52IRG	Ring 52mm; gold Ring 52mm; gold
ULV52IRW	Ring 52mm; weiß Ring 52mm; white





UNI-BRIGHT

MOVE SUSPENSION 48


Organische Pendelleuchte in schwarz oder weiß für Projekte, die bewusst vom Klassischen abweichen.

Organic pendant lamp in black or white for projects that deliberately deviate from the classic.

CODE	CCT	COLOR	DIMMING	LM	LM/W	EEK
ULVTMOS2700B	2700K	B	Non-dim	1020 lm	93 lm/W	
ULVTMOS2700W	2700K	W	Non-dim	1020 lm	93 lm/W	
ULVTMOS27DAB	2700K	B	Dali	1020 lm	93 lm/W	
ULVTMOS27DAW	2700K	W	Dali	1020 lm	93 lm/W	
ULVTMOS3000B	3000K	B	Non-dim	1060 lm	96 lm/W	
ULVTMOS3000W	3000K	W	Non-dim	1060 lm	96 lm/W	
ULVTMOS30DAB	3000K	B	Dali	1060 lm	96 lm/W	
ULVTMOS30DAW	3000K	W	Dali	1060 lm	96 lm/W	

ACCESSORIES


CODE	DESCRIPTION
ULV52IRB	Ring 52mm; schwarz Ring 52mm; black
ULV52IRG	Ring 52mm; gold Ring 52mm; gold
ULV52IRW	Ring 52mm; weiß Ring 52mm; white



→ Mit 3 dekorativen Ringen anpassbar
→ Customizable with 3 decorative rings




UNI-BRIGHT PLAZA 48

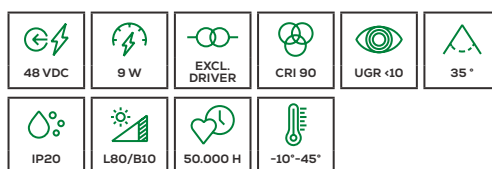

Low-Glare-Linsenoptiken beleuchten die Referenzfläche ohne Blendung.


Low glare lens optics illuminate the reference plane without glare.



- Vielseitig einsetzbar in Küchen, Ankleidezimmern, Büros und Fluren mit niedrigem UGR-Wert.
- Versatile use in kitchens, dressing rooms, offices, and hallways with low UGR.


CODE	CCT	COLOR	DIMMING	LM	LM/W	EEK
ULVTPL2700B	2700K	B	Non-dim	630 lm	70 lm/W	G
ULVTPL2700W	2700K	W	Non-dim	630 lm	70 lm/W	G
ULVTPL27DAB	2700K	B	Dali	630 lm	70 lm/W	G
ULVTPL27DAW	2700K	W	Dali	630 lm	70 lm/W	G
ULVTPL3000B	3000K	B	Non-dim	700 lm	78 lm/W	F
ULVTPL3000W	3000K	W	Non-dim	700 lm	78 lm/W	F
ULVTPL30DAB	3000K	B	Dali	700 lm	78 lm/W	F
ULVTPL30DAW	3000K	W	Dali	700 lm	78 lm/W	F
ULVTPL4000B	4000K	B	Non-dim	700 lm	78 lm/W	F
ULVTPL4000W	4000K	W	Non-dim	750 lm	83 lm/W	F
ULVTPL40DAB	4000K	B	Dali	700 lm	78 lm/W	F
ULVTPL40DAW	4000K	W	Dali	750 lm	83 lm/W	F

UNI-BRIGHT PLAZA 48 15W

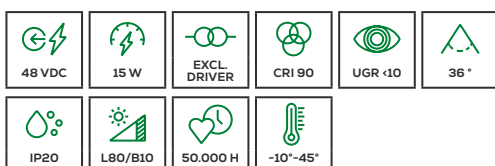

Low-Glare-Linsenoptiken beleuchten die Referenzfläche ohne Blendung.

Low glare lens optics illuminate the reference plane without glare.



CODE	CCT	COLOR	DIMMING	LM	LM/W	EEK
ULVTPLT2700B	2700K	B	Non-dim	1370 lm	91 lm/W	G
ULVTPLT2700W	2700K	W	Non-dim	1370 lm	91 lm/W	G
ULVTPLT27DAB	2700K	B	Dali	1370 lm	91 lm/W	G
ULVTPLT27DAW	2700K	W	Dali	1370 lm	91 lm/W	G
ULVTPLT3000B	3000K	B	Non-dim	1420 lm	95 lm/W	G
ULVTPLT3000W	3000K	W	Non-dim	1420 lm	95 lm/W	G
ULVTPLT30DAB	3000K	B	Dali	1420 lm	95 lm/W	G
ULVTPLT30DAW	3000K	W	Dali	1420 lm	95 lm/W	G


- Vielseitig einsetzbar in Küchen, Ankleidezimmern, Büros und Fluren mit niedrigem UGR-Wert
- Versatile use in kitchens, dressing rooms, offices, and hallways with low UGR








UNI-BRIGHT STRIP 48

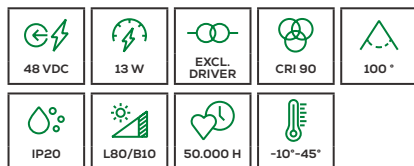

Ideal für die Schaffung einer gleichmäßigen
Allgemeinbeleuchtung.


Ideal for creating uniform general lighting.



- Vielseitig einsetzbar in Küchen, Ankleidezimmern, Büros und Fluren
- Versatile use in kitchens, dressing rooms, offices, and hallways

CODE	CCT	COLOR	DIMMING	LM	LM/W	EEK
ULVTST2700B	2700K	B	Non-dim	950 lm	73 lm/W	F
ULVTST2700W	2700K	W	Non-dim	950 lm	73 lm/W	F
ULVTST27DAB	2700K	B	Dali	950 lm	73 lm/W	F
ULVTST27DAW	2700K	W	Dali	950 lm	73 lm/W	F
ULVTST3000B	3000K	B	Non-dim	1000 lm	77 lm/W	F
ULVTST3000W	3000K	W	Non-dim	1000 lm	77 lm/W	F
ULVTST30DAB	3000K	B	Dali	1000 lm	77 lm/W	F
ULVTST30DAW	3000K	W	Dali	1000 lm	77 lm/W	F

UNI-BRIGHT STRIP 48 25W




Ideal für die Schaffung einer gleichmäßigen
Allgemeinbeleuchtung.

Ideal for creating uniform general lighting.



CODE	CCT	COLOR	DIMMING	LM	LM/W	EEK
ULVTST22700B	2700K	B	Non-dim	2600 lm	104 lm/W	F
ULVTST22700W	2700K	W	Non-dim	2600 lm	104 lm/W	F
ULVTST227DAB	2700K	B	Dali	2600 lm	104 lm/W	F
ULVTST227DAW	2700K	W	Dali	2600 lm	104 lm/W	F
ULVTST23000B	3000K	B	Non-dim	2900 lm	116 lm/W	F
ULVTST23000W	3000K	W	Non-dim	2900 lm	116 lm/W	F
ULVTST230DAB	3000K	B	Dali	2900 lm	116 lm/W	F
ULVTST230DAW	3000K	W	Dali	2900 lm	116 lm/W	F

- Vielseitig einsetzbar in Küchen, Ankleidezimmern, Büros und Fluren
- Versatile use in kitchens, dressing rooms, offices, and hallways



- Wegen der hohen Lumenleistung häufig gewählt
- Geeignet für Projektmarkt, Einzelhandel, Büros und gewerbliche Umgebungen
- Mit 3 dekorativen Ringen anpassbar
- Frequently chosen because of its high lumen output
- Suitable for project markets, retail, offices, and commercial environments
- Customizable with 3 decorative rings

UNI-BRIGHT AVALON 48

48 VDC	11 W	EXCL DRIVER	CRI 90	UGR <16	36°
IP20	L80/B10	50.000 H	-10°~45°		

Fein gearbeiteter, ausrichtbarer Spot in schwarzer oder weißer Struktur mit einem Durchmesser von 60 mm.



Finely finished adjustable spotlight in black or white textured finish with a diameter of 60 mm.

CODE	CCT	COLOR	DIMMING	LM	LM/W	EEK
ULVTA2700B	2700K	B	Non-dim	880 lm	80 lm/W	G
ULVTA2700W	2700K	W	Non-dim	880 lm	80 lm/W	G
ULVTA27DAB	2700K	B	Dali	950 lm	86 lm/W	G
ULVTA27DAW	2700K	W	Dali	880 lm	80 lm/W	G
ULVTA3000B	3000K	B	Non-dim	880 lm	80 lm/W	G
ULVTA3000W	3000K	W	Non-dim	880 lm	80 lm/W	G
ULVTA30DAB	3000K	B	Dali	880 lm	80 lm/W	G
ULVTA30DAW	3000K	W	Dali	880 lm	80 lm/W	G
ULVTA4000B	4000K	B	Non-dim	1000 lm	91 lm/W	G
ULVTA4000W	4000K	W	Non-dim	1100 lm	100 lm/W	G
ULVTA40DAB	4000K	B	Dali	1000 lm	91 lm/W	G
ULVTA40DAW	4000K	W	Dali	1100 lm	100 lm/W	G

ACCESSORIES

CODE	DESCRIPTION
ULV60MMB	Innenring 60mm
ULV60MMW	Innenring 60mm
ULV60MMG	Innenring 60mm





UNI-BRIGHT

LA VILLA 48V MINI TRACKS

	CODE	COLOR	LENGTH
	ULVTRMI100B	B	1 m
	ULVTRMI100W	W	1 m
	ULVTRMI200B	B	2 m
	ULVTRMI200W	W	2 m
	ULVTRMI300B	B	2 m
	ULVTRMI300W	W	2 m

UNI-BRIGHT

L-JOINT MINI



ULVTRMICORNB



ULVTRMICORNW

CODE	BESCHREIBUNG	DESCRIPTION
ULVTRMICORNB	inkl. Verbinder Set / excl. elektrischer Anschluss	incl. connector set / excl. electrical connection
ULVTRMICORNW	inkl. Verbinder Set / excl. elektrischer Anschluss	incl. connector set / excl. electrical connection

UNI-BRIGHT

END CAPS LA VILLA 48 MINI



ULVTMECB



ULVTMECW

CODE	BESCHREIBUNG	DESCRIPTION
ULVTMECB	Set 2 pcs.	Set of 2 pieces.
ULVTMECW	Set 2 pcs.	Set of 2 pieces.

UNI-BRIGHT

COVERS LA VILLA 48 MINI




ULVTCM100B



ULVTCM100W

CODE	BESCHREIBUNG	DESCRIPTION
ULVTCM100B	Abdeckung für La Villa 48 Mini Schiene, schwarz, 1m	Cover for La Villa 48 Mini track, black, 1m
ULVTCM100W	Abdeckung für La Villa 48 Mini Schiene, weiß, 1m	Cover for La Villa 48 Mini track, white, 1m



UNI-BRIGHT LA VILLA 48 TRACKS

CODE	COLOR	LENGTH
 ULVTR100B	B	1 m
 ULVTR100W	W	1 m
 ULVTR200B	B	2 m
 ULVTR200W	W	2 m
 ULVTR300B	B	3 m
 ULVTR300W	W	3 m

UNI-BRIGHT L-JOINT



ULVTCORNB



ULVTCORNW

CODE	BESCHREIBUNG	DESCRIPTION
ULVTCORNB	inkl. Verbinder Set / excl. elektrischer Anschluss	incl. connector set / excl. electrical connection
ULVTCORNW	inkl. Verbinder Set / excl. elektrischer Anschluss	incl. connector set / excl. electrical connection

UNI-BRIGHT CONNECTOR SET



ULVTCONSB

CODE	BESCHREIBUNG	DESCRIPTION
ULVTCONSB	Set 2 pcs.	Set of 2 pieces.
ULVTCONSW	Set 2 pcs.	Set of 2 pieces.

UNI-BRIGHT

END CAPS



ULVTECB



ULVTECW

CODE	BESCHREIBUNG	DESCRIPTION
ULVTECB	Set 2 pcs.	Set of 2 pieces
ULVTECW	Set 2 pcs.	Set of 2 pieces

UNI-BRIGHT

T-JOINT



ULVTTB



ULVTTW

CODE	BESCHREIBUNG	DESCRIPTION
ULVTTB	inkl. Verbinder Set / excl. elektrischer Anschluss	incl. connector set / excl. electrical connection
ULVTTW	inkl. Verbinder Set / excl. elektrischer Anschluss	incl. connector set / excl. electrical connection

UNI-BRIGHT

CROSS JOINT



ULVTCRB



ULVTCRW

CODE	BESCHREIBUNG	DESCRIPTION
ULVTCRB	inkl. Verbinder Set / excl. elektrischer Anschluss	incl. connector set / excl. electrical connection
ULVTCRW	inkl. Verbinder Set / excl. elektrischer Anschluss	incl. connector set / excl. electrical connection

UNI-BRIGHT

LOCKER SET



ULVTLOCKB



ULVTLOCKW

CODE	BESCHREIBUNG	DESCRIPTION
ULVTLOCKB	geeignet für max. 2x 0,75mm ² Kabel; max. 5kg	Suitable for max. 2x 0.75mm ² cables; max. 5kg
ULVTLOCKW	geeignet für max. 2x 0,75mm ² Kabel; max. 5kg	Suitable for max. 2x 0.75mm ² cables; max. 5kg

UNI-BRIGHT

SUSPENSION SET



ULVTSUSPB



ULVTSUSPW

CODE	BESCHREIBUNG	DESCRIPTION
ULVTSUSPB	inkl. Kabel 1,5m	Includes 1.5 m cable
ULVTSUSPW	inkl. Kabel 1,5m	Includes 1.5 m cable

UNI-BRIGHT

CEILING CONNECTION BOX




ULVTPSBB



ULVTPSBW

CODE	BESCHREIBUNG	DESCRIPTION
ULVTPSBB	Kabel 2x 0,75mm ² ; 1,5m	Cable 2x 0.75mm ² ; 1.5m
ULVTPSBW	Kabel 2x 0,75mm ² ; 1,5m	Cable 2x 0.75mm ² ; 1.5m
ULVTPSBDAB	Kabel 4x 0,75mm ² ; 1,5m (Dali)	Cable 4x 0.75mm ² ; 1.5m (Dali)
ULVTPSBDAB	Kabel 4x 0,75mm ² ; 1,5m (Dali)	Cable 4x 0.75mm ² ; 1.5m (Dali)



UNI-BRIGHT

LA VILLA 48 TRIMLESS TRACKS

CODE	COLOR	LENGTH
 ULVTR100TRB	B	1 m
 ULVTR100TRW	W	1 m
 ULVTR200TRB	B	2 m
 ULVTR200TRW	W	2 m

UNI-BRIGHT

L-JOINT VERTICAL CEILING/WALL



ULVTCOTRCWB



ULVTCOTRCWW

CODE	BESCHREIBUNG	DESCRIPTION
ULVTCOTRCWB	inkl. Verbinder Set / excl. elektrischer Anschluss	incl. connector set / excl. electrical connection
ULVTCOTRCWW	inkl. Verbinder Set / excl. elektrischer Anschluss	incl. connector set / excl. electrical connection

UNI-BRIGHT

L-JOINT HORIZONTAL CEILING



ULVTCOTRB



ULVTCOTRW

CODE	BESCHREIBUNG	DESCRIPTION
ULVTCOTRB	inkl. Verbinder Set / excl. elektrischer Anschluss	incl. connector set / excl. electrical connection
ULVTCOTRW	inkl. Verbinder Set / excl. elektrischer Anschluss	incl. connector set / excl. electrical connection

UNI-BRIGHT

MOUNTING KIT



ULVTTRIMF

CODE	BESCHREIBUNG	DESCRIPTION
ULVTTRIMF	Set 2 pcs. (3 für 1m; 5 für 2m Profil benötigt)	Set 2 pcs. (3 for 1m; 5 required for 2m profile)

UNI-BRIGHT

CONNECTOR SET TRIMLESS



ULVTTRIMCB



ULVTTRIMCW

CODE	BESCHREIBUNG	DESCRIPTION
ULVTTRIMCB	Set 2 pcs.	Set of 2 pieces.
ULVTTRIMCW	Set 2 pcs.	Set of 2 pieces.

UNI-BRIGHT

END CAPS TRIMLESS



ULVTECTRB



ULVTECTRW

CODE	BESCHREIBUNG	DESCRIPTION
ULVTECTRB	Set 2 pcs.	Set of 2 pieces
ULVTECTRW	Set 2 pcs.	Set of 2 pieces

UNI-BRIGHT

T-JOINT TRIMLESS



ULVTTTRB



ULVTTTRW

CODE	BESCHREIBUNG	DESCRIPTION
ULVTTTRB	inkl. Verbinder Set / excl. elektrischer Anschluss	incl. connector set / excl. electrical connection
ULVTTTRW	inkl. Verbinder Set / excl. elektrischer Anschluss	incl. connector set / excl. electrical connection

UNI-BRIGHT

CROSS JOINT TRIMLESS



ULVTCRTRB



ULVTCRTRW

CODE	BESCHREIBUNG	DESCRIPTION
ULVTCRTRB	inkl. Verbinder Set / excl. elektrischer Anschluss	incl. connector set / excl. electrical connection
ULVTCRTRW	inkl. Verbinder Set / excl. elektrischer Anschluss	incl. connector set / excl. electrical connection

UNI-BRIGHT

COVERS LA VILLA 48



ULVTC100B



ULVTC100W

CODE	BESCHREIBUNG	DESCRIPTION
ULVTC100B	Abdeckung für La Villa 48 Tracks, 1m, schwarz (nicht für Mini Tracks geeignet)	Cover for La Villa 48 Tracks, 1m, black (not suitable for Mini Tracks)
ULVTC100W	Abdeckung für La Villa 48 Tracks, 1m, weiß (nicht für Mini Tracks geeignet)	Cover for La Villa 48 Tracks, 1m, white (not suitable for Mini Tracks)

UNI-BRIGHT

CONNECTOR



ULVTEFB



ULVTEFW

CODE	BESCHREIBUNG	DESCRIPTION
ULVTEFB	Anschlussstück, schwarz	Connection piece, black
ULVTEFW	Anschlussstück, weiß	Connection piece, white

UNI-BRIGHT

LINEAR CONNECTOR



ULVTJCB



ULVTJCW

CODE	BESCHREIBUNG	DESCRIPTION
ULVTJCB	Linear Verbinder, schwarz	Linear connector, black
ULVTJCW	Linear Verbinder, weiß	Linear connector, white

UNI-BRIGHT

CABLE CORNER CONNECTOR



ULVTLJCB



ULVTLJCW

CODE	BESCHREIBUNG	DESCRIPTION
ULVTLJCB	Kabel-Eckverbinder, schwarz	Cable corner connector, black
ULVTLJCW	Kabel-Eckverbinder, weiß	Cable corner connector, white

UNI-BRIGHT

CABLE T-CONNECTOR



ULVT3JCB

CODE	BESCHREIBUNG	DESCRIPTION
ULVT3JCB	3-Wege-Verbinder, schwarz	3-way connector, black
ULVT3JCW	3-Wege-Verbinder, weiß	3-way connector, white

UNI-BRIGHT

CABLE CROSS CONNECTOR



ULVT4JCB

CODE	BESCHREIBUNG	DESCRIPTION
ULVT4JCB	4-Wege-Verbinder, schwarz	4-way connector, black
ULVT4JCW	4-Wege-Verbinder, weiß	4-way connector, white



UNI-BRIGHT

LA VILLA 48 NETZTEIL 100 W


CODE	ULVTID250B	ULVTID250W
COLOR	Schwarz / Black	Wei / White
INPUT	230 VAC	230 VAC
OUTPUT	48 VDC; 240 W	48 VDC; 240 W
SIZE	268 x 16 x 43 mm (l x b x h)	268 x 16 x 43 mm (l x b x h)

UNI-BRIGHT

CASAMBI-DALI CONVERTER 48V TRACK

CODE	ULVTCASMOD
INPUT	24 - 48 VDC
OUTPUT	14 VDC; 1x 0.1 A; 2 W
CHANNELS	1
SIGNAL	Casambi
SIZE	112 x 16 x 54 mm (l x b x h)





- Geeignet für Wohngebäude, Gastgewerbe und Restaurants
- Suitable for residential applications, hospitality, and restaurants

UNI-BRIGHT DRUM 3F MINI GU10

230 VAC	6 W	TRIAC	INTEGRATED	GU10 MR16	CRI 82	38°
IP20	L80/B10	50.000 H	-10°-45°	F		

Zylindrischer 3-Phasen-Spot mit GU10-LED in schwarzer und weißer Struktur-Oberfläche.

Cylindrical 3-phase spotlight with GU10 LED in black and white textured finish.


CODE	CCT	COLOR	LM	LM/W
UDR3FGU1027B	2700K	B	560 lm	93 lm/W
UDR3FGU1027W	2700K	W	560 lm	93 lm/W
UDR3FGU1030B	3000K	B	600 lm	100 lm/W
UDR3FGU1030W	3000K	W	600 lm	100 lm/W

OHNE LICHTQUELLE / WITHOUT LIGHT SOURCE

CODE	COLOR
UDR3FGU10BZL	B
UDR3FGU10WZL	W

ACCESSORIES

CODE	DESCRIPTION
UDRRBGU10	Ring schwarz Black ring
UDRRGGU10	Ring gold Ring gold
UDRRWGU10	Ring weiß White ring



- Geeignet für Wohngebäude, Gastgewerbe und Restaurants
- Suitable for residential applications, hospitality, and restaurants

UNI-BRIGHT DRUM 3F MINI COB

230 VAC	8 W	TRIAC	INTEGRATED	CRI 82	36°
IP20	L80/B10	50.000 H	-10°-45°	F	


Zylindrischer 3-Phasen-Spot mit GU10-LED in schwarzer und weißer Struktur-Oberfläche.

Cylindrical 3-phase spotlight with GU10 LED in black and white textured finish.

CODE	CCT	COLOR	LM	LM/W
UDR3F827B	2700K	B	780 lm	98 lm/W
UDR3F827W	2700K	W	780 lm	98 lm/W
UDR3F830B	3000K	B	830 lm	104 lm/W
UDR3F830W	3000K	W	830 lm	104 lm/W

ACCESSORIES

CODE	DESCRIPTION
UDRHC8	Antiblendgitter Anti-glare grid
UDRLE188	Linse 18° Lens 18°
UDRLE248	Linse 24° Lens 24°
UDRLE508	Linse 50° Lens 50°
UDRRB8	Ring schwarz Black ring
UDRRG8	Ring gold Ring gold
UDRRW8	Ring weiß White ring



- Vier austauschbare Linsen für gezielte Lichtlenkung
- Geeignet für Projektmärkte, Einzelhandel, Büros und gewerbliche Umgebungen
- Anpassbar mit drei Zierringen und Blendschutzgitter
- Four interchangeable lenses for targeted light control
- Suitable for project markets, retail, offices, and commercial environments
- Customizable with three decorative rings and honeycomb anti-glare.

UNI-BRIGHT DRUM 3F 10-20W

Kompakter 3-Fspot mit hoher Lichtleistung und Power-Schalter.

Compact 3 Fspot with high light output and power switch.

LUMEN OUTPUT

POWER SETTING	3000K	4000K
10 W	980 lm	980 lm
14 W	1370 lm	1370 lm
18 W	1770 lm	1770 lm
20 W	1960 lm	1960 lm


CODE	CCT	COLOR	DIMMING	LM	LM/W	EEK
UDR3F102230B	3000K	B	Non-dim	1960 lm	98 lm/W	E
UDR3F102230BDD	3000K	B	DALI2	1960 lm	98 lm/W	E
UDR3F102230W	3000K	W	Non-dim	1960 lm	98 lm/W	E
UDR3F102230WDD	3000K	W	DALI2	1960 lm	98 lm/W	E
UDR3F102240B	4000K	B	Non-dim	1960 lm	98 lm/W	E
UDR3F102240BDD	4000K	B	DALI2	1960 lm	98 lm/W	E
UDR3F102240W	4000K	W	Non-dim	1960 lm	98 lm/W	E
UDR3F102240WDD	4000K	W	DALI2	1960 lm	98 lm/W	E

ACCESSORIES

CODE	DESCRIPTION
UDRHC1022	Antiblendgitter Anti-glare grid
UDRLE181022	Linse 18° Lens 18°
UDRLE241022	Linse 24° Lens 24°
UDRLE551022	Linse 55° Lens 55°
UDRRB1022	Ring schwarz Black ring
UDRRG1022	Ring gold Ring gold
UDRRW1022	Ring weiß White ring







- Vier austauschbare Linsen für gezielte Lichtlenkung
- Geeignet für Projektmärkte, Einzelhandel, Büros und gewerbliche Umgebungen
- Anpassbar mit drei Zierringen und Blendschutzgitter
- Four interchangeable lenses for targeted light control
- Suitable for project markets, retail, offices, and commercial environments
- Customizable with three decorative rings and honeycomb anti-glare.

UNI-BRIGHT DRUM 3F 23-31W

230 VAC	31 W	INTEGRATED	CRI 90	UGR <16	36°
IP20	L80/B10	50.000 H	-10°-45°		

Kompakter 3-Fspot mit hoher Lichtleistung und Power-Schalter.

Compact 3 Fspot with high light output and power switch.

LUMEN OUTPUT

POWER SETTING	3000K	4000K
23 W	2230 lm	2230 lm
27 W	2620 lm	2620 lm
29 W	2815 lm	2815 lm
31 W	3010 lm	3010 lm


CODE	CCT	COLOR	DIMMING	LM	LM/W	EEK
UDR3F233130B	3000K	B	Non-dim	3010 lm	97 lm/W	E
UDR3F233130BDD	3000K	B	DALI2	3010 lm	97 lm/W	E
UDR3F233130W	3000K	W	Non-dim	3010 lm	97 lm/W	E
UDR3F233130WDD	3000K	W	DALI2	3010 lm	97 lm/W	E
UDR3F233140B	4000K	B	Non-dim	3010 lm	97 lm/W	E
UDR3F233140BDD	4000K	B	DALI2	3010 lm	97 lm/W	E
UDR3F233140W	4000K	W	Non-dim	3010 lm	97 lm/W	E
UDR3F233140WDD	4000K	W	DALI2	3010 lm	97 lm/W	E

ACCESSORIES

CODE	DESCRIPTION
UDRHC2331	Antiblendgitter Anti-glare grid
UDRLE182331	Linse 18° Lens 18°
UDRLE242331	Linse 24° Lens 24°
UDRLE502331	Linse 50° Lens 50°
UDRRB2331	Ring schwarz Black ring
UDRRG2331	Ring gold Ring gold
UDRRW2331	Ring weiß White ring




UNI-BRIGHT ALLIANCE 15W

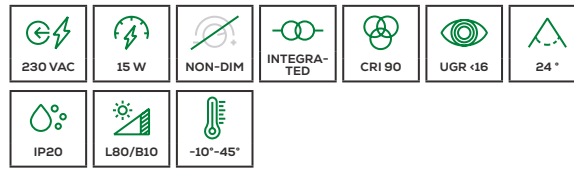

Leistungsstarke 3-Phasen-Leuchte mit umfangreichem Zubehör.


Powerful 3-phase luminaire with numerous accessories.



CODE	CCT	COLOR	LM	LM/W	EEK
UTT151232B	3000K	B	1500 lm	100 lm/W	E
UTT151232W	3000K	W	1500 lm	100 lm/W	E

- Fünf austauschbare Linsen für gezielte Lichtsteuerung
- Geeignet für Projektmärkte, Einzelhandel, Büros und gewerbliche Umgebungen
- Hohe lm-Leistung bis zu 4200 lm
- Five interchangeable lenses for targeted light control.
- Suitable for project markets, retail, offices, and commercial environments.
- High lm output up to 4200 lm


UNI-BRIGHT ALLIANCE 22W

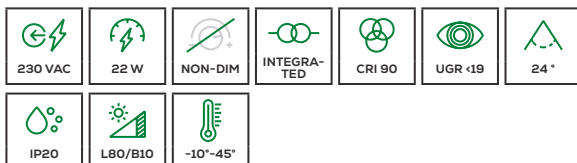

Leistungsstarke 3-Phasen-Leuchte mit umfangreichem Zubehör.

Powerful 3-phase luminaire with numerous accessories.


CODE	CCT	COLOR	LM	LM/W	EEK
UTT221885B	3000K	B	2300 lm	105 lm/W	E
UTT221885W	3000K	W	2300 lm	105 lm/W	E



- Fünf austauschbare Linsen für gezielte Lichtsteuerung
- Geeignet für Projektmärkte, Einzelhandel, Büros und gewerbliche Umgebungen
- Hohe lm-Leistung bis zu 4200 lm
- Five interchangeable lenses for targeted light control.
- Suitable for project markets, retail, offices, and commercial environments.
- High lm output up to 4200 lm




UNI-BRIGHT ALLIANCE 38W

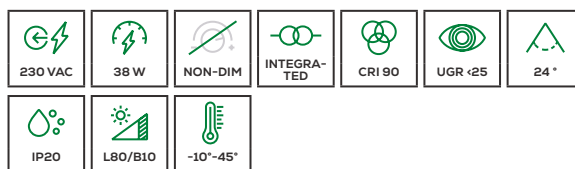

Leistungsstarke 3-Phasen-Leuchte mit umfangreichem Zubehör.

Powerful 3-phase luminaire with numerous accessories.



CODE	CCT	COLOR	LM	LM/W	EEK
UTT383137B	3000K	B	4200 lm	111 lm/W	E
UTT383137W	3000K	W	4200 lm	111 lm/W	E

- Fünf austauschbare Linsen für gezielte Lichtsteuerung
- Geeignet für Projektmärkte, Einzelhandel, Büros und gewerbliche Umgebungen.
- Hohe lm-Leistung bis zu 4200 lm
- Five interchangeable lenses for targeted light control
- Suitable for project markets, retail, offices, and commercial environments.
- High lm output up to 4200 lm



UNI-BRIGHT

HONEYCOMB




UHC1522B

CODE	BESCHREIBUNG	DESCRIPTION
UHC1522B	Für Alliance 15+22W	For Alliance 15+22W
UHC1522W	Für Alliance 15+22W	For Alliance 15+22W
UHC3800B	Für Alliance 38W	For Alliance 38W
UHC3800W	Für Alliance 38W	For Alliance 38W

UNI-BRIGHT

BEAMER



UBE1522B



UBE1522W

CODE	BESCHREIBUNG	DESCRIPTION
UBE1522B	Für Alliance 15+22W	For Alliance 15+22W
UBE1522W	Für Alliance 15+22W	For Alliance 15+22W
UBE3800B	Für Alliance 38W	For Alliance 38W
UBE3800W	Für Alliance 38W	For Alliance 38W

UNI-BRIGHT

STUDIO



UST1522B

CODE	BESCHREIBUNG	DESCRIPTION
UST1522B	Für Alliance 15+22W	For Alliance 15+22W
UST3800B	Für Alliance 38W	For Alliance 38W

UNI-BRIGHT

WALLWASHER



UWW1522B



UWW1522W

CODE	BESCHREIBUNG	DESCRIPTION
UWW1522B	Für Alliance 15+22W	For Alliance 15+22W
UWW1522W	Für Alliance 15+22W	For Alliance 15+22W
UWW3800B	Für Alliance 38W	For Alliance 38W
UWW3800W	Für Alliance 38W	For Alliance 38W


UNI-BRIGHT

LENSES



ULE152215

CODE	BESCHREIBUNG	DESCRIPTION
ULE152215	Linse 15° für Alliance 15+22W	15° lens for Alliance 15+22W
ULE152238	Linse 38° für Alliance 15+22W	38° lens for Alliance 15+22W
ULE152260	Linse 60° für Alliance 15+22W	60° lens for Alliance 15+22W
ULE380060	Linse 60° für Alliance 38W	60° lens for Alliance 38W



UNI-BRIGHT DIGI 3F 15W

230 VAC	15 W	SPECIAL OPTION	INTEGRATED	CRI 90	20°
IP20	L80/B10	50.000 H	-10°~45°		

Stufenlos einstellbare Leistungsabgabe von 0-100 %.

Steplessly adjustable power output from 0-100 %.

CODE	CCT	COLOR	LM	LM/W	EEK
UDIGI3F15B	2700K - 6500K	B	1240 lm	83 lm/W	F
UDIGI3F15W	2700K - 6500K	W	1240 lm	83 lm/W	F

- Stufenlos einstellbare Farbtemperatur von 2700 K bis 6500 K
- Geeignet für Projektmärkte, Einzelhandel, Büros und gewerbliche Umgebungen
- Stufenlos dimmbar von 0 bis 100 %
- Zoomfunktion
- Continuously adjustable CCT 2700K-6500K
- Suitable for project market, retail, offices, and commercial environments.
- 0-100% stepless dimmable
- Zoom function


UNI-BRIGHT DIGI 3F 28W

230 VAC	28 W	SPECIAL OPTION	INTEGRATED	CRI 90	20°
IP20	L80/B10	50.000 H	-10°~45°		

Stufenlos einstellbare Leistungsabgabe von 0-100 %.

Steplessly adjustable power output from 0-100 %.

CODE	CCT	COLOR	LM	LM/W	EEK
UDIGI3F28B	2700K - 6500K	B	2380 lm	85 lm/W	F
UDIGI3F28W	2700K - 6500K	W	2380 lm	85 lm/W	F



- Stufenlos einstellbare Farbtemperatur von 2700 K bis 6500 K
- Geeignet für Projektmärkte, Einzelhandel, Büros und gewerbliche Umgebungen
- Stufenlos dimmbar von 0 bis 100 %
- Zoomfunktion
- Continuously adjustable CCT 2700K-6500K
- Suitable for project market, retail, offices, and commercial environments
- 0-100% stepless dimmable
- Zoom function






UNI-BRIGHT TILT MINI 3F

230 VAC	11 W	TRIAC	INTEGRATED	500 mA	CRI 90	38°
IP20	L80/B10	50.000 H	-10°-45°	F		

Dekorative 3-Phasen-Leuchte mit minimalistischen Abmessungen.

Decorative 3-phase luminaire with minimalist dimensions




CODE	CCT	COLOR	LM	LM/W
UTLM3F927B	2700K	B	800 lm	73 lm/W
UTLM3F927W	2700K	W	800 lm	73 lm/W
UTLM3F930B	3000K	B	800 lm	73 lm/W
UTLM3F930W	3000K	W	800 lm	73 lm/W

UNI-BRIGHT TILT 3F

230 VAC	16 W	TRIAC	INTEGRATED	500 mA	CRI 90	38°
IP20	L80/B10	50.000 H	-10°-45°	F		

Dekorative 3-Phasen-Leuchte mit versenktem Reflektor für begrenzte Blendung.

Decorative 3-phase luminaire with recessed reflector for limited glare.



CODE	CCT	COLOR	LM	LM/W
UTL3F1427B	2700K	B	1200 lm	75 lm/W
UTL3F1427W	2700K	W	1200 lm	75 lm/W
UTL3F1430B	3000K	B	1200 lm	75 lm/W
UTL3F1430W	3000K	W	1200 lm	75 lm/W




UNI-BRIGHT MOVE 3F

 230 VAC	 TRIAC	 INTEGRATED	 CRI 90	 36°
 IP20	 L80/B10	 50.000 H	 -10°~45°	

Kugelförmige, ausrichtbare, verspielte Leuchte in schwarzer und weißer Struktur-Ausführung mit hoher Lichtleistung von 1200 lm.

Spherical, adjustable, playful fixture in black and white textured finish with high lm output of 1200 lm.



CODE	CCT	COLOR	LM
UM03F1227B	 2700K		1200 lm
UM03F1227W	 2700K		1200 lm
UM03F1230B	 3000K		1200 lm
UM03F1230W	 3000K		1200 lm

- Mit drei dekorativen Ringen anpassbar
- Customizable with three decorative rings




UNI-BRIGHT PLAZA 3F 20W

230 VAC	20 W	INTEGRATED	CRI 82	UGR <17	70°
IP20	IK04	L80/B10	50.000 H	-10°-45°	D

Lineare 3-Phasen-Leuchte mit geringer Blendung für außergewöhnlichen Sehkomfort.

Linear 3-phase luminaire with low glare for exceptional visual comfort.



CODE	COLOR	DIMMING	LM	LM/W
UPL3F20BCCT	B	Non-dim	2500 lm	125 lm/W
UPL3F20WCCT	W	Non-dim	2500 lm	125 lm/W
UPL3F20BCCTDD	B	Dali	2500 lm	125 lm/W
UPL3F20WCCTDD	W	Dali	2500 lm	125 lm/W



- Hohe Lichtleistung von bis zu 4725 lm mit UGR17 für visuellen Komfort
- High light output up to 4725 lm with UGR17 for visual comfort

UNI-BRIGHT PLAZA 3F 20W PRISMA

230 VAC	20 W	INTEGRATED	CRI 82	UGR <19	55°
IP20	IK02	L80/B10	50.000 H	-10°-45°	D


Lineare 3-Phasen-Leuchte mit geringer Blendung für außergewöhnlichen Sehkomfort.

Linear 3-phase luminaire with low glare for exceptional visual comfort.



CODE	COLOR	DIMMING	LM	LM/W
UPLPR3F20BCCT	B	Non-dim	2600 lm	130 lm/W
UPLPR3F20WCCT	W	Non-dim	2600 lm	130 lm/W
UPLPR3F20BCCTDD	B	Dali	2600 lm	130 lm/W
UPLPR3F20WCCTDD	W	Dali	2600 lm	130 lm/W

- Hohe Lichtleistung von bis zu 4725 lm mit UGR17 für visuellen Komfort
- High light output up to 4725 lm with UGR17 for visual comfort



UNI-BRIGHT PLAZA 3F 35W

230 VAC	35 W	INTEGRATED	CRI 82	UGR <17	70°
IP20	IK04	L80/B10	50.000 H	-10°-45°	D

Lineare 3-Phasen-Leuchte mit geringer Blendung für außergewöhnlichen Sehkomfort.

Linear 3-phase luminaire with low glare for exceptional visual comfort.



CODE	COLOR	DIMMING	LM	LM/W
UPL3F35BCCT	B	Non-dim	4550 lm	130 lm/W
UPL3F35WCCT	W	Non-dim	4550 lm	130 lm/W
UPL3F35BCCTDD	B	Dali	4550 lm	130 lm/W
UPL3F35WCCTDD	W	Dali	4550 lm	130 lm/W


- Hohe Lichtleistung von bis zu 4725 lm mit UGR17 für visuellen Komfort
- High light output up to 4725 lm with UGR17 for visual comfort

UNI-BRIGHT PLAZA 3F 35W PRISMA

230 VAC	35 W	INTEGRATED	CRI 82	UGR <19	55°
IP20	IK02	L80/B10	50.000 H	-10°-45°	D

Lineare 3-Phasen-Leuchte mit geringer Blendung für außergewöhnlichen Sehkomfort.



Linear 3-phase luminaire with low glare for exceptional visual comfort.




CODE	COLOR	DIMMING	LM	LM/W
UPLPR3F35BCCT	B	Non-dim	4725 lm	135 lm/W
UPLPR3F35WCCT	W	Non-dim	4725 lm	135 lm/W
UPLPR3F35BCCTDD	B	Dali	4725 lm	135 lm/W
UPLPR3F35WCCTDD	W	Dali	4725 lm	135 lm/W



- Hohe Lichtleistung von bis zu 4725 lm mit UGR17 für visuellen Komfort
- High light output up to 4725 lm with UGR17 for visual comfort



UNI-BRIGHT
MOON 3F 240

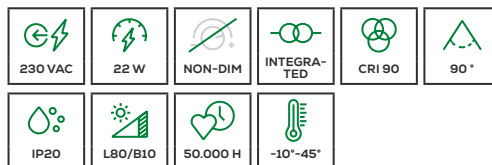

Runde multifunktionale 3-Phasen-Leuchte, bei der sowohl die Leistung als auch die Farbtemperatur einstellbar sind.

Round multifunctional 3-phase luminaire with adjustable output and colour temperature.

CODE	CCT	COLOR	LM	LM/W	EEK
UMN3F240B	3000K; 3500K; 4000K	B	2200 lm	100 lm/W	D
UMN3F240W	3000K; 3500K; 4000K	W	2200 lm	100 lm/W	D

- Prismatische Linse für kontrollierte Lichtverteilung
- Geeignet für Büros, Schulen, ästhetische Anwendungen und den Einzelhandel
- Einstellbar über DIP-Schalter in 4 Stufen
- *Prismatic lens for controlled light distribution*
- *Suitable for offices, schools, aesthetic applications, and retail*
- *Adjustable via dip switch in 4 positions*



UNI-BRIGHT


MOON 3F 300

 230 VAC	 34 W	 NON-DIM	 INTEGRATED	 CRI 90	 90°
 IP20	 L80/B10	 50.000 H	 -10°-45°		

Runde multifunktionale 3-Phasen-Leuchte, bei der sowohl die Leistung als auch die Farbtemperatur einstellbar sind.


Round multifunctional 3-phase luminaire with adjustable output and colour temperature.

CODE	CCT	COLOR	LM	LM/W	EEK
UMN3F300B	3000K; 3500K; 4000K		3400 lm	100 lm/W	
UMN3F300W	3000K; 3500K; 4000K		3400 lm	100 lm/W	



- Prismatische Linse für kontrollierte Lichtverteilung
- Geeignet für Büros, Schulen, ästhetische Anwendungen und den Einzelhandel
- Einstellbar über DIP-Schalter in 4 Stufen
- Prismatic lens for controlled light distribution
- Suitable for offices, schools, aesthetic applications, and retail
- Adjustable via dip switch in 4 positions

Powergear 3-Phasen-Schienensystem / Powergear 3-phase track system

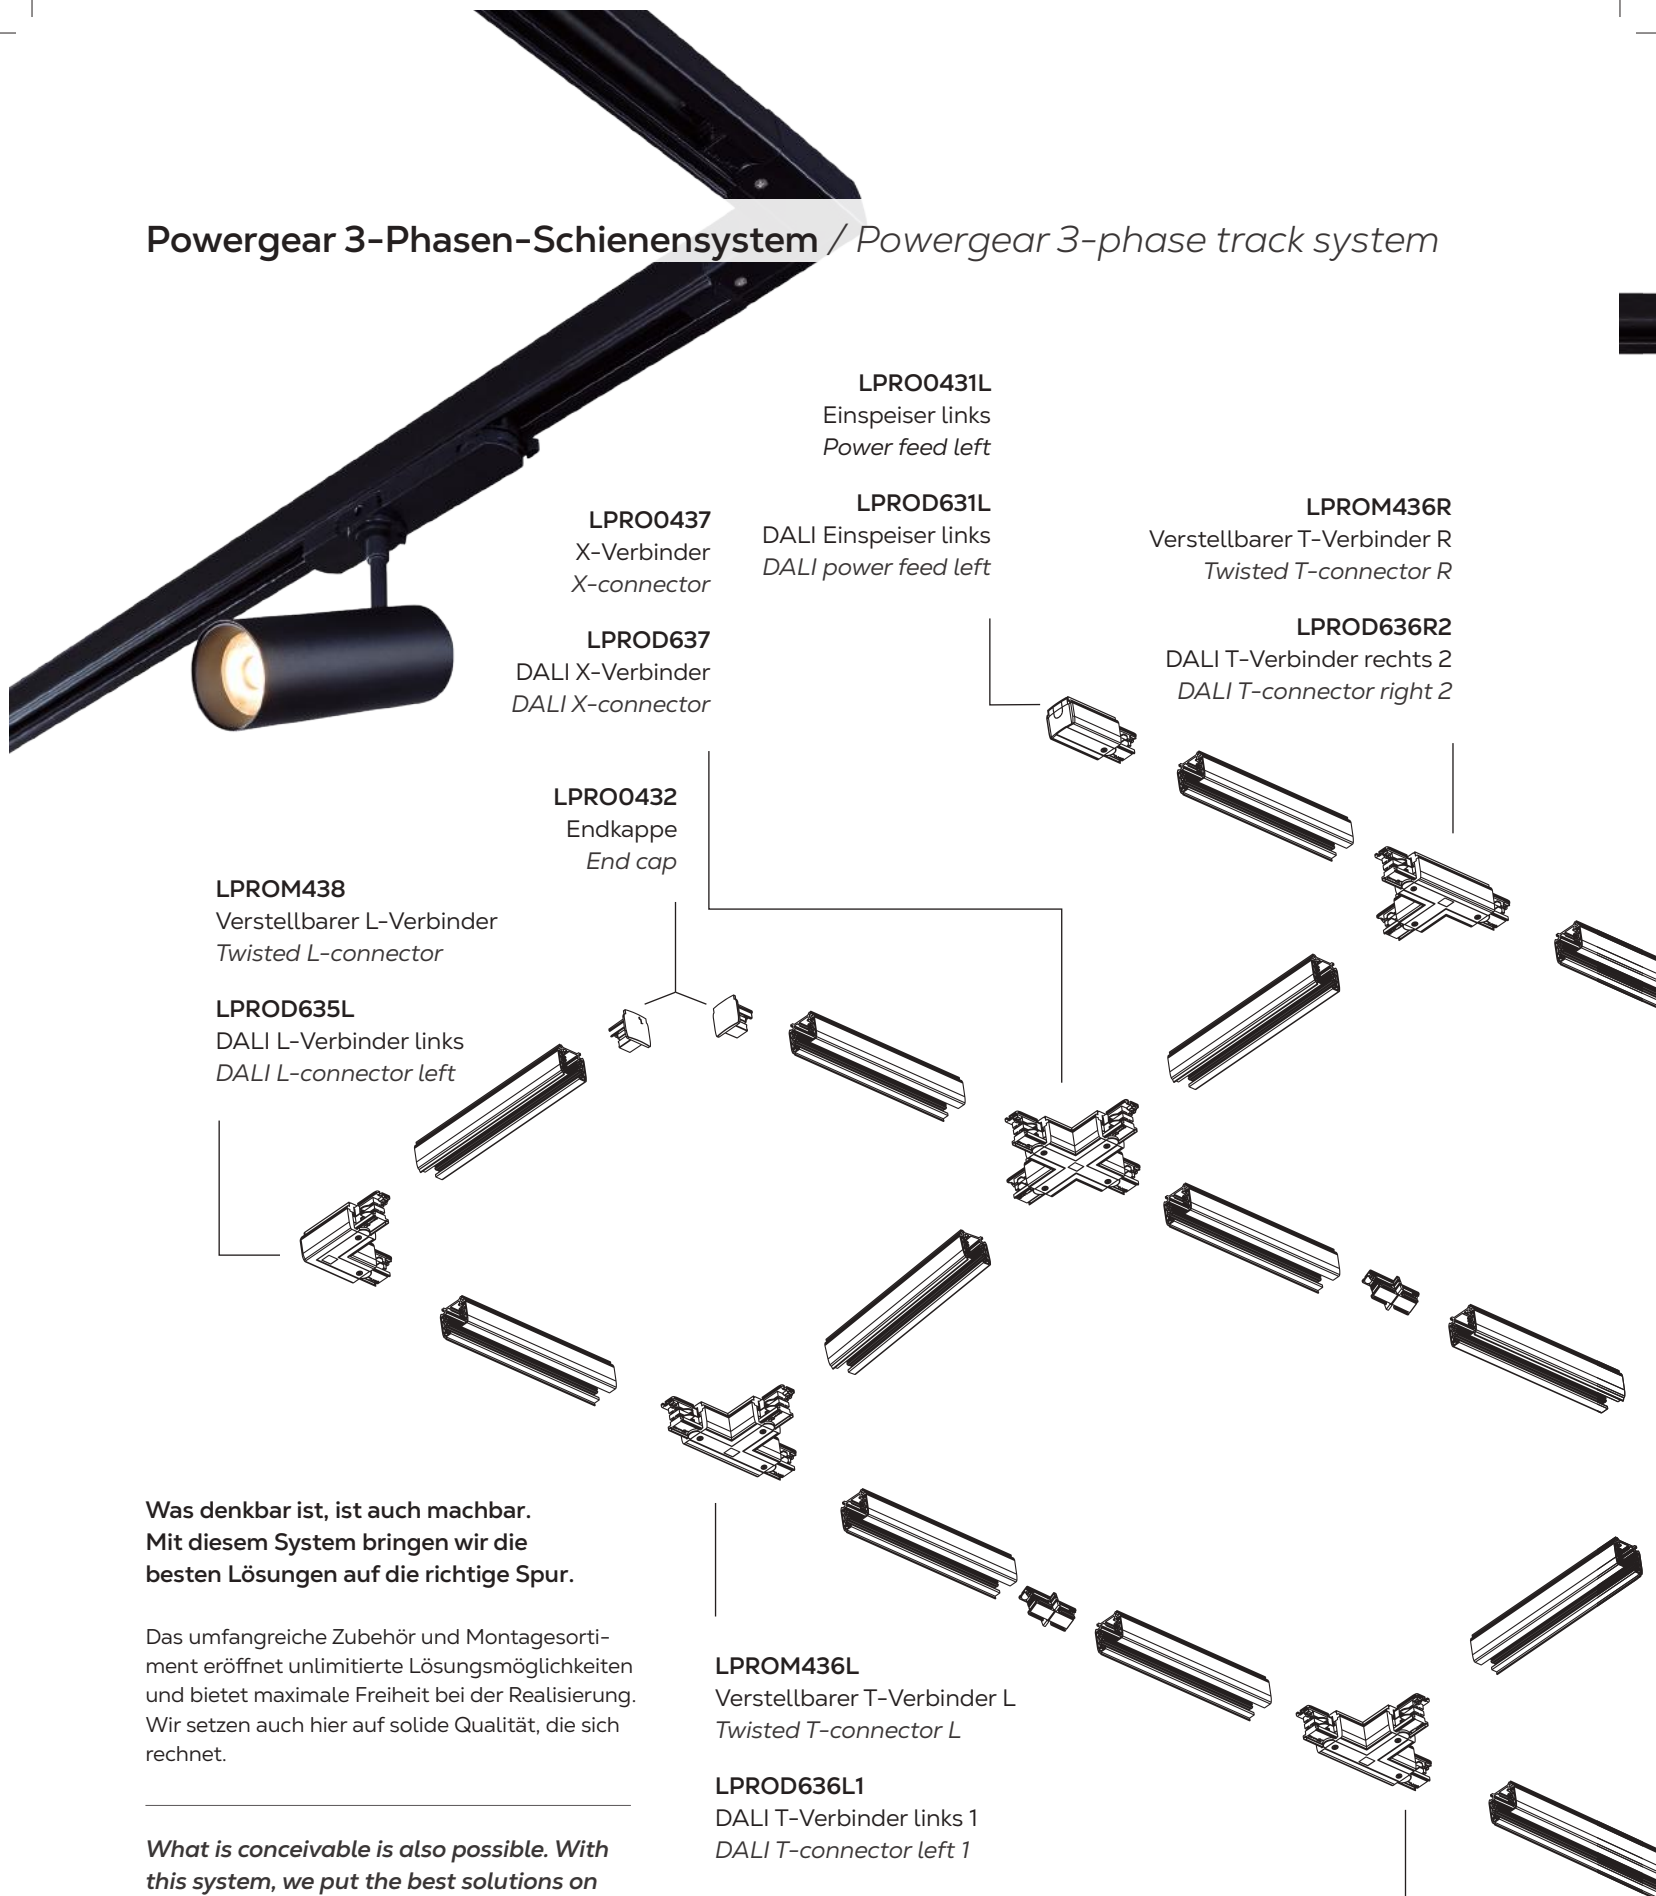

Was denkbar ist, ist auch machbar.
Mit diesem System bringen wir die
besten Lösungen auf die richtige Spur.

Das umfangreiche Zubehör und Montagesorti-
ment eröffnet unlimitierte Lösungsmöglichkeiten
und bietet maximale Freiheit bei der Realisierung.
Wir setzen auch hier auf solide Qualität, die sich
rechnet.

*What is conceivable is also possible. With
this system, we put the best solutions on
the right track.*

*The wide range of accessories and assembly
options opens up unlimited possible solutions
and offers maximum freedom in implementa-
tion. We also rely on solid quality that pays off.*



LPRO0431R
Einspeiser rechts
Power feed right

LPROM436L
Verstellbarer T-Verbinder L
Twisted T-connector L

LPROD631R
DALI Einspeiser rechts
DALI power feed right


LPRO0434
Mittel Einspeiser
Middle power feed

LPROM438
Verstellbarer L-Verbinder
Twisted L-connector

LPROD636L2
DALI T-Verbinder links 2
DALI T-connector left 2

LPROD634
DALI Mittel Einspeiser
DALI middle power feed

LPROD635R
DALI L-Verbinder rechts
DALI L-connector right

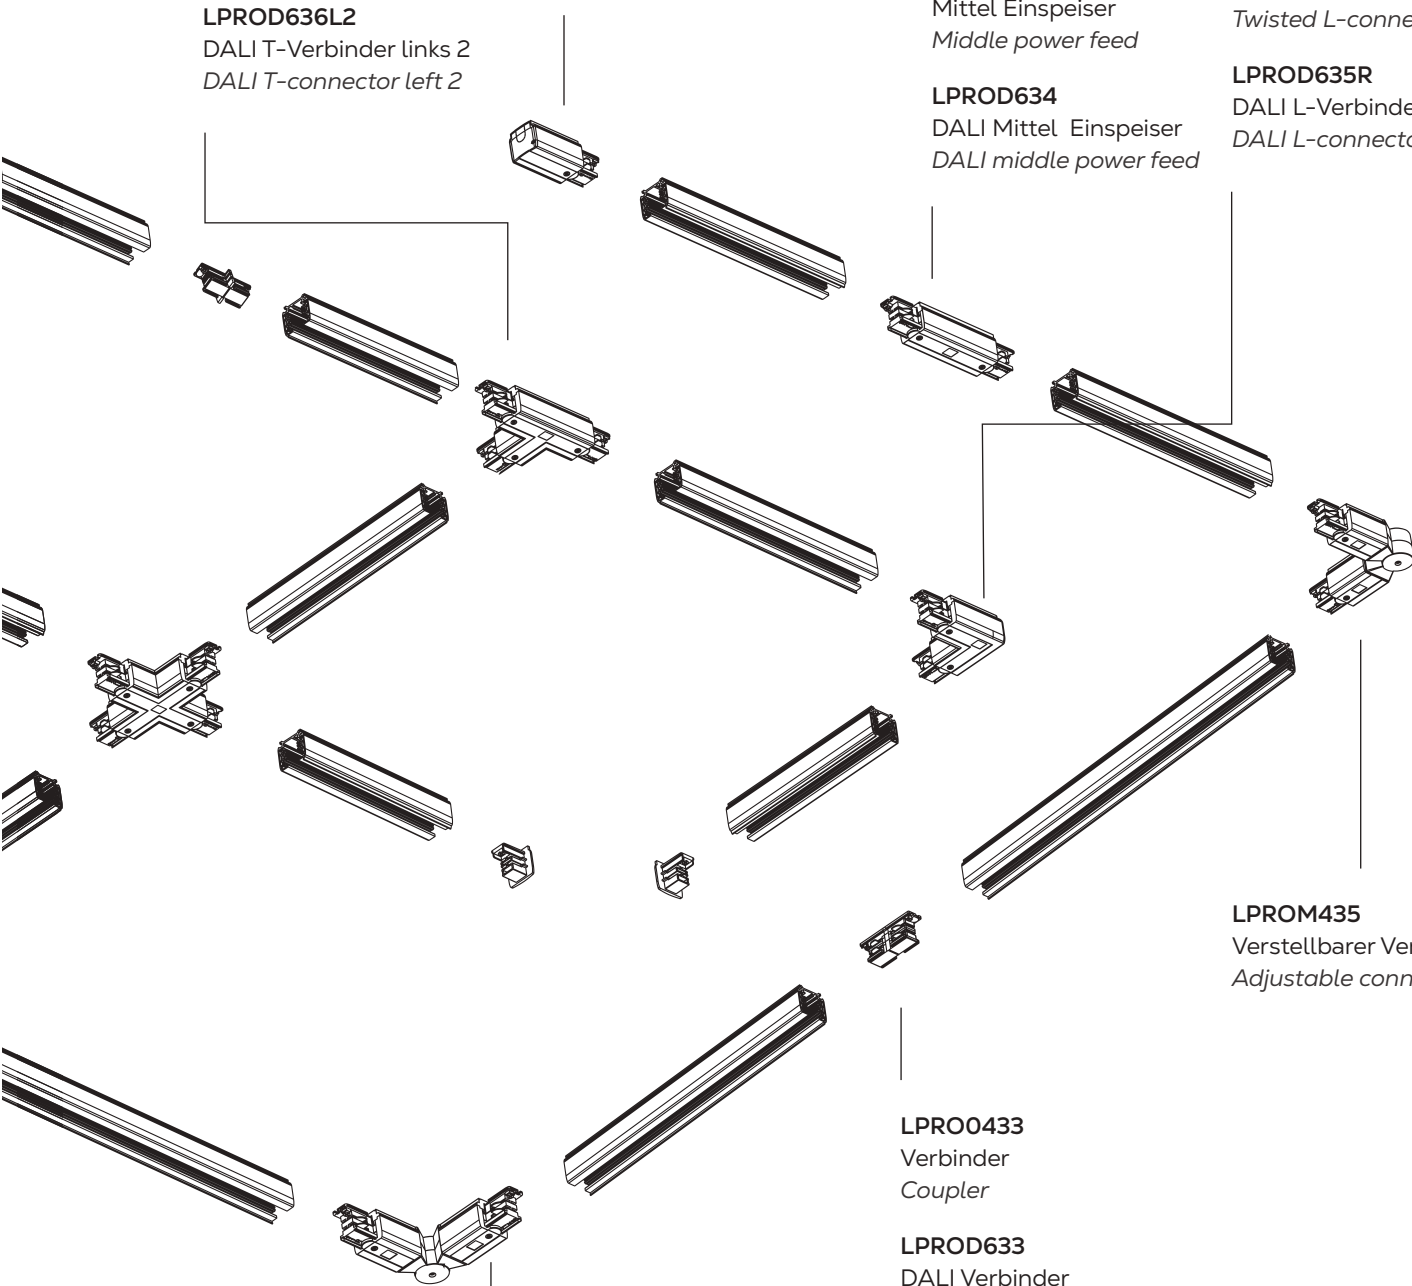

LPROM435
Verstellbarer Verbinder
Adjustable connector


LPRO0433
Verbinder
Coupler

LPROD633
DALI Verbinder
DALI coupler


LPROM435
Verstellbarer Verbinder
Adjustable connector

Powergear 3-Phasen-Schienensystem / Powergear 3-phase track system

Maximale Belastung / Mechanical load diagram

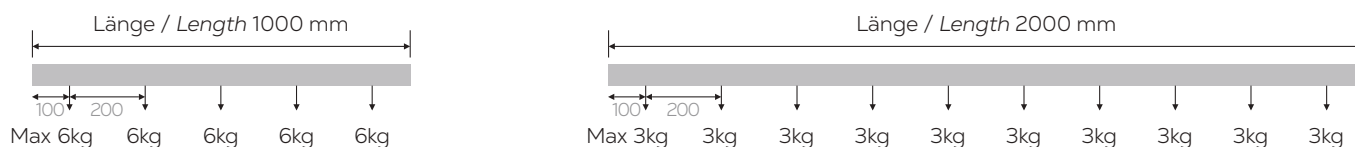


Abstand Befestigungspunkte / Fixing point dimensions

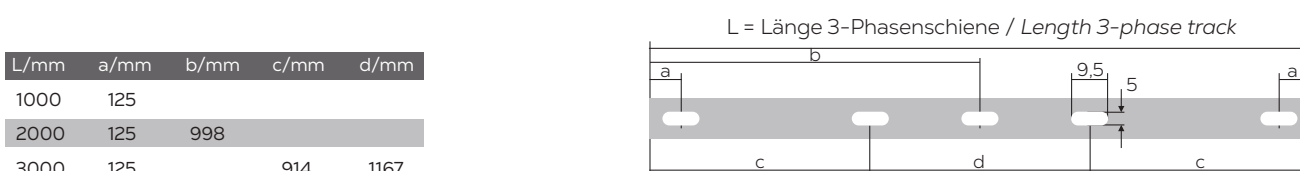

Zur optimalen Aufhängung wird dringend empfohlen, Schienen an jedem der vorgebohrten Löcher mithilfe eines Pendelset oder mit je einer Schraube pro Loch an der Decke zu befestigen.

For optimal suspension, it is strongly recommended that tracks be attached to each of the pre-drilled holes using a suspension set or fixing one screw per hole to the ceiling.


Anschlussdiagramm / Connecting diagram

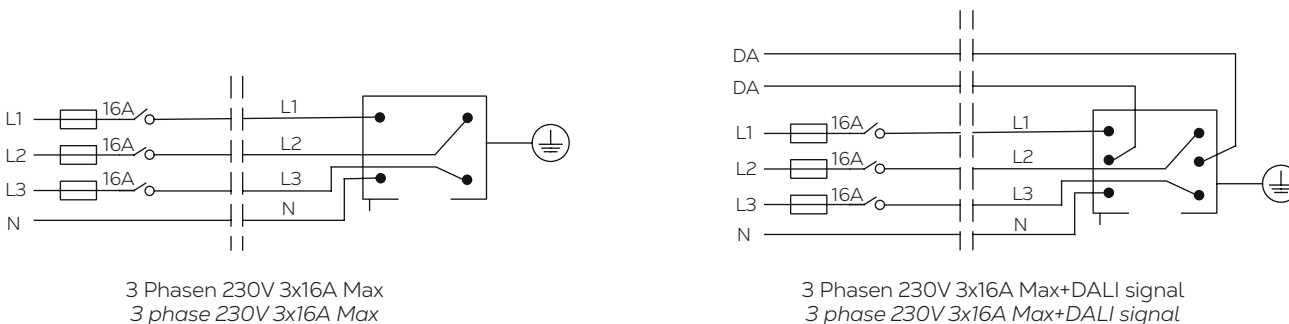


Bestellbeispiele / Order example

Die rote Linie zeigt den Verlauf des Nullleiters. / Red line indicates the way of the neutral conductor.

Einspeisung L und R – schaltbar / Feed L and R – on/off

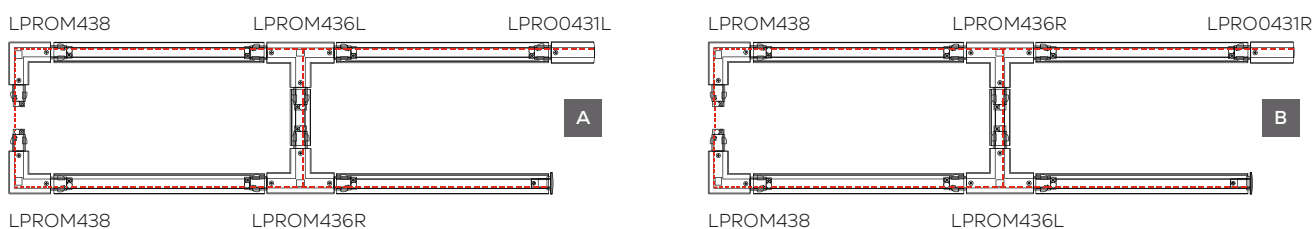

Einspeisung L und R – DALI / Feed L and R – DALI

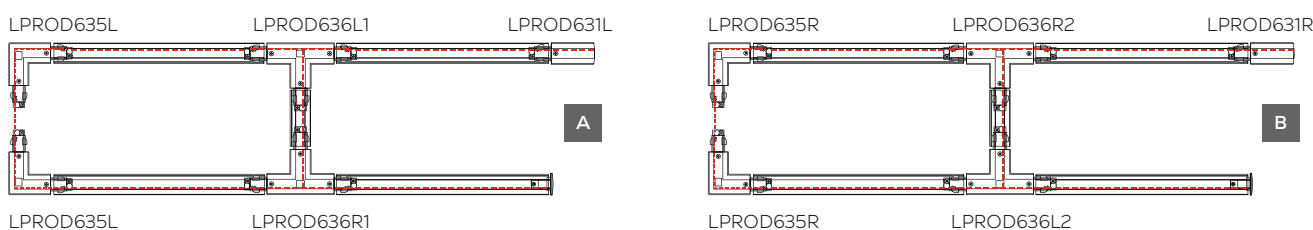



POWER GEAR

POWER GEAR STANDARD TRACKS

	CODE	COLOR	LENGTH
	LPRO0410B		1 m
	LPRO0410W		1 m
	LPRO0420B		2 m
	LPRO0420W		2 m
	LPRO0430B		3 m
	LPRO0430W		3 m

POWER GEAR

POWER GEAR RECESSED TRACKS

	CODE	COLOR	LENGTH
	LPROR410B		1 m
	LPROR410W		1 m
	LPROR420B		2 m
	LPROR420W		2 m
	LPROR430B		3 m
	LPROR430W		3 m



POWER GEAR

POWER GEAR FEED LEFT



LPRO0431LB



LPRO0431LW

CODE	BESCHREIBUNG	DESCRIPTION	COLOR
LPRO0431LB	links	Left	B
LPRO0431LW	links	Left	W

POWER GEAR

POWER GEAR FEED RIGHT



LPRO0431RB



LPRO0431RW

CODE	BESCHREIBUNG	DESCRIPTION	COLOR
LPRO0431RB	rechts	Right	B
LPRO0431RW	rechts	Right	W

POWER GEAR

POWER GEAR X-CONNECTOR



LPRO0437B



LPRO0437W

CODE	BESCHREIBUNG	DESCRIPTION	COLOR
LPRO0437B	X-Verbinder	X connector	B
LPRO0437W	X-Verbinder	X connector	W

POWER GEAR

POWER GEAR T-CONNECTOR



LPROM436LB



LPROM436LW



LPROM436RB



LPROM436RW

CODE	BESCHREIBUNG	DESCRIPTION	COLOR
LPROM436LB	Verstellbar; L1 zu L2	Adjustable; L1 to L2	B
LPROM436LW	Verstellbar; L1 zu L2	Adjustable; L1 to L2	W
LPROM436RB	Verstellbar; R1 zu R2	Adjustable; R1 to R2	B
LPROM436RW	Verstellbar; R1 zu R2	Adjustable; R1 to R2	W

POWER GEAR

POWER GEAR L-CONNECTOR



LPROM438B



LPROM438W

CODE	BESCHREIBUNG	DESCRIPTION	COLOR
LPROM438B	Verstellbar; L und R	Adjustable; L and R	B
LPROM438W	Verstellbar; L und R	Adjustable; L and R	W



POWER GEAR

POWER GEAR STANDARD TRACKS DALI

	CODE	COLOR	LENGTH
	LPRO0610B		1 m
	LPRO0610W		1 m
	LPRO0620B		2 m
	LPRO0620W		2 m
	LPRO0630B		3 m
	LPRO0630W		3 m

POWER GEAR

POWER GEAR RECESSED TRACKS DALI

	CODE	COLOR	LENGTH
	LPROR610B		1 m
	LPROR610W		1 m
	LPROR620B		2 m
	LPROR620W		2 m
	LPROR630B		3 m
	LPROR630W		3 m



POWER GEAR

POWER GEAR DALI FEED LEFT



LPROD631LB



LPROD631LW

CODE	BESCHREIBUNG	DESCRIPTION	COLOR
LPROD631LB	links	Left	B
LPROD631LW	links	Left	W

POWER GEAR

POWER GEAR DALI FEED RIGHT



LPROD631RB



LPROD631RW

CODE	BESCHREIBUNG	DESCRIPTION	COLOR
LPROD631RB	rechts	Right	B
LPROD631RW	rechts	Right	W

POWER GEAR

POWER GEAR DALI LINEAR VERBINDER



LPROD634B



LPROD634W

CODE	BESCHREIBUNG	DESCRIPTION	COLOR
LPROD634B	Mitteleinspeiser Dali	Center feed Dali	B
LPROD634W	Mitteleinspeiser Dali	Center feed Dali	W

POWER GEAR

POWER GEAR DALI CONNECTORS



LPROD633B



LPROD633W

CODE	BESCHREIBUNG	DESCRIPTION	COLOR
LPROD633B	Verbinder Dali	Connector Dali	B
LPROD633W	Verbinder Dali	Connector Dali	W

POWER GEAR

POWER GEAR DALI L VERBINDER



LPROD635LB



LPROD635LW



LPROD635RB



LPROD635RW

CODE	BESCHREIBUNG	DESCRIPTION	COLOR
LPROD635LB	links	Left	B
LPROD635LW	links	Left	W
LPROD635RB	rechts	Right	B
LPROD635RW	rechts	Right	W

POWER GEAR

POWER GEAR DALI T VERBINDER



LPROD636L1B



LPROD636L1W



LPROD636L2B



LPROD636L2W



LPROD636R1B



LPROD636R1W



LPROD636R2B



LPROD636R2W

CODE	BESCHREIBUNG	DESCRIPTION	COLOR
LPROD636L1B	links 1	Left 1	B
LPROD636L1W	links 1	Left 1	W
LPROD636L2B	links 2	Left 2	B
LPROD636L2W	links 2	Left 2	W
LPROD636R1B	rechts 1	Right 1	B
LPROD636R1W	rechts 1	Right 1	W
LPROD636R2B	rechts 2	Right 2	B
LPROD636R2W	rechts 2	Right 2	W

POWER GEAR

POWER GEAR DALI X VERBINDER



LPROD637B



LPROD637W

CODE	BESCHREIBUNG	DESCRIPTION	COLOR
LPROD637B	X-Verbinder Dali	X-connector Dali	B
LPROD637W	X-Verbinder Dali	X-connector Dali	W

POWER GEAR

POWER GEAR DALI FLEX VERBINDER



LPROD639B



LPROD639W

CODE	BESCHREIBUNG	DESCRIPTION	COLOR
LPROD639B	Flexibler Verbinder, Biegebar bis 90°	Flexible connector, bendable up to 90°	B
LPROD639W	Flexibler Verbinder, Biegebar bis 90°	Flexible connector, bendable up to 90°	W

POWER GEAR

POWER GEAR ENDKAPPEN



LPRO0432B



LPRO0432W

CODE	BESCHREIBUNG	DESCRIPTION	COLOR
LPRO0432B	Endkappen für Standard Tracks	End caps for standard tracks	B
LPRO0432W	Endkappen für Standard Tracks	End caps for standard tracks	W

POWER GEAR

POWER GEAR END CAPS RECESSED



LPRORX432B



LPRORX432W

CODE	BESCHREIBUNG	DESCRIPTION	COLOR
LPRORX432B	Endkappen für Recessed Tracks	End caps for recessed tracks	B
LPRORX432W	Endkappen für Recessed Tracks	End caps for recessed tracks	W

POWER GEAR

POWER GEAR POWER FEED COVER



LPRORX431B



LPRORX431W

CODE	BESCHREIBUNG	DESCRIPTION	COLOR
LPRORX431B	Abdeckung für Einspeiser	Cover for feeder	B
LPRORX431W	Abdeckung für Einspeiser	Cover for feeder	W

POWER GEAR

POWER GEAR DALI POWER FEED COVER



LPROR631B



LPROR631W

CODE	BESCHREIBUNG	DESCRIPTION	COLOR
LPROR631B	Abdeckung für Dali Einspeiser	Cover for Dali feeder	B
LPROR631W	Abdeckung für Dali Einspeiser	Cover for Dali feeder	W

POWER GEAR

POWER GEAR MIDDLE FEED COVER



LPROR434B



LPROR434W

CODE	BESCHREIBUNG	DESCRIPTION	COLOR
LPROR434B	Abdeckung für Mitteleinspeiser	Cover for center feeder	B
LPROR434W	Abdeckung für Mitteleinspeiser	Cover for center feeder	W

POWER GEAR

POWER GEAR L-CONNECTOR COVER



LPROR435W



LPRORX435B

CODE	BESCHREIBUNG	DESCRIPTION	COLOR
LPROR435W	Abdeckung für L-Verbinder	Cover for L-connector	W
LPRORX435B	Abdeckung für L-Verbinder	Cover for L-connector	B

POWER GEAR

POWER GEAR T-CONNECTOR COVER



LPROR436B



LPROR436W

CODE	BESCHREIBUNG	DESCRIPTION	COLOR
LPROR436B	Abdeckung für T-Verbinder	Cover for T-connector	B
LPROR436W	Abdeckung für T-Verbinder	Cover for T-connector	W

POWER GEAR

POWER GEAR X-CONNECTOR COVER



LPROR437B



LPROR437W

CODE	BESCHREIBUNG	DESCRIPTION	COLOR
LPROR437B	Abdeckung für X-Verbinder	Cover for X-connector	B
LPROR437W	Abdeckung für X-Verbinder	Cover for X-connector	W

POWER GEAR

POWER GEAR 3 PH ADAPTERS



LPRO0222B



LPRO0222W

CODE	BESCHREIBUNG	DESCRIPTION	COLOR
LPRO0222B	3Ph Adapter	3Ph adapter	B
LPRO0222W	3Ph Adapter	3Ph adapter	W

POWER GEAR

POWER GEAR SUSPENSION CONNECTING CLAMP



LPRO0418SKB



LPRO0418SKW

CODE	BESCHREIBUNG	DESCRIPTION	COLOR
LPRO0418SKB	Abhang Verbindungsklammer	Suspension connecting clamp	B
LPRO0418SKW	Abhang Verbindungsklammer	Suspension connecting clamp	W

POWER GEAR

POWER GEAR PENDULUM SUSPENSION KIT



LPROEZ0447B



LPROEZ0447W

CODE	BESCHREIBUNG	DESCRIPTION	COLOR
LPROEZ0447B	Pendelaufhängung	Pendulum suspension kit	B
LPROEZ0447W	Pendelaufhängung	Pendulum suspension kit	W

POWER GEAR

POWER GEAR CABLE SUSPENSION KIT



LPROEZ0449B



LPROEZ0449W

CODE	BESCHREIBUNG	DESCRIPTION	COLOR
LPROEZ0449B	Seilaufhängung	Cable suspension kit	B
LPROEZ0449W	Seilaufhängung	Cable suspension kit	W

POWER GEAR

POWER GEAR MOUNTING CLIP



LPRO04SKB



LPRO04SKW

CODE	BESCHREIBUNG	DESCRIPTION	COLOR
LPRO04SKB	Montage Clip	Mounting clip	B
LPRO04SKW	Montage Clip	Mounting clip	W

POWER GEAR

POWER GEAR POWERSOCKETS



LPRO4230VB



LPRO4230VW

CODE	BESCHREIBUNG	DESCRIPTION	COLOR
LPRO4230VB	Anschlussdose	Junction box	B
LPRO4230VW	Anschlussdose	Junction box	W

POWER GEAR

POWER GEAR MONO POINT



LPROC100B



LPROC100W

CODE	BESCHREIBUNG	DESCRIPTION	COLOR
LPROC100B	Punktauslass	Point outlet	B
LPROC100W	Punktauslass	Point outlet	W

POWER GEAR

POWER GEAR HANGING HOOK



LPROM142B




LPROM142W

CODE	BESCHREIBUNG	DESCRIPTION	COLOR
LPROM142B	Haken	Hook	B
LPROM142W	Haken	Hook	W

POWER GEAR

POWER GEAR MOUNTING CLAMP



LPROR105001

CODE	BESCHREIBUNG	DESCRIPTION
LPROR105001	Montage Klammer	Mounting clamp

POWER GEAR

POWER GEAR PVC COVER



LPROCS04300B



LPROCS04300W

CODE	BESCHREIBUNG	DESCRIPTION	COLOR
LPROCS04300B	PVC Abdeckung	PVC cover	B
LPROCS04300W	PVC Abdeckung	PVC cover	W





Architectural Smart Series

Die «Smart Series» nutzt die fortschrittlichste Beleuchtungstechnologie auf dem Markt. Dank des AI-Mikrocontrollers in der Leuchte wählt sie automatisch die am besten geeignete Lichttemperatur für das zu beleuchtende Objekt. Die Smart Series eignet sich ideal für den Einsatz in Geschäften, Ausstellungsräumen, Museen und überall dort, wo die korrekte Darstellung von Farben wichtig ist.

Laden Sie jetzt die **PROLED Smart Control App** aus dem Apple oder Google Play Store herunter!

The 'Smart Series' use the most advanced lighting technology on the market. Thanks to the AI microcontroller in the fixture, it automatically selects the most appropriate light temperature for the object to be illuminated. The Smart Series are ideally suited for use in stores, showrooms, museums and anywhere where the correct display of colors is important.

Download the **PROLED Smart Control App** from the Apple or Google Play Store now!



Smart Sensor

Entdecken Sie das ultimative Beleuchtungserlebnis mit unserer Smart Series, die jeweils mit einem einzigartigen Symbol gekennzeichnet ist.

Discover an ultimate lighting experience with our Smart Series, each designated with a unique symbol.



Das Symbol «Kein Sensor» gilt für Leuchten ohne Sensor, aber mit der fortschrittlichen Farberkennungsfunktion AI Colour und einem System mit sehr hoher Farbwiedergabe über die manuelle Funktion oder Fotofunktion.

The symbol 'No Sensor' is applied to fixtures without sensor, but with the advanced AI Colour color detection function and super high color rendering system via manual or photo function.



Das Symbol «Einzelsensor» weist auf Leuchten hin, die mit einem Einzelsensor mit automatischer «AI-Farbe»-Funktion ausgestattet sind.

The symbol "Single Sensor," indicating fixtures equipped with one sensor with automatic "AI Colour" function.



Das Symbol «Dual Sensor» kennzeichnet Leuchten, die mit Dual Sensor ausgestattet sind, einschließlich der intelligenten Funktionen AI Colour und AI Traffic.

The symbol "Dual Sensor," indicating fixtures that have Dual Sensor, including the intelligent AI Colour and AI Traffic functions.

AI Colour

Die Smart Lights mit Sensor nutzen die integrierte KI-Farbfunktion, um ein adaptives Lichtspektrum zu erhalten. Der KI-Algorithmus im Inneren aktiviert das Beleuchtungssystem, um die beste Beleuchtung für jedes angegebene Produkt zu erzeugen, was den Umsatz effektiv steigert und das Kundenerlebnis verbessert. Die Bestimmung der Produktkategorie erfolgt automatisch oder über die Funktion «Foto machen» in der App.

The Smart Lights with sensor use the integrated AI Colour feature to obtain an adaptive light spectrum. The AI algorithm inside activates the lighting system to generate the best lighting for each specified product, effectively increasing sales and improving the customer experience. Determining the product category is done automatically or through the "Take Photo" function in the app.



Traffic Monitoring

Die Smart Lights sind mit KI-Technologie zur Datenerfassung und -analyse ausgestattet. So können sie Daten zu jedem bestimmten Produkt und dem damit verbundenen Kundenverhalten sammeln.


Diese Informationen können dann verwendet werden, um Muster im Kundenverhalten zu identifizieren und überfüllte oder ineffiziente Bereiche zu erkennen. Dies verbessert den Umsatz und das Kundenerlebnis erheblich.

The Smart Lights are equipped with AI technology for data collection and analysis. This allows you to collect data on each specified product and associated customer behavior. This information can then be used to identify patterns in customer behavior, as well as detect congested or inefficient areas. This significantly improves sales and customer experience.

Energy Saving

Die Smart Lights mit Sensor sind mit der neuesten Technologie zur Anwesenheitserkennung und Energieeinsparung ausgestattet. Dadurch werden die Beleuchtung und die Farbniveaus je nach An- oder Abwesenheit der Kunden in den verschiedenen Bereichen angepasst. Auf diese Weise können die Nutzer ihren Energieverbrauch senken und so Kosten sparen und die Umwelt entlasten.

The Smart Lights with sensor incorporate the latest technology for occupancy detection and energy saving. This will adjust lighting and color levels based on the presence or absence of customers in different areas. This allows users to reduce their energy consumption, thus saving costs and reducing environmental impact.

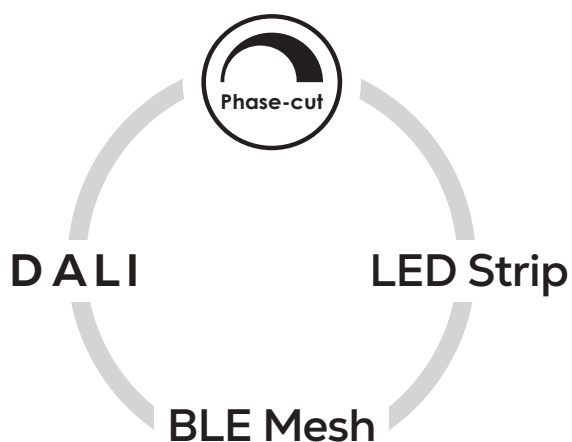


Smart Controllers

Um andere herkömmliche Beleuchtungsprodukte in dieselbe drahtlose Steuerung einzubinden, schließen Sie sie an den «Smart Controller DALI – RGBCW oder TRIAC» an. Diese Steuerungen bieten eine drahtlose Steuerung über eine Bluetooth-Verbindung, einschließlich Ein-/Ausschalten, Dimmen, Abstimmen und Farbwechsel innerhalb einer gegenseitigen Reichweite von 20 Metern.

To add other traditional lighting products to the same wireless control, connect them to "Smart Controller DALI – RGBCW or TRIAC". These controllers provide wireless control via a Bluetooth connection, including on/off, dimming, tuning and color change functions within a 20-meter mutual range.

Entdecken & laden Sie jetzt die **PROLED SMART CONTROL App**.

*Discover & download the **PROLED SMART CONTROL App** now.*

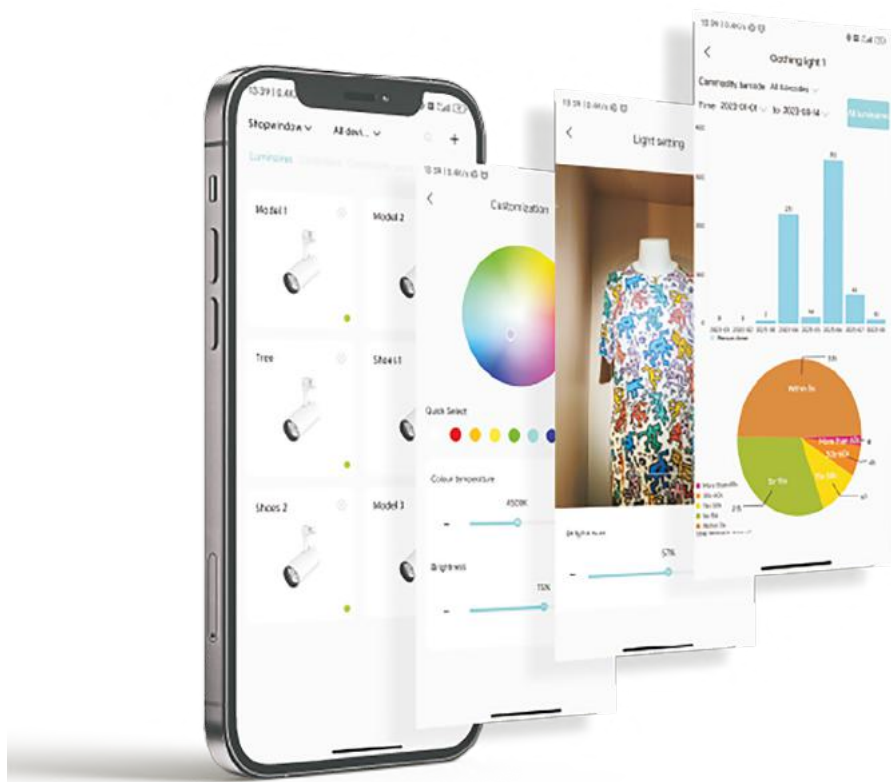






UNI-BRIGHT

SMART TRACKLIGHTS 25W

230 VAC	25 W	INTEGRATED	DYNAMIC WHITE	CRI 95	UGR <19	25°
IP20	L80/B10	50.000 H	-10°-45°	F		

Bedienung über die PROLED Smart App

Operation via the PROLED Smart app



CODE	CCT	COLOR	LM	LM/W
USMTL2525B	2700K - 6500K	B	2000 lm	80 lm/W
USMTL2525W	2700K - 6500K	W	2000 lm	80 lm/W
USMTL2540B	2700K - 6500K	B	2000 lm	80 lm/W
USMTL2540W	2700K - 6500K	W	2000 lm	80 lm/W

→ Mit PROLED Smart Control App
→ With PROLED Smart Control App



UNI-BRIGHT


SMART TRACKLIGHTS 35W

230 VAC	32 W	INTEGRATED	DYNAMIC WHITE	CRI 95	UGR <19	25°
IP20	L80/B10	50.000 H	-10°-45°	F		

Bedienung über die PROLED Smart App

Operation via the PROLED Smart app

CODE	CCT	COLOR	LM	LM/W
USMTL3525B	2700K - 6500K	B	3100 lm	97 lm/W
USMTL3525W	2700K - 6500K	W	3100 lm	97 lm/W
USMTL3540B	2700K - 6500K	B	3100 lm	97 lm/W
USMTL3540W	2700K - 6500K	W	3100 lm	97 lm/W



→ Mit PROLED Smart Control App
→ With PROLED Smart Control App






UNI-BRIGHT

SMART TRACKLIGHTS DUAL SENSOR 15W

230 VAC	15 W	INTEGRATED	DYNAMIC WHITE	CRI 95	UGR <10	20°
IP20	L80/B10	50.000 H	-10°-45°	F		

Bedienung über die PROLED Smart App

Operation via the PROLED Smart app



CODE	CCT	COLOR	LM	LM/W
USMTLDS1520B	2700K - 6500K	B	1200 lm	80 lm/W
USMTLDS1520W	2700K - 6500K	W	1200 lm	80 lm/W
USMTLDS1536B	2700K - 6500K	B	1200 lm	80 lm/W
USMTLDS1536W	2700K - 6500K	W	1200 lm	80 lm/W

→ Mit PROLED Smart Control App
→ With PROLED Smart Control App



UNI-BRIGHT


SMART TRACKLIGHTS DUAL SENSOR 30W

230 VAC	30 W	INTEGRATED	DYNAMIC WHITE	CRI 95	UGR <10	20°
IP20	L80/B10	50.000 H	-10°-45°	F		

Bedienung über die PROLED Smart App

Operation via the PROLED Smart app

CODE	CCT	COLOR	LM	LM/W
USMTLDS3020B	2700K - 6500K	B	2400 lm	80 lm/W
USMTLDS3020W	2700K - 6500K	W	2400 lm	80 lm/W
USMTLDS3036B	2700K - 6500K	B	2400 lm	80 lm/W
USMTLDS3036W	2700K - 6500K	W	2400 lm	80 lm/W



→ Mit PROLED Smart Control App
→ With PROLED Smart Control App






UNI-BRIGHT SMART TRACKLIGHT FRAMER

 230 VAC	 30 W	 INTEGRA- TED	 DYNAMIC WHITE	 CRI 95	 25°
 IP20	 L80/B10	 50.000 H	 -10°-45°	 F	

Bedienung über die PROLED Smart App

Operation via the PROLED Smart app



CODE	CCT	COLOR	LM	LM/W	EEK
USMFT30B	2700K - 6500K	B	700 lm	23 lm/W	F

- Mit PROLED Smart Control App
- With PROLED Smart Control App




UNI-BRIGHT

SMART SURFACE SPOTS DUAL SENSOR 15W

230 VAC	15 W	INTEGRATED	DYNAMIC WHITE	CRI 90	UGR <10	20°
IP20	L80/B10	50.000 H	-10°-45°	F		

Bedienung über PROLED Smart App

Operation via PROLED Smart App



CODE	CCT	COLOR	LM	LM/W
USMSFDS1520B	2700K - 6500K	B	1200 lm	80 lm/W
USMSFDS1520W	2700K - 6500K	W	1200 lm	80 lm/W
USMSFDS1536B	2700K - 6500K	B	1200 lm	80 lm/W
USMSFDS1536W	2700K - 6500K	W	1200 lm	80 lm/W

→ Mit PROLED Smart Control App
→ With PROLED Smart Control App



UNI-BRIGHT


SMART SURFACE SPOTS DUAL SENSOR 30W

230 VAC	30 W	INTEGRATED	DYNAMIC WHITE	CRI 90	UGR <10	20°
IP20	L80/B10	50.000 H	-10°-45°	F		

Bedienung über PROLED Smart App

Operation via PROLED Smart App

CODE	CCT	COLOR	LM	LM/W
USMSFDS3020B	2700K - 6500K	B	2400 lm	80 lm/W
USMSFDS3020W	2700K - 6500K	W	2400 lm	80 lm/W
USMSFDS3036B	2700K - 6500K	B	2400 lm	80 lm/W
USMSFDS3036W	2700K - 6500K	W	2400 lm	80 lm/W



→ Mit PROLED Smart Control App
→ With PROLED Smart Control App






UNI-BRIGHT

SMART RECESSED SPOTS DUAL SENSOR 15W

230 VAC	15 W	INTEGRATED	DYNAMIC WHITE	CRI 95	UGR <10	20°
IP20	L80/B10	50.000 H	-10°-45°			



Bedienung über die PROLED Smart App

Operation via the PROLED Smart app

CODE	CCT	COLOR	LM	LM/W
USMRCD51520B	2700K - 6500K	B	1200 lm	80 lm/W
USMRCD51520W	2700K - 6500K	W	1200 lm	80 lm/W
USMRCD51536B	2700K - 6500K	B	1200 lm	80 lm/W
USMRCD51536W	2700K - 6500K	W	1200 lm	80 lm/W

→ Mit PROLED Smart Control App
→ With PROLED Smart Control App



UNI-BRIGHT


SMART RECESSED SPOTS DUAL SENSOR 30W

230 VAC	30 W	INTEGRATED	DYNAMIC WHITE	CRI 95	UGR <10	20°
IP20	L80/B10	50.000 H	-10°-45°			

Bedienung über die PROLED Smart App

Operation via the PROLED Smart app

CODE	CCT	COLOR	LM	LM/W
USMRCD53020B	2700K - 6500K	B	2400 lm	80 lm/W
USMRCD53020W	2700K - 6500K	W	2400 lm	80 lm/W
USMRCD53036B	2700K - 6500K	B	2400 lm	80 lm/W
USMRCD53036W	2700K - 6500K	W	2400 lm	80 lm/W



→ Mit PROLED Smart Control App
→ With PROLED Smart Control App






UNI-BRIGHT
SMART DOWNLIGHTS

 230 VAC	 20 W	 INTEGRA- TED	 DYNAMIC WHITE	 CRI 95	 UGR <10	 36 °
 IP20	 L80/B10	 50.000 H	 -10°-45°	 75MM		

Bedienung über die PROLED Smart App

Operation via the PROLED Smart app



CODE	CCT	COLOR	LM	LM/W	EEK
USMDL2036B	2700K - 6500K	B	1600 lm	80 lm/W	F
USMDL2036W	2700K - 6500K	B	1600 lm	80 lm/W	F

- Mit PROLED Smart Control App
- With PROLED Smart Control App



UNI-BRIGHT

SMART SWITCH

CODE	COLOR
USMCTSWB	Schwarz / Black
USMCTSWW	Weiß / White



UNI-BRIGHT

SMART GATEWAY

CODE	COLOR
USMGWB	Schwarz / Black
USMGWW	Weiß / White



UNI-BRIGHT

SMART SENSOR SURFACE

CODE	COLOR
USMSESMB	Schwarz / Black
USMSESMW	Weiß / White



UNI-BRIGHT

SMART SENSOR RECESSED

CODE	COLOR
USMSERCB	Schwarz / Black
USMSERCW	Weiß / White



UNI-BRIGHT

SMART CONTROLLER DALI (DT6/DT8)

CODE	USMCTDA
INPUT	220 - 240 VAC
OUTPUT	Max 41 Dali devices
SIGNAL	Dali
SIZE	86 x 52 x 30 mm (l x b x h)

UNI-BRIGHT

SMART CONTROLLER RGBCW

CODE	USMCTRGBCW
INPUT	5 - 24 VDC
OUTPUT	5A max
SIGNAL	PWM
SIZE	88 x 60 x 28 mm (l x b x h)



UNI-BRIGHT

SMART CONTROLLER TRIAC

CODE	USMCTTR
INPUT	220 - 240 VAC
OUTPUT	200 W max
SIGNAL	Triac
SIZE	86 x 52 x 30 mm (l x b x h)





PROLED

HIGH BAY ULTRA DISC

230 VAC	RF REMOTE CONTROL	INCL. DRIVER	CRI 80	90°
IP65	L80/B10	50.000 H	-10°~45°	

- Über 180 lm/W Systemeffizienz für maximale Energieeinsparung
- Ideal für hohe Decken in Hallen, Lagern und Werkstätten
- IP65 für Innen- und Außeneinsatz, optional mit Sensor und Reflektor erhältlich
- Over 180 lm/W system efficiency for maximum energy savings
- Ideal for high ceilings in halls, warehouses, and workshops
- IP65 for indoor and outdoor use, optionally available with sensor and reflector

Die HIGH BAY ULTRA DISC ist ein hocheffizienter LED-Hallenstrahler mit über 180 lm/W Systemlichtausbeute. Ideal für hohe Decken in Lagerhallen, Werkstätten und Ausstellungsräumen, auch für den Außeneinsatz geeignet.

The HIGH BAY ULTRA DISC is a highly efficient LED high bay spotlight with a system luminous efficacy of over 180 lm/W. Ideal for high ceilings in warehouses, workshops, and exhibition halls, it is also suitable for outdoor use.

LUMEN OUTPUT

POWER SETTING	4000K
90 W	17000 lm
135 W	25000 lm
180 W	32000 lm

CODE	CCT	COLOR	LM	LM/W	EEK
L711UD0809	4000K	B	32000 lm	178 lm/W	B

PROLED

ACCESSORIES HIGH BAY ULTRA DISC



L711UDA1



L711UDA2



L711UDA3




L711UDA4

CODE	BESCHREIBUNG	DESCRIPTION
L711UDA1	Montagebügel	mounting bracket
L711UDA2	Sensor	Sensor
L711UDA3	Funkfernbedienung	wireless remote control
L711UDA4	Reflektor	Reflector



UNI-BRIGHT RADIAL SLIM 60

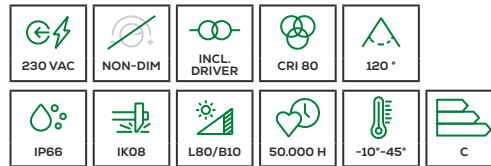

Dipschalter für einfache Leistungsanpassung.

Integrated power switch for easy power adjustment.



LUMEN OUTPUT


POWER SETTING	4000K
11 W	1500 lm
13 W	1750 lm
15 W	2000 lm
18 W	2400 lm

- Dreipolige Durchgangsverbindung für eine effiziente und einfache Installation
- ENEC-geprüft
- Three-wire connection for efficient and easy installation
- ENEC approved



CODE	VARIANT	CCT	COLOR	EEK
URDS6018K4	Standard	4000K	B	C
URDS6018K4S	Sensor	4000K	B	C

UNI-BRIGHT RADIAL SLIM 120

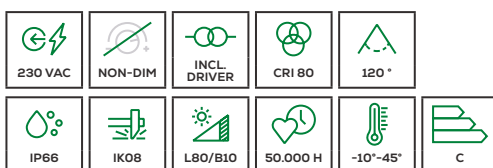

Dipschalter für einfache Leistungsanpassung.

Integrated power switch for easy power adjustment.

LUMEN OUTPUT

POWER SETTING	4000K
22 W	3000 lm
27 W	3600 lm
33 W	4400 lm
38 W	5000 lm

CODE	VARIANT	CCT	COLOR	LM	LM/W
URDS12038K4	Standard	4000K	B	5000 lm	132 lm/W
URDS12038K4S	Sensor	4000K	B	5000 lm	132 lm/W
URDS12038K4E	Emergency	4000K	B	5000 lm	132 lm/W
URDS12038K4SE	Sensor Emergency	4000K	B	5000 lm	132 lm/W




- Dreipolige Durchgangsverbindung für eine effiziente und einfache Installation
- ENEC-geprüft
- Three-wire connection for efficient and easy installation.
- ENEC approved





UNI-BRIGHT RADIAL SLIM 150

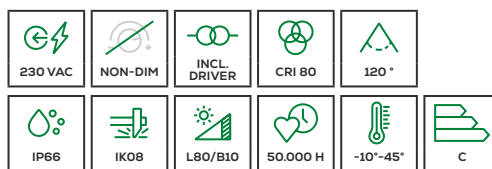

Dipschalter für einfache Leistungsanpassung.

Integrated power switch for easy power adjustment.



LUMEN OUTPUT

POWER SETTING	4000K
32 W	4400 lm
39 W	5300 lm
47 W	6300 lm
55 W	7200 lm

- Dreipolige Durchgangsverbindung für eine effiziente und einfache Installation
- ENEC-geprüft
- Three-wire connection for efficient and easy installation.
- ENEC approved




CODE	VARIANT	CCT	COLOR	LM	LM/W
URDS15055K4	Standard	4000K	B	7200 lm	131 lm/W
URDS15055K4S	Sensor	4000K	B	7200 lm	131 lm/W
URDS15055K4E	Emergency	4000K	B	7200 lm	131 lm/W
URDS15055K4SE	Sensor Emergency	4000K	B	7200 lm	131 lm/W





UNI-BRIGHT RADIAL 60

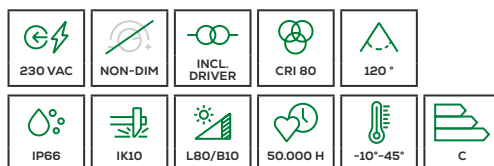

Integrierter Schalter für einfache Anpassung von Leistung und CCT.

Integrated switch for easy adjustment of power and CCT.




CODE	VARIANT	CCT	COLOR	LM	LM/W	EEK
URD6018	Standard	3000K; 4000K; 5000K	B	3000 lm	158 lm/W	C
URD6018S	Sensor	3000K; 4000K; 5000K	B	3000 lm	158 lm/W	C

ACCESSORIES

CODE	DESCRIPTION
UWPSW	Abhängeset; 2 Stück Suspension set; 2 pieces

- Fünfpolige Durchgangsverbindung für schnelle und sichere Installation
- ENEC-geprüft
- Five-pin connection for quick and safe installation
- ENEC approved

UNI-BRIGHT RADIAL 120

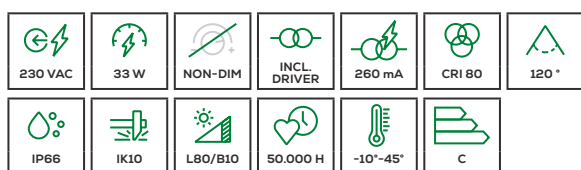

Integrierter Schalter für einfache Anpassung von Leistung und CCT

Integrated switch for easy adjustment of power and CCT



CODE	VARIANT	CCT	COLOR	LM	LM/W
URD12033	Standard	3000K; 4000K; 5000K	B	4900 lm	148 lm/W
URD12033S	Sensor	3000K; 4000K; 5000K	B	4900 lm	148 lm/W
URD12033E	Emergency	3000K; 4000K; 5000K	B	4900 lm	148 lm/W
URD12033SE	Sensor Emergency	3000K; 4000K; 5000K	B	4900 lm	148 lm/W


ACCESSORIES

CODE	DESCRIPTION
UWPSW	Abhängeset; 2 Stück Suspension set; 2 pieces

- Fünfpolige Durchgangsverbindung für schnelle und sichere Installation
- ENEC-geprüft
- Five-pin connection for quick and safe installation
- ENEC approved



UNI-BRIGHT RADIAL 150

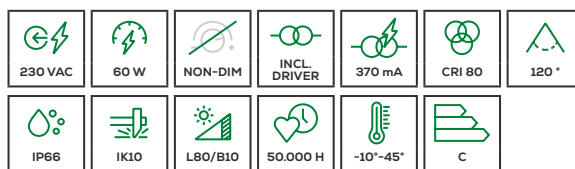

Integrierter Schalter für einfache Anpassung von Leistung und CCT

Integrated switch for easy adjustment of power and CCT



CODE	VARIANT	CCT	COLOR	LM	LM/W
URD15060	Standard	3000K; 4000K; 5000K	B	8600 lm	143 lm/W
URD15060S	Sensor	3000K; 4000K; 5000K	B	8600 lm	143 lm/W
URD15060E	Emergency	3000K; 4000K; 5000K	B	8600 lm	143 lm/W
URD15060SE	Sensor Emergency	3000K; 4000K; 5000K	B	8600 lm	143 lm/W



ACCESSORIES

- Fünfpolige Durchgangsverbindung für schnelle und sichere Installation.
- ENEC-geprüft
- Five-pin connection for quick and safe installation.
- ENEC approved

CODE	DESCRIPTION
UWPSW	Abhängeset; 2 Stück Suspension set; 2 pieces






UNI-BRIGHT QUICK CONNECT 60

Budgetfreundliches CCT-einstellbares und koppelbares Beleuchtungssystem

Budget-friendly CCT adjustable and connectable lighting system



CODE	VARIANT	CCT	COLOR	LM	LM/W	EEK
UQC6018	Standard	3000K; 4000K; 5000K	B	2000 lm	111 lm/W	C
UQC6018SR	Sensor Remote	3000K; 4000K; 5000K	B	2000 lm	111 lm/W	C

- Schnelle und einfache Installation
- ENEC-zertifiziert
- Quick and easy installation
- ENEC approved





UNI-BRIGHT QUICK CONNECT 120

Budgetfreundliches CCT-einstellbares und koppelbares Beleuchtungssystem

Budget-friendly CCT adjustable and connectable lighting system



- Schnelle und einfache Installation
- ENEC-zertifiziert
- Quick and easy installation
- ENEC approved



UNI-BRIGHT QUICK CONNECT 150

Budgetfreundliches CCT-einstellbares und koppelbares Beleuchtungssystem

Budget-friendly CCT adjustable and connectable lighting system




- Schnelle und einfache Installation
- ENEC-zertifiziert
- Quick and easy installation
- ENEC approved




UNI-BRIGHT

QUICK CONNECT ACCESSORIES

	CODE	BESCHREIBUNG	DESCRIPTION
	UWPSW	Abhänge-set; 2 Stück	Suspension set; 2 pieces
	UQC60DB	Dummy 60 cm	Dummy 60 cm
	UQC120DB	Dummy 120 cm	Dummy 120 cm
	UQC150DB	Dummy 150 cm	Dummy 150 cm
	UQCDBC	Connector	Connector
	UQCSC	Linear Verbinder	Linear connector
	UQCLC	L-Verbinder	L-connector
	UQCTC	T-Verbinder	T-connector
	UQCCC	X-Verbinder	X-connector



UNI-BRIGHT Infinity 6060

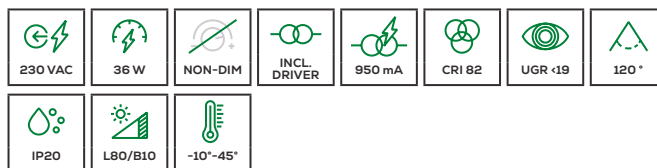


Edgelit LED-Panel

Edgelit LED panel



CODE	CCT	COLOR	LM	LM/W	EEK
ULP606001	3000K	W	4000 lm	111 lm/W	D
ULP606041	4000K	W	4200 lm	117 lm/W	D

- Hohe Lichtleistung bis zu 4200 lm mit UGR19 für visuellen Komfort
- Geeignet für Pendel-, Aufputz- oder Einbaumontage
- High light output up to 4200 lm with UGR19 for visual comfort
- Suitable for pendant, surface-mounted, or recessed mounting

UNI-BRIGHT Infinity 6262

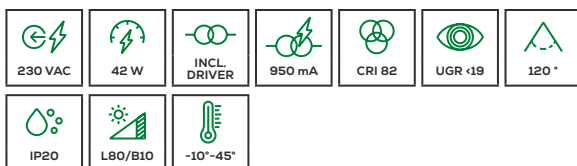


CODE	CCT	COLOR	DIMMING	LM	LM/W	EEK
ULP626201	3000K	W	Non-dim	4000 lm	95 lm/W	D
ULP626201DA	3000K	W	Dali	4000 lm	95 lm/W	D
ULP626241	4000K	W	Non-dim	4200 lm	100 lm/W	D
ULP626241DA	4000K	W	Dali	4200 lm	100 lm/W	D






UNI-BRIGHT INFINITY 30120

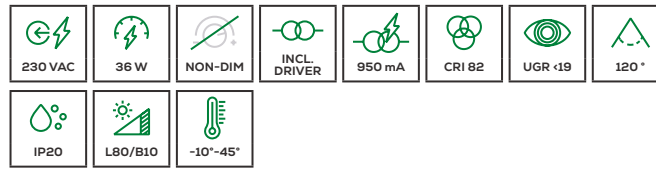

Edgelit LED-Panel

Edgelit LED panel



CODE	CCT	COLOR	LM	LM/W	EEK
ULP3012001	3000K	W	4000 lm	111 lm/W	D
ULP3012041	4000K	W	4200 lm	117 lm/W	D

- Hohe Lichtleistung bis zu 4200 lm mit UGR19 für visuellen Komfort
- Geeignet für Pendel-, Aufputz- oder Einbaumontage
- High light output up to 4200 lm with UGR19 for visual comfort.
- Suitable for pendant, surface-mounted, or recessed mounting.






UNI-BRIGHT INFINITY 3.0 6060 BL

230 VAC	30 W	NON-DIM	INCL. DRIVER	CRI 80	90°
IP44/20	IK02	L80/B10	50.000 H	-10°-45°	

Hintergrundbeleuchtetes LED-Panel

Backlit LED panel



CODE	COLOR	DIMMING	LM	LM/W	EEK
ULP606001CCT2G	W	Non-dim	3640 lm	121 lm/W	C
ULP606001CCTD2G	W	Dali	3640 lm	121 lm/W	C

- CCT & Leistung einstellbar
- CCT & power adjustable




UNI-BRIGHT INFINITY 3.0 6060 BL MODULE

230 VAC	30 W	Non-Dim	INCL. DRIVER	CRI 90	UGR <16	85°
IP44/20	L80/B10	50.000 H	-10°-45°			

Modulares LED-Panel

Modular LED panel


CODE	CCT	COLOR	LM	LM/W	EEK
ULP606001MOD	3000K	W	3900 lm	130 lm/W	C
ULP606005MOD	3000K	B	3700 lm	123 lm/W	D






UNI-BRIGHT

INFINITY 3.0 30120 BL

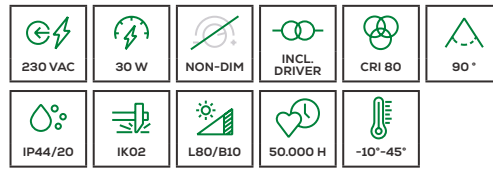

Hintergrundbeleuchtetes LED-Panel


Backlit LED panel



CODE	COLOR	LM	LM/W	EEK
ULP3012001CCT2G	W	3640 lm	121 lm/W	C

- CCT & Leistung einstellbar
- CCT & power adjustable





PROLED

PANEL RGBW

24 VDC	73 W	YES	EXCL. DRIVER	RGBW	CRI 80	120°
IP40	L80/B10	50.000 H	-10°-45°			

Das PROLED PANEL RGBW ist ein flaches LED-Panel für Rasterdecken und bietet homogene Flächenausleuchtung mit RGBW-Farbmischung. Ideal für dekorative und funktionale Lichtenwendungen.

The PROLED PANEL RGBW is a flat LED panel for grid ceilings and provides uniform surface illumination with RGBW color mixing. Ideal for decorative and functional lighting applications.

CODE	CCT	COLOR	LM	LM/W	LM/CHANNEL	EEK
L8000000	4000K	W	4300 lm	59 lm/W	250 lm 850 lm 200 lm 3300 lm (CW)	G
L800L000	4000K	W	4300 lm	59 lm/W	250 lm 850 lm 200 lm 3300 lm (CW)	G


- Flaches RGBW LED-Panel für Rasterdecken 600 x 600 mm und 625 x 625 mm
- Dimmbar und steuerbar mit geeigneten PWM Dimmern
- Für Decken-, Wand- oder Abhängemontage geeignet (Zubehör optional)
- Flat RGBW LED panel for grid ceilings 600 x 600 mm and 625 x 625 mm
- Dimmable and controllable with suitable PWM dimmers
- Suitable for ceiling, wall, or suspended mounting (accessories optional)

AURORA LIGHTING

PANEL IP65

230 VAC	30 W	INCL. DRIVER	CRI 90	120°
IP65	IK07	L90/B10	50.000 H	-10°-40°


CODE	CCT	COLOR	DIMMING	LM	LM/W	EEK
RAULP65A40	4000K	W	Non-dim	3900 lm	130 lm/W	D
RAULP65ADA40	4000K	W	DALI (DT6)	3900 lm	130 lm/W	D



UNI-BRIGHT

ACCESSORIES FOR INFINITY LED PANELS

	CODE	BESCHREIBUNG	DESCRIPTION
	ULPCB001	Decken Anschlussdose; weiß	Ceiling connection box; white
	ULPCS4100	Abhängeset für Infinity Panels	Suspension kit for Infinity Panels
	ULPCS4100BL	Abhängeset für Infinity BL Panels	Suspension kit for Infinity BL panels
	ULPFR3012001	Aufputz Montagerahmen für Infinity Panels 1200; weiß	Surface-mounted mounting frame for Infinity Panels 1200; white
	ULPFR3012005	Aufputz Montagerahmen für Infinity Panels 1200; schwarz	Surface mounting frame for Infinity Panels 1200; black
	ULPFR606001	Aufputz Montagerahmen für Infinity Panels 600; weiß	Surface-mounted mounting frame for Infinity Panels 600; white
	ULPFR606005	Aufputz Montagerahmen für Infinity Panels 600; schwarz	Surface mounting frame for Infinity Panels 600; black
	ULPREC14BL	Montageset	Assembly kit



UNI-BRIGHT

REFLEX LED 5 GU10 MR16

230 VAC	5 W	TRIAC	INTEGRATED	CRI 82	38°
30.000 H	-10°-45°				


CODE	CCT	COLOR	LM	LM/W	EEK
UL5W27D	2700K	S	415 lm	83 lm/W	G
UL5W27DB	2700K	B	415 lm	83 lm/W	G
UL5W27DW	2700K	W	415 lm	83 lm/W	G
UL5W380D	3000K	S	460 lm	92 lm/W	G
UL5W380DB	3000K	B	460 lm	92 lm/W	G
UL5W380DW	3000K	W	460 lm	92 lm/W	G


UNI-BRIGHT

REFLEX LED 6 GU10 MR16

230 VAC	6 W	TRIAC	INTEGRATED	CRI 82	38°
L80/B10	30.000 H				

CODE	CCT	COLOR	LM	LM/W	EEK
UL6W27D	2700K	S	660 lm	93 lm/W	F
UL6W27DB	2700K	B	660 lm	93 lm/W	F
UL6W27DW	2700K	W	660 lm	93 lm/W	F
UL6W30D	3000K	S	730 lm	100 lm/W	E
UL6W30DB	3000K	B	730 lm	100 lm/W	E
UL6W30DW	3000K	W	730 lm	100 lm/W	E





UNI-BRIGHT


REFLEX LED 5 GU10 MR11

 230 VAC	 4 W	 TRIAC	 INTEGRATED	 CRI 90	 45°
 IP20	 25.000 H	 -10°~45°			

CODE	CCT	COLOR	LM	LM/W	EEK
UL5WMR1127DB	 2700K	B	370 lm	93 lm/W	F
UL5WMR1127DW	 2700K	W	370 lm	93 lm/W	F
UL5WMR1130DB	 3000K	B	370 lm	93 lm/W	F
UL5WMR1130DW	 3000K	W	370 lm	93 lm/W	F



UNI-BRIGHT MYSTIC CEILING



Zeitloses Design in schwarzer und weißer Struktur mit Rauchglas.


Timeless design in black and white textured finish with smoked glass.



CODE	COLOR
UMYCE27B	B
UMYCE27W	W

- E27-Fassung für allgemeine Beleuchtung und einfachen Austausch (ohne E27-Lampe)
- Kann mit Wand- und Bodenvarianten kombiniert werden, um ein einheitliches Projektfinish zu erzielen
- E27 socket for general lighting and easy replacement (Excl. E27 lamp)
- Can be combined with wall and floor variants for uniform project finishing.

UNI-BRIGHT TILT OUTDOOR

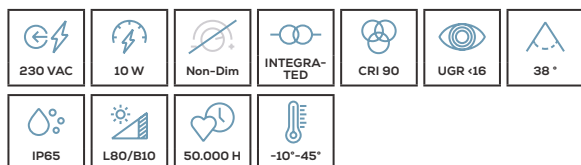

Richtbare zylinderförmige Leuchte in schwarzer und weißer Struktur Oberfläche

Adjustable cylindrical luminaire in black and white textured finish

CODE	CCT	COLOR	LM	LM/W	EEK
UTLO9W01	3000K	W	700 lm	70 lm/W	F
UTLO9W05	3000K	B	700 lm	70 lm/W	F



- Geeignet für Innen- und Außenanwendungen
- Suitable for indoor and outdoor applications




UNI-BRIGHT DRUM MINI IP

230 VAC	6 W	TRIAC	INTEGRATED	CRI 80	38°
IP54	L80/B10	30.000 H	-10°-45°		

Schlanke zylindrische Leuchte in schwarzer oder weißer Struktur-Ausführung auf GU10-Basis.

Sleek cylindrical fixture in black or white textured finish based on GU10.



→ Geeignet für Innen- und Außenanwendungen.
→ Suitable for indoor and outdoor applications.

CODE	CCT	COLOR	LM	LM/W	EEK
UDRMIP5B27	2700K	B	660 lm	110 lm/W	F
UDRMIP5W27	2700K	W	660 lm	110 lm/W	F
UDRMIP5P27	2700K	P	660 lm	110 lm/W	F
UDRMIP5BR27	2700K	BR	660 lm	110 lm/W	F
UDRMIP5B30	3000K	B	730 lm	122 lm/W	F
UDRMIP5W30	3000K	W	730 lm	122 lm/W	F
UDRMIP5P30	3000K	P	730 lm	122 lm/W	F
UDRMIP5BR30	3000K	BR	730 lm	122 lm/W	F

OHNE LICHTQUELLE / WITHOUT LIGHT SOURCE

CODE	COLOR
UDRMIP5BZL	B
UDRMIP5WZL	W
UDRMIP5PZL	P
UDRMIP5BRZL	BR


UNI-BRIGHT VITA IP

230 VAC	15 W	Triac	INCL. DRIVER	350 mA	CRI 90	UGR <16	37°
IP54	L80/B10	50.000 H	-10°-45°	F			

Schlichtes Design mit gewölbter Spiegelglaslinse, die für eine schöne Lichtstreuung an der Wand sorgt.

Sleek design with convex mirror lens that creates a beautiful light spread on the wall.

CODE	CCT	COLOR	LM	LM/W
UVITIP12B27	2700K	B	1230 lm	82 lm/W
UVITIP12W27	2700K	W	1230 lm	82 lm/W
UVITIP12B30	3000K	B	1370 lm	91 lm/W
UVITIP12W30	3000K	W	1370 lm	91 lm/W



→ Geeignet für Innen- und Außenanwendungen
→ Suitable for indoor and outdoor application



EUPOLE
WINDOW WASHER

 230 VAC	 3 W	 NON-DIM	 INTEGRATED	 CRI 80
 IP65	 IK05	 L70/B10	 30.000 H	 -20°-40°



CODE	CCT	COLOR	LM	LM/W	EEK
P49100	 3000K		110 lm	37 lm/W	
P49101	 4000K		120 lm	40 lm/W	





UNI-BRIGHT MOON PREMIUM EMERGENCY

Runde Aufbaubeleuchtung mit hoher Wasserdichtigkeit und Stoßfestigkeit sowie Notfallbatterie.

Round surface-mounted luminaire with high water resistance and shock resistance and emergency battery.



CODE	CCT	COLOR	LM	LM/W	EEK
UMNPE25012B	3000K		1000 lm	83 lm/W	
UMNPE25012W	3000K		1000 lm	83 lm/W	

- Bei einem Stromausfall hält die Batterie 3 Stunden lang bei 350 lm / Batterielebensdauer: 2 Jahre
- In the event of a power failure, the battery lasts for 3 hours at 350lm / battery life: 2 years

UNI-BRIGHT MOON PREMIUM CEILING

Runde Aufbaubeleuchtung mit hoher Wasserdichtigkeit und Stoßfestigkeit.


Round surface-mounted luminaire with high water resistance and shock resistance.



CODE	CCT	COLOR	LM	LM/W	EEK
UMNP25012B	3000K		1000 lm	83 lm/W	
UMNP25012W	3000K		1000 lm	83 lm/W	




UNI-BRIGHT MOON PREMIUM WALL

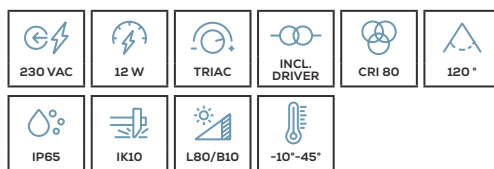

Runde Wandleuchte mit hoher Wasserdichtigkeit und Stoßfestigkeit.

Round wall fixture with high water resistance and shock resistance.



CODE	CCT	COLOR	LM	LM/W	EEK
UMNPW25012B	3000K	B W	1000 lm	83 lm/W	D
UMNPW25012W	3000K	W W	1000 lm	83 lm/W	D






PROLED

SPOT LIGHT IP65 1x TRILED RGB

Das PROLED SPOT LIGHT IP65 eignet sich für Akzentbeleuchtung im Innen- und Außenbereich. Mit RGB 3-in-1 LEDs ermöglicht es homogene Farbmischung und ist mit Erdspeiß ideal für Garten- und Pflanzenbeleuchtung.

The PROLED SPOT LIGHT IP65 is suitable for accent lighting indoors and outdoors. With RGB 3-in-1 LEDs, it enables homogeneous color mixing and, with its ground spike, is ideal for garden and plant lighting.



CODE	COLOR	LM	LM/W	LM/CHANNEL
L17318CA	B	110 lm	28 lm/W	40 lm 60 lm 10 lm

ACCESSORIES

CODE	DESCRIPTION
L1731M	Erdspeiß Ground spike

- RGB 3-in-1 LED für homogene Farbmischung
- Für Innen- und Außenbereich geeignet (IP65)
- Optional mit Erdspeiß für Garten- und Pflanzenbeleuchtung
- RGB 3-in-1 LED for uniform color mixing
- Suitable for indoor and outdoor use (IP65)
- Optional ground spike for garden and plant lighting

PROLED

SPOT LIGHT IP65 1x MONO


Das PROLED SPOT LIGHT IP65 1x 2 Watt MONO eignet sich für Akzentbeleuchtung im Innen- und Außenbereich. In Kombination mit Erdspeiß ideal für Pflanzen-, Garten- und Objektbeleuchtung.

The PROLED SPOT LIGHT IP65 1x 2 Watt MONO is suitable for accent lighting indoors and outdoors. In combination with a ground spike, it is ideal for lighting plants, gardens, and objects.

CODE	VARIANT	CCT	COLOR	LM	LM/W	EEK
L173163B	24 VDC DIMMING	3000K	B	200 lm	80 lm/W	E
L173163BAC	230 VAC	3000K	B	200 lm	80 lm/W	E

ACCESSORIES

CODE	DESCRIPTION
L1731M	Erdspeiß Ground spike



- Warmweißes Licht für gezielte Akzentbeleuchtung
- Für Innen- und Außenbereich geeignet (IP65)
- Optional mit Erdspeiß für Garten- und Pflanzenbeleuchtung
- Warm white light for targeted accent lighting
- Suitable for indoor and outdoor use (IP65)
- Optional ground spike for garden and plant lighting






PROLED

SPOT LIGHT IP65 ARC TRILED RGB SMALL

24 VDC	6 W	YES	EXCL. DRIVER	RGB	UGR <16	30°
IP65	L80/B10	50.000 H	-10°~45°			

Das PROLED SPOT LIGHT IP65 ARC TRILED RGB SMALL eignet sich für Fassaden- und Architekturbeleuchtung im Innen- und Außenbereich. Dank RGB 3-in-1 LEDs ermöglicht es homogene Farbmischung bei kompakter Bauform.

The PROLED SPOT LIGHT IP65 ARC TRILED RGB SMALL is suitable for facade and architectural lighting in indoor and outdoor areas. Thanks to RGB 3-in-1 LEDs, it enables homogeneous color mixing in a compact design.



CODE	COLOR	LM	LM/W	LM/CHANNEL
L173340SCA	B	200 lm	33 lm/W	60 lm 120 lm 20 lm

- Kompakte Bauform für dezente Akzentbeleuchtung
- Homogene Farbmischung durch RGB 3-in-1 LEDs
- Für Innen- und Außenbereich geeignet (IP65)
- Compact design for subtle accent lighting
- Homogeneous color mixing thanks to RGB 3-in-1 LEDs
- Suitable for indoor and outdoor use (IP65)

PROLED


SPOT LIGHT IP65 ARC TRILED RGB MEDIUM

24 VDC	24 W	yes	EXCL. DRIVER	RGB	UGR <16	30°
IP65	L80/B10	50.000 H	-10°~45°			

Das PROLED SPOT LIGHT IP65 ARC TRILED RGB MEDIUM eignet sich für Fassaden- und Architekturbeleuchtung im Innen- und Außenbereich. RGB 3-in-1 LEDs sorgen für homogene Farbmischung bei höherer Lichtleistung.

The PROLED SPOT LIGHT IP65 ARC TRILED RGB MEDIUM is suitable for facade and architectural lighting in indoor and outdoor areas. RGB 3-in-1 LEDs ensure homogeneous color mixing with higher light output.


CODE	COLOR	LM	LM/W	LM/CHANNEL
L173340MCA	B	660 lm	28 lm/W	180 lm 400 lm 80 lm



- Mittlere Baugröße für kraftvolle Akzentbeleuchtung
- Homogene Farbmischung durch RGB 3-in-1 LEDs
- Für Innen- und Außenbereich geeignet (IP65)
- Medium size for powerful accent lighting
- Homogeneous color mixing thanks to RGB 3-in-1 LEDs
- Suitable for indoor and outdoor use (IP65)




PROLED SPOT LIGHT IP65 ARC TRILED RGB XL

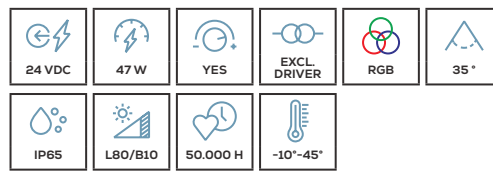


Das PROLED SPOT LIGHT IP65 ARC TRILED RGB XL eignet sich für Fassaden- und Architekturbeleuchtung im Innen- und Außenbereich. Mit hoher Lichtleistung und RGB 3-in-1 LEDs sorgt es für kraftvolle, homogene Farbmischung.

The PROLED SPOT LIGHT IP65 ARC TRILED RGB XL is suitable for facade and architectural lighting indoors and outdoors. With high light output and RGB 3-in-1 LEDs, it ensures powerful, homogeneous color mixing.



CODE	COLOR	LM	LM/W	LM/CHANNEL
L173340XCA	B	1480 lm	31 lm/W	450 lm 900 lm 130 lm

- Große Bauform für hohe Lichtleistungen
- Homogene Farbmischung durch RGB 3-in-1 LEDs
- Für Innen- und Außenbereich geeignet (IP65)
- Large design for high light output
- Homogeneous color mixing thanks to RGB 3-in-1 LEDs
- Suitable for indoor and outdoor use (IP65)

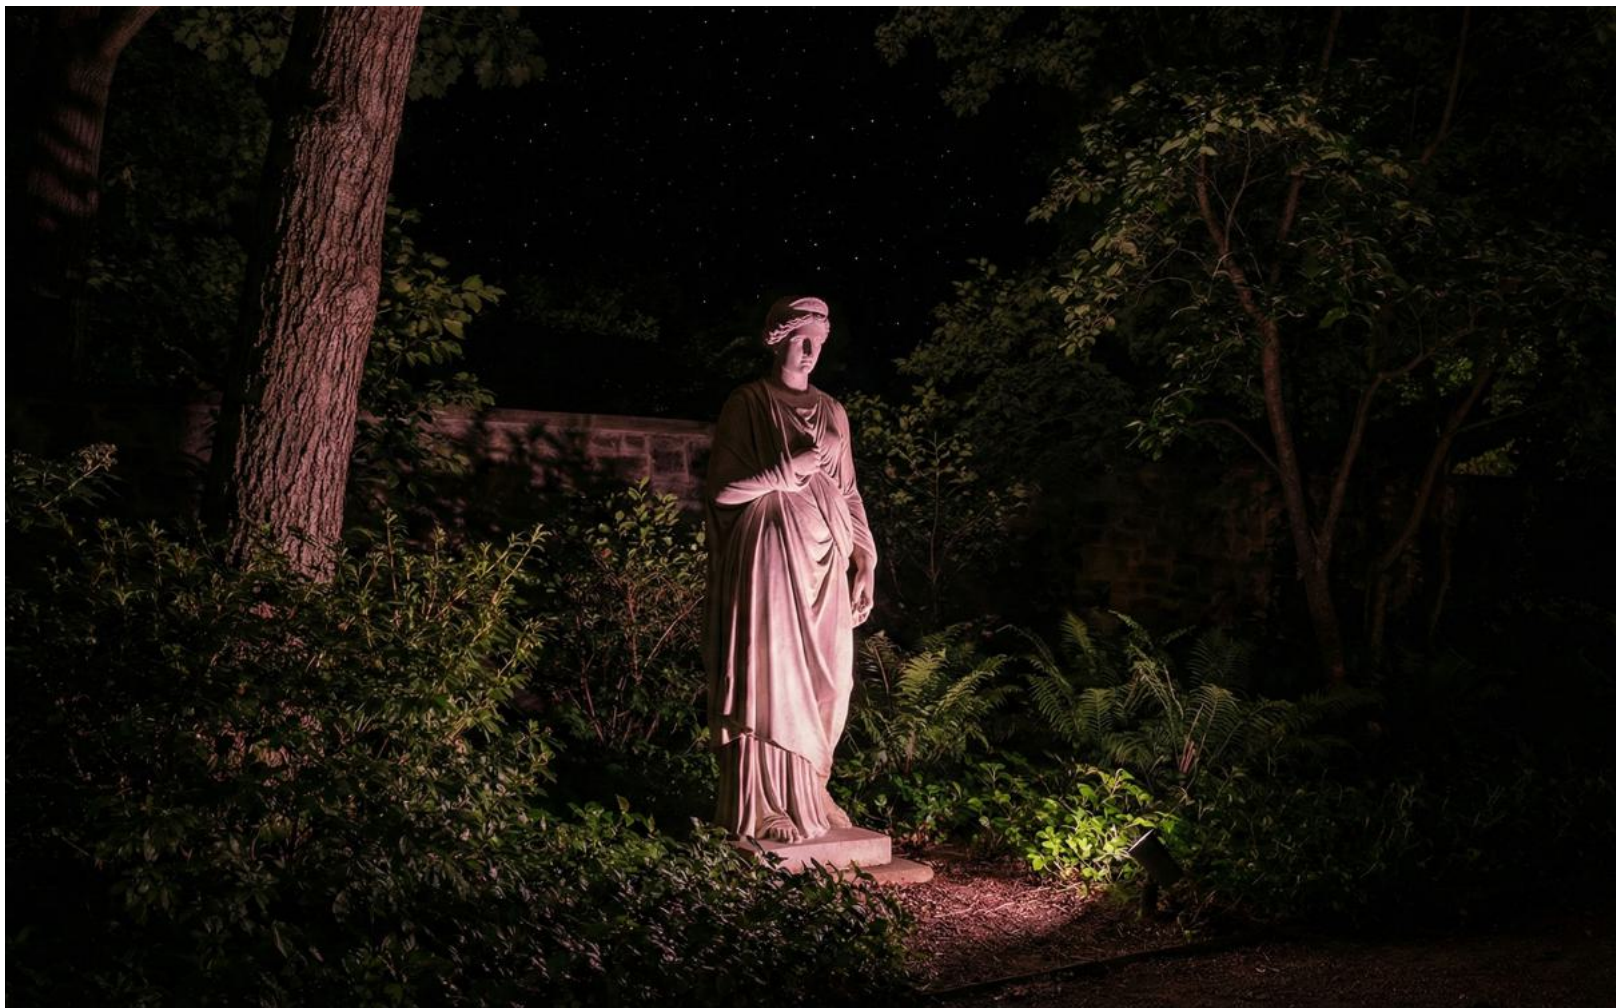




PROLED

SPOT LIGHT IP65 ARC COB SMALL

8 W	NON-DIM	EXCL. DRIVER	CRI 80	UGR <16	24°
IP65	IK05	L80/B10	50.000 H	-10°-45°	

Das PROLED SPOT LIGHT IP65 ARC COB SMALL eignet sich für Fassaden- und Architekturbeleuchtung im Innen- und Außenbereich. Mit kraftvoller COB-LED sorgt es für präzise, gleichmäßige Lichtakzente.

The PROLED SPOT LIGHT IP65 ARC COB SMALL is suitable for facade and architectural lighting indoors and outdoors. With powerful COB LEDs, it provides precise, uniform lighting accents.



CODE	VARIANT	CCT	COLOR	LM	LM/W	EEK
L173344S	24 VDC	4000K	GR	800 lm	100 lm/W	D
L173346S	24 VDC	3000K	GR	750 lm	94 lm/W	D
L173346SAC	230 VAC	3000K	B	750 lm	100 lm/W	D



ACCESSORIES

CODE	DESCRIPTION
L17334ARS	Antiblendring, grau Anti-glare ring, gray

- Kompakte Bauform für gezielte Akzentbeleuchtung
- Gleichmäßiges Licht durch leistungsstarke COB-LED
- Für Innen- und Außenbereich geeignet (IP65)
- Compact design for targeted accent lighting
- Uniform light thanks to powerful COB LED
- Suitable for indoor and outdoor use (IP65)

PROLED

SPOT LIGHT IP65 ARC COB MEDIUM

23 W	Non-Dim	EXCL. DRIVER	CRI 80	UGR <16	24°
IP65	IK06	L80/B10	50.000 H	-10°-45°	


Das PROLED SPOT LIGHT IP65 ARC COB MEDIUM eignet sich für Fassaden- und Architekturbeleuchtung im Innen- und Außenbereich. Mit höherer Lichtleistung sorgt es für präzise und gleichmäßige Akzentbeleuchtung.

The PROLED SPOT LIGHT IP65 ARC COB MEDIUM is suitable for facade and architectural lighting in indoor and outdoor areas. With higher light output, it provides precise and uniform accent lighting.

CODE	VARIANT	CCT	COLOR	LM	LM/W	EEK
L173344M	24 VDC	4000K	GR	3000 lm	130 lm/W	F
L173346M	24 VDC	3000K	GR	2800 lm	122 lm/W	D
L173346MAC	230 VAC	3000K	B	2800 lm	108 lm/W	D

ACCESSORIES

CODE	DESCRIPTION
L17334ARM	Antiblendring, grau Anti-glare ring, gray
L17334MM	Erdspeiß für Spot Light IP65 ARC S+M+XL Ground spike for Spot Light IP65 ARC S+M+XL



- Mittlere Baugröße für kraftvolle Akzentbeleuchtung
- Gleichmäßiges Licht durch leistungsstarke COB-LED
- Für Innen- und Außenbereich geeignet (IP65)
- Medium size for powerful accent lighting
- Uniform light thanks to powerful COB LED
- Suitable for indoor and outdoor use (IP65)




PROLED

SPOT LIGHT IP65 ARC COB XL

Das PROLED SPOT LIGHT IP65 ARC COB XL eignet sich für Fassaden- und Architekturbeleuchtung im Innen- und Außenbereich. Mit hoher Lichtleistung setzt es großflächige und präzise Lichtakzente.

The PROLED SPOT LIGHT IP65 ARC COB XL is suitable for facade and architectural lighting in indoor and outdoor areas. With its high light output, it creates large-scale and precise lighting accents.




- Große Bauform für hohe Lichtleistungen
- Gleichmäßiges Licht durch leistungsstarke COB-LED
- Für Innen- und Außenbereich geeignet (IP65)
- Large design for high light output
- Uniform light thanks to powerful COB LED
- Suitable for indoor and outdoor use (IP65)



ACCESSORIES

CODE	DESCRIPTION
L17334ARX	Antiblendring, grau Anti-glare ring, gray





PROLED

SPOT LIGHT IP65 GARDEN RGBW

Das PROLED SPOT LIGHT IP65 GARDEN RGBW ist ideal für Pflanzen- und Gartenbeleuchtung. Dank RGBW Highpower-LED ermöglicht es homogene Farbmischung und ein klares, sauberes Weißlicht im Außenbereich.

The PROLED SPOT LIGHT IP65 GARDEN RGBW is ideal for plant and garden lighting. Thanks to RGBW high-power LEDs, it enables homogeneous color mixing and clear, clean white light in outdoor areas.

CODE	CCT	COLOR	LM	LM/W	LM/CHANNEL	EEK
L173GRW0CA	6500K		230 lm	29 lm/W	50 lm 60 lm 20 lm 100 lm (CW)	

- RGBW Highpower-LED für homogene Farbmischung und reines Weißlicht
- Ideal für Pflanzen- und Gartenbeleuchtung
- Für den Außeneinsatz geeignet, inklusive Erdspeiß (IP65)
- RGBW high-power LED for uniform color mixing and pure white light
- Ideal for plant and garden lighting
- Suitable for outdoor use, includes ground spike (IP65)


PROLED

SPOT LIGHT IP65 GARDEN COB8 MONO


Das PROLED SPOT LIGHT IP65 GARDEN COB8 MONO ist ideal für Pflanzen- und Gartenbeleuchtung. Mit kraftvoller COB-LED setzt es gezielte Lichtakzente im Außenbereich und sorgt für natürliche Ausleuchtung.

The PROLED SPOT LIGHT IP65 GARDEN COB8 MONO is ideal for plant and garden lighting. With powerful COB LEDs, it creates targeted lighting accents in outdoor areas and provides natural illumination.

CODE	VARIANT	CCT	COLOR	LM	LM/W	EEK
L173GCB086	24 VDC	3000K		900 lm	82 lm/W	
L173GCB086AC	230 VAC	3000K		900 lm	82 lm/W	



- Kraftvolle COB-LED für gezielte Akzentbeleuchtung
- Ideal für Pflanzen- und Gartenbeleuchtung
- Für den Außeneinsatz geeignet, inklusive Erdspeiß (IP65)
- Powerful COB LED for targeted accent lighting
- Ideal for plant and garden lighting
- Suitable for outdoor use, including ground spike (IP65)



PROLED

SPOT LIGHT IP65 WALL COB8 MONO

100 - 240 VAC	11 W	NON-DIM	INTEGRATED	CRI 80	UGR <16	30°
IP65	L80/B10	50.000 H	-10°-45°			

Das PROLED SPOT LIGHT IP65 WALL COB8 MONO eignet sich für Akzentbeleuchtung im Innen- und Außenbereich. Mit kraftvoller COB-LED sorgt es für gezielte Lichtakzente an Fassaden und Wänden.

The PROLED SPOT LIGHT IP65 WALL COB8 MONO is suitable for accent lighting in indoor and outdoor areas. With powerful COB LEDs, it provides targeted lighting accents on facades and walls.

CODE	VARIANT	CCT	COLOR	LM	LM/W	EEK
L173WCB086AC	230 VAC	3000K	B	1000 lm	91 lm/W	D

- Kraftvolle COB-LED für präzise Akzentbeleuchtung
- Ideal für Wand- und Fassadenanwendungen
- Für Innen- und Außenbereich geeignet (IP65)
- Powerful COB LED for precise accent lighting
- Ideal for wall and facade applications
- Suitable for indoor and outdoor use (IP65)






UNI-BRIGHT SOLEX

Mit Wasserstop für optimalen Schutz vor eindringendem Wasser.

Equipped with a water stop for optimal protection against water ingress.



- H07RF-N Kabel
- GU10 LED für Austauschbarkeit und Flexibilität
- H07RF-N cable
- GU10 LED for replaceability and flexibility

CODE		ACCESSORIES		CCT	COLOR	LM	LM/W	EEK	
USOGU10B			CODE	3000K		DESCRIPTION	730 lm	122 lm/W	
OHNE LICHTQUELLE / WITHOUT LIGHT SOURCE				USOSPIKE					
CODE		COLOR							
USOGU10BZL									

UNI-BRIGHT SOLEX 300

Mit Wasserstop für optimalen Schutz vor eindringendem Wasser.

Equipped with a water stop for optimal protection against water ingress.



CODE	CCT	COLOR	LM	LM/W	EEK
USO300GU10B	 3000K		730 lm	122 lm/W	
OHNE LICHTQUELLE / WITHOUT LIGHT SOURCE					
CODE		COLOR	ACCESSORIES		
CODE	COLOR	CODE	DESCRIPTION		
USO300GU10BZL			USOSPIKE		

- H07RF-N Kabel
- Einstellbare Höhe 0-150 mm
- GU10-LED für Austauschbarkeit und Flexibilität
- H07RF-N Cable
- Adjustable height 0-150mm
- GU10 LED for replaceability and flexibility








UNI-BRIGHT

BLOX WALL IP UP-DOWN

230 VAC	14 W	NON-DIM	INTEGRATED	CRI 90	36°
IP65	L80/B10	50.000 H	-10°~45°		

Architektonische kubische Aufbaubeleuchtung mit klaren Linien.

Architectural cube-shaped surface-mounted luminaire with clean lines.



CODE	CCT	COLOR	LM	LM/W	EEK
UBLWIP2630B	3000K	B	1200 lm	86 lm/W	E

- GU10 LED für Austauschbarkeit und Flexibilität
- GU10 LED for replaceability and flexibility

UNI-BRIGHT


BLOX WALL IP

230 VAC	9 W	Non-Dim	INTEGRATED	CRI 90	36°
IP65	L80/B10	50.000 H	-10°~45°		

Architektonische kubische Aufbaubeleuchtung mit klaren Linien.

Architectural cube-shaped surface-mounted luminaire with clean lines.

CODE	CCT	COLOR	LM	LM/W	EEK
UBLWIP630B	3000K	B	700 lm	78 lm/W	E



- GU10 LED für Austauschbarkeit und Flexibilität
- GU10 LED for replaceability and flexibility




UNI-BRIGHT DRUM WALL IP UP-DOWN

230 VAC	14 W	NON-DIM	INTEGRA-TED	CRI 90	36°
IP65	L80/B10	50.000 H	-10°-45°		

Zylinderförmige Wandleuchte mit robuster und kraftvoller Ausstrahlung.

Cylindrical wall light with a robust and powerful appearance.



- Geeignet für Innen- und Außenanwendungen
- Suitable for indoor and outdoor applications




CODE	CCT	COLOR	LM	LM/W	EEK
UDRWIP2630B	3000K	B	1200 lm	86 lm/W	E

UNI-BRIGHT DRUM WALL IP

230 VAC	9 W	Non-Dim	INTEGRA-TED	CRI 90	36°
IP65	L80/B10	50.000 H	-10°-45°		

Zylinderförmige Wandleuchte mit robuster und kraftvoller Ausstrahlung.

Cylindrical wall light with a robust and powerful appearance.



CODE	CCT	COLOR	LM	LM/W	EEK
UDRWIP630B	3000K	B	700 lm	78 lm/W	E

- Geeignet für Innen- und Außenanwendungen
- Suitable for indoor and outdoor applications








UNI-BRIGHT VENUS

230 VAC	11 W	TRIAC	INTEGRATED	CRI 90
IP65	L80/B10	50.000 H	-10°~45°	G

Architektonische quadratische Wandleuchte in weißer oder schwarzer Strukturoberfläche.


Architectural square wall fixture in white or black textured finish.



CODE	CCT	COLOR	LM	LM/W
UVEO1027B	2700K	B	540 lm	49 lm/W
UVEO1027W	2700K	W	540 lm	49 lm/W
UVEO1030B	3000K	B	600 lm	55 lm/W
UVEO1030W	3000K	W	600 lm	55 lm/W



- Abstrahlwinkel intern über ein clever integriertes Verstellsystem einstellbar
- Für Innen- und Außenanwendungen geeignet
- Beam angle can be adjusted internally via a smart integrated adjustment system.
- Suitable for indoor and outdoor applications.

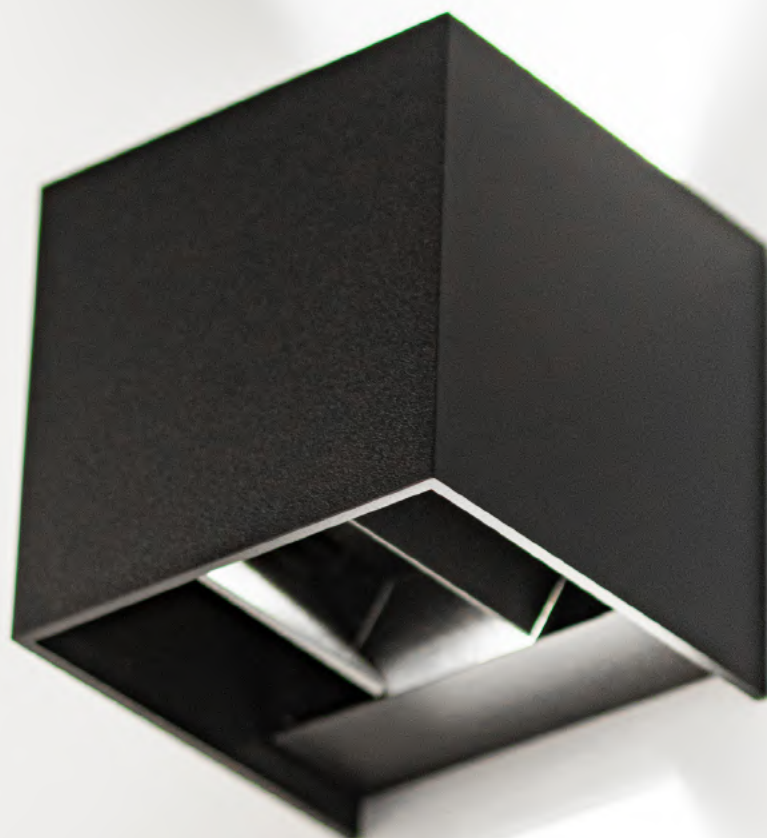



UNI-BRIGHT WALL LIGHT LUNAR BASE

230 VAC	9 W	TRIAC	INTEGRATED	CRI 90
IP65	L80/B10	50.000 H	-10°-45°	

Architektonische quadratische Wandleuchte in weißer oder schwarzer Strukturoberfläche.

Architectural square wall fixture in white or black textured finish.

CODE	CCT	COLOR	LM	LM/W	EEK
ULU1330	3000K	B	400 lm	44 lm/W	G


ACCESSORIES

CODE	DESCRIPTION
ULUFRB	Rahmen schwarz Frame black
ULUFRW	Rahmen weiß Frame white

- Der Abstrahlwinkel kann intern über ein intelligentes integriertes Einstellsystem angepasst werden
- Geeignet für Innen- und Außenanwendungen
- max 60°
- Beam angle can be adjusted internally via a smart integrated adjustment system
- Suitable for indoor and outdoor applications
- max 60°



UNI-BRIGHT MYSTIC WALL




Zeitloses Design in schwarzer und weißer Struktur mit Rauchglas.

Timeless design in black and white textured finish with smoked glass.

CODE	COLOR
UMYWE27B	B
UMYWE27W	W

- E27-Fassung für allgemeine Beleuchtung und einfachen Austausch (ohne E27-Lampe)
- Kann mit Wand- und Bodenvarianten kombiniert werden, um ein einheitliches Projektfinish zu erzielen
- E27 socket for general lighting and easy replacement (Excl. E27 lamp)
- Can be combined with wall and floor variants for uniform project finishing





UNI-BRIGHT

TAMA

230 VAC	9.2 W	NON-DIM	INCL. DRIVER	CRI 90	120°
IP65	L80/B10	50.000 H	-10°-45°		

Einzigartig gestaltete Wandleuchte, die durch ihre auffällige, minimalistische Form einen gewagten Charakter und modernes Flair bietet.

Uniquely designed wall lamp, offering bold character and modern flair thanks to its striking, minimalist shape.

CODE	CCT	COLOR	LM	LM/W	EEK
UTA9BCCT	2700K; 3000K; 4000K	B	630 lm	68 lm/W	C
UTA9WCCT	2700K; 3000K; 4000K	W	630 lm	68 lm/W	C

UNI-BRIGHT

TAMA GLASSES

CODE	BESCHREIBUNG	DESCRIPTION
UTAMA01	Glas klar	Glass clear
UTAMA02	Glas prismatisch klar	Glass clear prismatic
UTAMA03	Glas Fresnel	Glass Clear Fresnel
UTAMA04	Glas geräuchert	Glass smoked
UTAMA05	Glas geräuchert prismatisch	Glass smoked prismatic
UTAMA06	Glas geräuchert fresnel	Glass smoked fresnel



EUROPOLE CORELIA SOLAR LIGHT

3 W	BUILD-IN SENSOR	CRI 80	120 °
IP65	IK08	L80/B10	64.000 H

CODE	CCT	COLOR	LM	LM/W
P68500	3000K	A	350 lm	117 lm/W
P68510	3000K	W	350 lm	117 lm/W



EUROPOLE TARIS WALL SOLAR LIGHT

2.5 W	BUILD-IN SENSOR	CRI 80	120 °
IP65	IK08	L80/B10	64.000 H




CODE	CCT	COLOR	LM	LM/W
P68600	3000K	A	300 lm	120 lm/W







EUROPOLE
SIA SOLAR LIGHT




CODE	CCT	COLOR	LM	LM/W
P68400	3000K	B	300 lm	100 lm/W
P68410	3000K	W	300 lm	100 lm/W



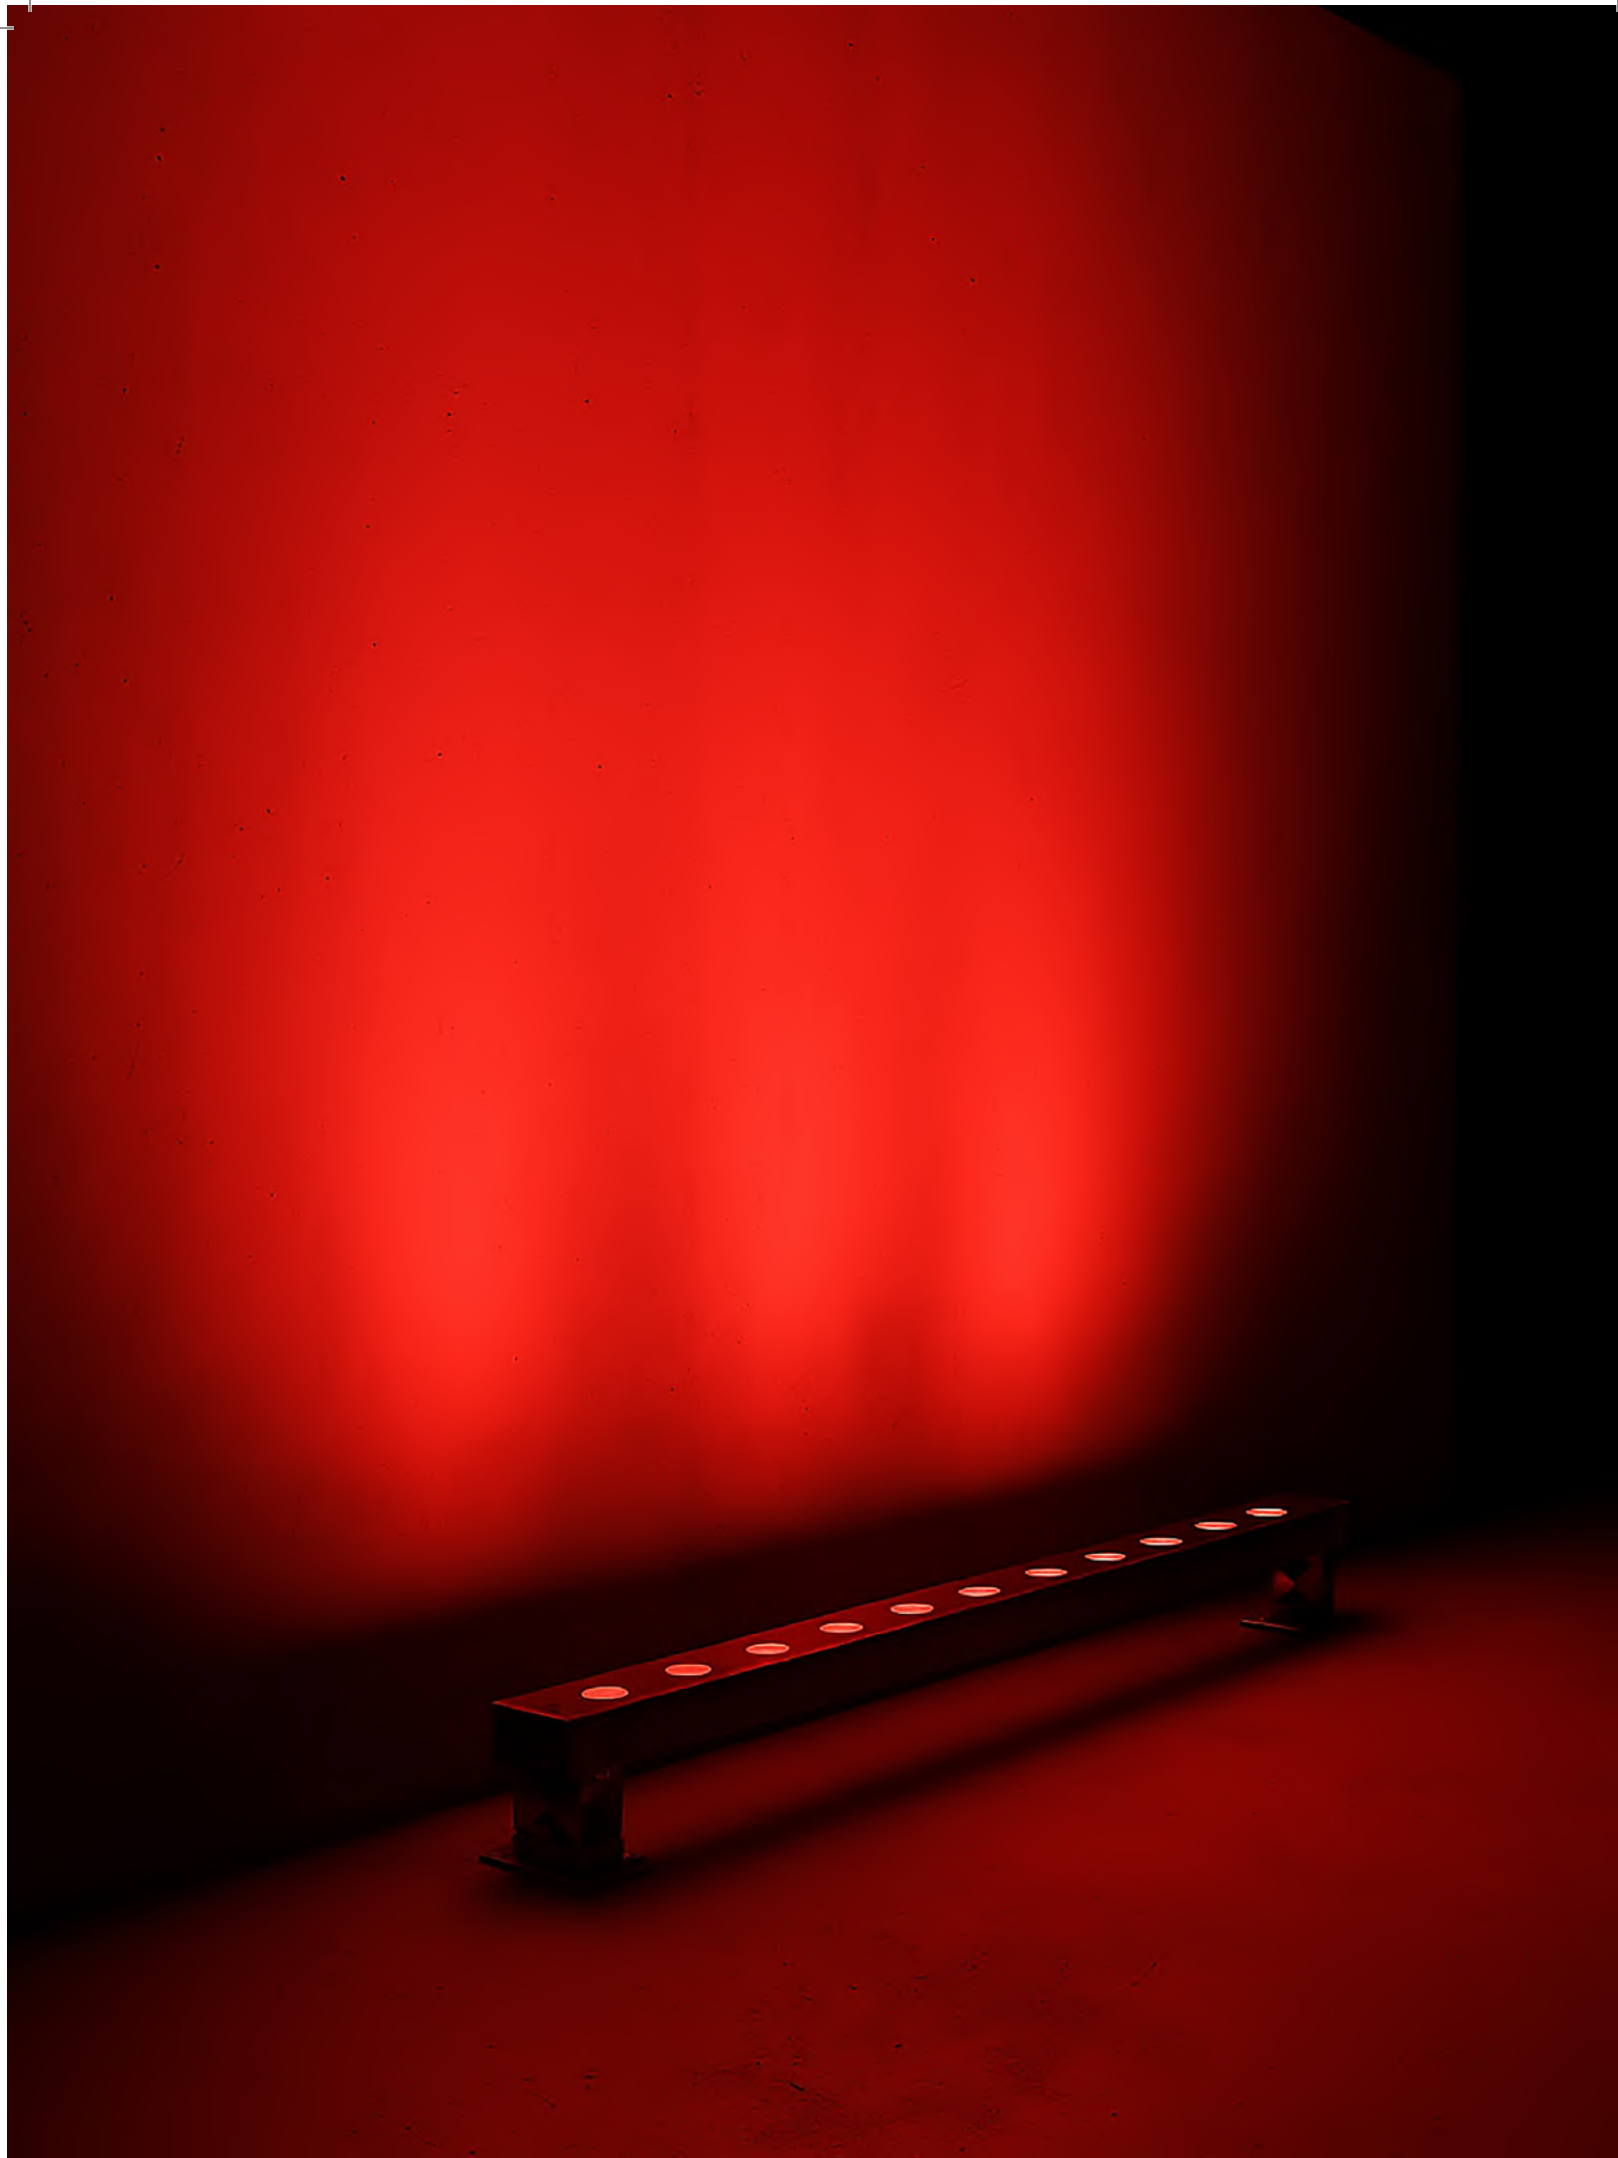




PROLED BAR RGBW IP65

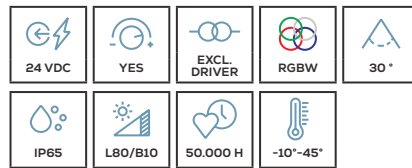

Die PROLED BAR RGBW IP65 eignet sich für die Illumination großer Flächen im Innen- und Außenbereich. Dank RGBW Highpower-LEDs bietet sie homogene Farbmischung und ein klares, sauberes Weißlicht.

The PROLED BAR RGBW IP65 is suitable for illuminating large indoor and outdoor areas. Thanks to RGBW high-power LEDs, it offers homogeneous color mixing and clear, clean white light.



- RGBW Highpower-LEDs für homogene Farbmischung und reines Weißlicht
- Ideal für große Flächen und Fassaden
- Für Innen- und Außeneinsatz geeignet (IP65)
- RGBW high-power LEDs for homogeneous color mixing and pure white light
- Ideal for large areas and facades
- Suitable for indoor and outdoor use (IP65)

CODE	CCT	COLOR	POWER	LM	LM/W	LM/CHANNEL	EEK
L16310CA	6500K	GR	68 W	3200 lm	47 lm/W	550 lm	G
						1100 lm	
						220 lm	
						1400 lm (CW)	
L16315CA	6500K	GR	34 W	1600 lm	47 lm/W	275 lm	G
						550 lm	
						110 lm	
						700 lm (CW)	

PROLED CABLE IP68



L5391WE

CODE	BESCHREIBUNG	DESCRIPTION
L5391WE	Kabel H05RN-F mit Stecker weiblich auf offenes Kabelende, 2x 1mm ²	H05RN-F cable with female plug to open cable end, 2x 1mm ²
L5392WE	Kabel H05RN-F mit Stecker männlich auf offenes Kabelende, 2x 1mm ²	H05RN-F cable with male plug to open cable end, 2x 1mm ²
L5491WE	Kabel H05RN-F mit Stecker weiblich auf offenes Kabelende, 4x 0,75mm ²	H05RN-F cable with female plug to open cable end, 4x 0.75mm ²
L5492WE	Kabel H05RN-F mit Stecker männlich auf offenes Kabelende, 4x 0,75mm ²	H05RN-F cable with male plug to open cable end, 4x 0.75mm ²
L57091WE	Kabel H05RN-F mit Stecker weiblich auf offenes Kabelende, 5x 0,5mm ²	H05RN-F cable with female plug to open cable end, 5x 0.5mm ²
L57092WE	Kabel H05RN-F mit Stecker männlich auf offenes Kabelende, 5x 0,5mm ²	H05RN-F cable with male plug to open cable end, 5x 0.5mm ²




PROLED

BAR ULTRASLIM MONO IP65

Die PROLED BAR ULTRASLIM 2G MONO IP65 eignet sich für die Illumination von Gebäuden, Fassaden und Wänden im Innen- und Außenbereich. Die extrem flache Bauform ermöglicht dezente, lineare Lichtlösungen.

The PROLED BAR ULTRASLIM 2G MONO IP65 is suitable for illuminating buildings, facades, and walls, both indoors and outdoors. Its extremely flat design allows for discreet, linear lighting solutions.



CODE	CCT	COLOR	POWER	LM	LM/W
L114062G	3000K	S	14.6 W	1200 lm	82 lm/W
L114262G	3000K	S	4 W	300 lm	75 lm/W
L114562G	3000K	W	7.3 W	600 lm	82 lm/W

- Ultraflache Bauform für dezente Lichtintegration
- Ideal für Fassaden- und Wandbeleuchtung
- Für Innen- und Außeneinsatz geeignet, inklusive Schwenkhalter (IP65)
- Ultra-flat design for discreet light integration
- Ideal for facade and wall lighting
- Suitable for indoor and outdoor use, including swivel bracket (IP65)



PROLED

ACCESSORIES FOR BARS ULTRASLIM



L114XM



CABLES


CODE	BESCHREIBUNG	DESCRIPTION
L114XM	Befestigungsclips, Set 2 Stück	Mounting clips, set of 2
L5US003	35cm Verlängerungskabel H03VV-F, 2x 0,75mm² mit Stecker	35 cm extension cable H03VV-F, 2x 0.75 mm² with plug
L5US005	50cm Verlängerungskabel H03VV-F, 2x 0,75mm² mit Stecker	50cm extension cable H03VV-F, 2x 0.75mm² with plug
L5US010	100cm Verlängerungskabel H03VV-F, 2x 0,75mm² mit Stecker	100 cm extension cable H03VV-F, 2x 0.75 mm² with plug
L5US020	200cm Verlängerungskabel H03VV-F, 2x 0,75mm² mit Stecker	200 cm extension cable H03VV-F, 2x 0.75 mm² with plug
L5US050	500cm Verlängerungskabel H03VV-F, 2x 0,75mm² mit Stecker	500 cm extension cable H03VV-F, 2x 0.75 mm² with plug
L5USA10F	Kabel 1m H03VV-F, 2x 0,75mm² mit Stecker weiblich	Cable 1 m H03VV-F, 2x 0.75 mm² with female connector
L5USA10M	Kabel 1m H03VV-F, 2x 0,75mm² mit Stecker männlich	Cable 1 m H03VV-F, 2x 0.75 mm² with male plug







EUPOLE TARIS 1 SOLAR

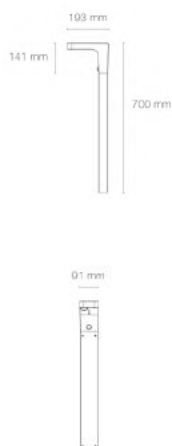

CODE	CCT	COLOR	POWER	LM	LM/W
P68200	3000K	A	2.5 W	300 lm	120 lm/W

ACCESSORIES

CODE	DESCRIPTION
P6699	Erdspieß für Taris Ground spike for Taris
P6820	Befestigungsplatte für Taris Mounting plate for Taris
P6899	Ersatzbatterie für Taris Spare battery for Taris


EUPOLE TARIS 2 SOLAR




CODE	CCT	COLOR	POWER	LM	LM/W
P68300	3000K	A	4 W	600 lm	150 lm/W


ACCESSORIES

CODE	DESCRIPTION
P6699	Erdspieß für Taris Ground spike for Taris
P6820	Befestigungsplatte für Taris Mounting plate for Taris
P6899	Ersatzbatterie für Taris Spare battery for Taris

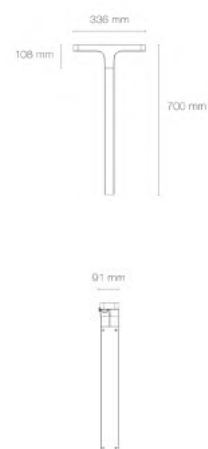



UNI-BRIGHT
MYSTIC FLOOR



Zeitloses Design in schwarzer und weißer Struktur mit Rauchglas.


Timeless design in black and white textured finish with smoked glass.

CODE	COLOR
UMYFE27B	B
UMYFE27W	W

- E27-Fassung für allgemeine Beleuchtung und einfachen Austausch (ohne E27-Lampe)
- Kann mit Wand- und Bodenvarianten kombiniert werden, um ein einheitliches Projektfinish zu erzielen
- E27 socket for general lighting and easy replacement (Excl. E27 lamp)
- Can be combined with wall and floor variants for uniform project finishing.







PROLED

WALLWASHER COB20 ARC MONO


 230 VAC	 23 W	 NON-DIM	 INTEGRATED	 CRI 80	 100 °
 IP65	 L80/B10	 50.000 H	 -10°-45°		

Der PROLED WALLWASHER COB20 ARC eignet sich für die Beleuchtung von Fassaden, Säulen und Wänden im Innen- und Außenbereich. Mit 20 W COB-LEDs liefert er kraftvolles, gleichmäßiges Licht.

The PROLED WALLWASHER COB20 ARC is suitable for illuminating facades, columns, and walls in indoor and outdoor areas. With 20 W COB LEDs, it delivers powerful, uniform light.

CODE	CCT	COLOR	LM	LM/W	EEK
L130926AC	 3000K	 B	2900 lm	126 lm/W	 D

- Ideal für Fassaden, Säulen und Wandflächen
- Kraftvolles, homogenes Licht durch 20 W COB-LEDs
- Für Innen- und Außenbereiche geeignet (IP65)
- Ideal for facades, columns, and wall surfaces
- Powerful, homogeneous light thanks to 20 W COB LEDs
- Suitable for indoor and outdoor use (IP65)



- Gleichmäßige Ausleuchtung mit bis zu 5000 Lumen
- Dimmbar (24 VDC) und steuerbar via DMX, DALI, KNX, Casambi u.v.m.
- Robustes IP65-Gehäuse für den Außeneinsatz
- Uniform illumination with up to 5000 lumens
- Dimmable (24 VDC) and controllable via DMX, DALI, KNX, Casambi, and more
- Robust IP65 housing for outdoor use

PROLED

WALLWASHER DUBAI 5000



Der PROLED Wallwasher Dubai 5000 ist ideal für die gezielte Illumination von Fassaden, Säulen und Wänden im Außenbereich. Mit 5000 lm, IP65-Schutz und flexibler Ansteuerung eignet er sich perfekt für kleinere bis mittlere Flächen.

The PROLED Dubai 5000 wall washer is ideal for the targeted illumination of facades, columns, and walls in outdoor areas. With 5000 lm, IP65 protection, and flexible control, it is perfect for small to medium-sized areas.

ABSTRAHLWINKEL/BEAM ANGLE 14 °

CODE	VARIANT	CCT	COLOR	POWER	DIMMING	LM	LM/W	EEK
L1330261	24 VDC	3000K		65 W	Yes	5000 lm	77 lm/W	
L1330261AC	230 VAC	3000K		58 W	No	5000 lm	86 lm/W	

ABSTRAHLWINKEL/BEAM ANGLE 24 °


CODE	VARIANT	CCT	COLOR	POWER	DIMMING	LM	LM/W	EEK
L1330262	24 VDC	3000K		65 W	Yes	5000 lm	77 lm/W	
L1330262AC	230 VAC	3000K		58 W	No	5000 lm	86 lm/W	

ABSTRAHLWINKEL/BEAM ANGLE 40 °

CODE	VARIANT	CCT	COLOR	POWER	DIMMING	LM	LM/W	EEK
L1330264	24 VDC	3000K		65 W	Yes	5000 lm	77 lm/W	
L1330264AC	230 VAC	3000K		58 W	No	5000 lm	86 lm/W	

ABSTRAHLWINKEL/BEAM ANGLE 70 °

CODE	VARIANT	CCT	COLOR	POWER	DIMMING	LM	LM/W	EEK
L1330267	24 VDC	3000K		65 W	Yes	4500 lm	69 lm/W	
L1330267AC	230 VAC	3000K		58 W	No	4500 lm	78 lm/W	



PROLED

WALLWASHER DUBAI 7500



Der PROLED Wallwasher Dubai 7500 ist ein leistungsstarker Außenstrahler für die homogene Ausleuchtung von Fassaden, Säulen und Wänden. Mit bis zu 7500 lm, IP65-Schutz und flexibler Ansteuerung ideal für großflächige Anwendungen.

The PROLED Wallwasher Dubai 7500 is a powerful outdoor spotlight for the uniform illumination of facades, columns, and walls. With up to 7500 lm, IP65 protection, and flexible control, it is ideal for large-scale applications.

ABSTRAHLWINKEL/BEAM ANGLE 14 °

CODE	VARIANT	CCT	COLOR	POWER	DIMMING	LM	LM/W	EEK
L1330161	24 VDC	3000K		100 W	Yes	7500 lm	75 lm/W	
L1330161AC	230 VAC	3000K		93 W	No	7500 lm	81 lm/W	

ABSTRAHLWINKEL/BEAM ANGLE 24 °

CODE	VARIANT	CCT	COLOR	POWER	DIMMING	LM	LM/W	EEK
L1330162	24 VDC	3000K		100 W	Yes	7500 lm	75 lm/W	
L1330162AC	230 VAC	3000K		93 W	No	7500 lm	81 lm/W	

ABSTRAHLWINKEL/BEAM ANGLE 40 °

CODE	VARIANT	CCT	COLOR	POWER	DIMMING	LM	LM/W	EEK
L1330164	24 VDC	3000K		100 W	Yes	7500 lm	75 lm/W	
L1330164AC	230 VAC	3000K		93 W	No	7500 lm	81 lm/W	

ABSTRAHLWINKEL/BEAM ANGLE 70 °


CODE	VARIANT	CCT	COLOR	POWER	DIMMING	LM	LM/W	EEK
L1330167	24 VDC	3000K		100 W	Yes	6750 lm	68 lm/W	
L1330167AC	230 VAC	3000K		93 W	No	6750 lm	73 lm/W	

- Hohe Lichtleistung mit bis zu 7500 Lumen
- Dimmbar (24 VDC) und steuerbar via DMX, DALI, KNX, Casambi u.v.m.
- Robustes IP65-Gehäuse für den Außeneinsatz
- High light output with up to 7500 lumens
- Dimmable (24 VDC) and controllable via DMX, DALI, KNX, Casambi, and more
- Robust IP65 housing for outdoor use



PROLED WALLWASHER12 ARC RGB

24 VDC	36 W	YES	EXCL. DRIVER	RGB	30°
IP65	L80/B10	50.000 H	-10°~45°		



Der PROLED WALLWASHER12 ARC RGB eignet sich ideal zur Beleuchtung großer Flächen im Innen- und Außenbereich. Dank RGB 3-in-1 Highpower-LEDs ermöglicht er eine besonders homogene Farbmischung.

The PROLED WALLWASHER12 ARC RGB is ideal for illuminating large indoor and outdoor areas. Thanks to RGB 3-in-1 high-power LEDs, it enables particularly homogeneous color mixing.

CODE	COLOR	LM	LM/W	LM/CHANNEL
L130900CA		1380 lm	38 lm/W	330 lm 800 lm 250 lm

- Ideal für die Illumination großer Flächen und Fassaden
- Homogene Farbmischung durch RGB 3-in-1 Highpower-LEDs
- Für Innen- und Außenbereiche geeignet (IP65)
- Ideal for illuminating large areas and facades
- Homogeneous color mixing thanks to RGB 3-in-1 high-power LEDs
- Suitable for indoor and outdoor use (IP65)


PROLED WALLWASHER6 RGBW

24 VDC	32 W	yes	EXCL. DRIVER	RGBW	30°
IP65	L80/B10	50.000 H	-10°~45°		

Der PROLED WALLWASHER6 RGBW ist ideal für die Beleuchtung großer Flächen im Innen- und Außenbereich. Dank RGBW Highpower-LEDs ermöglicht er homogene Farbmischung und ein klares, sauberes Weißlicht.

The PROLED WALLWASHER6 RGBW is ideal for illuminating large indoor and outdoor areas. Thanks to RGBW high-power LEDs, it enables homogeneous color mixing and clear, clean white light.

CODE	CCT	COLOR	LM	LM/W	LM/CHANNEL	EEK
L1307CA	6500K		1570 lm	49 lm/W	250 lm 500 lm 120 lm 700 lm (CW)	



- Ideal für Fassaden und große Flächen
- Homogene Farbmischung und reines Weißlicht durch RGBW Highpower-LEDs
- Für Innen- und Außenbereiche geeignet (IP65)
- Ideal for facades and large areas
- Homogeneous color mixing and pure white light thanks to RGBW high-power LEDs
- Suitable for indoor and outdoor use (IP65)







PROLED

INGROUND 1 TRILED RGB

 24 VDC	 3.5 W	 YES	 EXCL. DRIVER	 RGB	 30 °
 IP67	 L80/B10	 50.000 H	 -10°-45°	 90MM	



Der PROLED INGROUND 1 TRILED RGB ist für den Bodeneinbau konzipiert und eignet sich ideal für die Akzentuierung von Fassaden, Wegen und Objekten. Dank RGB 3-in-1 LEDs ermöglicht er homogene Farbmischung im Außenbereich.

The PROLED INGROUND 1 TRILED RGB is designed for ground installation and is ideal for accentuating facades, paths, and objects. Thanks to RGB 3-in-1 LEDs, it enables homogeneous color mixing in outdoor areas.

CODE	COLOR	LM	LM/W	LM/CHANNEL
L17118RYCA		105 lm	30 lm/W	 25 lm  65 lm  15 lm
L17118SYCA		105 lm	30 lm/W	 25 lm  65 lm  15 lm

ACCESSORIES

CODE	DESCRIPTION
 L1711RRHYK	Edelstahl Ring Chrom rund (316 - V4A) Stainless steel ring chrome round (316 - V4A)
 L1711RSHYK	Edelstahl Ring Chrom quadratisch (316 - V4A) Stainless steel ring chrome square (316 - V4A)
 L1711TY	Einbautopf für Inground 1 Installation pot for Inground 1

- Für den Bodeneinbau konzipiert
- Homogene Farbmischung durch RGB 3-in-1 LED
- Für den Außeneinsatz geeignet, inklusive Einbautopf (IP67)
- Designed for floor installation
- Homogeneous color mixing thanks to RGB 3-in-1 LED
- Suitable for outdoor use, including installation pot (IP67)







PROLED INGROUND 1 MONO R

 2.5 W	 EXCL. DRIVER	 CRI 80	 UGR <16	 30 °		
 IP67	 L80/B10	 50.000 H	 -10°-45°	 90MM	 1700 KG	 E

Der PROLED INGROUND 1 MONO ist für den Bodeneinbau konzipiert und eignet sich für gezielte Akzentbeleuchtung im Außenbereich. Mit warmweißem Licht setzt er Architektur, Wege und Objekte präzise in Szene.

The PROLED INGROUND 1 MONO is designed for in-ground installation and is suitable for targeted accent lighting in outdoor areas. With warm white light, it precisely highlights architecture, paths and objects.



CODE	VARIANT	CCT	COLOR	DIMMING	LM	LM/W
L17116R3Y	24 VDC	3000K	S	Yes	160 lm	64 lm/W
L17116RAY	24 VDC	3000K	S	Yes	160 lm	64 lm/W
L17116R3YAC	230 VAC	3000K	S	No	160 lm	57 lm/W
L17116RAYAC	230 VAC	3000K	S	No	160 lm	57 lm/W

ACCESSORIES

CODE	DESCRIPTION
L1711RRHYK	Edelstahl Ring Chrom rund (316 - V4A) Stainless steel ring chrome round (316 - V4A)
L1711RSHYK	Edelstahl Ring Chrom quadratisch (316 - V4A) Stainless steel ring chrome square (316 - V4A)
L1711TY	Einbautopf für Inground 1 Installation pot for Inground 1

PROLED INGROUND 1 MONO S

 2.5 W	 EXCL. DRIVER	 CRI 80	 UGR <16	 30°		
 IP67	 L80/B10	 50.000 H	 -10°-45°	 90MM	 1700 KG	 E



Der PROLED INGROUND 1 MONO ist für den Bodeneinbau konzipiert und eignet sich für gezielte Akzentbeleuchtung im Außenbereich. Mit warmweißem Licht setzt er Architektur, Wege und Objekte präzise in Szene.

The PROLED INGROUND 1 MONO is designed for ground installation and is suitable for targeted accent lighting in outdoor areas. With warm white light, it precisely highlights architecture, paths, and objects.

CODE	VARIANT	CCT	COLOR	DIMMING	LM	LM/W
L17116S3Y	24 VDC	3000K	S	Yes	160 lm	64 lm/W
L17116SAY	24 VDC	3000K	S	Yes	160 lm	64 lm/W
L17116S3YAC	230 VAC	3000K	S	No	160 lm	57 lm/W
L17116SAYAC	230 VAC	3000K	S	No	160 lm	57 lm/W

ACCESSORIES

CODE	DESCRIPTION
L1711RRHYK	Edelstahl Ring Chrom rund (316 - V4A) Stainless steel ring chrome round (316 - V4A)
L1711RSHYK	Edelstahl Ring Chrom quadratisch (316 - V4A) Stainless steel ring chrome square (316 - V4A)
L1711TY	Einbautopf für Inground 1 Installation pot for Inground 1



- Für den Bodeneinbau konzipiert
- Warmweißes Licht für gezielte Akzentbeleuchtung
- Für den Außeneinsatz geeignet, inklusive Einbautopf (IP67)
- Designed for recessed installation
- Warm white light for targeted accent lighting
- Suitable for outdoor use, including recessed mounting pot (IP67)



PROLED


INGROUND 1 THIN TRILED RGB

 24 VDC	 3 W	 yes	 EXCL. DRIVER	 RGB	 UGR <16	 30°
 IP67	 L80/B10	 50.000 H	 -10°~45°	 42MM	 1100 KG	

Der PROLED INGROUND 1 THIN TRILED RGB ist für den Bodeneinbau konzipiert und eignet sich durch seine sehr geringe Einbautiefe ideal für flache Einbausituationen. RGB 3-in-1 LEDs sorgen für homogene Farbmischung.

The PROLED INGROUND 1 THIN TRILED RGB is designed for flush mounting and, thanks to its very shallow installation depth, is ideal for shallow installation situations. RGB 3-in-1 LEDs ensure homogeneous color mixing.

CODE	COLOR	LM	LM/W	LM/CHANNEL
L17118RTCA	 S	80 lm	27 lm/W	 25 lm  50 lm  10 lm
L17118STCA	 S	80 lm	27 lm/W	 25 lm  50 lm  10 lm





- Sehr geringe Einbautiefe für flache Einbausituationen
- Homogene Farbmischung durch RGB 3-in-1 LEDs
- Für den Außeneinsatz geeignet, inklusive separatem Treibergehäuse (IP67)
- Very shallow installation depth for flat installation situations
- Homogeneous color mixing thanks to RGB 3-in-1 LEDs
- Suitable for outdoor use, including separate driver housing (IP67)



PROLED

INGROUND 1 THIN MONO R

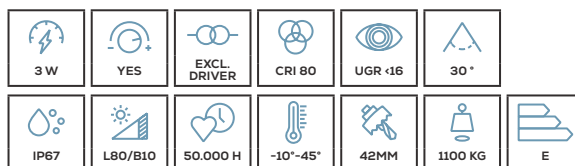


Der PROLED INGROUND 1 THIN MONO ist für den Bodeneinbau konzipiert und eignet sich durch seine sehr geringe Einbautiefe ideal für flache Einbausituationen. Mit warmweißem Licht setzt er präzise Akzente.

The PROLED INGROUND 1 THIN MONO is designed for floor installation and is ideal for shallow installation situations thanks to its very shallow installation depth. It sets precise accents with warm white light.

CODE	VARIANT	CCT	COLOR	DIMMING	LM	LM/W
L17116R3TU	24 VDC	3000K	S	Yes	150 lm	50 lm/W
L17116RATU	24 VDC	3000K	S	Yes	150 lm	50 lm/W
L17116R3TUAC	230 VAC	3000K	S	No	150 lm	50 lm/W
L17116RATUAC	230 VAC	3000K	S	No	150 lm	50 lm/W

PROLED



INGROUND 1 THIN MONO S

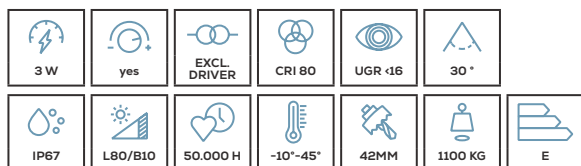


Der PROLED INGROUND 1 THIN MONO ist für den Bodeneinbau konzipiert und eignet sich durch seine sehr geringe Einbautiefe ideal für flache Einbausituationen. Mit warmweißem Licht setzt er präzise Akzente.

The PROLED INGROUND 1 THIN MONO is designed for flush mounting and, thanks to its very shallow installation depth, is ideal for shallow installation situations. It creates precise accents with warm white light.

CODE	VARIANT	CCT	COLOR	DIMMING	LM	LM/W
L17116S3TU	24 VDC	3000K	S	Yes	150 lm	50 lm/W
L17116SATU	24 VDC	3000K	S	Yes	150 lm	50 lm/W
L17116S3TUAC	230 VAC	3000K	S	No	150 lm	50 lm/W
L17116SATUAC	230 VAC	3000K	S	No	150 lm	50 lm/W



- Sehr geringe Einbautiefe für flache Einbausituationen
- Warmweißes Licht für gezielte Akzentbeleuchtung
- Für den Außeneinsatz geeignet, inklusive separatem Treibergehäuse (IP67)
- Very shallow installation depth for flat installation situations
- Warm white light for targeted accent lighting
- Suitable for outdoor use, including separate driver housing (IP67)



- Für den Bodeneinbau konzipiert
- Schwenkbar um $\pm 20^\circ$ zur präzisen Lichtausrichtung
- Dynamische Farbmischungen und Farbwechsel möglich
- Designed for recessed installation
- Can be swiveled $\pm 20^\circ$ for precise light alignment
- Dynamic color mixing and color changes possible

PROLED

INGROUND ADVANCE RGB SMALL ROUND

Der PROLED INGROUND ADVANCE RGB SMALL ist für den Bodeneinbau konzipiert und ideal für gezielte Akzentbeleuchtung mit dynamischen Farben. Die Schwenkfunktion ermöglicht eine flexible Ausrichtung um $\pm 20^\circ$.

The PROLED INGROUND ADVANCE RGB SMALL is designed for ground installation and is ideal for targeted accent lighting with dynamic colors. The swivel function allows flexible alignment of $\pm 20^\circ$.

CODE	VARIANT	COLOR	LM	LM/W	LM/CHANNEL
L171A0SRCA	Standard		220 lm	37 lm/W	60 lm 120 lm 40 lm
L171A0SGRCA	Antiblendgitter		130 lm	22 lm/W	35 lm 70 lm 25 lm

ACCESSORIES

CODE	DESCRIPTION
L171ACTS	Einbautopf für Inground Advance Small Installation pot for Inground Advance Small

PROLED

INGROUND ADVANCE RGB SMALL SQUARE


Der PROLED INGROUND ADVANCE RGB SMALL ist für den Bodeneinbau konzipiert und ideal für gezielte Akzentbeleuchtung mit dynamischen Farben. Die Schwenkfunktion ermöglicht eine flexible Ausrichtung um $\pm 20^\circ$.


The PROLED INGROUND ADVANCE RGB SMALL is designed for floor installation and is ideal for targeted accent lighting with dynamic colors. The swivel function enables flexible alignment by $\pm 20^\circ$.

CODE	VARIANT	COLOR	LM	LM/W	LM/CHANNEL
L171A0SSCA	Standard		220 lm	37 lm/W	60 lm 120 lm 40 lm
L171A0SGSCA	Antiblendgitter		130 lm	22 lm/W	35 lm 70 lm 25 lm

ACCESSORIES

CODE	DESCRIPTION
L171ACTS	Einbautopf für Inground Advance Small Installation pot for Inground Advance Small





PROLED

INGROUND ADVANCE RGB MEDIUM ROUND

24 VDC	12.5 W	YES	EXCL. DRIVER	RGB	30°
IP67	L80/B10	50.000 H	-10°-45°	163MM	

Der PROLED INGROUND ADVANCE RGB MEDIUM ist für den Bodeneinbau konzipiert und ideal für dynamische Architekturbeleuchtung. Die Schwenkfunktion ermöglicht eine flexible Ausrichtung des Lichtstrahls um $\pm 20^\circ$.

The PROLED INGROUND ADVANCE RGB MEDIUM is designed for flush mounting and is ideal for dynamic architectural lighting. The swivel function allows flexible alignment of the light beam by $\pm 20^\circ$.

CODE	VARIANT	COLOR	LM	LM/W	LM/CHANNEL
L171A0MRCA	Standard		560 lm	45 lm/W	150 lm 320 lm 90 lm
L171A0MGRCA	Antiblendgitter		330 lm	26 lm/W	90 lm 190 lm 50 lm

ACCESSORIES

CODE	DESCRIPTION
L171ACTM	Einbautopf für Inground Advance Medium Installation pot for Inground Advance Medium

- Für den Bodeneinbau konzipiert
- Schwenkbar um $\pm 20^\circ$ zur flexiblen Lichtausrichtung
- Farbwechsel und Farbmischungen für kreative Beleuchtungskonzepte
- Designed for floor installation
- Swivels $\pm 20^\circ$ for flexible light alignment
- Color changes and color mixing for creative lighting concepts

PROLED

INGROUND ADVANCE RGB MEDIUM SQUARE

24 VDC	12.5 W	yes	EXCL. DRIVER	RGB	30°
IP67	L80/B10	50.000 H	-10°-45°	163MM	


Der PROLED INGROUND ADVANCE RGB MEDIUM ist für den Bodeneinbau konzipiert und ideal für dynamische Architekturbeleuchtung. Die Schwenkfunktion ermöglicht eine flexible Ausrichtung des Lichtstrahls um $\pm 20^\circ$.

The PROLED INGROUND ADVANCE RGB MEDIUM is designed for in-ground installation and is ideal for dynamic architectural lighting. The swivel function enables flexible alignment of the light beam by $\pm 20^\circ$.

CODE	VARIANT	COLOR	LM	LM/W	LM/CHANNEL
L171A0MSCA	Standard		560 lm	45 lm/W	150 lm 320 lm 90 lm
L171A0MGSCA	Antiblendgitter		330 lm	26 lm/W	90 lm 190 lm 50 lm

ACCESSORIES


CODE	DESCRIPTION
L171ACTM	Einbautopf für Inground Advance Medium Installation pot for Inground Advance Medium





PROLED INGROUND ADVANCE RGB LARGE ROUND

24 VDC	22 W	YES	EXCL. DRIVER	RGB	30°
IP67	L80/B10	50.000 H	-10°-45°	223MM	



Der PROLED INGROUND ADVANCE RGB LARGE ist für den Bodeneinbau konzipiert und ideal für dynamische Architekturbeleuchtung. Die Schwenkfunktion ermöglicht eine flexible Ausrichtung des Lichtstrahls um $\pm 20^\circ$.

The PROLED INGROUND ADVANCE RGB LARGE is designed for ground installation and is ideal for dynamic architectural lighting. The swivel function allows flexible alignment of the light beam by $\pm 20^\circ$.

CODE	VARIANT	COLOR	LM	LM/W	LM/CHANNEL
L171A0LRCA	Standard		810 lm	37 lm/W	190 lm 530 lm 90 lm
L171A0LGRCA	Antiblendgitter		480 lm	22 lm/W	110 lm 320 lm 50 lm

ACCESSORIES

CODE	DESCRIPTION
L171CB25T	Einbautopf für Inground Advance Large Installation pot for Inground Advance Large

- Für den Bodeneinbau konzipiert
- Schwenkbar um $\pm 20^\circ$ zur flexiblen Lichtausrichtung
- Farbwechsel und Farbmischungen für kreative Beleuchtungskonzepte
- Designed for floor installation
- Swivels $\pm 20^\circ$ for flexible light alignment
- Color changes and color mixing for creative lighting concepts

PROLED INGROUND ADVANCE RGB LARGE SQUARE

24 VDC	22 W	yes	EXCL. DRIVER	RGB	30°
IP67	L80/B10	50.000 H	-10°-45°	223MM	

Der PROLED INGROUND ADVANCE RGB LARGE ist für den Bodeneinbau konzipiert und ideal für dynamische Architekturbeleuchtung. Die Schwenkfunktion ermöglicht eine flexible Ausrichtung des Lichtstrahls um $\pm 20^\circ$.


The PROLED INGROUND ADVANCE RGB LARGE is designed for in-ground installation and is ideal for dynamic architectural lighting. The swivel function enables flexible alignment of the light beam by $\pm 20^\circ$.

CODE	VARIANT	COLOR	LM	LM/W	LM/CHANNEL
L171A0LSCA	Standard		810 lm	37 lm/W	190 lm 530 lm 90 lm
L171A0LGSCA	Antiblendgitter		480 lm	22 lm/W	110 lm 320 lm 50 lm

ACCESSORIES

CODE	DESCRIPTION
L171CB25T	Einbautopf für Inground Advance Large Installation pot for Inground Advance Large



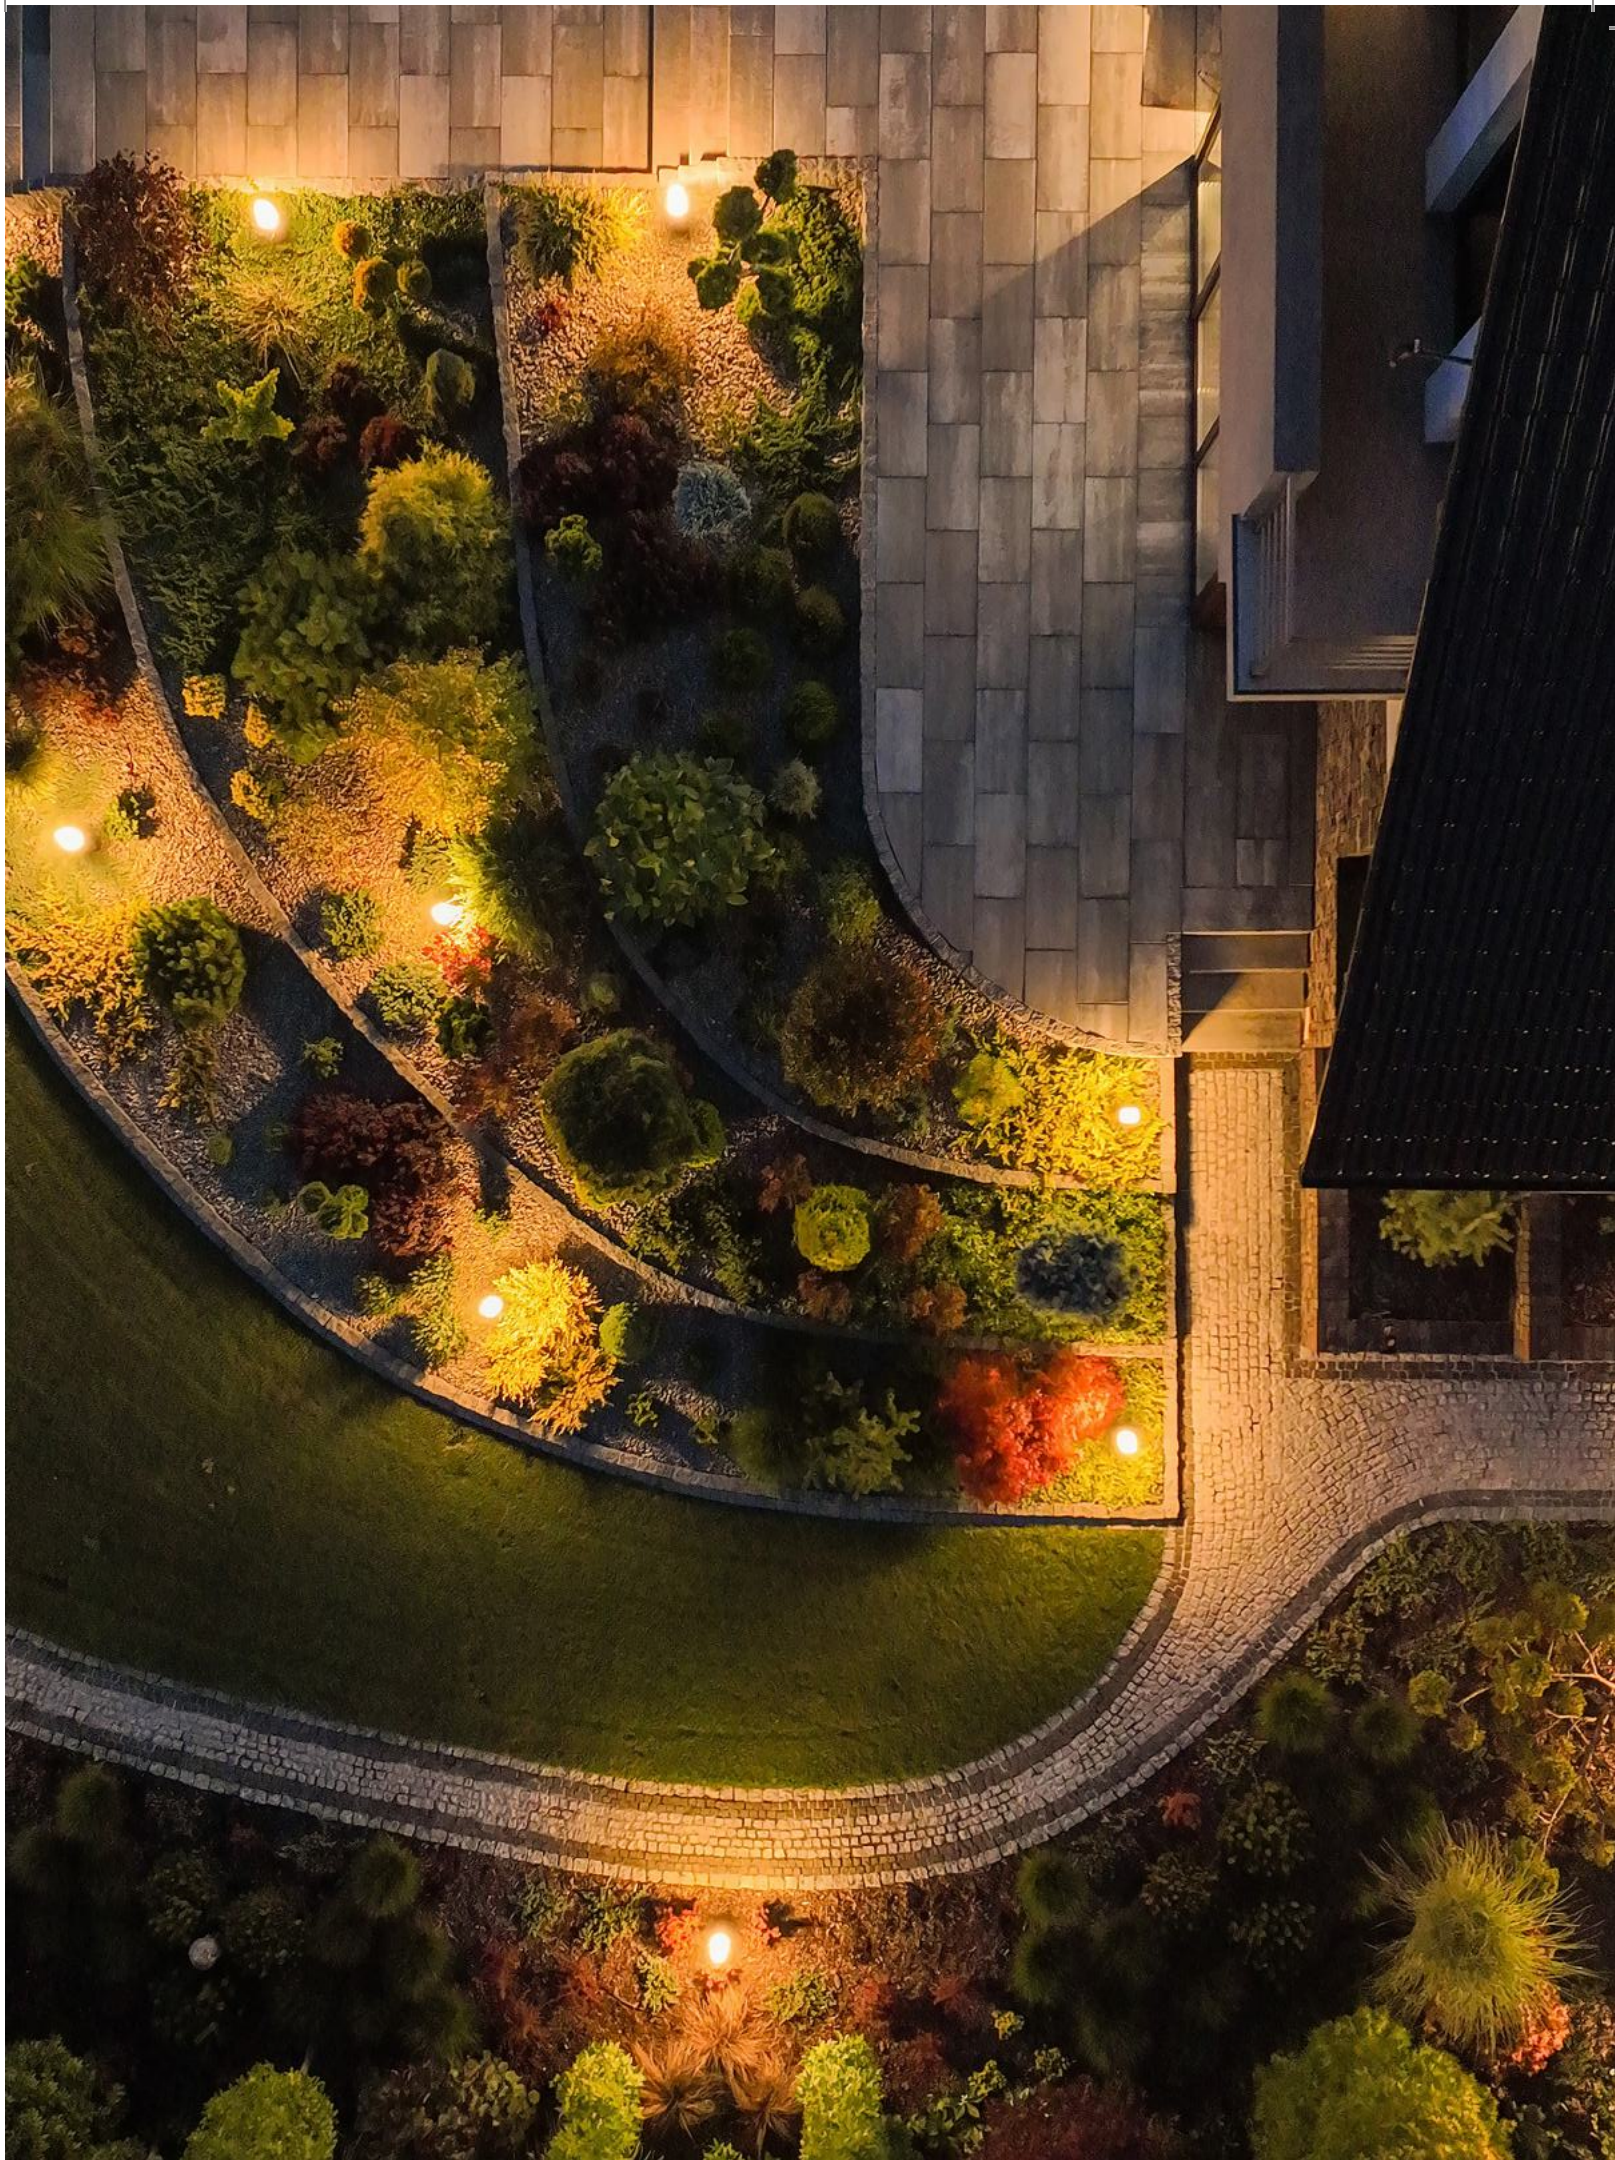




PROLED

INGROUND ADVANCE MONO SMALL ROUND

 3.6 W	 EXCL. DRIVER	 CRI 80	 UGR <16	 20°		
 IP67	 L80/B10	 50.000 H	 -10°-45°	 116MM	 1000 KG	 E

Der PROLED INGROUND ADVANCE MONO SMALL ist für den Bodeneinbau konzipiert und ideal für gezielte Akzentbeleuchtung. Die Schwenkfunktion ermöglicht eine flexible Ausrichtung des Lichtstrahls um $\pm 20^\circ$.

The PROLED INGROUND ADVANCE MONO SMALL is designed for floor installation and is ideal for targeted accent lighting. The swivel function enables flexible alignment of the light beam by $\pm 20^\circ$.



- Schwenkbar um $\pm 20^\circ$ zur präzisen Lichtausrichtung
- Reduzierte Blendwirkung bei Honeycomb Variante
- Für den Außeneinsatz geeignet, inklusive Einbautopf
- Tilttable by $\pm 20^\circ$ for precise light alignment
- Reduced glare with honeycomb version
- Suitable for outdoor use, including installation pot

CODE	VARIANT	CCT	COLOR	DIMMING	LM	LM/W
L171A6SR	24 VDC	3000K	S	Yes	300 lm	83 lm/W
L171A6SGR	24 VDC Antiblendgitter	3000K	S	Yes	190 lm	53 lm/W
L171A6SRAC	230 VAC	3000K	S	No	300 lm	75 lm/W
L171A6SGRAC	230 VAC Antiblendgitter	3000K	S	No	190 lm	48 lm/W

ACCESSORIES

CODE	DESCRIPTION
L171ACTS	Einbautopf für Inground Advance Small Installation pot for Inground Advance Small

PROLED

INGROUND ADVANCE MONO SMALL SQUARE

 3.6 W	 EXCL. DRIVER	 CRI 80	 UGR <16	 20°		
 IP67	 L80/B10	 50.000 H	 -10°-45°	 116MM	 1000 KG	 E


Der PROLED INGROUND ADVANCE MONO SMALL ist für den Bodeneinbau konzipiert und ideal für gezielte Akzentbeleuchtung. Die Schwenkfunktion ermöglicht eine flexible Ausrichtung des Lichtstrahls um $\pm 20^\circ$.

The PROLED INGROUND ADVANCE MONO SMALL is designed for floor installation and is ideal for targeted accent lighting. The swivel function enables flexible alignment of the light beam by $\pm 20^\circ$.

CODE	VARIANT	CCT	COLOR	DIMMING	LM	LM/W
L171A6SS	24 VDC	3000K	S	Yes	300 lm	83 lm/W
L171A6SGS	24 VDC Antiblendgitter	3000K	S	Yes	190 lm	53 lm/W
L171A6SSAC	230 VAC	3000K	S	No	300 lm	75 lm/W
L171A6SGSAC	230 VAC Antiblendgitter	3000K	S	No	190 lm	48 lm/W

ACCESSORIES

CODE	DESCRIPTION
L171ACTS	Einbautopf für Inground Advance Small Installation pot for Inground Advance Small



- Schwenkbar um $\pm 20^\circ$ zur präzisen Lichtausrichtung
- Reduzierte Blendwirkung bei Honeycomb Variante
- Für den Außeneinsatz geeignet, inklusive Einbautopf
- Tilttable by $\pm 20^\circ$ for precise light alignment
- Reduced glare with honeycomb version
- Suitable for outdoor use, including installation pot




PROLED

INGROUND ADVANCE MONO MEDIUM ROUND

Der PROLED INGROUND ADVANCE MONO MEDIUM ist für den Bodeneinbau konzipiert und ideal für architektonische Akzentbeleuchtung. Durch die Schwenkfunktion lässt sich der Lichtstrahl um $\pm 20^\circ$ ausrichten.

The PROLED INGROUND ADVANCE MONO MEDIUM is designed for in-ground installation and is ideal for architectural accent lighting. The swivel function allows the light beam to be directed by $\pm 20^\circ$.



- Schwenkbar um $\pm 20^\circ$ zur präzisen Lichtausrichtung
- Reduzierte Blendwirkung bei Honeycomb Variante
- Für den Außeneinsatz geeignet, inklusive Einbautopf
- Tiltable by $\pm 20^\circ$ for precise light alignment
- Reduced glare with honeycomb version
- Suitable for outdoor use, including installation pot

CODE	VARIANT	CCT	COLOR	DIMMING	LM	LM/W
L171A6MR	24 VDC			Yes	750 lm	88 lm/W
L171A6MGR	24 VDC Antiblendgitter			Yes	560 lm	66 lm/W
L171A6MRAC	230 VAC			No	750 lm	79 lm/W
L171A6MGRAC	230 VAC Antiblendgitter			No	560 lm	59 lm/W

ACCESSORIES

CODE	DESCRIPTION
L171ACTM	Einbautopf für Inground Advance Medium Installation pot for Inground Advance Medium

PROLED

INGROUND ADVANCE MONO MEDIUM SQUARE


Der PROLED INGROUND ADVANCE MONO MEDIUM ist für den Bodeneinbau konzipiert und ideal für architektonische Akzentbeleuchtung. Durch die Schwenkfunktion lässt sich der Lichtstrahl um $\pm 20^\circ$ ausrichten.

The PROLED INGROUND ADVANCE MONO MEDIUM is designed for in-ground installation and is ideal for architectural accent lighting. The swivel function allows the light beam to be directed by $\pm 20^\circ$.

CODE	VARIANT	CCT	COLOR	DIMMING	LM	LM/W
L171A6MS	24 VDC			Yes	750 lm	88 lm/W
L171A6MGS	24 VDC Antiblendgitter			Yes	560 lm	66 lm/W
L171A6MSAC	230 VAC			No	750 lm	79 lm/W
L171A6MGSAC	230 VAC Antiblendgitter			No	560 lm	59 lm/W

ACCESSORIES

CODE	DESCRIPTION
L171ACTM	Einbautopf für Inground Advance Medium Installation pot for Inground Advance Medium



- Schwenkbar um $\pm 20^\circ$ zur präzisen Lichtausrichtung
- Reduzierte Blendwirkung bei Honeycomb Variante
- Für den Außeneinsatz geeignet, inklusive Einbautopf
- Tiltable by $\pm 20^\circ$ for precise light alignment
- Reduced glare with honeycomb version
- Suitable for outdoor use, including installation pot




PROLED

INGROUND ADVANCE MONO LARGE ROUND

26.5 W	EXCL. DRIVER	CRI 80	UGR <10	25°
IP67	L80/B10	50.000 H	-10°-45°	223MM
4500 KG	F			

Der PROLED INGROUND ADVANCE MONO LARGE ist für den Bodeneinbau konzipiert und ideal für architektonische Akzentbeleuchtung. Durch die Schwenkfunktion lässt sich der Lichtstrahl um ±20° ausrichten.

The PROLED INGROUND ADVANCE MONO LARGE is designed for in-ground installation and is ideal for architectural accent lighting. The swivel function allows the light beam to be directed by ±20°.



- Schwenkbar um ±20° zur präzisen Lichtausrichtung
- Reduzierte Blendwirkung bei Honeycomb Variante
- Für den Außeneinsatz geeignet, inklusive Einbautopf
- Tilttable by ±20° for precise light alignment
- Reduced glare with honeycomb version
- Suitable for outdoor use, including installation pot

CODE	VARIANT	CCT	COLOR	DIMMING	LM	LM/W
L171A6LR	24 VDC	3000K	S	Yes	2000 lm	75 lm/W
L171A6LGR	24 VDC Antiblendgitter	3000K	S	Yes	1500 lm	57 lm/W
L171A6LRAC	230 VAC	3000K	S	No	2000 lm	111 lm/W
L171A6LGRAC	230 VAC Antiblendgitter	3000K	S	No	1500 lm	83 lm/W

ACCESSORIES

CODE	DESCRIPTION
L171CB25T	Einbautopf für Inground Advance Large Installation pot for Inground Advance Large

PROLED

INGROUND ADVANCE MONO LARGE SQUARE

26.5 W	EXCL. DRIVER	CRI 80	UGR <10	25°
IP67	L80/B10	50.000 H	-10°-45°	223MM
4500 KG	F			


Der PROLED INGROUND ADVANCE MONO LARGE ist für den Bodeneinbau konzipiert und ideal für architektonische Akzentbeleuchtung. Durch die Schwenkfunktion lässt sich der Lichtstrahl um ±20° ausrichten.

The PROLED INGROUND ADVANCE MONO LARGE is designed for in-ground installation and is ideal for architectural accent lighting. The swivel function allows the light beam to be directed by ±20°.

CODE	VARIANT	CCT	COLOR	DIMMING	LM	LM/W
L171A6LS	24 VDC	3000K	S	Yes	2000 lm	75 lm/W
L171A6LGS	24 VDC Antiblendgitter	3000K	S	Yes	1500 lm	57 lm/W
L171A6LSAC	230 VAC	3000K	S	No	2000 lm	111 lm/W
L171A6LGSAC	230 VAC Antiblendgitter	3000K	S	No	1500 lm	83 lm/W

ACCESSORIES

CODE	DESCRIPTION
L171CB25T	Einbautopf für Inground Advance Large Installation pot for Inground Advance Large



- Schwenkbar um ±20° zur präzisen Lichtausrichtung
- Reduzierte Blendwirkung bei Honeycomb Variante
- Für den Außeneinsatz geeignet, inklusive Einbautopf
- Tilttable by ±20° for precise light alignment
- Reduced glare with honeycomb version
- Suitable for outdoor use, including installation pot






PROLED

INGROUND ADVANCE COB SMALL ROUND

8 W	NON-DIM	EXCL. DRIVER	CRI 80	UGR <10	24°
IP67	L80/B10	50.000 H	-10°~45°	116MM	1000 KG
D					

Der PROLED INGROUND ADVANCE COB SMALL ist für den Bodeneinbau konzipiert und eignet sich ideal für punktuelle Akzentbeleuchtung in der Architektur. Die COB-LED sorgt für eine gleichmäßige und präzise Lichtverteilung.

The PROLED INGROUND ADVANCE COB SMALL is designed for in-ground installation and is ideal for spot accent lighting in architecture. The COB LED ensures uniform and precise light distribution.



- Für den Bodeneinbau konzipiert
- Reduzierte Blendung bei Honeycomb Variante
- Für den Außeneinsatz geeignet, inklusive Einbautopf
- Designed for floor installation
- Reduced glare with honeycomb variant
- Suitable for outdoor use, including installation pot

CODE	VARIANT	CCT	COLOR	LM	LM/W
L171AC6SR	24 VDC	3000K	S	700 lm	88 lm/W
L171AC6SGR	24 VDC Antiblendgitter	3000K	S	600 lm	75 lm/W
L171AC6SRAC	230 VAC	3000K	S	700 lm	70 lm/W
L171AC6SGRAC	230 VAC Antiblendgitter	3000K	S	600 lm	60 lm/W

ACCESSORIES

CODE	DESCRIPTION
L171ACTS	Einbautopf für Inground Advance Small Installation pot for Inground Advance Small

PROLED

INGROUND ADVANCE COB SMALL SQUARE

8 W	Non-Dim	EXCL. DRIVER	CRI 80	UGR <10	24°
IP67	L80/B10	50.000 H	-10°~45°	116MM	1000 KG
D					


Der PROLED INGROUND ADVANCE COB SMALL ist für den Bodeneinbau konzipiert und eignet sich ideal für punktuelle Akzentbeleuchtung in der Architektur. Die COB-LED sorgt für eine gleichmäßige und präzise Lichtverteilung.

The PROLED INGROUND ADVANCE COB SMALL is designed for in-ground installation and is ideal for spot accent lighting in architecture. The COB LED ensures uniform and precise light distribution.

CODE	VARIANT	CCT	COLOR	LM	LM/W
L171AC6SGS	24 VDC Antiblendgitter	3000K	S	600 lm	75 lm/W
L171AC6SS	24 VDC	3000K	S	700 lm	88 lm/W
L171AC6SSAC	230 VAC	3000K	S	700 lm	70 lm/W
L171AC6SGSAC	230 VAC Antiblendgitter	3000K	S	600 lm	60 lm/W

ACCESSORIES

CODE	DESCRIPTION
L171ACTS	Einbautopf für Inground Advance Small Installation pot for Inground Advance Small





- Für den Bodeneinbau konzipiert
- Reduzierte Blendung bei Honeycomb Variante
- Für den Außeneinsatz geeignet, inklusive Einbautopf
- Designed for floor installation
- Reduced glare with honeycomb variant
- Suitable for outdoor use, including installation pot



PROLED

INGROUND ADVANCE COB MEDIUM ROUND

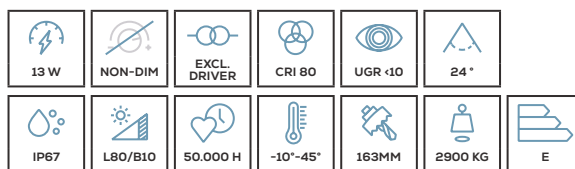

Der PROLED INGROUND ADVANCE COB MEDIUM ist für den Bodeneinbau konzipiert und ideal für die architektonische Akzent- und Flächenbeleuchtung. Die leistungsstarke COB-LED sorgt für eine homogene Lichtverteilung.

The PROLED INGROUND ADVANCE COB MEDIUM is designed for in-ground installation and is ideal for architectural accent and area lighting. The powerful COB LED ensures homogeneous light distribution.

CODE	VARIANT	CCT	COLOR	LM	LM/W
L171AC6MR	24 VDC	3000K	S	1300 lm	100 lm/W
L171AC6MGR	24 VDC Antiblendgitter	3000K	S	850 lm	65 lm/W
L171AC6MRAC	230 VAC Antiblendgitter	3000K	S	850 lm	57 lm/W
L171AC6MRAC	230 VAC	3000K	S	1300 lm	87 lm/W


ACCESSORIES

CODE	DESCRIPTION
L171ACTM	Einbautopf für Inground Advance Medium Installation pot for Inground Advance Medium

- Für den Bodeneinbau konzipiert
- Reduzierte Blendung bei Honeycomb Variante
- Für den Außeneinsatz geeignet, inklusive Einbautopf
- Designed for floor installation
- Reduced glare with honeycomb variant
- Suitable for outdoor use, including installation pot

PROLED

INGROUND ADVANCE COB MEDIUM SQUARE

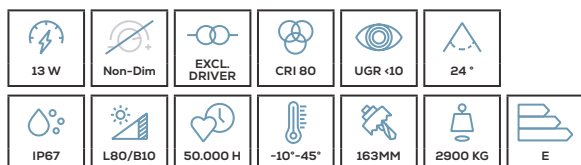


Der PROLED INGROUND ADVANCE COB MEDIUM ist für den Bodeneinbau konzipiert und ideal für die architektonische Akzent- und Flächenbeleuchtung. Die leistungsstarke COB-LED sorgt für eine homogene Lichtverteilung.

The PROLED INGROUND ADVANCE COB MEDIUM is designed for in-ground installation and is ideal for architectural accent and area lighting. The powerful COB LED ensures homogeneous light distribution.

CODE	VARIANT	CCT	COLOR	LM	LM/W
L171AC6MGS	24 VDC Antiblendgitter	3000K	S	850 lm	65 lm/W
L171AC6MS	24 VDC	3000K	S	1300 lm	100 lm/W
L171AC6MSAC	230 VAC	3000K	S	1300 lm	87 lm/W
L171AC6MGSAC	230 VAC Antiblendgitter	3000K	S	850 lm	57 lm/W

ACCESSORIES

CODE	DESCRIPTION
L171ACTM	Einbautopf für Inground Advance Medium Installation pot for Inground Advance Medium



- Für den Bodeneinbau konzipiert
- Reduzierte Blendung bei Honeycomb Variante
- Für den Außeneinsatz geeignet, inklusive Einbautopf
- Designed for floor installation
- Reduced glare with honeycomb variant
- Suitable for outdoor use, including installation pot




PROLED

INGROUND ADVANCE COB LARGE ROUND

28 W	NON-DIM	EXCL. DRIVER	CRI 80	UGR <16	24°
IP67	L80/B10	50.000 H	-10°-45°	223MM	4500 KG
D					

Der PROLED INGROUND ADVANCE COB LARGE ist für den Bodeneinbau konzipiert und eignet sich ideal für großflächige Architekturbeleuchtung. Mit leistungsstarker COB-LED sorgt er für gleichmäßiges, kraftvolles Licht.

The PROLED INGROUND ADVANCE COB LARGE is designed for in-ground installation and is ideal for large-area architectural lighting. With powerful COB LEDs, it provides uniform, powerful light.



- Für den Bodeneinbau konzipiert
- Reduzierte Blendung bei Honeycomb Variante
- Für den Außeneinsatz geeignet, inklusive Einbautopf
- Designed for floor installation
- Reduced glare with honeycomb variant
- Suitable for outdoor use, including installation pot

CODE	VARIANT	CCT	COLOR	LM	LM/W
L171AC6LR	24 VDC	3000K	S	3100 lm	111 lm/W
L171AC6LGR	24 VDC Antiblendgitter	3000K	S	2500 lm	89 lm/W
L171AC6LGRAC	230 VAC Antiblendgitter	3000K	S	2500 lm	83 lm/W
L171AC6LRAC	230 VAC	3000K	S	3100 lm	103 lm/W

ACCESSORIES

CODE	DESCRIPTION
L171CB25T	Einbautopf für Inground Advance Large Installation pot for Inground Advance Large

PROLED

INGROUND ADVANCE COB LARGE SQUARE

28 W	Non-Dim	EXCL. DRIVER	CRI 80	UGR <16	24°
IP67	L80/B10	50.000 H	-10°-45°	223MM	4500 KG
D					


Der PROLED INGROUND ADVANCE COB LARGE ist für den Bodeneinbau konzipiert und eignet sich ideal für großflächige Architekturbeleuchtung. Mit leistungsstarker COB-LED sorgt er für gleichmäßiges, kraftvolles Licht.

The PROLED INGROUND ADVANCE COB LARGE is designed for in-ground installation and is ideal for large-area architectural lighting. With powerful COB LEDs, it provides uniform, powerful light.

CODE	VARIANT	CCT	COLOR	LM	LM/W
L171AC6LS	24 VDC	3000K	S	3100 lm	111 lm/W
L171AC6LGS	24 VDC Antiblendgitter	3000K	S	2500 lm	89 lm/W
L171AC6LSAC	230 VAC	3000K	S	3100 lm	103 lm/W
L171AC6LGSAC	230 VAC Antiblendgitter	3000K	S	2500 lm	83 lm/W

ACCESSORIES

CODE	DESCRIPTION
L171CB25T	Einbautopf für Inground Advance Large Installation pot for Inground Advance Large



- Für den Bodeneinbau konzipiert
- Reduzierte Blendung bei Honeycomb Variante
- Für den Außeneinsatz geeignet, inklusive Einbautopf
- Designed for floor installation
- Reduced glare with honeycomb variant
- Suitable for outdoor use, including installation pot






PROLED INGROUND COB5 R

 5.5 W	 EXCL DRIVER	 CRI 80	 UGR <19	 30 °	
 IP67	 L80/B10	 50.000 H	 -10°-45°	 86MM	 750 KG

Der PROLED INGROUND COB5 MONO ist für den Bodeneinbau konzipiert und ideal für gezielte Akzent- und Architekturbeleuchtung. Die kompakte Bauform ermöglicht eine präzise und homogene Lichtverteilung.

The PROLED INGROUND COB5 MONO is designed for in-ground installation and is ideal for targeted accent and architectural lighting. The compact design enables precise and uniform light distribution.



CODE	VARIANT	CCT	COLOR	LM	LM/W	EEK
L171CB56R	24 VDC - Dimming	3000K	S	400 lm	73 lm/W	F
L171CB56RAC	230 VAC	3000K	S	400 lm	63 lm/W	F

ACCESSORIES

CODE	DESCRIPTION
L171CB5T	Einbautopf für Inground COB5 Installation pot for Inground COB5

PROLED INGROUND COB5 S

 5.5 W	 EXCL DRIVER	 CRI 80	 30°		
 IP67	 L80/B10	 50.000 H	 -10°-45°	 86MM	 750 KG


Der PROLED INGROUND COB5 MONO ist für den Bodeneinbau konzipiert und ideal für gezielte Akzent- und Architekturbeleuchtung. Die kompakte Bauform ermöglicht eine präzise und homogene Lichtverteilung.

The PROLED INGROUND COB5 MONO is designed for ground installation and is ideal for targeted accent and architectural lighting. Its compact design enables precise and homogeneous light distribution.

CODE	VARIANT	CCT	COLOR	LM	LM/W	EEK
L171CB56S	24 VDC - Dimming	3000K	S	400 lm	73 lm/W	F
L171CB56SAC	230 VAC	3000K	S	400 lm	63 lm/W	F

ACCESSORIES

CODE	DESCRIPTION
L171CB5T	Einbautopf für Inground COB5 Installation pot for Inground COB5



- Für den Bodeneinbau konzipiert
- Kompakte Bauform für präzise Akzentbeleuchtung
- Für den Außeneinsatz geeignet, inklusive Einbautopf (IP67)
- Designed for recessed installation
- Compact design for precise accent lighting
- Suitable for outdoor use, including recessed mounting pot (IP67)



PROLED

INGROUND COB18 R MONO

 110 - 240 VAC	 18 W	 Non-Dim	 INTEGRATED	 CRI 80	 25°
 IP67	 L80/B10	 50.000 H	 -10°-45°	 177MM	 2900 KG


Der PROLED INGROUND COB18 R MONO ist für den Bodeneinbau konzipiert und ideal für leistungsstarke Architektur- und Flächenbeleuchtung. Die kraftvolle COB-LED sorgt für eine homogene und intensive Lichtverteilung.

The PROLED INGROUND COB18 R MONO is designed for ground installation and is ideal for powerful architectural and area lighting. The powerful COB LED ensures homogeneous and intense light distribution.


CODE	CCT	COLOR	LM	LM/W	EEK
L171CB184R	 5000K	 S	2000 lm	111 lm/W	 E
L171CB186R	 3000K	 S	2000 lm	111 lm/W	 E

ACCESSORIES

CODE	DESCRIPTION
 L171CB18T	Einbautopf für Inground COB18 Installation pot for Inground COB18



- Für den Bodeneinbau konzipiert
- Hohe Lichtleistung durch leistungsstarke COB-LED
- Für den Außeneinsatz geeignet, inklusive Einbautopf (IP67)
- Designed for recessed installation
- High light output thanks to powerful COB LED
- Suitable for outdoor use, including recessed mounting pot (IP67)



UNI-BRIGHT

INGORUND HORIZON MINI SQUARE GU10

 230 VAC	 6 W	 TRIAC	 INTEGRA- TED	 GU10 MR16	 CRI 80
 IP67	 IK10	 L80/B10	 30.000 H	 -10°-45°	 5000 KG

Kompakter und preisgünstiger Bodenspot.

Compact and budget-friendly ground spotlight.

CODE	CCT	COLOR	LM	LM/W	EEK
UHMSQGU10	 3000K	 S	730 lm	122 lm/W	 E

OHNE LICHTQUELLE / WITHOUT LIGHT SOURCE

CODE	COLOR
UHMSQGU10ZL	 S

- Ausgestattet mit Wasserstopp für optimalen Schutz gegen eindringendes Wasser
- H07RF-N Kabel
- GU10 LED für Austauschbarkeit und Flexibilität
- Fitted with water stop for optimal protection against water intrusion
- H07RF-N cable
- GU10 LED for replaceability and flexibility



Ø75



UNI-BRIGHT

INGROUND HORIZON MEDIUM SIDEVIEW 01

 100 - 240 VAC	 4 W	 NON-DIM	 INTEGRA- TED	 CRI 80
 IP67	 IK10	 L80/B10	 40.000 H	 -10°-45°
				 4000 KG

Elegante Einbauleuchte in schwarzer Struktur für kontrolliertes Streulicht.

Elegant in-ground fixture in black textured finish for controlled diffused light.

CODE	VARIANT	CCT	COLOR	LM	LM/W	EEK
UHMESV01	Standard	3000K	B	25 lm	6 lm/W	F

- Mit Wasserstop für optimalen Schutz vor eindringendem Wasser ausgestattet
- Ideal zur Beleuchtung von Gehwegen und Terrassen
- Equipped with a water stop for optimal protection against water penetration
- Ideal for lighting walkways and terraces

UNI-BRIGHT

INGROUND HORIZON MEDIUM SIDEVIEW 02

 230 VAC	 4 W	 NON-DIM	 INTEGRATED	 CRI 80
 IP67	 IK10	 L80/B10	 40.000 H	 -10°-45°
 4000 KG				

Elegante Einbauleuchte in schwarzer Struktur für kontrolliertes Streulicht.

Elegant in-ground fixture in black textured finish for controlled diffused light.

CODE	VARIANT	CCT	COLOR	LM	LM/W	EEK
UHMESV02	Standard	3000K	B	50 lm	13 lm/W	F



Ø75



- Mit Wasserstop für optimalen Schutz vor eindringendem Wasser ausgestattet
- Ideal zur Beleuchtung von Gehwegen und Terrassen
- Equipped with a water stop for optimal protection against water penetration.
- Ideal for lighting walkways and terraces.



Ø48



UNI-BRIGHT

INGROUND HORIZON MINI SIDEVIEW 01

Elegante Einbauleuchte in schwarzer Struktur für kontrolliertes Streulicht.

Elegant in-ground fixture in black textured finish for controlled diffused light.

CODE	VARIANT	CCT	COLOR	LM	LM/W	EEK
UHMISV01	Standard	3000K		12 lm	6 lm/W	

- Mit Wasserstop für optimalen Schutz vor eindringendem Wasser ausgestattet
- Ideal zur Beleuchtung von Gehwegen und Terrassen
- Equipped with a water stop for optimal protection against water penetration.
- Ideal for lighting walkways and terraces.

UNI-BRIGHT

INGROUND HORIZON MINI SIDEVIEW 02

Elegante Einbauleuchte in schwarzer Struktur für kontrolliertes Streulicht.

Elegant in-ground fixture in black textured finish for controlled diffused light.


CODE	VARIANT	CCT	COLOR	LM	LM/W	EEK
UHMISV02	Standard	3000K		24 lm	12 lm/W	



Ø48



- Mit Wasserstop für optimalen Schutz vor eindringendem Wasser ausgestattet
- Ideal zur Beleuchtung von Gehwegen und Terrassen
- Equipped with a water stop for optimal protection against water penetration.
- Ideal for lighting walkways and terraces.



UNI-BRIGHT

INGROUND HORIZON MINI ROUND GU10

230 VAC	6 W	TRIAC	INTEGRATED	GU10 MR16	CRI 80
IP67	IK10	L80/B10	30.000 H	-10°-45°	5000 KG

Kompakter und preisgünstiger Bodenspot.

Compact and budget-friendly ground spotlight.

CODE	CCT	COLOR	LM	LM/W	EEK
UHMRGU10	3000K	S	730 lm	122 lm/W	E

OHNE LICHTQUELLE / WITHOUT LIGHT SOURCE

CODE	COLOR
UHMRGU10ZL	S

- Ausgestattet mit Wasserstop für optimalen Schutz gegen das Eindringen von Wasser
- H07RF-N Kabel
- GU10 LED für Austauschbarkeit und Flexibilität
- Fitted with water stop for optimal protection against water intrusion
- H07RF-N cable
- GU10 LED for replaceability and flexibility



Driveway linear



PROLED DRIVEWAY LINEAR wurde speziell für Außenanwendungen entwickelt. Gefertigt aus langlebigem, 3 mm dickem Edelstahl ist diese Leuchte gut geeignet für schwere Einbauanwendungen. Ihre robusten und stabilen Eigenschaften machen PROLED DRIVEWAY LINEAR zu einer hervorragenden Wahl für Einfahrten, Parkplätze und öffentliche Plätze.

PROLED DRIVEWAY LINEAR is designed with a robust build specifically for outdoor applications. Crafted from durable 3mm thick stainless-steel this fixture is well-suited for heavy duty recessed applications. Its robust and stable characteristics make PROLED DRIVEWAY LINEAR an excellent choice for driveways, parkings and public spaces.

Flexway linear



PROLED FLEXWAY LINEAR ist eine flexible Bodeneinbauleuchte, die für innovative und lineare Lichtanwendungen entwickelt wurde. Diese einfach zu installierende Beleuchtungslösung besteht aus einem flexiblen Edelstahlprofil, einer Silikonabdeckung und extrem langlebigen Silikon-LED-Streifen. Das Ergebnis ist eine qualitativ hochwertige Leuchte, die auch starkem Fußgängerverkehr standhält. PROLED FLEXWAY LINEAR erweist sich als eine ausgezeichnete Wahl für öffentliche und private Außenanwendungen.

PROLED FLEXWAY LINEAR is a flexible inground lighting fixture designed for organic and linear light applications. This easy-to-install lighting solution features a flexible stainless-steel profile, silicon cover and extremely durable silicon LED strip. The outcome is a high quality fixture capable of withstanding heavy pedestrian traffic. PROLED FLEXWAY LINEAR proves to be an excellent choice for outdoor public and private applications.



PROLED

FLEX STRIPS INGROUND DRIVEWAY LINEAR

24 VDC	12 W/M	YES	EXCL. DRIVER	10 M	CRI 80	120°
IP67	83.3 MM	L80/B10	50.000 H	-10°-45°		

RGB VARIANTE / RGB VARIANT

CODE	LENGTH	LM	LM/W	LM/CHANNEL
L171LD00	10 m	340 lm/m	28 lm/W	 80 lm/m 220 lm/m 40 lm/m

WEIßLICHT VARIANTE / WHITE LIGHT VARIANT

CODE	LENGTH	CCT	LM	LM/W	EEK
L171LD06	10 m	3000K	550 lm/m	46 lm/W	F
L171LD08	10 m	4000K	600 lm/m	50 lm/W	E

PROFILE UND ABDECKUNGEN / PROFILES AND COVERS

CODE	BESCHREIBUNG / DESCRIPTION	COLOR	LENGTH
L171LD05	Profil / Profile	S	0,5 m
L171LD10	Profil / Profile	S	1 m
L171LDCR	Abdeckung / cover	W	10 m
L171LDCRZ	Abdeckung / cover	W	m2m
L171LDMR	Abdeckung für Montage / Cover for installation	W	10 m
L171LDMRZ	Abdeckung für Montage / Cover for installation	W	m2m

PROLED

INGROUND DRIVEWAY ACCESSORIES



L171LDA01



L171LDA02



L171LDEK

CODE	BESCHREIBUNG	DESCRIPTION
L171LDA01	Lineare Verbindung	Linear connection
L171LDA02	Kreuzverbindung	Cross-connection
L171LDEK	Endkappe	End cap



PROLED

FLEX STRIPS INGROUND FLEXWAY LINEAR

RGB VARIANTE / RGB VARIANT

CODE	LENGTH	CCT	LM	LM/W	EEK
L171LW06	10 m		700 lm/m	50 lm/W	
L171LW08	10 m		750 lm/m	54 lm/W	

WEIßLICHT VARIANTE / WHITE LIGHT VARIANT

CODE	BESCHREIBUNG / DESCRIPTION	COLOR	LENGTH
L171LW05	Profil / Profile		0.5 m
L171LW10	Profil / Profile		1 m
L171LWCR	Abdeckung / cover		10 m
L171LWCRZ	Abdeckung / cover		m2m
L171LWMR	Abdeckung für Montage / Cover for installation		10 m
L171LWMRZ	Abdeckung für Montage / Cover for installation		m2m

PROLED

INGROUND DRIVEWAY ACCESSORIES



L171LWA01



L171LWEK



L171LWEN

CODE	BESCHREIBUNG	DESCRIPTION
L171LWA01	Lineare Verbindung	Linear connection
L171LWEK	Endkappe für Kabel	End cap for cable
L171LWEN	Endkappe	End cap

PROLED

CABLE FOR INGROUND FLEX AND DRIVEWAY

CODE	BESCHREIBUNG	DESCRIPTION
L5LDWF302	Anschlusskabel mono - weiblich - 3m	Power supply cable mono - female - 3m
L5LDWF304	Anschlusskabel rgb - weiblich - 3m	Power supply cable rgb - female - 3m
L5LDWM302	Anschlusskabel mono - männlich - 25cm	Connection cable mono - male - 25cm
L5LDWM304	Anschlusskabel rgb - männlich - 25cm	Connection cable rgb - male - 25cm




PROLED

REC IP68 LIGHT 1x 3 Watt MONO

24 VDC	3 W	YES	EXCL. DRIVER	CRI 70	15°
IP68	L80/B10	50.000 H	-10°-40°	86MM	D/E

Das PROLED REC IP68 LIGHT 1x 3 Watt MONO ist ein Unterwasserscheinwerfer für Brunnen, Pools und Teiche. Es eignet sich ideal zur stimmungsvollen Akzent- und Unterwasserbeleuchtung.

The PROLED REC IP68 LIGHT 1x 3 Watt MONO is an underwater spotlight for fountains, pools, and ponds. It is ideal for atmospheric accent and underwater lighting.



- Unterwasserscheinwerfer für Brunnen, Pools und Teiche
- Für Unterwassereinsatz bis 1 m geeignet (IP68)
- Inklusive Einbautopf, hohe Belastbarkeit
- Underwater spotlight for fountains, pools, and ponds
- Suitable for underwater use up to 1 m (IP68)
- Includes mounting pot, high load capacity

CODE	EEC	VARIANT	CCT	COLOR	LM	LM/W
L136141	D	Standard	5700K	S	240 lm	80 lm/W
L136143	D	Standard	5700K	S	240 lm	80 lm/W
L13614A	D	Standard	5700K	S	240 lm	80 lm/W
L136163	E	Standard	3000K	S	170 lm	57 lm/W
L13616A	E	Standard	3000K	S	170 lm	57 lm/W

ACCESSORIES

CODE	DESCRIPTION
L1361TU	Einbautopf, nicht wasserdicht Installation pot, not watertight

PROLED

REC IP68 LIGHT 1x 3 Watt TRILED RGB

24 VDC	4 W	yes	RGB	25°
IP68	L80/B10	50.000 H	-10°-40°	86MM


Das PROLED REC IP68 LIGHT 1x 3 Watt TRILED RGB ist ein Unterwasserscheinwerfer für Brunnen, Pools und Teiche. Dank RGB 3-in-1 LED ermöglicht er homogene Farbmischung für stimmungsvolle Unterwasserbeleuchtung.

The PROLED REC IP68 LIGHT 1x 3 Watt TRILED RGB is an underwater spotlight for fountains, pools, and ponds. Thanks to RGB 3-in-1 LED, it enables homogeneous color mixing for atmospheric underwater lighting.

CODE	COLOR	LM	LM/W	LM/CHANNEL
L13618CA	S	130 lm	33 lm/W	40 lm 80 lm 15 lm

ACCESSORIES

CODE	DESCRIPTION
L1361TU	Einbautopf, nicht wasserdicht Installation pot, not watertight



- Unterwasserscheinwerfer für Brunnen, Pools und Teiche
- Homogene Farbmischung durch RGB 3-in-1 LED
- Für Unterwassereinsatz bis 1 m geeignet, inklusive Einbautopf (IP68)
- Underwater spotlight for fountains, pools, and ponds
- Homogeneous color mixing thanks to RGB 3-in-1 LED
- Suitable for underwater use up to 1 m, including installation pot (IP68)





PROLED

ANALOG 1-10V PWM DIMMER 1-CH 3G

CODE	L515073G
INPUT	12 - 48 VDC
OUTPUT	12 - 48 VDC; 1x 15 A (36-48 VDC: 1x 10A); 180 - 480 W
CHANNELS	1
PWM	250 - 16000 Hz
SIGNAL	SIGNAL 1-10V SIGNAL 0-10V PushDim
SIZE	170 x 50 x 23 mm (l x b x h)

PROLED

ANALOG PWM DIMMER DIN RAIL 1-CH DIN RAIL

CODE	L515152G
INPUT	12 - 48 VDC
OUTPUT	12 - 48 VDC; 1x 15 A (36-48 VDC: 1x 10A); 180 - 480 W
CHANNELS	1
PWM	500 - 16000 Hz
SIGNAL	SIGNAL 0-10V SIGNAL 1-10V PushDim
SIZE	48 x 110 x 67 mm (b x h x t)





PROLED

DMX MINI PWM DIMMER 1-CH

Der DMX MINI PWM DIMMER 1-KANAL ist ein kompakter LED-Dimmer zur digitalen Steuerung per DMX 512/RDM, 1-10 V oder PUSH-DIM. Dank seiner geringen Größe passt er in Standard-Unterputzdosen (68 mm).

The DMX MINI PWM DIMMER 1-CHANNEL is a compact LED dimmer for digital control via DMX 512/RDM, 1-10 V, or PUSH-DIM. Thanks to its small size, it fits into standard flush-mounted boxes (68 mm).

- Steuerung per DMX 512/RDM, 1-10 V oder PUSH-DIM
- Kompakte Bauform für Unterputzdosen (68 mm)
- 1-Kanal PWM-Dimmer für 12-48 VDC LED-Anwendungen
- Control via DMX 512/RDM, 1-10 V, or PUSH-DIM
- Compact design for flush-mounted boxes (68 mm)
- 1-channel PWM dimmer for 12-48 VDC LED applications



CODE	L50002X1
INPUT	12 - 48 VDC
OUTPUT	12 - 48 VDC; 1x 6 A; 72 - 288 W
CHANNELS	1
PWM	300 Hz
SIGNAL	RDM DMX SIGNAL 1-10V PushDim
SIZE	58 x 44 x 25 mm (l x b x h)

PROLED

DMX PWM DIMMER 1-CH 3G

Der DMX PWM DIMMER 1-KANAL 3G ist ein kompakter LED-Dimmer zur digitalen Steuerung per DMX 512/RDM.

The DMX PWM DIMMER 1-CHANNEL 3G is a compact LED dimmer for digital control via DMX 512/RDM.

CODE	L515093G
INPUT	12 - 48 VDC
OUTPUT	12 - 48 VDC; 1x 15 A (36-48 VDC: 1x 10A); 180 - 480 W
CHANNELS	1
PWM	250 - 16000 Hz
SIGNAL	DMX
SIZE	170 x 50 x 23 mm (l x b x h)



- DMX 512 Signal als 8 bit oder 16 bit möglich
- 3 verschiedene Testprogramme einstellbar
- 8 verschiedene PWM Ausgangsfrequenzen einstellbar
- DMX512 signal available as 8-bit or 16-bit
- 3 different test programs adjustable
- 8 different PWM output frequencies adjustable



PROLED

DMX PWM DIMMER 4-KANAL XLR 2G

Der DMX PWM DIMMER 4-KANAL 2G ist ein LED-Dimmer zur digitalen Steuerung von MONO, Dynamic White, RGB und RGBW Flex Strips per DMX 512/RDM. Anschlußmöglichkeit über XLR, RJ45 und Schraubklemmen erlauben eine vielseitige Verwendung.

The DMX PWM 4-channel 2G dimmer is an LED dimmer for the digital control of MONO, Dynamic White, RGB and RGBW flex strips via DMX 512/RDM. Connection options via XLR, RJ45 and screw terminals allow for versatile use.

CODE	L5000112G
INPUT	12 - 48 VDC
OUTPUT	12 - 48 VDC; 4x 8 A (36-48 VDC: 4x 6A); 384 - 1152 W
CHANNELS	4
PWM	250 - 16000 Hz
SIGNAL	DMX
SIZE	165 x 70 x 37 mm (l x b x h)

- DMX 512 Signal als 8 bit oder 16 bit möglich
- 3 verschiedene Arbeitsmodi einstellbar
- 30 vorinstallierte Programme im Stand Alone Modus
- 8 verschiedene PWM Ausgangsfrequenzen einstellbar
- DMX 512 signal available as 8-bit or 16-bit
- 3 different operating modes adjustable
- 30 pre-installed programs in stand-alone mode
- 8 different PWM output frequencies adjustable

PROLED

DMX PWM DIMMER 4-CH 2G

Der DMX PWM DIMMER 4-KANAL 2G ist ein LED-Dimmer zur digitalen Steuerung von MONO, Dynamic White, RGB und RGBW Flex Strips per DMX 512/RDM.

The DMX PWM DIMMER 4-CHANNEL 2G is an LED dimmer for digital control of MONO, Dynamic White, RGB and RGBW Flex Strips via DMX 512/RDM.

CODE	L515122G
INPUT	12 - 48 VDC
OUTPUT	12 - 48 VDC; 4x 5 A (36-48 VDC: 4x 4A); 240 - 768 W
CHANNELS	4
PWM	250 - 16000 Hz
SIGNAL	DMX
SIZE	170 x 50 x 23 mm (l x b x h)



- DMX512 Signal als 8 bit oder 16 bit möglich
- 3 verschiedene Arbeitsmodi einstellbar
- 30 vorinstallierte Programme im Stand Alone Modus
- 8 verschiedene PWM Ausgangsfrequenzen einstellbar
- DMX512 signal available as 8-bit or 16-bit
- 3 different operating modes adjustable
- 30 pre-installed programs in stand-alone mode
- 8 different PWM output frequencies adjustable



PROLED

Controller Stand Alone DMX ECO

Der PROLED Stand Alone DMX Controller (by Sunlite) kann mit der herunterladbaren Software als umfangreiche Lichtsteuerung verwendet werden oder nach dem Upload der Sequenzen als Stand Alone Controller fungieren.

The PROLED Stand Alone DMX Controller (by Sunlite) can be used as a comprehensive lighting control system with the downloadable software, or can function as a stand-alone controller after uploading the sequences.

CODE	L5110
INPUT	9 - 12 VDC
CHANNELS	512
SIGNAL	USB mini DMX
SIZE	90 x 80 x 40 mm (l x b x h)

ACCESSORIES

CODE	DESCRIPTION
 L5121	Anschlusskabel für externe Taster 100cm Connection cable for external push-button 100cm

- Programmstart über 8 potentialfreie Kontakte
- 512 DMX-Kanäle (1 Universum) benutzbar
- Anschluß mit XLR-3-POL oder XLR-5-POL Steckern
- Program start via 8 potential-free contacts
- 512 DMX channels (1 universe) usable
- Connection with 3-pin or 5-pin XLR connectors

PROLED

Controller Stand Alone DMX PRO2

Der PROLED Stand Alone DMX Controller (by Sunlite) kann mit der herunterladbaren Software als umfangreiche Lichtsteuerung verwendet werden oder nach dem Upload der Sequenzen als Stand Alone Controller fungieren.

The PROLED Stand Alone DMX Controller (by Sunlite) can be used as a comprehensive lighting control system with the downloadable software, or can function as a stand-alone controller after uploading the sequences.

CODE	L5124
-------------	--------------



- Programmstart über 10 vorhandene Tasten
- erweiterbar auf bis zu 2048 DMX-Kanäle (4 Universen)
- Anschluß mit XLR-3-POL oder XLR-5-POL Steckern
- Program start via 10 available buttons
- Expandable to up to 2048 DMX channels (4 universes)
- Connection via 3-pin or 5-pin XLR connectors



PROLED

Controller Stand Alone DMX STD 2G

Der PROLED Stand Alone DMX Controller (by Sunlite) kann mit der herunterladbaren Software als umfangreiche Lichtsteuerung verwendet werden oder nach dem Upload der Sequenzen als Stand Alone Controller fungieren.

The PROLED Stand Alone DMX Controller (by Sunlite) can be used as a comprehensive lighting controller with the downloadable software or as a stand-alone controller after uploading the sequences.

CODE	L51202G
-------------	----------------

- Programmstart über 10 vorhandene Tasten
- Erweiterbar auf bis zu 2048 DMX-Kanäle (4 Universen)
- Anschluß mit XLR-3-POL oder XLR-5-POL Steckern
- Program start via 10 existing buttons
- Expandable to up to 2048 DMX channels (4 universes)
- Connection with XLR-3-POL or XLR-5-POL plugs



- Intuitive Glastouchoberfläche für einfache Bedienung
- 4-Kanal DMX-Steuerung für RGBW, RGBA oder RGB
- Farbwahl, Farbverläufe, Dimmen und Speichern von Szenen möglich
- Intuitive glass touch surface for easy operation
- 4-channel DMX control for RGBW, RGBA, or RGB
- Color selection, color gradients, dimming, and scene saving possible

PROLED

Touch Control GLAS Easy RGBW DMX

Der PROLED TOUCH CONTROL GLASS EASY RGBW DMX ist ein Touchcontroller mit Glastouchoberfläche für den Wandeinbau. Er ermöglicht die intuitive Steuerung von Farben, Farbverläufen und Helligkeit per DMX.

The PROLED TOUCH CONTROL GLASS EASY RGBW DMX is a touch controller with a glass touch surface for wall mounting. It enables intuitive control of colors, color gradients, and brightness via DMX.

CODE	L500015B	L500015W
INPUT	12 - 24 VDC	12 - 24 VDC
CHANNELS	4	4
SIGNAL	DMX	DMX
SIZE	86 x 86 x 12 mm (b x h x t)	86 x 86 x 12 mm (b x h x t)

PROLED

DALI MINI PWM DIMMER 1-CH

Der DALI MINI PWM DIMMER 1-KANAL ist ein kompakter LED-Dimmer zur digitalen Steuerung per DALI, 1–10 V oder PUSH-DIM. Dank seiner kleinen Bauform passt er in Standard-Unterputzdosen (68 mm).

The DALI MINI PWM DIMMER 1-CHANNEL is a compact LED dimmer for digital control via DALI, 1–10 V, or PUSH-DIM. Thanks to its small design, it fits into standard flush-mounted boxes (68 mm).

CODE	L50002D1
INPUT	12 - 48 VDC
OUTPUT	12 - 48 VDC; 1x 6 A; 72 - 288 W
CHANNELS	1
PWM	300 Hz
SIGNAL	DALI PushDim
SIZE	44 x 44 x 25 mm (l x b x h)



- Kompakter 1-Kanal PWM-Dimmer für 12–48 VDC
- Steuerung per DALI, 1–10 V oder PUSH-DIM
- Für Standard-Unterputzdosen (68 mm) geeignet
- Compact 1-channel PWM dimmer for 12–48 VDC
- Control via DALI, 1–10 V, or PUSH-DIM
- Suitable for standard flush-mounted boxes (68 mm)



PROLED

DALI MINI PWM DIMMER 4-CH

Der DALI MINI PWM DIMMER 4-KANAL ist ein kompakter LED-Dimmer für RGB, RGBA und RGBW. Er lässt sich digital per DALI oder manuell per DIP-Schalter steuern und eignet sich für 12–24 V Anwendungen.

The DALI MINI PWM DIMMER 4-CHANNEL is a compact LED dimmer for RGB, RGBA, and RGBW. It can be controlled digitally via DALI or manually via DIP switch and is suitable for 12–24 V applications.

CODE	L50002D4
INPUT	12 - 24 VDC
OUTPUT	12 - 24 VDC; 4x 10 A; 120 - 240 W
CHANNELS	4
PWM	250 Hz
SIGNAL	DALI
SIZE	53 x 25 x 75 mm (b x h x t)

- 4-Kanal PWM-Dimmer für RGB, RGBA und RGBW
- Steuerung per DALI oder manuell per DIP-Schalter
- Kompakte Bauform für flexible Installation
- 4-channel PWM dimmer for RGB, RGBA, and RGBW
- Control via DALI or manually via DIP switch
- Compact design for flexible installation



- 5-in-1 Steuereingänge: DALI, 1-10 V, PUSH-DIM, Potentiometer, Triac
- Hohe Ausgangsleistung bis 20 A bei 24 V
- Für 12-48 VDC LED-Anwendungen geeignet
- 5-in-1 control inputs: DALI, 1-10 V, PUSH-DIM, potentiometer, triac
- High output power up to 20 A at 24 V
- Suitable for 12-48 VDC LED applications

PROLED

DALI 4-in-1 PWM Dimmer 1-Kanal 2G

Der DALI PWM Dimmer 1-Kanal 5-in-1 ist ein vielseitiger LED-Dimmer mit DALI-Schnittstelle und mehreren Steuereingängen. Er ermöglicht flexible Lichtsteuerung bei 12-48 VDC.

The DALI PWM Dimmer 1-Channel 5-in-1 is a versatile LED dimmer with a DALI interface and multiple control inputs. It enables flexible lighting control at 12-48 VDC.

CODE	L515132G
INPUT	12 - 48 VDC
OUTPUT	12 - 48 VDC; 1x 20 A (48 VDC: 1x 10A); 240 - 480 W
CHANNELS	1
PWM	1500 Hz
SIGNAL	DALI SIGNAL 1-10V PushDim TRIAC 100 kOhm Potentiometer
SIZE	170 x 54 x 28 mm (l x b x h)

PROLED

DALI DT6/DT8 PWM DIMMER 5-CH

CODE	L500D31
INPUT	12 - 48 VDC
OUTPUT	12 - 48 VDC; 5x 4 A (36-48 VDC: 5x 3A); 240 - 720 W
CHANNELS	5
PWM	1000 - 16000 Hz
SIGNAL	Dali (DT6/DT8) PushDim
SIZE	187 x 46 x 22 mm (l x b x h)





PROLED

DALI PWM DIMMER DIN RAIL 1-CH 3G

CODE	L515142G
INPUT	12 - 48 VDC
OUTPUT	12 - 48 VDC; 1x 15 A (36-48 VDC: 1x 10A); 180 - 480 W
CHANNELS	1
PWM	500 - 16000 Hz
SIGNAL	DALI
SIZE	48 x 110 x 67 mm (b x h x t)

PROLED

DALI DMX PWM DIMMER DIN RAIL 4

Der DALI PWM DIMMER DIN RAIL 4-KANAL ist ein kompakter LED-Dimmer für RGB, RGBA und RGBW, der in einem Schaltschrank auf einer Hutschiene montiert werden kann. Er kann für MONO, Dynamic White, RGB, RGBA und RGBW verwendet werden. Er lässt sich digital per DALI DT8 oder DT6 ansteuern.

The DALI PWM DIMMER DIN RAIL 4 CHANNEL is a compact LED dimmer for RGB, RGBA and RGBW that can be mounted in a control cabinet on a top-hat rail. It can be used for MONO, Dynamic White, RGB, RGBA and RGBW. It can be controlled digitally via DALI DT8 or DT6.

CODE	L513M17
INPUT	12 - 48 VDC
OUTPUT	12 - 48 VDC; 4x 8 A (36 - 48VDC: 4x 5A); 384 - 1536 W
CHANNELS	4
PWM	2000 Hz
SIGNAL	DALI DMX
SIZE	115 x 88 x 65 mm (b x h x t)



- 4-Kanal PWM-Dimmer für MONO, Dynamic White RGB, RGBA und RGBW
- Ansteuerung per DALI DT6 oder DT8
- Geeignet für HutschieneMontage
- 4-channel PWM dimmer for MONO, Dynamic White RGB, RGBA and RGBW
- Control via DALI DT6 or DT8
- Suitable for DIN rail mounting



PROLED

DALI DT6/DT8 PWM DIMMER DIN RAIL 4-CH

CODE	L517004
INPUT	12 - 48 VDC
OUTPUT	12 - 48 VDC; 4x 4 A (36-48 VDC: 4x 3A); 240 - 576 W
CHANNELS	4
PWM	1000 - 16000 Hz
SIGNAL	Dali (DT6/DT8) PushDim
SIZE	48 x 110 x 67 mm (b x h x t)

PROLED

DALI-DMX CONVERTER DIN RAIL

Der PROLED DALI-DMX Converter ermöglicht es DALI Signale in DMX-Signale sowie DMX-Signale in DALI-Signale umzuwandeln. Er ermöglicht die Umwandlung der wichtigsten Kontrollsignale untereinander.

The PROLED DALI-DMX Converter enables DALI signals to be converted to DMX signals and DMX signals to be converted to DALI signals. It enables the conversion of the most important control signals between each other.

CODE	L517000
INPUT	12 - 48 VDC
OUTPUT	12 - 48 VDC; 4x 4 A (36-48 VDC: 4x 3A); 192 - 576 W
CHANNELS	4
PWM	1000 - 16000 Hz
SIGNAL	DMX 512 or DALI DT6
SIZE	48 x 110 x 67 mm (b x h x t)



- Umwandlung von DMX- auf DALI-Signal
- Umwandlung von DALI- auf DMX-Signal
- Nur DALI DT6 Ansteuerung möglich, keine Gruppen oder Szenen
- Conversion from DMX to DALI signal
- Conversion from DALI to DMX signal
- Only DALI DT6 control possible, no groups or scenes



- Steuerung per CASAMBI App oder PUSH-DIM
- Kompakte Bauform für Unterputzdosen (68 mm)
- 1-Kanal PWM-Dimmer für 12–24 V LED-Anwendungen
- Control via CASAMBI app or PUSH-DIM
- Compact design for flush-mounted boxes (68 mm)
- 1-channel PWM dimmer for 12–24 V LED applications

PROLED

MINI PWM DIMMER 1-CH

Der PROLED MINI PWM DIMMER ist ein kompakter 1-Kanal LED-Dimmer zur Steuerung per CASAMBI App oder PUSH-DIM. Dank seiner geringen Größe passt er in Standard-Unterputzdosen (68 mm).

The PROLED MINI PWM DIMMER is a compact 1-channel LED dimmer for control via the CASAMBI app or PUSH-DIM. Thanks to its small size, it fits into standard flush-mounted boxes (68 mm).

CODE	L50002C1
INPUT	12 - 24 VDC
OUTPUT	12 - 24 VDC; 1x 6 A; 72 - 144 W
CHANNELS	1
SIGNAL	CasambilPushDim iOS/Android
SIZE	44 x 44 x 25 mm (l x b x h)

PROLED

MINI PWM DIMMER 4-CH

Der PROLED MINI PWM DIMMER 4-KANAL ist ein kompakter Mehrkanal-Dimmer für Einzelkanäle, Dynamic White, RGB, RGBA und RGBW. Steuerung per CASAMBI App oder PUSH-DIM bei 12–24 V.

The PROLED MINI PWM DIMMER 4-CHANNEL is a compact multi-channel dimmer for single channels, Dynamic White, RGB, RGBA, and RGBW. Control via CASAMBI app or PUSH-DIM at 12–24 V.

CODE	L50002C4
INPUT	12 - 24 VDC
OUTPUT	12 - 24 VDC; 4x 5 A; 120 - 240 W
CHANNELS	4
SIGNAL	CasambilPushDim iOS/Android
SIZE	53 x 86 x 25 mm (l x b x h)



- 4-Kanal-Dimmer für DW, RGB, RGBA und RGBW
- Steuerung per CASAMBI App oder PUSH-DIM
- Kompakte Bauform für flexible Installation
- 4-channel dimmer for DW, RGB, RGBA, and RGBW
- Control via CASAMBI app or PUSH-DIM
- Compact design for flexible installation



CASAMBI

CASAMBI PWM4

Der CASAMBI CBU-PWM4 ist ein kompakter 4-Kanal LED-Dimmer für Single Channel, Dynamic White, RGB, RGBA und RGBW. Steuerung per CASAMBI App, mit flexibler Leistungsverteilung auf alle Kanäle.

The CASAMBI CBU-PWM4 is a compact 4-channel LED dimmer for single channel, dynamic white, RGB, RGBA, and RGBW. Control via the CASAMBI app, with flexible power distribution across all channels.

CODE	L5137PWM4
INPUT	12 - 24 VDC
OUTPUT	12 - 24 VDC; 72 - 144 W
CHANNELS	4
PWM	400 Hz
SIGNAL	Casambi
SIZE	73 x 30 x 18 mm (l x b x h)

- 4-Kanal-Dimmer für DW, RGB, RGBA und RGBW
- Steuerung per CASAMBI App
- Kompakte Bauform mit flexibler Kanalaufteilung
- 4-channel dimmer for DW, RGB, RGBA, and RGBW
- Control via CASAMBI app
- Compact design with flexible channel allocation

PROLED

PWM DIMMER CASAMBI 5

Der PROLED MINI PWM DIMMER 5-KANAL ist ein kompakter Mehrkanal-Dimmer für Einzelkanäle, Dynamic White, RGB, RGBA, RGBW und RGBW+CCT. Steuerung per CASAMBI App mit 12-24 VDC.

The CASAMBI MINI PWM DIMMER 5 CHANNEL is a compact multi-channel dimmer for single channels, Dynamic White, RGB, RGBA, RGBW and RGBW+CCT. Control via CASAMBI app with 12-24 VDC.

CODE	L513M12
INPUT	12 - 24 VDC
OUTPUT	12 - 24 VDC; 5x 3 A; 36 - 72 W
CHANNELS	5
SIGNAL	Casambi



- 5-Kanal-Dimmer für MONO, DW, RGB, RGBA, RGBW und RGBCCT
- Steuerung per CASAMBI App
- Kompakte Bauform für flexible Installation
- 5-channel dimmer for MONO, DW, RGB, RGBA, RGBW and RGBCCT
- Control via CASAMBI app
- Compact design for flexible installation



- Spannungsbereich 12-48 VDC
- Störungsresistente 2.4 GHz Technologie
- PUSH-DIM Ansteuerung möglich
- Mesh-like functionality in the same zone
- Voltage range 12-48 VDC
- Interference-resistant 2.4 GHz technology
- PUSH-DIM control possible

PROLED

RF 2.4 MINI PWM DIMMER 1-CHANNEL

Der PROLED RF 2.4 MINI PWM DIMMER 1 kann platzsparend in einer Wanddose eingebaut werden.

The PROLED RF 2.4 MINI PWM DIMMER 1 can be installed in a wall box to save space.

CODE	L513M11
INPUT	12 - 48 VDC
OUTPUT	12 - 48 VDC; 1x 6 A (36-48 VDC: 1x 5A); 60 - 240 W
CHANNELS	1
PWM	500 - 16000 Hz
SIGNAL	Rf/Ir
SIZE	56 x 39 x 18 mm (l x b x h)

PROLED

RF 2.4 MINI PWM DIMMER 5-CHANNEL

Der PROLED RF 2.4 MINI PWM DIMMER 5 kann platzsparend in einer Wanddose eingebaut werden. Mit bis zu 5 Kanälen kann er für MONO, Dynamic White, RGB, RGBW, RGBA oder RGB+CCT Anwendungen verwendet werden.

The PROLED RF 2.4 MINI PWM DIMMER 5 can be installed in a wall box to save space. With up to 5 channels, it can be used for MONO, Dynamic White, RGB, RGBW, RGBA or RGB+CCT applications.

CODE	L513M10
INPUT	12 - 24 VDC
OUTPUT	12 - 24 VDC; 5x 2 A; 24 - 48 W
CHANNELS	5
PWM	2000 Hz
SIGNAL	Rf/Ir
SIZE	56 x 39 x 18 mm (l x b x h)



- Spannungsbereich 12-48 VDC
- Störungsresistente 2.4 GHz Technologie
- PUSH-DIM Ansteuerung möglich
- Mesh-like functionality in the same zone
- Voltage range 12-48 VDC
- Interference-resistant 2.4 GHz technology
- PUSH-DIM control possible



- MESH-Artige Funktionsweise in gleicher Zone
- Spannungsbereich 12-48 VDC
- Störungsresistente 2.4 GHz Technologie
- Mesh-like functionality in the same zone
- Voltage range 12-48 VDC
- Interference-resistant 2.4 GHz technology

PROLED

RF MESH 2.4 PWM DIMMER 5-CHANNEL

Der PROLED RF MESH 2,4 PWM DIMMER 5-KANAL ist der Empfänger für die RF MESH Fernbedienungen. Mit dem RF MESH PWM DIMMER können monochrome LED Leuchten, Dynamic White, RGB, RGBW/RGBA sowie RGB+CCT Anwendungen per Funkfernbedienung gesteuert werden.

The PROLED RF MESH PWM DIMMER 5 CHANNEL is the receiver for the RF MESH remote controls. The RF MESH PWM DIMMER can be used to control monochrome LED luminaires, Dynamic White, RGB, RGBW/RGBA and RGB+CCT applications via radio remote control.

CODE	L513M00
INPUT	12 - 48 VDC
OUTPUT	12 - 48 VDC; 5x 6 A (36-48 V: 5x 4A); 360 - 960W
CHANNELS	5
SIGNAL	Rf/Ir



PROLED

RF MESH 2.4 MONO REMOTE 1

Die PROLED RF MESH 2,4 MONO REMOTE 1 Funkfernbedienung ermöglicht in Verbindung mit den RF MESH PWM DIMMERN 5-KANAL das Dimmen ohne großen Installationsaufwand.

The PROLED RF MESH 2,4 MONO REMOTE 1 radio remote control, in conjunction with the RF MESH PWM 5-channel dimmers, enables.

CODE

L513M01



- Einfaches Dimmen mittels Dimmrads
- Abspeichern von 4 verschiedenen Helligkeitsstufen
- 4 voreingestellte Helligkeitsstufen (25%, 50%, 75%, 100%)
- Nachtmodus (10% Helligkeit)
- Automatisches Aus nach 30s oder 60s
- *Easy dimming via dimmer wheel*
- *Saving 4 different brightness levels*
- *4 preset brightness levels (25%, 50%, 75%, 100%)*
- *Night mode (10% brightness)*
- *Automatic off after 30s or 60s*

PROLED

RF MESH 2.4 MONO REMOTE 4

Die PROLED RF MESH 2,4 MONO 4 Funkfernbedienung ermöglicht in Verbindung mit den RF MESH PWM DIMMERN 5-KANAL das Dimmen von bis zu 4 Zonen ohne großen Installationsaufwand.

The PROLED RF MESH 2,4 MONO 4 radio remote control, in conjunction with the RF MESH PWM 5-channel dimmers, enables dimming of up to 4 zones without significant installation effort.

CODE

L513M02



- Einfaches Dimmen mittels Dimmrads
- Ansteuerung von bis zu 4 Zonen
- Abspeichern von 4 verschiedenen Helligkeitsstufen
- 4 voreingestellte Helligkeitsstufen (25%, 50%, 75%, 100%)
- *Easy dimming via dimmer wheel*
- *Control of up to 4 zones*
- *Save 4 different brightness levels*
- *4 preset brightness levels (25%, 50%, 75%, 100%)*



PROLED

RF MESH 2.4 DW REMOTE 1

Die PROLED RF MESH DW 1 Funkfernbedienung ermöglicht in Verbindung mit den RF MESH PWM DIMMERN 5-KANAL das Dimmen ohne großen Installationsaufwand.

The PROLED RF MESH DW 1 radio remote control, in conjunction with the RF MESH PWM 5-channel dimmers, enables dimming without significant installation effort.

CODE

L513M08



- Einfaches Dimmen mittels Dimmrad
- Abspeichern von 4 verschiedenen Helligkeitsstufen
- 4 voreingestellte Helligkeitsstufen (25%, 50%, 75%, 100%)
- Direktauswahl Warm Weiß oder Weiß
- *Easy dimming via dimmer wheel*
- *Saving 4 different brightness levels*
- *4 preset brightness levels (25%, 50%, 75%, 100%)*
- *Direct selection of warm white or white*

PROLED

RF MESH 2.4 DW REMOTE 4

Die PROLED RF MESH 2,4 DW REMOTE 4 Funkfernbedienung ermöglicht in Verbindung mit den RF MESH PWM DIMMERN 5-KANAL das Dimmen von bis zu 4 Zonen ohne großen Installationsaufwand.

The PROLED RF MESH 2.4 DW REMOTE 4 radio remote control, in conjunction with the RF MESH PWM 5-channel dimmers, enables dimming of up to 4 zones without significant installation effort.

CODE

L513M06



- einfaches Dimmen mittels Dimmrad
- Ansteuerung von bis zu 4 Zonen
- Speichermöglichkeit von bis zu 4 verschiedenen Helligkeitsstufen
- Direktauswahl von Warm Weiß oder Weiß
- *Easy dimming via dimmer wheel*
- *Control of up to 4 zones*
- *Storage of up to 4 different brightness levels*
- *Direct selection of warm white or white*



PROLED

RF MESH 2.4 RGBW REMOTE 1

Die PROLED RF MESH RGBW 1 Funkfernbedienung ermöglicht in Verbindung mit den RF MESH PWM DIMMERN 5-KANAL das Dimmen ohne großen Installationsaufwand.

The PROLED RF MESH RGBW 1 radio remote control, in conjunction with the RF MESH PWM 5-channel dimmers, enables dimming without extensive installation effort.

CODE

L513M03

- Einfache Farbauswahl mittels Farbrad
- Auswahl vorprogrammierter dynamische Effekte
- Direkte Auswahl der Grundfarben
- 4 Speichermöglichkeiten für Szenen
- *Easy color selection using a color wheel*
- *Selection of pre-programmed dynamic effects*
- *Direct selection of primary colors*
- *4 scene storage options*

PROLED

RF MESH 2.4 RGBW REMOTE 4

Die PROLED RF MESH RGBW 4 Funkfernbedienung ermöglicht in Verbindung mit den RF MESH PWM DIMMERN 5-KANAL das Dimmen von bis zu 4 Zonen ohne großen Installationsaufwand.

The PROLED RF MESH RGBW 4 radio remote control, in conjunction with the RF MESH PWM 5-channel dimmers, enables dimming of up to 4 zones without significant installation effort.

CODE

L513M04



- Einfache Farbauswahl mittels Farbrad
- Ansteuerung von bis zu 4 Zonen
- Auswahl vorprogrammierter dynamische Effekte
- Direkte Auswahl der Grundfarben
- 2 Speichermöglichkeiten für Szenen
- *Easy color selection using a color wheel*
- *Control of up to 4 zones*
- *Selection of pre-programmed dynamic effects*
- *Direct selection of primary colors*
- *2 memory options for scenes*



PROLED

RF MESH 2.4 RGB+CCT REMOTE !

Die PROLED RF MESH RGB+CCT 1 Funkfernbedienung ermöglicht in Verbindung mit den RF MESH PWM DIMMERN 5-KANAL das Dimmen ohne großen Installationsaufwand.

The PROLED RF MESH RGB+CCT 1 radio remote control, in conjunction with the RF MESH PWM 5-channel dimmers, enables dimming without significant installation effort.

CODE

L513M09

- Einfache Farbauswahl mittels Farbrad
- Direktauswahl der Grundfarben
- Auswahl vorprogrammierter dynamische Effekte
- 11 Voreinstellungen für Dynamic White
- 24 Voreinstellungen für RGB
- 2 Speichermöglichkeiten für Szenen
- Easy color selection using a color wheel
- Direct selection of primary colors
- Selection of pre-programmed dynamic effects
- 11 Dynamic White presets
- 24 RGB presets
- 2 scene save options

PROLED

RF MESH 2.4 RGB+CCT REMOTE 4

Die PROLED RF MESH RGB+CCT 4 Funkfernbedienung ermöglicht in Verbindung mit den RF MESH PWM DIMMERN 5-KANAL das Dimmen von bis zu 4 Zonen ohne großen Installationsaufwand.

The PROLED RF MESH RGB+CCT 4 radio remote control, in conjunction with the RF MESH PWM 5-channel dimmers, enables dimming of up to 4 zones without significant installation effort.

CODE

L513M05



- Einfache Farbauswahl mittels Farbrad
- Ansteuerung von bis zu 4 Zonen
- Auswahl vorprogrammierter dynamische Effekte
- 11 Voreinstellungen für Dynamic White
- 24 Voreinstellungen für RGB
- 2 Speichermöglichkeiten für Szenen
- Easy color selection using a color wheel
- Control of up to 4 zones
- Selection of pre-programmed dynamic effects
- 11 Dynamic White presets
- 24 RGB presets
- 2 scene save slots



PROLED

RF MESH 2.4 RGBW REMOTE CONTROLLER WALL 4

Die PROLED RF MESH RGBW Controller Wall 4 Wand-Funkfernbedienung ermöglicht in Verbindung mit den RF MESH PWM DIMMERN 5-KANAL das Dimmen von bis zu 4 Zonen ohne großen Installationsaufwand.

The PROLED RF MESH RGBW Controller Wall 4 wall-mounted wireless remote control, in conjunction with the RF MESH PWM Dimmers 5-channel, enables dimming of up to 4 zones without significant installation effort.

CODE

L513M07



- Einfache Farbauswahl mittels Farbrad
- Ansteuerung von bis zu 4 Zonen
- 10 Vorprogrammierte dynamische Effekte
- Direkte Auswahl der Grundfarben
- Gewohnte Position durch Wandmontage
- Easy color selection using a color wheel
- Control of up to 4 zones
- 10 pre-programmed dynamic effects
- Direct selection of basic colors
- Conventional position thanks to wall mounting



PROLED SHARK CV IP67

Die SHARK CV IP67 Netzteile sind für den Einsatz im Innen- und Außenbereich konzipiert. Mit IP67-Schutz und lüfterlosem, geräuschlosem Betrieb eignen sie sich für anspruchsvolle Umgebungen.

SHARK CV IP67 power supplies are designed for indoor and outdoor use. With IP67 protection and fanless, silent operation, they are suitable for demanding environments.

- Für Innen- und Außenbereiche geeignet
- Hoher Schutzgrad durch IP67 und Aluminiumgehäuse
- Geräuschloser Betrieb ohne Lüfter
- Suitable for indoor and outdoor use
- High degree of protection thanks to IP67 and aluminum housing
- Silent operation without fan

CODE	INPUT	OUTPUT	SIZE
L5202410W2G	100 - 240 VAC + 140 - 280 VDC	24 VDC; 4.17 A; 100 W	191 x 58 x 32 mm (l x b x h)
L5202415W2G	100 - 240 VAC + 140 - 280 VDC	24 VDC; 6.25 A; 150 W	191 x 58 x 32 mm (l x b x h)
L5202420W2G	100 - 240 VAC + 140 - 280 VDC	24 VDC; 8.43 A; 200 W	191 x 58 x 32 mm (l x b x h)
L5202424W2G	100 - 240 VAC + 140 - 280 VDC	24 VDC; 10 A; 240 W	250 x 58 x 32 mm (l x b x h)
L5202432W2G	100 - 240 VAC + 140 - 280 VDC	24 VDC; 13.33 A; 320 W	300 x 58 x 32 mm (l x b x h)
L5204824W2G	100 - 240 VAC + 140 - 280 VDC	48 VDC; 5 A; 240 W	250 x 58 x 32 mm (l x b x h)
L5204832W2G	100 - 240 VAC + 140 - 280 VDC	48 VDC; 6.67 A; 320 W	300 x 58 x 32 mm (l x b x h)

PROLED DOLPHIN CV IP67

Die DOLPHIN CV IP67 Serie umfasst robuste Konstantspannungsnetzteile für den Innen- und Außeneinsatz. Mit hohem Schutzgrad und lüfterlosem Betrieb eignen sie sich für anspruchsvolle Umgebungen.

The DOLPHIN CV IP67 series comprises robust constant voltage power supplies for indoor and outdoor use. With a high degree of protection and fanless operation, they are suitable for demanding environments.

CODE	INPUT	OUTPUT	SIZE
L5202404WD	230 VAC + 180 - 280 VDC	24 VDC; 1.67 A; 40 W	130 x 25 x 28 mm (l x b x h)
L5202406WD	230 VAC + 180 - 280 VDC	24 VDC; 2.5 A; 60 W	155 x 45 x 32 mm (l x b x h)
L5202410WD	230 VAC + 180 - 280 VDC	24 VDC; 4.17 A; 100 W	165 x 45 x 32 mm (l x b x h)
L5202415WD	230 VAC + 180 - 280 VDC	24 VDC; 6.25 A; 150 W	180 x 52 x 32 mm (l x b x h)
L5204804WD	230 VAC + 180 - 280 VDC	48 VDC; 0.83 A; 40 W	130 x 25 x 28 mm (l x b x h)
L5204806WD	230 VAC + 180 - 280 VDC	48 VDC; 1.25 A; 60 W	155 x 45 x 32 mm (l x b x h)
L5204810WD	230 VAC + 180 - 280 VDC	48 VDC; 2.08 A; 100 W	165 x 45 x 32 mm (l x b x h)
L5204815WD	230 VAC + 180 - 280 VDC	48 VDC; 3.125 A; 150 W	180 x 52 x 32 mm (l x b x h)



- Für Innen- und Außeneinsatz geeignet (IP67)
- Geräuschloser Betrieb ohne Lüfter
- Robuste Bauform für anspruchsvolle Umgebungen
- Suitable for indoor and outdoor use (IP67)
- Silent operation without fan
- Robust design for demanding environments



MEAN WELL

MEAN WELL POWER SUPPLY PRO IP67

CODE	INPUT	OUTPUT	SIZE
L501204W	90 - 300 VAC + 130 - 400 VDC	12 VDC; 3.33 A; 40 W	171 x 62 x 37 mm (l x b x h)
L501206W	90 - 300 VAC + 130 - 400 VDC	12 VDC; 4 A; 60 W	196 x 62 x 39 mm (l x b x h)
L501215W	90 - 290 VAC + 130 - 400 VDC	12 VDC; 12.5 A; 150 W	222 x 68 x 39 mm (l x b x h)
L501219W	90 - 300 VAC + 130 - 400 VDC	12 VDC; 16 A; 192 W	244 x 68 x 39 mm (l x b x h)
L501226W	90 - 300 VAC + 130 - 400 VDC	12 VDC; 22 A; 265 W	252 x 90 x 44 mm (l x b x h)
L501248W	90 - 300 VAC + 130 - 400 VDC	12 VDC; 40 A; 480 W	280 x 144 x 49 mm (l x b x h)
L502404W	90 - 300 VAC + 130 - 400 VDC	24 VDC; 1.67 A; 40 W	171 x 62 x 37 mm (l x b x h)
L502406W	90 - 300 VAC + 130 - 400 VDC	24 VDC; 2.5 A; 60 W	171 x 62 x 37 mm (l x b x h)
L502408W	90 - 300 VAC + 130 - 400 VDC	24 VDC; 3.4 A; 80 W	196 x 62 x 39 mm (l x b x h)
L502409W	90 - 290 VAC + 130 - 400 VDC	24 VDC; 4 A; 96 W	222 x 68 x 39 mm (l x b x h)
L502412W	90 - 300 VAC + 130 - 400 VDC	24 VDC; 5 A; 120 W	220 x 68 x 39 mm (l x b x h)
L502415W	90 - 290 VAC + 130 - 400 VDC	24 VDC; 6.3 A; 150 W	222 x 68 x 39 mm (l x b x h)
L502418W	60 - 300 VAC + 130 - 400 VDC	24 VDC; 7.8 A; 185 W	228 x 68 x 39 mm (l x b x h)
L502424W	90 - 300 VAC + 130 - 400 VDC	24 VDC; 10 A; 240 W	244 x 68 x 39 mm (l x b x h)
L502432W	90 - 300 VAC + 130 - 400 VDC	24 VDC; 13.34 A; 320 W	252 x 90 x 44 mm (l x b x h)
L502448W	90 - 300 VAC + 130 - 400 VDC	24 VDC; 20 A; 480 W	262 x 125 x 44 mm (l x b x h)
L502460W	90 - 300 VAC + 130 - 400 VDC	24 VDC; 25 A; 600 W	280 x 144 x 49 mm (l x b x h)
L504810W	90 - 300 VAC + 130 - 400 VDC	48 VDC; 2 A; 96 W	220 x 68 x 39 mm (l x b x h)
L504824W	90 - 300 VAC + 130 - 400 VDC	48 VDC; 5 A; 240 W	244 x 68 x 39 mm (l x b x h)
L504832W	90 - 300 VAC + 130 - 400 VDC	48 VDC; 6.7 A; 320 W	252 x 90 x 44 mm (l x b x h)
L504848W	90 - 300 VAC + 130 - 400 VDC	48 VDC; 10 A; 480 W	262 x 125 x 44 mm (l x b x h)
L504860W	90 - 305 VAC + 127 - 431 VDC	48 VDC; 12.5 A; 600 W	280 x 144 x 49 mm (l x b x h)

MEAN WELL

MEAN WELL POWER SUPPLY EURO IP67

CODE	INPUT	OUTPUT	SIZE
L501215R	180 - 290 VAC + 145 - 400 VDC	12 VDC; 10 A; 120 W	219 x 63 x 36 mm (l x b x h)
L502407R	100 - 300 VAC + 145 - 400 VDC	24 VDC; 3.15 A; 75 W	180 x 63 x 36 mm (l x b x h)
L502409R	90 - 290 VAC + 145 - 400 VDC	24 VDC; 4 A; 96 W	199 x 63 x 36 mm (l x b x h)
L502415R	180 - 290 VAC + 145 - 400 VDC	24 VDC; 6.25 A; 150 W	219 x 63 x 36 mm (l x b x h)
L502420R	100 - 300 VAC + 145 - 400 VDC	24 VDC; 8.4 A; 200 W	244 x 71 x 36 mm (l x b x h)
L502424R	100 - 300 VAC + 145 - 400 VDC	24 VDC; 10 A; 240 W	244 x 71 x 36 mm (l x b x h)
L502430R	100 - 300 VAC + 145 - 400 VDC	24 VDC; 12.5 A; 300 W	246 x 77 x 40 mm (l x b x h)
L504809R	100 - 300 VAC + 145 - 400 VDC	48 VDC; 2 A; 96 W	36 x 199 x 63 mm (l x b x h)
L504815R	100 - 300 VAC + 145 - 400 VDC	48 VDC; 3.13 A; 150 W	36 x 219 x 63 mm (l x b x h)





MEAN WELL

MEAN WELL POWER SUPPLY BASIC

CODE	INPUT	OUTPUT	SIZE
L501202B	90 - 300 VAC + 130 - 400 VDC	12 VDC; 2.1 A; 25 W	148 x 40 x 32 mm (l x b x h)
L501204B	90 - 300 VAC + 130 - 400 VDC	12 VDC; 3.34 A; 40 W	163 x 43 x 32 mm (l x b x h)
L501206B	90 - 300 VAC + 130 - 400 VDC	12 VDC; 5 A; 60 W	163 x 43 x 32 mm (l x b x h)
L502402B	90 - 300 VAC + 130 - 400 VDC	24 VDC; 1.05 A; 25 W	148 x 40 x 32 mm (l x b x h)
L502404B	90 - 300 VAC + 130 - 400 VDC	24 VDC; 1.67 A; 40 W	163 x 43 x 32 mm (l x b x h)
L502406B	90 - 300 VAC + 130 - 400 VDC	24 VDC; 2.5 A; 60 W	163 x 43 x 32 mm (l x b x h)
L502409B	90 - 300 VAC + 130 - 400 VDC	24 VDC; 3.75 A; 90 W	161 x 61 x 36 mm (l x b x h)

MEAN WELL

MEAN WELL POWER SUPPLY ECO IP67

CODE	INPUT	OUTPUT	SIZE
L500506E	90 - 260 VAC + 130 - 370 VDC	5 VDC; 12 A; 60 W	190 x 52 x 37 mm (l x b x h)
L501201E	180 - 260 VAC	12 VDC; 1.5 A; 18 W	140 x 30 x 20 mm (l x b x h)
L501203E	90 - 260 VAC	12 VDC; 3 A; 36 W	148 x 40 x 20 mm (l x b x h)
L501206E	90 - 260 VAC + 130 - 370 VDC	12 VDC; 5 A; 60 W	163 x 43 x 32 mm (l x b x h)
L501210E	90 - 260 VAC + 130 - 370 VDC	12 VDC; 8.5 A; 100 W	190 x 52 x 37 mm (l x b x h)
L502401E	180 - 260 VAC	24 VDC; 0.75 A; 18 W	140 x 30 x 20 mm (l x b x h)
L502403E	90 - 260 VAC	24 VDC; 1.5 A; 36 W	148 x 40 x 30 mm (l x b x h)
L502406E	90 - 260 VAC + 130 - 370 VDC	24 VDC; 2.5 A; 60 W	163 x 43 x 32 mm (l x b x h)
L502410E	90 - 260 VAC + 130 - 370 VDC	24 VDC; 4.2 A; 100 W	190 x 52 x 37 mm (l x b x h)
L502415E	180 - 300 VAC + 250 - 400 VDC	24 VDC; 6.3 A; 150 W	191 x 63 x 38 mm (l x b x h)



MEAN WELL

MEAN WELL DALI POWER SUPPLY IP67

CODE	INPUT	OUTPUT	SIGNAL	SIZE
L502407RD	100 - 300 VAC + 145 - 400 VDC	24 VDC; 3.15 A; 75 W	DALI	180 x 63 x 36 mm (l x b x h)
L502409RD	100 - 300 VAC + 145 - 400 VDC	24 VDC; 4 A; 96 W	DALI	199 x 63 x 36 mm (l x b x h)
L502415RD	100 - 300 VAC + 145 - 400 VDC	24 VDC; 6.25 A; 150 W	DALI	219 x 63 x 36 mm (l x b x h)
L502424RD	100 - 300 VAC + 145 - 400 VDC	24 VDC; 10 A; 240 W	DALI	244 x 71 x 38 mm (l x b x h)



MEAN WELL

MEAN WELL POWER SUPPLY IP67 DIMMABLE

CODE	INPUT	OUTPUT	SIGNAL	SIZE
L502404ED	90 - 300 VAC + 130 - 400 VDC	24 VDC; 1.67 A; 40 W	SIGNAL 1-10V SIGNAL 0-10V Widerstand	162 x 43 x 32 mm (l x b x h)
L502406ED	90 - 300 VAC + 130 - 400 VDC	24 VDC; 2.5 A; 60 W	SIGNAL 1-10V SIGNAL 0-10V Widerstand	162 x 43 x 32 mm (l x b x h)
L502409ED	90 - 300 VAC + 130 - 400 VDC	24 VDC; 3.75 A; 90 W	Widerstand SIGNAL 1-10V SIGNAL 0-10V	161 x 61 x 36 mm (l x b x h)



- Konstantspannungsnetzteile für LED-Anwendungen
- Geräuschloser Betrieb ohne Lüfter
- Für entflammbare Untergründe geeignet (MM- und F-Zeichen)
- Constant voltage power supplies for LED applications
- Silent operation without fans
- Suitable for flammable surfaces (MM and F marks)

PROLED PUMA CV

Die PUMA CV Netzteile sind für LED-Anwendungen mit Konstantspannung ausgelegt. Mit MM-Möbelzeichen und F-Zeichen, lüfterlosem Betrieb und robuster Bauform eignen sie sich für vielseitige Installationen.

PUMA CV power supplies are designed for LED applications with constant voltage. With MM furniture certification and F certification, fanless operation, and a robust design, they are suitable for a wide range of installations.


CODE	INPUT	OUTPUT	SIZE
L52012202G	230 VAC ; 0.14 A	12 VDC; 1.7 A; 20 W	113 x 44 x 28 mm (l x b x h)
L5201236	230 VAC ; 0.25 A	12 VDC; 3.3 A; 40 W	166 x 52 x 24 mm (l x b x h)
L5202410	100 - 240 VAC ; 1.2 A	24 VDC; 4.16 A; 100 W	184 x 61 x 32 mm (l x b x h)
L52024150	230 VAC ; 0.9 A	24 VDC; 6.25 A; 150 W	210 x 67 x 34 mm (l x b x h)
L52024202G	230 VAC ; 0.14 A	24 VDC; 0.83 A; 20 W	127 x 44 x 28 mm (l x b x h)
L5202436	230 VAC ; 0.25 A	24 VDC; 1.7 A; 40 W	166 x 61 x 24 mm (l x b x h)
L5202450	230 VAC ; 0.3 A	24 VDC; 2.1 A; 50 W	184 x 61 x 32 mm (l x b x h)
L5202475	230 VAC ; 0.45 A	24 VDC; 3.1 A; 75 W	184 x 61 x 32 mm (l x b x h)

PROLED ARMADILLO CV

Die ARMADILLO CV Netzteile zeichnen sich durch ihre sehr flache Bauform und geräuschlosen Betrieb ohne Lüfter aus. Dank MM-Möbelzeichen sind sie für die Montage auf entflammaren Untergründen geeignet.

ARMADILLO CV power supplies are characterized by their very flat design and silent operation without fans. Thanks to MM furniture certification, they are suitable for installation on flammable surfaces.

CODE	INPUT	OUTPUT	SIZE
L52524012G	230 VAC ; 0.09 A	24 VDC; 0.5 A; 12 W	128 x 50 x 13 mm (l x b x h)
L5252403	230 VAC ; 0.18 A	24 VDC; 1.25 A; 30 W	155 x 53 x 16 mm (l x b x h)
L5252405	110 - 240 VAC ; 0.6 A	24 VDC; 2.1 A; 50 W	185 x 64 x 22 mm (l x b x h)



- Ultraflache Bauform für platzsparende Installation
- Geräuschloser Betrieb ohne Lüfter
- Montage auf entflammaren Untergründen zulässig (MM-Zeichen)
- Ultra-flat design for space-saving installation
- Silent operation without fan
- Installation on flammable surfaces permitted (MM mark)



- Triac-dimmbar mit Phasen- und Phasenabschnittsdimmern
- Geräuschloser Betrieb ohne Lüfter
- Für entflammbare Untergründe geeignet (MM-Zeichen)
- Triac dimmable with leading edge and trailing edge dimmers
- Silent operation without fan
- Suitable for flammable substrates (MM mark)

PROLED PUMA CV TRIAC DIMMABLE

Die PUMA CCU TRIAC DIMMABLE Konstantstromnetzteile sind mit herkömmlichen Phasenanschnittsdimmern (Triac) dimmbar. Mit MM- und F-Zeichen, lüfterlos und für entflammbare Untergründe geeignet.

PUMA CCU TRIAC DIMMABLE constant current power supplies are dimmable with conventional phase control dimmers (triac). With MM and F marks, fanless, and suitable for flammable surfaces.

CODE	INPUT	OUTPUT	PWM	SIGNAL	SIZE
L5202402DT2G	230 VAC ; 0.16 A	24 VDC; 1.04 A; 25 W		TRIAC	122 x 52 x 32 mm (l x b x h)
L5202405DT2G	230 VAC	24 VDC; 0.5-2.08 A; 12-50 W	100 Hz		184 x 61 x 32 mm (l x b x h)
L5202410DT2G	230 VAC ; 0.6 A	24 VDC; 0.7-4.2 A; 34-100 W	3600 Hz	TRIAC	210 x 67 x 34 mm (l x b x h)



PROLED SNAKE CV

Die SNAKE CV Netzteile sind für den Einsatz im Innenbereich konzipiert. Sie arbeiten geräuschlos ohne Lüfter und eignen sich für vielseitige LED-Anwendungen mit Konstantspannung.

SNAKE CV power supplies are designed for indoor use. They operate silently without fans and are suitable for a wide range of LED applications with constant voltage.

CODE	INPUT	OUTPUT	SIZE
L5202406LM	230 VAC ; 0.32 A	24 VDC; 2.5 A; 60 W	305 x 30 x 18 mm (l x b x h)
L5202410LM	230 VAC ; 0.55 A	24 VDC; 4.17 A; 100 W	312 x 30 x 18 mm (l x b x h)
L5202415LM	230 VAC ; 1 A	24 VDC; 6.25 A; 150 W	335 x 30 x 22 mm (l x b x h)
L5204810	230 VAC ; 0.55 A	48 VDC; 2.08 A; 100 W	312 x 30 x 18 mm (l x b x h)

- Für den Einsatz im Innenbereich geeignet
- Geräuschloser Betrieb ohne Lüfter
- Konstantspannungsnetzteil für LED-Anwendungen
- Suitable for indoor use
- Silent operation without fan
- Constant voltage power supply for LED applications

PROLED SNAKE CV DALI

Die SNAKE CV DALI Netzteile ermöglichen die digitale Lichtsteuerung per DALI und eignen sich für LED-Anwendungen im Innenbereich. Sie arbeiten geräuschlos und bieten präzise Dimm- und Steuerfunktionen.

SNAKE CV DALI power supplies enable digital lighting control via DALI and are suitable for indoor LED applications. They operate silently and offer precise dimming and control functions.

CODE	INPUT	OUTPUT	PWM	SIGNAL	SIZE
L5202410LD2	230 VAC ; 0.55 A	24 VDC; 4.17 A; 100 W	20000 Hz	DALI2 PushDim	400 x 33 x 23 mm (l x b x h)
L5202424LD2	230 VAC ; 1.5 A	24 VDC; 10 A; 240 W	20000 Hz	DALI2 PushDim	450 x 33 x 24 mm (l x b x h)



- DALI-fähig für digitale Lichtsteuerung
- Geräuschloser Betrieb ohne Lüfter
- Konstantspannungsnetzteil für LED-Anwendungen
- DALI-compatible for digital lighting control
- Silent operation without fan
- Constant voltage power supply for LED applications



PROLED TURTLE CV IP65

Das TURTLE CV IP65 ist ein kompaktes Schaltnetzteil mit MM-Möbelzeichen für die Montage auf entflammaren Untergründen. Es arbeitet geräuschlos ohne Lüfter und eignet sich für den Einsatz im Außenbereich.

The TURTLE CV IP65 is a compact switching power supply with MM furniture certification for mounting on flammable surfaces. It operates silently without a fan and is suitable for outdoor use.

CODE	INPUT	OUTPUT	SIZE
L52024042G	230 VAC + 176 - 250 VDC	24 VDC; 0.17 A; 4 W	21 x 38 x 27 mm (l x b x h)


- Kompakte Bauform für platzsparende Installation
- Geräuschloser Betrieb ohne Lüfter
- Für entflammare Untergründe geeignet, IP65 geschützt
- Compact design for space-saving installation
- Silent operation without fan
- Suitable for flammable surfaces, IP65 protected

PROLED TURTLE CV IP65 ROUND

Das TURTLE CV IP65 ROUND ist ein kompaktes Schaltnetzteil für die Montage in Standard-Unterputzdosen (68 mm). Mit MM-Möbelzeichen, lüfterlosem Betrieb und IP65-Schutz eignet es sich für vielseitige Anwendungen.

The TURTLE CV IP65 ROUND is a compact switching power supply for installation in standard flush-mounted boxes (68 mm). With MM furniture marking, fanless operation, and IP65 protection, it is suitable for a wide range of applications.

CODE	INPUT	OUTPUT	SIZE
L5242401R2G	230 VAC ; 0.08 A	24 VDC; 0.5 A; 12 W	50 x 48 x 24 mm (l x b x h)



- Für Montage in Standard-Unterputzdosen (68 mm)
- Geräuschloser Betrieb ohne Lüfter
- Für entflammare Untergründe geeignet, IP65 geschützt
- For installation in standard flush-mounted boxes (68 mm)
- Silent operation without fan
- Suitable for flammable surfaces, IP65 protected



TRACO

TRACO POWER SUPPLY

CODE	INPUT	OUTPUT	SIZE
L5T240242G	100 - 240 VAC	24 VDC; 24 W	53 x 51 x 24.5 mm (l x b x h)
L5T240362G	100 - 240 VAC	24 VDC; 36 W	53 x 51 x 33.5 mm (l x b x h)



MEAN WELL

MEAN WELL DIN RAIL POWER SUPPLY

CODE	INPUT	OUTPUT	SIZE
L502403D1	90 - 260 VAC + 120 - 370 VDC	24 VDC; 1.5 A; 30 W	55 x 35 x 90 mm (l x b x h)
L502406D1	90 - 260 VAC + 120 - 370 VDC	24 VDC; 2.5 A; 60 W	55 x 53 x 90 mm (l x b x h)
L502410D1	90 - 260 VAC + 120 - 370 VDC	24 VDC; 3.83 A; 100 W	55 x 70 x 90 mm (l x b x h)
L502415D1	90 - 260 VAC + 120 - 370 VDC	24 VDC; 6.25 A; 150 W	55 x 105 x 90 mm (l x b x h)

MEAN WELL

MEAN WELL DIN RAIL PLUS POWER SUPPLY

CODE	INPUT	OUTPUT	SIZE
L502412DP	90 - 260 VAC + 130 - 370 VDC	24 VDC; 5 A; 120 W	114 x 40 x 125 mm (l x b x h)
L502424DP	90 - 260 VAC + 130 - 370 VDC	24 VDC; 10 A; 240 W	114 x 63 x 125 mm (l x b x h)
L502448DP	90 - 260 VAC + 130 - 370 VDC	24 VDC; 20 A; 480 W	129 x 86 x 125 mm (l x b x h)



MEAN WELL

MEAN WELL POWER SUPPLY

CODE	INPUT	OUTPUT	SIZE
L500510	90 - 260 VAC + 130 - 370 VDC	5 VDC; 16 A; 100 W	159 x 97 x 38 mm (l x b x h)
L501210	90 - 260 VAC + 130 - 370 VDC	12 VDC; 8.5 A; 100 W	159 x 38 x 38 mm (l x b x h)
L501220	90 - 260 VAC + 130 - 370 VDC	12 VDC; 16.7 A; 200 W	199 x 99 x 50 mm (l x b x h)
L501232	90 - 260 VAC + 130 - 370 VDC	12 VDC; 26.7 A; 320 W	215 x 115 x 50 mm (l x b x h)
L502406	90 - 260 VAC + 130 - 370 VDC	24 VDC; 3.2 A; 70 W	129 x 97 x 38 mm (l x b x h)
L502410	90 - 260 VAC + 130 - 370 VDC	24 VDC; 4.5 A; 100 W	159 x 38 x 97 mm (l x b x h)
L502420	90 - 260 VAC + 130 - 370 VDC	24 VDC; 8.4 A; 200 W	199 x 99 x 50 mm (l x b x h)
L502432	90 - 260 VAC + 130 - 370 VDC	24 VDC; 13.4 A; 320 W	215 x 115 x 50 mm (l x b x h)
L5048101	90 - 260 VAC + 130 - 370 VDC	48 VDC; 2.1 A; 100 W	159 x 97 x 38 mm (l x b x h)
L504820	88 - 264 VAC + 124 - 370 VDC	48 VDC; 4.2 A; 200 W	199 x 99 x 50 mm (l x b x h)
L5048321	88 - 264 VAC + 124 - 370 VDC	48 VDC; 6.7 A; 320 W	215 x 115 x 50 mm (l x b x h)



PROLED TURTLE CCU IP 65

Die TURTLE CCU IP65 ROUND Serie umfasst kompakte Konstantstromschaltnetzteile zur Montage in Standard-Unterputzdosen (68 mm). Mit MM-Möbelzeichen, lüfterlosem Betrieb und IP65-Schutz für vielseitige Anwendungen.

The TURTLE CCU IP65 ROUND series comprises compact constant current switching power supplies for installation in standard flush-mounted boxes (68 mm). With MM furniture symbol, fanless operation, and IP65 protection for versatile applications.

- Kompakte Konstantstromnetzteile für LED-Anwendungen
- Geräuschloser Betrieb ohne Lüfter
- Für Innen- und Außenbereiche geeignet (IP65)
- Compact constant current power supplies for LED applications
- Silent operation without fans
- Suitable for indoor and outdoor use (IP65)


CODE	INPUT	OUTPUT	SIZE
L5240204	100 - 240 VAC ; 0.1 A	300 mA CC; 3 - 13 VDC; 4 W	38 x 27 x 21 mm (l x b x h)
L52403042G	230 VAC ; 0.05 A	350 mA CC; 6 - 12 VDC; 4 W	38 x 27 x 21 mm (l x b x h)
L52405042G	230 VAC ; 0.05 A	500 mA CC; 4 - 8 VDC; 4 W	38 x 27 x 21 mm (l x b x h)
L52407042G	230 VAC ; 0.1 A	700 mA CC; 2 - 6 VDC; 4 W	38 x 27 x 21 mm (l x b x h)

PROLED TURTLE CCU IP 65 ROUND

Die TURTLE CCU IP65 Serie umfasst kompakte Konstantstromschaltnetzteile für LED-Anwendungen. Sie arbeiten geräuschlos ohne Lüfter und eignen sich dank IP65-Schutz für vielseitige Innen- und Außeninstallationen.

The TURTLE CCU IP65 series comprises compact constant current switching power supplies for LED applications. They operate silently without fans and, thanks to their IP65 protection, are suitable for a wide range of indoor and outdoor installations.

CODE	INPUT	OUTPUT	SIZE
L5240212R	230 VAC ; 0.08 A	300 mA CC; 13 - 40 VDC; 12 W	50 x 40 x 24 mm (l x b x h)
L5240312R	230 VAC ; 0.08 A	350 mA CC; 17 - 34 VDC; 12 W	50 x 40 x 24 mm (l x b x h)
L5240512R	230 VAC ; 0.08 A	500 mA CC; 12 - 24 VDC; 12 W	50 x 40 x 24 mm (l x b x h)
L5240712R	100 - 240 VAC ; 0.16 A	700 mA CC; 6 - 17 VDC; 12 W	50 x 40 x 24 mm (l x b x h)



- Für Montage in Standard-Unterputzdosen (68 mm)
- Geräuschloser Betrieb ohne Lüfter
- Für entflammare Untergründe geeignet, IP65 geschützt
- For installation in standard flush-mounted boxes (68 mm)
- Silent operation without fan
- Suitable for flammable surfaces, IP65 protected



- Konstantstromnetzteile für LED-Anwendungen
- Geräuschloser Betrieb ohne Lüfter
- Für entflammable Untergründe geeignet (MM- und F-Zeichen)
- Constant current power supplies for LED applications
- Silent operation without fans
- Suitable for flammable surfaces (MM and F marks)

PROLED PUMA CCU

Die PUMA CCU Konstantstromnetzteile sind für LED-Anwendungen konzipiert und mit MM-Möbelzeichen sowie F-Zeichen ausgestattet. Sie arbeiten geräuschlos ohne Lüfter und sind für entflammable Untergründe geeignet.

PUMA CCU constant current power supplies are designed for LED applications and feature MM furniture certification and F certification. They operate silently without fans and are suitable for use on flammable surfaces.

CODE	INPUT	OUTPUT	SIZE
L5233012	230 VAC ; 0.09 A	300 mA CC; 2 - 40 VDC; 12 W	98 x 39 x 22 mm (l x b x h)
L52335062G	230 VAC ; 0.06 A	350 mA CC; 9 - 18 VDC; 6 W	98 x 39 x 22 mm (l x b x h)
L52335122G	230 VAC ; 0.09 A	350 mA CC; 2 - 34 VDC; 12 W	98 x 39 x 22 mm (l x b x h)
L52335202G	230 VAC ; 0.14 A	350 mA CC; 2 - 58 VDC; 20 W	113 x 44 x 28 mm (l x b x h)
L5235003	230 VAC ; 0.08 A	500 mA CC; 2 - 6 VDC; 3 W	81 x 39 x 22 mm (l x b x h)
L52350062G	230 VAC ; 0.06 A	500 mA CC; 6 - 12 VDC; 6 W	98 x 39 x 22 mm (l x b x h)
L52350202G	230 VAC ; 0.14 A	500 mA CC; 2 - 40 VDC; 20 W	113 x 44 x 28 mm (l x b x h)
L52370122G	230 VAC ; 0.09 A	700 mA CC; 2 - 17 VDC; 12 W	98 x 39 x 22 mm (l x b x h)
L52370202G	230 VAC ; 0.14 A	700 mA CC; 2 - 29 VDC; 20 W	113 x 44 x 28 mm (l x b x h)

PROLED BEETLE CCU

Die BEETLE CCU Konstantstromnetzteile sind flickerfrei und für LED-Anwendungen ausgelegt. Mit MM- und F-Zeichen, lüfterlosem Betrieb und kompakter Bauform eignen sie sich für vielseitige Installationen.

BEETLE CCU constant current power supplies are flicker-free and designed for LED applications. With MM and F certification, fanless operation, and a compact design, they are suitable for a wide range of installations.

CODE	INPUT	OUTPUT	SIZE
L52310044	230 VAC ; 0.23 A	1050 mA CC; 19 - 38 VDC; 40 W	28 x 127 x 43 mm (l x b x h)
L52310064	230 VAC ; 0.34 A	1050 mA CC; 29 - 57 VDC; 60 W	28 x 157 x 43 mm (l x b x h)
L52330014	230 VAC ; 0.08 A	300 mA CC; 25 - 50 VDC; 15 W	22 x 110 x 42 mm (l x b x h)
L52335014	230 VAC ; 0.08 A	350 mA CC; 21 - 42 VDC; 15 W	22 x 110 x 42 mm (l x b x h)
L52335024	230 VAC ; 0.15 A	350 mA CC; 36 - 72 VDC; 25 W	28 x 127 x 43 mm (l x b x h)
L52350024	230 VAC ; 0.15 A	500 mA CC; 25 - 50 VDC; 25 W	28 x 127 x 43 mm (l x b x h)
L52370024	230 VAC ; 0.15 A	700 mA CC; 18 - 36 VDC; 25 W	28 x 127 x 43 mm (l x b x h)
L52370044	230 VAC ; 0.23 A	700 mA CC; 29 - 57 VDC; 40 W	28 x 127 x 43 mm (l x b x h)



- Flickerfreier Betrieb für hohen Sehkomfort
- Geräuschloser Betrieb ohne Lüfter
- Für entflammable Untergründe geeignet (MM- und F-Zeichen)
- Flicker-free operation for high visual comfort
- Silent operation without fan
- Suitable for flammable surfaces (MM and F marks)



- Triac-dimmbar mit herkömmlichen Phasenanschnittsdimmern
- Geräuschloser Betrieb ohne Lüfter
- Für entflammable Untergründe geeignet (MM- und F-Zeichen)
- Triac dimmable with conventional leading edge dimmers
- Silent operation without fan
- Suitable for flammable substrates (MM and F marks)

PROLED

PUMA CCU TRIAC DIMMABLE

Die PUMA CCU TRIAC DIMMABLE Konstantstromnetzteile sind mit herkömmlichen Phasenanschnittsdimmern (Triac) dimmbar. Mit MM- und F-Zeichen, lüfterlos und für entflammable Untergründe geeignet.

PUMA CCU TRIAC DIMMABLE constant current power supplies are dimmable with conventional phase control dimmers (triac). With MM and F marks, fanless, and suitable for flammable surfaces.

CODE	INPUT	OUTPUT	SIGNAL	SIZE
L5233012D3G	230 VAC ; 0.08 A	300 mA CC; 21 - 40 VDC; 12 W	TRIAC	115 x 39 x 22 mm (l x b x h)
L5233509D3G	230 VAC ; 0.07 A	350 mA CC; 11 - 26 VDC; 9 W	TRIAC	115 x 39 x 22 mm (l x b x h)
L5233512D3G	230 VAC ; 0.08 A	350 mA CC; 18 - 35 VDC; 12 W	TRIAC	115 x 39 x 22 mm (l x b x h)
L5233520D3G	230 VAC ; 0.16 A	350 mA CC; 28 - 56 VDC; 20 W	TRIAC	127 x 39 x 28 mm (l x b x h)
L5235012D3G	230 VAC ; 0.08 A	500 mA CC; 12 - 24 VDC; 12 W	TRIAC	115 x 39 x 22 mm (l x b x h)
L5235022D3G	230 VAC ; 0.18 A	500 mA CC; 20 - 44 VDC; 22 W	TRIAC	127 x 44 x 28 mm (l x b x h)
L5237009D3G	230 VAC ; 0.07 A	700 mA CC; 6 - 13 VDC; 9 W	TRIAC	115 x 39 x 22 mm (l x b x h)
L5237012D3G	230 VAC ; 0.08 A	700 mA CC; 9 - 18 VDC; 12 W	TRIAC	115 x 39 x 22 mm (l x b x h)
L5237022D3G	230 VAC	700 mA CC; 14 - 32 VDC; 22 W		127 x 44 x 28 mm (l x b x h)

MEAN WELL

MEAN WELL POWER SUPPLY CONSTANT CURRENT DIMMABLE

CODE	INPUT	OUTPUT	SIZE
L501004CD	180 - 295 VAC	1050 mA CC; 22 - 38 VDC; 40 W	128 x 60 x 32 mm (l x b x h)
L501006CD	180 - 295 VAC	1050 mA CC; 22 - 38 VDC; 60 W	128 x 60 x 32 mm (l x b x h)
L501404CD	180 - 295 VAC	1400 mA CC; 22 - 38 VDC; 40 W	128 x 60 x 32 mm (l x b x h)
L501406CD	180 - 295 VAC	1400 mA CC; 25 - 43 VDC; 60 W	128 x 60 x 32 mm (l x b x h)
L507004CD	180 - 295 VAC	700 mA CC; 34 - 68 VDC; 40 W	128 x 60 x 32 mm (l x b x h)





- Einstellbarer Ausgangsstrom für maximale Flexibilität
- Dimmbar per DALI2 oder PUSH-DIM
- Geräuschloser Betrieb und Montage auf entflammenden Untergründen möglich
- Adjustable output current for maximum flexibility
- Dimmable via DALI2 or PUSH-DIM
- Silent operation and installation on flammable surfaces possible

PROLED

OCTOPUS CCU DALI DT6

Die OCTOPUS CCU DALI DT6 Serie umfasst multifunktionale Konstantstromnetzteile mit einstellbarem Ausgangsstrom. Sie sind per DALI2 oder PUSH-DIM dimmbar und ermöglichen eine flexible Anpassung an unterschiedliche LED-Module.

The OCTOPUS CCU DALI DT6 series comprises multifunctional constant current power supplies with adjustable output current. They are dimmable via DALI2 or PUSH-DIM and can be flexibly adapted to different LED modules.

CODE	INPUT	OUTPUT	SIGNAL	SIZE
L523M01DA	230 VAC ; 0.08 A	180 - 500 mA CC; 15 - 54 VDC; 12 W	DALI PushDim	118 x 52 x 23 mm (l x b x h)
L523M02DA	230 VAC ; 0.16 A	260 - 700 mA CC; 20 - 60 VDC; 25 W	DALI PushDim	118 x 52 x 23 mm (l x b x h)
L523M04DA1	230 VAC ; 0.26 A	350 - 1050 mA CC; 21 - 70 VDC; 45 W	DALI PushDim	139 x 75 x 30 mm (l x b x h)
L523M04DA2	230 VAC ; 0.26 A	1050 - 1600 mA CC; 14 - 43 VDC; 45 W	DALI PushDim	139 x 75 x 30 mm (l x b x h)
L523M07DA	230 VAC ; 0.45 A	1050 - 1600 mA CC; 25 - 71 VDC; 75 W	DALI PushDim	160 x 79 x 30 mm (l x b x h)

OCTOPUS CCU DALI DT6 12

L523M01DA

CURRENT	POWER	VOLTAGE
180 mA	10 Watt	18-54 V
230 mA	12 Watt	18-52 V
280 mA	12 Watt	15-46 V
300 mA	12 Watt	15-42 V
350 mA	12 Watt	15-34 V
400 mA	12 Watt	15-30 V
450 mA	12 Watt	15-27 V
500 mA	12 Watt	15-24 V

OCTOPUS CCU DALI DT6 25

L523M02DA

CURRENT	POWER	VOLTAGE
260 mA	15 Watt	20-60 V
350 mA	20 Watt	20-60 V
400 mA	24 Watt	20-60 V
450 mA	25 Watt	20-55 V
500 mA	25 Watt	20-50 V
550 mA	25 Watt	20-45 V
600 mA	25 Watt	20-42 V
700 mA	25 Watt	20-36 V

OCTOPUS CCU DALI DT6 40-1

L523M04DA1

CURRENT	POWER	VOLTAGE
350 mA	24,5 Watt	25-70 V
500 mA	35 Watt	25-70 V
600 mA	42 Watt	25-70 V
700 mA	45 Watt	25-64 V
800 mA	45 Watt	25-56 V
900 mA	45 Watt	25-50 V
1050 mA	45 Watt	21-43 V

OCTOPUS CCU DALI DT6 40-2

L523M04DA2

CURRENT	POWER	VOLTAGE
1050 mA	45 Watt	14-43 V
1150 mA	45 Watt	14-39 V
1200 mA	45 Watt	14-38 V
1300 mA	45 Watt	14-35 V
1400 mA	45 Watt	14-32 V
1500 mA	45 Watt	14-30 V
1600 mA	45 Watt	14-28 V

OCTOPUS CCU DALI DT6 75

L523M07DA

CURRENT	POWER	VOLTAGE
1050 mA	75 Watt	25-71 V
1150 mA	75 Watt	25-65 V
1200 mA	75 Watt	25-62 V
1300 mA	75 Watt	25-58 V
1400 mA	75 Watt	25-53 V
1500 mA	75 Watt	25-50 V
1600 mA	75 Watt	25-47 V

PROLED

OCTOPUS CCU DW 2CH DALI DT8

Die OCTOPUS CCU DW 2CH DALI DT8 Serie umfasst multifunktionale Konstantstromnetzteile für Dynamic-White-Anwendungen. Sie sind per DALI DT8 (DALI2) oder PUSH-DIM dimmbar und bieten maximale Flexibilität.

The OCTOPUS CCU DW 2CH DALI DT8 series comprises multifunctional constant current power supplies for dynamic white applications. They are dimmable via DALI DT8 (DALI2) or PUSH-DIM and offer maximum flexibility.

CODE	INPUT	OUTPUT	SIGNAL	SIZE
L526M01DA	230 VAC ; 0.08 A	150 - 500 mA CC; 10 - 50 VDC; 12 W	Dali (DT8)	120 x 52 x 23 mm (l x b x h)
L526M02DA	230 VAC ; 0.16 A	260 - 700 mA CC; 10 - 50 VDC; 25 W	Dali (DT8)	124 x 64 x 23 mm (l x b x h)
L526M04DA	230 VAC ; 0.26 A	350 - 1050 mA CC; 10 - 50 VDC; 45 W	Dali (DT8)	135 x 72 x 24 mm (l x b x h)

OCTOPUS CCU DW 2CH DALI DT8 12 L526M01DA

CURRENT	POWER	VOLTAGE
150 mA	8 Watt	10 - 50 V
180 mA	9 Watt	10 - 50 V
230 mA	12 Watt	10 - 50 V
260 mA	12 Watt	10 - 46 V
300 mA	13 Watt	10 - 42 V
350 mA	12 Watt	10 - 34 V
400 mA	12 Watt	10 - 30 V
450 mA	12 Watt	10 - 27 V
500 mA	12 Watt	10 - 24 V

OCTOPUS CCU DW 2CH DALI DT8 25 L526M02DA

CURRENT	POWER	VOLTAGE
260 mA	13 Watt	10 - 50 V
350 mA	18 Watt	10 - 50 V
400 mA	20 Watt	10 - 50 V
450 mA	23 Watt	10 - 50 V
500 mA	25 Watt	10 - 50 V
550 mA	25 Watt	10 - 45 V
600 mA	25 Watt	10 - 42 V
700 mA	25 Watt	10 - 36 V

OCTOPUS CCU DW 2CH DALI DT8 45 L526M04DA

CURRENT	POWER	VOLTAGE
350 mA	18 Watt	10 - 50 V
500 mA	25 Watt	10 - 50 V
600 mA	30 Watt	10 - 50 V
700 mA	35 Watt	10 - 50 V
800 mA	40 Watt	10 - 50 V
900 mA	45 Watt	10 - 50 V
1050 m	45 Watt	10 - 43 V



- Optimierte für Dynamic-White-Anwendungen mit 2 Kanälen
- Dimmbar per DALI DT8 (DALI2) oder PUSH-DIM
- Einstellbarer Ausgangsstrom für unterschiedliche LED-Module
- Optimized for dynamic white applications with 2 channels
- Dimmable via DALI DT8 (DALI2) or PUSH-DIM
- Adjustable output current for different LED modules



MEAN WELL

MEAN WELL POWER SUPPLY CONSTANT CURRENT MULTI

CODE	INPUT	OUTPUT	SIGNAL	SIZE
L50LCM02A	180 - 290 VAC + 260 - 400 VDC	350 - 1050 mA CC; 6 - 54 VDC; 25 W	SIGNAL 1-10V	105 x 68 x 23 mm (l x b x h)
L50LCM02D2	180 - 277 VAC + 254 - 380 VDC	350 - 1050 mA CC; 6 - 54 VDC; 25 W	DALI2	105 x 68 x 23 mm (l x b x h)
L50LCM04A	180 - 290 VAC + 260 - 400 VDC	350 - 1050 mA CC; 2 - 100 VDC; 40 W	SIGNAL 1-10V	124 x 82 x 23 mm (l x b x h)
L50LCM04D	180 - 290 VAC + 260 - 400 VDC	350 - 1050 mA CC; 2 - 100 VDC; 40 W	DALI	124 x 82 x 23 mm (l x b x h)
L50LCM04K	180 - 290 VAC + 260 - 400 VDC	350 - 1050 mA CC; 2 - 100 VDC; 40 W	KNX	124 x 82 x 23 mm (l x b x h)
L50LCM04TW	180 - 277 VAC + 260 - 390 VDC	500 - 1050 mA CC; 20 - 50 VDC; 40 W	Dali (DT6/DT8)	124 x 82 x 23 mm (l x b x h)
L50LCM06A	180 - 290 VAC + 260 - 400 VDC	500 - 1400 mA CC; 2 - 90 VDC; 60 W	SIGNAL 1-10V	124 x 82 x 23 mm (l x b x h)
L50LCM06K	180 - 290 VAC + 260 - 400 VDC	500 - 1400 mA CC; 2 - 90 VDC; 60 W	KNX	124 x 82 x 23 mm (l x b x h)

25 WATT*

CURRENT	VOLTAGE
350 mA	6-54 V
500 mA	6-50 V
600 mA	6-42 V
700 mA	6-36 V
900 mA	6-28 V
1050 mA	6-24 V

*Bei 350 mA 18 Watt
At 350 mA 18 Watt

40 WATT

CURRENT	VOLTAGE
350 mA	2-100 V
500 mA	2- 80 V
600 mA	2- 67 V
700 mA	2- 57 V
900 mA	2- 45 V
1050 mA	2- 40 V

40 WATT DALI 2CH TW

CURRENT	VOLTAGE
500mA	20-50 V
600mA	20-50 V
700mA	20-50 V
800mA	20-50 V
900mA	20-50 V
1050mA	20-50 V

60 WATT

CURRENT	VOLTAGE
500 mA	2-90 V
600 mA	2-90 V
700 mA	2-86 V
900 mA	2-67 V
1050 mA	2-57 V
1400 mA	2-42 V

Emergency Unit

Mit der Emergency Unit können Sie jedes stromgesteuerte Leuchtenmodell in eine Notbeleuchtung umwandeln. Fällt der Strom aus, übernimmt der Akku die Versorgung. Der Akku liefert für 3 Stunden eine Leistung von 2,5 W.


With the Emergency Unit, you can convert any power-controlled luminaire into emergency lighting. When the power fails, the battery takes over. The battery provides 2.5 W of power for 3 hours.



UNI-BRIGHT EMERGENCY UNIT




CODE	OUTPUT	TYPE	COLOR
UUEB3000	20-60 VDC	3000 mAh	

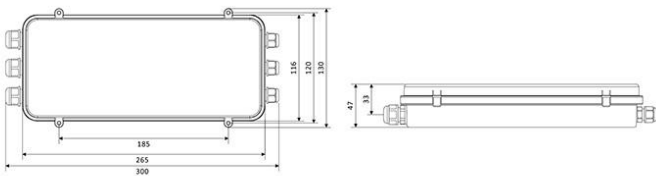

N.A.


PVC CABLE



CODE	BESCHREIBUNG	DESCRIPTION
L4PV203	PVC Kabel 2x 0,34mm² /m	PVC cable 2x 0.34mm² /m
L4PV207	PVC Kabel 2x 0,75mm² /m	PVC cable 2x 0.75mm² /m
L4PV215	PVC Kabel 2x 1,5mm² /m	PVC cable 2x 1.5mm² /m
L4PV403	PVC Kabel 4x 0,34mm² /m	PVC cable 4x 0.34mm² /m
L4PV407	PVC Kabel 4x 0,75mm² /m	PVC cable 4x 0.75mm² /m
L4PV415	PVC Kabel 4x 1,5mm² /m	PVC cable 4x 1.5mm² /m
L4PV503	PVC Kabel 5x 0,34mm² /m	PVC cable 5x 0.34mm² /m
L4PV510	PVC Kabel 5x 1,0mm² /m	PVC cable 5x 1.0mm² /m
L4PV510-230V	PVC Kabel 5x 1,0mm² H05VV-F 5G1.0 /m	PVC cable 5x 1.0mm² H05VV-F 5G1.0 /m
L4PVL405B	PVC LED Kabel 3x 0,5mm² + 1,0mm² B /m	PVC LED cable 3x 0.5mm² + 1.0mm² B /m
L4PVL405W	PVC LED Kabel 3x 0,5mm² + 1,0mm² W /m	PVC LED cable 3x 0.5mm² + 1.0mm² W /m
L4PVL505B	PVC LED Kabel 4x 0,5mm² + 1,0mm² B /m	PVC LED cable 4x 0.5mm² + 1.0mm² B /m
L4PVL505W	PVC LED Kabel 4x 0,5mm² + 1,0mm² W /m	PVC LED cable 4x 0.5mm² + 1.0mm² W /m

N.A.

HALOGEN-FREE CABLES



CODE	BESCHREIBUNG	DESCRIPTION
L4PV203H	Kabel 2x 0,34mm² halogenfrei /m	Cable 2x 0.34mm² halogen-free /m
L4PV207H	Kabel 2x 0,75mm² halogenfrei /m	Cable 2x 0.75mm² halogen-free /m
L4PV215H	Kabel 2x 1,5mm² halogenfrei /m	Cable 2x 1.5mm² halogen-free /m
L4PV403H	Kabel 4x 0,34mm² halogenfrei /m	Cable 4x 0.34mm² halogen-free /m
L4PV407H	Kabel 4x 0,75mm² halogenfrei /m	Cable 4x 0.75mm² halogen-free /m
L4PV415H	Kabel 4x 1,5mm² halogenfrei /m	Cable 4x 1.5mm² halogen-free /m
L4PV503H	Kabel 5x 0,34mm² halogenfrei /m	Cable 5x 0.34mm² halogen-free /m
L4PV510H	Kabel 5x 1,0mm² halogenfrei /m	Cable 5x 1.0mm² halogen-free /m

N.A.

H05RN-F+H07RN-F CABLE



CODE	BESCHREIBUNG	DESCRIPTION
L4H5210	H05RN-F Kabel 2-adrig 2x 1,0mm² /m	H05RN-F cable 2-core 2x 1.0mm² /m
L4H7215	H07RN-F Kabel 2-adrig 2x 1,5mm² /m	H07RN-F cable 2-core 2x 1.5mm² /m
L4H7225	H07RN-F Kabel 2-adrig 2x 2,5mm² /m	H07RN-F cable 2-core 2x 2.5mm² /m
L4H7240	H07RN-F Kabel 2-adrig 2x 4,0mm² /m	H07RN-F cable 2-core 2x 4.0mm² /m

N.A.


HYBRID PUR CABLE



CODE	BESCHREIBUNG	DESCRIPTION
L4PU000	HYBRID Kabel 2x 1,0mm²+2x 0,22mm²+Schirm /m	HYBRID cable 2x 1.0mm²+2x 0.22mm²+shield /m

N.A.


SILICON CABLE HIGH TEMPERATURE



CODE	BESCHREIBUNG	DESCRIPTION
L4HT207	Silikon Kabel 2x 0,75mm² High Temperature /m	Silicone cable 2x 0.75mm² High Temperature /m
L4HT210	Silikon Kabel 2x 1,00mm² High Temperature /m	Silicone cable 2x 1.00mm² High Temperature /m
L4HTF205	Silikon Flachbandkabel 2x 0,5mm² High Temperature /m	Silicone ribbon cable 2x 0.5mm² High Temperature /m

PROLED

RIBBON CABLE




L539421



L539441



L539431



L539411



L539412



L539413

CODE	BESCHREIBUNG	DESCRIPTION
L539421	Flachbandkabel 2-adrig, 2x 0,34mm² /m	Ribbon cable 2-core, 2x 0.34mm² /m
L539441	Flachbandkabel 2-adrig, 2x 0,75mm² /m	Ribbon cable 2-core, 2x 0.75mm² /m
L539431	Flachbandkabel 2-adrig, 2x 2,0mm² /m	Ribbon cable 2-core, 2x 2.0mm² /m
L539411	Flachbandkabel 4-adrig, 4x 0,34mm² /m	Ribbon cable 4-core, 4x 0.34mm² /m
L539412	Flachbandkabel 5-adrig, 5x 0,34mm² /m	Ribbon cable 5-core, 5x 0.34mm² /m
L539413	Flachbandkabel 6-adrig, 6x 0,34mm² /m	Flat ribbon cable 6-core, 6x 0.34mm² /m

PROLED

SUSPENSION KIT



CODE	BESCHREIBUNG	DESCRIPTION
L539432	Kabel 2-adrig, 2x 1,0mm ² mit Stahlseil	2-core cable, 2x 1.0mm ² with steel cable

PROLED

PG-CABLE GLAND



CODE	BESCHREIBUNG	DESCRIPTION
L690005	PG Kabelverschraubung M8x1	PG cable gland M8x1
L690020	PG Kabelverschraubung M10x1	PG cable gland M10x1

PROLED

QUICK-MOUNT CLAMP 2-POL



L539401

CODE	BESCHREIBUNG	DESCRIPTION
L539401	Schnellmontageklemme 2-Pol	Quick-fit terminal 2-pole

