belux

bob

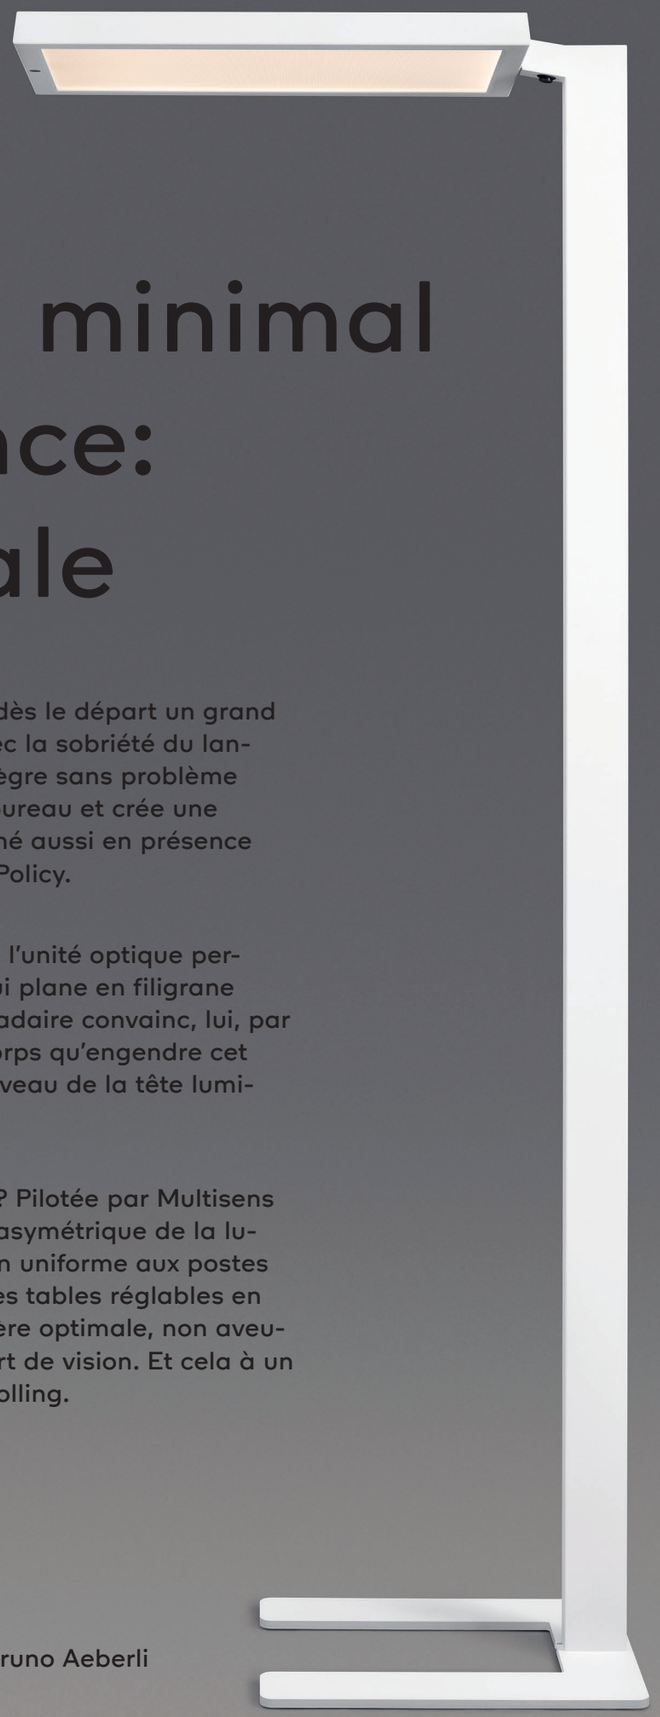

Design: minimal Puissance: maximale

Nouveau dans l'équipe, mais dès le départ un grand et fonctionnel performeur. Avec la sobriété du langage de ses formes, bob s'intègre sans problème dans tout environnement de bureau et crée une ambiance de rangement soigné aussi en présence d'une très sévère Clean Desk Policy.

Caractéristiques particulières: l'unité optique performante de la suspension, qui plane en filigrane au-dessus des têtes. Le lampadaire convainc, lui, par l'intéressant volume de son corps qu'engendre cet angle de 83°, inhabituel, au niveau de la tête lumineuse.

Aptitudes techniques des bob? Pilotée par Multisens ou Touch Dim, la distribution asymétrique de la lumière garantit une illumination uniforme aux postes de travail doubles, aussi sur les tables réglables en hauteur. Le résultat: une lumière optimale, non aveuglante, et un très grand confort de vision. Et cela à un prix qui réjouit même le Controlling.

Conception: Kristof Pycke et Bruno Aeberli

Source de lumière

LED

Distribution de la lumière

Lampadaire:
16 % directe / 84 % indirecte
Suspension:
25 % directe / 75 % indirecte
Pilotée simultanément

Gestion de la lumière

Touch Dim
Multisense

Teintes

Noir et blanc

Surface

Laque structurée, mate

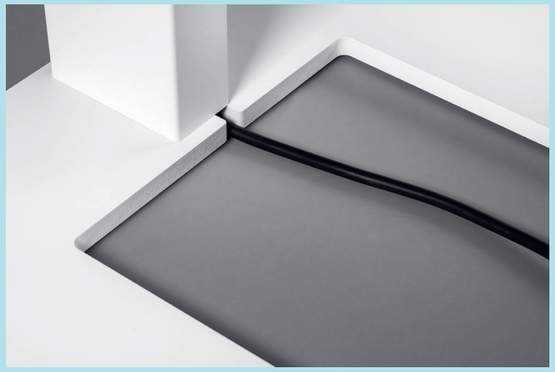

Sortie du cordon d'alimentation intégrée dans le pied

Lampadaire avec Touch Dim contre la tête de lampe

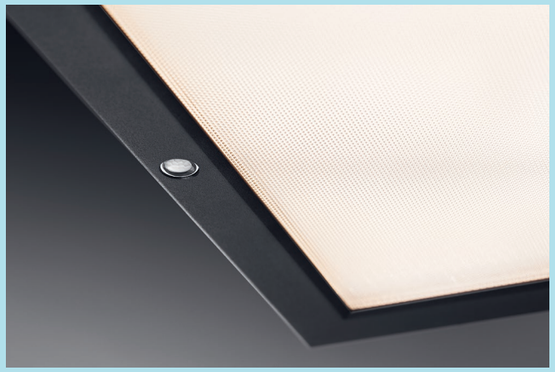

Suspension et lampadaire avec Multisens: Capteur intégré dans le cadre. Pour un pilotage individuel optimal de la lumière, en harmonie avec la lumière diurne et la présence sur le lieu de travail.

belux bob

Lampadaire bob

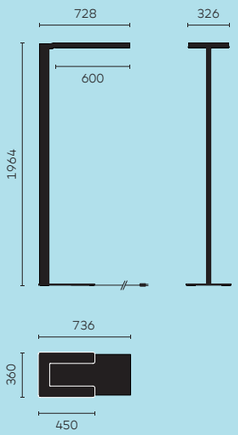

Suspension bob



	Teinte	Moyen d'éclairage	Code de base	**8030** 3000 K	**8040** 4000 K	**9035** 3500 K	**DD** Variable via une DALI côté bâtiment	**MS** Multisense, auto-régulée	**TD** Variable, sur le tube vertical	Code de base
Lampadaire bob, pied en U **Matériau:** PMMA, aluminium, acier, cordon d'alimentation noir **Fiche secteur nationale:** fiche secteur suisse T12 (type J)	BL	①	**B0B12-14**	●	●	●		●	●	B0B12-14-8030-MS B0B12-14-8030-TD B0B12-14-8040-MS B0B12-14-8040-TD B0B12-14-9035-MS B0B12-14-9035-TD
	NR	①	**B0B12-17**	●	●	●		●	●	B0B12-17-8030-MS B0B12-17-8030-TD B0B12-17-8040-MS B0B12-17-8040-TD B0B12-17-9035-MS B0B12-17-9035-TD
Suspension bob **Matériau:** PMMA, aluminium, cordon d'alimentation transparent	BL	②	**B0B30-14**	●	●	●	●	●		B0B30-14-8030-DD B0B30-14-8030-MS B0B30-14-8040-DD B0B30-14-8040-MS B0B30-14-9035-DD B0B30-14-9035-MS
	NR	②	**B0B30-17**	●	●	●	●	●		B0B30-17-8030-DD B0B30-17-8030-MS B0B30-17-8040-DD B0B30-17-8040-MS B0B30-17-9035-DD B0B30-17-9035-MS

Instructions de montage

bob 12 **bob 30**

		IRC	CCT	Puissance	Lumens à 4000 K
①	LED	IRC > 80	3000/4000 K	74 W	10215 lm
②	LED	IRC > 80	3000/4000 K	88 W	12055 lm

Les caractéristiques techniques mesurées de la lumière 3500 K / CRI > 90 seront publiées en temps voulu sur belux.com.

REMARQUES

Générales: Convertisseur LED intégré dans la tête de lampe.
Lampadaire: Distribution de la lumière: 16 % directe / 84 % indirecte, UGR </= 8.2
Suspension: Distribution de la lumière: 25 % directe / 75 % indirecte, UGR </= 11.2
Touch Dim (TD): La lumière directe et indirecte est pilotée et tamisée simultanément par des touches sur le tube vertical
Multisens (MS): Capteur de lumière diurne et de mouvement pour le fonctionnement automatique; la lumière directe et la lumière indirecte sont pilotées simultanément
BL: blanc, mat, structuré
NR: noir, mat, structuré

IP 20

bob 12
10215lm/W@4000K



bob 30
12055lm/W@4000K



belux

belux HQ
Neufeldweg 6
5103 Möriken
Switzerland
T +41 61 316 74 01
belux@belux.com

Fotos:
Henning Moser,
MOSER Fotografie & Postproduktion

FR-CH BL59999990
© belux AG 12/2025

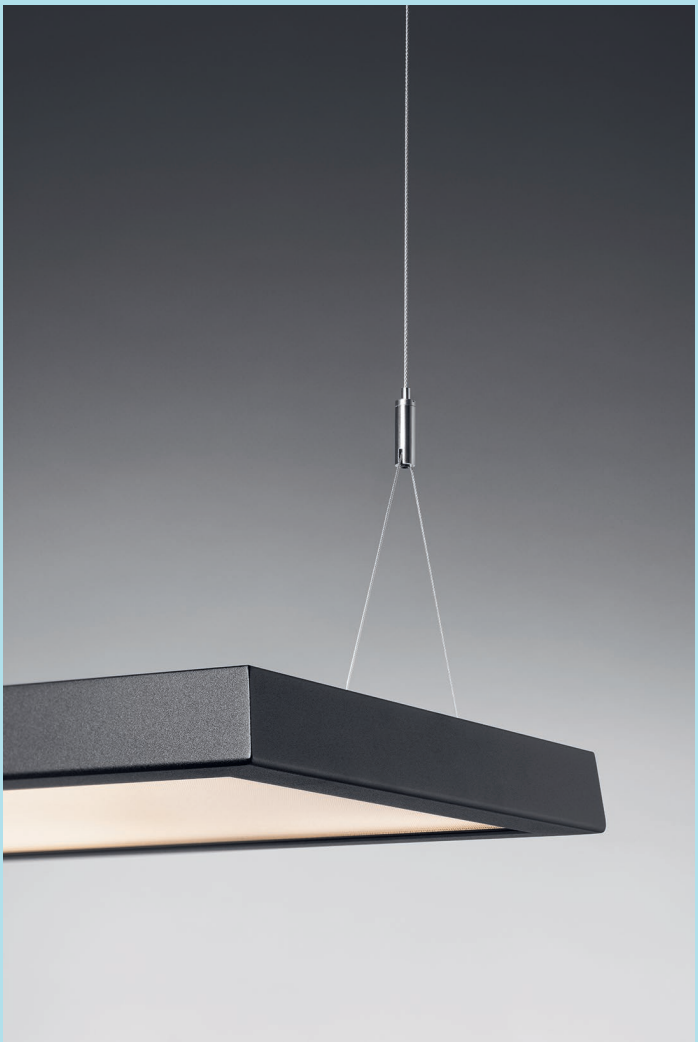

Belgium
belgium@belux.com

Denmark
denmark@belux.com

Finland
finland@belux.com

France
france@belux.com

Germany
germany@belux.com

Greece
greece@belux.com

Ireland
ireland@belux.com

Italy
italy@belux.com

Luxemburg
luxemburg@belux.com

Norway
norway@belux.com

Portugal
portugal@belux.com

Spain
spain@belux.com

Sweden
sweden@belux.com

The Netherlands
netherlands@belux.com

UK
uk@belux.com

belux.com

belux

kido

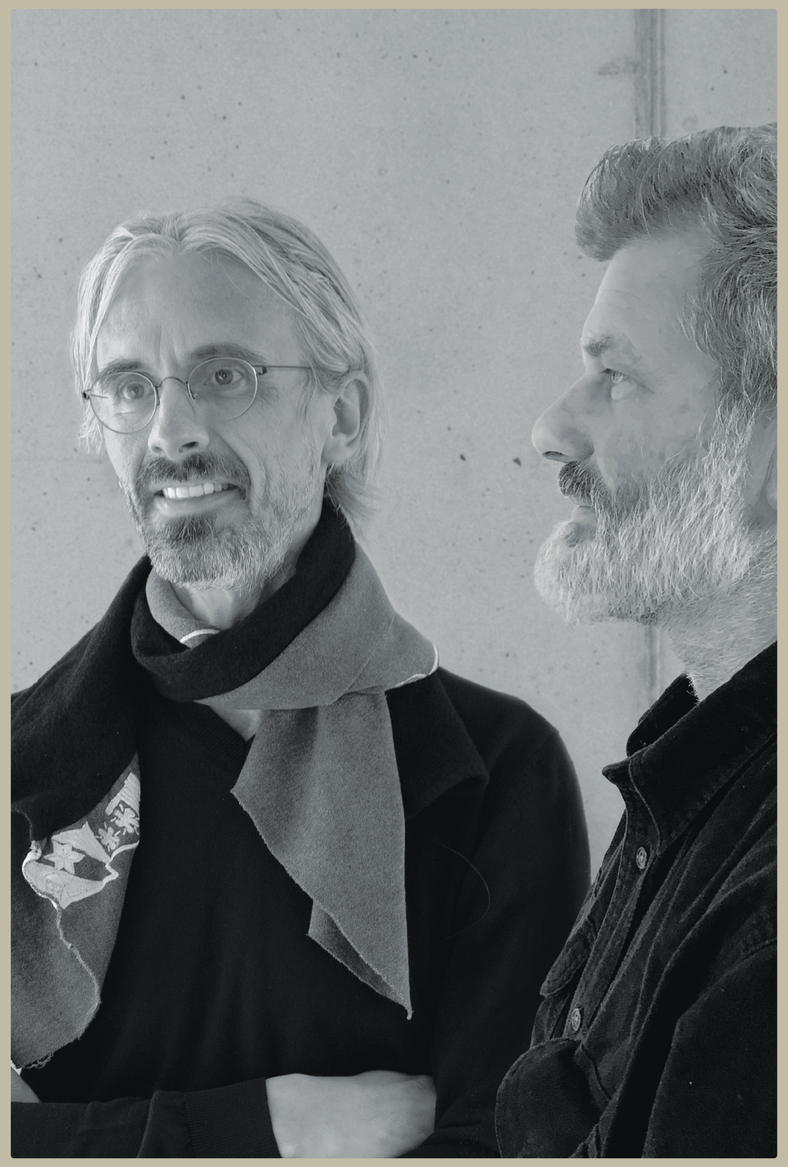

reddot winner 2022
lighting design

Directeur artistique Kristof Pycke et l'ingénieur Bruno Aeberli

Avec la nouvelle famille de luminaires belux kido, la gamme de produits dédiés à l'éclairage de haute qualité des bâtiments et des bureaux de la société belux s'agrandit et franchit une nouvelle étape. Pour la conception de cette nouvelle famille de luminaires, le fabricant suisse a fait appel à Kristof Pycke, directeur artistique belge de la société kreon. Ce dernier a pris en charge le processus de conception, en étroite collaboration avec l'ingénieur de la société belux Bruno Aeberli et des experts en éclairage de bureaux, et a su faire de la famille de luminaires belux kido, aux lignes élégantes et intemporelles, un véritable must. Cette famille de luminaires reflète l'esthétique typique de la gamme de produits pour bureaux de la société belux.

belux

kido

belux

Disponible sous la forme de lampadaires,
de luminaires suspendus ou de luminaire de table,
la famille de luminaires belux kido est la réponse
fonctionnelle et esthétique à toutes les exigences des
concepts de bureaux modernes et offre aux architectes
et architectes d'intérieur la plus grande flexibilité
possible en matière d'aménagement.

LAMPADAIRES

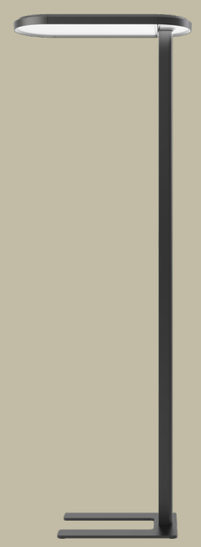

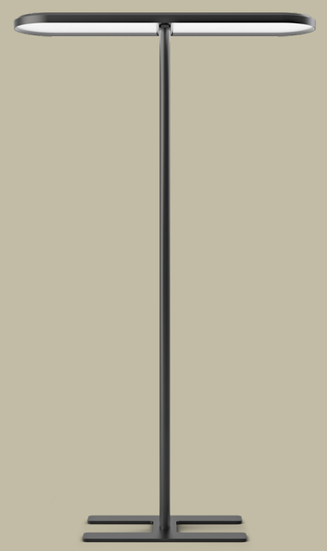

kido

LUMINAIRES SUSPENDUS

LUMINAIRE DE TABLE

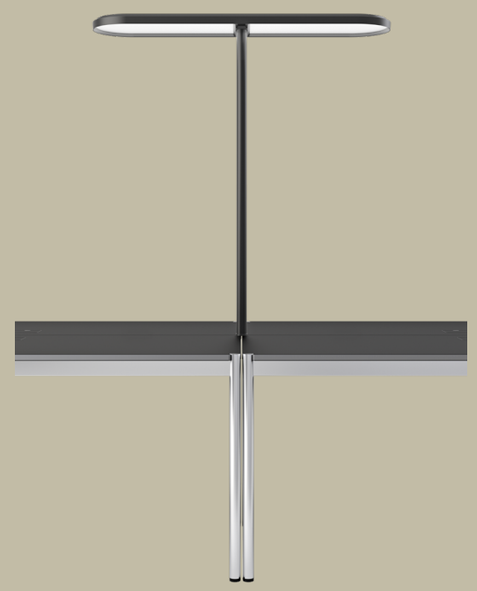

belux

kido

belux

ASYMÉTRIQUE

simple

20% direct, 80% indirect

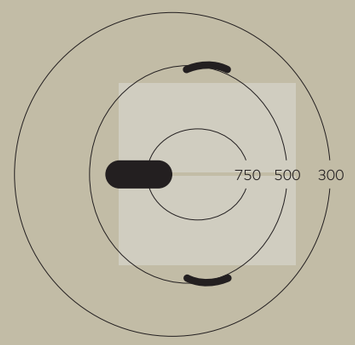



kido 12

double



20% direct, 80% indirect

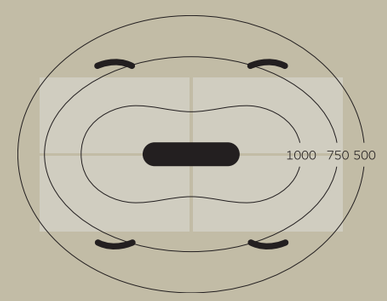



kido 50

kido 56

kido

SYMÉTRIQUE



30% direct, 70% indirect

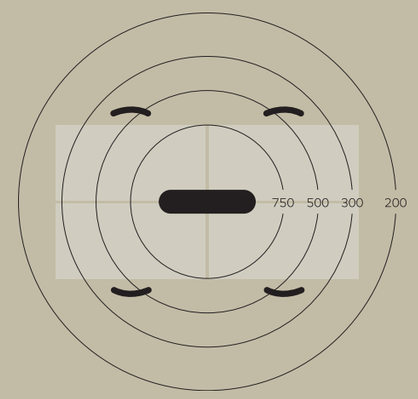



kido 46

kido 30



30% direct, 70% indirect

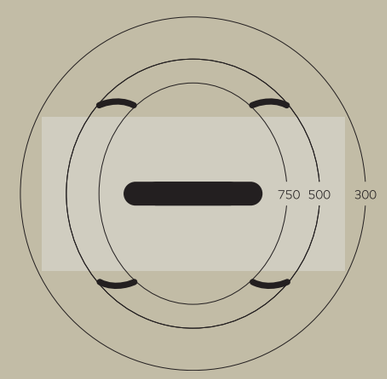



kido 32

Homogénéité et répartition incomparable de la lumière

L'innovation du luminaire belux kido réside dans l'ingénieuse plaque de découplage présentant une densité de points de découplage croissante sur l'ensemble du parcours de la lumière. Cela permet d'avoir un éclairage homogène du poste de travail et une luminance parfaitement uniforme au niveau de la tête du luminaire.

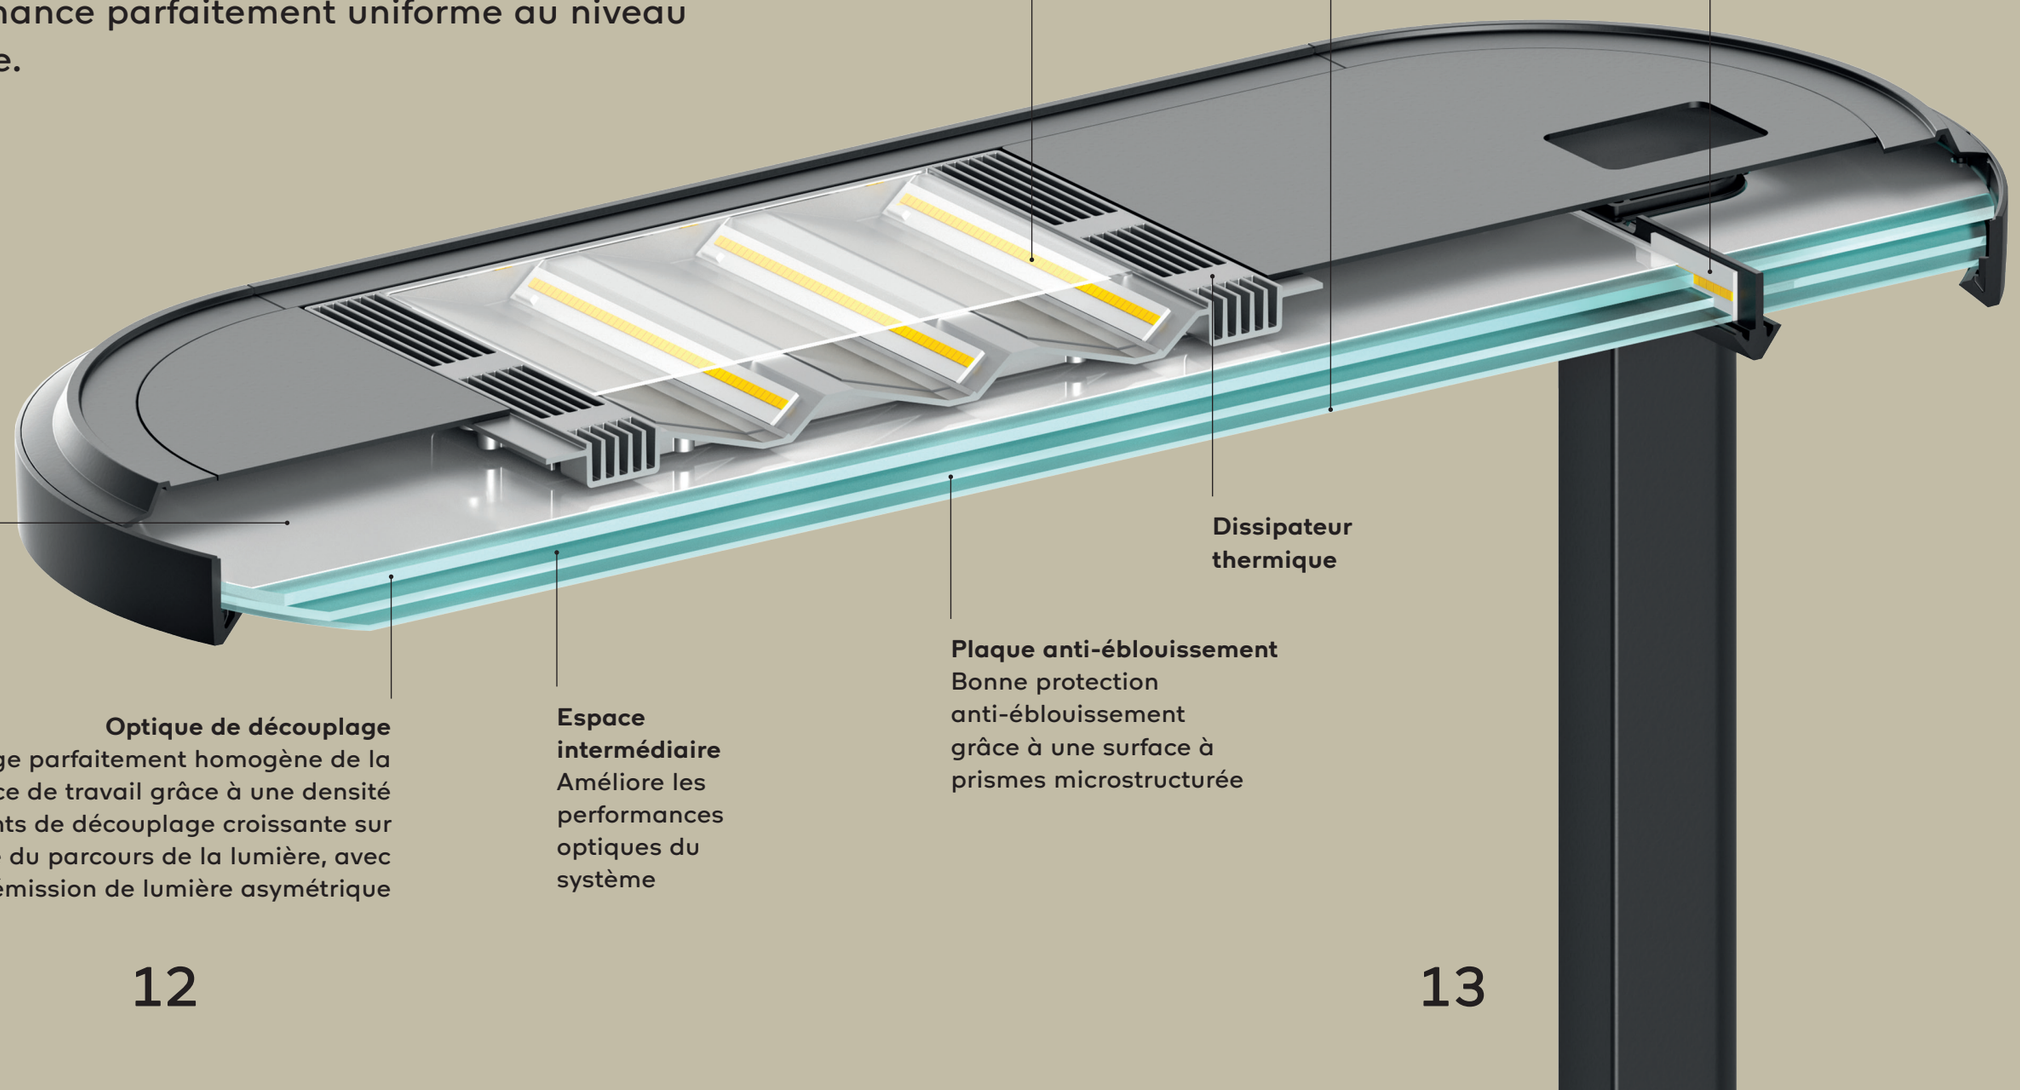

belux

Le rendement lumineux de 11200 lumen fait du luminaire belux kido un véritable concentré de puissance. La composante de lumière directe élevée, s'élevant à 20%, permet d'apporter, de manière efficace, beaucoup de lumière sur le poste de travail. Et ce, avec une consommation d'énergie de seulement 90W pour deux postes de travail.

Off

Direct

kido

Outre ce rendement lumineux élevé, la version optionnelle « Multisens », dotée d'un capteur de lumière du jour et d'un capteur de présence, offre un potentiel d'économie encore plus important.

Indirect

Direct & Indirect

belux

Boutons poussoirs pour la lumière
directe et indirecte

kido

Source lumineuse
LED, 90W,
11200lm
CRI>80
3000K, 4000K

Distribution lumineuse
Asymétrique :
20% direct, 80% indirect
Symétrique :
30% direct, 70% indirect

Optique
Système optique avec plaque
de guidage de la lumière
et plaque de protection
anti-éblouissement

Gestion
Touchdim & Multisens.
Technologie Swarm
sur demande

A+

Classe d'efficacité énergétique LED
A+

Couleurs
Noir et Blanc

belux

kido

kido lampadaire
asymétrique



kido lampadaire
double asymétrique



	Coloris	Source lumineuse	Code de base	**8030** 3000K	**8040** 4000K	**TD** Intensité réglable sur le socle	**MS** Multisens, réglage autom	Référence
kido lampadaire pied en U **répartition lumineuse asymétrique** **Matériaux :** PMMA, aluminium, câble d'alimentation noir ≈ 3m **Application :** 1 à 2 postes de travail	WE	①	**KID12-14**	●	●	●	●	KID12-14-8030-TD KID12-14-8030-MS KID12-14-8040-TD KID12-14-8040-MS
	SW	①	**KID12-17**	●	●	●	●	KID12-17-8030-TD KID12-17-8030-MS KID12-17-8040-TD KID12-17-8040-MS
kido lampadaire pied en T **répartition lumineuse asymétrique** **Matériaux :** PMMA, aluminium, câble d'alimentation noir ≈ 3m **Application :** 1 à 2 postes de travail	WE	①	**KID12-14T**	●	●	●	●	KID12-14T-8030-TD KID12-14T-8030-MS KID12-14T-8040-TD KID12-14T-8040-MS
	SW	①	**KID12-17T**	●	●	●	●	KID12-17T-8030-TD KID12-17T-8030-MS KID12-17T-8040-TD KID12-17T-8040-MS

reddot winner 2022
lighting design

		IRC ❶	CCT	Puissance	Flux@4000K
①	LED	IRC > 80	3000/4000K	90W	11200lm

REMARQUES

Généralités :
Distribution lumineuse : 20% directe/80% indirecte UGR<11, durée de vie de la LED : 55.000 heures (L85), convertisseur intégré à la tige du luminaire
TD : l'Éclairage direct et l'éclairage indirect peuvent être allumés et réglés indépendamment l'un de l'autre à l'aide d'un bouton-poussoir à deux circuits
Multisens : Avec un capteur d'éclairage ambiant avec détecteur de mouvement pour le fonctionnement automatique, Réglage individuel des paramètres sur demande
Wireless DIM : Commande et réglage via l'application gratuite Casambi ou en supplément via l'interrupteur sans fil « Casambi Xpress » (sur demande)
❶ **IRC90+ :** Sur demande
WE : Blanc
SW : Noir
IP 20
LED A+

kido 12
125lm/W@4000K



belux

kido

kido lampadaire
double asymétrique



kido lampadaire
double asymétrique



kido luminaire de table
double asymétrique



	Coloris	Source lumineuse	Code de base	**8030** 3000K	**8040** 4000K	**TD** Intensité réglable sur le socle	**MS** Multisens, réglage autom	Référence
kido lampadaire double pied en H répartition lumineuse asymétrique **Matériaux :** PMMA, aluminium, câble d'alimentation noir ≈ 3m **Application : 2 à** 4 postes de travail	WE	①	**KID50-14**	●	●	●	●	KID50-14-8030-TD KID50-14-8030-MS KID50-14-8040-TD KID50-14-8040-MS
	SW	①	**KID50-17**	●	●	●	●	KID50-17-8030-TD KID50-17-8030-MS KID50-17-8040-TD KID50-17-8040-MS
kido lampadaire double pied en X répartition lumineuse asymétrique **Matériaux :** PMMA, aluminium, câble d'alimentation noir ≈ 3m **Application : 2 à** 4 postes de travail	WE	①	**KID50-14X**	●	●	●	●	KID50-14X-8030-TD KID50-14X-8030-MS KID50-14X-8040-TD KID50-14X-8040-MS
	SW	①	**KID50-17X**	●	●	●	●	KID50-17X-8030-TD KID50-17X-8030-MS KID50-17X-8040-TD KID50-17X-8040-MS
kido luminaire de table double répartition lumineuse asymétrique **Matériaux :** PMMA, aluminium, cable d'alimentation noir ≈ 3m **Fixation :** universal-d **Application : 2 à** 4 postes de travail	WE	①	**KID56-14**	●	●	●	●	KID56-14-8030-TD KID56-14-8030-MS KID56-14-8040-TD KID56-14-8040-MS
	SW	①	**KID56-17**	●	●	●	●	KID56-17-8030-TD KID56-17-8030-MS KID56-17-8040-TD KID56-17-8040-MS

reddot winner 2022
lighting design

		IRC ❶	CCT	Puissance	Flux@4000K
①	LED	IRC > 80	3000/4000K	2x90W	2x11200lm

REMARQUES
Généralités :
Distribution lumineuse : 20% directe/80% indirecte UGR<11, durée de vie de la LED : 55.000 heures (L85), convertisseur intégré à la tige du luminaire
TD : l'Éclairage direct et l'éclairage indirect peuvent être allumés et réglés indépendamment l'un de l'autre à l'aide d'un bouton-poussoir à deux circuits
Multisens : Avec un capteur d'éclairage ambiant avec détecteur de mouvement pour le fonctionnement automatique, Réglage individuel des paramètres sur demande
kido luminaire de table : Adaptateur sur demande. Informations requises du fabricant et le type de meubles (dessins)
Wireless DIM : Commande et réglage via l'application gratuite Casambi ou en supplément via l'interrupteur sans fil « Casambi Xpress » (sur demande)
❶ **IRC90+ :** Sur demande
WE : Blanc
SW : Noir
IP 20
LED A+

kido 50/56
125lm/W@4000K



belux

kido

kido luminaire suspendu
(1100mm)

kido luminaire suspendu
(1500mm)



kido luminaire de table
symétrique



	Coloris	Source lumineuse	Code de base	**8030** 3000K	**8040** 4000K	**DD** Intensité lumineuse réglable DALI, sur chantier	**MS** Multisens, réglage autom.	Référence
kido luminaire suspendu (1100mm) **Matériaux :** PC, acier, avec câble d'alimentation noir	WE	①	**KID30-14**	●	●	●	●	KID30-14-8030-DD KID30-14-8030-MS KID30-14-8040-DD KID30-14-8040-MS
	SW	①	**KID30-17**	●	●	●	●	KID30-17-8030-DD KID30-17-8030-MS KID30-17-8040-DD KID30-17-8040-MS
kido luminaire suspendu (1500mm) **Matériaux :** PC, acier, avec câble d'alimentation noir	WE	②	**KID32-14**	●	●	●	●	KID32-14-8030-DD KID32-14-8030-MS KID32-14-8040-DD KID32-14-8040-MS
	SW	②	**KID32-17**	●	●	●	●	KID32-17-8030-DD KID32-17-8030-MS KID32-17-8040-DD KID32-17-8040-MS
kido luminaire de table **répartition lumineuse symétrique** **Matériaux :** PMMA, aluminium, cable d'alimentation noir ≈ 3m **Fixation :** universal-d **Application :** 2 postes de travail	WE	①	**KID46-14**	●	●	●	●	KID46-14-8030-TD KID46-14-8030-MS KID46-14-8040-TD KID46-14-8040-MS
	SW	①	**KID46-17**	●	●	●	●	KID46-17-8030-TD KID46-17-8030-MS KID46-17-8040-TD KID46-17-8040-MS

reddot winner 2022
lighting design

		IRC ❶	CCT	Puissance	Flux@4000K
①	LED	IRC > 80	3000/4000K	91W	12500lm
②	LED	IRC > 80	3000/4000K	116W	16200lm

REMARQUES

Généralités : Distribution lumineuse : 30% directe/ 70% indirecte, UGR<11, durée de vie de la LED : 55.000 heures (L85), convertisseur intégré à la tige dans le luminaire

Intensité lumineuse réglable via le protocole DALI : Avec deux adresses, une pour l'éclairage direct et l'autre pour l'éclairage indirect

Multisens : Avec un capteur d'éclairage ambiant avec détecteur de mouvement pour le fonctionnement automatique, réglage individuel des paramètres sur demande

Wireless Dim : Commande et réglage via l'application gratuite Casambi ou en supplément via l'interrupteur sans fil « Casambi Xpress » (sur demande)

❶ **IRC90+ :** Sur demande

WE : Blanc

SW : Noir

IP 20

LED A+

kido 30/46
137lm/W@4000K



kido 32
140lm/W@4000K



belux

belux HQ
Neufeldweg 6
5103 Möriken
Switzerland
T +41 61 316 74 01
belux@belux.com

belux Belgium
Industrieweg Noord 1152
3660 Oudsbergen
Belgium
T +32 89 81 97 80
belgium@belux.com

belux Austria
Kärntner Ring 4
1010 Vienna
Austria
T +43 1 715 44 25
austria@belux.com

belux China
Rm 208, Building 5, N° 33
Lane 672, Changle Road
JingAn District
Shanghai
P.R. China
china@belux.com

belux France
5, rue d'Aboukir
75002 Paris
France
T +33 1 44 50 53 54
france@belux.com

belux Germany
Brühler Straße 11-13
50968 Cologne
Germany
Tel +49 221 937 22 0
germany@belux.com

belux Italy
Via V. Forcella 5
20144 Milano
Italy
T +39 02 89 42 08 46
italy@belux.com

belux Middle East
Dubai Airport Free
Zone Area (DAFZA)
West Wing 6 (W6)
Office 6 WA 420
P.O. Box 293845
Dubai
United Arab Emirates
T +971 4 6091 355
middle.east@belux.com

belux North America & Canada
20 Murray Hill Parkway
Suite 180
East Rutherford, NJ 07073
USA
T +1 516 470 9522
usa@belux.com

belux Poland
T +48 504 788 355
Poland
poland@belux.com

belux Russia
T +79257081901
Russia
russia@belux.com

belux Scandinavia
T +45 (0)71 37 02 39
scandinavia@belux.com

belux South East Asia
63a Club Street
Singapore 069 437
Singapore
T +65 62 22 33 93
singapore@belux.com

belux Spain
Ángel Guimera 7-9 local C
Barcelona 08017
Spain
T +34 600 462 551
spain@belux.com

belux The Netherlands
Danzigerbocht 39a
1013 AM Amsterdam
The Netherlands
T +31 (0)2 02 153 333
the.netherlands@belux.com

belux Turkey
Sehit Murat Demirli
Cad. Resadiye Yolu 76
Alemdag-Ümraniye 34794
Istanbul
Turkey
T +90 216 430 86 00
turkey@belux.com

belux UK
67 Maltings Place
169 Tower Bridge Road
London SE1 3LJ
United Kingdom
T +44 (0)20 7740 2112
uk@belux.com

kido

Infos & téléchargements

nova-tech.shop
bonjour@nova-tech.shop
01 88 606 606

belux.com/kido

100%
Éditeur responsable : Belux AG (Member of the kreon group), Neufeldweg 6, CH-5103 Möriken