Le premier écran Black LED linéaire agile au monde.

FRAMELED PULSE

La rampe vidéo nouvelle génération, repensée pour offrir de nouvelles expériences visuelles.





Redéfinissant le concept des rampes vidéo grâce à une véritable interface dédiée, des spécifications haut de gamme et des options d'installation infinies, FRAMELED Pulse s'intègre parfaitement dans vos concepts créatifs.

NovaStar natif

Chaque rampe est un boîtier entièrement indépendant, équipé d'une carte de réception NovaStar individuelle. Grâce à sa compatibilité parfaite avec la nouvelle plateforme NovaStar COEX, FRAMELED Pulse est véritablement compatible avec la technologie VMP. Il permet un mappage facile par glisser-déposer et prend en charge par défaut l'identification, la rotation et le réglage de chaque boîtier.

Plus de pixels, plus d'impact

Avec des matrices de 4x128 ou 4x64 pixels par rampe, FRAMELED Pulse offre des images nettes et de haute densité tout en conservant un système léger. Basé sur le protocole NovaStar, il tire pleinement parti du matériel de contrôle contemporain. Il permet de piloter plus de pixels avec moins de matériel, pour une plus grande liberté créative.

Susciter des émotions

FRAMELED Pulse offre aux concepteurs une plateforme haute résolution pour créer des tableaux très visuels. Il s'intègre facilement aux concepts scéniques et d'éclairage, ajoutant rythme, structure et atmosphère sans nécessairement dominer l'espace. Qu'il soit utilisé avec parcimonie ou à grande échelle, il apporte une sensation de profondeur et d'intention à n'importe quelle installation.

Prêt pour les tournées et la location

Avec son design robuste mais léger et son indice de protection IP65, FRAMELED Pulse offre la fiabilité et la durabilité nécessaires pour les environnements exigeants tels que les tournées et la location. Facile à manipuler et rapide à installer, il vous permet de garder une configuration efficace sans sacrifier les performances.

Entièrement noir, visuellement épuré

FRAMELED Pulse est conçu pour se fondre dans son environnement jusqu'à ce qu'il soit mis sous tension. De la surface noire, composée de LED noires, au boîtier et aux accessoires, tous les composants sont de couleur noire. Il minimise les reflets et maximise la concentration visuelle, à l'intérieur comme à l'extérieur, tout en offrant une luminosité de plus de 7 500 nits.

Conçu pour performer

Basculez entre deux modes de luminosité pour obtenir un rendu et un contraste optimaux. Vous devez lutter contre le soleil ? Utilisez le réglage de luminosité maximale. Vous travaillez dans un studio en intérieur ? Utilisez le mode 3000 nits pour un contrôle plus précis. Basculez entre les deux modes pour trouver le bon équilibre entre rendu et impact visuel.

Environnements exigeants


FRAMELED Pulse est conçu pour résister aux contraintes du monde réel. Installations rapides lors de festivals, calendriers de tournée chargés ou précision requise dans les studios et les salons professionnels. Sa conception certifiée IP65 résiste à la pluie, à la poussière et aux transports, tandis que sa finition entièrement noire s'intègre parfaitement aux installations d'éclairage contrôlées sur scène ou devant la caméra.

Conception, installation sans outil


FRAMELED Pulse est doté de trous de montage latéraux intégrés qui s'adaptent parfaitement à une variété d'accessoires, sans nécessiter d'outils. Les coupleurs se verrouillent solidement en place et les glissières s'insèrent sans effort dans le profilé, le tout sans vis ni matériel supplémentaire. Ce double système permet de gagner environ 4 fois plus de temps lors de l'installation, tout en offrant une plus grande flexibilité aux équipes de montage, sans compromettre les résultats et la sécurité.

Capots encliquetables

Une gamme de capots vous permet d'ajuster avec précision l'apparence et la diffusion de chaque FRAMELED Pulse. Choisissez parmi des couvercles de forme arrondie ou carrée, en finition blanche milky ou noire fumée. Chaque couvercle s'enclenche et s'enlève facilement. Nous avons ce qu'il vous faut.

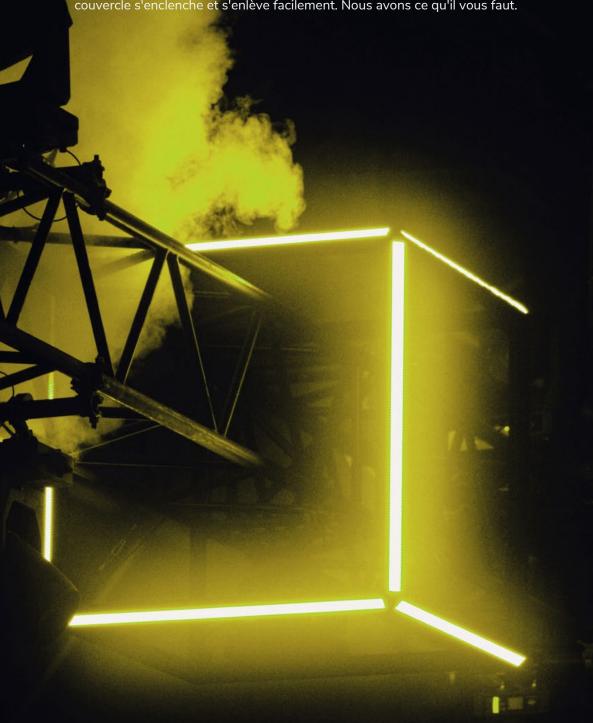


FPQ CUBE - Angle 45° pour montage cube / rectangle

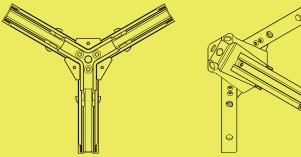


Ø

FPQ IF90 - Angle intérieur 90°

0








FPQ SL10 - Platine pour crochet M10

FPQ WALL- Platine accroche murale






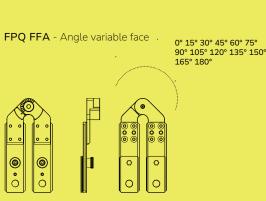


0° 15° 30° 45° 60° 75° 90° 105° 120° 135° 150° 165° 180°


FPQ OF90 - Angle extérieur 90°

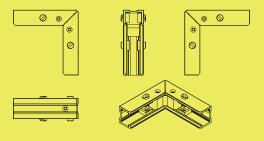

FPQ SC- Barre de jonction droite

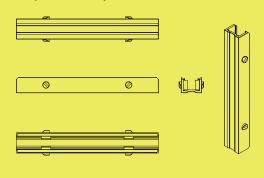


FPQ OFA- Angle intérieur - extérieur variable



FPQ EC- Départ pour montage vertical droit







Fiche produit

FRAMELED PULSE

Carte de réception	Novastar MX custom, VMP compatible
LED Pitch	7.8
LED-type	Blackled Nationstar 2727 goldwire SMD
Driving IC	ICND2153S
Scanrate / Scanlines	1/2
Taux de rafraichissement	5100Hz
Luminosité	7500 nits
Indice de protection	IP65
Certifications	CET VD EMC

Q50	Q100
	_

Dimensions du cabinet	L 50cm x I 3,4cm x P 4,2cm	L 100cm x I 3,4cm x P 4,2cm
Résolution du cabinet	4x64	4x128
Poids	0,75 Kg	1,35 Kg
Puissance max/unité	20W	40W

ALIMENTATION

Type	750W 48V Meanwell
Indice de protection	IP65
Dimensions	L 44cm x I 20cm x P 6,5cm
Poids	4,6 Kg

NOMBRE MAX D'UNITÉS PAR ALIMENTATION

Max 16x Pulse - Max 40m de câble


Exemples:









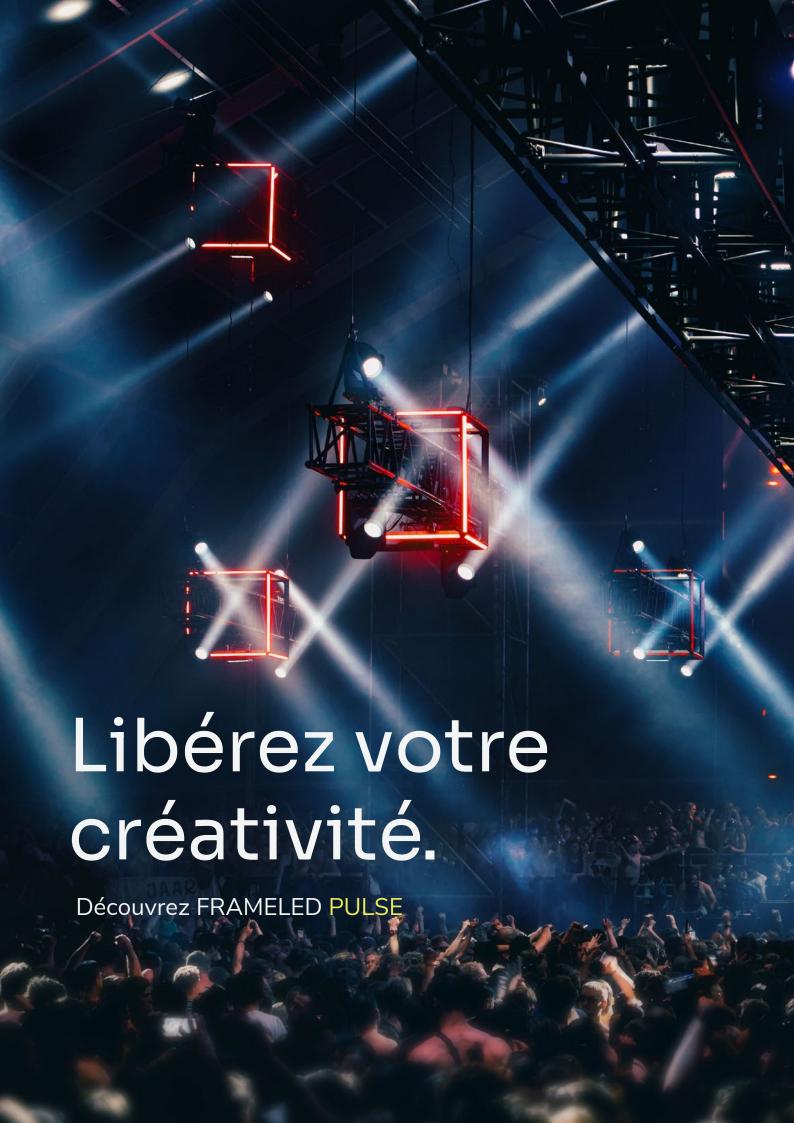



Distribution pour la France



Infos & téléchargements

nova-tech.shop/frameled bonjour@nova-tech.shop 01 88 606 606

FRAMELED™

